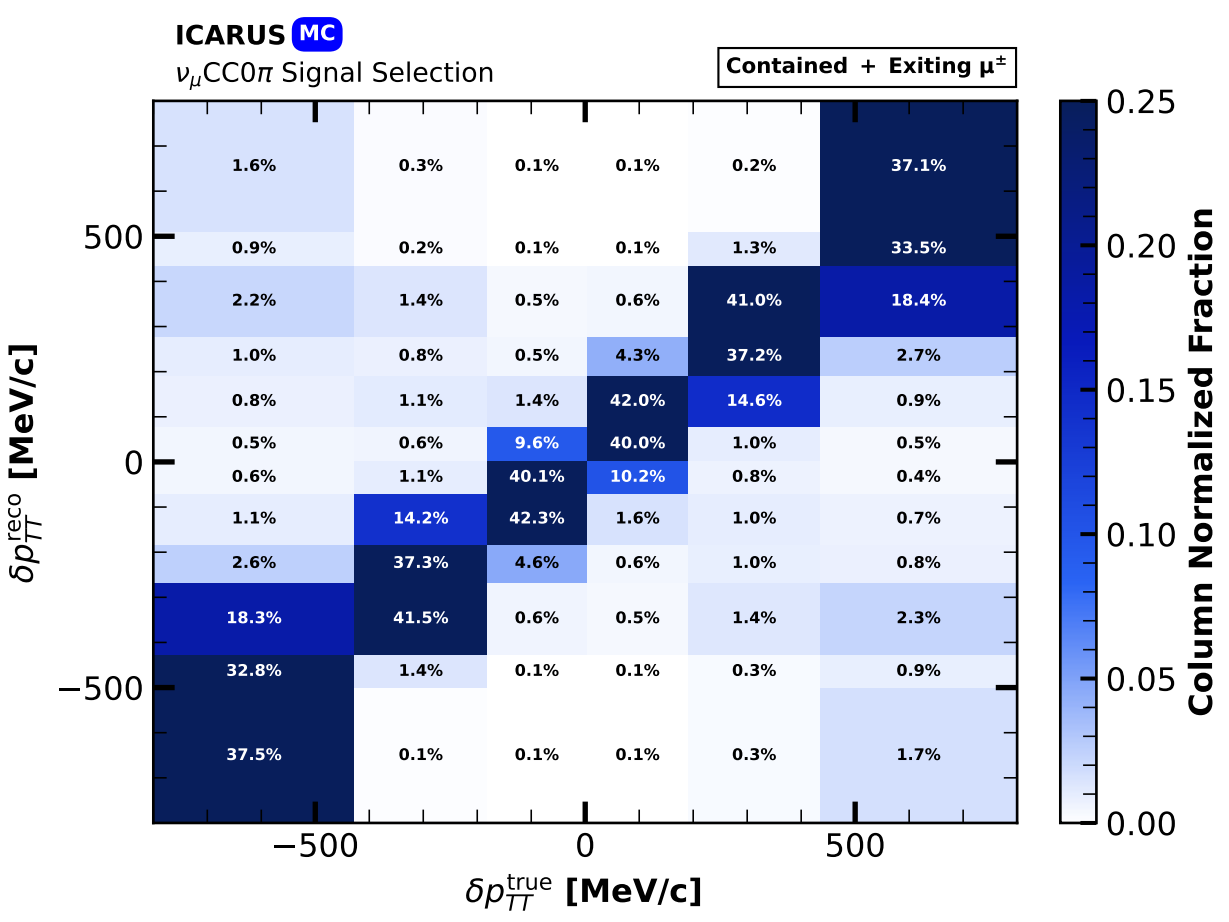
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
1.6% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 37.1%
0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 1.3% 33.5%
2.2% 1.4% 0.5% 0.6% 41.0% 18.4%
1.0% 0.8% 0.5% 4.3% 37.2% 2.7%
0.8% 1.1% 1.4% 42.0% 14.6% 0.9%
0.5% 0.6% 9.6% 40.0% 1.0% 0.5%
0.6% 1.1% 40.1% 10.2% 0.8% 0.4%
1.1% 14.2% 42.3% 1.6% 1.0% 0.7%
2.6% 37.3% 4.6% 0.6% 1.0% 0.8%
18.3% 41.5% 0.6% 0.5% 1.4% 2.3%
32.8% 1.4% 0.1% 0.1% 0.3% 0.9%
37.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 1.7%
500
0
−500
−500
0
500
$\delta p_{TT}^{\text{reco}}$ [MeV/c]
$\delta p_{TT}^{\text{true}}$ [MeV/c]
Column Normalized Fraction
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00