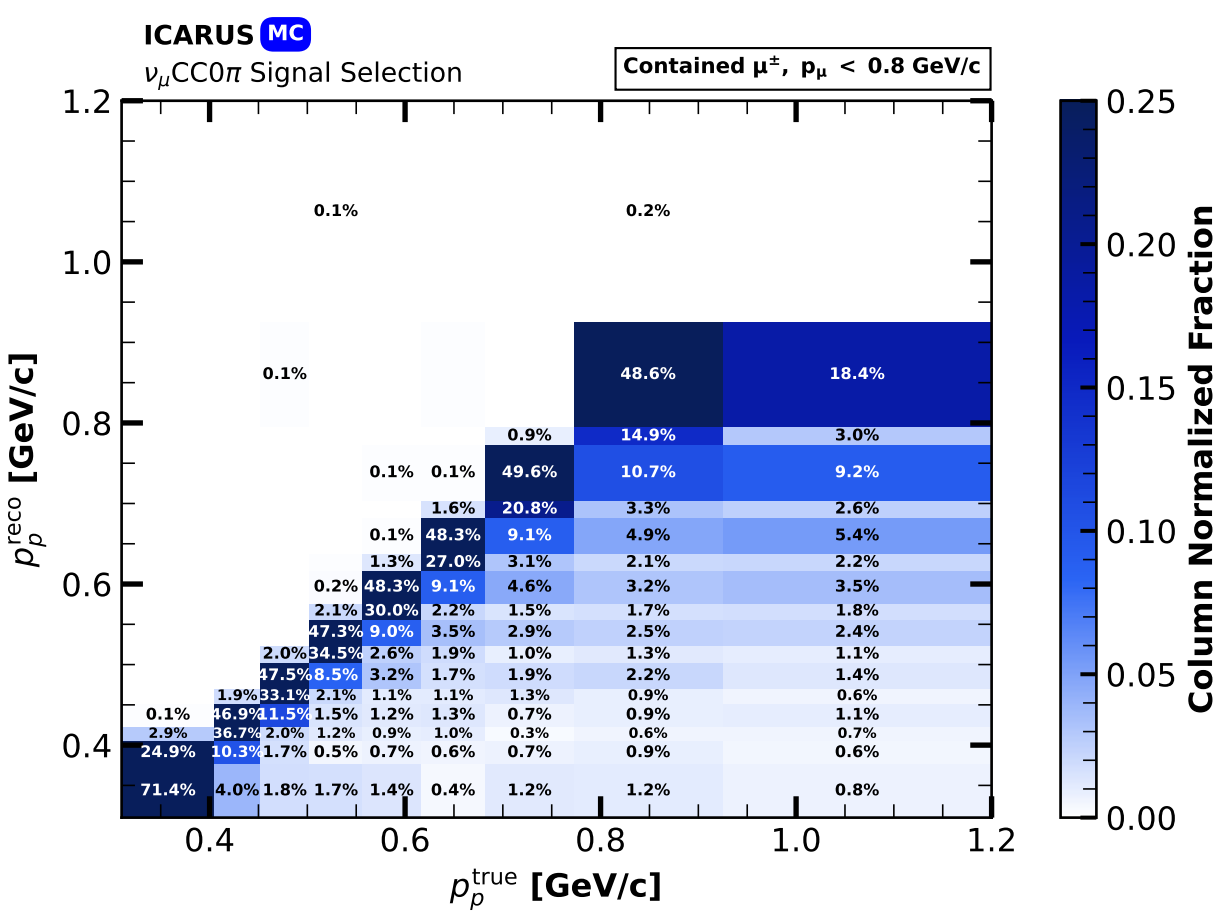
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$, p_μ < 0.8 GeV/c
p_p^{reco} [GeV/c]
p_p^{true} [GeV/c]
Column Normalized Fraction
0.1% 0.2%
0.1% 48.6% 18.4%
0.9% 14.9% 3.0%
0.1% 0.1% 49.6% 10.7% 9.2%
1.6% 20.8% 3.3% 2.6%
0.1% 48.3% 9.1% 4.9% 5.4%
1.3% 27.0% 3.1% 2.1% 2.2%
0.2% 48.3% 9.1% 4.6% 3.2% 3.5%
2.1% 30.0% 2.2% 1.5% 1.7% 1.8%
47.3% 9.0% 3.5% 2.9% 2.5% 2.4%
2.0% 34.5% 2.6% 1.9% 1.0% 1.3% 1.1%
47.5% 8.5% 3.2% 1.7% 1.9% 2.2% 1.4%
1.9% 33.1% 2.1% 1.1% 1.1% 1.3% 0.9% 0.6%
0.1% 46.9% 11.5% 1.5% 1.2% 1.3% 0.7% 0.9% 1.1%
2.9% 36.7% 2.0% 1.2% 0.9% 1.0% 0.3% 0.6% 0.7%
24.9% 10.3% 1.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.9% 0.6%
71.4% 4.0% 1.8% 1.7% 1.4% 0.4% 1.2% 1.2% 0.8%