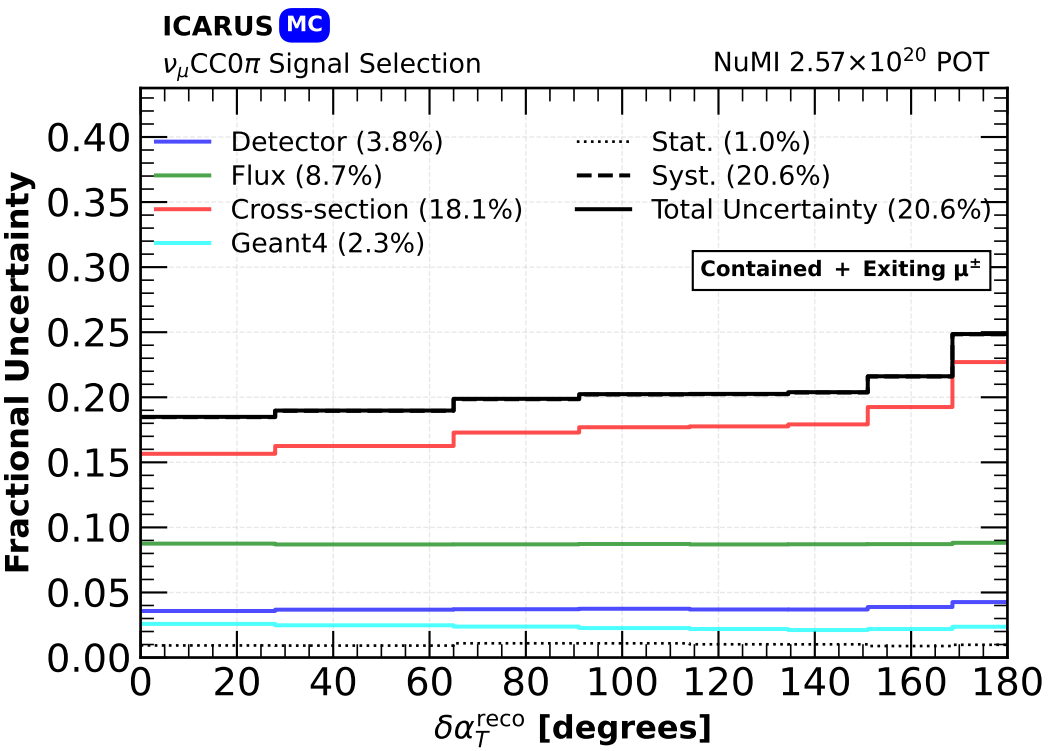
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.8%)
Flux (8.7%)
Cross-section (18.1%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (1.0%)
Syst. (20.6%)
Total Uncertainty (20.6%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\alpha_T^{\text{reco}}$ [degrees]