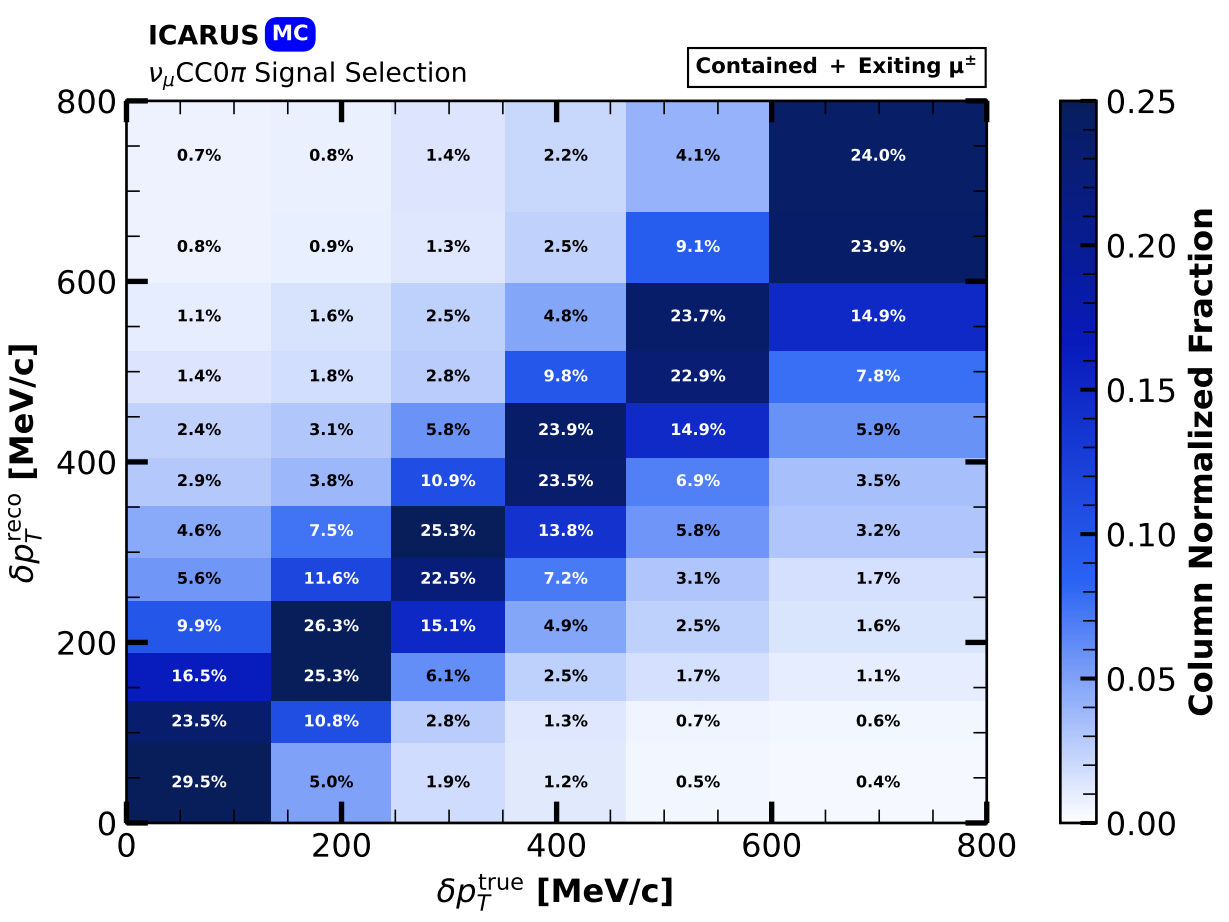
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
0.7% 0.8% 1.4% 2.2% 4.1% 24.0%
0.8% 0.9% 1.3% 2.5% 9.1% 23.9%
1.1% 1.6% 2.5% 4.8% 23.7% 14.9%
1.4% 1.8% 2.8% 9.8% 22.9% 7.8%
2.4% 3.1% 5.8% 23.9% 14.9% 5.9%
2.9% 3.8% 10.9% 23.5% 6.9% 3.5%
4.6% 7.5% 25.3% 13.8% 5.8% 3.2%
5.6% 11.6% 22.5% 7.2% 3.1% 1.7%
9.9% 26.3% 15.1% 4.9% 2.5% 1.6%
16.5% 25.3% 6.1% 2.5% 1.7% 1.1%
23.5% 10.8% 2.8% 1.3% 0.7% 0.6%
29.5% 5.0% 1.9% 1.2% 0.5% 0.4%
0
200
400
600
800
δp_T^{reco} [MeV/c]
δp_T^{true} [MeV/c]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Column Normalized Fraction