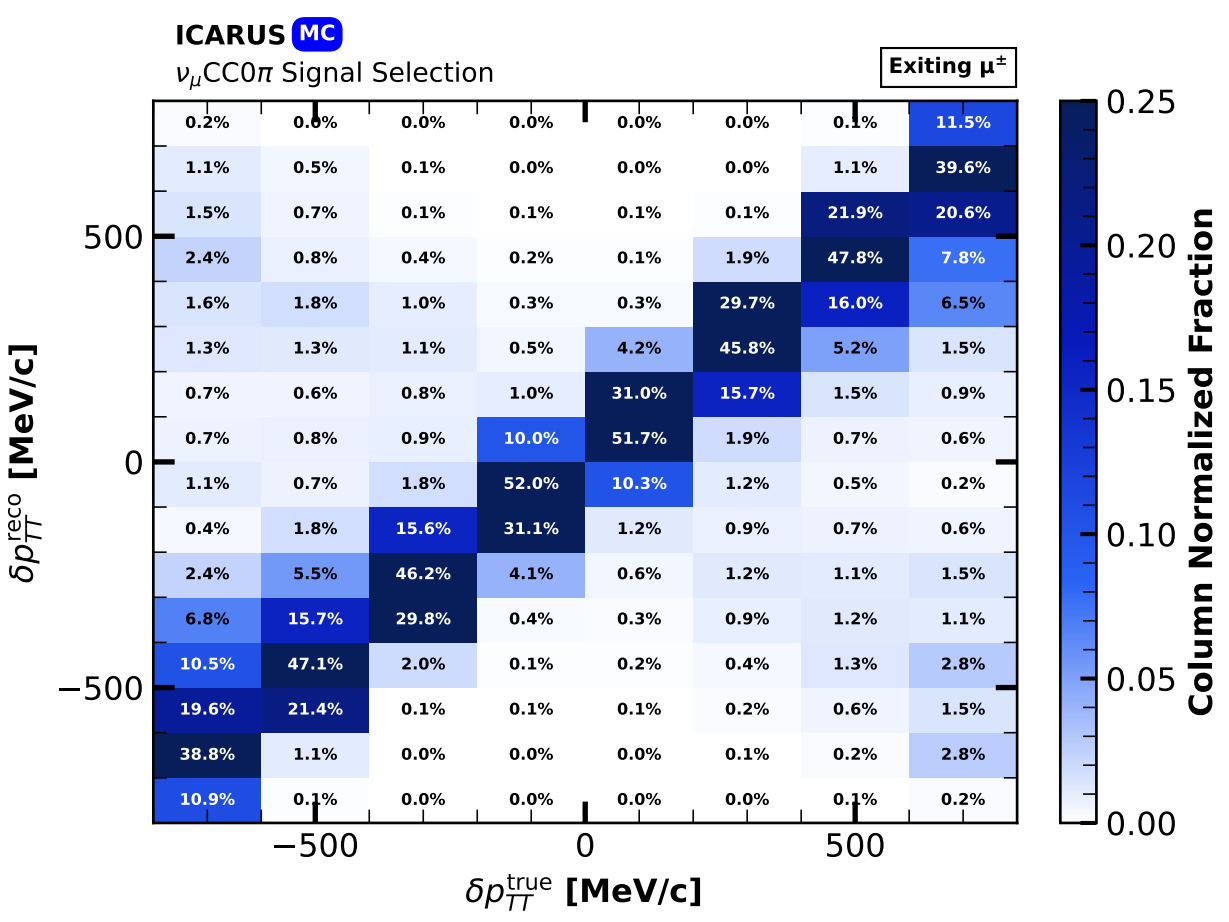
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting $\mu^\pm$
0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 11.5%
1.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 39.6%
1.5% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 21.9% 20.6%
2.4% 0.8% 0.4% 0.2% 0.1% 1.9% 47.8% 7.8%
1.6% 1.8% 1.0% 0.3% 0.3% 29.7% 16.0% 6.5%
1.3% 1.3% 1.1% 0.5% 4.2% 45.8% 5.2% 1.5%
0.7% 0.6% 0.8% 1.0% 31.0% 15.7% 1.5% 0.9%
0.7% 0.8% 0.9% 10.0% 51.7% 1.9% 0.7% 0.6%
1.1% 0.7% 1.8% 52.0% 10.3% 1.2% 0.5% 0.2%
0.4% 1.8% 15.6% 31.1% 1.2% 0.9% 0.7% 0.6%
2.4% 5.5% 46.2% 4.1% 0.6% 1.2% 1.1% 1.5%
6.8% 15.7% 29.8% 0.4% 0.3% 0.9% 1.2% 1.1%
10.5% 47.1% 2.0% 0.1% 0.2% 0.4% 1.3% 2.8%
19.6% 21.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 1.5%
38.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 2.8%
10.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
500
0
−500
$\delta p_{TT}^{\mathrm{reco}}$ [MeV/c]
−500
0
500
$\delta p_{TT}^{\mathrm{true}}$ [MeV/c]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction