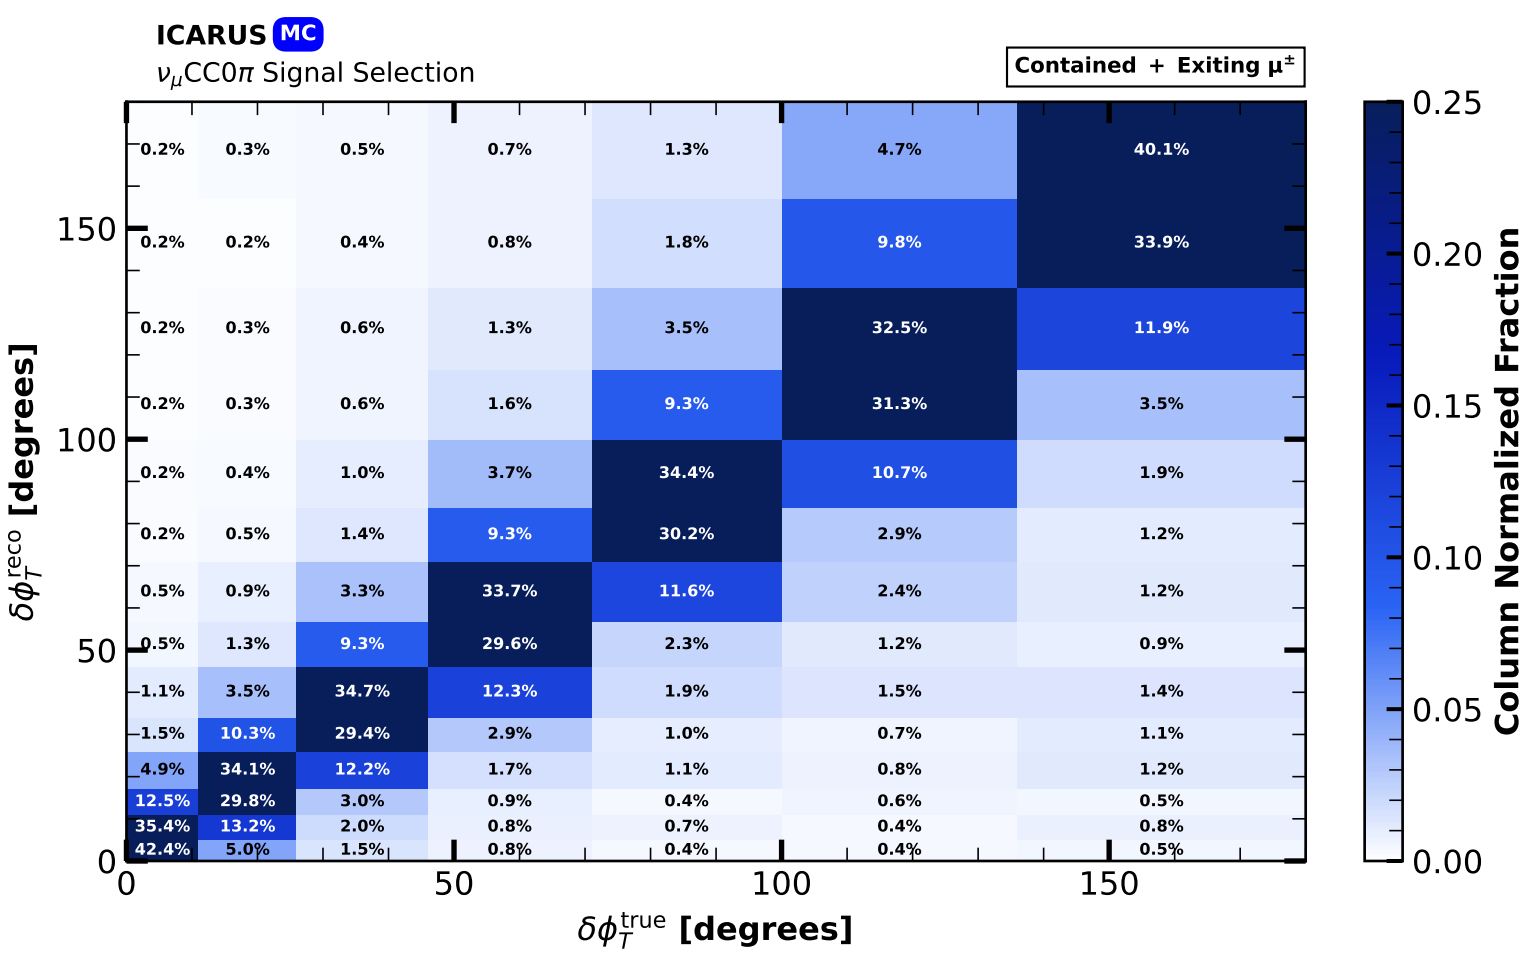
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 1.3% 4.7% 40.1%
0.2% 0.2% 0.4% 0.8% 1.8% 9.8% 33.9%
0.2% 0.3% 0.6% 1.3% 3.5% 32.5% 11.9%
0.2% 0.3% 0.6% 1.6% 9.3% 31.3% 3.5%
0.2% 0.4% 1.0% 3.7% 34.4% 10.7% 1.9%
0.2% 0.5% 1.4% 9.3% 30.2% 2.9% 1.2%
0.5% 0.9% 3.3% 33.7% 11.6% 2.4% 1.2%
0.5% 1.3% 9.3% 29.6% 2.3% 1.2% 0.9%
1.1% 3.5% 34.7% 12.3% 1.9% 1.5% 1.4%
1.5% 10.3% 29.4% 2.9% 1.0% 0.7% 1.1%
4.9% 34.1% 12.2% 1.7% 1.1% 0.8% 1.2%
12.5% 29.8% 3.0% 0.9% 0.4% 0.6% 0.5%
35.4% 13.2% 2.0% 0.8% 0.7% 0.4% 0.8%
42.4% 5.0% 1.5% 0.8% 0.4% 0.4% 0.5%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction