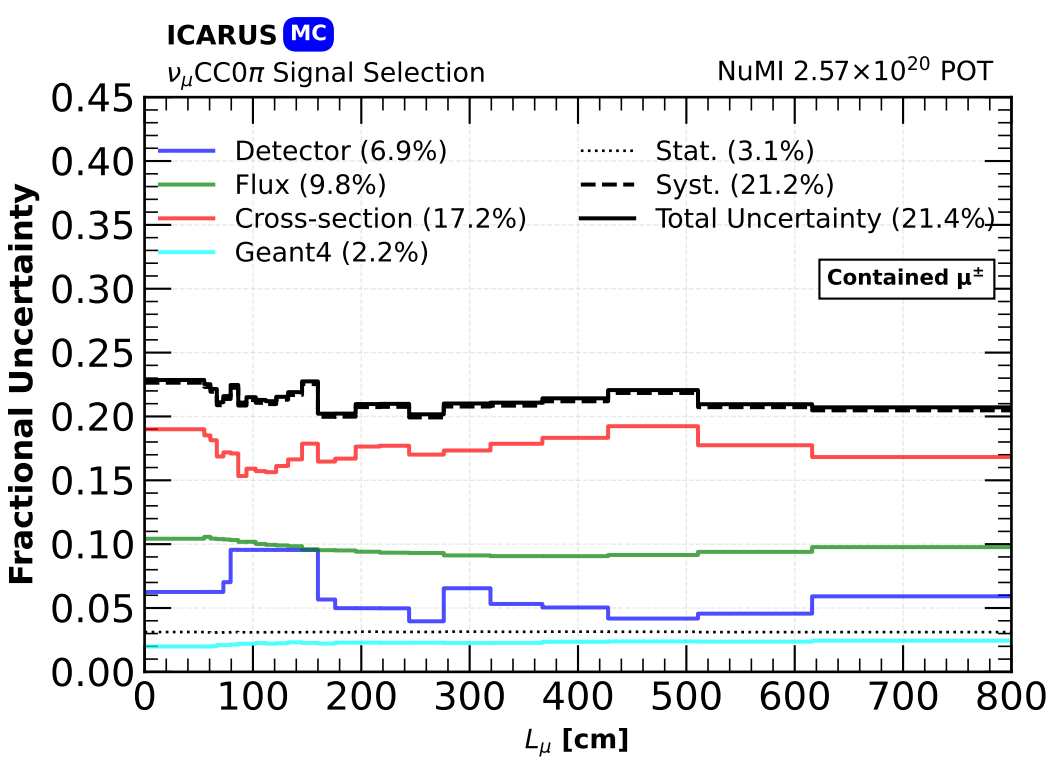
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (6.9%)
Flux (9.8%)
Cross-section (17.2%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (3.1%)
Syst. (21.2%)
Total Uncertainty (21.4%)
Contained μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800
L_μ [cm]