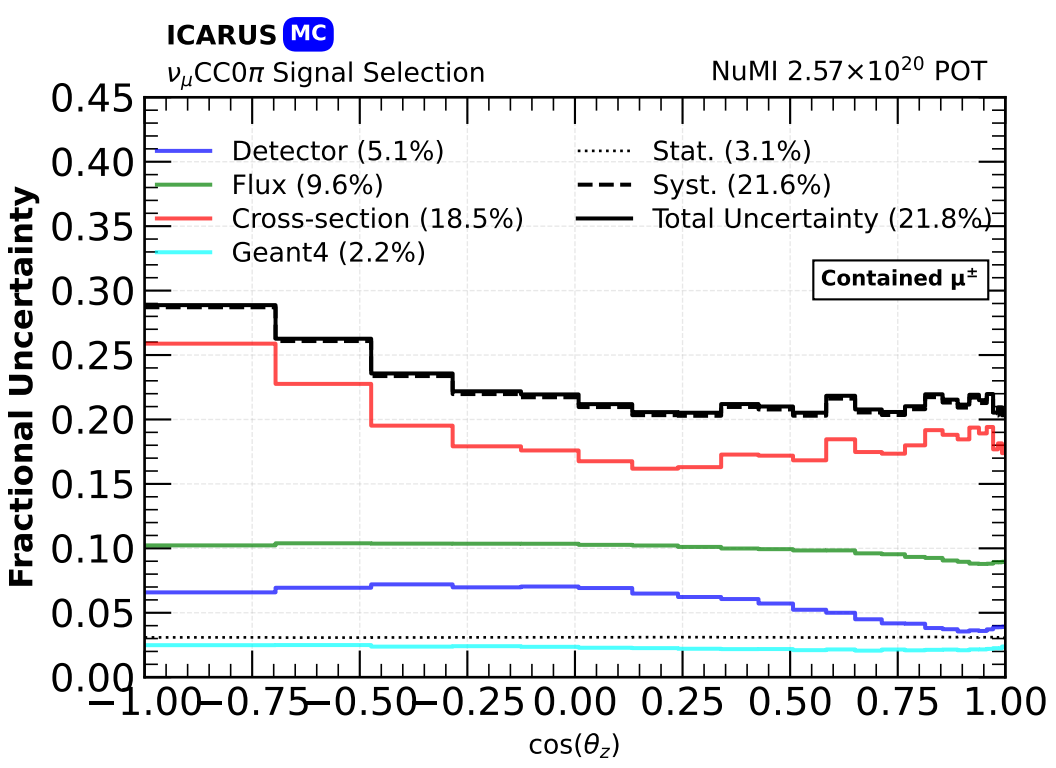
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Detector (5.1%)
Flux (9.6%)
Cross-section (18.5%)
Geant4 (2.2%)
Stat. (3.1%)
Syst. (21.6%)
Total Uncertainty (21.8%)
Contained μ$^\pm$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos($\theta_z$)