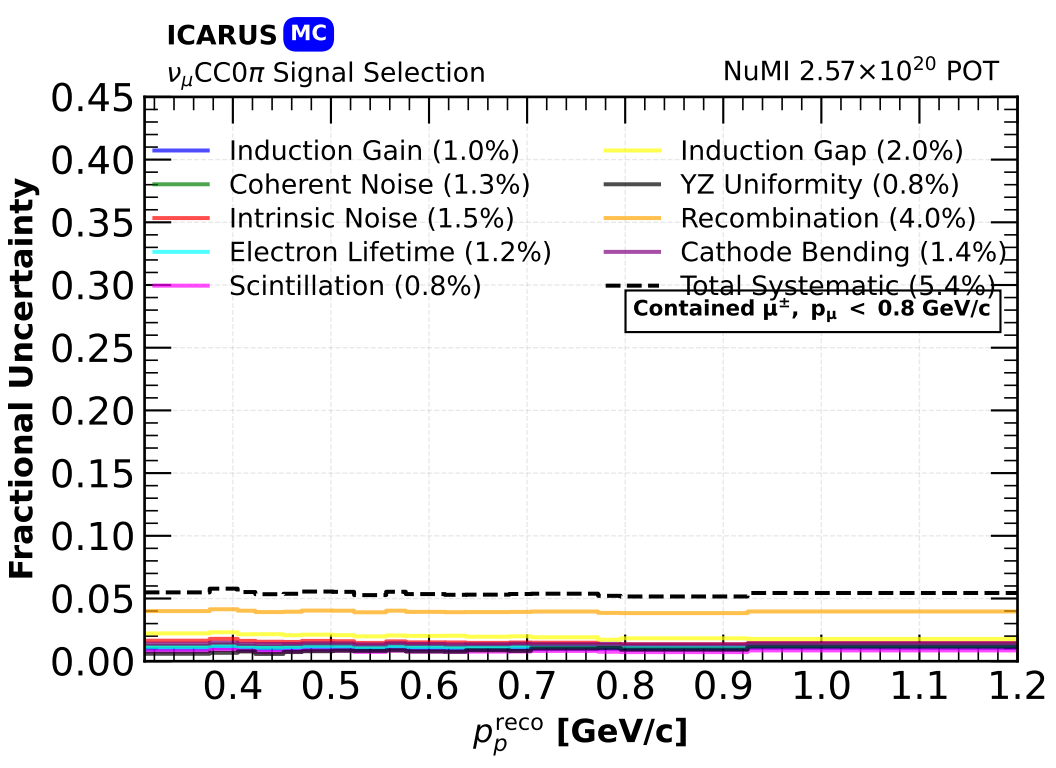
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Induction Gain (1.0%)
Coherent Noise (1.3%)
Intrinsic Noise (1.5%)
Electron Lifetime (1.2%)
Scintillation (0.8%)
Induction Gap (2.0%)
YZ Uniformity (0.8%)
Recombination (4.0%)
Cathode Bending (1.4%)
Total Systematic (5.4%)
Contained μ±, pμ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
p_p^{reco} [GeV/c]