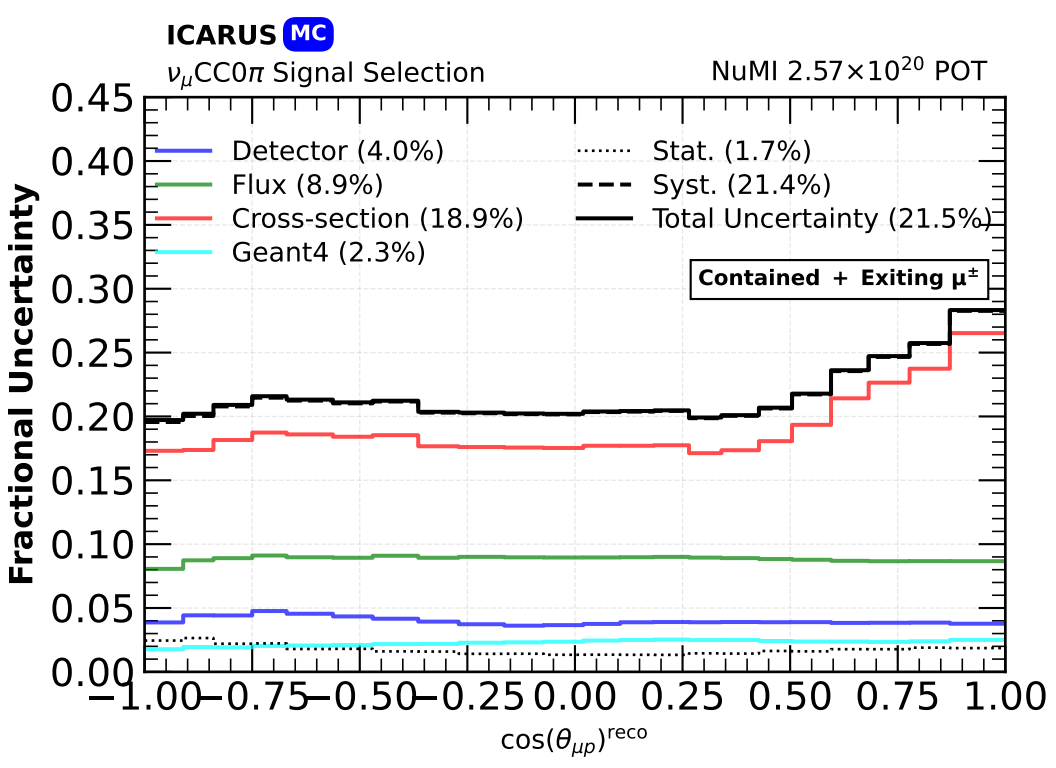
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.0%)
Flux (8.9%)
Cross-section (18.9%)
Geant4 (2.3%)
Stat. (1.7%)
Syst. (21.4%)
Total Uncertainty (21.5%)
Contained + Exiting μ$^{\pm}$
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos($\theta_{\mu p}$)$^{\text{reco}}$