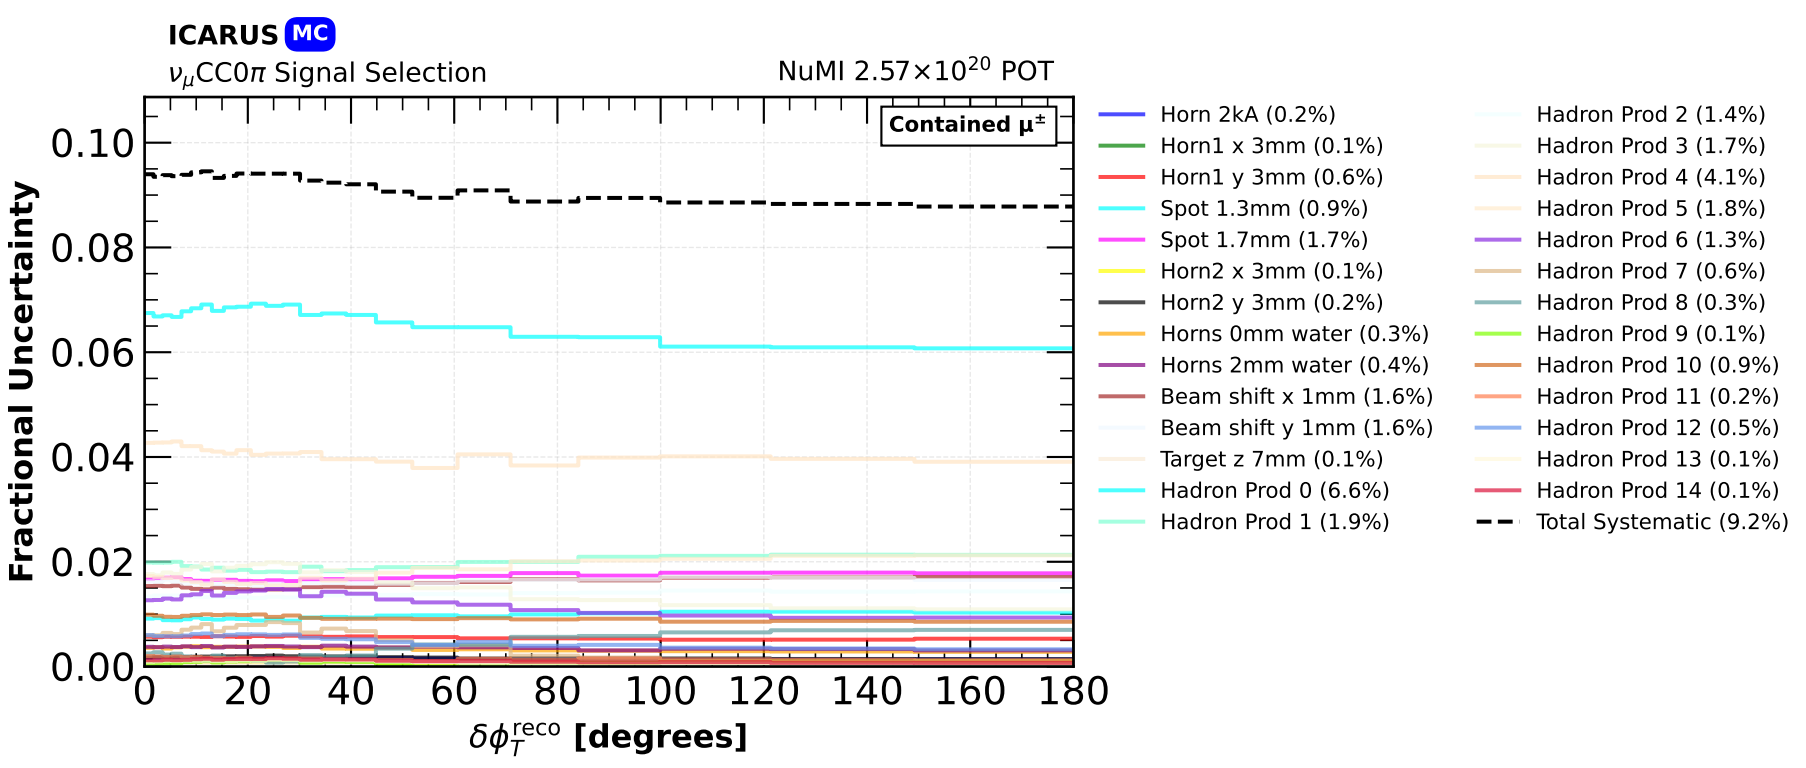
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
NuMI 2.57×10$^{20}$ POT
Contained μ$^{\pm}$
Fractional Uncertainty
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
Horn 2kA (0.2%)
Horn1 x 3mm (0.1%)
Horn1 y 3mm (0.6%)
Spot 1.3mm (0.9%)
Spot 1.7mm (1.7%)
Horn2 x 3mm (0.1%)
Horn2 y 3mm (0.2%)
Horns 0mm water (0.3%)
Horns 2mm water (0.4%)
Beam shift x 1mm (1.6%)
Beam shift y 1mm (1.6%)
Target z 7mm (0.1%)
Hadron Prod 0 (6.6%)
Hadron Prod 1 (1.9%)
Hadron Prod 2 (1.4%)
Hadron Prod 3 (1.7%)
Hadron Prod 4 (4.1%)
Hadron Prod 5 (1.8%)
Hadron Prod 6 (1.3%)
Hadron Prod 7 (0.6%)
Hadron Prod 8 (0.3%)
Hadron Prod 9 (0.1%)
Hadron Prod 10 (0.9%)
Hadron Prod 11 (0.2%)
Hadron Prod 12 (0.5%)
Hadron Prod 13 (0.1%)
Hadron Prod 14 (0.1%)
Total Systematic (9.2%)