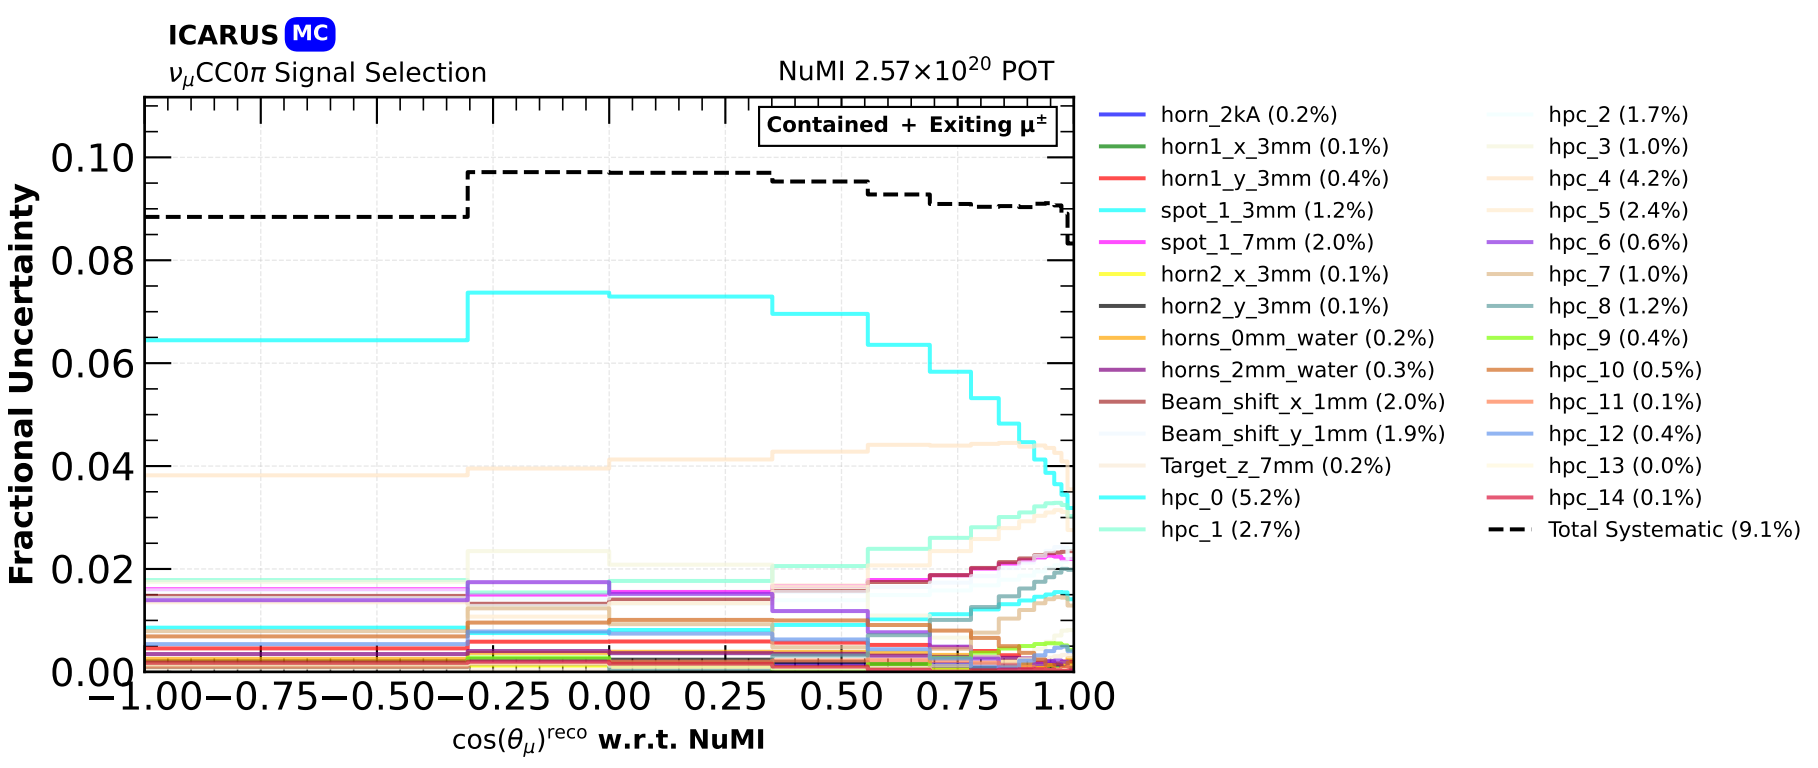
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos(θ_μ)^{reco} w.r.t. NuMI
horn_2kA (0.2%)
horn1_x_3mm (0.1%)
horn1_y_3mm (0.4%)
spot_1_3mm (1.2%)
spot_1_7mm (2.0%)
horn2_x_3mm (0.1%)
horn2_y_3mm (0.1%)
horns_0mm_water (0.2%)
horns_2mm_water (0.3%)
Beam_shift_x_1mm (2.0%)
Beam_shift_y_1mm (1.9%)
Target_z_7mm (0.2%)
hpc_0 (5.2%)
hpc_1 (2.7%)
hpc_2 (1.7%)
hpc_3 (1.0%)
hpc_4 (4.2%)
hpc_5 (2.4%)
hpc_6 (0.6%)
hpc_7 (1.0%)
hpc_8 (1.2%)
hpc_9 (0.4%)
hpc_10 (0.5%)
hpc_11 (0.1%)
hpc_12 (0.4%)
hpc_13 (0.0%)
hpc_14 (0.1%)
Total Systematic (9.1%)