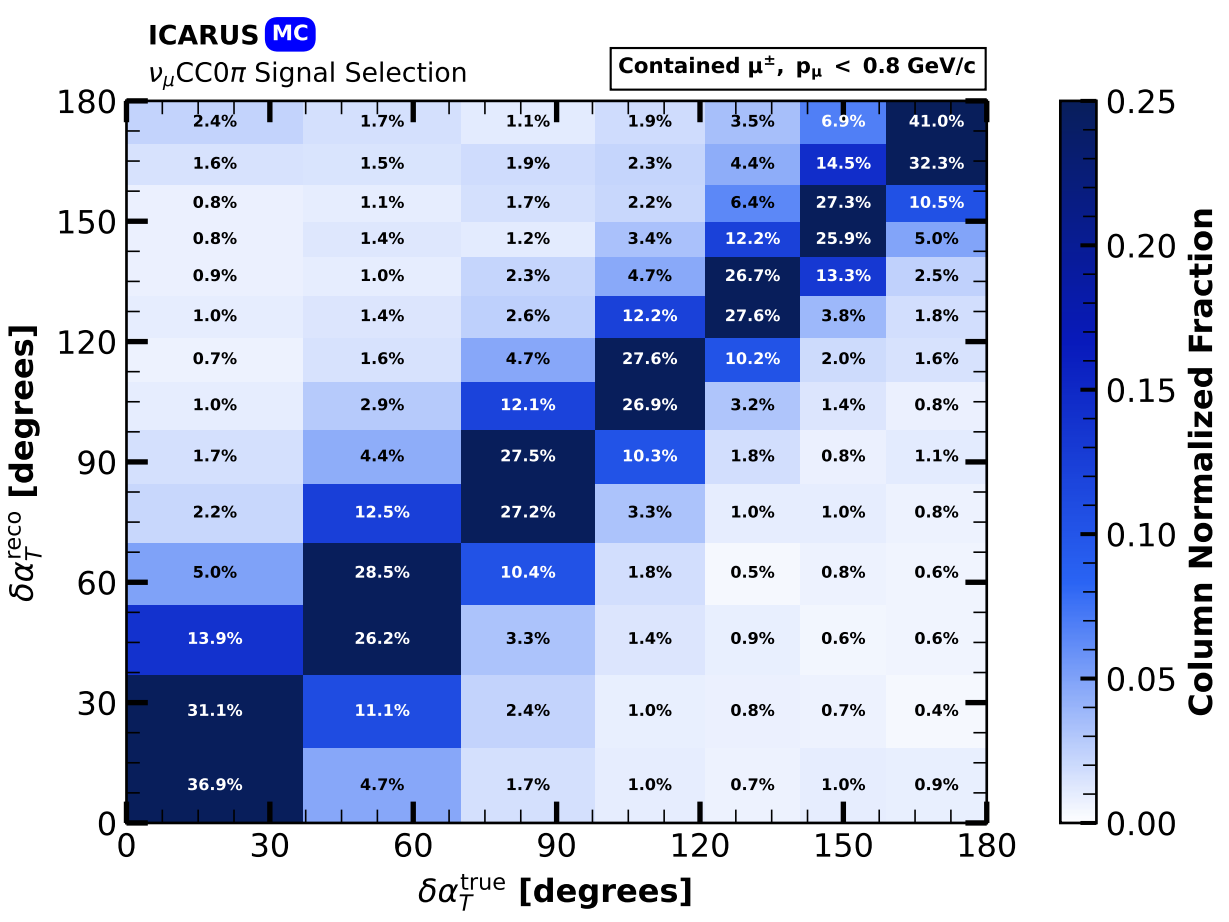
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$, p_μ < 0.8 GeV/c
2.4% 1.7% 1.1% 1.9% 3.5% 6.9% 41.0%
1.6% 1.5% 1.9% 2.3% 4.4% 14.5% 32.3%
0.8% 1.1% 1.7% 2.2% 6.4% 27.3% 10.5%
0.8% 1.4% 1.2% 3.4% 12.2% 25.9% 5.0%
0.9% 1.0% 2.3% 4.7% 26.7% 13.3% 2.5%
1.0% 1.4% 2.6% 12.2% 27.6% 3.8% 1.8%
0.7% 1.6% 4.7% 27.6% 10.2% 2.0% 1.6%
1.0% 2.9% 12.1% 26.9% 3.2% 1.4% 0.8%
1.7% 4.4% 27.5% 10.3% 1.8% 0.8% 1.1%
2.2% 12.5% 27.2% 3.3% 1.0% 1.0% 0.8%
5.0% 28.5% 10.4% 1.8% 0.5% 0.8% 0.6%
13.9% 26.2% 3.3% 1.4% 0.9% 0.6% 0.6%
31.1% 11.1% 2.4% 1.0% 0.8% 0.7% 0.4%
36.9% 4.7% 1.7% 1.0% 0.7% 1.0% 0.9%
0 30 60 90 120 150 180
$\delta\alpha_T^{\text{reco}}$ [degrees]
$\delta\alpha_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Column Normalized Fraction