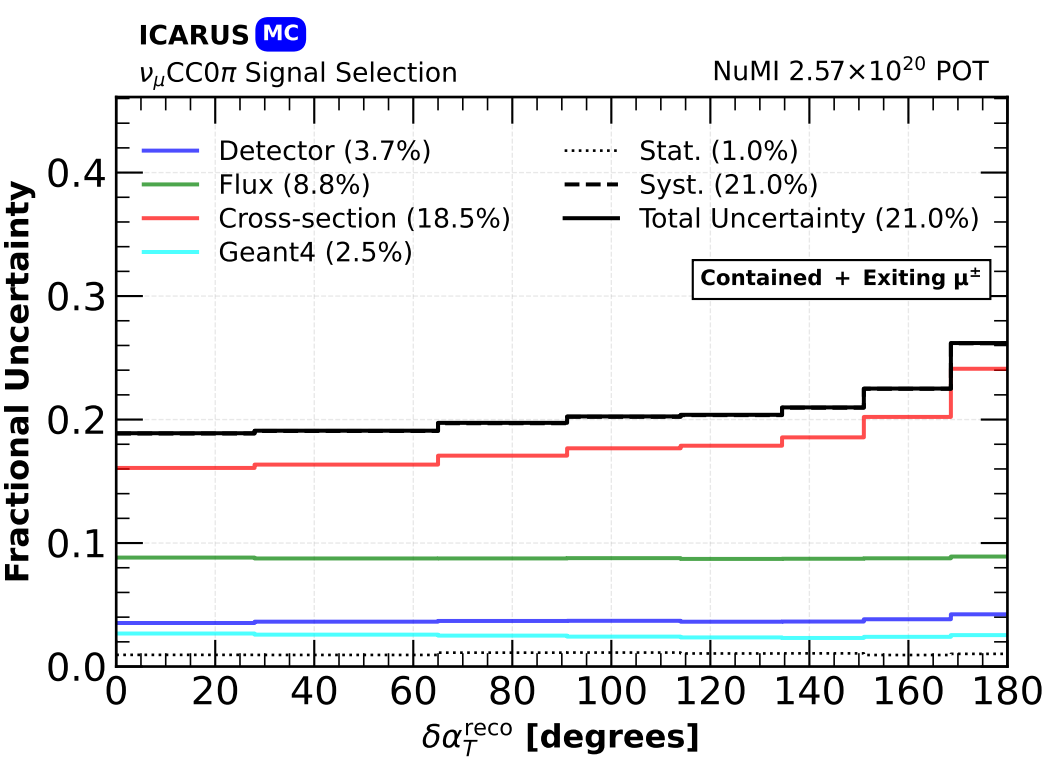
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.7%)
Flux (8.8%)
Cross-section (18.5%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (1.0%)
Syst. (21.0%)
Total Uncertainty (21.0%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\alpha_T^{\mathrm{reco}}$ [degrees]