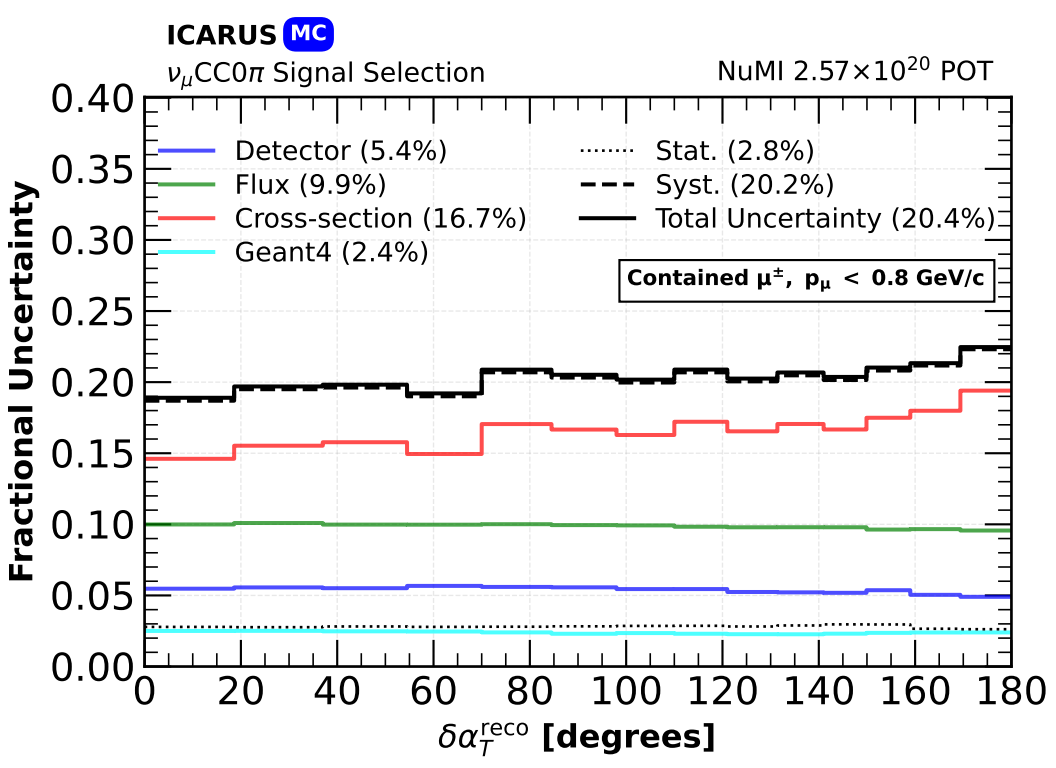
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (5.4%)
Flux (9.9%)
Cross-section (16.7%)
Geant4 (2.4%)
Stat. (2.8%)
Syst. (20.2%)
Total Uncertainty (20.4%)
Contained μ$^{\pm}$, p$_\mu$ < 0.8 GeV/c
Fractional Uncertainty
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$\delta\alpha_T^{\mathrm{reco}}$ [degrees]