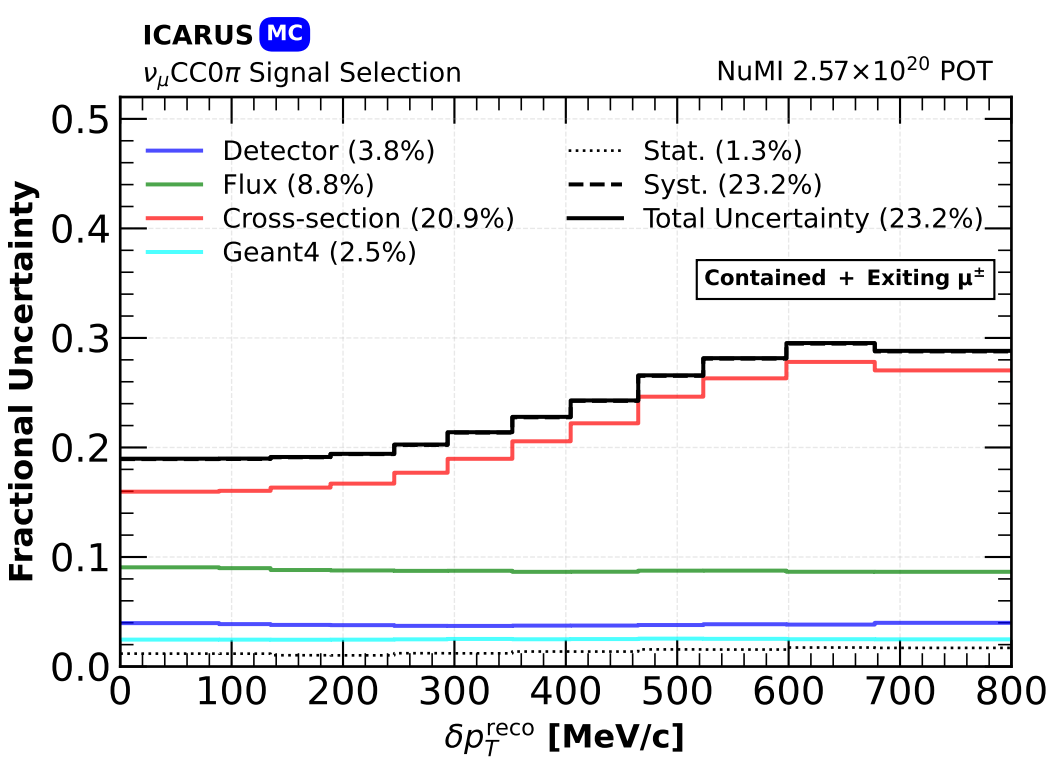
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (3.8%)
Flux (8.8%)
Cross-section (20.9%)
Geant4 (2.5%)
Stat. (1.3%)
Syst. (23.2%)
Total Uncertainty (23.2%)
Contained + Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
δp_T^{reco} [MeV/c]