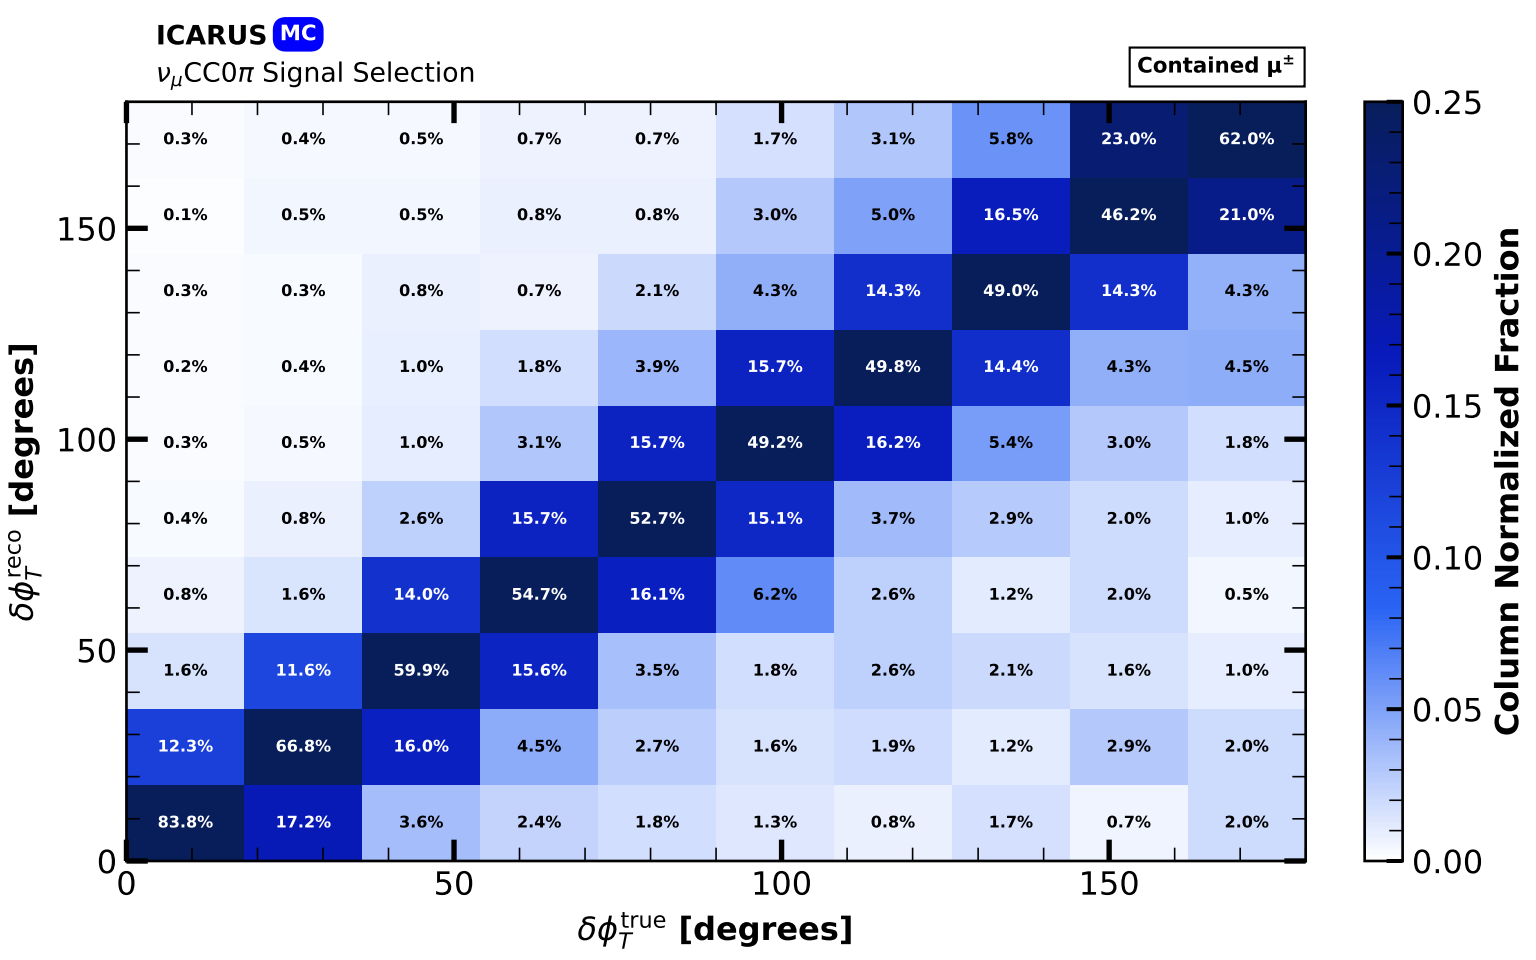
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained $\mu^\pm$
0.3% 0.4% 0.5% 0.7% 0.7% 1.7% 3.1% 5.8% 23.0% 62.0%
0.1% 0.5% 0.5% 0.8% 0.8% 3.0% 5.0% 16.5% 46.2% 21.0%
0.3% 0.3% 0.8% 0.7% 2.1% 4.3% 14.3% 49.0% 14.3% 4.3%
0.2% 0.4% 1.0% 1.8% 3.9% 15.7% 49.8% 14.4% 4.3% 4.5%
0.3% 0.5% 1.0% 3.1% 15.7% 49.2% 16.2% 5.4% 3.0% 1.8%
0.4% 0.8% 2.6% 15.7% 52.7% 15.1% 3.7% 2.9% 2.0% 1.0%
0.8% 1.6% 14.0% 54.7% 16.1% 6.2% 2.6% 1.2% 2.0% 0.5%
1.6% 11.6% 59.9% 15.6% 3.5% 1.8% 2.6% 2.1% 1.6% 1.0%
12.3% 66.8% 16.0% 4.5% 2.7% 1.6% 1.9% 1.2% 2.9% 2.0%
83.8% 17.2% 3.6% 2.4% 1.8% 1.3% 0.8% 1.7% 0.7% 2.0%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Column Normalized Fraction