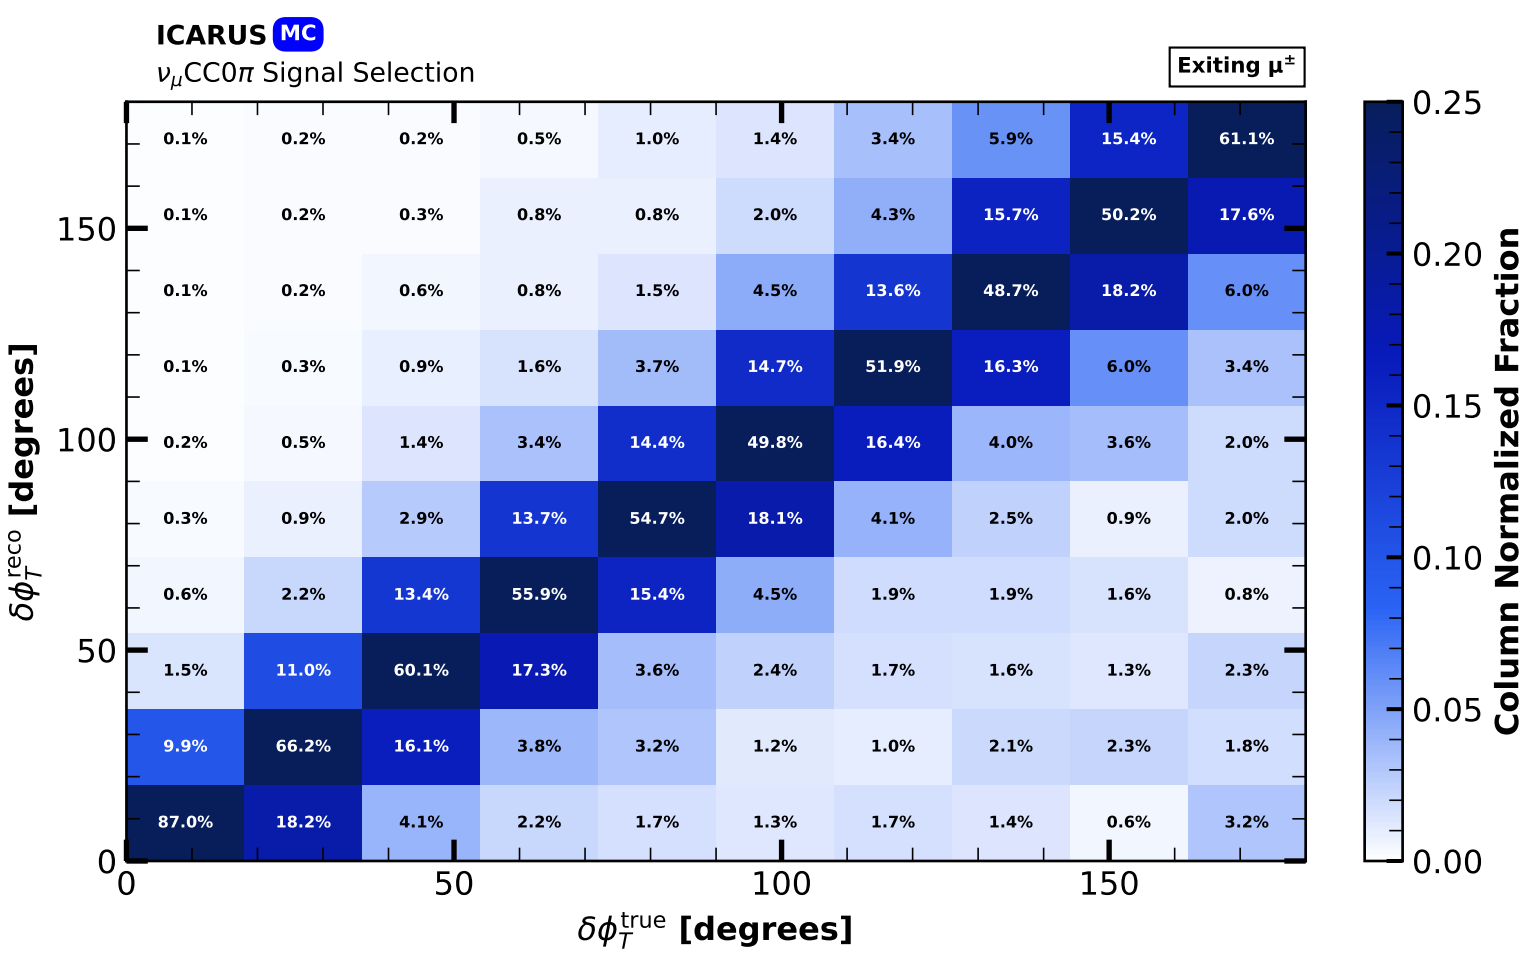
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Exiting μ±
0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 1.0% 1.4% 3.4% 5.9% 15.4% 61.1%
0.1% 0.2% 0.3% 0.8% 0.8% 2.0% 4.3% 15.7% 50.2% 17.6%
0.1% 0.2% 0.6% 0.8% 1.5% 4.5% 13.6% 48.7% 18.2% 6.0%
0.1% 0.3% 0.9% 1.6% 3.7% 14.7% 51.9% 16.3% 6.0% 3.4%
0.2% 0.5% 1.4% 3.4% 14.4% 49.8% 16.4% 4.0% 3.6% 2.0%
0.3% 0.9% 2.9% 13.7% 54.7% 18.1% 4.1% 2.5% 0.9% 2.0%
0.6% 2.2% 13.4% 55.9% 15.4% 4.5% 1.9% 1.9% 1.6% 0.8%
1.5% 11.0% 60.1% 17.3% 3.6% 2.4% 1.7% 1.6% 1.3% 2.3%
9.9% 66.2% 16.1% 3.8% 3.2% 1.2% 1.0% 2.1% 2.3% 1.8%
87.0% 18.2% 4.1% 2.2% 1.7% 1.3% 1.7% 1.4% 0.6% 3.2%
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
0
50
100
150
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Column Normalized Fraction