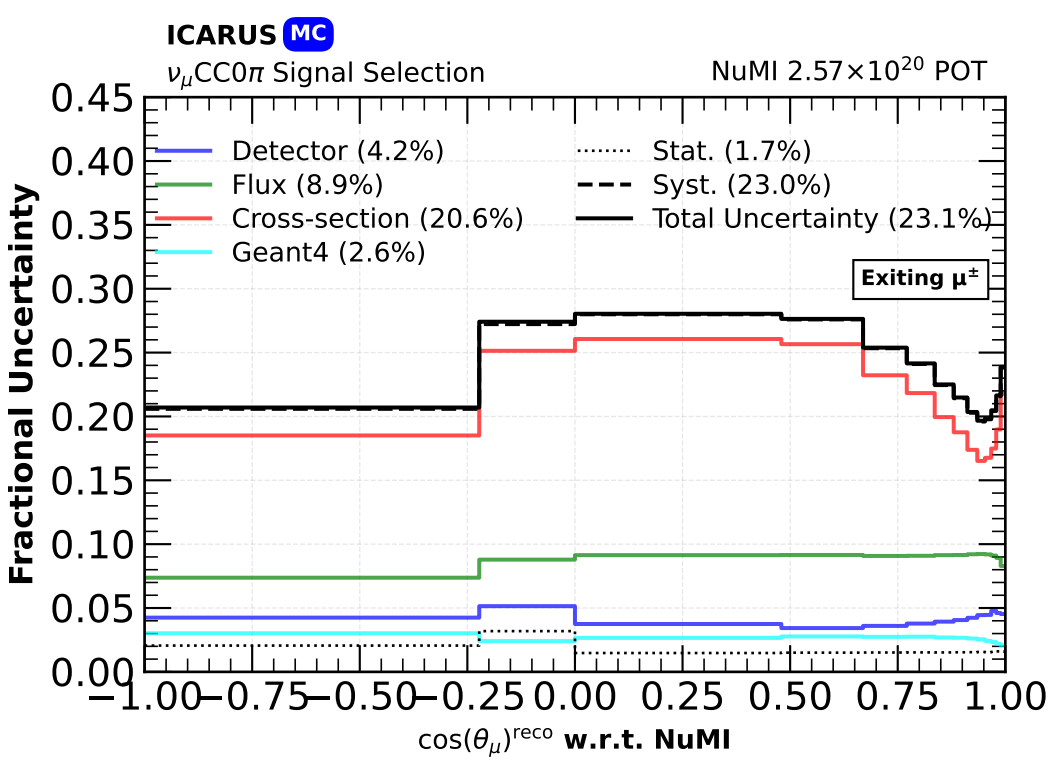
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
NuMI 2.57×10^{20} POT
Detector (4.2%)
Flux (8.9%)
Cross-section (20.6%)
Geant4 (2.6%)
Stat. (1.7%)
Syst. (23.0%)
Total Uncertainty (23.1%)
Exiting μ±
Fractional Uncertainty
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cos(θ_μ)^{reco} w.r.t. NuMI