

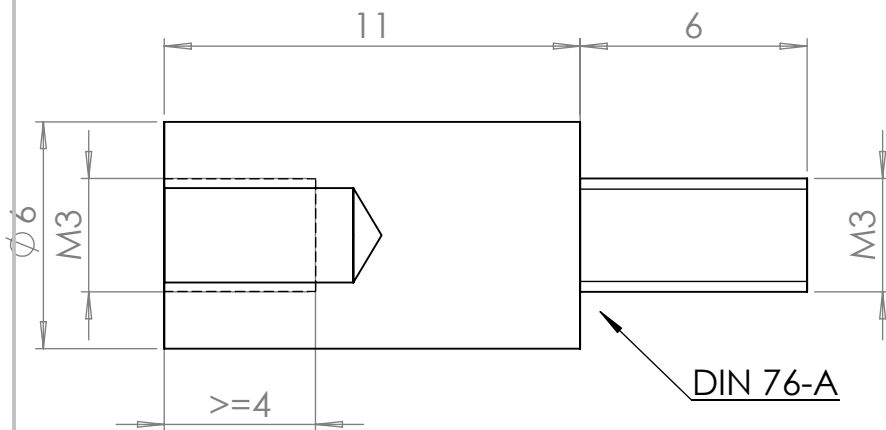



6x

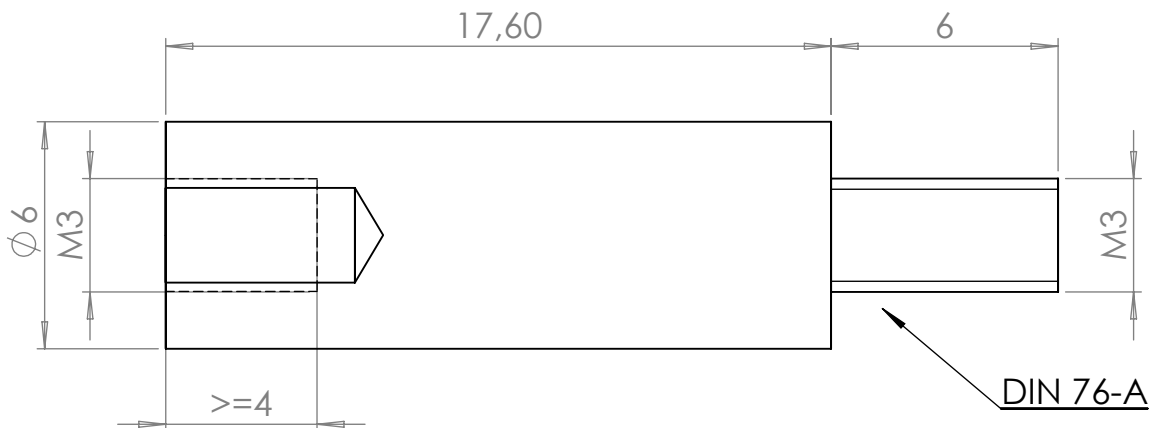

2x



3x



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:			
GEZEICHNET						Die Messing-Distanzbolzen in den Längen 5mm, 12mm und 20mm müssen ausschließlich auf die passende Länge gedreht werden.			
GEPRÜFT									
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A4	
				Messing Sechskant Distanzbolzen		Distanzhalter_v2			
				GEWICHT:		MASSSTAB:5:1		BLATT 1 VON 1	