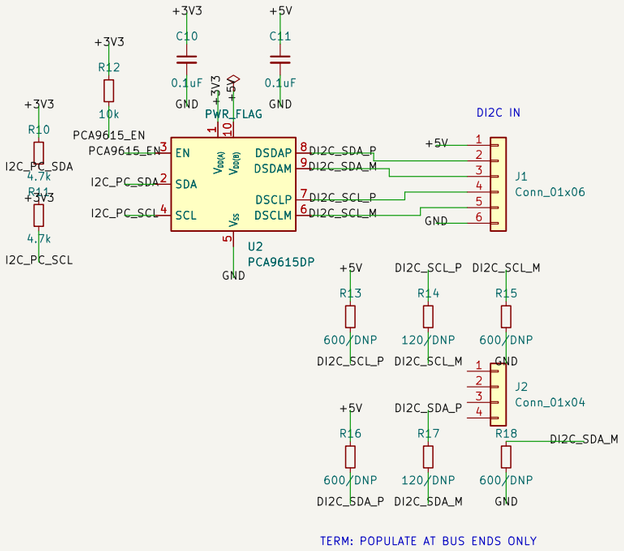

+3V3
C10
0.1uF
GND
+5V
C11
0.1uF
GND
+3V3
R12
10k
PCA9615_EN
PWR_FLAG
+3V3
+5V
+3V3
R10
4.7k
I2C_PC_SDA
+3V3
R11
4.7k
I2C_PC_SCL
PCA9615_EN
I2C_PC_SDA
I2C_PC_SCL
EN
SDA
SCL
DSDAP
DSDAM
DSCLP
DSCLM
VA0(H)
VA0(0)
Vss
U2
PCA9615DP
GND
DI2C_SDA_P
DI2C_SDA_M
DI2C_SCL_P
DI2C_SCL_M
GND
DI2C IN
+5V
J1
Conn_01x06
DI2C OUT
+5V
DI2C_SDA_P
DI2C_SDA_M
DI2C_SCL_P
DI2C_SCL_M
GND
J3
Conn_01x06
LO
+5V
R13
600/DNP
DI2C_SCL_P
DI2C_SCL_P
R14
120/DNP
DI2C_SCL_M
DI2C_SCL_M
R15
600/DNP
GND
+5V
R16
600/DNP
DI2C_SDA_P
DI2C_SDA_P
R17
120/DNP
DI2C_SDA_M
DI2C_SDA_M
R18
600/DNP
GND
J2
Conn_01x04
TERM: POPULATE AT BUS ENDS ONLY
+3V3
C1
0.1uF
C2
0.1uF
C3
4.7uF
GND
R2
0
VREF+
VDDA
L1
L
+3V3
C5
0.1uF
C4
2.2uF
GND
GND
GND
EP
VSS_2
PB8-BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PB8_BOOT
VBUS_SENSE
ADDR1
ADDR0
INT
ENC_SCL
IC1
STM32G441KBU6
+3V3
DMODE_EN
LED1
NRST
SWITCH1
SWITCH2
DIR
ENABLE
VDD_1
PF0-OSC_IN
PF1-OSC_OUT
PG10-NRST
PA0
PA1
PA2
PA3
PA14
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
VDD_2
SWCLK
SWDIO
USB_DP
USB_DM
STEP
I2C_PC_SCL
I2C_PC_SDA
+3V3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
VSSA
VDDA
VSS_1
RESET
DMODE0
DMODE1
DMODE2
VREF
VM_SENSE
PWR_ST
nFAULT
TEMP
VDDA
GNDA GND
+3V3
GND
EP
VDD_2
VSS_3
PB9
PB8
PH3-BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4_(NJTRST)
PB3_(JTDO-TRACESWO)
PA15_(JTDI)
PA14_(JTCK-SWCLK)
IC4
STM32L433CCU6
+3V3
ADDR2
PWR_ST
VBAT
PC13
PC14-OSC32_IN_(PC14)
PC15-OSC32_OUT_(PC15)
PH0-OSC_IN_(PH0)
PH1-OSC_OUT_(PH1)
NRST
VSSA/VREF-
VDDA/VREF+
PA0
PA1
PA2
VDDUSB
VSS_2
PA13_(JTMS-SWDIO)
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
VSS_1
VDD_1
GND
+3V3
+3V3
SW5
SW_MEC_5G
PB8_BOOT
R8
10k
GND
NRST
C6
0.1uF
SW1
SW_MEC_5G
GND
GND
+3V3
R4
10k
SWITCH1
C7
0.1uF
SW2
SW_MEC_5G
GND
GND
+3V3
R5
10k
SWITCH2
C8
0.1uF
SW3
SW_MEC_5G
GND
GND
+3V3
R7
4.7k
TEMP
TH1
Thermistor_NTC
C9
0.1uF
GND
GND
+3V3
R1
10k
LO
ENABLE
R3
10k
GND
DMODE_EN
R9
100k
GND
+3V3
R6
10k
nFAULT
LO0
LO1
U1
Sheet: /
File: schematic.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1