

# Catalogue

## Signaux pliants

## &

## Accessoires Triopan

ROBALEX SIGNALISATION

**Chemin du Grandchamp 6**
**1018 Lausanne**
**+41 21 657 07 05**
**info@robalex-signalisation.ch**

# Sommaire


Signaux pliants Triopan ..... 03

Symboles & inscriptions ..... 04

Configurer votre signal pliant ..... 05

Tailles & trépieds ..... 06

Toiles & réfléchissement ..... 07

Versions N, R1 & R2 ..... 08

Un signal, plusieurs faces ..... 09

Accessoires – trépieds & lestage ..... 10

Accessoires – housses & éclairage ..... 11

Accessoires – supports ..... 12

Accessoires – adaptateurs ..... 13

Transport & manipulation ..... 14

Pièces de rechange ..... 15

Personnalisation & velcro ..... 16

Eco Indoor & Mini ..... 17

Schémas de signalisation ..... 18

Schéma sur autoroute ..... 19


Catalogue général Robalex

Signaux routiers OSR

Documentation technique Triopan.







## Une signalisation de courte durée

Les signaux pliants Triopan permettent de sécuriser rapidement et clairement des zones dangereuses. Solides, rapides à monter et peu encombrants, ils sont utilisés par les polices, les pompiers, les services de sauvetage, les entreprises de construction et de transport ainsi que de nombreuses autres organisations pour qui la sécurité routière est primordiale.

## Les atouts

- Signalisation de courte durée
- Montage rapide
- Robustesse
- Faible encombrement

## Domaines d'utilisation

- Services publics
- Construction et maintenance
- Véhicules et logistique
- Nature et énergie
- Nettoyage et canalisations
- Sécurité et organisation
- Particuliers et autres clients

Produits Triopan proposés par Robalex Signalisation Sàrl.






## Plus de 5 000 symboles et inscriptions

Les signaux pliants Triopan sont disponibles avec les signalétiques usuelles et des textes personnalisés. Le catalogue des références du fabricant présente la diversité des symboles. Des gabarits individuels peuvent être créés si le symbole souhaité n'existe pas.

















**Diversité des symboles • Inscriptions personnalisées • Gabarits individuels**

Robalex vous accompagne dans le choix du symbole et de l'inscription.

# Configurer votre signal pliant

Taille, version, symboles, accessoires et identification du propriétaire.

## 1 Taille du modèle

Longueur de côté 60 

Longueur de côté 70 

Longueur de côté 90 

Longueur de côté 110 

## 2 Version

N

R1

R2

## 3 Symboles et inscriptions

**Impression directe:** voir catalogue des références 

Nous proposons plus de 5000 symboles et inscriptions diverses !


## 4 Accessoires

**Accessoires** (voir Accessoires)

**Signalisations spéciales**

## 5 Personnalisation


**Mention de la propriété (hauteur 1,5 cm)**

Mention sur 1 côté 

Mention sur 2 côtés 

Mention sur 3 côtés 

**Version Velcro:** voir catalogue des références 

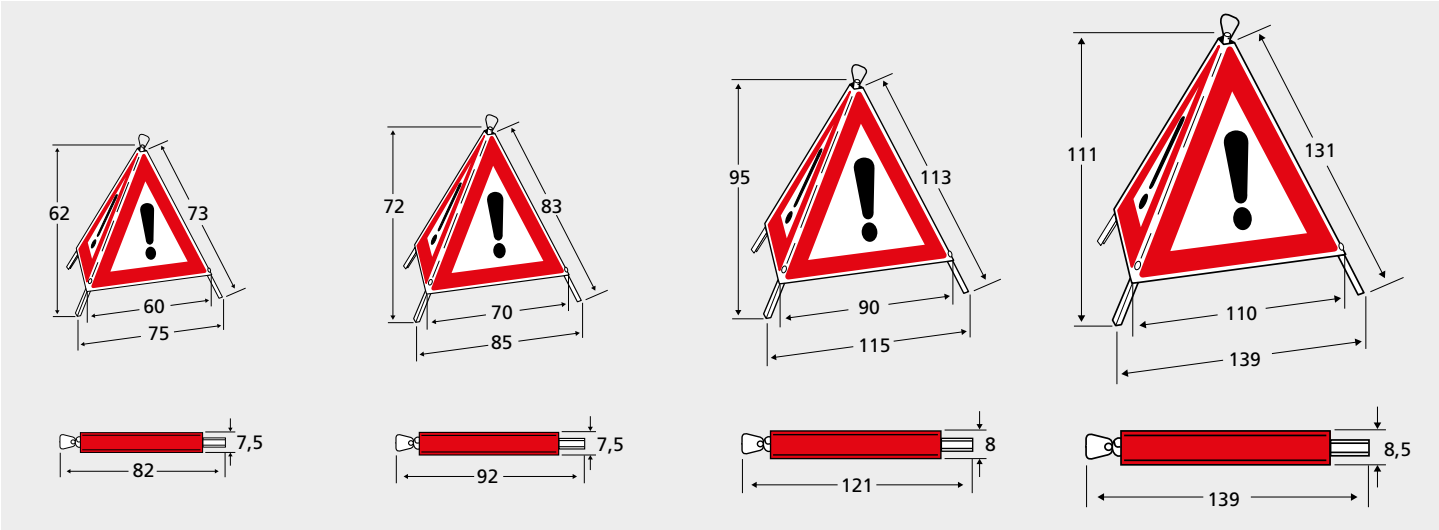


**Type 60**

Routes en agglomération

**Type 70**

Routes en agglomération

**Type 90**

Routes hors agglomération, axes rapides et autoroutes

**Type 110**

Autoroutes

## Trépieds spéciaux - type 90 raccourci

| Longueur totale | N° d'article |
|---|---|
| 950 mm | 304.979 |
| 960 mm | 304.991 |
| 980 mm | 312.251 |
| 990 mm | 306.299 |
| 1000 mm | 306.112 |
| 1010 mm | 310.610 |
| 1020 mm | 310.898 |
| 1030 mm | 304.198 |
| 1050 mm | 308.956 |
| 1060 mm | 303.965 |







## Trois versions de toile

N : version normale fluorescente.
R1 : version rétroréfléchissante.
R2 : version totalement rétroréfléchissante.


Le fabricant distingue les versions normales et rétroréfléchissantes selon la norme SN 640 871. Les signaux pliants Triopan sont conçus pour une signalisation de courte durée. Pour les signalisations de moyenne et longue durée, le fabricant propose les signaux pliants Multipan.






**Type 1 = classe R1**

Schéma du film et tissu en polyuréthane rétroréfléchissant.





**Type 2 = classe R2**

Schéma du film et tissu en polyuréthane rétroréfléchissant.






## Version N - normale fluorescente

Pour une utilisation de jour, avec triangle d'avertissement rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à −35 °C.

## Version R1 - rétroréfléchissante

Arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement fluorescent, pour une visibilité de jour et de nuit. Selon la documentation du fabricant : classe R1 conforme à la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes du type 1 reposent sur une couche de billes en polyuréthane. Utilisation jusqu'à −30 °C.


## Les particularités de la classe R1

- Grande flexibilité, manipulation agréable par rapport au R2
- Version rétroréfléchissante et bon rapport prix/prestation
- Conformité aux normes applicables indiquée par le fabricant
- Rouge (orange) fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Meilleure résistance au froid
- Rétroréflexion inférieure à celle du R2

## Version R2 - fortement rétroréfléchissante

Arrière-plan totalement réfléchissant et triangle d'avertissement rouge transparent, pour une visibilité optimale de nuit. Selon la documentation du fabricant : classe R2 conforme à la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes du type 2 reposent sur une couche de microprismes. Utilisation jusqu'à −18 °C.



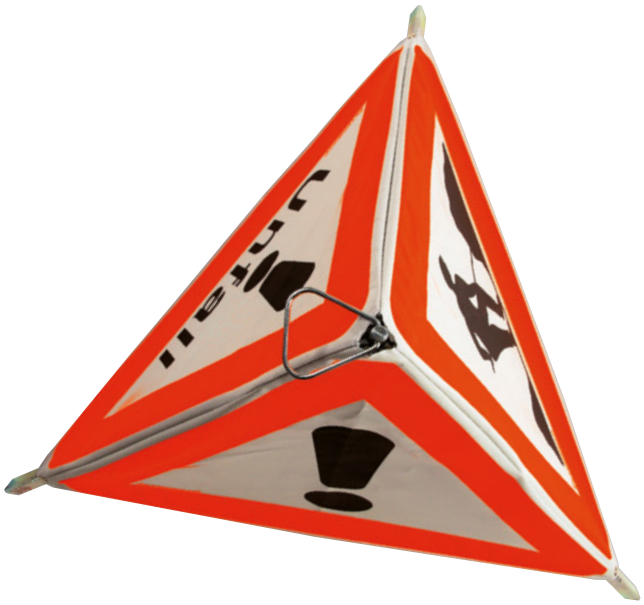


## Le signal pliant adapté à chaque situation


Les exigences de signalisation varient selon les situations. Triopan propose de nombreuses versions de signaux pliants, plus de 5 000 symboles et inscriptions, ainsi que différentes tailles et versions pour le jour et la nuit.

## Jusqu'à trois symboles différents

Les trois faces du signal pliant peuvent porter des symboles différents. Les illustrations ci-dessous présentent des exemples de personnalisation.

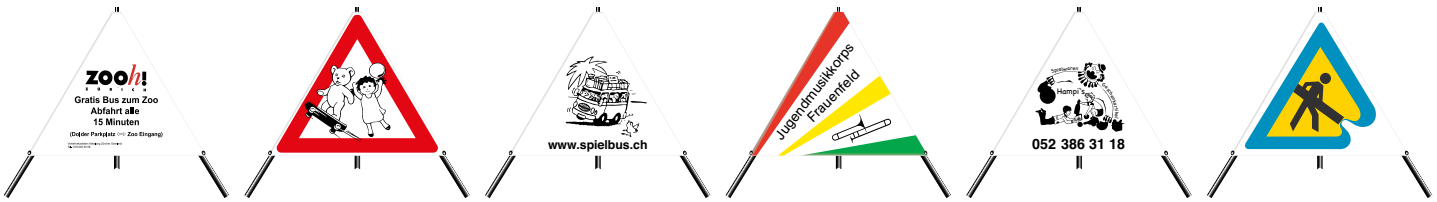

## Barrière extensible sur Triopan / cône R2



En aluminium • Bandes réfléchissantes R2 rouges/blanches • Sans pieds.
Longueur ouverte : 3,50 m. Montage sur Triopan ou cône avec adaptateur.

| Désignation | N° d'article |
|---|---|
| Barrière extensible R2 — 3,50 m | 325.207 |

## Poids central



| Longueur de côté | Poids | N° d'article |
|---|---|---|
| 60 | 1,5 kg | 333.507 |
| 70 | 1,8 kg | 333.508 |
| 90 | 2,5 kg | 333.509 |

## Tube de prolongement encastrable



| Longueur | N° d'article |
|---|---|
| 53 cm | 305.028 |
| 90 cm | 305.029 |

## Trépied à tube central télescopique



Avec poids central.

| Longueur | N° d'article |
|---|---|
| 75 cm | 311.911 |




## Housses jaunes

| Type - 1 côté transparent | N° d'article |
|---|---|
| 60 | 306.751 |
| 70 | 306.753 |
| 90 | 306.754 |
| 110 | 320.691 |



## Triopan Helios Master (LED)

Éclairage sur 2 côtés.

| Désignation | N° d'article |
|---|---|
| Helios Master LED | 777.404 |



## Triopan Fireball

Lampe pour signal pliant.

| Désignation | N° d'article |
|---|---|
| Fireball | 777.900 |




## Bande velcro cousue

Texte supplémentaire, par côté, pour signaux pliants avec bande velcro cousue. Versions N et R1.

| Référence |
|---|
| Selon l'inscription |




## Bande velcro sur signal

Texte supplémentaire avec velcro sur le signal. Versions N et R1.

| Référence |
|---|
| Selon l'inscription |



## Support pour panneau complet

Pour signal pliant Triopan.

**N° d'article**

306.923



## Adaptateur pour ruban de signalisation

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

**N° d'article**

318.708



## Adaptateur pour panneaux et lumières

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

**N° d'article**

318.105



## Support pour panneau

Pour signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.

**N° d'article**

318.104

## Support pour lumière

Pour adaptateur 318.104, signaux pliants Triopan et cônes de signalisation.



| N° d'article |
| --- |
| 318.836 |

## Adaptateur prolongateur

Sur signal pliant. Taille : 13 mm.



| N° d'article |
| --- |
| 306.909 |

## Pièce de raccordement pour lampe flash étoile

Adaptateur à 6 côtés, 19 mm.



| N° d'article |
| --- |
| 306.912 |

## Support pour chaînes

Accessoire pour signal pliant.



| N° d'article |
| --- |
| 306.924 |




Étui avec sangle





Étuis rouge / bleu




## Facile à utiliser, facile à ranger

L'utilisation des signaux pliants Triopan est simple. Ils sont peu encombrants, bien protégés et adaptés à un usage professionnel.

La sacoche pratique avec sangle facilite le transport et protège contre les salissures. Le signal pliant se range facilement dans les endroits où la place est réduite.

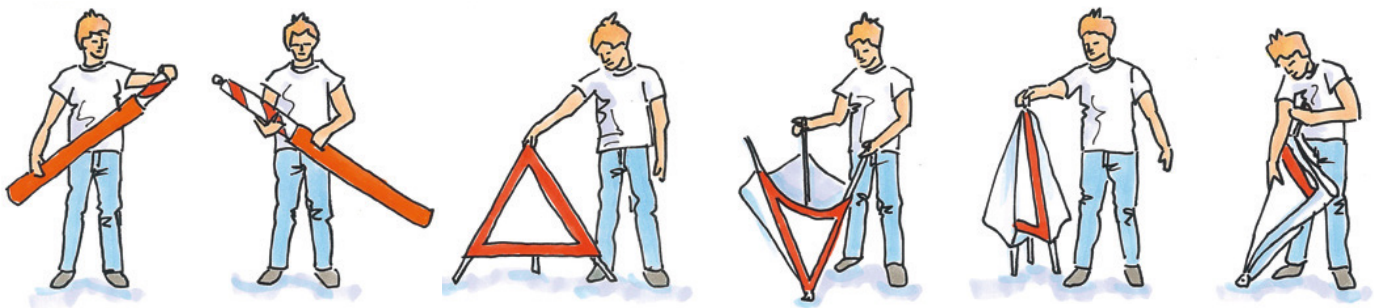

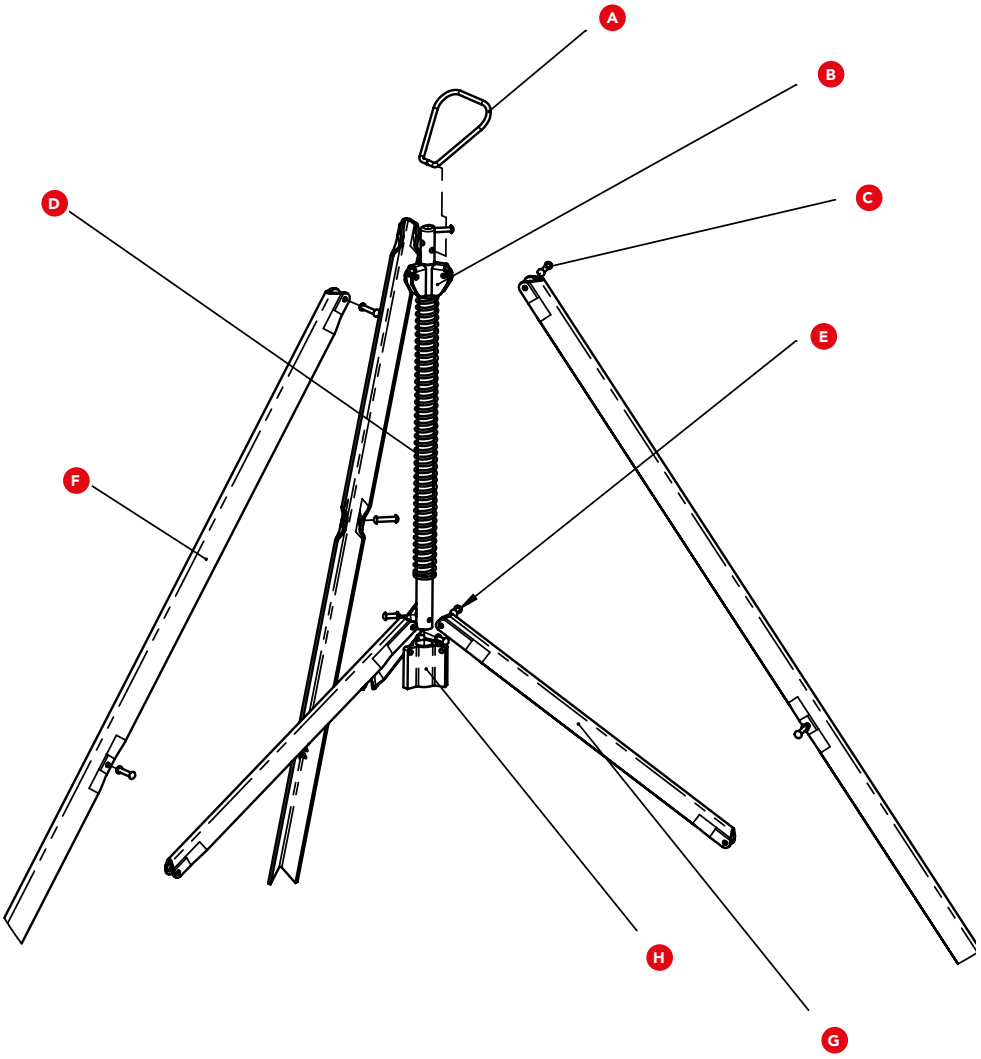


## Références par longueur de côté

| Pièce | 60 | 70 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| A - Anneau de préhension | 305.024 | 305.024 | 305.024 | 305.024 |
| B - Tête d'articulation | 310.211 | 310.211 | 310.212 | 310.212 |
| C - Rivet | 4 × 16<br>308.978 | 4 × 16<br>308.978 | 4 × 22<br>308.977 | 4 x 22<br>308.977 |
| D - Ressort | 305.030 | 305.030 | 305.031 | 305.031 |
| E - Rivet | 3 × 12<br>308.216 | 3 × 12<br>308.216 | 4 × 14<br>308.218 | 4 x 14<br>308.218 |
| F - Tige | 710 mm<br>305.043 | 810 mm<br>310.962 | 1110 mm<br>310.946 | 1300 mm<br>305.037 |
| G - Tige-poussoir | 310.959 | 310.959 | 310.947 | 310.947 |
| H - Coulisse | 310.042 | 310.042 | 310.044 | 310.044 |







## Identification du propriétaire

La documentation Triopan indique que les signaux de danger officiels ne doivent pas servir de support publicitaire, mais peuvent porter une mention discrète de propriété. Des signaux pliants personnalisés peuvent être réalisés à la demande, avec supplément. Robalex vous renseigne sur les possibilités de personnalisation.

## Variante à velcro




En complément de l'impression directe, les inscriptions velcro permettent de modifier les textes avec souplesse.

## Triopan Eco Indoor



Signal pliant léger et facile à manipuler, destiné aux utilisations en intérieur, par exemple pour signaler un risque de chute. Livré avec étui.
Trépied sans mécanisme de déploiement : simple ressort de tension et minces pieds tubulaires en plastique. Instable en cas de vent. Version N (éclairage de jour) uniquement. Aucun service de pièces de rechange ; la toile ne peut pas être utilisée pour FS 60.

| N° d'article |
| --- |
| 310.039 |

## Triopan Mini - petit et pratique





Signal pliant de 40 cm de longueur de côté, prévu pour une utilisation spontanée, en moto par exemple. Sa petite taille et sa légèreté permettent de le ranger facilement.
Trépied de 40 cm avec mécanisme de déploiement, livré avec étui. Version N (éclairage de jour), versions R1 ou R2 sur demande. Service de pièces de rechange possible.

| Longueur de côté | Versions |
| --- | --- |
| 40 cm | N ; R1 ou R2 sur demande |


## Construction en agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée.

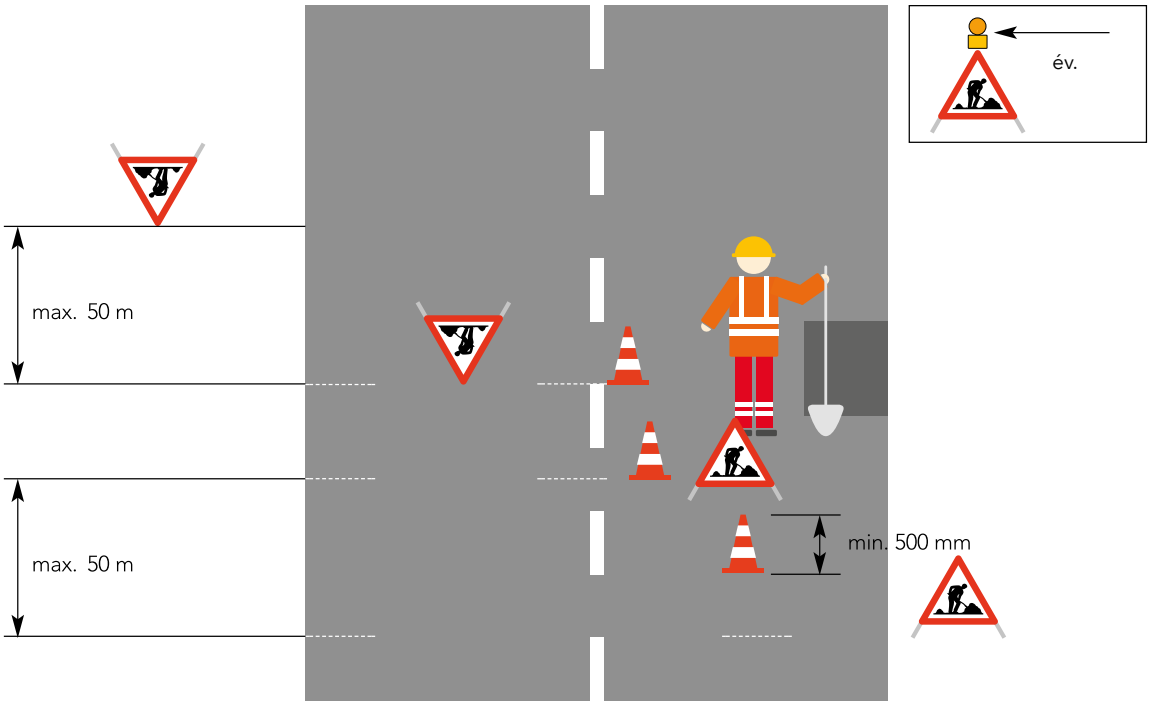



## Construction hors agglomération

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée.

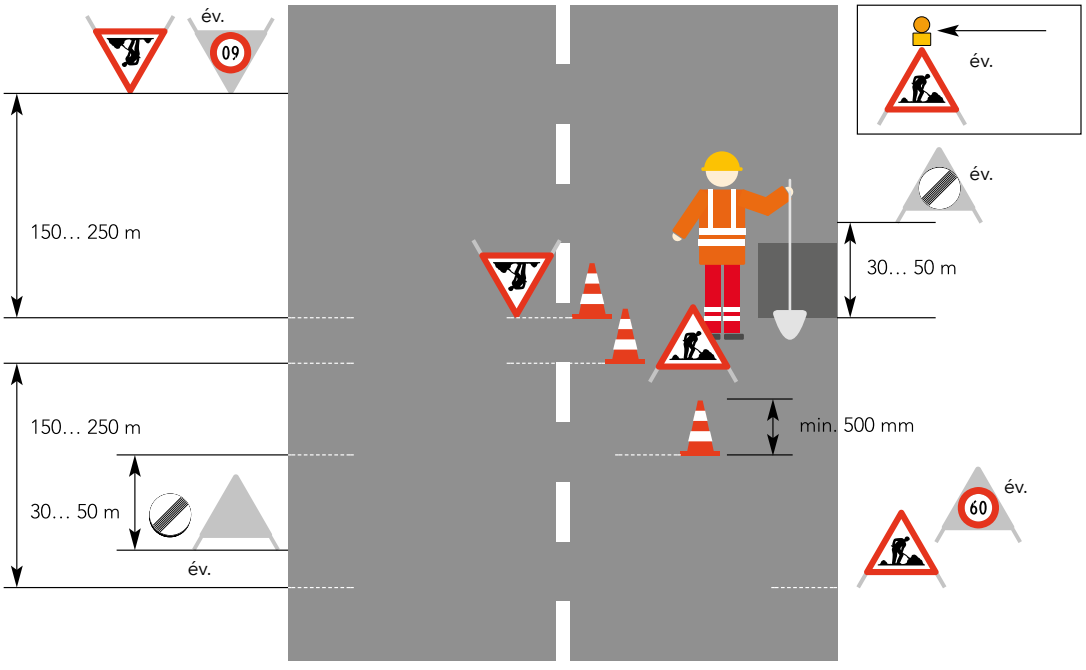

## Chantier de jour sous forme stationnaire

Sur la voie centrale : chantier en îlot et réduction du nombre de voies de 3 à 2.

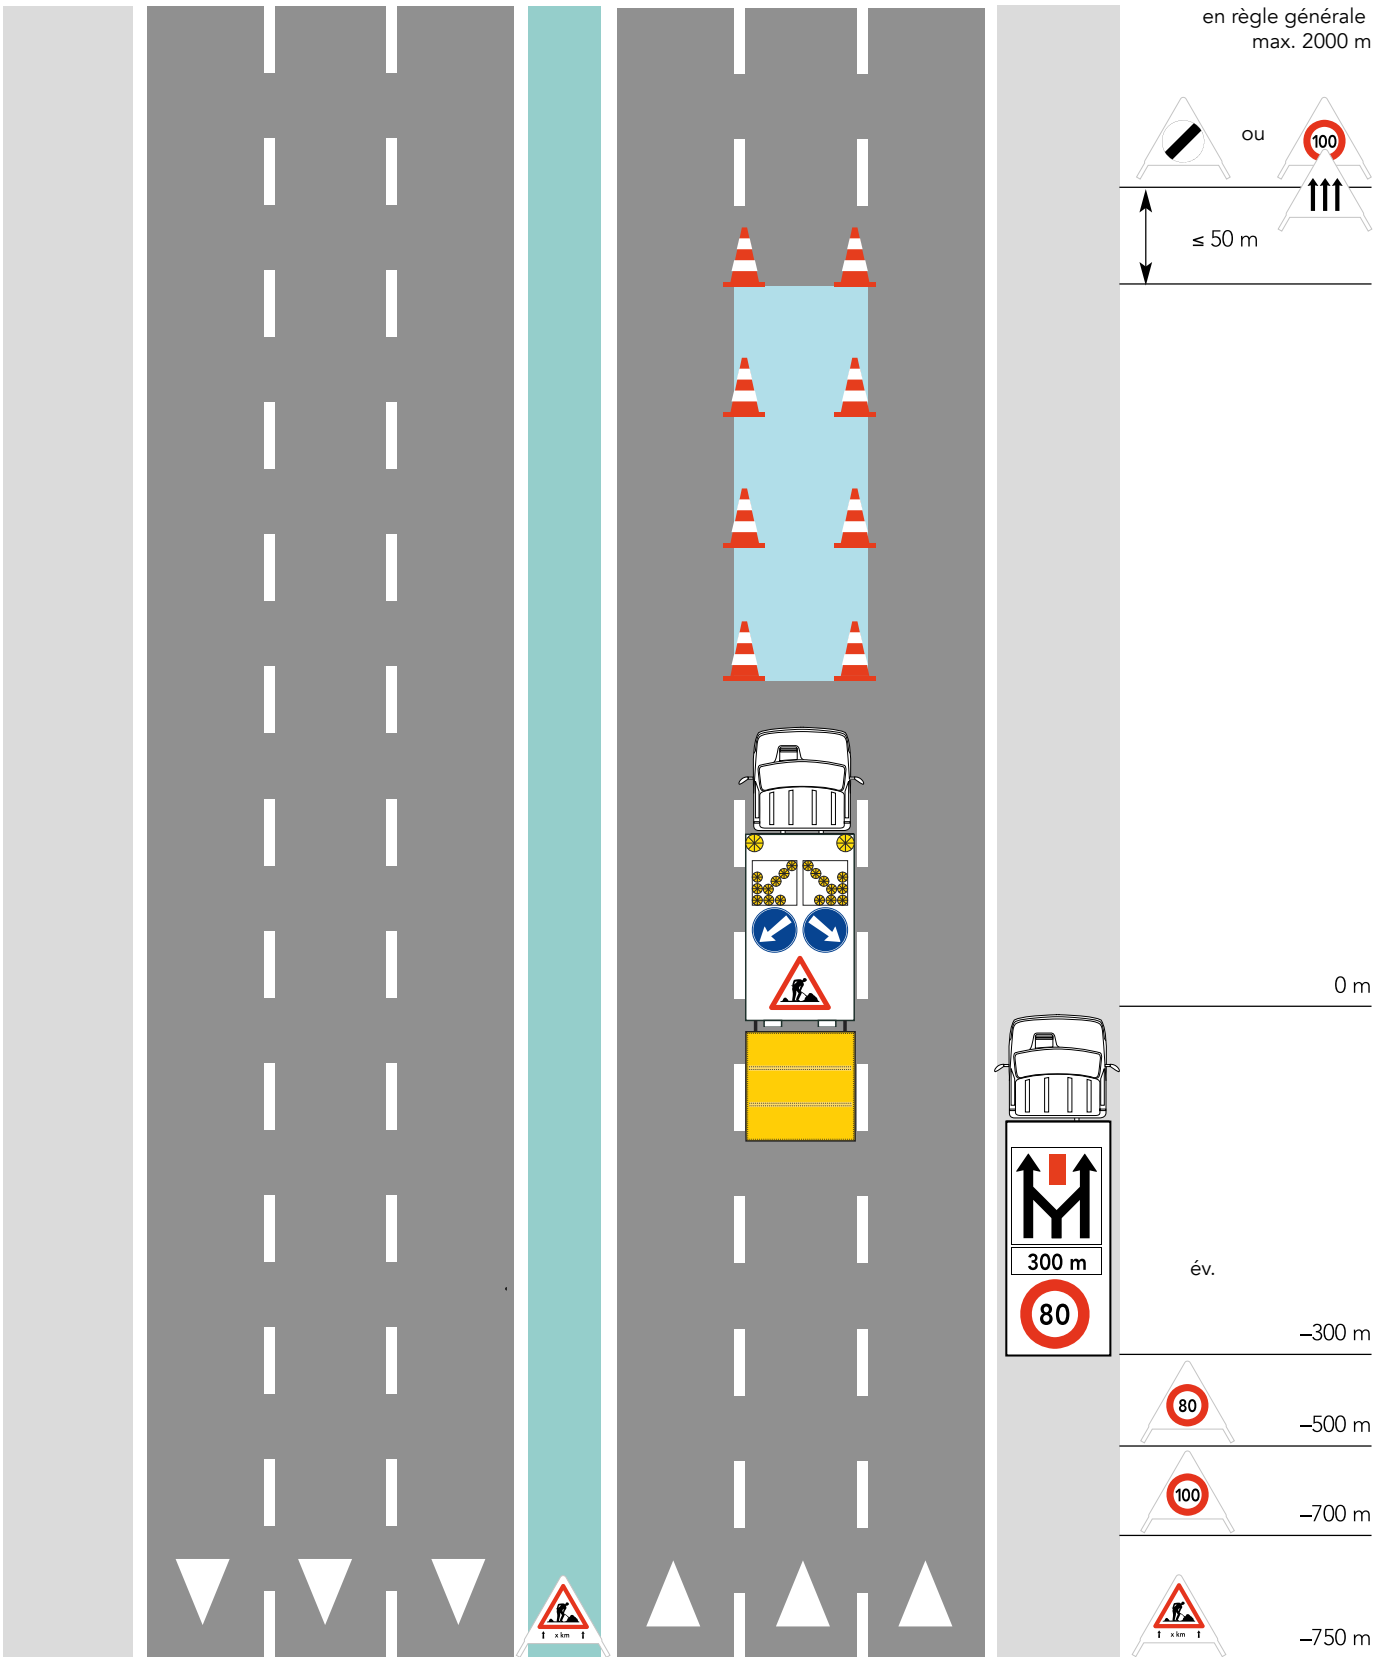




# Vous ne trouvez pas votre article ?

# Contactez-nous !

# Nous vous aiderons à trouver une solution adaptée à vos besoins !

**Robalex Signalisation Sàrl**
**Chemin du Grandchamp 6**
**1018 Lausanne**

**Tél. +41 21 657 07 05**

**info@robalex-signalisation.ch**
**www.robalex-signalisation.ch**

Production : octobre 2026