

## WP6

## 自定义网络控制面板



按键控制

PoE 供电

TCP/IP

IR

RS232

在线配置

音量控制

## 概述

WP6 是一款具有 6 个按钮和 1 个音量控制旋钮的壁板控制面板，采用实心拉丝铝面板，支持 PoE 供电。

WP6 墙板控制面板内置 2 个可编程 RS232 接口、2 个红外线 (IR) 接口和 2 个继电器接口，可用于各种不同的应用。它可以通过网络图形用户界面进行控制和编程，因此无需软件。

自定义控制面板可完全控制兼容开关、矩阵切换器、音视频切换器、投影仪、投影幕等第三方设备，是陈列室、教室和会议室集中控制的完美选择。


## 主要功能

- 6 个可自定义控制按键，且有扩展组合功能
- 1 个音量控制旋钮
- 支持通过在线的图形用户界面进行控制和配置
- 支持继电器控制
- 支持红外控制
- 支持 RS232 控制
- 支持 TCP/IP 控制
- 以太网供电功能允许控制器通过单根以太网电缆获取电源
- 支持 TCP/IP 控制
- 双色、可现场贴标签的背光按键

## 技术参数

程序端口	TCP/IP
输出端口	2 x RS232, 2 x IR, 2 x Relay
端口连接器	2 x 3 凤凰插头、2 x 2 凤凰插头
波特率	默认 9600, 支持 9600,19200,38400,57600,115200
功耗	最大 2.5W
输入电源	12VDC 及 PoE 供电
净重	195g
产品尺寸 (W*H*D)	86mm x 86mm x 50.5mm
质保	2 年
运行温度	0-40 摄氏度
运行湿度	10%-90% (无冷凝)
存储温度	-10~55 摄氏度
存储湿度	10%~90%

## 系统连接示意图

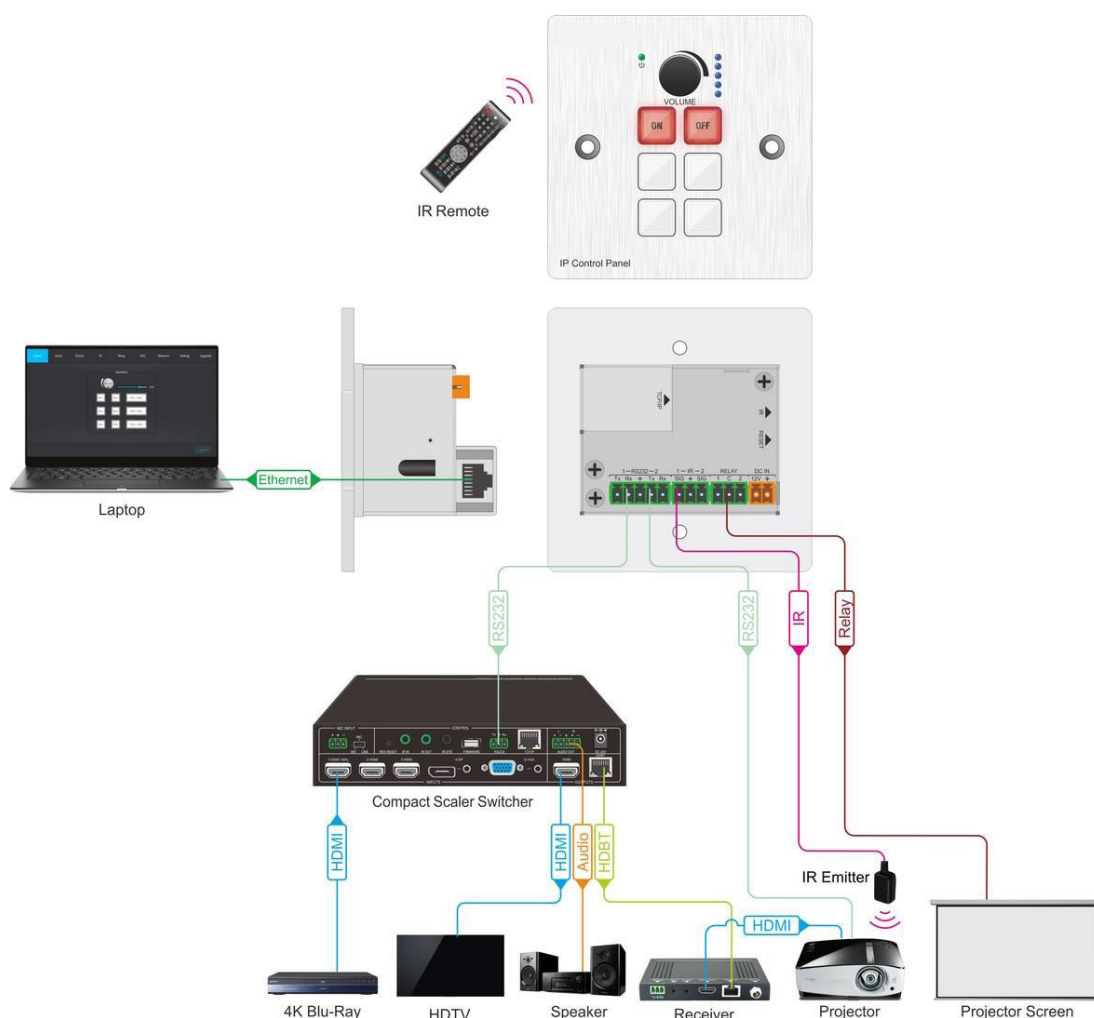

杭州恒迪视讯技术有限公司

地址：杭州市余杭区闲富中路七彩汇商业中心 2-305 室 网址：[www.hravc.com](http://www.hravc.com) 邮箱：[hong@hravc.com](mailto:hong@hravc.com) 手机：13958146797