




高端拾扩一体吸顶麦 MCS06

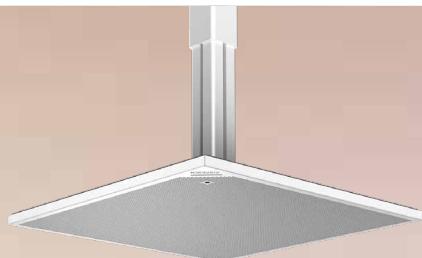

思必驰MCS06高端拾扩一体吸顶麦克风，专为60平方米及以下的会议室打造。它集成了32麦阵列和二分频15W双单元扬声器，兼顾远程会议场景下的拾音与扩音能力，提供真正简洁的一体化音频解决方案。

MCS06支持Dante数字音频级联，让部署极致简单。其内置AI核心算法，能智能解决远程会议中棘手的“双讲回声”问题，确保双方同时发言也能清晰流畅，实现沉浸式对话体验。同时，产品配备4个独立可配置拾音区，结合高清降噪、去混响等先进音频处理技术，能精准捕捉会场内每个声音细节。思必驰MCS06还提供上电自组网，Dante路由免配置能力，一体化设计、纯净通话与精准拾音，重塑中型会议空间的沟通效率与协作体验。



二分频双单元
扬声器



32麦克风
阵列



ClearSpeakAI
专利算法



4个
可配置拾音区



*开箱即用
设计



良好开放性
兼容性、拓展性



思必驰AI音视频



思必驰公众号



4英寸中低音 + 1英寸高音，20-60m²全域清透

思必驰MCS06搭载二分频双单元声学结构，2个15W音箱兼顾高中低音频，并通过全域声场均衡技术，确保覆盖20-60m²的会议室、培训室、小型报告厅等远程通话场景，并且全场均匀扩声及听感自然、清透



32麦克风阵列及数字级联，中型会议室远程拾音清晰

MCS06内置32单元全向麦阵列，6m有效拾音半径，单台即可满足60平米及以下会议空间远程拾音需求，全程保障语音采集的清晰度与稳定性，让远程参会者听清每一句讨论



专利音频算法攻克双讲回声问题，保障远程沉浸式沟通

内置AI算法专注攻克远程会议核心痛点，通过自适应AEC回声消除算法与波束成形精准拾音算法，智能消除双讲通话中的回声问题，确保双方可同时流畅对话，实现真正的“面对面”沉浸式沟通



4区定制拾音 + 静音隔离，声场管控更精准

MCS06支持4个独立可配拾音区，通过可视化配置工具，定制每个拾音区的覆盖位置、大小、类型和音频参数，同时搭载静音区智能隔离功能，为不同会议定制专属拾音方案



*初次上电即组网，配置效率提升90%

MCS06搭配Dante转换器使用，初次上电即可自动完成Dante路由自组网。设备能智能识别场景需求并自适应配置，将部署配置效率提升90%，加速音视频系统快速落地



多平台兼容+开放API，会议功能无缝拓展

MCS06无缝兼容腾讯会议、钉钉、飞书、Teams、Zoom等主流视频会议软件。MCS06支持声像追踪，并提供通用API接口对接中控设备，实现设备互联互通及会议功能拓展

产品规格

基本规格

| | |
|-------|--------------------|
| 产品颜色: | 淡雅白 |
| 产品尺寸: | 597mm*597mm*53.5mm |
| 包材尺寸: | 680mm*680mm*160mm |
| 产品净重: | <5KG |
| 供电方式: | PoE+ 供电 |
| 安装方式: | 吊装 |

麦克风规格

| | |
|--------|-----------------|
| 麦克风类型: | 32单元 MEMS 麦克风阵列 |
| 动态范围: | 84dBA |
| 最大声压级: | 104dB SPL |
| 设备信噪比: | 73.9dBA |
| 设备灵敏度: | -10.22dBFS/Pa |
| 设备频响: | 100 Hz to 15kHz |

扬声器规格

| | |
|--------|------------|
| 中低音喇叭: | 15W, 1个 |
| 高音喇叭: | 15W, 1个 |
| 频响: | 80Hz~20KHz |

音频特性

| | |
|-----------|---------------------|
| 拾音区: | 4个 (形状和大小可调, 位置可拖拽) |
| 采样率: | 48kHz |
| 拾音区类型: | 可配 |
| 最大背景噪声抑制: | 35dB |
| AI 降噪抑制: | 支持 |
| AI 混响抑制: | 支持 |
| AI 回声消除: | 支持 |
| AI 全双工: | 支持 (双讲时, 有效拾音半径5m) |
| 静音区设置: | 支持 |

Dante 音频

| | |
|-----------|----|
| Dante 音频: | 支持 |
|-----------|----|

级联功能

| | |
|-------|-------|
| 级联数量: | 无限制数量 |
|-------|-------|

* 该项功能将在2026年一季度支持