


高端吸顶麦克风-教育款 AIMIC-MC08-U

MC08-U 是思必驰推出的一款适用教学场景的高端吸顶麦克风，提供了 8 个独立可配拾音区，可实现精细化拾音配置。MC08-U 采用 Dante 数字音频技术，可实现稳定的、高保真的数字音频传输，广泛兼容数字音频生态，可实现 IP 数字化管理；MC08-U 还提供了模拟音频接口，兼容传统的利旧音频系统方案。单台 MC08-U 即可覆盖整个讲台区域，兼顾教室扩声，远程教学和课程录播的三合一能力，通过自研的 AI 算法，提供高清降噪、混响抑制、啸叫抑制、自动增益和语音转写等功能，有效提升教学效果。MC08-U 支持多种吊装方式和 PoE+ 供电，可满足教学空间下的部署需求。



适用场景：常态化教室、智慧教室、录播教室等教学场景

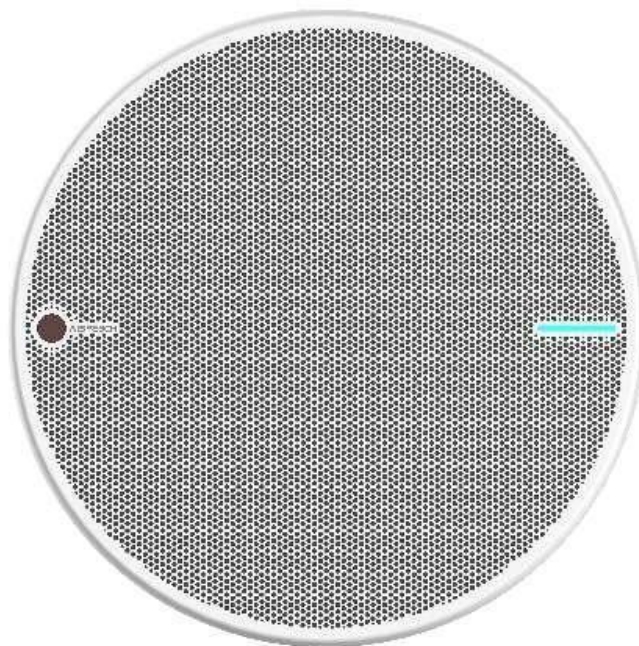

产品特性

- **教室扩声、远程教学、课程录播教学场景三合一，全面满足教育行业多样化需求**

教室扩声，清晰传递每一句讲解：MC08-U 凭借卓越的音频采集和 AI-AFC 算法，确保教师的声音均匀、清晰地覆盖整个教室；**远程教学，拉近师生距离：**MC08-U 内置 AI 高清降噪和自动增益功能，结合 Dante 数字音频技术，实现稳定传输，为师生带来如临其境的远程互动体验；**课程录播，留存精彩瞬间：**AI 去混响技术打造精准的混合拾音效果，无论是教师讲解、学生提问或课堂互动，均能清晰保存，捕捉每一个重要时刻。

- **ClearSpeakAI 专利音频算法，针对教育场景全面优化，打造纯净教学环境**

MC08-U 基于数十万小时的噪声场景数据，结合百万级参数规模的深度学习模型，精准消除教室内风扇、学生翻书、讲台板书以及窗外蝉鸣等杂音。智能增益功能确保教师在不同位置移动时，声音始终清晰稳定；智能去混响技术则在扩声或远程教学中，提供自然、舒适的听觉体验。

- **32 麦克阵列，8 个独立可配拾音区，讲台区全面覆盖，捕捉讲课细节**

MC08-U 搭载 32 单元全向麦克风阵列，轻松覆盖整个讲台区，无论教师站在讲桌旁、在讲台区域走动，甚至背对黑板书写，MC08-U 都能准确捕捉每一个声音细节，确保教学信息完整传达。它还支持 8 个独立可配置拾音区，分为 4 个通话拾音区和 4 个扩音拾音区。通过可视化配置工具，用户可以自定义每个拾音区的覆盖范围、大小、类型和音频参数，为不同讲学场景提供精准的拾音方案。

- **单台即可轻松覆盖讲台区，最多八台级联可覆盖更大教学空间**

MC08-U 单台即可满足 40 平的教学空间（轻松覆盖讲台区），通过 2~8 台 MC08-U 级联部署，可覆盖更大的教学空间，从而满足大空间下的教学需求。

- **智能优选拾音功能，精细化教学拾音需求，在教学场景下发挥关键作用**

MC08-U 支持 8 个独立的可配置拾音区，通过静音区设定有效屏蔽该区域的学生讨论声音，提升课件录播及远程教学时送出的音质；通过本地扩声拾音区的可以精准划定讲台范围，更加专注扩声讲师教学声音。

- **Dante+模拟音频混合，打造拓扑简洁、强兼容性的教学音频系统**

MC08-U 的 Dante + 模拟音频混合设计简化了教学音频系统的拓扑结构，同时保留了模拟音频接口，方便与传统设备连接和调试。这种设计降低了系统复杂度，提升了可靠性和易用性，无论是新建系统还是升级现有系统，MC08-U 都能轻松适应。

- **48kHz 高音频采样，提升音质清晰度，增强教学沉浸感**

MC08-U 采用了 48kHz 高清采样，可确保捕捉到更多声音细节，高音频采样率意味着更多的声音信息被保留和传递，能够保持更高的清晰度和动态范围。还采用了 24 位的采样深度，保证了音频的精确性，使声音更加真实，动态范围更宽，避免失真。这不仅可以让学生更加清晰地听到教师的讲解，还能增强教学的沉浸感和现场感，提高学生的学习兴趣 and 参与度。

- **AI 实时语音转写，记录教学精华**


MC08-U 配备高效的语音转写功能，能够将课堂讲解实时转化为文字，便于教师整理教学笔记、制作教案，或供学生课后复习。这一功能不仅提升了教学效率，还为教育资源的数字化管理提供了强大支持。

产品规格


项目	AIMIC-MC08-U
基本规格	产品颜色：淡雅白 产品尺寸：445mm*445mm*57.5mm 产品净重：<3KG 供电方式：PoE+ 供电 安装方式：吊装
音频特性	可配拾音区：8 个 （4 个扩声拾音区，4 个通话拾音区） 采样率：48kHz 拾音区类型：可配 最大背景噪声抑制：35dB AI 降噪抑制：支持 AI 混响抑制：支持 AI 啸叫抑制：支持 AI 回声消除：支持 AI 全双工：支持 混音通道：支持 智能混音：支持
麦克风规格	麦克风类型：32 单元 MEMS 麦克风阵列 麦克风灵敏度：-38dBv / 94dB SPL @1KHz 麦克风频响：20 Hz ~20,000 Hz 动态范围：84dB (A) 最大声压级：104dB SPL 信噪比：73.9dBA 设备灵敏度：-10.22dBFS/Pa 设备频响：100 Hz to 15,000 Hz
Dante 音频	Dante I/O：2×2 远程会议通道：1 个 本地扩声通道：1 个
级联功能	级联限制：8 台 级联方式：Dante 音频/网线级联
接口	Dante/PoE 网口：1 个 凤凰端子 输入：4 个 凤凰端子 输出：2 个 RESET 按键：1 个
其他规格	工作温度：0°C~40°C
	存放温度：-20°C~+70°C
	工作/存储湿度：20 to 95% RH
	整机功耗：12W

安装方式


方式1：齐平安装在天花板中

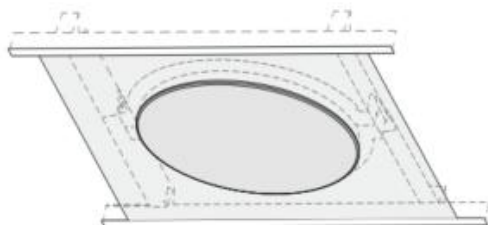

方式2：吸附安装在天花板下

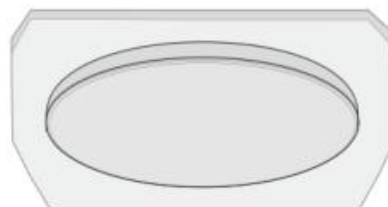


方式3：钢丝绳挂在天花板下

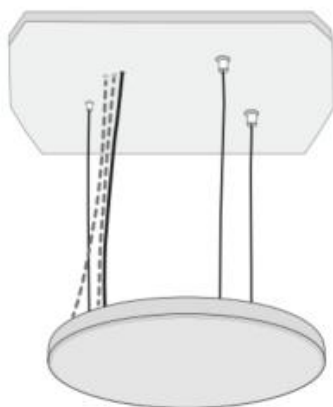


方式4：吊杆安装在天花板下



极性图

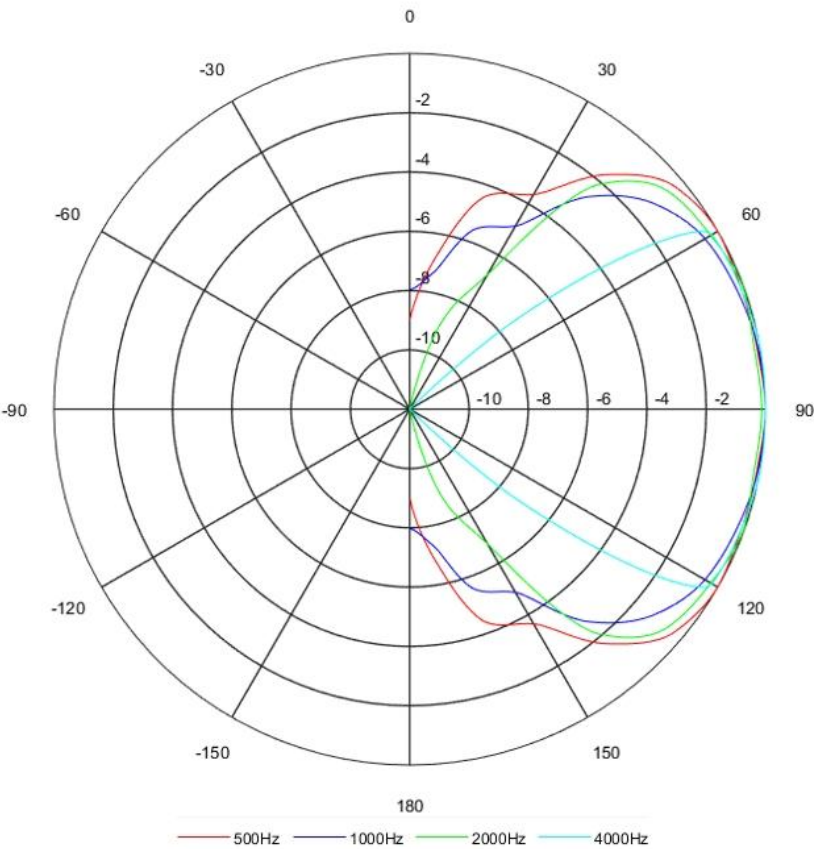

频响曲线

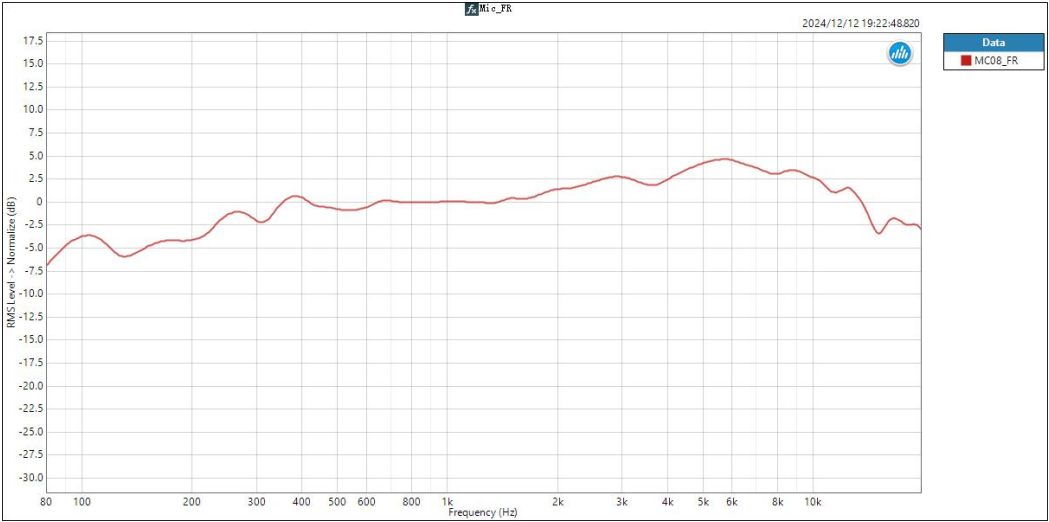

外形尺寸

单位: mm

