


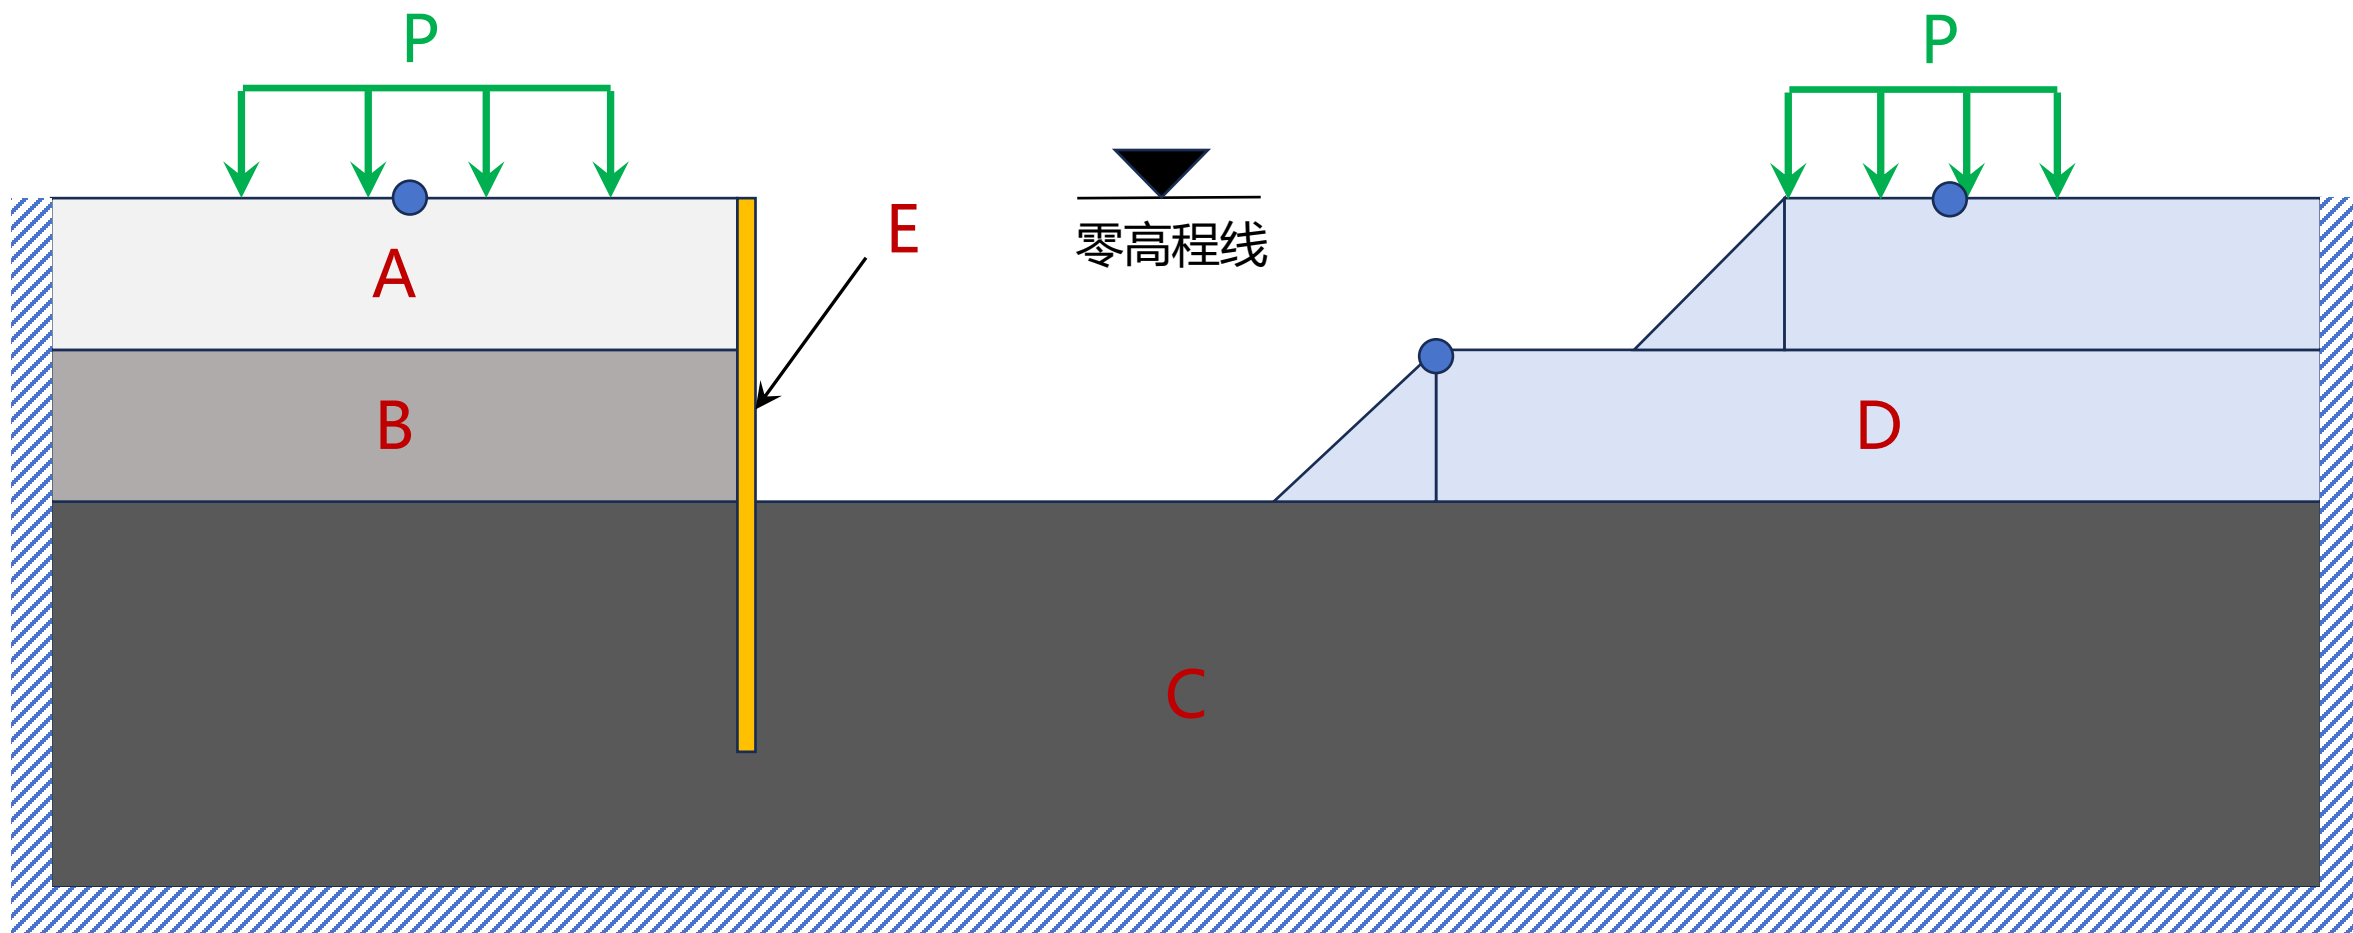

几何位置说明:

- (1) 四周边界仅约束法向位移，平面应变问题；
- (2) 地表为零高程。A介质，长12米，高2米；B介质，长12米，高2米；C介质，长40米，高5米；D介质，分成两个区，上部台阶，顶部长7米，高2米，下部台阶，顶部14米，高2米，台阶倾角为45度；E介质，长0.4米，高7米；
- (3) 左侧荷载位于A介质地表的1/4至3/4处，右侧荷载位于D介质地表的左1/2。

参数说明:

- (1) 荷载为学号的“后两位+100” kN/m^2 ；重力加速度取 10 m/s^2 。
- (2) A介质，弹性模量为12 MPa，泊松比为0.35，容重为 17.8 kN/m^3 ；
B介质，弹性模量为35 MPa，泊松比为0.32，容重为 19.5 kN/m^3 ；
C介质，弹性模量为100 MPa，泊松比为0.3，容重为 22.2 kN/m^3 ；
D介质，弹性模量为35 MPa，泊松比为0.32，容重为 19.3 kN/m^3 ；
E介质，弹性模量为31.5 GPa，泊松比为0.32，容重为 24 kN/m^3 。

要求输出:

蓝色监测点的水平位移、竖向位移。
整体模型变形云图、应力云图