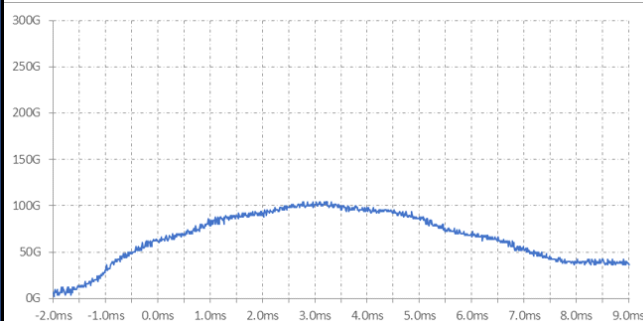
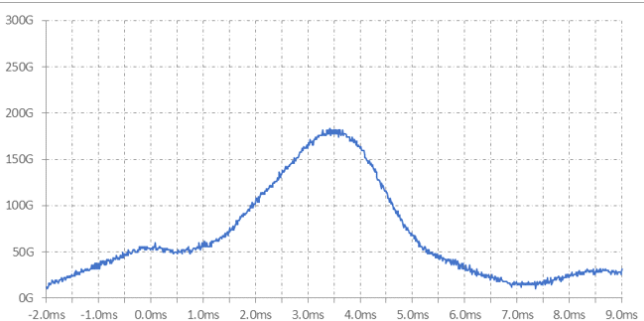
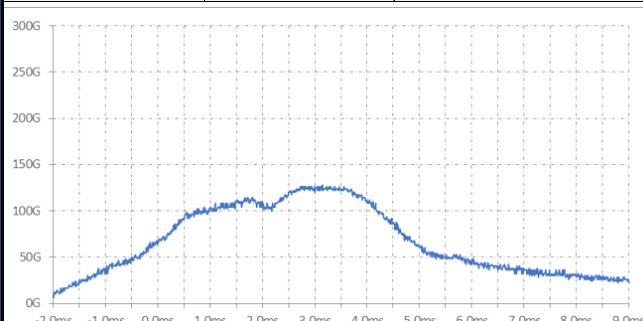
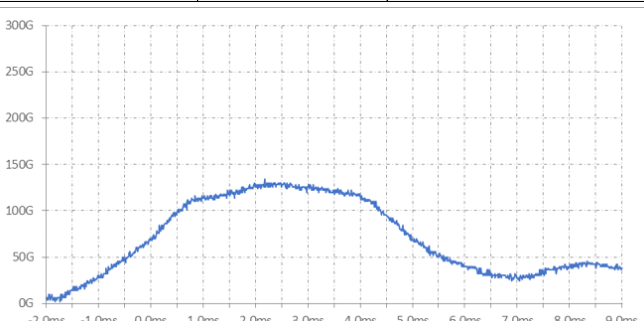
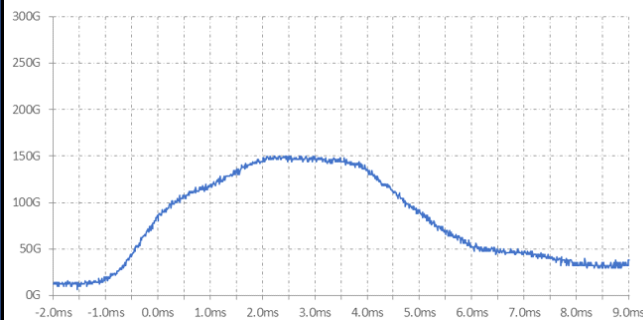
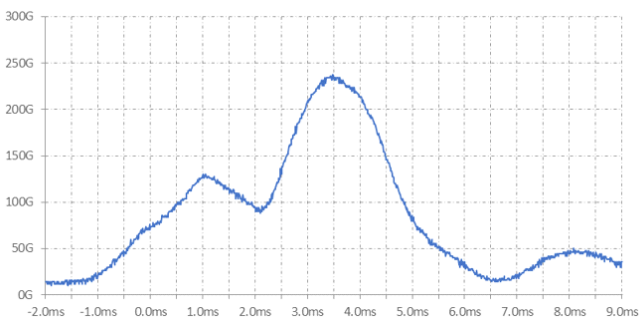


表題	24-No.116 VESK SG基準による衝撃吸収性試験③	作成日	2024/12/6
		作成者	多鹿

試料No.1 VeskM 【前処理】高温 【備考】ESCELLOY CK43D4

衝撃点:	前頭部	104 G	衝撃点:	後頭部	184 G
アンビル:	球		アンビル:	球	
					
衝撃点:	左側頭部	128 G	衝撃点:	右側頭部	134 G
アンビル:	球		アンビル:	球	
					

試料No.2 VeskM 【前処理】低温 【備考】ESCELLOY CK43D4

衝撃点:	前頭部	150 G	衝撃点:	後頭部	238 G
アンビル:	球		アンビル:	平	
					
衝撃点:	右側頭部	228 G	衝撃点:	左側頭部	150 G
アンビル:	平		アンビル:	球	
