

専門部会説明資料

＝捕手用ヘルメットのSG基準改正について＝

プロ野球の試合中に、バッターの振り切ったバットが手から離れて後方に飛び、球審の頭部に当たって大けがを負うという事故があり、日本野球機構（プロ野球）では球審はヘルメットを着用することになった。

「野球及びソフトボール用捕手ヘルメットのSG基準」では、打者の振りきったバットにより加わる衝撃から捕手の頭部を保護することを目的として、捕手が着用する捕手ヘルメットを対象としている。

このヘルメットは、今回のような事故において、球審の頭部を保護することにおいても有用で効果的と考えられる。

そのため、捕手用ヘルメットのSG基準の名称を変更し、適用範囲についても球審を含めるように拡大する基準改正を行う。

2026年5月8日：業務G 菅 寛隆



第1回 野球及びソフトボール用捕手ヘルメットの専門部会議事次第

日時：2026年5月8日（金）9：30～10：30

場所：製品安全協会 第1会議室及びオンラインを活用したハイブリット

議題：野球及びソフトボール用捕手ヘルメットのSG基準改正のための審議

- 議事：
1. 開会の辞
 2. SG基準改正趣旨説明
 3. 専門部会委員紹介
 4. 専門部会長の選出
 5. SG基準改正審議
 6. 今後の予定の説明
 7. 競技者団体での対応方針紹介
 8. その他
 9. 閉会の挨拶

配布資料

0. 専門部会説明資料
1. 専門部会名簿
2. 捕手及び球審用ヘルメットのSG基準（案）

野球及びソフトボール用捕手ヘルメットの専門部会委員名簿

(敬称略、各区分においての五十音順)

No.	区 分	氏 名	所 属
1	学識者	米山 聡	青山学院大学
2	使用者団体	高橋 大地	一般財団法人全日本野球協会
3		久下 知宏	公益財団法人日本ソフトボール協会
4		古谷 純一	公益財団法人日本高等学校野球連盟
5		吉岡 大輔	公益財団法人全日本軟式野球連盟
6	業界団体	亀山 渉	一般社団法人日本スポーツ用品工業協会
7		土赤 光宏	日本スポーツ用品協同組合連合会
8	関係事業者	青野 悠貴	Rawlings Sporting Goods Co., Inc.
9		時枝 健一	ゼットクリエイト株式会社
10		中田 五	アメアスポーツ ジャパン株式会社
11		松井 尊嗣	株式会社エスエスケイ
12		南裏 智	ミズノ株式会社
13	検査機関	辻 泰彦	一般財団法人日本車両検査協会
14	官庁関係	経済産業省産大臣官房 産業保安・安全グループ 製品安全課	
15		経済産業省製造産業局生活製品課	

日本のプロ野球で、打者の降りぬいたバットが審判を直撃して大けがを負う といった事故があり、対策が急がれている



2026年4月16日に神宮で行われたヤクルトーDeNA5回戦で、打者の振り抜いたバットが手から離れ、後方にいた川上審判員の左側頭部を直撃し、救急搬送された。川上審判員は緊急手術が行われ、集中治療室で治療を受けることとなった。



日本野球機構では、「本件を極めて重大な事案として受け止めており、早急に審判員の安全確保に関する対策について、関係各所と連携しながら、頭部の保護を含めた防護措置の在り方について検討を進めてまいります。」とのコメントと「ヘルメットを安全のために速やかに着用しましょう」との通達をだし、18日の試合から球審はヘルメットを着用するようになった。

SG基準名の変更

●現行の基準名

野球及びソフトボール用捕手ヘルメットのSG基準

●基準名の改正案

野球及びソフトボールの捕手及び球審用ヘルメットのSG基準（仮称であって要件等）

（なお、塁審が着用するとした場合、ランナーコーチ用ヘルメットの着用が望ましい。）

事務局案としては「捕手及び球審用ヘルメットのSG基準」

適用範囲の拡大

●現行の適用範囲

この基準は野球及びソフトボールの競技、又は練習中において打者の振りきったバットにより加わる衝撃から捕手の頭部を保護するために着用する捕手ヘルメットについて適用する。

●適用範囲の改正案

この基準は野球及びソフトボールの競技又は練習中において、打者の振りきったバットにより加わる衝撃から捕手又は球審の頭部を保護するために着用する捕手及び球審向けのヘルメットについて適用する。

SG基準の再確認と改正案

種類

ヘルメットの種類は次のとおりとする。

A種 マスクを併用するが、スナップ等で固定する形式ではなく、前頭部を覆う構造のヘルメットをいう。

B種 マスクをスナップ等でヘルメットに固定して使用するヘルメットであり、ヘルメット自体は前頭部を完全に覆わない構造のものをいう。

＝A種＝



＝B種＝



安全性品質

1. 外観・構造及び寸法

1. ヘルメットの外観、構造及び寸法は次のとおりとする。

- (1) 各部には、人体に傷害を与えたり、性能を損なうおそれのある傷、割れ、ひび、まくれ、はく離等の欠損がないこと。
- (2) 帽体の表面は滑らかであり、縁は丸みを持っていること。
- (3) 帽体に固定されたスナップ及びその他の堅い突起物は、帽体外表面から5mm以上突き出していないこと。

マスクベルトのずれ防止のために、ヘルメット外表面にスナップやフックなどを設けることが想定されるが、当該部所に振り切ったバットが衝突などしたときに、内面に突き出して頭部に傷害を与えることがないように設けられた要求事項。




それに関わる安全性能に関して疑義を生じたときには、当該箇所へのストライカー衝撃試験を行い、性能確認を行う。

- (4) 帽体内表面には、着用者の頭部を傷つけるおそれのある堅い突出物がないこと。
- (5) 着用者の頭部によくなじむ構造であり、脱げやすい構造ではないこと。
- (6) **B種にあっては、マスクを確実に固定できる構造であること。**
- (7) 左右、上下の視野は十分確保されている構造であること。

(8) 帽体は正常な状態で着用したとき、頭部を十分覆う構造であること。

A種にあつては、図1に示すように人頭模型（注1）にヘルメットを装着したとき、帽体が頭頂部から側頭部のB点（人頭模型の前後長さ方向の中央面が参照平面の外周に交差する点）及び後頭部の基礎平面部を覆うことを目視等により確認すること。


なお、正常な着用状態とは、図1に示すように、帽体前額部端部の中央位置と参照平面間の距離（A）が、大型人頭でA=11mm、標準型人頭でA=10mm、小型人頭でA=9mmとした装着を標準とする。

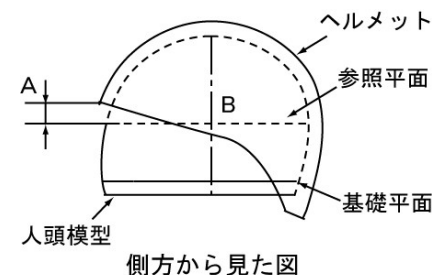

「基礎平面」とは、外耳孔及び眼か（窩）の下端部を通る水平な平面

- ・ 左右の耳の穴の最も高い位置（外耳道の上縁）
- ・ 目の下の骨のフチ（眼窩下縁：がんかかえん）

「参照平面」とは、基礎平面に平行し、人頭模型のサイズに応じて一定の距離をおいた平面

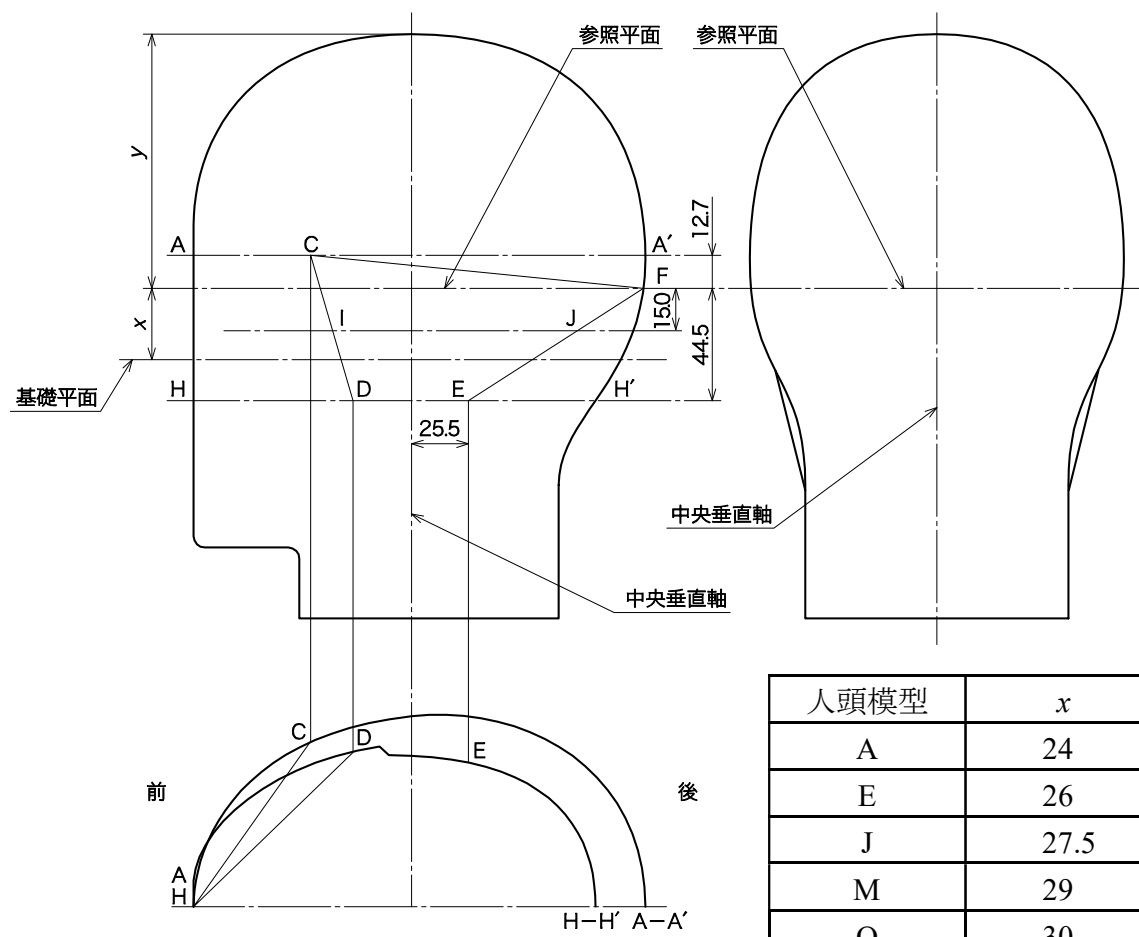


人頭模型	x	y	AC	HD
A	24	90	80	88
E	26	96	84	92
J	27.5	102.5	87	95
M	29	107	90	98
O	30	110	92	100


ii) B種にあつては、図2に示すように、対応するマスクを伴ってヘルメットを人頭模型に装着した状態で、帽体が頭頂部からB点、及び後頭部の基礎平面部を覆うことを目視等により確認すること。

なお、正常な着用状態とは、図2に示すように、人頭模型の左右長さ方向の中央面と基礎平面との前額部位置の交差点から上方にあるP点までの距離を、大型人頭では22mm、標準型人頭では20mm、小型人頭では18mmとし、このP点がマスクの視界確保部中央にくる装着方法を標準とする。


(注1) 人頭模型は、日本産業規格T8133（乗車用安全帽）8.2.5衝撃吸収性試験に規定される寸法を有するもの、又はこれと同等のものとする。

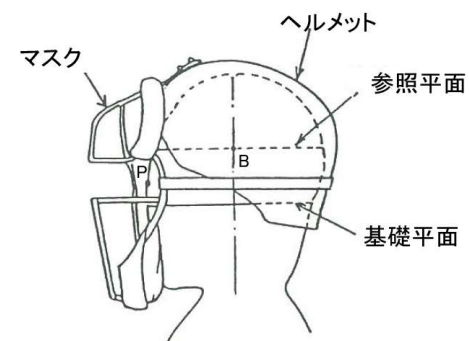

側方から見た図



正面から見た図



後方から見た図

(9) イヤーフラップを有しているものにあつては、著しく聴力を損ねない構造であること。

現行基準では、基準確認方法において「イヤーフラップに設けられた穴がほぼ耳の位置に合致することを目視により確認し、この穴の面積が 400mm^2 以上 1000mm^2 以下であることをスケール等により確認すること。」としている。

これは構造規制であり。基本的要求事項を満たす性能を有するものにとっての、開発阻害に当たるものとして、見直すこととした。

結果として、基準確認方法においては、「目視、触感、装着することによって確認すること」とした。

(10) 通気性に考慮していること。

(11) 内装体（帽体内面に貼付又は取り付けられているサイドクッション等）は、帽体に確実に取り付けられていること。


(12) 帽体の剛性を損なうような厚さの不均一部や偏肉がないこと。

ちなみに、過去の野球用ヘルメットなどにおいては、質量に関する規定があったが、こちらについても、構造開発阻害に値するType 4 規定のため、削除している

2. 耐衝撃性

ヘルメットは衝撃試験を行ったとき、 2450m/s^2 以上の衝撃加速度を生じず、かつ、人体を傷つけるおそれのある破片が生じないこと。

- (1) 図3に示すように人頭模型に前処理を施したヘルメットを装着し、帽体外表面に対し垂直方向から質量600g、衝突面の曲率半径が100mmのアルミニウム合金製ストライカを10m/sの速度で衝突させたときの人頭模型に加わる最大衝撃加速度を加速度計により測定して確認すること。
- (2) 人体を傷つけるおそれのある破片が生じないことについては、目視及び触感により確認すること。

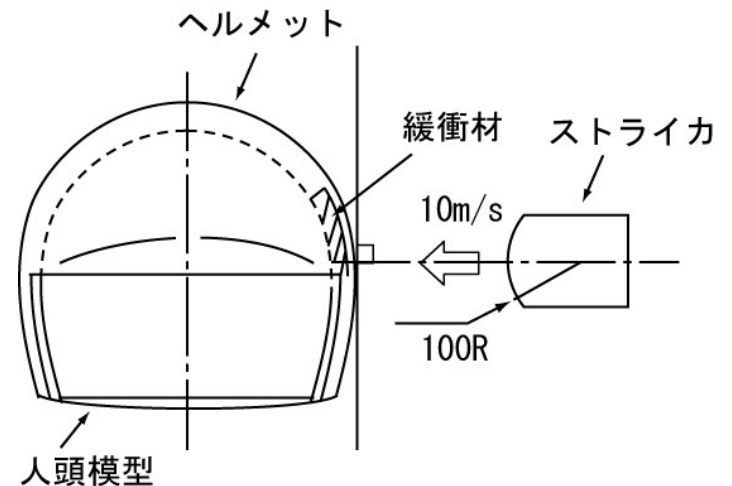

この基準は、打者の振り切ったバットによる衝撃を対象としているため、硬式野球、軟式野球、ソフトボール等の競技の種類による区分は不必要としている。

(それぞれの競技で用いるバットの重さや競技者の年齢などによるスイング速度などが異なるところではあるが、剛体であるバットと頭骨の強度関係、振り切ったバット速度の関係などから区別する必要はないと判断されている。)

材料

ヘルメットの材料は次のとおりとする。

- (1) 内装体及び着装体（帽体及び内装体以外のものを総称するという。）は、着用者の汗等により変質しない材料で作られていること。
- (2) 耐しよく性材料以外の金属材料では、防せい処理が施されていること。

基準確認方法として、「汗により変質しない材料であることについては、日本産業規格 L0848（汗に対する染色堅ろう度試験方法 6）に規定する方法で調整した人工汗液に24時間浸せきした後、ぜい化、膨潤、軟化等のないことを目視及び触感により確認すること。

また、汗以外のものによる変質については、変質すると認められた内装体等の使用がないことを材料明細書等により確認すること。」としている。

乗車用ヘルメットのJIS、SGでは当該事項を削除、削除する方向ではあるが、本基準では存続させる。

表示と取扱説明書

表 示

製品には容易に消えない方法で、次の事項を表示すること。

- (1) 捕手用又は球審用ヘルメットである旨。
- (2) 大きさ（ヘルメットのサイズ）
- (3) 申請者（製造業者、輸入業者等）の名称又はその略号。
- (4) 製造年月若しくは輸入年月、又はその略号

「捕手用又は球審用ヘルメットである旨。」の表示については、SG認証制度の賠償の対象範囲の説明において後述する。

取扱説明書

製品には次に示す趣旨の取扱上の注意事項を明示した取扱説明書を添付すること。

ただし、以下の各項を製品に容易に消えない方法により表示してあるもの、の製品に該当しない事項は省略してもよい。

また、(1)は取扱説明書の表紙の見やすい箇所に示し、(2)、(3)、(4)については安全警告認識(△)等を併記するなどしてより認識しやすいものであること。

- (1) 取扱説明書を必ず読み、読んだ後保管すること。
- (2) 頭によくあったヘルメットを正常に着用すること。
- (3) 使用する前には必ずヘルメットの各部に異状がないことを確認すること。
- (4) 大きな衝撃を受けたヘルメットは使用しないこと。
- (5) ヘルメットは傷害の程度を軽減するものであって、全ての傷害を防ぐことはできないこと。
- (6) ヘルメットの手入れに用いる洗剤、消毒剤、溶剤等を明示すること。
- (7) プロ野球の選手が使用した場合には、SGマーク制度の補償制度の対象とならないこと。
- (8) 製造業者、輸入業者又は販売業者等の名称及び電話番号。

特記としては、(5)の記載を求めること。

改正SG基準での認証開始までのスケジュール

2026年5月初旬 専門部会の開催（基本的にはオンライン）



2026年6月4日 安全管理委員会（SG基準改正案の承認）



2026年6月初旬 改正SG基準の制定
△ 検査マニュアルの制定
△ 関係規定類整備



2026年6月中旬 改正SG基準の施行、認証開始

SG認証制度における正規手続きであり、対応可能な最短のスケジュール。
6月5日に開催設定していた安全管理委員会（テレビスタンドのSG基準など、他の品目の承認を得る予定）で、捕手及び球審用ヘルメットのSG基準についても承認を得たい。

SG認証制度における賠償措置対応

正式な基準改正は安全管理委員会での承認を得てということになり、早くても改正基準の制定は6月初旬、認証開始は6月中旬となる。

改正SG基準での認証開始前に、また、改正SG基準でのSG認証を受けていない捕手用ヘルメットを装着した球審で事故があったときの賠償についてはどうなるのか？

SG認証の捕手用ヘルメットに求める安全性能は、振り切ったときに捕手の頭部を保護するもので、その目的は球審用に対しても同様。

捕手及び球審用ヘルメットの認証が始まる6月中旬前であっても、球審がSG表示された捕手用ヘルメットを装着しているときの事故についてもSG認証制度での賠償の対象とする。

捕手用ヘルメットの色は、白、紺、黒となっており、暑さ対策として白が多数をしめているが、球審から求めによって既にSG認証を受けた製品への黒の上塗り対応をしてもよいのか。



専門家によって安全性能に影響がないように対応することと、対応内容を追跡できる対応をしていることを条件として、SG認証制度の対象として認める。

「球審用」との表示の製品が供給されるまでに時間を要するが、このままで球審用としても販売してもよいのか。また、SG認証を受けている製品について、「球審用」との追記したラベルを張り替えてもよいのか。

「球審用」と表示された製品が流通して市場にいきわたるまでの間は、「捕手用」との表示のみのものであっても球審をSG認証制度の賠償の対象とする。また、ラベルの貼り換えなど対応したと確認できる製品にあっては、SG認証制度の対象として認める。