

- A. SNMP サーバー ユーザー
- B. SNMP サーバー ホスト
- C. snmp-server トラップを有効にする
- D. SNMP サーバーコミュニティ

問題 568

NTP サーバーとしての R1 には以下が必要です。

- ☞ NTP 認証が有効になっている
- ☞ インターフェイス ループバック 0 から送信された NTP パケット
- ☞ NTP 階層 2
- ☞ NTP パケットはクライアント IP 209.165.200.225 にのみ許可されている

R1 はどのように設定する必要がありますか？

- A. ntp authenticate ntp authentication-key 2 sha1 CISCO123 ntp source Loopback0
ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit udp host
209.165.200.225 any eq 123
- B. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp interface
Loopback0 ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit
209.165.200.225
- C. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0
ntp access-group server-only 10 ntp master 2 ! access-list 10 permit
209.165.200.225
- D. ntp authenticate ntp authentication-key 2 md5 CISCO123 ntp source Loopback0
ntp access-group server-only 10 ntp stratum 2 ! access-list 10 permit udp host
209.165.200.225 any eq 123

問題 569

ネットワーク管理操作における FTP の機能とは何ですか？

- A. データ転送時にセッション層で独自のサポートを提供します
- B. 個別の制御接続とデータ接続を使用してサーバーとクライアントの間でファイルを移動します
- C. データリソース間で送信する前にデータを暗号化する
- D. デバイスは直接接続され、UDP を使用してファイル情報を渡します。

問題 570

ネットワーク エンジニアは、SSH 経由でリモートからアクセスできるようにスイッチを構成しています。エンジニアはルーターにホスト名をすでに設定しています。RSA キーを

生成するコマンドを入力する前に、エンジニアが設定する必要がある追加コマンドはどれですか？

- A. パスワード パスワード
- B. ip ssh 認証再試行 2
- C. ip ドメイン名 ドメイン
- D. 暗号キーは RSA モジュラス 1024 を生成します

問題 571

設定された最大帯域幅を超えた場合、超過パケットをキューに保持し、後で送信するためにこれらのパケットを再スケジュールする QoS トラフィック処理技術はどれですか？

- A. トラフィックポリシング
- B. 重み付けランダム早期検出
- C. トラフィックの優先順位付け
- D. トラフィックシェーピング

問題 572

DHCP リレーを設定するにはどのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. IP DHCP リレー
- B. IP DHCP プール
- C. IP アドレス dhcp
- D. ip ヘルパーアドレス

問題 573

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
Switch DHCP gleaning is disabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
1
DHCP snooping is operational on following VLANs:
1
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is disabled
circuit-id default format: vlan-mod-port
remote-id: aabb.cc00.6500 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Allow option Rate limit (pps)
```

```
Switch#show ip dhcp snooping statistics detail
Packets Processed by DHCP Snooping = 34
Packets Dropped Because
IDB not known = 0
Queue full = 0
Interface is in errdisabled = 0
Received on untrusted ports = 32
Nonzero giaddr = 0
Source mac not equal to chaddr = 0
No binding entry = 0
Insertion of opt82 fail = 0
Unknown packet = 0
Interface Down = 0
Unknown output interface = 0
Misdirected Packets = 0
Packets with Invalid Size = 0
Packets with Invalid Option = 0
```

展示を参照してください。DHCP サーバーとクライアントは同じスイッチに接続されています。

VLAN 1 上のクライアントが DHCP サーバーからアドレスを受信できるように DHCP 構成を完了するには、次の手順は何ですか？

- A. DHCP クライアントに接続されているインターフェイスで `ip dhcp snooping trust` コマンドを設定します。
- B. DHCP サーバーに接続されているインターフェイスで `ip dhcp リレー情報オプション` コマンドを設定します。
- C. DHCP サーバーに接続されているインターフェイスで `ip dhcp snooping trust` コマンドを設定します。
- D. DHCP クライアントに接続されているインターフェイスで `ip dhcp information option` コマンドを設定します。

問題 574

ネットワーク アナリストは、EXEC モードを使用してルータの日付と時刻を設定する任務を負っています。日付は 2020 年 1 月 1 日に設定し、時刻は午前 12 時に設定する必要があります。どのコマンドを使用すればよいでしょうか？

- A. `clock timezone`
- B. `clock summer-time date`
- C. `clock summer-time recurring`
- D. `clock set`

問題 576

PC アドレス 10.1.1.1 に対して、PC に割り当てられたパブリック ルーティング可能なアドレス 209.165.200.225 への静的 NAT バインディングを作成するコマンドはどれですか？

- A. `R1(config)#ip nat inside source static 10.1.1.1 209.165.200.225`
- B. `R1(config)#ip nat outside source static 209.165.200.225 10.1.1.1`
- C. `R1(config)#ip nat inside source static 209.165.200.225 10.1.1.1`
- D. `R1(config)#ip nat outside source static 10.1.1.1 209.165.200.225`

問題 577

ワークステーションが DHCP アドレスを受信できないのはなぜですか？

- A. STP
- B. VTP
- C. 802.1Q
- D. DTP

問題 578

TFTP の機能は何ですか？


- A. 匿名ユーザーのログイン機能を提供します
- B. 制御トラフィックとデータ トラフィックに 2 つの別個の接続を使用する
- C. 既知の TCP ポート 20 に依存してデータを送信する
- D. 安全なデータ転送を提供する

問題 579

ホップごとの QoS 転送動作は、パケット ヘッダーの特定の値を変更して、パケットのサービス クラスを設定するものはどれですか？

- A. shaping
- B. classification
- C. policing
- D. marking

問題 580

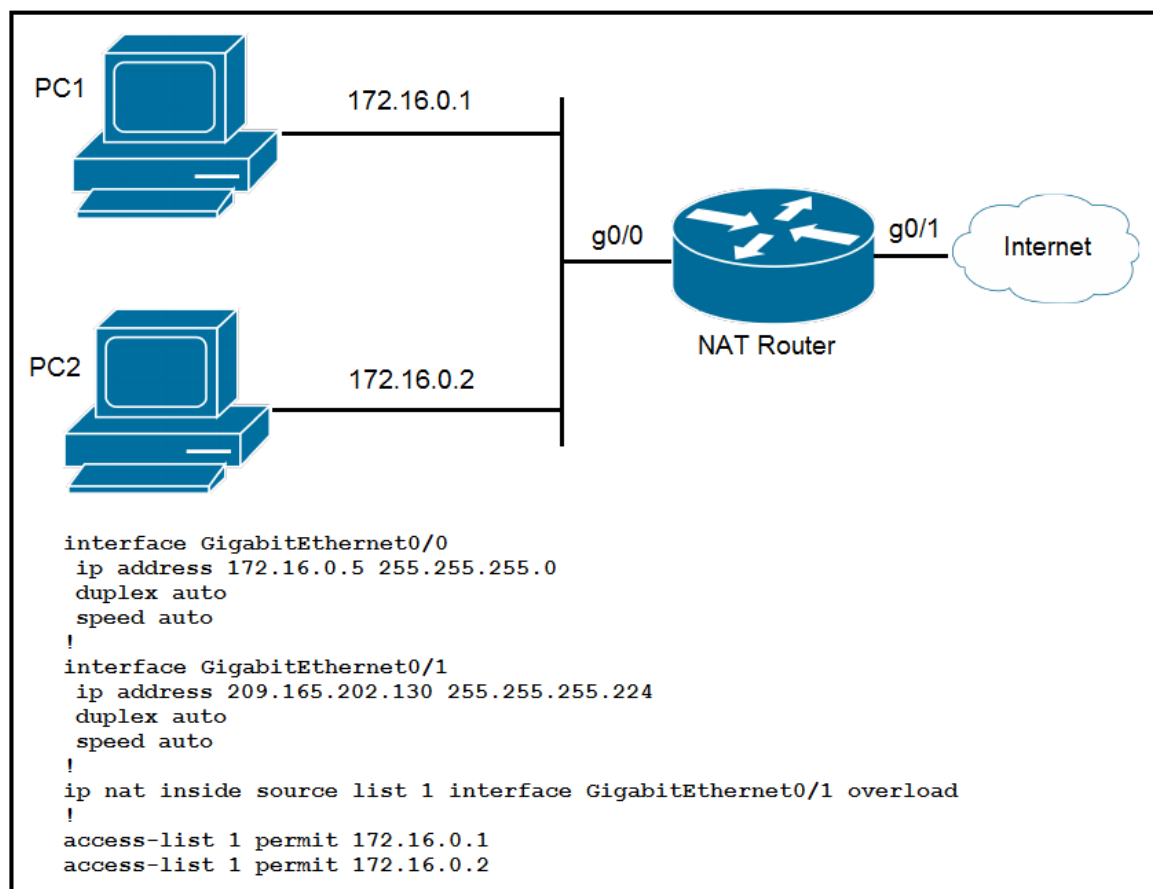

展示を参照してください。PC1 と PC2 がインターネットにアクセスできるようにするに

は、構成をどのように更新する必要がありますか？

- A. 2 番目のアクセス リストの設定番号を変更します。
- B. インターフェイス GigabitEthernet0/0 を使用するように ip nat inside source コマンドを変更します。
- C. ip nat inside source コマンドから overload キーワードを削除します。
- D. 両方のインターフェイスの下に ip nat {inside|outside} コマンドのいずれかを追加します。

問題 581

ip address dhcp コマンドの目的は何ですか？

- A. インターフェイスを DHCP リレーとして設定する
- B. インターフェイスを DHCP クライアントとして設定する
- C. インターフェイスを DHCP ヘルパーとして設定する
- D. インターフェイスを DHCP サーバーとして設定する

問題 582

```
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
description WAN_INTERFACE
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
ip access-group 100 in
!
interface FastEthernet0/1
description LAN_INTERFACE
ip address 10.148.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
ip forward-protocol nd
!
access-list 100 permit eigrp any any
access-list 100 permit icmp any any
access-list 100 permit tcp 10.149.3.0 0.0.0.255 host 10.0.1.2 eq 22
access-list 100 permit tcp any any eq 80
access-list 100 permit tcp any any eq 443
access-list 100 deny ip any any log
```

展示を参照してください。ルータ R4 上のインターフェイス FastEthernet0/1 に接続さ

れているホストの DHCP アドレッシングを有効にする設定はどれですか？

- A. interface FastEthernet0/1 ip helper-address 10.0.1.1 ! access-list 100 permit tcp host 10.0.1.1 eq 67 host 10.148.2.1
- B. interface FastEthernet0/0 ip helper-address 10.0.1.1 ! access-list 100 permit udp host 10.0.1.1 eq bootps host 10.148.2.1
- C. interface FastEthernet0/0 ip helper-address 10.0.1.1 ! access-list 100 permit host 10.0.1.1 host 10.148.2.1 eq bootps
- D. interface FastEthernet0/1 ip helper-address 10.0.1.1 ! access-list 100 permit udp host 10.0.1.1 eq bootps host 10.148.2.1

問題 583

DRAG DROP -

SNMP マネージャーおよびエージェント識別子のコマンドを左側から右側の機能にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

show snmp chassis	displays information about the SNMP recipient
show snmp community	displays the IP address of the remote SNMP device
show snmp engineID	displays the SNMP security model in use
show snmp group	displays the SNMP access string
show snmp host	displays the SNMP server serial number

問題 584

エンジニアは、R1 ルーター上でのみ SSH バージョン 2 を構成しています。暗号化プロトコルを使用したりリモート管理を許可するために必要な最小構成は何ですか？

- A. hostname R1 service password-encryption crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 username cisco privilege 15 password 0 cisco123 ip ssh version 2 line vty 0 15 transport input ssh login local
- B. hostname R1 ip domain name cisco crypto key generate rsa general-keys

modulus 1024 username cisco privilege 15 password 0 cisco123 ip ssh version 2
line vty 0 15 transport input ssh login local

C. hostname R1 crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 username
cisco privilege 15 password 0 cisco123 ip ssh version 2 line vty 0 15 transport input
ssh login local

D. hostname R1 ip domain name cisco crypto key generate rsa general-keys
modulus 1024 username cisco privilege 15 password 0 cisco123 ip ssh version 2
line vty 0 15 transport input all login local

問題 585

顧客が契約帯域幅を超えた場合の潜在的な悪影響を軽減するために、ISP はどのホップごとのトラフィック制御機能を実装していますか？

- A. policing
- B. queuing
- C. marking
- D. shaping

問題 586

ドラッグ ドロップ -

QoS 用語を左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

cloud-based weighted fair queueing	categorizes packets based on the value of a traffic descriptor
classification	guarantees minimum bandwidth to specific traffic classes when an interface is congested
congestion	prevents congestion by reducing the flow of outbound traffic
policing	outcome of overutilization
shaping	uses defined criteria to limit the transmission of one or more classes of traffic

問題 587

安全でないリモート CLI アクセスを提供するリモート アクセス プロトコルはどれですか？

- A. console
- B. Telnet
- C. SSH
- D. Bash


問題 588

DRAG DROP -

SNMP 障害管理の機能を左側から右側の定義にドラッグ アンド ドロップします。選択して配置します：

event correlation and aggregation	The administrator can manually intervene at the source of the fault.
fault detection	The network management system launches a preconfigured script to restore functionality.
fault diagnosis and isolation	The system groups alarms from related issues.
problem resolution	The system identifies performance degradation or service interruption.
restoration of service	The system reports on the source of the issue.

問題 589

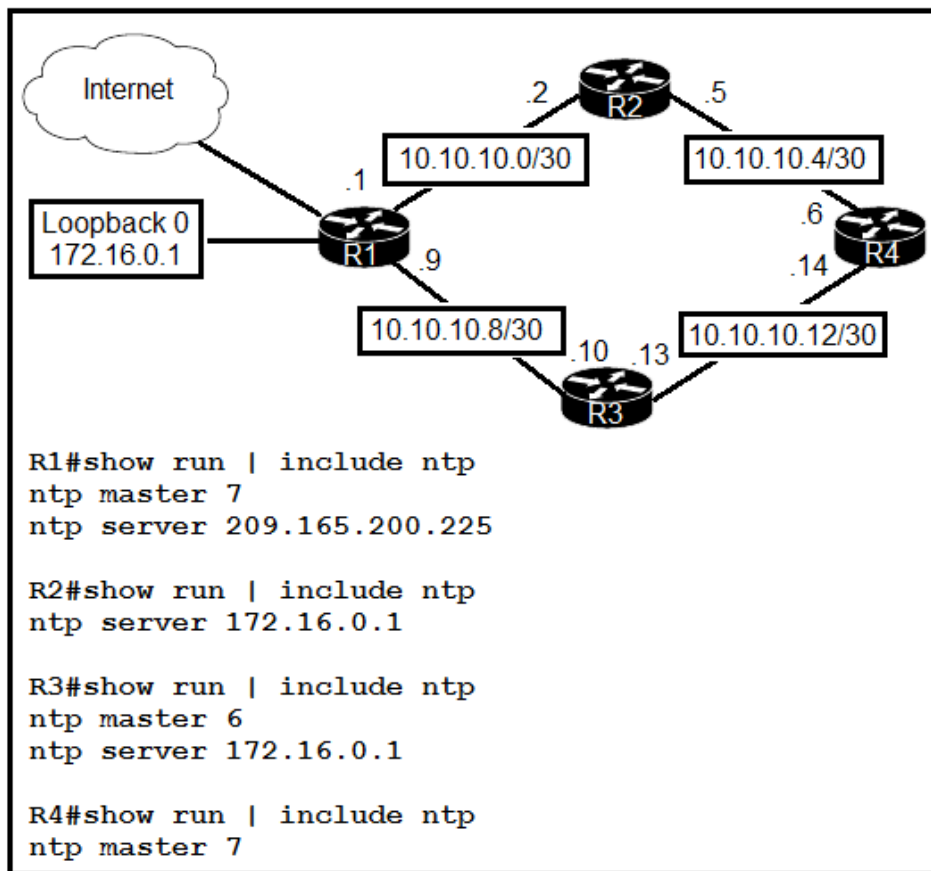

展示を参照してください。どのルーターまたはルーター グループが NTP クライアントですか？

- A. R1
- B. R2 と R3
- C. R1、R3、および R4
- D. R1、R2、および R3

```

CPE1# show protocols e0/1
Ethernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.12.2/24

CPE1# show ip access-list LAN
Standard IP access list LAN
  10 permit 10.0.12.0, wildcard bits 0.0.0.255

CPE1# show ip nat translations

CPE1# show ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 0
Outside interfaces:
Inside interfaces:
  Ethernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list LAN pool NATPOOL refcount 0
  pool NATPOOL: netmask 255.255.255.0
    start 198.51.100.11 end 198.51.100.20
    type generic, total addresses 10, allocated 0 (0%), misses 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0

```

展示を参照してください。示されている部分的な NAT 構成の実装を完了するための次のステップは何ですか？

- A. e0/1 上の内部ネットワークのアクセス リストを変更します。
- B. NAT プールと重複する静的 NAT エントリを再構成します。
- C. ACL をプール構成に適用します。
- D. NAT 外部インターフェイスを構成します。

問題 591

syslog 機能とは何ですか？

- A. システムがログ メッセージを送信するように構成されたホスト
- B. ログ メッセージを受信するためにネットワーク管理システムを認証するパスワード
- C. 設定された重大度レベルに関連付けられたログ メッセージのグループ
- D. ログ メッセージを生成できるプロセスを表す値のセット

問題 592


DRAG DROP -

DHCP の機能を左側から右側のいずれかの位置にドラッグ アンド ドロップします。すべ

ての機能を使用しているわけではありません。
選択して配置します:

provides local control for network segments using a client-server scheme	function
uses authoritative servers for record keeping	function
maintains an address pool	function
associates hostnames to IP address	function
offers domain name server configuration	
reduces the administrative burden for onboarding end users	
assigns IP addresses to local hosts for a configurable lease time	

問題 593

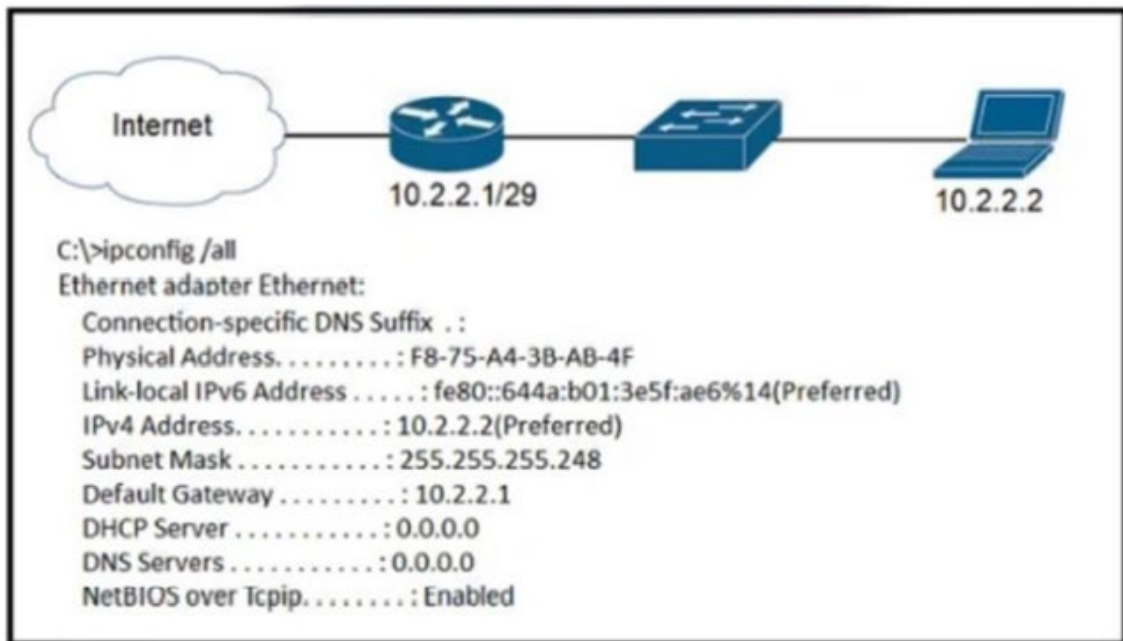

展示を参照してください。新しく設定された PC は、TCP ポート 80 を使用して www.cisco.com にインターネットに接続できません。接続を機能させるにはどの設定を変更する必要がありますか？

- A. サブネットマスク
- B. DNS サーバー
- C. デフォルトゲートウェイ
- D. DHCP サーバー

問題 594

トラフィック フローの必要なビット レートを超えるパケットを破棄またはマークする QoS キューイング方法はどれですか？

- A. CBWFQ
- B. policing
- C. LLQ
- D. shaping

問題 595

IPv4 パケット ヘッダーの ToS フィールドの値を変更するホップごとの QoS の動作はどれですか？

- A. Shaping
- B. Policing
- C. Classification

D. Marking

問題 596

FTP の機能は何ですか？


- A. ユーザー接続の検証なしで常に動作します。
- B. ブロック番号を使用してデータ転送エラーを特定し軽減する
- C. データ転送にはよく知られた UDP ポート 69 に依存します。
- D. 制御トラフィックとデータ トラフィックに 2 つの別個の接続を使用する

問題 597

TFTP はネットワーク内でどのように動作しますか？

- A. 安全なデータ転送を提供します
- B. 既知の TCP ポート 20 に依存してデータを送信する
- C. ブロック番号を使用してデータ転送エラーを特定し、軽減する
- D. 制御トラフィックとデータ トラフィックに 2 つの別個の接続が必要

問題 598

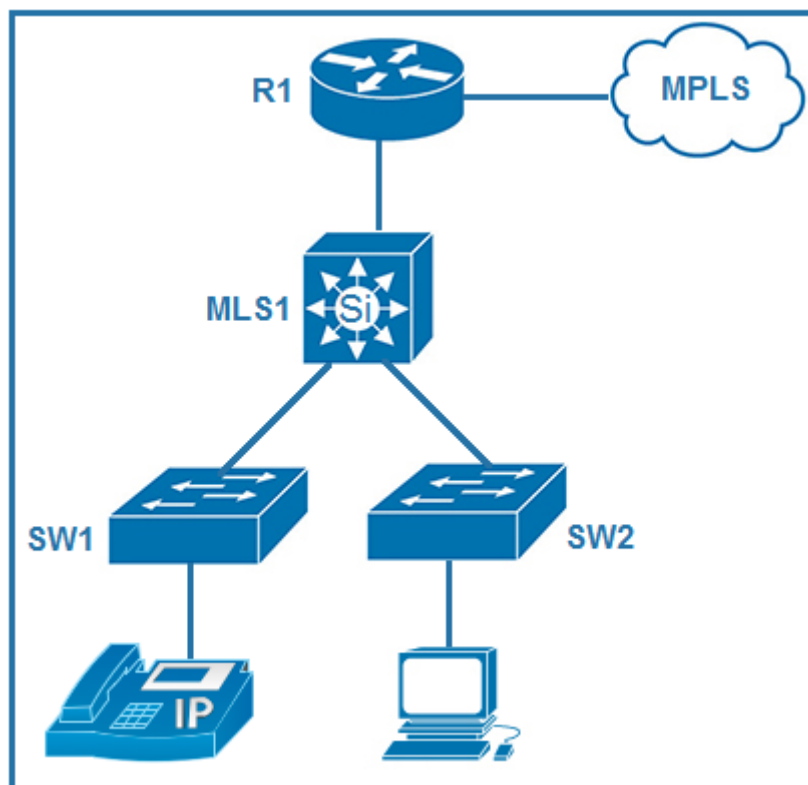

展示を参照してください。このネットワーク上で最適な QoS マーキングを確実に実行するには、どの計画を実装する必要がありますか？

- A. SW1 の IP 電話マーキングを信頼し、SW2 に入るトラフィックを SW2 でマークし

ます。

B. トラフィックが MLS1 を通過する際にトラフィックをマーキングしますが、アクセス層のすべてのマーキングを信頼します

C. R1 を通過するトラフィックをリマークし、アクセス層のすべてのマーキングを信頼します。

D. トラフィックが SW1 および SW2 のアクセス レイヤから入るとき、すべてのトラフィック マーキングを信頼します。

問題 599

QoS は音声トラフィックをどのように最適化しますか？

A. 帯域幅の使用量を減らすことによって

B. パケットロスを減らすことによって

C. 音声トラフィックとビデオトラフィックを区別することによる

D. ジッターを増加させることによる

問題 600

主にデータ トラフィックを目的としたネットワーク上の音声トラフィックを最適化するために使用できる QoS ツールはどれですか？


A. WRED

B. FIFO

C. PQ

D. WFQ

問題 601

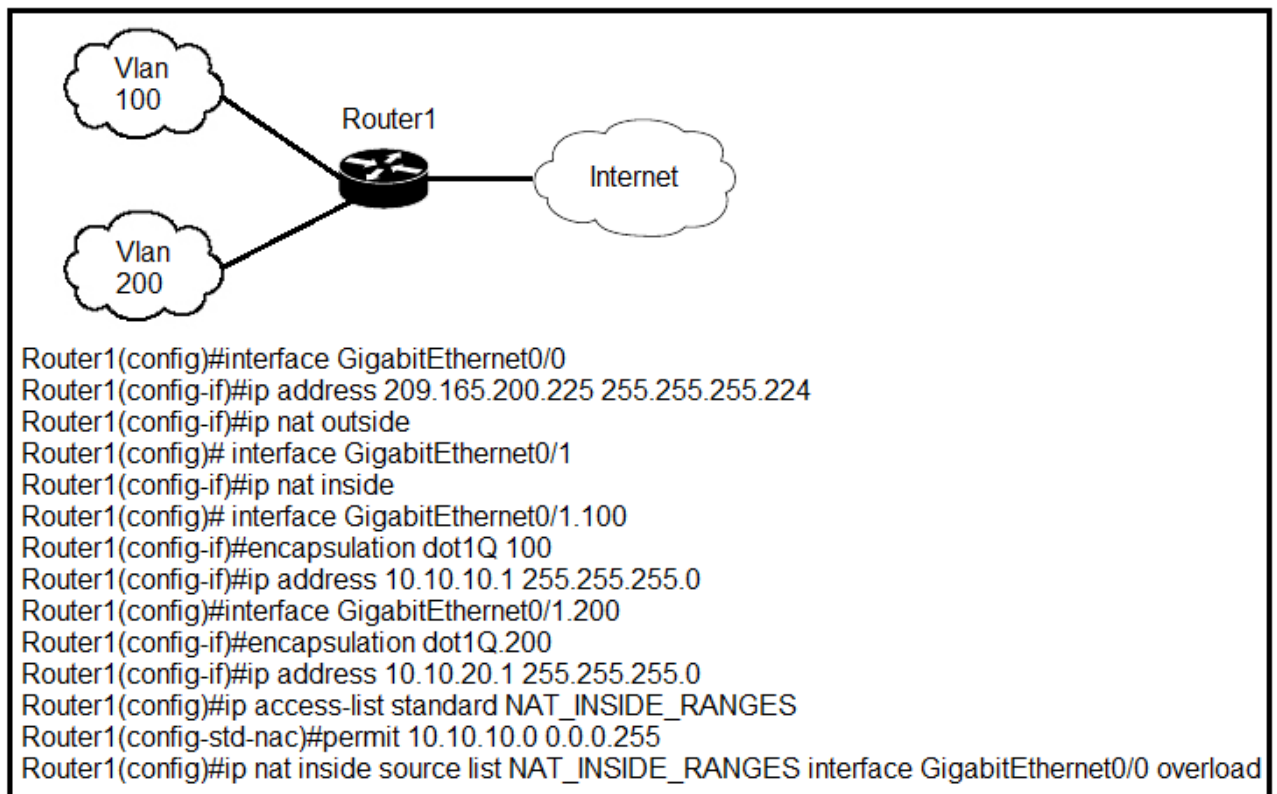

展示を参照してください。既存の VLAN 100 上のユーザーは、インターネット上のサイトにアクセスできます。VLAN 200 のユーザーがインターネットへの接続を確立するには、管理者はどのような操作を実行する必要がありますか？

- A. ルーター上で NAT プールを定義します。
- B. VLAN 200 の別のインターフェイスで ip natOutside コマンドを設定します。
- C. VLAN 200 の静的 NAT 変換を構成します。
- D. NAT_INSIDE_RANGES ACL を更新します。

問題 602

組織は、従業員のスマートフォンの認証アプリを使用した多要素認証でネットワークを保護しています。ユーザーのスマートフォンが紛失または盗難された場合、アプリケーションはどのように保護されますか？

- A. アプリケーションでは、2 番目の要素を提供する前に、ユーザーが PIN を入力する必要があります。
- B. 設定された間隔の後にアプリケーションを再アクティブ化するには、管理者パスワードが必要です
- C. アプリケーションは、2 番目の要素を提供する前に、ユーザーが特定の場所にいるかどうかを確認します。
- D. アプリケーションは、スマートフォンの再起動時に再アクティブ化するために管理者パ

スワードを要求することでユーザーに要求を出します。

問題 603

トラフィックのステートフル検査を実行するデバイスはどれですか？

- A. スイッチ
- B. ファイアウォール
- C. アクセスポイント
- D. ワイヤレスコントローラー

問題 604

ネットワーク管理者が、プリンタに接続されているスイッチ インターフェイスでポートセキュリティを有効にしました。ポートがプリンターの MAC アドレスを学習してテーブルに自動的に挿入できるようにするための次の構成アクションは何ですか？

- A. 動的 MAC アドレス学習を有効にする
- B. 静的 MAC アドレス指定を実装する
- C. スティッキー MAC アドレス指定を有効にする
- D. 自動 MAC アドレス学習を実装する

問題 605

```
Switch(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#no switchport
R1(config-if)#ip address 10.100.20.42 255.255.255.0
R1(config-if)#line vty 0 4
R1(config-line)#login
```

展示を参照してください。エンジニアは新しいスイッチを起動し、コンソール ポート経由でこの設定を適用しました。管理者がローカルのユーザー名とパスワードを使用して Telnet 経由で特権モードを有効にするために直接認証できるようにするには、どの追加構成を適用する必要がありますか？

- A. R1(config)#username admin R1(config-if)#line vty 0 4 R1(config-line)#password p@ss1234 R1(config-line)#transport input telnet
- B. R1(config)#username admin privilege 15 secret p@ss1234 R1(config-if)#line vty 0 4 R1(config-line)#login local
- C. R1(config)#username admin secret p@ss1234 R1(config-if)#line vty 0 4 R1(config-line)#login local R1(config)#enable secret p@ss1234
- D. R1(config)#username admin R1(config-if)#line vty 0 4 R1(config-

line)#password p@ss1234

問題 606

aaa new-model コンフィギュレーション コマンドにはどのような効果がありますか？

- A. デバイス上で AAA サービスを有効にします。
- B. AAA の RADIUS サーバーに接続するようにデバイスを設定します。
- C. RADIUS サーバーをグループに関連付けます。
- D. デバイス上でローカル ユーザーを構成します。

問題 607

展示を参照してください。インターフェイスがセキュア MAC アドレスの最大数を学習した後、不明な送信元アドレスからのパケットが到着した場合、インターフェイス上で発生する 2 つのイベントはどれですか？ (2 つお選びください。)

```
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Protect
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 4
Total MAC Addresses : 3
Configured MAC Addresses: 1
Sticky MAC Addresses : 2
Last Source Address:Vlan : 0001:0fAA.33BB:1
Security Vioaltion Count : 0
```

- A. セキュリティ違反カウンターは増加しません。
- B. ポート LED が消灯する
- C. インターフェイスがエラーディセーブルになっている
- D. syslog メッセージが生成される
- E. インターフェイスが不明な MAC アドレスからのトラフィックをドロップする

問題 608

最高のセキュリティでネットワーク デバイス監視を構成するには、どのテクノロジーを実装する必要がありますか？

- A. IP SLA
- B. syslog

- C. NetFlow
- D. SNMPv3

問題 609

展示を参照してください。出力を生成したインターフェイスに関する 2 つのステートメントのうち、正しいものはどれですか? (2 つお選びください。)

```
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Protect
Aging Time : 5 mins
Aging Type : Inactivity
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 3
Total MAC Addresses : 3
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 2
Last Source Address : Vlan : 0001.0fAA.33BB:1
Security Violation Count : 0
```

- A. 学習された MAC アドレスは、非アクティブ状態が 5 分間続くと削除されます。
- B. パケットが新しい未知の送信元アドレスから到着した場合、インターフェイスはエラーディセーブルになります
- C. 2 つのセキュア MAC アドレスを動的に学習している
- D. 3 つのセキュア MAC アドレスを動的に学習している
- E. パケットが新しい不明な送信元アドレスから到着すると、セキュリティ違反カウンターが増加します

問題 610

展示を参照してください。出力を生成したインターフェイスに関するどのステートメントが真実ですか?

```

Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 5
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address : Vlan : 0001.0fAA.33BB:1
Security Violation Count : 0

```

- A. 違反が発生すると、syslog メッセージが生成されます。
- B. 1 つのセキュア MAC アドレスがインターフェイス上に手動で設定されます。
- C. 1 つのセキュア MAC アドレスがインターフェイス上で動的に学習されます。
- D. 5 つのセキュア MAC アドレスがインターフェイス上で動的に学習されます。

問題 611

```

ip arp inspection vlan 2
interface fastethernet 0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 2

```

展示を参照してください。この構成の効果は何ですか？

- A. インターフェイスが別のスイッチに接続されるまで、スイッチ ポートは管理上ダウンしたままになります。
- B. ARP ACL が欠落しているため、ダイナミック ARP インспекションが無効になっています。
- C. スイッチ ポート インターフェイスの信頼状態が非信頼になります。
- D. スイッチ ポートは、受信パケットを信頼するか信頼しないように設定されるまでダウンしたままになります。

問題 612

AAA 認証と認可の違いは何ですか？

- A. 認証はシステムにアクセスしようとしているユーザーを識別して検証し、認可はユーザ

ーが実行するタスクを制御します。

B. 認証はユーザーがアクセスするシステムプロセスを制御し、認可はユーザーが開始したアクティビティをログに記録します。

C. 認証ではユーザー名とパスワードが検証され、認可では認証エージェントとユーザーデータベース間の通信が処理されます。

D. 認証はシステムにアクセスしようとしているユーザーを識別し、認可はユーザーのパスワードを検証します。

問題 613

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ GUI で WPA2 PSK を使用して WLAN を設定する場合、選択できる 2 つの形式はどれですか? (2 つお選びください。)

A. decimal

B. ASCII

C. hexadecimal

D. binary

E. base64

問題 614

DRAG DROP -

左側の AAA 機能を右側の適切な AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。
選択して配置します:

Answer Area

controls the actions that a user can perform	Authentication
provides analytical information for the network administrator	
records user activities	Authorization
restricts the services that are available to a user	
verifies the password associated with a user	Accounting
identifies the user	

問題 615

エンジニアは、スイッチ上のデフォルト VLAN に設定されている未使用のポートを保護するように求められます。どの 2 つの手順でリクエストが満たされますか? (2 つお選びください。)

- A. ポートをトランク ポートとして設定します。
- B. Cisco Discovery Protocol を有効にします。
- C. ポート タイプをアクセスとして設定し、VLAN 99 に配置します。
- D. ポートを管理的にシャットダウンします。
- E. EtherChannel でポートを設定します。

問題 616

電子メール ユーザーが、会社のセキュリティ組織から送信された電子メール内のリンクをクリックするように誘導されました。開いた Web ページでは安全であると報告されていますが、リンクには悪意のあるコードが含まれている可能性があります。どのタイプのセキュリティ プログラムが導入されていますか?

- A. ユーザーの意識
- B. ブルートフォース攻撃
- C. 物理的アクセス制御

D. ソーシャル エンジニアリング攻撃

問題 617

DRAG DROP -

Cisco ワイヤレス LAN コントローラのセキュリティ設定を左側から右側の適切なセキュリティ メカニズム カテゴリにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

Answer Area

web policy	Layer 2 Security Mechanisms
Passthrough	
WPA+WPA2	Layer 3 Security Mechanisms (for WLAN)
802.1X	

問題 618

Cisco ワイヤレス LAN コントローラのどの機能を有効にすると、特定のネットワークからの管理アクセスが制限されますか？

- A. TACACS
- B. CPU ACL
- C. Flex ACL
- D. RADIUS

問題 619

多要素認証の要件を満たす一連のアクションはどれですか？

- A. ユーザーはユーザー名とパスワードを入力し、2 番目の画面で資格情報を再入力します。
- B. ユーザーがキーフォブをスワイプし、電子メールのリンクをクリックします。
- C. ユーザーはユーザー名とパスワードを入力し、モバイル デバイス上の認証アプリで通知をクリックします。
- D. ユーザーは RSA トークンに PIN を入力し、表示された RSA キーをログイン画面に


入力します。

問題 620

ルーター上で SSH 用の RSA キーを生成するにはどの設定が必要ですか？

- A. VTY アクセスを設定します。
- B. SSH のバージョンを設定します。
- C. DNS ドメイン名を割り当てます。
- D. パスワードを持つユーザーを作成します。

問題 621

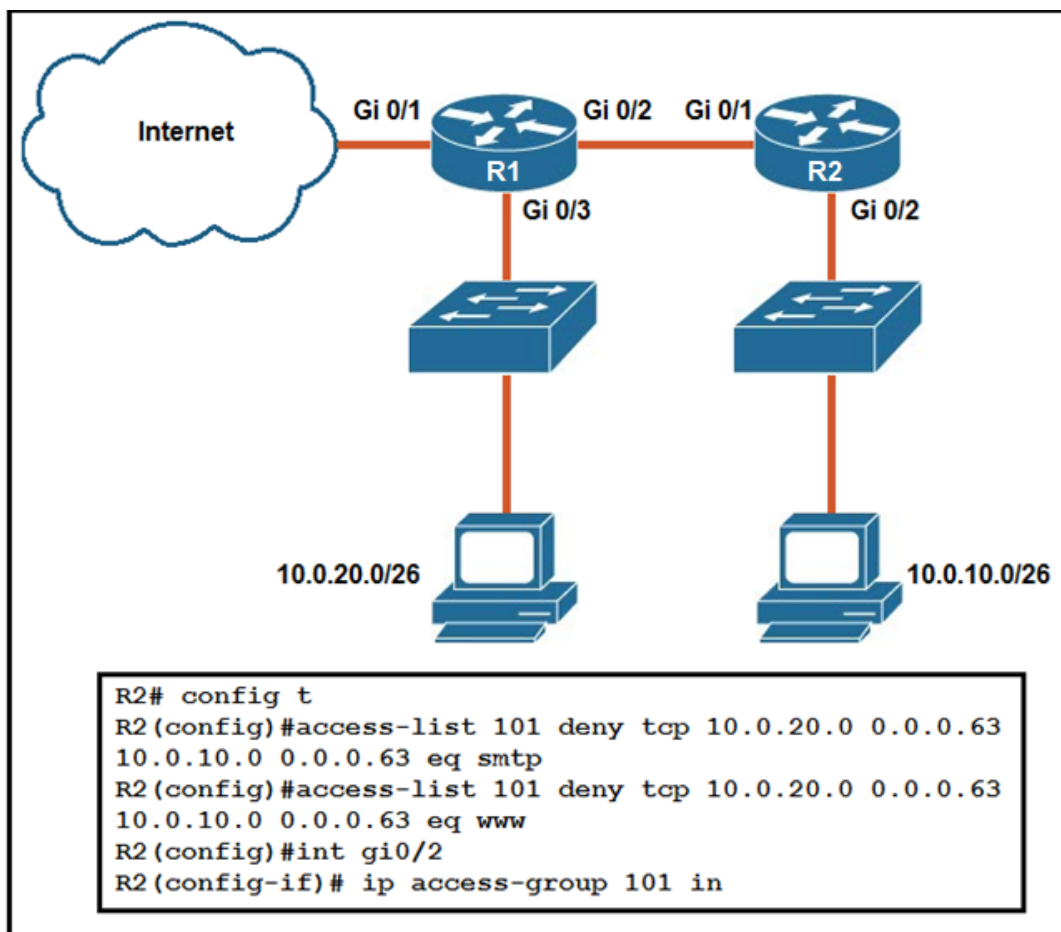

展示を参照してください。拡張 ACL が設定され、ルータ R2 に適用されています。構成が意図したとおりに機能しませんでした。

他のすべてのトラフィックを許可しながら、10.0.10.0/26 サブネットから 10.0.20.0/26 への TCP ポート 25 および 80 の送信トラフィックを停止する 2 つの変更はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 許可されたトラフィックの ACL 101 の末尾に「permit ip any any」ステートメントを追加します。

- B. 許可されたトラフィックの ACL 101 の先頭に「permit ip any any」ステートメントを追加します。
- C. ACL は、R2 の送信 Gi0/1 インターフェイスに移動する必要があります。
- D. 送信元 IP と宛先 IP は ACL 101 で交換する必要があります。
- E. ACL は、R1 の受信 Gi0/2 インターフェイスに設定する必要があります。

問題 622

エンジニアは、WPA2-PSK の最も強力な暗号化タイプを使用して WLAN を設定する必要があります。どの暗号が構成要件を満たしますか？

- A. WEP
- B. AES
- C. RC4
- D. TKIP

問題 623

ドラッグ ドロップ -

左側の攻撃軽減テクニックを、右側の軽減対象となる攻撃の種類にドラッグ アンド ドロップします。


選択して配置します：

Answer Area

configure 802.1x authenticate	802.1q double-tagging VLAN-hopping attack
configure DHCP snooping	MAC flooding attack
configure the native VLAN with a nondefault VLAN ID	man-in-the-middle spoofing attack
disable DTP	switch-spoofing VLAN-hopping attack

問題 624

展示を参照してください。RTR-1 のどの設定が PC-1 から RTR-1 インターフェイスへの SSH アクセスを拒否し、他のすべてのトラフィックを許可しますか？

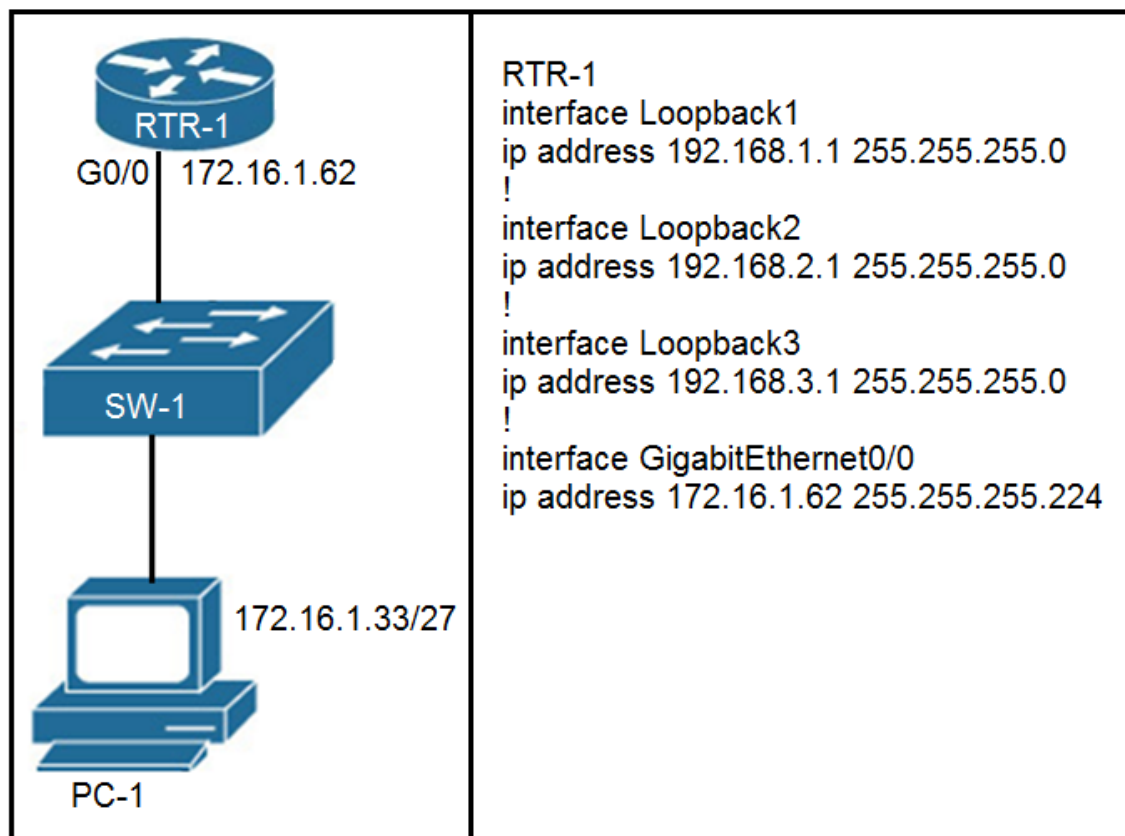

access-list 100 deny tcp host 172.16.1.33 any eq 22
access-list 100 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0

ip access-group 100 in

A.

access-list 100 deny tcp host 172.16.1.33 any eq 22
access-list 100 permit ip any any

line vty 0 15

B.

access-class 100 in

access-list 100 deny tcp host 172.16.1.33 any eq 23
access-list 100 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/0

C.

ip access-group 100 in

```
access-list 100 deny tcp host 172.16.1.33 any eq 23
access-list 100 permit ip any any
```

```
line vty 0 15
access-class 100 in
```

D.

問題 625

ネットワーク上の過剰なトラフィックを調べていると、IPv4 ACL がインターフェイスに適用されているにもかかわらず、インターフェイス上のすべての受信パケットが許可されているように見えることがわかります。この動作を引き起こす 2 つの構成ミスはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. ACL が空です
- B. 一致する許可ステートメントの定義が広すぎる
- C. パケットがどの許可ステートメントとも一致しない
- D. 一致する拒否ステートメントがアクセス リストの上位にありすぎる
- E. 一致する許可ステートメントがアクセス リストの上位にありすぎます。

問題 626

servicepassword-encryption コマンドはルータで入力されます。この構成の効果は何ですか?

- A. 権限のないユーザーが実行コンフィギュレーション内のクリアテキスト パスワードを表示できないように制限します。
- B. ネットワーク管理者がクリアテキストのパスワードを設定できないようにする
- C. スイッチ上の無許可の PC 接続から VLAN データベースを保護します。
- D. VPN トンネルの確立時のパスワード交換を暗号化する

問題 627

Wi-Fi ネットワーク上のトラフィックを閲覧するハッカーから保護する WPA3 の拡張機能はどれですか?

- A. SAE 暗号化
- B. TKIP 暗号化
- C. スクランブルされた暗号化キー
- D. AES 暗号化

問題 628

展示を参照してください。ネットワーク環境が正常に動作している場合、インターフェイス

fastethernet 0/1 にはどのタイプのデバイスを接続する必要がありますか？

```
ip arp inspection vlan 2-10
interface fastethernet 0/1
  ip arp inspection trust
```

- A. DHCP client
- B. access point
- C. router
- D. PC

問題 629

展示を参照してください。管理者は、暗号化ハッシュとして保存されたパスワードを使用して、ローカル認証用に 4 つのスイッチを構成します。4 つのスイッチは、管理者がネットワーク インフラストラクチャを管理するための SSH アクセスもサポートする必要があります。これらの要件を満たすように正しく構成されているスイッチはどれですか？

```
SW1(config-line) #line vty 0 15
SW1(config-line) #no login local
SW1(config-line) #password cisco
```

```
SW2(config) #username admin1 password abcd1234
SW2(config) #username admin2 password abcd1234
SW2(config-line) #line vty 0 15
SW2(config-line) #login local
```

```
SW3(config) #username admin1 secret abcd1234
SW3(config) #username admin2 secret abcd1234
SW3(config-line) #line vty 0 15
SW3(config-line) #login local
```

```
SW4(config) #username admin1 secret abcd1234
SW4(config) #username admin2 secret abcd1234
SW4(config-line) #line console 0
SW4(config-line) #login local
```

- A. SW1
- B. SW2
- C. SW3
- D. SW4

問題 630

```
ip arp inspection vlan 5-10
interface fastethernet 0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 5
```

展示を参照してください。この構成の効果は何ですか？

- A. スイッチは、無効な MAC-to-IP アドレス バインディングを持つすべての入力 ARP トラフィックを破棄します。
- B. すべての ARP パケットがスイッチによってドロップされます。
- C. 出力トラフィックは、宛先が DHCP サーバーの場合にのみ渡されます。
- D. インターフェイスが信頼できないため、すべての入力トラフィックと出力トラフィックがドロップされます。

問題 631

サイト間 VPN が使用される場合、ユーザー データの転送はどのプロトコルが担当しますか？

- A. IPsec
- B. IKEv1
- C. MD5
- D. IKEv2

問題 632

事前共有キー モードの WPA2 にはどのタイプのワイヤレス暗号化が使用されますか？

- A. AES-128
- B. RC4 を使用した TKIP
- C. AES-256
- D. RC4

問題 633

ドラッグ ドロップ -

左側の脅威軽減テクニックを、右側の軽減する脅威または攻撃の種類にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area


Configure BPDU guard.	802.1q double tagging
Configure dynamic ARP inspection.	ARP spoofing
Configure root guard.	unwanted superior BPDUs
Configure VACL.	unwanted BPDUs on PortFast-enabled interfaces

問題 634

パスワードがルーターまたはスイッチの設定にプレーン テキストとして保存されるのを防ぐコマンドはどれですか？

- A. シークレットを有効にする
- B. パスワードを有効にする
- C. サービスのパスワード暗号化
- D. ユーザー名 cisco パスワード暗号化

問題 635

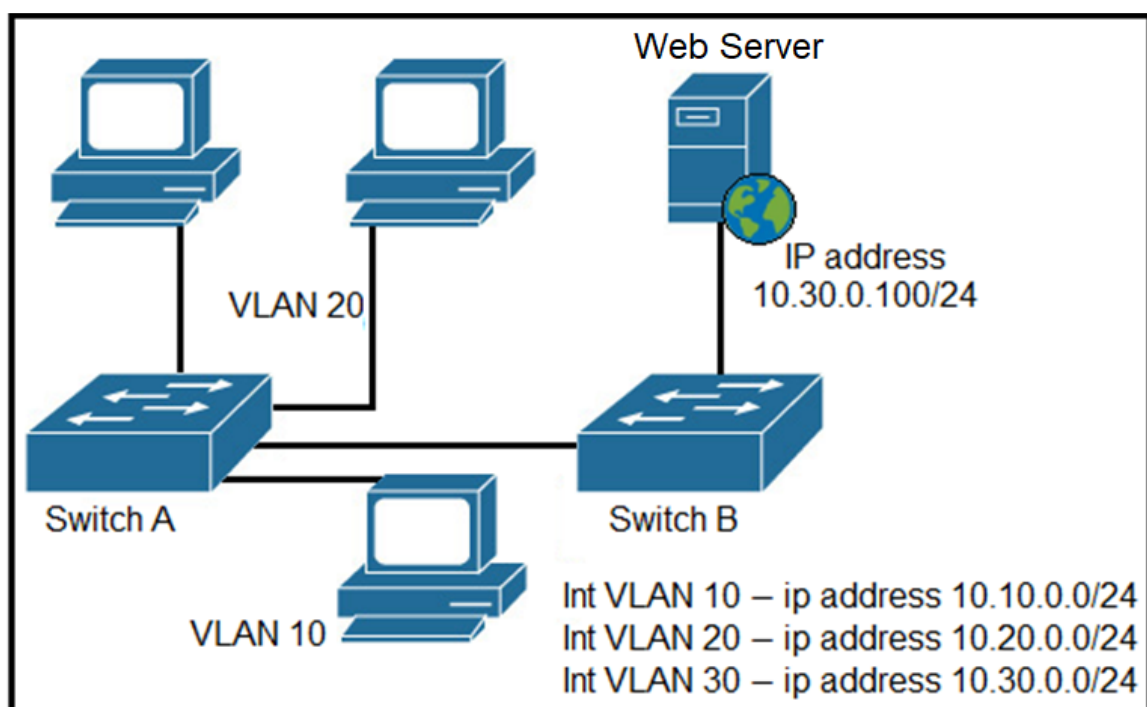

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、VLAN 20 上のすべてのコンピュータによる HTTP 経由の Web サーバーへのアクセスをブロックする必要があります。他のすべてのコンピュータは Web サーバーにアクセスできる必要があります。どの設定をスイッチ A に適用するとタスクが完了しますか？

- ```
config t
ip access-list extended wwwblock
permit ip any any
deny tcp any host 10.30.0.100 eq 80
int vlan 20
ip access-group wwwblock in
```
- A.
- ```
config t
ip access-list extended wwwblock
permit ip any any
deny tcp any host 10.30.0.100 eq 80
int vlan 30
ip access-group wwwblock in
```
- B.
- ```
config t
ip access-list extended wwwblock
deny tcp any host 10.30.0.100 eq 80
int vlan 10
ip access-group wwwblock in
```
- C.
- ```
config t
ip access-list extended wwwblock
deny tcp any host 10.30.0.100 eq 80
permit ip any any
int vlan 20
ip access-group wwwblock in
```
- D.

問題 636

パスワード マネージャーは、ハッカーがユーザーのパスワードを盗む可能性を減らす 2 つの方法のうちどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. ユーザーがより強力なパスワードを作成することを奨励します。
- B. 内部ファイアウォールを使用してパスワード リポジトリを不正アクセスから保護します
- C. ウイルス対策およびマルウェア対策機能が組み込まれたローカル ワークステーションにパスワード リポジトリを保存します。
- D. 元のユーザーが知らない 2 番目の認証要素を自動的に提供します。
- E. 侵害されたデバイスまたは Web サイトでのキーストロークのログ記録から保護します。

問題 637

ネットワーク上にプライベート IPv4 アドレス指定を実装することで達成される目標はどれですか？

- A. インターネットへの露出に対する追加レベルの保護を提供します
- B. ネットワークルーター上の転送テーブルのサイズを削減します。
- C. インターネットを介して他のプライベート ネットワークへの通信を許可する
- D. サーバーとワークステーションがパブリック ネットワークの境界を越えて通信できるようにする

問題 638

動的 ARP インспекションによって軽減されるのはどのタイプの攻撃ですか？

- A. DDoS
- B. マルウェア
- C. 中間者
- D. ワーム

問題 639

リモート アクセス VPN の機能とは何ですか？

- A. 2 つのブランチ サイト間に安全なトンネルを確立します。
- B. 暗号化トンネリングを使用して、複数のユーザーのデータのプライバシーを同時に保護します。
- C. ユーザーが企業の内部ネットワークに接続している場合にのみ使用されます。
- D. ユーザーが安全なトンネルを通じて社内ネットワーク リソースにアクセスできるようにする

問題 640

IT クローゼットの外のオフィス スペースにネットワーク ポートが配置されている場合に、ネットワーク ポートが悪用されないように保護するための 2 つの推奨事項は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. ポートで PortFast 機能を有効にする
- B. 静的 ARP エントリを構成する
- C. ポートを固定速度に設定する
- D. ポートベースの認証を実装する
- E. 未使用のポートをシャットダウンする

問題 641

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip access-group 2699 in
!
access-list 2699 deny icmp any 10.10.1.0 0.0.0.255 echo
access-list 2699 deny ip any 10.20.1.0 0.0.0.255
access-list 2699 permit ip any 10.10.1.0 0.0.0.255
access-list 2699 permit tcp any 10.20.1.0 0.0.0.127 eq 22
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、ネットワーク内のルーターをリモートで管理するために SSH アクセスを許可する必要があります。運用チームは 10.20.1.0/25 ネットワークに常駐しています。このタスクを実行できるコマンドはどれですか？

- A. access-list 2699 permit udp 10.20.1.0 0.0.0.255
- B. no access-list 2699 deny tcp any 10.20.1.0 0.0.0.127 eq 22
- C. access-list 2699 permit tcp any 10.20.1.0 0.0.0.255 eq 22
- D. no access-list 2699 deny ip any 10.20.1.0 0.0.0.255

問題 642

最大 MAC アドレス数を超えたため、スイッチ ポートでポート セキュリティ違反が発生しました。セキュリティ違反カウントを増加させ、SNMP トラップを転送するには、どのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. switchport port-security violation access
- B. switchport port-security violation protect
- C. switchport port-security violation restrict
- D. switchport port-security violation shutdown

問題 643

VLAN ホッピング攻撃からネットワークを保護する方法は何ですか？

- A. 動的 ARP 検査を有効にする
- B. トラフィックが VLAN を変更しないように ACL を設定する
- C. ネイティブ VLAN を未使用の VLAN ID に変更する
- D. インターネットに接続された VLAN にポート セキュリティを実装する

問題 644

スイッチは DHCP スヌーピング情報をどこに保持しますか？

- A. CAM テーブル内
- B. フレーム転送データベース内

C. MAC アドレス テーブル内

D. バインディング データベース内

問題 645

ネットワーク管理者は、ルーター R1 へのリモート アクセス用に SSH を設定する必要があります。要件は、公開キーと秘密キーのペアを使用して、接続クライアントとの間の管理トラフィックを暗号化することです。どの構成を適用すると要件を満たしますか？

A. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com
R1(config)#crypto key generate ec keysize 1024

B. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com
R1(config)#crypto key generate ec keysize 2048

C. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com
R1(config)#crypto key encrypt rsa name myKey

D. R1#enable R1#configure terminal R1(config)#ip domain-name cisco.com
R1(config)#crypto key generate rsa modulus 1024

問題 646

WPA2 PSK を使用した WLAN がワイヤレス LAN コントローラ GUI で設定されている場合、どの形式がサポートされますか？

A. decimal

B. ASCII

C. unicode

D. base64

問題 647

```
access-list 101 permit ospf any any
access-list 101 permit tcp any any eq 179
access-list 101 permit tcp any eq 179 any
access-list 101 permit gre any any
access-list 101 permit esp any any

access-list 101 deny ospf any any
access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 500
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 4500
access-list 101 deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.1.25 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、ルーターへの VTY アクセスを保護するという任務を負っています。どのアクセス リスト エントリがこのタスクを実行しますか？

- A. `access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq telnet`
- B. `access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq scp`
- C. `access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq https`
- D. `access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ssh`

問題 648

ワイヤレス LAN コントローラへの管理接続のセキュリティを強化するには、どの 2 つのプロトコルを無効にする必要がありますか？ (2 つお選びください。)

- A. HTTPS
- B. SSH
- C. HTTP
- D. Telnet
- E. TFTP

問題 649

データセンターのドアにバッジ リーダーを設置して、従業員が職務に基づいて出入りできるようにすることを含むセキュリティ プログラムの要素はどれですか？

- A. 物理的アクセス制御
- B. 生体認証
- C. 役割ベースのアクセス制御
- D. 多要素認証

問題 650

DHCP スヌーピングによってどの機能が実行されますか？

- A. パケット転送のためにマルチキャスト トラフィックをリッスンします。
- B. 特定のトラフィックをレート制限する
- C. スイッチ間で VLAN 情報を伝達する
- D. DDoS 軽減策を提供する

問題 651

DRAG DROP -

エンジニアは、ローカル ユーザ データベースがすでに設定されているルータ上で、enable コマンドの暗号化されたパスワードを設定しています。設定コマンドを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのコマンドが使用されるわけではあ

りません。

選択して配置します:

configure terminal	first
enable	second
enable secret \$hf!@4fs	third
exit	fourth
line vty 0 4	
service password-encryption	

問題 652

安全なリモート CLI アクセスにはどのプロトコルが使用されますか?

- A. Telnet
- B. HTTP
- C. HTTPS
- D. SSH

問題 653

ワイヤレス環境に最も強力な暗号化の組み合わせを提供する実装はどれですか?

- A. WEP _
- B. WPA + TKIP
- C. WPA + AES
- D. WPA2 + AES

問題 654

物理的アクセス制御は何を規制しますか?

- A. ネットワーク機器および施設へのアクセス

- B. 悪意のある活動を防ぐためのサーバーへのアクセス
- C. ビジネス機能に基づいた特定のネットワークへのアクセス
- D. コンピュータネットワークおよびファイルシステムへのアクセス

問題 655

ネットワーク エンジニアは、新しい実装のために VLAN 2、3、および 4 を構成するように求められます。一部のポートは、未使用のポートを残したまま新しい VLAN に割り当てる必要があります。未使用のポートに対してどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. デフォルト以外のネイティブ VLAN で設定する
- B. ネイティブ VLAN でポートを構成する
- C. ブラックホール VLAN でポートを構成する
- D. ポートをアクセス ポートとして設定する

問題 656

WPA2-PSK WLAN がワイヤレス LAN コントローラーで設定されている場合、ASCII 形式に必要な最小文字数は何ですか？


- A. 6
- B. 8
- C. 12
- D. 18

問題 657

リモート サイト間でマルチキャスト トラフィックを伝送し、暗号化をサポートするメカニズムは何ですか？

- A. ISATAP
- B. IPsec over ISATAP
- C. GRE
- D. GRE over Ipsec


問題 658

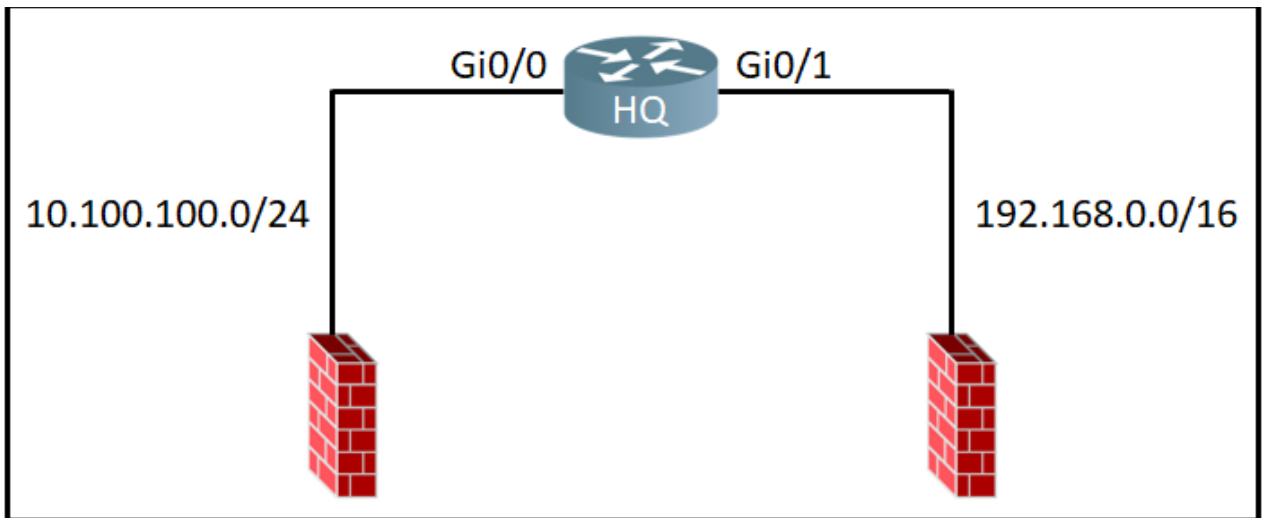

展示を参照してください。インターフェイス Gi0/0 上の任意のホストからのトラフィックを許可し、インターフェイス Gi0/1 からのトラフィックを拒否するには、アクセス リストが必要です。どのアクセス リストを適用する必要がありますか？

- A. `ip access-list standard 99 permit 10.100.100.0 0.0.0.255 deny 192.168.0.0 0.0.255.255`
- B. `ip access-list standard 99 permit 10.100.100.0 0.0.0.255 deny 192.168.0.0 0.255.255.255`
- C. `ip access-list standard 199 permit 10.100.100.0 0.0.0.255 deny 192.168.0.0 0.255.255.255`
- D. `ip access-list standard 199 permit 10.100.100.0 0.0.0.255 deny 192.168.0.0 0.0.255.255`

問題 659

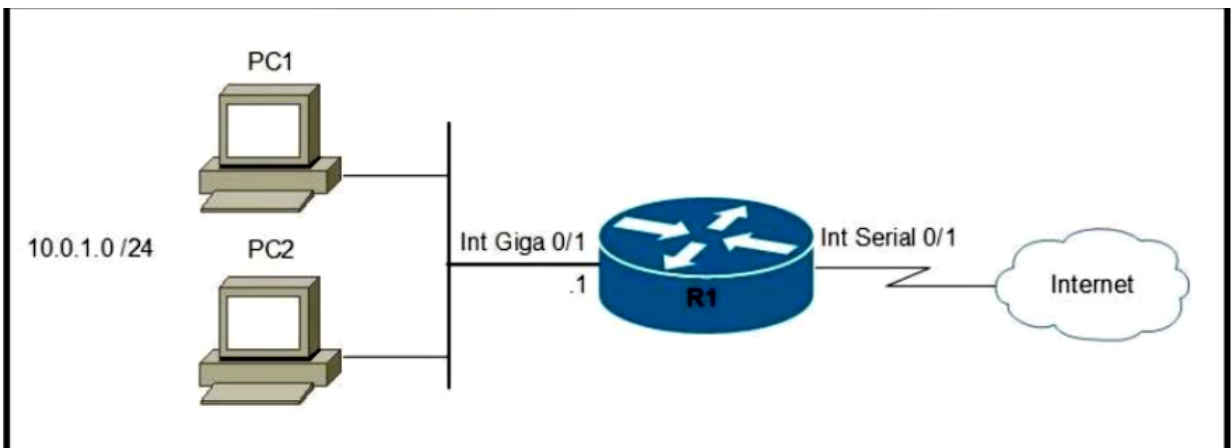

展示を参照してください。ルータが安全なリモート アクセス接続を受け入れることができるようにするには、ルータ R1 で設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. ip ssh pubkey-chain
- B. username cisco password 0 cisco
- C. crypto key generate rsa
- D. transport input telnet
- E. login console

問題 660

WLC への管理アクセスを提供するために RADIUS が選択されている場合、どのサービスが欠落していますか？

- A. authorization
- B. authentication
- C. accounting
- D. confidentiality

問題 661

組織のセキュリティ プログラムの一部として物理的アクセス制御を実装するアクションはどれですか？

- A. 主要なインフラストラクチャを監視するための IP カメラの設定
- B. コンソールポートのパスワードの設定
- C. リモートの場所での syslog のバックアップ
- D. ネットワークデバイスでのイネーブルパスワードの設定

問題 662

アクセス要求パケット内のどのフィールドが RADIUS によって暗号化されますか？

- A. 認可されたサービス
- B. パスワード
- C. 認証者
- D. ユーザー名

問題 663

シスコのエンジニアは、次の 3 つのパスワードを使用して工場出荷時のデフォルト ルータを設定しています。

- ⇒ コンソール アクセス用のユーザ EXEC パスワードは、p4ssw0rd1 です。
- ⇒ Telnet アクセス用のユーザー EXEC パスワードは s3cr3t2 です。
- ⇒ 特権 EXEC モードのパスワードは、priv4t3p4ss です。

エンジニアはどのコマンド シーケンスを設定する必要がありますか？

- A. enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 ! line vty 0 15 password s3cr3t2
- B. enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 login ! line vty 0 15 password s3cr3t2 login
- C. enable secret priv4t3p4ss ! line con 0 password login p4ssw0rd1 ! line vty 0 15 password login s3cr3t2 login
- D. enable secret privilege 15 priv4t3p4ss ! line con 0 password p4ssw0rd1 login ! line vty 0 15 password s3cr3t2 login

問題 665

DRAG DROP -

エンジニアは、ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストを転送するデバイスがポートをフラッディングできないようにするために、ポート セキュリティを備えたスイッチを構成する任務を負っています。ポートは、一度に 2 つのランダムな MAC アドレスのみを許可するように設定する必要があります。必要な設定コマンドを左側から右側のシーケンスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのコマンドが使用されるわけではありません。

選択して配置します:

Answer Area

switchport mode access	1
switchport port-security	2
switchport port-security mac-address 0060.3EDD.77AB	3
switchport port-security mac-address 00D0.D3ED.622A	4
switchport port-security mac-address sticky	
switchport port-security maximum 2	
switchport port-security violation shutdown	

問題 666

環境における Opportunistic Wireless Encryption の機能は何ですか？

- A. 認証を提供する
- B. オープンネットワーク上のトラフィックを保護する

- C. 圧縮を提供する
- D. WEP 接続を使用してセキュリティを強化する

問題 667

ドラッグ ドロップ -

左側の AAA 機能を右側の対応する AAA セキュリティ サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

選択して配置します:

Answer Area

It enables the device to allow user- or group-based access.	Accounting
It leverages a RADIUS server to grant user access to a reverse Telnet session.	
It records the amount of time for which a user accesses the network on a remote server.	Authorization
It restricts the CLI commands that a user can perform.	
It uses TACACS+ to log the configuration commands entered by a network administrator.	
It verifies the user and password before granting access to the device.	

問題 668

Layer 2 **Layer 3** **AAA Servers**

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2

MAC Filtering [9](#) ☐

Fast Transition

Fast Transition Adaptive

Over the DS ☒

Reassociation Timeout 20 Seconds

Protected Management Frame

PMF Disabled

WPA+WPA2 Parameters

WPA Policy ☐

WPA2 Policy ☒

WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP ☐ CCMP256 ☐ GCMP128 ☐ GCMP256

OSN Policy ☐

Authentication Key Management [19](#)

802.1X ☒ Enable

CCKM ☐ Enable

PSK ☐ Enable

FT 802.1X ☐ Enable

FT PSK ☐ Enable

SUITEB-1X ☐ Enable

SUITEB192-1X ☐ Enable

WPA gtk-randomize State Disable

[14](#)

展示を参照してください。WLAN 上のクライアントは 802.11r を使用する必要があります。要件を満たすためにはどのような措置を講じる必要がありますか？

- A. [保護された管理フレーム] で、PMF オプションを [必須] に設定します。
- B. 「認証キー管理」で CCKM を有効にします。
- C. Fast Transition オプションと WPA gtk-randomize State を無効に設定します。
- D. [高速移行] オプションを [有効] に設定し、[認証キー管理] で FT 802.1X を有効にします。

問題 669

General Security QoS Policy-Mapping Advanced

Layer 2 Layer 3 AAA Servers

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2

Security Type Enterprise

MAC Filtering [2](#) ☐

WPA+WPA2 Parameters

WPA Policy ☐

WPA2 Policy ☒

WPA2 Encryption ☒ CCMP128(AES) ☐ TKIP ☐ CCMP256 ☐ GCMP128 ☐ GCMP256

OSN Policy ☐

Fast Transition

Fast Transition Disable

Protected Management Frame

PMF Disabled

Authentication Key Management [19](#)

802.1X-SHA1 ☒ Enable

展示を参照してください。WLAN で 802.11w を有効にするには何を設定する必要がありますか？

- A. 高速遷移を有効に設定します。
- B. WPA ポリシーを有効にします。
- C. PMF を必須に設定します。
- D. MAC フィルタリングを有効にする。

問題 670

WPA3 ではどの暗号化方式が使用されていますか？

- A. TKIP
- B. AES
- C. SAE
- D. PSK

問題 671

純粋な IPsec で送信されるトラフィックのタイプはどれですか？

- A. あるサイトのサーバーから別の場所のホストへのマルチキャスト トラフィック
- B. 複数のリモート サイトの 1 つで MAC アドレスを見つけようとするスイッチからのブロードキャスト パケット
- C. リモートサイトのホストから本社のサーバーへのユニキャストメッセージ

D. 2 つの異なるサイトにあるスイッチ間のスパニングツリー更新

問題 672

認証と認可はどう違うのですか？

- A. 認証はユーザーがアクセスするリソースを記録するために使用され、認可はユーザーがアクセスできるリソースを決定するために使用されます。
- B. 認証はネットワークにアクセスする人の身元を確認し、認可はユーザーがアクセスできるリソースを決定します。
- C. 認証は、ユーザーがどのリソースにアクセスできるかを決定するために使用され、認可は、どの機器がネットワークへのアクセスを許可されているかを追跡するために使用されます。
- D. 認証は個人の身元を確認するために使用され、承認はログイン用の syslog メッセージを作成するために使用されます。

問題 673

エンジニアは、ローカル ルーター上でドメイン名、ユーザー名、およびパスワードを設定しました。Secure Shell アクセス RSA キーの構成を完了するには、次の手順は何ですか？

- A. `crypto key import rsa pem`
- B. `crypto key generate rsa`
- C. `crypto key zeroize rsa`
- D. `crypto key pubkey-chain rsa`

問題 674

ネットワーク攻撃が、ターゲットのハーフオープン TCP リソースが使い果たされるまでポートに複数のパケットを送信することによってターゲット サーバーを圧倒する場合、どのタイプですか？

- A. SYN flood
- B. reflection
- C. teardrop
- D. amplification

問題 675

PKI の一部を構成する 2 つのコンポーネントはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 接続を認証する事前共有キー
- B. 1 つ以上の CRL
- C. RSA トークン

D. 証明書を付与する CA

E. 接続を認証するクリアテキストのパスワード

問題 676

DRAG DROP -

AAA サービスの説明を左側から右側の対応するサービスにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

	Accounting
allows the user to change to enable mode	
limits the user's access permissions	

	Authentication
log session statistics	
records user commands	

	Authorization
secures access to routers	
validates user credentials	

問題 677

最近のセキュリティ違反と RADIUS 障害の後、エンジニアはローカルのユーザー名とパスワードを使用して各エンタープライズ ルーターのコンソール ポートを保護する必要があります。

このタスクを達成するには、エンジニアはどの構成を適用する必要がありますか？

A. aaa new-model line con 0 password plaintextpassword privilege level 15

B. aaa new-model aaa authorization exec default local aaa authentication login default radius username localuser privilege 15 secret plaintextpassword

C. username localuser secret plaintextpassword line con 0 no login local privilege level 15

D. username localuser secret plaintextpassword line con 0 login authentication default privilege level 15

問題 678

Perfect Forward Secrecy に依存するワイヤレス セキュリティ プロトコルはどれですか?

- A. WEP
- B. WPA2
- C. WPA
- D. WPA3

問題 679

ゼロデイエクスプロイトとは何ですか?

- A. ネットワークが悪意のあるトラフィックで飽和し、リソースと帯域幅に過負荷がかかる場合です。
- B. 攻撃者が SQL サーバーに悪意のあるコードを挿入した場合です。
- C. 修正が利用可能になる前に、新しいネットワークの脆弱性が発見された場合です。
- D. 加害者が 2 者間の会話に介入し、データをキャプチャまたは改ざんする場合です。

問題 680

ネットワーク エンジニアは、マネージド サービス クライアントに属するスイッチを新しい Cisco Catalyst スイッチに交換しています。新しいスイッチは、交換を含む最新のセキュリティ標準に合わせて構成されます。

暗号化された接続とモジュラス サイズが 1024 から 2 倍になった Telnet サービス。エンジニアが新しいスイッチで設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか?

(2 つお選びください。)

- A. transport input ssh
- B. transport input all
- C. crypto key generate rsa modulus 2048
- D. crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
- E. crypto key generate rsa usage-keys

問題 681

多要素認証の 2 つの例は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. シングルサインオン
- B. ソフトトークン

- C. 有効期限が切れたパスワード
- D. 共有パスワードリポジトリ
- E. 独自のユーザー知識

問題 682

認証の概念を認可やアカウントティングと区別する特徴は何ですか？

- A. 従量課金制
- B. 本人確認
- C. ユーザーアクティビティのログ記録
- D. サービスの制限

問題 683

次世代 IPS 向け Cisco Advanced Malware Protection の機能は何ですか？

- A. 特定のファイルとファイル タイプのマルウェアを検査する
- B. 侵害される可能性のあるワイヤレス トラフィックを許可する
- C. エンドユーザーの認証
- D. URL フィルタリング

問題 684

WPA の機能は何ですか？

- A. TKIP/MIC 暗号化
- B. 小型 Wi-Fi アプリケーション
- C. 事前共有キー
- D. 802.1x 認証

問題 685

ネットワーク内で許容可能なセキュリティ体制を実現するには、どの 2 つの実践が推奨されますか？ (2 つお選びください。)

- A. 暗号化キーチェーンを使用してネットワーク デバイスを認証します。
- B. 内部電子メール サーバーとファイル サーバーを指定された DMZ に配置します。
- C. 安全に取得できるように、デバイス構成を暗号化された USB ドライブにバックアップします。
- D. 未使用または不要なポート、インターフェイス、およびサービスを無効にします。
- E. ネットワーク機器を安全な場所に保管します。

問題 686

WPA3 はどのようにセキュリティを向上させますか？

- A. 認証には SAE を使用します。
- B. 暗号化に RC4 を使用します。
- C. 暗号化に TKIP を使用します。
- D. 認証に 4 ウェイ ハンドシェイクを使用します。

問題 687

次世代 IPS の機能とは何ですか？

- A. ユーザーアクティビティとネットワークイベントを相関させる
- B. コントローラーベースのネットワーク内でコントローラーとして機能する
- C. RADIUS サーバーと統合して、レイヤー 2 デバイス認証ルールを適用します
- D. 学習した MAC アドレスに基づいて転送を決定します。

問題 688

DRAG DROP -

AAA に関するステートメントを左側から右側の対応する AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

選択して配置します：

It supports local, PPP, RADIUS, and TACACS+ options	Accounting
It tracks the services that a user is using.	
It records the amount of network resources consumed by the user.	Authentication
It assigns per-user attributes.	
It permits and denies login attempts.	

問題 689

DRAG DROP -

セキュリティ プログラムの要素を左側から右側の対応する説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

awareness	document that outlines an organization's security goals and practices and the roles and responsibilities of the organization's personnel
education	tactical document that sets out specific tasks and methods to maintain security
security policy	user-awareness learning level that focuses on learning about topics and practices beyond what is typically required by the user's job
security standard	user-awareness learning level that focuses on security practices that all employees must understand and enforce
training	user-awareness learning level that focuses on teaching employees how to perform tasks specifically required by their jobs

問題 690

IP ヘッダーとペイロードを暗号化する IPsec トランスポート モードはどれですか？

- A. pipe
- B. transport
- C. control
- D. tunnel

問題 691

トランク リンク上のデフォルトのポート セキュリティ動作は何ですか？

- A. 複数の MAC アドレスを学習すると、ポートは err-disabled 状態になります。
- B. 違反が発生するとネットワークループが発生します。
- C. ポート セキュリティが有効になるとすぐに、ネイティブ VLAN 設定が無効になります。
- D. 10 個の MAC アドレスが静的に設定された後、ポートが err-disabled 状態になります。

問題 692

ネットワークをセキュリティ ドメインごとに分離するデバイスはどれですか？

- A. 侵入防御システム
- B. ファイアウォール

- C. ワイヤレスコントローラー
- D. アクセスポイント

問題 693

VLAN ホッピング攻撃はどのように軽減されますか？

- A. トランク ポートを手動で実装し、DTP を無効にする
- B. 拡張 VLAN を構成する
- C. すべてのポートをアクティブにし、デフォルトの VLAN に配置します。
- D. 動的 ARP 検査を有効にする

問題 694

WPA3 の一部として実装された機能強化はどれですか？

- A. 安全な初期キー交換のためのパーソナル モードでの前方秘匿性と SAE
- B. 802.1x 認証と AES-128 暗号化
- C. パーソナル モードの AES-64 およびエンタープライズ モードの AES-128
- D. TKIP 暗号化による WEP およびパケットごとのキーイングの改善

問題 695

サイト間 VPN が構成されている場合、元の IP パケット全体のカプセル化と暗号化を提供する IPsec モードはどれですか？

- A. AH を使用した IPsec トランスポート モード
- B. AH を使用した IPsec トンネル モード
- C. ESP を使用した IPsec トランスポート モード
- D. ESP を使用した IPsec トンネル モード

問題 696

エンジニアは、IP サブネット 10.139.58.0/28 からルーターへのリモート アクセスを構成しています。ドメイン名、暗号キー、SSH が設定されました。宛先ルーターでトラフィックを有効にする設定はどれですか？

- A. `line vty 0 15 access-class 120 in ! ip access-list extended 120 permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.15 any eq 22`
- B. `interface FastEthernet0/0 ip address 10.122.49.1 255.255.255.252 ip access-group 10 in ! ip access-list standard 10 permit udp 10.139.58.0 0.0.0.7 host 10.122.49.1 eq 22`
- C. `interface FastEthernet0/0 ip address 10.122.49.1 255.255.255.252 ip access-group 110 in ! ip access-list standard 110 permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.15 eq 22`

host 10.122.49.1

```
D. line vty 0 15 access-group 120 in ! ip access-list extended 120 permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.15 any eq 22
```

問題 697

SDN アーキテクチャでは、ネットワーク ノードのどの機能がコントローラに集中されますか？

- A. IP ルーティング テーブルを作成します。
- B. フィルタリングによりメッセージを破棄する
- C. ルーティングを決定する
- D. リモート アクセス デバイスにプロトコル アクセスを提供する

問題 698

ユーザーがユーザー名とパスワードを使用してネットワーク デバイスにログインすると、どの管理セキュリティ プロセスが呼び出されますか？

- A. authentication
- B. auditing
- C. accounting
- D. authorization

問題 699

The screenshot shows the Cisco IOS configuration interface for the Security tab, specifically the Layer 3 configuration page. The top navigation bar includes General, Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. Under the Security tab, there are sub-tabs for Layer 2, Layer 3 (selected), and AAA Servers. The Layer 3 configuration section includes a dropdown for Layer 2 Security (set to 6), a checkbox for MAC Filtering (unchecked), and a section for Fast Transition with a checkbox (unchecked). Below this is the Protected Management Frame (PMF) section with a dropdown set to Disabled. The WPA+WPA2 Parameters section includes checkboxes for WPA Policy, WPA2 Policy, and WPA2 Encryption (with options for AES and TKIP). The Authentication Key Management section includes checkboxes for 802.1X, CCKM, and PSK, all of which are currently unchecked.

Section	Option	Value/Status
Layer 2 Security	Layer 2 Security	6
	MAC Filtering	☐
Fast Transition	Fast Transition	☐
	Protected Management Frame (PMF)	Disabled
WPA+WPA2 Parameters	WPA Policy	☐
	WPA2 Policy	☐
	WPA2 Encryption	☐ AES ☐ TKIP
Authentication Key Management	802.1X	☐ Enable
	CCKM	☐ Enable
	PSK	☐ Enable

展示を参照してください。LDAP のドメイン資格情報を使用して最高の暗号化と認証を提供するためにエンジニアが実行する必要がある 2 つの手順は何ですか？

(2 つお選びください。)

- A. [認証キー管理] で [PSK] を選択します。
- B. レイヤ 2 セキュリティで Static-WEP + 802.1X を選択します。
- C. [レイヤー 2 セキュリティ] で [WPA+WPA2] を選択します。
- D. [認証キー管理] から [802.1X] を選択します。
- E. [TKIP 暗号化を使用した WPA ポリシー] を選択します。

問題 700

WPA3 にはどの拡張機能が実装されていますか？

- A. PKI を使用してアクセス ポイントを識別する
- B. 802.1x 認証を適用する
- C. TKIP を使用する
- D. ブルートフォース攻撃から保護する

問題 701


DRAG DROP -

Cisco IOS 攻撃軽減機能を左側から右側の軽減するネットワーク攻撃の種類にドラッグアンドドロップします。

選択して配置します：

DHCP snooping	rogue server that spoofs IP configuration
Dynamic ARP Inspection	cache poisoning
IP Source Guard	flood attacks
storm control	rogue clients on the network

問題 702

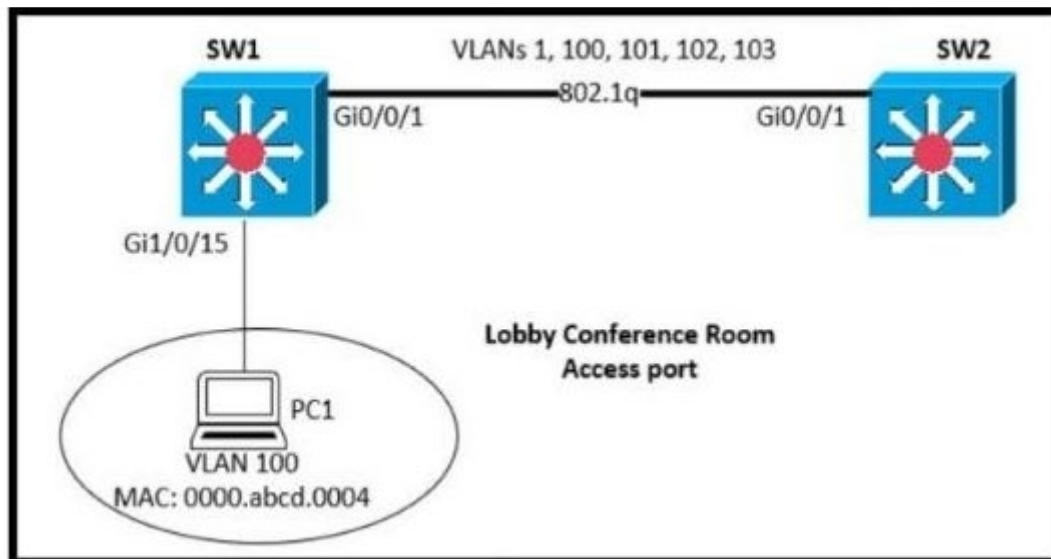

SW1 はロビー会議室への接続をサポートしており、セキュリティで保護されている必要があります。エンジニアは、PC1 から SW1 および SW2 ネットワークへの接続を制限する必要があります。

許可される MAC アドレスは 2 つまでに制限する必要があります。会議室の接続を保護する構成はどれですか？

- A. interface gi1/0/15 switchport port-security switchport port-security maximum 2
- B. interface gi1/0/15 switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.abcd.0004vlan 100
- C. interface gi1/0/15 switchport port-security mac-address 0000.abcd.0004 vlan 100
- D. interface gi1/0/15 switchport port-security mac-address 0000.abcd.0004 vlan 100 interface switchport secure-mac limit 2

問題 703


```

SW1#show run
Building configuration...
!
hostname SW1
!
ip domain-name CCNA-test
!
username CCNA privilege 1 password 0 cisco123
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
!
interface Vlan10
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
line vty 5 15
 login local
 transport input telnet

SW1#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 0:1:23 UTC Mar 1 2020
Key name: SW1.CCNA-test

```

展示を参照してください。エンジニアは、安全で暗号化されたリモート構成を可能にするために、スイッチ SW1 の管理アクセス構成を更新しています。エンジニアがスイッチに適用する必要がある 2 つのコマンドまたはコマンド シーケンスはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. SW1(config)#enable secret ccnaTest123
- B. SW1(config)#username NEW secret R3mote123
- C. SW1(config)#line vty 0 15 SW1(config-line)#transport input ssh
- D. SW1(config)# crypto key generate rsa
- E. SW1(config)# interface f0/1 SW1(config-if)# switchport mode trunk

問題 704

有効な MAC アドレスからのトラフィックの通過は許可するが、無効な MAC アドレスからのトラフィックはブロックするポート セキュリティ違反モードはどれですか?

- A. 制限する
- B. シャットダウン
- C. 保護する
- D. VLAN をシャットダウンする

問題 705

顧客は、Cisco ISE のゲスト ポータルを使用して請負業者にワイヤレス アクセスを提供したいと考えています。このポータルは従業員も使用します。ソリューションは実装されていますが、請負業者がポータルにアクセスしようとすると、証明書エラーが発生します。従業員はエラーなくポータルにアクセスできます。請負業者と従業員がポータルにアクセスできるようにするには、どの変更を実装する必要がありますか？

- A. 内部 CA 署名付き証明書を Cisco ISE にインストールします。
- B. 信頼できるサードパーティ証明書を Cisco ISE にインストールします。
- C. 内部 CA 署名証明書を契約者のデバイスにインストールします。
- D. 信頼できるサードパーティの証明書を契約者のデバイスにインストールします。

問題 706

暗号化とデータ整合性のためにカウンター モード暗号ブロック チェーン メッセージ認証コード プロトコルを使用する 2 つのワイヤレス セキュリティ標準はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. Wi-Fi 6
- B. WPA3
- C. WEP
- D. WPA2
- E. WPA

問題 707

ネットワーク エンジニアは、PSK を使用して WPA3-Personal セキュリティ用の企業 SSID を実装しています。どの暗号化暗号を設定する必要がありますか？

- A. CCMP128
- B. GCMP256
- C. CCMP256
- D. GCMP128

問題 708

VLAN ホッピング攻撃からネットワークを保護する方法は何ですか？

- A. インターネットに接続された VLAN にポート セキュリティを実装する
- B. 動的 ARP 検査を有効にする
- C. すべてのアクセス ポートをネイティブ VLAN 以外の VLAN に割り当てる
- D. トラフィックが VLAN を変更しないように ACL を設定する

問題 709

管理者は、ユーザが「Cisco」をパスワードとして追加できないようにするために、password complexity not construction-name コマンドを使用する必要があります。このコマンドの前にどのコマンドを発行する必要がありますか？

- A. ログイン認証 my-auth-list
- B. サービスのパスワード暗号化
- C. パスワードの複雑性を有効にする
- D. confreg 0x2142

問題 710

ある組織は、クラウドが提供するサービスの使用を開始することを決定しました。組織が独自のオペレーティング システムを仮想マシンにインストールできるクラウド サービスはどれですか？

- A. サービスとしてのプラットフォーム
- B. サービスとしてのネットワーク
- C. サービスとしてのソフトウェア
- D. サービスとしてのインフラストラクチャ

問題 711

導入に関して、従来のキャンパス デバイス管理と Cisco DNA Center デバイス管理はどのように異なりますか？

- A. 従来のキャンパス デバイス管理では、Cisco DNA Center デバイス管理よりも迅速にネットワークを拡張できます。
- B. Cisco DNA Center デバイス管理は、従来のキャンパス デバイス管理よりも迅速にネットワークを導入できます。
- C. Cisco DNA Center デバイス管理は、ほとんどの従来のキャンパス デバイス管理オプションよりも低コストで実装できます。
- D. 従来のキャンパス デバイス管理スキームは通常、Cisco DNA Center デバイス管理よりも迅速にパッチとアップデートを展開できます。

問題 712

ノースバウンド API はコントローラーベースのネットワーキング アーキテクチャでどのような目的を果たしますか？

- A. コントローラーとアプリケーション間の通信を容易にする
- B. デバイスエラーをコントローラに報告する
- C. ネットワーク ハードウェアとトラフィックの統計を生成する
- D. コントローラーと物理ネットワーク ハードウェア間の通信

問題 713

従来のネットワーキングと比較して、コントローラーベースのネットワーキングにはどのような利点がありますか？

- A. 1 つの集中ポイントからネットワークの構成と監視が可能
- B. DDoS 攻撃から保護するための追加のセキュリティ層を提供します。
- C. 単一デバイス上でコントロール プレーンとデータ プレーンの機能を組み合わせて遅延を最小限に抑える
- D. 最大限の冗長性を提供するために、2 層ネットワーク アーキテクチャから 3 層ネットワーク アーキテクチャに移行する

問題 714

従来のキャンパス デバイス管理と比較した Cisco DNA Center の利点は何ですか？

- A. これは主にネットワーク保証を提供するために設計されています。
- B. クロスドメイン アダプターやサードパーティ SDK など、多数の拡張オプションをサポートしています。
- C. クラスター モードで動作する場合、管理機能の高可用性をサポートします。
- D. ブラウンフィールド展開におけるネットワーク要素の簡単な自動検出を可能にします。

問題 715

ドラッグ ドロップ -

左側のネットワークの特性を右側の適切なネットワーク タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

focused on network	Controller-Based Networking
focused on devices	
user input is a configuration	
user input is a policy	Traditional Networking
uses allow list security model	
uses block list security model	

問題 716

仮想化の 2 つの基本とは何ですか? (2 つお選びください。)

- A. これにより、論理ネットワーク デバイスが仮想マシンと物理ネットワークの残りの部分の間でトラフィックを移動できるようになります。
- B. 複数のオペレーティング システムとアプリケーションを 1 台の物理サーバー上で独立して実行できるようにします。
- C. 物理ルーターが各仮想マシンの NIC をネットワークに直接接続できるようにします。
- D. 一部のサーバー、仮想マシン、およびネットワーク機器がインターネット上に存在する必要があります。
- E. SNMP トラフィックを監視するネットワーク マネージャーとしてのみ機能する 1 つのハイパーバイザーを使用して環境を構成する必要があります。

問題 717

Cisco DNA Center はどのようにネットワークからデータを収集しますか?

- A. デバイスはコール ホーム プロトコルを使用して、データを定期的にコントローラに送信します。
- B. デバイスは、コントローラとデータを交換するために IPsec トンネルを確立します。
- C. Cisco CLI Analyzer ツールは、ライセンスを取得した各ネットワーク デバイスからデータを収集し、コントローラにストリーミングします。
- D. ネットワーク デバイスは、SNMP、syslog、ストリーミング テレメトリなどのさまざまなサービスを使用して、コントローラにデータを送信します。

問題 718

従来のネットワークとコントローラーベースのネットワークを比較するものはどれですか？

- A. コントローラーベースのネットワークのみが、コントロール プレーンとデータ プレーンを分離します。
- B. 従来のコントローラーベースのネットワークは、デバイス構成からポリシーを抽象化します。
- C. 従来のネットワークのみが集中管理をネイティブにサポートしています。
- D. 従来のネットワークのみが集中コントロール プレーンを提供します。

問題 719

ネットワーク自動化の 2 つの利点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. ハードウェアの設置面積の削減
- B. 運用コストの削減
- C. より迅速な変更とより信頼性の高い結果
- D. ネットワーク障害の減少
- E. ネットワークセキュリティの強化

問題 720

REST API でサポートされている 2 つのエンコード方式はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. SGML
- B. YAML
- C. XML
- D. JSON
- E. EBCDIC

問題 721

コントローラーベースのネットワークの 2 つの特徴は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. Telnet を使用してシステムの問題を報告します。
- B. 管理者は CLI から設定を更新できます。
- C. ノースバウンド API とサウスバウンド API を使用して、アーキテクチャ レイヤ間の通信を行います。
- D. コントロール プレーンを分散化し、各デバイスが独自の転送決定を行えるようにします。

E. コントロール プレーンを中心点に移動します。

問題 722

JSON データ表現を表示する出力はどれですか？

A.

```
{
  "response": {
    "taskId": {},
    "url": "string"
  },
  "version": "string"
}
```

B.

```
{
  "response" - {
    "taskId" - {},
    "url" - "string"
  },
  "version" - "string"
}
```

C.

```
{
  "response": {
    "taskId": {},
    "url": "string"
  },
  "version": "string"
}
```

D.

```
{
  "response", {
    "taskId", {}
    "url", "string"
  },
  "version", "string"
}
```

問題 723

DRAG DROP -

説明を左側から右側の構成管理テクノロジーにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

fundamental configuration elements are stored in a manifest	Ansible	
uses TCP port 10002 for configuration push jobs		
uses Ruby for fundamental configuration elements	Chef	
uses SSH for remote device communication		
uses TCP 8140 for communication	Puppet	
uses YAML for fundamental configuration elements		

問題 724

従来のキャンパス デバイス管理と比較して、Cisco DNA Center の拡張性を高める 2 つの機能はどれですか? (2 つお選びください。)


- A. 外部アプリケーションがネイティブに対話できるようにする REST API
- B. Cisco IOS ソフトウェアのすべてのファミリーをサポートするアダプタ
- C. サードパーティのネットワーク機器との対話をサポートする SDK
- D. 必要に応じてアップグレード可能なモジュール設計
- E. 中小企業、大企業向けにカスタマイズされたバージョン

問題 725

DRAG DROP -

左側のデバイス管理の説明を右側のデバイス管理の種類にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

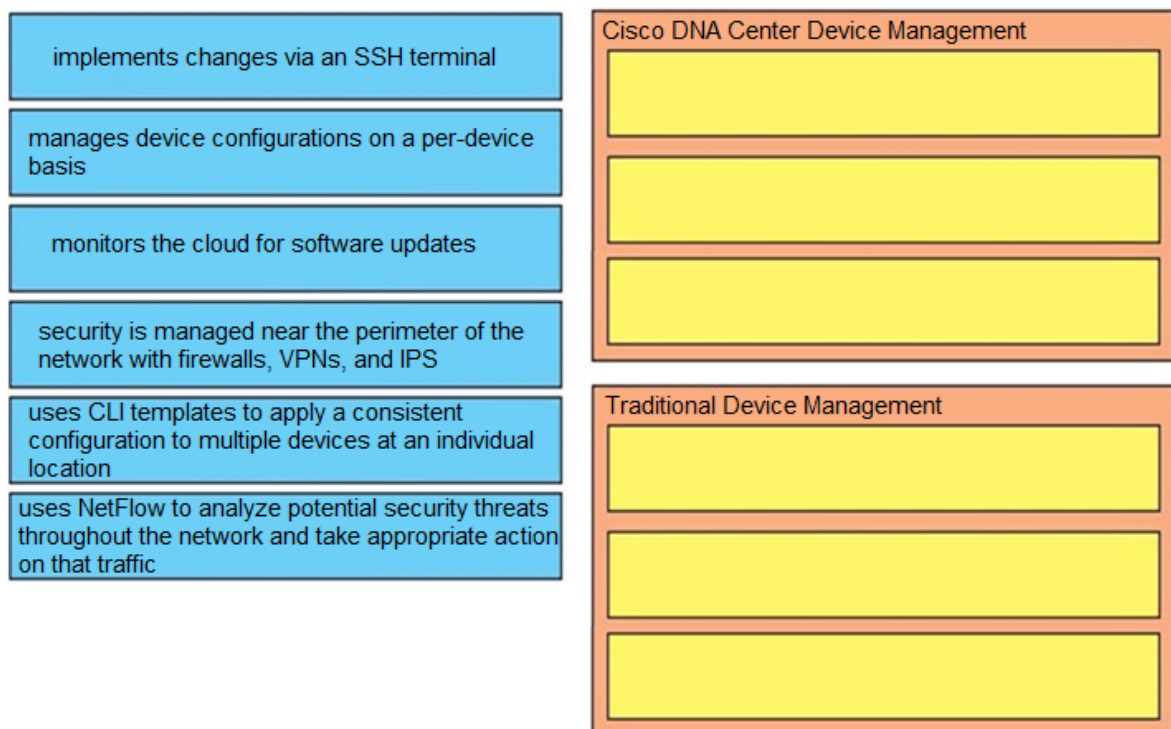

問題 726

レイヤ 2 の到達可能性とレイヤ 3 のルーティング情報を提供することで、ネットワークデバイスによるパケット転送の決定を支援するソフトウェア デファインド アーキテクチャ プレーンはどれですか?

- A. 管理プレーン
- B. コントロールプレーン
- C. データプレーン
- D. ポリシープレーン

問題 727

従来のネットワークと比較したコントローラーベースのネットワークの 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. コントローラーベースではネットワーク帯域幅の使用量が増加しますが、従来の場合はネットワークの負荷が軽減されます。
- B. コントローラーベースはネットワーク構成の複雑さを軽減しますが、従来はエラーの可能性が高くなります
- C. コントローラーベースではネットワーク障害が少なくなりますが、従来型では障害率が高くなります
- D. コントローラーベースは主要な IT 機能を一元化しますが、従来は分散管理機能が必要でした。

E. コントローラーベースではソフトウェアコストが膨らむ一方、従来型では個別のライセンスコストが削減される

問題 728

SDN コントローラーがネットワークに動的に変更を加えることができる API のタイプはどれですか？

- A. northbound API
- B. REST API
- C. SOAP API
- D. southbound API

問題 729

ドラッグ ドロップ -

AAA 用語を左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

accounting	tracks activity
authentication	updates session attributes
authorization	verifies access rights
CoA	verifies identity

問題 730

JSON に関するどのオプションが true ですか -

- A. 事前定義されたタグまたは山括弧 () を使用してマークアップ テキストを区切ります。
- B. 配列を含む構造化データを記述するために使用されます。
- C. 情報の保存に使用される
- D. HTML に似ていますが、XML よりも冗長です

問題 731

API を最もよく表すオプションはどれですか？

- A. さまざまなコンポーネントが相互に通信し、データを交換する方法を説明する規約

- B. アプリケーションを設計するためのアーキテクチャ スタイル (対プロトコル)
- C. ステートレスなクライアントサーバーモデル
- D. データをモデル化する URL パスを指定して、特定の種類のデータをリクエストする

問題 732

ドラッグ ドロップ -

クラウド環境の特性を左側から右側の正しい例にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

multitenancy	One or more clients can be hosted with the same physical or virtual infrastructure
on-demand	Resources can be added and removed as needed to support current workload and tasks
resiliency	Tasks can be migrated to different physical locations to increase efficiency or reduce cost.
scalability	Resources are dedicated only when necessary instead of on a permanent
workload movement	Tasks and data residing on a failed server can be seamlessly migrated to other physical resources.

問題 733

辞書またはハッシュの JSON エンコードは次のどれですか？

- A. {キー番号: 値}
- B. [キー、値]
- C. {キー、値}
- D. (キー: 値)

問題 734

サーバー仮想化において、ハイパーバイザーは各仮想マシンにどの役割を提供しますか？

- A. サービスとしてのインフラストラクチャ
- B. サービスとしてのソフトウェア
- C. 物理リソースの制御と分配

D. ハードウェア コントローラーとしてのサービス

問題 735

サーバーの機能とは何ですか？

- A. 同じブロードキャスト ドメイン内のホスト間でパケットを送信します。
- B. エンドユーザーに共有アプリケーションを提供します。
- C. レイヤ 3 デバイス間のトラフィックをルーティングします。
- D. 信頼できるネットワークと信頼できないネットワークの間にセキュリティ ゾーンを作成します。

問題 736

既存のテーブルまたはビューを変更する CRUD 操作はどれですか？

- A. read
- B. update
- C. replace
- D. create

問題 737

ソフトウェア デファインド アーキテクチャでは、どのプレーンが分散され、トラフィック転送を担当しますか？

- A. 管理プレーン
- B. 政策面
- C. データプレーン
- D. コントロールプレーン

問題 738

展示を参照してください。出力にはどのタイプの構成が表示されますか？

```
cisco_ospf_vrf {"R1 default":  
    ensure => 'present',  
    auto_cost => '100',  
}
```

- A. Ansible
- B. JSON
- C. Chef
- D. Puppet

問題 739

管理対象ノードと通信するときにデフォルトで TCP ポート 22 を使用する構成管理メカニズムはどれですか？

- A. Ansible
- B. Python
- C. Puppet
- D. Chef

問題 740

SDN コントローラーは、転送変更をサウスバウンド API に中継する通信プロトコルとして何を使用しますか？

- A. Java
- B. REST
- C. OpenFlow
- D. XML

問題 741

HTTP メッセージを使用して、異なるホスト上にあるアプリケーションにデータを転送するものは何ですか？

- A. OpenStack
- B. OpFlex
- C. REST
- D. OpenFlow

問題 742

どの JSON データ型が属性と値のペアの順序付けされていないセットですか？

- A. 文字列
- B. 配列
- C. ブール値
- D. オブジェクト

問題 743

異なるファブリック内の 2 つのエッジ ノード間にトンネルを提供するためにソフトウェア デファインド アクセス (SDA) で使用されるプロトコルはどれですか？

- A. 汎用ルーター カプセル化 (GRE)
- B. 仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN)

- C. 仮想拡張可能 LAN (VXLAN)
- D. ポイントツーポイント プロトコル (PPP)

問題 744

SDN コントローラーによって集中管理されているのはどのプレーンですか？

- A. 管理プレーン
- B. データプレーン
- C. サービスプレーン
- D. コントロールプレーン

問題 745

ソフトウェア デファインド アーキテクチャ内のコントロール プレーンとデータ プレーンの間のインターフェイスはどこにありますか？

- A. アプリケーション層と管理層
- B. アプリケーション層とインフラストラクチャ層
- C. コントロール層とアプリケーション層
- D. コントロール層とインフラストラクチャ層

問題 746

ネットワーク管理者はなぜネットワーク環境に自動化を実装することを選択するのでしょうか？

- A. すべてのデバイスにわたって一貫した構成状態を維持するプロセスを簡素化するため
- B. デバイス情報の保管を一元化する
- C. ユーザーアカウントの一元管理を実装するため
- D. 管理プレーンをネットワークの残りの部分とは別に展開する

問題 747

デバイスが Cisco DNA Center に追加されると自動的に発生する 2 つのイベントはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. デバイスは管理対象状態になります。
- B. デバイスは非管理状態になります。
- C. デバイスはローカル サイトに割り当てられます。
- D. デバイスはグローバル サイトに割り当てられています。
- E. デバイスはプロビジョニング済み状態になります。

問題 748

スイッチ上で VLAN を構成する Ansible スクリプトを作成するために必要な 2 つのコンポーネントはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. playbook
- B. recipe
- C. model
- D. cookbook
- E. task

問題 749

ソフトウェア デファインド アーキテクチャでは、Cisco ルータを介したトラフィックのスイッチングを処理するプレーンはどれですか?

- A. コントロール
- B. データ
- C. 管理
- D. アプリケーション

問題 750

2 つのサウスバウンド API とは何ですか? (2 つお選びください。)

- A. Thrift
- B. DSC
- C. CORBA
- D. NETCONF
- E. OpenFlow

問題 751

Cisco DNA Center は、従来のネットワーク管理アプリケーションやそのネットワーク管理と何が違うのですか?

- A. モジュール設計により、組織の特定のニーズを満たすためにさまざまなバージョンを実装できます。
- B. グリーンフィールド展開におけるネットワーク要素の自動検出のみをサポートします。
- C. クラスタ モードで動作する場合、管理機能の高可用性のサポートが省略されます。
- D. 実際のデバイス構成からポリシーを抽象化します。

問題 752

コントローラーベースのアーキテクチャでエッジデバイスと対話するために使用される

API はどれですか？

- A. southbound
- B. overlay
- C. northbound
- D. underlay

問題 753

DRAG DROP -

ネットワークに関するステートメントを左側から右側の対応するネットワーク タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

This type allows better control over how networks work and how networks are configured.	Controller-Based Networking
This type enables networks to integrate with applications through APIs.	
New devices are configured using the physical infrastructure.	
This type provisions resources from a centralized location.	Traditional Networking
This type requires a distributed control plane.	

問題 754

```
1 [
2   { "switch": "3750", "port": e2 },
3   { "router": "2951", "port": e20 },
4   { "switch": "3750", "port": e23 },
5 ]
```

展示を参照してください。1 行目から 5 行目までは何を表しているのでしょうか？

- A. object
- B. value

- C. key
- D. array

問題 755

HTTP GET メソッドに対応する CRUD 操作はどれですか？

- A. create
- B. read
- C. delete
- D. update

問題 756

Cisco DNA Center によって実現されるデバイス管理は、従来のキャンパス デバイス管理と何が異なりますか？

- A. CLI 指向のデバイス
- B. 集中化
- C. デバイスごとのハンズオン
- D. デバイスごと

問題 757

DRAG DROP -

ネットワークに関するステートメントを左側から右側の対応するネットワーク タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

Answer Area

This type deploys a consistent configuration across multiple devices.	Controller-Based Networking
A distributed control plane is needed.	
This type requires a distributed management plane.	Traditional Networking
Southbound APIs are used to apply configurations.	
Northbound APIs interact with end devices.	

問題 758

エラーを表す 2 つの REST API ステータス コード クラスはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 1XX
- B. 2XX
- C. 3XX
- D. 4XX
- E. 5XX

問題 759

サーバーは仮想環境でネットワークにどのように接続しますか?

- A. ネットワーク上の物理スイッチに接続されたケーブル
- B. ネットワークに物理的に接続されているアクセス ポイントへのワイヤレス
- C. ネットワークに物理的に接続されているアクセス ポイントにリンクする仮想スイッチ
- D. ネットワークに物理的に接続されているハイパーバイザー上のソフトウェア スイッチ

問題 760

ソフトウェア定義ネットワークにおけるコントローラーの機能は何ですか?

- A. パケットの転送
- B. ハードウェアレベルでのマルチキャストレプリケーション
- C. ルーティングの決定
- D. パケットの断片化と再構成

問題 761

DRAG DROP -

REST ベースの API で使用される HTTP メソッドを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

DELETE	creates a resource and returns its URI in the response header
GET	creates or replaces a previously modified resource using information in the request body
POST	removes a resource
PATCH	retrieves a list of a resource's URIs
PUT	updates a resource using instructions included in the request body

問題 762

サウスバウンド API の機能とは何ですか？

- A. オーケストレーションを使用して、Web サーバーから仮想サーバー構成をプロビジョニングする
- B. サーバーとスイッチング ファブリック間の構成変更を自動化する
- C. SDN コントローラーとスイッチング ファブリック間のフロー制御を管理する
- D. SDN コントローラーとアプリケーション間の情報交換を促進する

問題 763

Puppet はどのスクリプト パラダイムを使用しますか？

- A. recipes and cookbooks
- B. playbooks and roles
- C. strings and marionettes
- D. manifests and modules

問題 764

REST API ではどのメソッドのセットがサポートされていますか？

- A. GET, PUT, ERASE, CHANGE
- B. GET, POST, MOD, ERASE
- C. GET, PUT, POST, DELETE
- D. GET, POST, ERASE, CHANGE

問題 765

ネットワーク上で実行されている SDN コントローラー エンド アプリケーション間の通信にはどのテクノロジーが適していますか？


- A. Southbound API
- B. REST API
- C. NETCONF
- D. OpenFlow

問題 766

ドラッグ ドロップ -

デバイス管理テクノロジーの各特性を左側から右側の展開タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

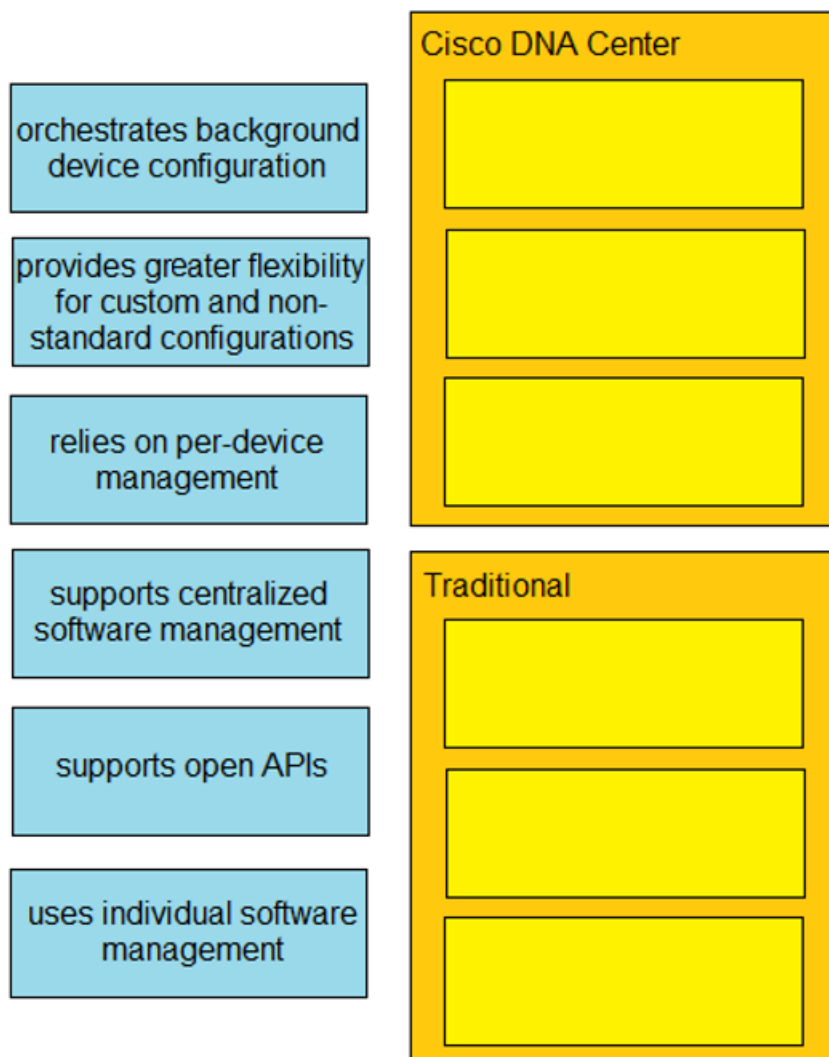

問題 767

コントローラベースのネットワークにおける「既製」スイッチの機能は何ですか？

- A. パケット処理ポリシーの設定
- B. パケットの転送
- C. 導入されたネットワークの集中ビューを提供する
- D. ルーティングの決定

問題 768

Cisco DNA Center Intent API のオブジェクトを更新する REST メソッドはどれですか？

- A. CHANGE
- B. UPDATE
- C. POST
- D. PUT

問題 769

```
{  
  "SW1" : ["Ten-GigabitEthernet0/0", "Ten-GigabitEthernet0/1"],  
  "SW2" : ["Ten-GigabitEthernet0/0", "Ten-GigabitEthernet0/1"],  
  "SW3" : ["Ten-GigabitEthernet0/0", "Ten-GigabitEthernet0/1"],  
  "SW4" : ["Ten-GigabitEthernet0/0", "Ten-GigabitEthernet0/1"]  
}
```

展示を参照してください。JSON オブジェクトはいくつ表現されますか？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

問題 770

REST API セキュリティに関して JWT を説明している定義はどれですか？

- A. 認証に使用される暗号化された JSON トークン
- B. 認証に使用される暗号化された JSON トークン
- C. 情報を安全に交換するために使用されるエンコードされた JSON トークン
- D. 認証に使用されるエンコードされた JSON トークン

問題 771

```
1  [  
2    { "switch": "3750", "port": e2 },  
3    { "router": "2951", "port": e20 },  
4    { "switch": "3750", "port": e23 }  
5  ]
```

展示を参照してください。JSON スキーマの 2 行目にある「switch」という単語は何を識別しますか？

- A. 配列
- B. 値
- C. オブジェクト
- D. キー

問題 772

```
{ "Employee's name": "Arthur" }
```

展示を参照してください。表示される JSON データのタイプはどれですか？


- A. ブール値
- B. 配列
- C. キー
- D. オブジェクト

問題 773

ドラッグ ドロップ -

左側の特性を右側のテクノロジー タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

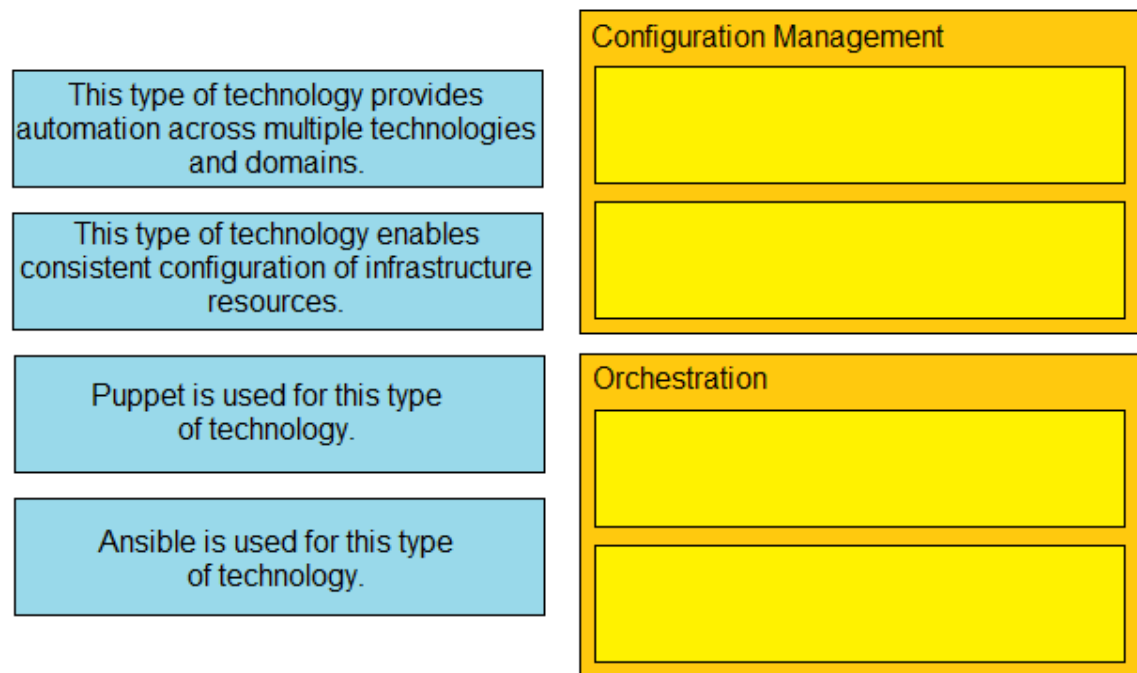

問題 774

サウスバウンド API が使用される場合、どの通信対話が行われますか？

- A. SDN コントローラーとネットワーク上の PC の間
- B. SDN コントローラーとネットワーク上のスイッチおよびルーターの間
- C. SDN コントローラーとネットワーク上のサービスおよびアプリケーションの間
- D. ネットワーク アプリケーションとネットワーク上のスイッチおよびルーターの間

問題 775

パブリック クラウド実装の 2 つの特徴は何ですか？ (2 つお選びください。)


- A. 1 つの当事者によって所有および維持されますが、複数の組織間で共有されます。
- B. 組織がネットワーク リソースを展開する方法を完全にカスタマイズできるようにする
- C. インターネット経由でアクセスされるサービスを提供する
- D. 1 社のみのクラウドサービスを保守する公衆インターネット上のデータセンターです
- E. 一元化されたサードパーティプロバイダーからのネットワークリソースと私有の仮想リソースをサポートします

問題 776

ドラッグ ドロップ -

左側の説明を右側の適切な構成管理テクノロジーにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します：

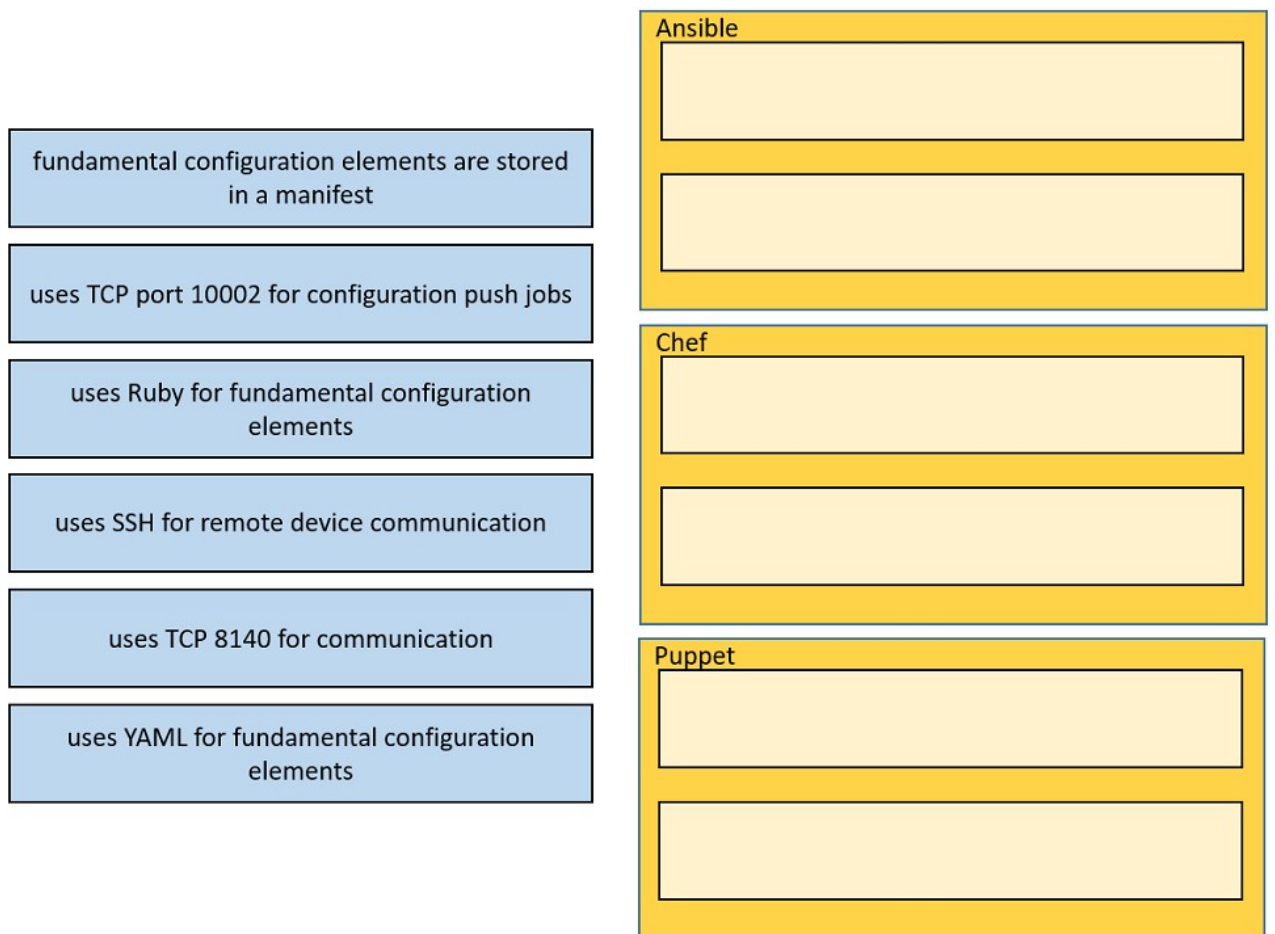

問題 777

DRAG DROP -

HTTP の REST API 呼び出しメソッドを左側から右側で実行されるアクションにドラッグ アンド ドロップします。すべての方法が使用されるわけではありません。

選択して配置します:

DELETE	creates a resource on the server
GET	reads data from the server
POST	removes a resource from the server
PUT	updates an entry in the database
PATCH	

問題 778

ドラッグ ドロップ -

REST 原則を左側から右側の定義にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

cacheable	divides architecture components into the consumers and producers of a service
client-server	divides the architecture into a hierarchy of levels
layered system	enables the client to reuse a previous response for subsequent equivalent requests
stateless	operates without any stored session information on the server
uniform interface	simplifies the communication between components, regardless of the architecture supporting them

問題 779

DRAG DROP -

Ansible 用語を左側から右側にドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

control node	collection of actions to perform on target devices, expressed in YAML format
inventory	device with Ansible installed that manages target devices
managed node	network device, without Ansible installed, upon which commands can be executed
module	specific action to be performed on one or more target devices
playbook	unit of Python code to be executed
task	Ansible file that defines the target devices upon which commands and tasks can be executed

問題 780

```
{
    "Test_Questions" : [
        "Automation",
        "Configuration",
    ],
    "Test_Exam_Level" : [
        "CCNA",
        "CCNP",
    ],
    "Test_Response" : [
        "Correct",
        "Incorrect",
    ],
}
```

展示を参照してください。オブジェクトのキーと JSON リスト値はいくつ存在しますか？

- A. 3 つのオブジェクト、2 つのキー、および 3 つの JSON リスト値
- B. 3 つのオブジェクト、3 つのキー、および 2 つの JSON リスト値
- C. 1 つのオブジェクト、3 つのキー、および 3 つの JSON リスト値
- D. 1 つのオブジェクト、3 つのキー、および 2 つの JSON リスト値

問題 781

ネットワーク自動化の必要性をサポートする 2 つの主要因はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 自己診断と自己修復への依存度の増加
- B. トレーニングの必要性をなくす
- C. ポリシーに基づいたリソースのプロビジョニング
- D. ハードウェアの設置面積の削減
- E. リソース プロビジョニングのための単一のエントリ ポイントの提供

問題 782

ネットワーク管理の自動化を導入すると、どのような結果が期待されますか?

- A. 分散管理プレーンを使用する必要があります。
- B. 新しいデバイス構成が追加されると、複雑さが増します。
- C. ネットワーク デバイスを構成するにはカスタム アプリケーションが必要です。
- D. ソフトウェアのアップグレードは中央コントローラーから実行されます。

問題 783

```
{  
  "Routers": ["R1", "R2", "R3"],  
  "Switches": ["SW1", "SW2", "SW3"]  
}
```

展示を参照してください。JSON 出力内の「R1」と「SW1」は何を表しますか?


- A. オブジェクト
- B. 値
- C. キー
- D. アレイ

問題 784

DRAG DROP -

ネットワークに関するステートメントを左側から右側の対応するネットワーク タイプにドラッグ アンド ドロップします。

選択して配置します:

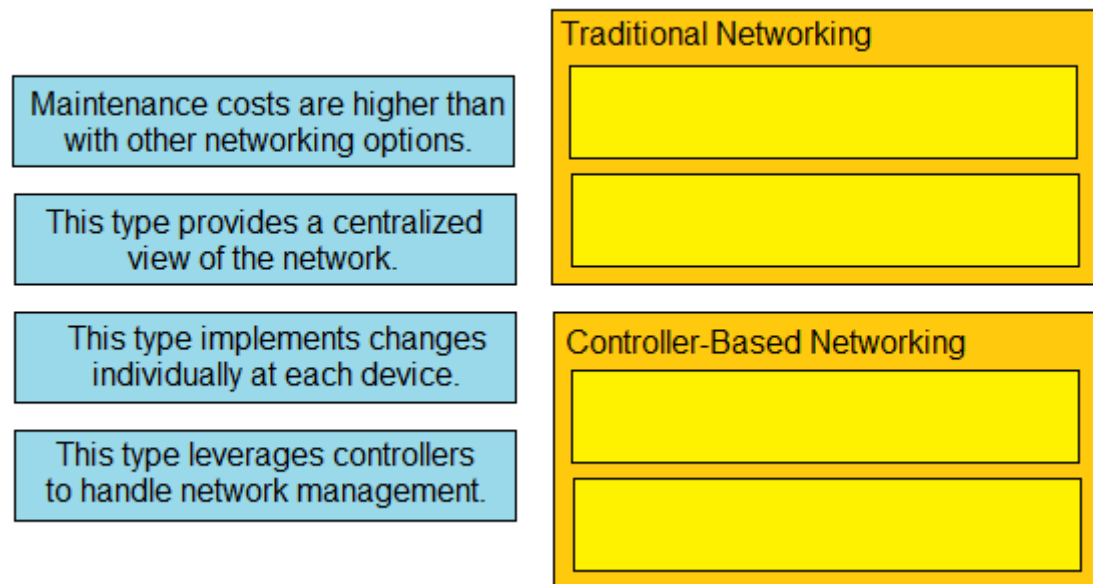

問題 785

REST API リクエストが成功した後に返される HTTP ステータス コードはどれですか？

- A. 200
- B. 301
- C. 404
- D. 500

問題 786

REST API では、どの標準 HTTP ヘッダーが、クライアントがどのメディア タイプを期待しているかをサーバーに伝えますか？

- A. Accept-Encoding: gzip。しぼむ
- B. Accept-Patch: テキスト/例; 文字セット=utf-8
- C. コンテンツタイプ: application/json; 文字セット=utf-8
- D. 受け入れる: application/json

問題 787

```
{
  "aaaUser": {
    "attributes": {
      "pwd": "password1",
      "firstName": "Abraham",
      "lastName": "Lincoln",
      "phone": "5555551212",
      "email": "test@cisco.com"
    },
    "children": [({
      "aaaUserDomain": {
        "attributes": {
          "name": "ExampleCisco"
        },
        "children": [{
          "aaaUserRole": {
            "attributes": {
              "name": "admin"
            }
          }
        ]
      }
    )]
  }
}]
}
```

展示を参照してください。指定された JSON エンコードされたデータにはオブジェクトがいくつ存在しますか？

- A. 1
- B. 4
- C. 7
- D. 9

問題 788

Cisco DNA Center コントローラの目的は何ですか？

- A. ネットワークデバイスを安全に管理および導入するため
- B. ネットワークをスキャンし、レイヤー 2 ネットワーク図を生成する
- C. データセンターへの物理的アクセスを保護するため
- D. レイヤ 3 サービスを Autonomous アクセス ポイントに提供する

問題 789

ソフトウェア定義ネットワークにおけるコントローラーの機能は何ですか？

- A. パケットの転送
- B. ハードウェアレベルでのマルチキャストレプリケーション

- C. パケット処理ポリシーの設定
- D. パケットの断片化と再構成

問題 790

```
Device# configure terminal
Device(config)# netconf ssh acl 1
Device(config)# netconf lock-time 100
Device(config)# netconf max-sessions 1
Device(config)# netconf ma-message 10
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは NETCONF を設定する必要があります。設定を作成した後、エンジニアはコマンド `show line` から出力を取得しますが、`show running-config` からは出力を取得しません。どのコマンドが構成を完了しますか？

- A. `Device(config)# netconf lock-time 500`
- B. `Device(config)# netconf max-message 1000`
- C. `Device(config)# no netconf ssh acl 1`
- D. `Device(config)# netconf max-sessions 100`

問題 791

仮想マシンの機能を特定するステートメントはどれですか？

- A. 仮想化サーバーは、ハイパーバイザーとは別のスイッチに物理的に接続されている場合に最も効率的に実行されます。
- B. ハイパーバイザーは、CPU、メモリ、ストレージなどの物理コンポーネントを仮想化できます。
- C. 各ハイパーバイザーは、単一の仮想マシンと単一のソフトウェア スイッチをサポートできます。
- D. ハイパーバイザーは、追加のリソースを必要とせずにレイヤー 3 で通信します。

問題 792

どのネットワーク プレーンが集中管理され、ルーティングの決定を管理しますか？

- A. 管理プレーン
- B. データプレーン
- C. 政策面
- D. コントロールプレーン

問題 793

プライベート IPv4 アドレス指定を使用する利点は何ですか？

- A. 複数の企業が同じアドレスを競合することなく使用できます。
- B. 企業ネットワークの外部から内部ホストへの直接接続が提供されます。
- C. インターネットへの通信は、NAT を使用せずに到達可能です。
- D. すべての外部ホストには、インターネットへの安全な通信が提供されます。

問題 794

```
MacOs$ ifconfig

en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether f0:18:98:64:60:32
    inet6 fe80::492:c09f:57cf:8c36%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x6
    inet 10.8.138.14 netmask 0xfffffe000 broadcast 10.8.159.255
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect
    status: active
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、ファイアウォール ルールの問題を調査するために、構成された IP アドレスの詳細を提供する必要があります。en0 インターフェイスでの設定を識別するサブネットとマスクはどれですか？

- A. 10.8.0.0/16
- B. 10.8.64.0/18
- C. 10.8.128.0 /19
- D. 10.8.138.0 /24

問題 795

小規模オフィス/ホームオフィスの接続環境の 2 つの特徴は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. すべてのアップリンクに 10Gb ポートが必要です。
- B. 1 ～ 50 人のユーザーをサポートします。
- C. 50 ～ 100 人のユーザーをサポートします。
- D. ルーターのポートはブロードバンド接続に接続します。
- E. コア、ディストリビューション、アクセス層のアーキテクチャが必要です。

問題 796

仮想化ソリューションのどの要素が仮想化サービスを管理し、仮想化サービスと外部イン

ターフェイス間の接続を可能にしますか？

- A. ソフトウェア
- B. ネットワーク機能
- C. 仮想マシン
- D. ハードウェア

問題 797

802.11b/g/n/ac/ax 2.4 GHz 周波数帯域のどのグループのチャンネルが重複しないチャンネルですか？

- A. チャンネル 1、5、10
- B. チャンネル 1、6、11
- C. チャンネル 1、5、11
- D. チャンネル 1、6、および 10

問題 798

レイヤ 3 スイッチの機能とは何ですか？

- A. 異なる VLAN 内のデバイス間でトラフィックをルーティングします。
- B. レイヤ 3 モードのみで動作する場合、ブロードキャスト トラフィックを送信します。
- C. IP アドレスに限定されたエンドポイント間でフレームを移動します。
- D. MAC アドレスのみを使用して VLAN 間でイーサネット フレームを転送します。

問題 799

DRAG DROP

RF 用語を左側から右側の対応するステートメントにドラッグ アンド ドロップします。

absorption	measure of the minimum power required to decode a radio signal without excessive errors
noise floor	measure of the total unwanted signals at the receiver
reflection	deviation from the propagation path that occurs when a signal encounters an obstacle
receiver sensitivity	reduction of energy in a signal as it travels away from the access point and encounters free space or obstacles
signal-to-noise ratio	relative power of the desired radio signal to unwanted signals at the receiver

問題 800

1000 BASE-SX GBIC モジュールを使用する 1 つのスイッチと 1000 BASE-SX SFP モジュールを使用する別のスイッチを相互接続するには、どのケーブル タイプを使用する必要がありますか？

- A. LC から SC へ
- B. SC から SC
- C. LC から LC
- D. SC から ST へ

問題 801

DRAG DROP

仮想化の概念を左側から右側の一致するステートメントにドラッグ アンド ドロップします。

guest operating system	An operating system instance that is decoupled from the server hardware.
host operating system	Each core can run more than one process simultaneously.
hypervisor	Runs on a physical server, manages, and allocates the physical resources.
multithreading	The software that manages the basic functions of the physical hardware.
virtual machine	The software that manages the basic functions of the virtual machine.

問題 802

ポイントツーポイント専用線の利点は何ですか？

- A. 低コスト
- B. フルメッシュ機能
- C. 構成の単純さ
- D. 設計の柔軟性

問題 803

HTTPS など、広範なエラー チェックが必要なアプリケーションでは、UDP よりも TCP が望ましいのはなぜですか？

- A. UDP はパケットが順番に到着するようにシーケンス データを使用し、TCP はパケットをランダムな順序で受信する機能を提供します。
- B. UDP はパケットの配信にフロー制御メカニズムを使用し、TCP は効率的なパケット配信のために輻輳制御を使用します。
- C. UDP はすべてのパケットの配信を確実に保証し、TCP は高負荷時にパケットをドロップします。
- D. UDP は確認応答なしで動作し、TCP は受信したすべてのパケットに対して確認応答を送信します。

問題 804

各仮想マシンの物理リソースを制御および分散するコンポーネントはどれですか？

- A. ハイパーバイザー
- B. OS
- C. CPU
- D. 物理的なエンクロージャ

問題 805

ワイヤレス環境における重複しないチャネルの役割は何ですか？

- A. 帯域幅を増やすため
- B. RF 環境を安定させるため
- C. チャネルボンディングを可能にするため
- D. 干渉を減らすため

問題 806

従来のネットワーク アーキテクチャではなくコントローラ ベースのアーキテクチャを実装する 2 つの利点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 仮想マシンへのシームレスな接続が可能になります。
- B. サービス拒否攻撃に対するセキュリティが強化されます。
- C. 複雑で大規模な IP アドレス指定スキームをサポートします。
- D. 構成タスクの自動化が可能になります。
- E. スケーラビリティと管理オプションが向上します。

問題 807

サービスセット識別子の目的は何ですか？

- A. アプリケーションが接続する必要があるワイヤレス ネットワークを識別します。
- B. ネットワーク デバイスが接続されている有線ネットワークを識別します。
- C. ユーザーデバイスが接続されている有線ネットワークを識別します。
- D. モバイル デバイスが接続するワイヤレス ネットワークを識別します。

問題 808

FTP に関連する事実は何ですか？

- A. 常にユーザー認証なしで動作します。
- B. ブロック番号を使用してデータ転送エラーを識別し、軽減します。
- C. 制御トラフィックとデータ トラフィックに 2 つの別個の接続を使用します。
- D. 既知の UDP ポート 69 に依存します。

問題 809

UTP ケーブルと STP ケーブルを比較するとどうなるでしょうか？

- A. UTP ケーブルはより高速で信頼性の高いデータ転送速度を提供しますが、STP ケーブルは低速で信頼性が低くなります。
- B. STP ケーブルはシールドされており、電磁干渉から保護されていますが、UTP には電磁干渉に対する同様の保護がありません。
- C. STP ケーブルは調達が安価で設置が簡単ですが、UTP ケーブルはより高価で設置が困難です。
- D. UTP ケーブルはクロストークや干渉が起こりにくく、STP ケーブルはクロストークや干渉が起こりやすいです。

問題 810

フルメッシュ トポロジの 2 つの欠点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 複雑な設定が必要です。
- B. サイト間で高い MTU が必要です。
- C. サイト間の BGP でのみ機能します。
- D. 導入コストが高い。
- E. ポイントツーポイント通信が必要です。

問題 811

ドラッグ ドロップ

ワイヤレス規格を左側から右側のサポートする重複しないチャンネルの数にドラッグ アンド ドロップします。

802.11a	1 Non-Overlapping Channels
802.11b	
802.11g	
802.11n 2.4 GHz	2 Non-Overlapping Channels
802.11n 5 GHz	

問題 812

単一のホスト コンピュータ上で複数のオペレーティング システムを実行できるようにするテクノロジーはどれですか？

- A. 仮想ルーティングと転送
- B. 仮想デバイスコンテキスト
- C. ネットワークポート ID の仮想化
- D. サーバー仮想化

問題 813

管理者はなぜ自動ネットワーク管理ソリューションの実装を選択するのでしょうか？

- A. 運用コストを削減するため
- B. よりシンプルなパスワードポリシーをサポートするため
- C. 「ボックスごと」の構成と導入を可能にする
- D. 経常的な管理コストを制限する

問題 814

コラプスコアアーキテクチャにおけるコア層とディストリビューション層の機能は何ですか？

- A. ルータは、IPv6 ネットワークにおけるレイヤ 2 冗長性の HSRP をサポートできます。
- B. フェールオーバーを可能にするために、コア層とディストリビューション層が 2 つの異なるデバイスに展開されます。
- C. ルーターは単一のデバイスまたは冗長ペアで動作します。
- D. ルーターは、レイヤー 3 で IPv4 および IPv6 アドレスを使用する必要があります。

問題 815

仮想マシンを導入する前に何を考慮する必要がありますか？

- A. CPU コアの数やメモリの量などのリソースの制限
- B. モニター、キーボード、マウスなどの物理周辺機器のサポート
- C. VSM を利用して複数の仮想プロセッサを 2 つ以上の仮想マシンにマッピングするかどうか
- D. データセンター環境内の仮想マシンの場所

問題 816

光ファイバケーブルと銅線ケーブルを区別する 2 つの事実は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. パッチケーブルを購入すると安くなります。
- B. PoE デバイス向けにさらに遠くまで電流を伝送します。
- C. より優れたスループット オプションを提供します。
- D. 温度と湿度の変化に対してより敏感です。
- E. より長い距離まで信号を伝送します。

問題 817

ポイントツーポイント WAN トポロジの 2 つの動作は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 専用の接続を利用します。
- B. トポロジ内の各ルーター間に直接接続を提供します。
- C. 中央オフィスとブランチ オフィス間に冗長性を提供します。
- D. 単一のルーターを使用してサイト間のトラフィックをルーティングします。
- E. リモート ネットワークを 1 本の回線で接続します。

問題 818

リンクローカル全ノード IPv6 マルチキャスト アドレスとは何ですか？

- A. ff02:0:0:0:0:0:0:1
- B. 2004:33c:94d9:431e:255::
- C. fffe:034:0dd:45d6:789e::
- D. fe80:4433:034:0dd::2

問題 819

IPv4 プライベート アドレス指定を実装する理由はどれですか？

- A. PCI 規制に準拠します。
- B. ネットワークルーター上の転送テーブルのサイズを削減します。
- C. ネットワークセキュリティ侵害のリスクを軽減します。
- D. 現地の法律を遵守する。

問題 820

1 分間に 60 回現れる信号の頻度はどれですか？

- A. 1Hz 信号
- B. 1 GHz 信号
- C. 60 Hz 信号
- D. 60 GHz 信号

問題 821

スパインアンドリーフアーキテクチャの機能とは何ですか？

- A. エンドデバイス間のトラフィックパスの遅延を予測可能にします。
- B. リーフ スイッチの層を追加することでオーバーサブスクリプションを軽減します。
- C. スパインに直接接続されているサーバー間でマルチキャスト トラフィックを排他的に送信します。
- D. リーフ層内のトラフィックのペイロード サイズを制限します。

問題 822

エンドポイントの機能とは何ですか？

- A. ネットワーク内のホスト間でユニキャスト通信を渡します。

- B. 同じ VLAN 内のデバイス間でブロードキャスト トラフィックを送信します。
- C. ネットワークの信頼できるセクションと信頼できないセクションの間にセキュリティを提供します。
- D. 個々のユーザーがネットワーク サービスにアクセスするために直接使用します。

問題 823

MAC アドレス学習機能とは何ですか？

- A. トランクに接続されているすべてのインターフェイスではデフォルトで無効になっています。
- B. 管理 VLAN のセキュリティを強化します。
- C. すべての VLAN およびインターフェイスでデフォルトで有効になっています。
- D. MAC アドレス フラッドの可能性があります。

問題 824

DHCP や DNS などの分散サービスのエニーキャスト アドレスにはどの IPv6 アドレス範囲が適していますか？

- A. FF00 ::1/12
- B. 2001:db8:0234:ca3e::1/128
- C. FE80 ::1/10
- D. 2002:db84:3f30:ca84:be76:2/64

問題 825

OM3 と OM4 の光ファイバー ケーブルの類似点は何ですか？

- A. どちらもコア直径は 62.5 ミクロンです。
- B. どちらもコア直径は 100 ミクロンです。
- どちら もコア直径は 50 ミクロンです。
- D. どちらもコア直径は 9 ミクロンです。

問題 826

独自のセキュリティ ポリシーを持つ個別のゾーンにネットワークを分離するのはどのデバイスですか？

- A. IPS

- B. スイッチ
- C. アクセスポイント
- D. ファイアウォール

問題 827

プライベート アドレス空間の主な目的は何ですか？

- A. インターネット経由で到達可能なノードの数を制限する
- B. ネットワーク内のアドレス指定を簡素化する
- C. グローバルに一意的なアドレス空間を保存する
- D. ネットワークの複雑さを軽減する

問題 828

コラプスコアネットワークトポロジの特徴は何ですか？

- A. SOHO 環境内のすべてのワークステーションが、インターネット アクセスを備えた単一のスイッチに接続できるようになります。
- B. これにより、コア層とアクセス層が EtherChannel 経由で 1 つの論理分散デバイスに接続できるようになります。
- C. ワイヤレス デバイスがコア層に直接接続できるようになり、より高速なデータ送信が可能になります。
- D. コア層とディストリビューション層を単一の結合層として実行できるようにします。

問題 829

技術者はネットワークが遅いというレポートを受け取り、問題はインターフェイス FastEthernet0/13 に特定されています。問題の根本原因は何ですか？

```
FastEthernet0/13 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 0001.4d27.66cd (bia 0001.4d27.66cd)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 250/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
```

Keepalive not set -

```
Auto-duplex (Full) Auto Speed (100), 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
```


Last input 18:52:43, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo -

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 12000 bits/sec, 6 packets/sec

5 minute output rate 24000 bits/sec, 6 packets/sec

14488019 packets input, 2434163609 bytes

Received 345348 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

261028 input errors, 259429 CRC, 1599 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 84207 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19658279 packets output, 3529106068 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

- A. ローカルバッファの過負荷
- B. 遠端の err-disabled ポート
- C. 物理的エラー
- D. 重複した IP アドレス指定

問題 830

重複する Wi-Fi チャンネルが実装されると何が起こりますか？

- A. ユーザーはワイヤレス ネットワークのパフォーマンスが低下します。
- B. ワイヤレス デバイスは、異なる SSID を区別できません。
- C. ワイヤレス ネットワークが不正アクセスに対して脆弱になる。
- D. ネットワーク通信は盗聴の危険にさらされています。

問題 831

```
Router1#show interface ethernet 1
Ethernet1 is up, line protocol is up
  Hardware is Lance, address is 0010.7b36.1be8 (bia 0010.7b36.1be8)
  Internet address is 10.100.48.240/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:06, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 1/75/1/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: random early detection (RED)
  Output queue : 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    7558065 packets input, 783768942 bytes, 1 no buffer
    Received 8280963 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 1 throttles
    15 input errors, 14278 CRC, 0 frame, 0 overrun, 3 ignored
    0 input packets with dribble condition detected
    798092 packets output, 50280266 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 15000 collisions, 0 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 179 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

展示を参照してください。管理者は、本社でホストされているアプリケーションのパフォーマンスの低下について支社から電話を受けました。Router1 と LAN スイッチの間に Ethernet 1 が接続されています。何が問題を特定しているのでしょうか？

- A. MTU はデフォルト値に設定されていません。
- B. 二重通信の不一致があります。
- C. QoS ポリシーによりトラフィックがドロップされています。
- D. リンクが過剰に利用されている。

問題 832

ドラッグ ドロップ

クラウド コンピューティング コンポーネントを左側から右側の適切な説明にドラッグアンド ドロップします。


broad network access	The consumer can choose when to start or stop using the service.
measured service	The provider can bill the consumer in accordance with the level of usage.
on-demand self-service	The provider allocates CPU, memory, and disk from its shared compute resources to multiple customers.
rapid elasticity	The resource pool can expand quickly to meet demand.
resource pooling	The service is available from many types of devices and networks.

問題 833

Cisco DNA Center の機能は何ですか？

- A. IP アドレス プール分散スケジューラ
- B. データセンターネットワークポリシーコントローラー
- C. すべてのネットワークデバイスへの安全なアクセスを許可するコンソールサーバー
- D. デバイスとサービスの自動化のためのソフトウェア デファインド コントローラー

問題 834

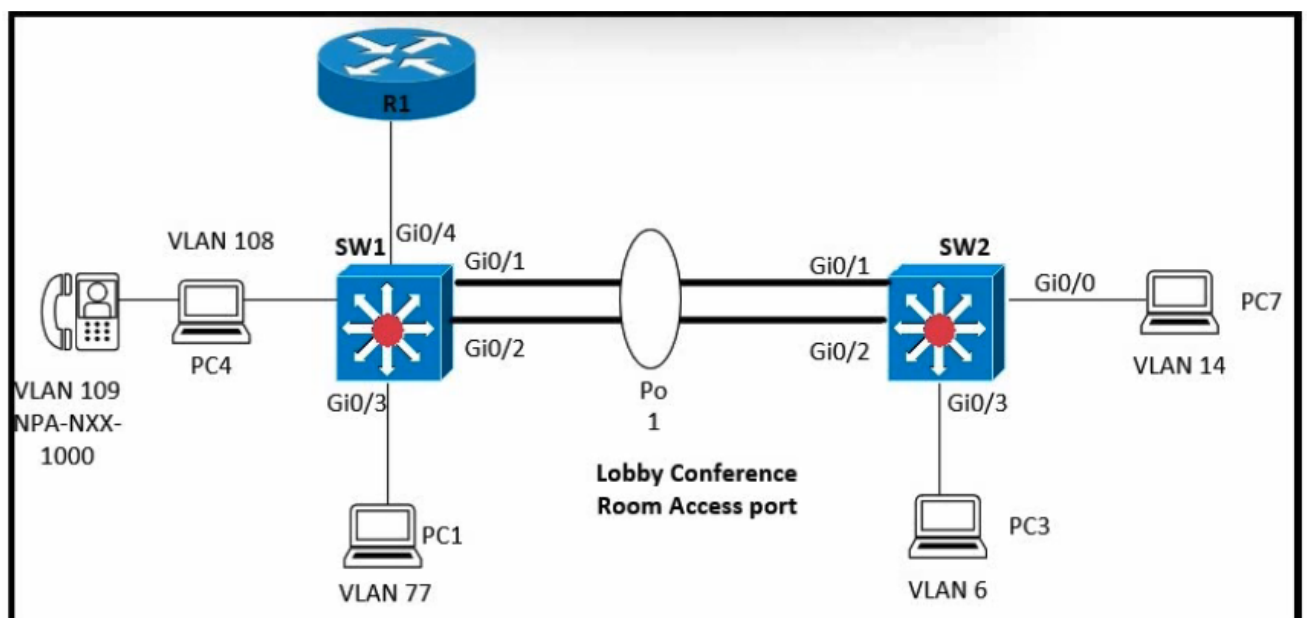

展示を参照してください。業界標準プロトコルを使用して SW1 と SW2 の間で EtherChannel を動的に形成し、すべての PC 間の完全な IP 接続をサポートできる構成はどれですか？

A. SW1#

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode active
!
interface Gi0/2
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode active
```

SW2#

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode desirable
!
interface Gi0/2
switchport
switchport mode access
channel-group 1 mode desirable
```

B. SW1#

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
!
interface Gi0/2
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode auto
```

SW2#

```
interface Gi0/1
switchport
```

```
switchport mode trunk
channel-group 1 mode auto
```

```
!
```

```
interface Gi0/2
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
interface port-channel 1
switchport
switchport mode trunk
```

```
C. SW1#
```

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
```

```
!
```

```
interface Gi0/2
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
```

```
SW2#
```

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode passive
```

```
!
```

```
interface Gi0/2
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode passive
```

```
D. SW1#
```

```
interface Gi0/1
switchport
switchport mode trunk
channel-group 1 mode auto
```

```
!  
interface Gi0/2  
switchport  
switchport mode trunk  
channel-group 1 mode auto
```


```
SW2#  
interface Gi0/1  
switchport  
switchport mode trunk  
channel-group 1 mode desirable  
!  
interface Gi0/2  
switchport  
switchport mode trunk  
channel-group 1 mode desirable
```

問題 835

Cisco WLC のコンソール接続によってどの機能が提供されますか？

- A. HTTP ベースの GUI 接続
- B. デバイス管理のための安全なインバンド接続
- C. 帯域外管理
- D. ファイル転送のための暗号化されていないインバンド接続

問題 836

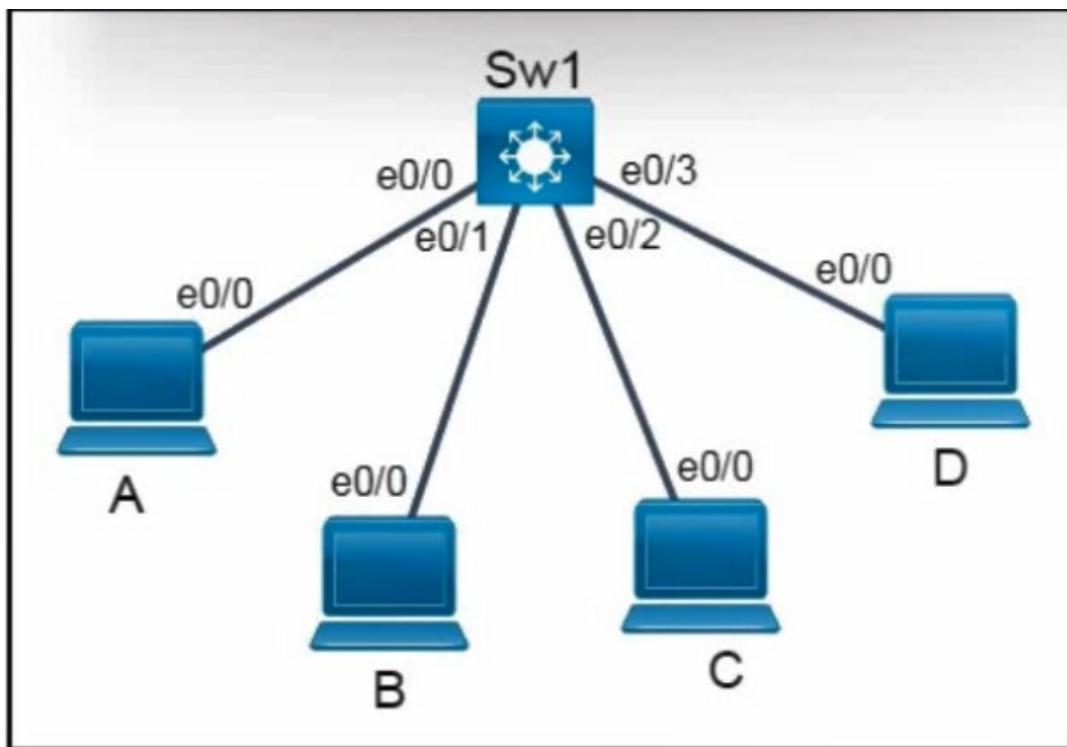

展示を参照してください。ホスト A のスイッチ インターフェイスは VLAN 2 に設定されています。ホスト D は、ホスト A の IP アドレス宛てのユニキャスト パケットを送信します。

```
Sw1#show mac-address table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
2	000c.859c.bb7b	DYNAMIC	e0/1
3	000c.859c.bb7b	DYNAMIC	e0/1
2	0010.11dc.3e91	DYNAMIC	e0/2
3	0010.11dc.3e91	DYNAMIC	e0/2
2	0043.29d9.c045	DYNAMIC	e0/3

Sw1#

ホスト D からフレームを受信すると、スイッチは何をしますか？

- A. 送信元ポートを除くすべてのポートからフレームがフラッディングされます。
- B. ブロードキャスト ストームを引き起こす。
- C. 送信元ポートをシャットダウンし、err-disable モードにします。
- D. スイッチの MAC テーブルからフレームをドロップします。

問題 837

The screenshot shows the Cisco WLC configuration interface. The top navigation bar includes links for Save Configuration, Ping, Logout, and Refresh. The main menu has tabs for MONITOR, WLANs (selected), CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT, COMMANDS, HELP, FEEDBACK, and Home. On the left, the 'WLANs' section is expanded, showing 'WLANs' and 'Advanced' (selected). The main content area is titled 'WLANs > Edit 'lantest''. It features several tabs: General (selected), Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. The 'General' tab contains the following fields: Profile Name (lantest), Type (WLAN), SSID (lantest), Status (Enabled checkbox), Security Policies ([WPA2][Auth(802.1X)] with a note that modifications will appear after applying changes), Radio Policy (All dropdown), Interface/Interface Group(G) (guest dropdown), Multicast Vlan Feature (Enabled checkbox), Broadcast SSID (Enabled checkbox), and NAS-ID (none). Buttons for '< Back' and 'Apply' are located at the top right of the configuration area.

展示を参照してください。シスコのエンジニアは、lantest という新しい WLAN を作成します。高速 2.4 GHz クライアントのみが接続できるようにするには、どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. [ステータス] オプションを有効にします。
- B. [無線ポリシー] オプションを [802.11g のみ] に設定します。
- C. [無線ポリシー] オプションを [802.11a のみ] に設定します。
- D. インターフェース/インターフェースグループ(G)をゲスト以外のインターフェースに設定します。
- E. ブロードキャスト SSID オプションを有効にします。

問題 838

Rapid PVST+ はどのようにして高速ループフリーのネットワーク トポロジを作成しますか?

- A. エンド ステーション間で複数のアクティブ パスを使用します。
- B. コア スイッチ間に複数のリンクが必要です。


- C. 複数の VLAN を同じスパンニングツリー インスタンスにマッピングします。
- D. VLAN ごとに 1 つのスパンニングツリー インスタンスを生成します。

問題 839

AP が自律アーキテクチャで独立して実行する軽量アクセス ポイント アーキテクチャで WLC が実行する 2 つの機能はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 送信電力を含む RF チャネルの管理
- B. ワイヤレス クライアントの関連付け、認証、ローミングの処理
- C. ビーコンフレームの送信と処理
- D. WAP プロトコル ファミリを使用するトラフィックの暗号化と復号化
- E. 同じ RF チャネル上のワイヤレス クライアント間の衝突の防止

問題 840

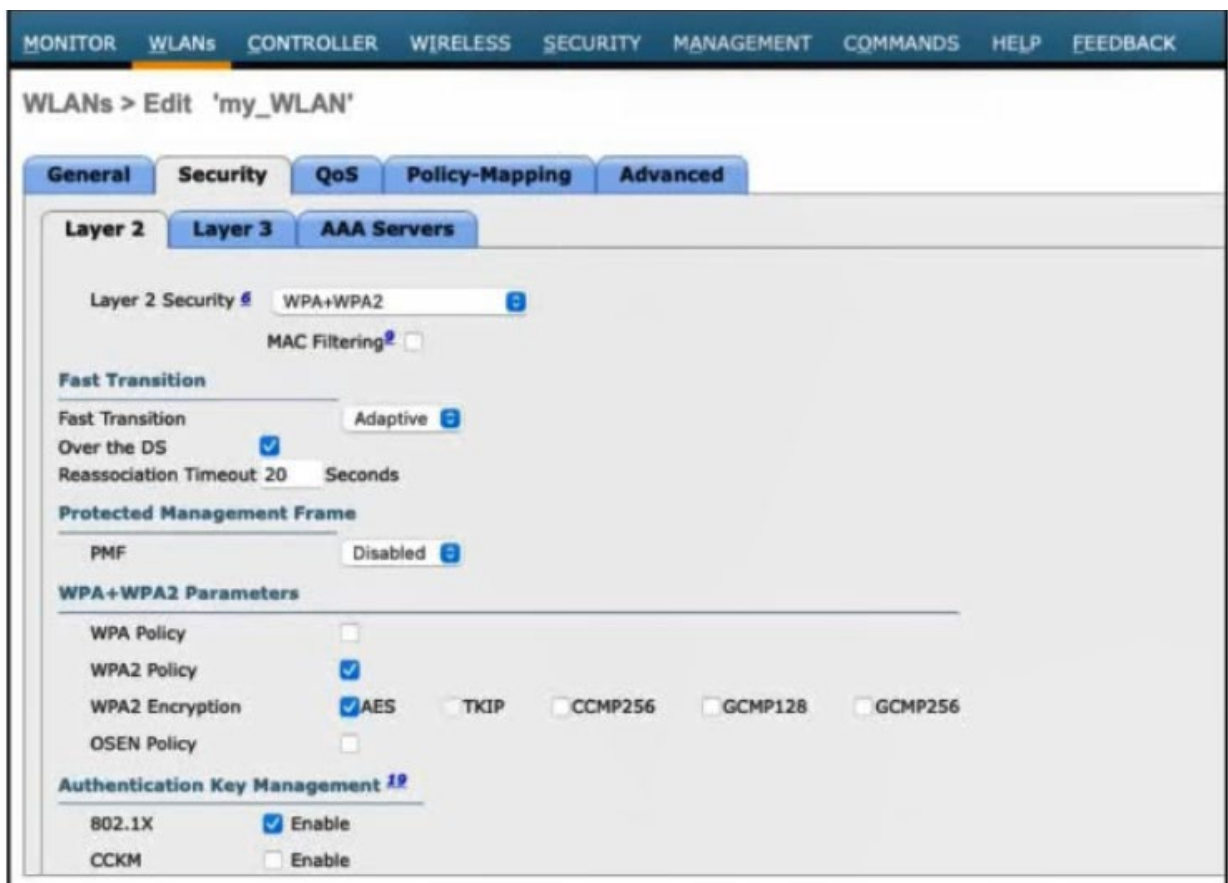

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、Web パススルー レイヤ 3 Web ポリシーを使用して無線 LAN を構成しています。構成を完了するためにエンジニアはどのアクションを実行する必要がありますか?

- A. レイヤ 2 セキュリティを 802.1X に設定します。
- B. TKIP および CCMP256 WPA2 暗号化を有効にします。
- C. WPA ポリシーを有効にします。
- D. レイヤ 2 セキュリティを [なし] に設定します。

問題 841

ネットワーク管理者は、複数の支社の WI-FI ネットワークの更新を計画しています。各拠点には「オフィス」という SSID が設定されています。管理者は、どの場所でも SSID に接続するすべてのユーザーが同じアクセス レベルを持つことを望んでいます。要件を満たすために各ネットワークで何を同じに設定する必要がありますか？

- A. 無線ポリシー
- B. プロフィール名
- C. NAS-ID の設定
- D. セキュリティポリシー

問題 842


The screenshot shows the Cisco WLC configuration page for the Advanced tab. The page is divided into several sections: General, Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. The Security tab is selected, and the Advanced sub-tab is active. The configuration options are as follows:

- General:**
 - Allow AAA Override: ☐ Enabled
 - Coverage Hole Detection: ☒ Enabled
 - Enable Session Timeout: ☒ 1800 (Session Timeout (secs))
 - Aironet IE: ☐ Enabled
 - Diagnostic Channel: ☐ Enabled
 - Override Interface ACL: IPv4: None, IPv6: None
 - Layer2 Acl: None
 - URL ACL: None
 - P2P Blocking Action: Disabled
 - Client Exclusion: ☒ Enabled (180 Timeout Value (secs))
 - Maximum Allowed Clients: 0
 - Static IP Tunneling: ☐ Enabled
 - Wi-Fi Direct Clients Policy: Disabled
 - Maximum Allowed Clients Per AP Radio: 200
- Advanced:**
 - DHCP:**
 - DHCP Server: ☒ Override (0.0.0.0 DHCP Server IP Addr)
 - DHCP Addr. Assignment: ☐ Required
 - Management Frame Protection (MFP):**
 - MFP Client Protection: ☐ Optional
 - DTIM Period (in beacon intervals):**
 - 802.11a/n (1 - 255): 1
 - 802.11b/g/n (1 - 255): 1
 - NAC:**
 - NAC State: None
 - Load Balancing and Band Select:**
 - Client Load Balancing: ☐
 - Client Band Select: ☐

展示を参照してください。P2P ブロッキング アクション オプションは WLC で無効になっています。セキュリティ チームには、クライアントがキャンパス ネットワーク内の場所間を移動するときに、各クライアントに割り当てられた IP アドレスを保持するという新しい要件があります。この設定を完了するアクションはどれですか？

- A. 静的 IP トンネリング オプションを有効にします。
- B. カバレッジ ホール検出オプションを無効にします。
- C. P2P ブロック アクション オプションを Forward-UpStream に設定します。
- D. DHCP アドレスを確認します。割り当てチェックボックス。

問題 843

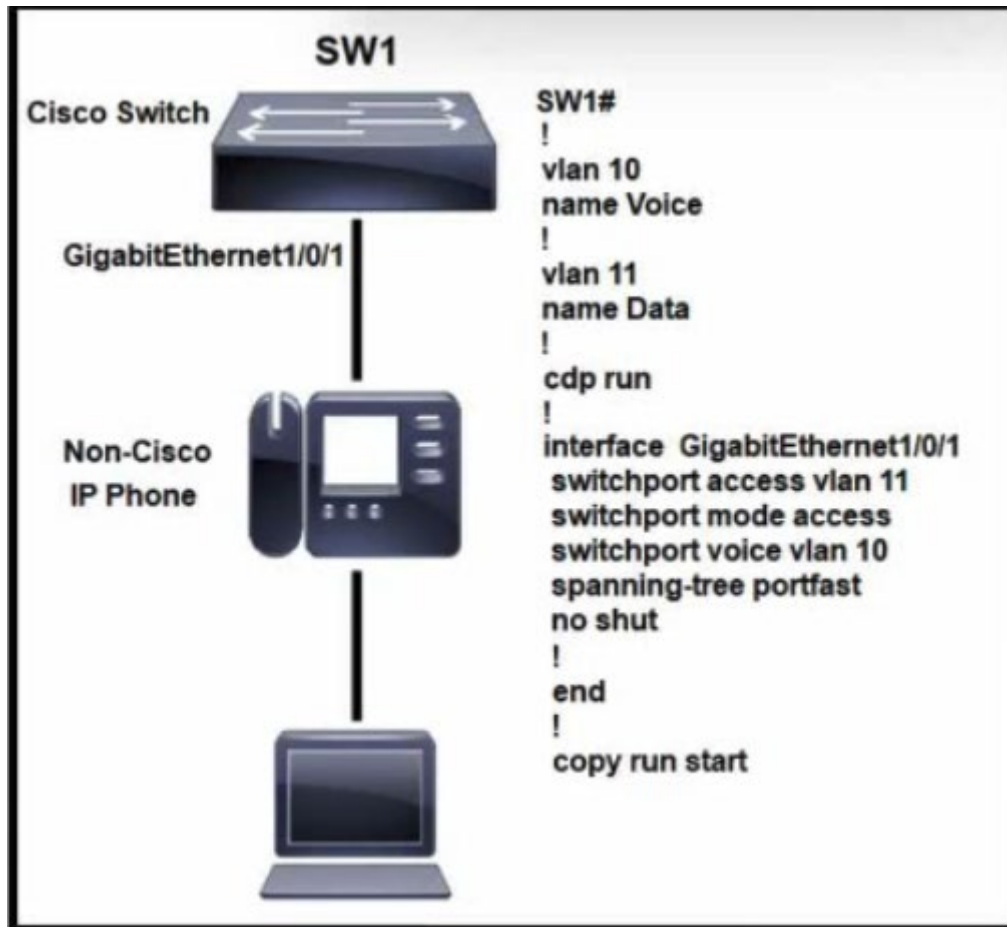

展示を参照してください。マルチベンダー ネットワークが存在しており、同社は初めてネットワーク経由で VoIP を実装しています。インターフェイスに近隣探索プロトコルを実装し、残りのインターフェイスではオフのままにできるようにするには、どの設定が必要ですか？

- A. SW1(config)#lldp run -
SW1(config)#interface gigabitethernet1/0/1
SW1(config-if)#lldp enable
- B. SW1(config)#no cdp run -

```
SW1(config)#interface gigabitethernet1/0/1
```

```
SW1(config-if)#lldp transmit -
```

```
SW1(config-if)#lldp receive
```

```
C. SW1(contig)#lldp enable -
```

```
SW1(config)#interface gigabitethernet1/0/1
```


```
SW1(config-if)#lldp run
```

```
D. SW1(config)#no cdp enable -
```

```
SW1(config)#interface gigabitethernet1/0/1
```

```
SW1(config-if)#cdp run
```

問題 844

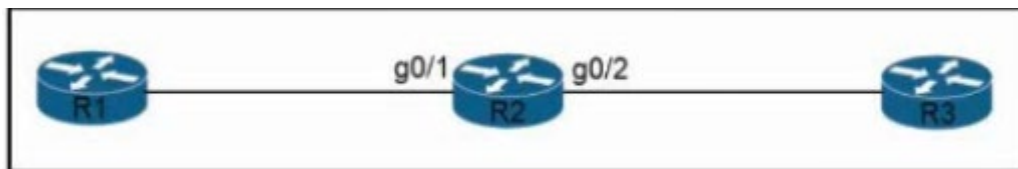

展示を参照してください。ルーター R1、R2、および R3 は、プロトコルを使用して近隣ルーターの IP アドレス、ハードウェア プラットフォーム、およびソフトウェア バージョンを識別します。ネットワーク エンジニアは、近隣情報を R3 と共有しないように R2 を設定し、R1 との関係を維持する必要があります。この要件を満たすアクションは何ですか？

- A. g0/1 で no lldp accept コマンドを設定します。
- B. no cdp run コマンドをグローバルに設定します。
- C. g0/2 で no cdp enable コマンドを設定します。
- D. no lldp run コマンドをグローバルに設定します。

問題 845

SIP ベースのコール アドミSSION コントロールは、Cisco WLC GUI で設定する必要があります。SIP コール スヌーピング ポートが設定されています。次に完了する必要がある 2 つのアクションはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. 音声トラフィックの QoS レベルをシルバー以上に設定します。
- B. データ トラフィックと音声トラフィックに対して 2 つの異なる QoS ロールを設定します。
- C. WLAN でメディア セッション スヌーピングを有効にします。

- D. 音声トラフィックの QoS レベルをプラチナに設定します。
- E. WLC の LAN インターフェイスのトラフィック シェーピングを有効にします。

問題 846

```
Cat9300-1# show interface g1/0/1 switchport
Name: Gi1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 321 (VLAN0321)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Trunking VLANs Enabled: 100,200,300
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、新しいスイッチのインターフェイスを、スイッチ Cat9300-1 のインターフェイス Gi1/0/1 に接続するように設定します。新しいインターフェイスにはどの設定を適用する必要がありますか？

- A. switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 321
switchport trunk allowed vlan 100,200,300
- B. switchport mode dynamic desirable
switchport trunk native vlan 321
switchport trunk allowed vian 100,200,300
- C. switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 321
switchport trunk allowed vlan 100-300
- D. switchport nonegotiate
switchport access vlan 321
switchport trunk allowed vlan except 2-1001

問題 847

Cisco WLC への HTTP アクセスを有効にするコマンドはどれですか？

- A. ネットワーク Telnet を有効にする設定
- B. ネットワーク SecureWeb を有効にする設定
- C. 構成証明書は webadmin を生成します
- D. ネットワーク Web モードを有効にする設定

問題 848

BPDU を処理しますが、パケットの転送や Rapid PVST+ のアドレス データベースの更新は行わないポート ステートはどれですか？


- A. blocking
- B. learning
- C. listening
- D. disabled

問題 849

スイッチは、フレームを受信したインターフェイスを除くすべてのインターフェイスからフレームを転送しています。このプロセスの専門用語は何ですか？

- A. ARP
- B. CDP
- C. flooding
- D. multicast

問題 850

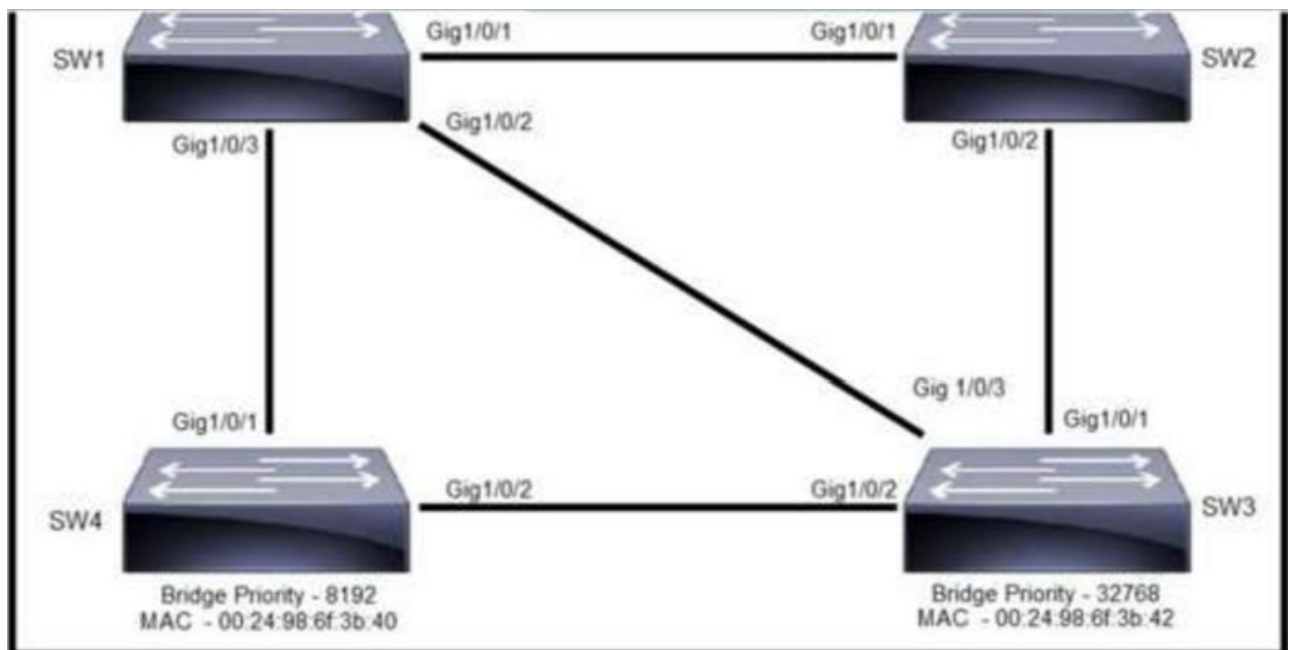

展示を参照してください。Rapid PVST+ モードは、各スイッチの同じ VLAN 上にあります。どのスイッチがルートブリッジになるのか、またその理由は何ですか？

- A. SW4。優先度が最も高く、MAC アドレスが低いからです。
- B. SW1。優先度が最も低く、MAC アドレスが高いため
- C. SW2、MAC アドレスが最も高いため
- D. SW3、優先度が最も高いため

問題 851

WLC で LAG を使用する場合、どの EtherChannel モードを設定する必要がありますか？

- A. on
- B. passive
- C. active
- D. auto

問題 852

DRAG DROP

VLAN ポート モードを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

dynamic access	allows the port to belong to one VLAN when manually configured
private	allows the port to be assigned automatically to one VLAN
static access	allows the port to belong to one or more VLANs
trunk	allows the port to support a single VLAN across a service-provider network
tunnel	allows the port to communicate with others within the same community VLAN

問題 853

個別のブロードキャスト ドメインを作成するためにどのスイッチの概念が使用されますか？

- A. STP
- B. VTP
- C. VLAN
- D. CSMA/CD

問題 854

AP が FlexConnect モードの場合、スイッチ インターフェイスはどのように設定する必要がありますか？

- A. access port
- B. EtherChannel
- C. PoE port
- D. trunk port

問題 855

PortFast の 2 つの機能は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. リンク障害後のコンバージェンスは高速です。
- B. 他のスイッチへのアップリンクの STP ループが軽減されます。
- C. ポートはブロッキング ステートからフォワーディング ステートに直接移行します。

- D. ポートは BPDU を受信せずに正常に動作します。
- E. バックボーンに接続するポートは、間接リンク障害を自動的に検出します。

問題 856

STP のルートポートとは何ですか？

- A. ルートブリッジに対して最も優先度の高いポートです。
- B. 別のスイッチの指定ポートにつながるルート スwitchのポートです。
- C. これは、ルート ブリッジが単一の LAN セグメント上に正確に 1 つのポートを持っている場合にのみ選択されるポートです。
- D. ルート ブリッジに到達するためのコストが最も低いスイッチ上のポートです。

問題 857

スイッチが不明な送信元 MAC アドレスからフレームを受信した場合、スイッチはそのフレームに対してどのようなアクションを実行しますか？


- A. 未知の送信元 MAC アドレスで識別される CAM テーブル内のポートにフレームを送信します。
- B. フレームを受信したインターフェイスを含むすべてのインターフェイスからフレームをフラッディングします。
- C. 送信元 MAC アドレスを受信した LAN ポートに関連付けて、MAC アドレス テーブルに保存します。
- D. 送信元 MAC アドレスがまだ送信に使用できることを確認するために、フレームを送信元に送り返そうとします。

問題 858

Cisco WLC で LAG 設定が更新される場合、変更が完了したときに実行する必要がある追加タスクはどれですか？

- A. WLC を再起動します。
- B. WLC からすべての MAC アドレスをフラッシュします。
- C. WLC インターフェイスを再度有効にします。
- D. WLC をアクセス ポイントに再度関連付けます。

問題 859

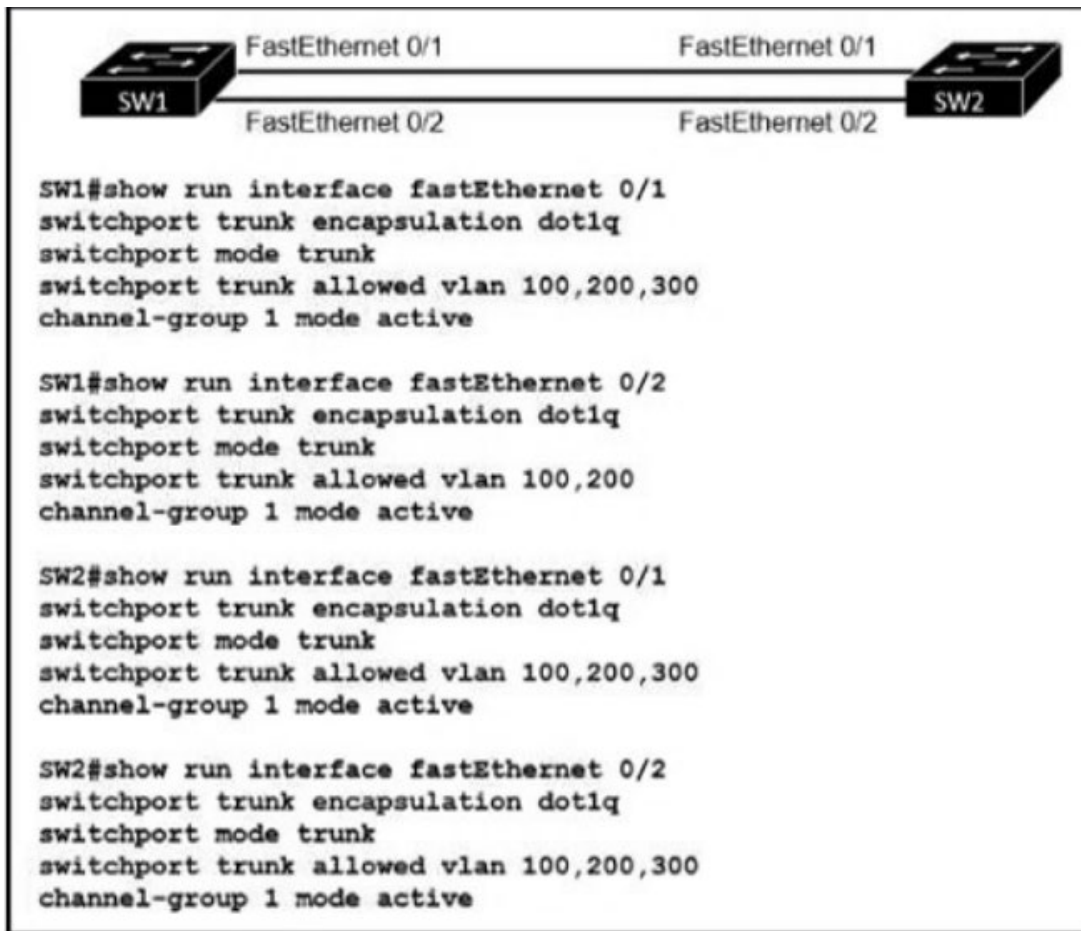

展示を参照してください。エンジニアは SW1 と SW2 の間に新しいレイヤ 2 LACP EtherChannel を構築しており、指定された show コマンドを実行して動作を確認しました。スイッチが LACP ポートチャネルで 2 番目のメンバーを正常にバンドルするには、どの追加タスクを実行する必要がありますか？

- A. SW1 ポートチャネル 1 で switchport train allowed vlan 300 コマンドを設定します。
- B. SW2 のインターフェイス Fa0/2 でスイッチポート トランク許可 vlan add 300 コマンドを設定します。
- C. SW1 ポートチャネル 1 で switchport train allowed vlan add 300 コマンドを設定します。
- D. SW1 のインターフェイス Fa0/2 で switchport train allowed vlan 300 コマンドを設定します。

```

SW1#
Name: Et0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 1,22
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

```



展示を参照してください。VLAN 23 は SW1 と SW2 の間に実装されています。コマンド showinterfaceethernet0/0switchport が SW1 で発行されました。SW1 の Ethernet0/0 は SW2 へのアップリンクです。アップリンク インターフェイスで入力されたときに、PC 11 と PC 12 間の通信に影響を与えることなく PC 1 と PC 2 が通信できるようにするコマンドはどれですか？

- A. スイッチポート トランクは VLAN 2-1001 を許可します
- B. スイッチポート トランクは VLAN 23 を許可します
- C. add 23 経由でスイッチポート トランクが許可される
- D. スイッチポート トランクは 22-23 経由で許可されます

問題 861

ネットワーク エンジニアは、認証サーバーを構成し、動的インターフェイスを作成することで、新しい無線 LAN の実装を開始します。基本構成を完了するには、次に何を実行する必要がありますか？

- A. 新しい WLAN を作成し、動的インターフェイスをそれにバインドします。
- B. アクセス ポイントの高可用性と冗長性を構成します。
- C. 管理インターフェイスで Telnet および RADIUS アクセスを有効にします。
- D. 管理インターフェイスをインストールし、管理 IP を追加します。

問題 862

General	Security	OoS	Policy-Mapping	Advanced
Off Channel Scanning Defer Scan Defer Priority: 0 1 2 3 4 5 6 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ Scan Defer Time(msecs): 100				
FlexConnect FlexConnect Local Switching ² ☐ Enabled FlexConnect Local Auth ¹² ☐ Enabled Learn Client IP Address ⁵ ☒ Enabled Vlan based Central Switching ¹² ☐ Enabled Central DHCP Processing ☐ Enabled Override DNS ☐ Enabled NAT-PAT ☐ Enabled Central Assoc ☐ Enabled				
Lync Lync Server Disabled				
HTTP Profiling ☐ Local Client Profiling DHCP Profiling ☐ HTTP Profiling ☐ PMIP PMIP Mobility Type ☐ PMIP NAI Type Hexadecimal PMIP Profile None PMIP Realm Universal AP Admin Support Universal AP admin ☐ 11v BSS Transition Support BSS Transition ☐ Disassociation Imminent ☒ Disassociation Timer (0 to 3000 TBTT) 200 Optimized Roaming Disassociation Timer (0 to 40 TBTT) 40				

展示を参照してください。アーキテクトは、データセンター内の WLC に接続する複数のブランチ オフィスの AP を使用してワイヤレス ネットワークを管理しています。単一の WLAN には、クライアント データ トラフィックを WLC に送信せずに処理するという新しい要件があります。リクエストを完了するにはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ローカル HTTP プロファイリングを有効にします。
- B. FlexConnect ローカル スイッチングを有効にします。
- C. ローカル DHCP プロファイリングを有効にします。
- D. 関連付けの解除が差し迫っていることを有効にします。

問題 863

AP とクライアント アクセスで使用される VLAN が異なる場合、ローカルでスイッチされる FlexConnect AP について何を考慮する必要がありますか？

- A. AP は、LAG モードで複数のリンクを使用してスイッチに接続する必要があります。
- B. ネイティブ VLAN は AP の管理 VLAN と一致する必要があります。
- C. スイッチ ポート モードはトランクに設定する必要があります。
- D. IEEE 802.1Q トランキングはスイッチ ポートで無効にする必要があります。

問題 864

WLC CLI とのシリアル セッションが自動的にログアウトされないように Cisco WLC を

設定するコマンドはどれですか？

- A. config session maxsessions 0
- B. シリアルタイムアウト 9600 を設定する
- C. シリアルタイムアウト 0 を設定する
- D. 設定セッションのタイムアウト 0

問題 865

新しい支社の Cisco エンジニアは、本社にあるコントローラに接続するアクセス ポイントを使用してワイヤレス ネットワークを構成しています。ワイヤレス クライアント トラフィックはブランチ オフィスで終了する必要がある、WAN が停止した場合でもアクセス ポイントが存続する必要があります。どのアクセス ポイント モードを選択する必要がありますか？

- A. ローカルスイッチングを無効にした軽量の
- B. ローカル スwitchingが有効になっている FlexConnect
- C. 高可用性を無効にした OfficeExtend
- D. AP フォールバックが有効になっているローカル

問題 866

アクセス ポイントが PoE スイッチ ポートに接続されている場合、電力割り当てに自動モードと静的モードを使用する利点は何ですか？

- A. 電力ポリシングは同時に有効になります。
- B. アクセス ポイントにはデフォルト レベルが使用されます。
- C. ケーブルの 4 ペアすべてが使用されています。
- D. デバイスが受電装置であることを検出します。

問題 867

CISCO

MONITOR

WLANs

CONTROLLER

WIRELESS

SECURITY

MANAGEMENT

COMMANDS

Security

▼ AAA

General

▼ RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

▶ TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

▼ Disabled Clients

User Login Policies

AP Policies

Password Policies

Local Net Users > New

User Name

NA-User

Password

••••••••

Confirm Password

••••••••

Guest User

☒

Lifetime (seconds)

86400

Guest User Role

☐

WLAN Profile

Any WLAN ▼

Description

For NA WLAN Auth

展示を参照してください。NA WLAN からのすべてのクライアントがローカル データベースに対して認証されるように、無線 LAN アクセスを設定する必要があります。WLAN はローカル EAP 認証用に設定されています。ユーザーがネットワークにアクセスする時間を制限してはなりません。この設定を完了するアクションはどれですか？

- A. [ゲスト ユーザー ロール] チェックボックスをオンにします。
- B. [ゲスト ユーザー] チェックボックスをオフにします。
- C. ライフタイム (秒) の値を 0 に設定します。
- D. [ライフタイム (秒)] の値をクリアします。

問題 868

ドラッグ ドロップ

左側のワイヤレス アーキテクチャの利点を右側のアーキテクチャ タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Appropriate for a small-business environment.	Split-MAC
Work is divided between the access point and the controller.	
The access points transmit beacon frames.	
Supports per device configuration and management.	
Uses the CAPWAP tunneling protocol.	Autonomous

問題 869

SSID の仕様とは何ですか？

- A. 数字と文字を 1 つずつ含める必要があります。
- B. これらはシスコ独自のセキュリティ機能です。
- C. 大文字と小文字が区別されます。
- D. スイッチ上の VLAN を定義します。

問題 870

WLC ディストリビューション ポートに接続するトランク ポートを設定する理由は何ですか？

- A. 帯域外管理のためにリンク障害が発生した場合に冗長性を提供します。
- B. データ パスで複数の VLAN を使用できるようにします。
- C. 複数の VLAN が帯域外管理を提供できるようにします。
- D. データ パスのリンク障害による冗長性を排除します。

問題 871

ドラッグ ドロップ

WLAN コンポーネントを左側から右側の正しい説明にドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

access point	manages access points
virtual interface	provides Wi-Fi devices with a connection to a wired network
dynamic interface	used for out-of-band management
service port	used for guest authentication
wireless LAN controller	applied to the WLAN for wireless client communication

問題 872

The screenshot shows the Cisco WLC configuration interface for a WLAN profile named 'TEST_PROFILE'. The 'Security' tab is selected, showing the following configuration:

- Profile Name: TEST_PROFILE
- Type: WLAN
- SSID: CISCO_TEST
- Status: ☐ Enabled
- Security Policies: [WPA2][Auth(802.1X)]
(Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)
- Radio Policy: All (dropdown)
- Interface/Interface Group(G): management (dropdown)
- Multicast Vlan Feature: ☐ Enabled
- Broadcast SSID: ☒ Enabled
- NAS-ID: Cisco_42:0e:44

展示を参照してください。Cisco WLC 管理者は、SSID セキュリティが強化された新しいワイヤレス ネットワークを作成しています。新しいネットワークは 2.4 Ghz で 54 Mbps のスループットで動作する必要があります。構成を完了するために管理者はどの一連のタスクを実行する必要がありますか？

A. [ブロードキャスト SSID] チェックボックスをオフにして、無線ポリシーを

802.11a/g のみに設定します。

B. [ブロードキャスト SSID] チェックボックスをオンにし、無線ポリシーを 802.11g のみに設定します。

C. [ブロードキャスト SSID] チェックボックスをオフにし、無線ポリシーを 802.11g のみに設定します。

D. [ブロードキャスト SSID] チェックボックスをオンにし、無線ポリシーを 802.11a のみに設定します。

問題 873

MAC アドレス テーブルから未使用の MAC アドレスを削除し、新しい MAC アドレスを追加できるようにするスイッチング機能はどれですか？

A. MAC アドレスのエージング

B. MAC 移動

C. MAC アドレスの自動消去

D. 動的 MAC アドレス学習


問題 874

The screenshot shows the 'WLANs > Edit 'CCNA'' configuration page. The 'Policy-Mapping' tab is selected. The left sidebar lists various configuration options, and the main area shows the settings for these options. The 'Maximum Allowed Clients' is set to 0. The 'Client user idle timeout' is set to 15-100000. The 'Client user idle threshold' is set to 0 Bytes. The 'DHCP' section shows 'DHCP Server' as 'Override' and 'DHCP Addr. Assignment' as 'Required'. The 'OEAP' section shows 'Split Tunnel' as 'Enabled'. The 'Management Frame Protection (MFP)' section shows 'MFP Client Protection' as 'Optional'. The 'DTIM Period (in beacon intervals)' section shows '802.11a/n (1 - 255)' and '802.11b/g/n (1 - 255)' both set to 1. The 'NAC' section shows 'NAC State' as 'None'. The 'Load Balancing and Band Select' section shows 'Client Load Balancing' as 'Enabled'.

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、クライアントが 1 時間ごとに再認証する必要があり、WLAN への同時接続数が 10 に制限されるように CCNA WLAN を構成します。この構成を完了する 2 つのアクションはどれですか？(2 つお選びください。)

- A. Wi-Fi Direct クライアント ポリシー オプションを有効にする
- B. [セッション タイムアウトを有効にする] オプションを有効にし、値を 3600 に設定します。
- C. [クライアント除外] オプションを有効にし、値を 3600 に設定します。
- D. [最大許可クライアント] の値を 10 に設定します。
- E. 「AP 無線あたりの最大許可クライアント数」の値を 10 に設定します。

問題 875

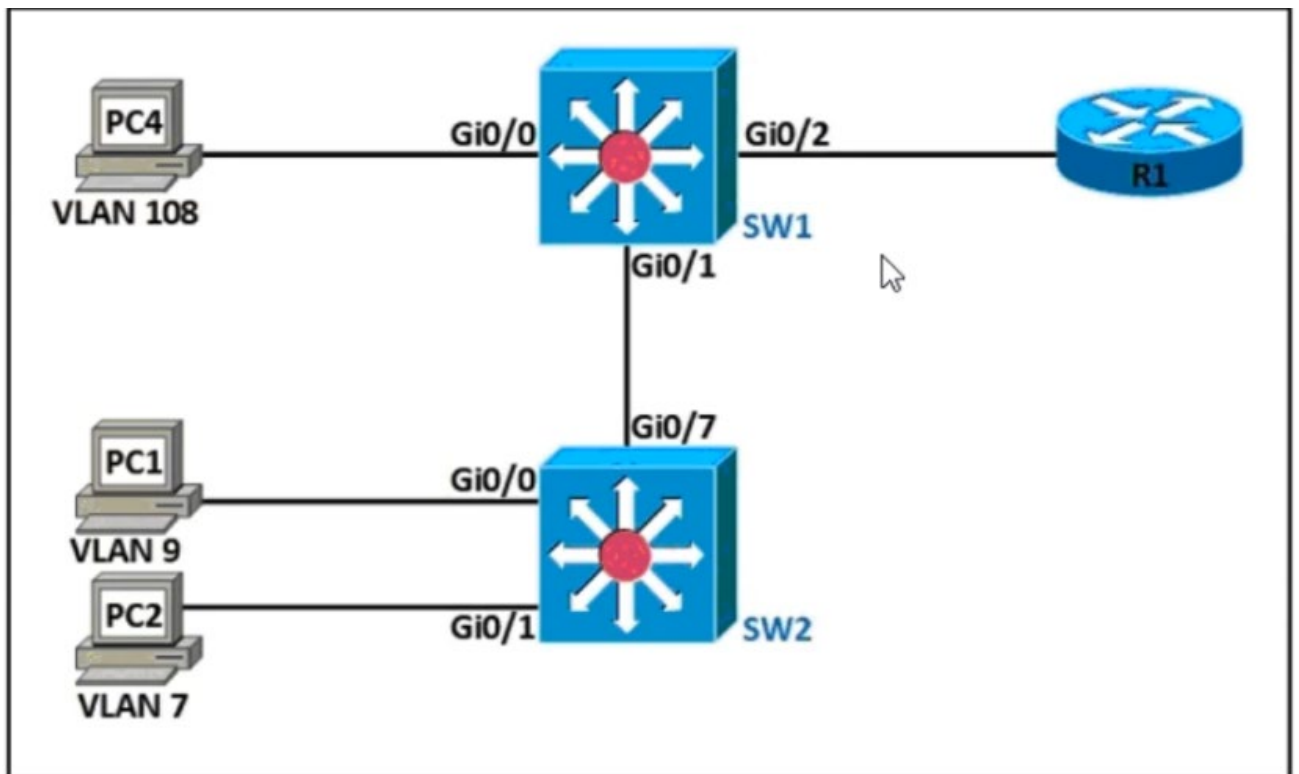

展示を参照してください。SW1 および SW2 Gi0/0 ポートは事前設定されています。エンジニアには次の要件が与えられます。

- すべての PC がレイヤー 3 で相互に通信できるようにする。
- VLAN 5 を使用するようにタグなしトラフィックを構成する。
- VLAN 1 の使用を無効にする。

これらの要件を満たす構成セットはどれですか？

A. SW1#

```
interface Gi0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
```

```
switchport trunk native vlan 5
```

```
interface Gi0/2
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
```

```
SW2#
```

```
interface Gi0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 7
```

```
interface Gi0/7
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 7,9,108
```

```
B. SW1#
```

```
interface Gi0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
```

```
switchport trunk native vlan 5
```

```
interface Gi0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport trunk allowed vlan 7,9,108
```

```
SW2#
```

```
interface Gi0/1
```

```
switchport mode access
```

```
no switchport access vlan 1
```

```
switchport access vlan 7
```

```
interface Gi0/7
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 7,9,108
```

```
switchport trunk native vlan 5
```

```
C. SW#1 -
```

```
interface Gi0/1
```

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
switchport trunk native vlan 5
```

```
interface Gi0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
```

```
SW2#
interface Gi0/1
switchport mode access
switchport access vlan 7
```

```
interface Gi0/7
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
switchport trunk native vlan 5
```


```
D. SW1#
interface Gi0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vian 5,7,9,108
```

```
interface Gi0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 7,9,108
```

```
SW2#
interface Gi0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 7
```

```
interface Gi0/7
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 5,7,9,108
```

問題 876

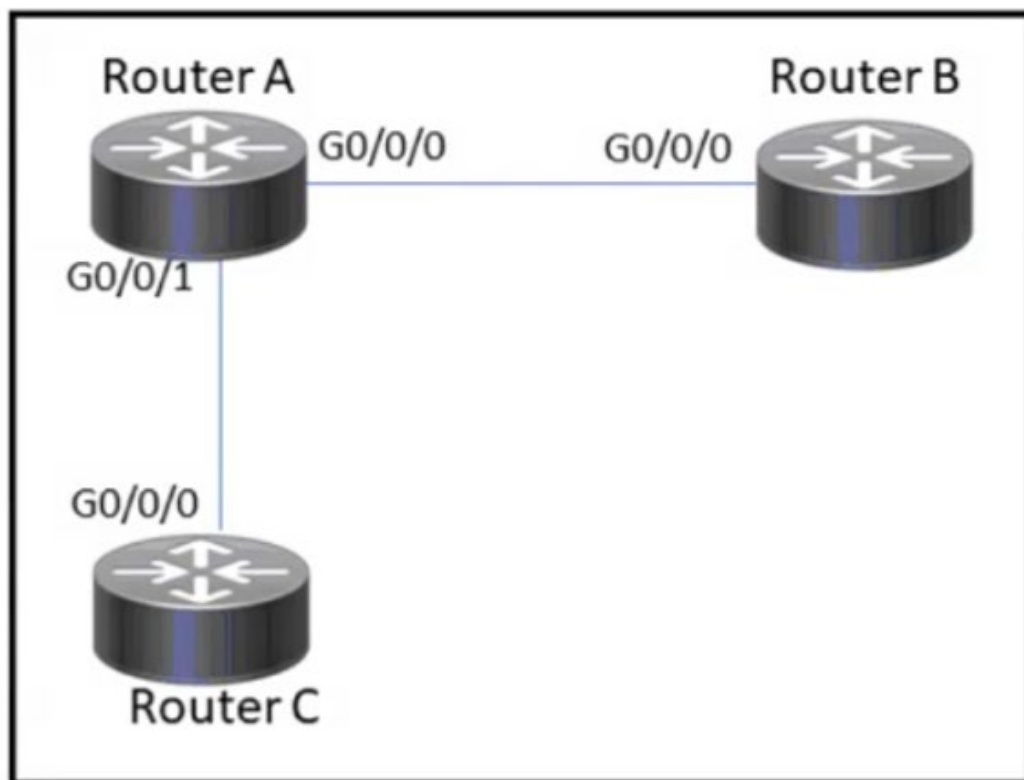

展示を参照してください。Cisco Discovery Protocol 情報のみをルータ C に送信するには、ルータ A をどのように設定する必要がありますか？

A. config t

Router A (config)#no cdp run -

Router A (config)#interface gi0/0/1

Router A (config-if)#cdp enable -

B. config t

Router A (config)#cdp run -

Router A (config)#interface gi0/0/0

Router A (config-if)#no cdp enable

C. config t -

Router A (config)#cdp run -

ルーター A (config)interface gi0/0/1

ルーター A (config-if)cdp enable -


D. config t

Router A (config)cdp run -

Router A (config)interface gi0/0/0

Router A (config-if)cdp enable

問題 877

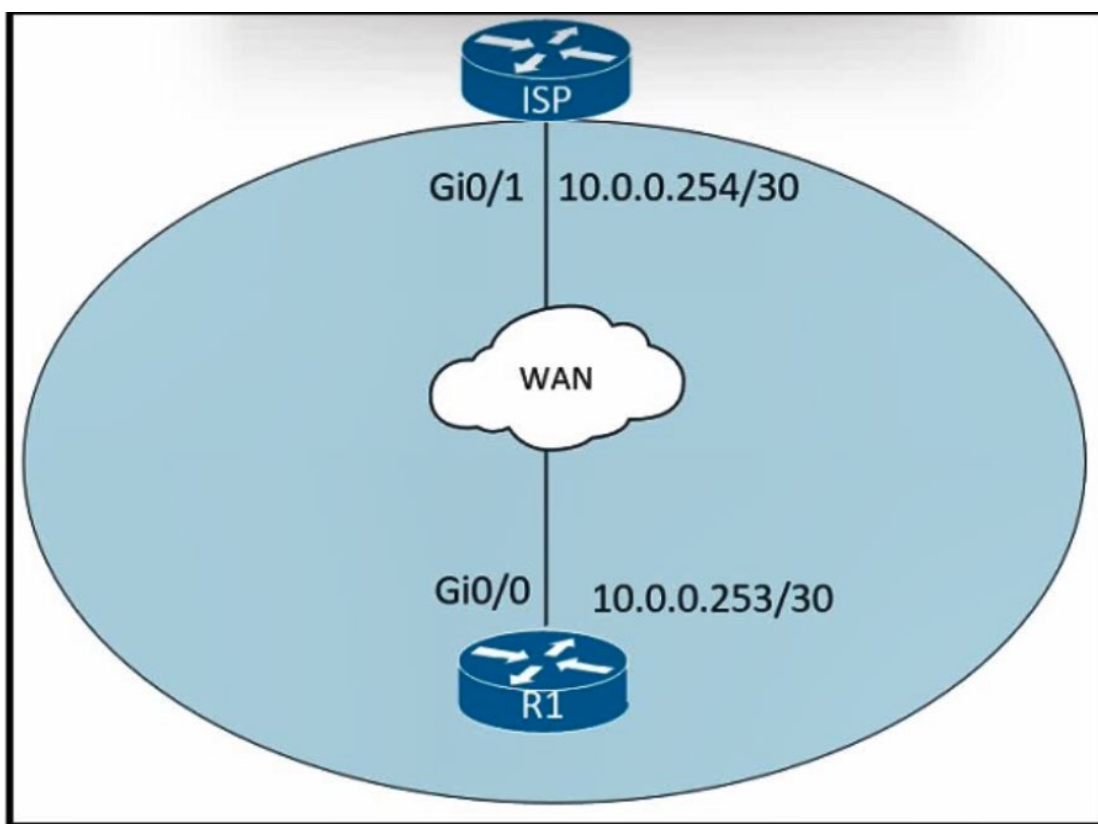

展示を参照してください。管理者は、10.0.0.0/30 サブネット内で最後に使用可能なアドレスが設定されたポートで Cisco Discovery Protocol をオフにする必要があります。どのコマンド セットが要件を満たしますか？

A. interface gi0/1

no cdp enable

B. interface gi0/0

no cdp run

C. interface gi0/0
no cdp advertise-v2
D. interface gi0/1
clear cdp table

問題 878

通常のアクセス ポイント トラフィックを通過させるためにスイッチに接続する WLC ポートはどれですか？

- A. 冗長性
- B. サービス
- C. コンソール
- D. 流通システム

問題 879

2 つの Cisco WLC 間で暗号化モビリティ トンネルを使用する場合、どのデフォルト条件を考慮する必要がありますか？

- A. トンネルはカプセル化に IPsec プロトコルを使用します。
- B. 制御およびデータ トラフィックの暗号化が有効になっています。
- C. トンネルは EoIP プロトコルを使用してデータ トラフィックを送信します。
- D. TCP ポート 443 と UDP 21 が使用されます。

問題 880

The screenshot shows the 'Advanced' configuration tab for a Cisco Wireless LAN Controller. The left sidebar contains tabs for General, Security, QoS, Policy-Mapping, and Advanced. The main content area is divided into two columns. The left column contains various security and management settings, including 'Allow AAA Override', 'Coverage Hole Detection', 'Enable Session Timeout', 'Aironet IE' (checked), 'Diagnostic Channel' (180), 'Override Interface ACL' (IPv4: None, IPv6: None), 'Layer2 Acl' (None), 'URL ACL' (None), 'P2P Blocking Action' (Disabled), 'Client Exclusion' (checked, 180), 'Maximum Allowed Clients' (0), 'Static IP Tunneling' (unchecked), 'Wi-Fi Direct Clients Policy' (Disabled), and 'Maximum Allowed Clients Per AP Radio' (200). The right column contains settings for 'DHCP' (DHCP Server Override, DHCP Addr. Assignment Required), 'Management Frame Protection (MFP)' (MFP Client Protection Optional, DTIM Period 1), and 'NAC' (NAC State None). At the bottom, there are checkboxes for 'Client Load Balancing' and 'Client Band Select'.

展示を参照してください。最近の内部セキュリティ監査の後、ネットワーク管理者は、選択された SSID からすべての P2P 対応デバイスをブロックすることを決定しました。管理者はどの構成設定を適用する必要がありますか？

- A. Wi-Fi Direct クライアント ポリシーを「許可しない」に設定します。
- B. 正しく設定されたレイヤ 2 ACL を選択します。
- C. MFP クライアント保護を必須に設定します。
- D. P2P ブロック アクションをドロップに設定します。

問題 881

Cisco WLC のコンソール ポートの主な目的は何ですか？

- A. 非同期トランスポートによる帯域内管理
- B. IP トランスポートによるインバンド管理
- C. 非同期トランスポートによる帯域外管理
- D. IP トランスポートによる帯域外管理

問題 882

Lightweight AP がローカル モードで設定されている場合、有線ネットワークに接続するためにどのポート タイプを使用しますか？


- A. EtherChannel
- B. access
- C. LAG
- D. trunk

問題 883

EAP-TLS 接続のセッション再開が無効になっている場合、EAP 成功メッセージを受信した直後のステップはどれですか？

- A. PMKID キャッシュ
- B. 4 ウェイハンドシェイク
- C. 802.1X 認証
- D. EAPOL キーフレーム

問題 884

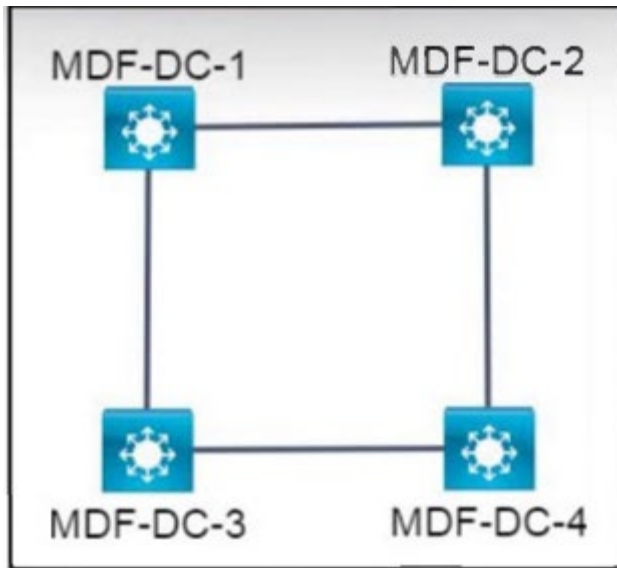

展示を参照してください。すべてのインターフェイスは同じ VLAN 内にあります。すべてのスイッチはデフォルトの STP 優先順位で設定されます。STP の選択中に、どのスイッチがルートブリッジになりますか？

- A. MDF-DC-1: 08:E0:43:42:70:13
- B. MDF-DC-2: 08:0E:18:22:05:97
- C. MDF-DC-4: 08:E0:19:A1:B3:19
- D. MDF-DC-3: 08:0E:18:1A:3C:9D

問題 885

Cisco WLC で帯域外管理に使用される 2 つのポートタイプは何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. サービス
- B. コンソール
- C. 管理
- D. 流通システム
- E. 冗長

問題 886

Cisco WLC に LAG を実装する理由は何ですか？

- A. WLC 間のステートフル フェールオーバーを許可します。
- B. 管理フレームを暗号化してセキュリティを強化します。
- C. リンク上で利用可能なスループットを増加します。
- D. 接続されたスイッチ ポートが異なるレイヤ 2 構成を使用できるようにします。

問題 887

ワイヤレス アクセス ポイントが必要で、次の要件を満たす必要があります。

- WLC によって展開および管理される「ゼロタッチ」
- リアルタイム MAC 機能のみを処理する
- 分割 MAC アーキテクチャで使用する

どのアクセス ポイント タイプを使用する必要がありますか。

- A. メッシュ
- B. 自律的
- C. 軽量
- D. クラウドベース

問題 888

WLC での帯域外管理にはどのインターフェイスが使用されますか？

- A. 管理
- B. 仮想
- C. ダイナミック
- D. サービスポート

問題 889

```
SW2
vtp domain cisco
vtp mode transparent
vtp password ciscotest
interface fastethernet0/1
  description connection to sw1
  switchport mode trunk
  switchport trunk encapsulation dot1q
```

展示を参照してください。SW2 はこの VTP ドメイン内の他のスイッチとどのように対話

しますか？

- A. ネットワーク上の VTP クライアントからの VTP アップデートをトランク ポートで送信し、処理します。
- B. ネットワーク上の VTP クライアントからの VTP アップデートをアクセス ポートで処理します。
- C. すべての VTP サーバからアップデートを受信し、ローカルに設定されたすべての VLAN をすべてのトランク ポートに転送します。
- D. トランク ポートで受信した VTP アドバタイズメントのみを転送します。

問題 890

ネットワーク エンジニアは、ピーク時に帯域幅の最大 90% を占めることが予想されるサーバー バックアップなど、いくつかの新しいアプリケーションをホストするために小規模なデータ センターをアップグレードしています。データ センターは、プライマリ回線とセカンダリ回線を介して MPLS ネットワーク プロバイダーに接続します。エンジニアは、バックアップに関連するトラフィックによるプライマリ回線の飽和を避けるために、データ センターを低コストで更新するにはどうすればよいでしょうか？

- A. バックアップ サーバーからのトラフィックを専用スイッチに割り当てます。
- B. バックアップ サーバーを専用 VLAN に配置します。
- C. セカンダリ回線経由でバックアップ トラフィックのより具体的なルートをアドバタイズします。
- D. バックアップ トラフィック用の専用回線を構成します。

問題 891

```
R1
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.12.1 255.255.255.128
  no shutdown
router ospf 1
  network 192.168.12.1 0.0.0.0 area 1

R2
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.12.2 255.255.255.128
  no shutdown
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、図に示すように、直接接続された

2 つのルーターの構成を開始しました。2 つのルータが OSPF ネイバーになるように、エンジニアは R2 でどのコマンド シーケンスを設定する必要がありますか？

A. interface GigabitEthernet0/1

ip ospf 1 area 1

B. router ospf 1

network 192.168.12.1 0.0.0.0 area 1

C. interface GigabitEthernet0/1

ip ospf 1 area 0

D. router ospf 1

network 192.168.12.0 0.0.0.127 area 0

問題 892

```
R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
       default
       U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Loopback0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O    10.0.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.100, 00:39:08, Serial0
C    10.0.1.0/24 is directly connected, Serial0
O    10.0.1.5/32 [110/5] via 10.0.1.50, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
D    10.0.1.4/32 [110/10] via 10.0.1.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
```

展示を参照してください。ルート 10.0.1.3/32 はルーティング テーブルで何を表しますか？


A. 10.0.1.0 サブネット内のすべてのホスト

B. 単一の宛先アドレス

C. ソース 10.0.1.100

D. 10.0.0.0 ネットワーク


問題 893

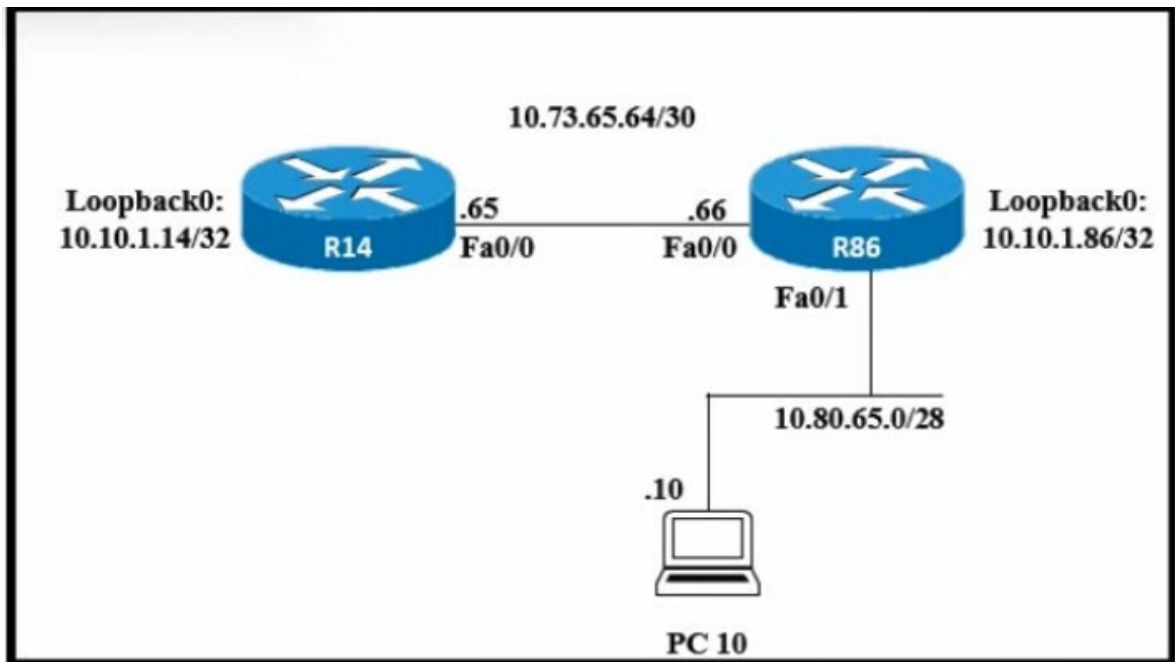

展示を参照してください。ルーター R14 は構成中です。PC 10 へのホスト ルートを確立するにはどの構成を使用する必要がありますか？

- A. ip route 10.80.65.10 255.255.255.254 10.80.65.1
- B. ip route 10.80.65.10 255.255.255.255 10.73.65.66
- C. ip route 10.73.65.66 0.0.0.255 10.80.65.10
- D. ip route 10.73.65.66 255.0.0.0 10.80.65.10


問題 894

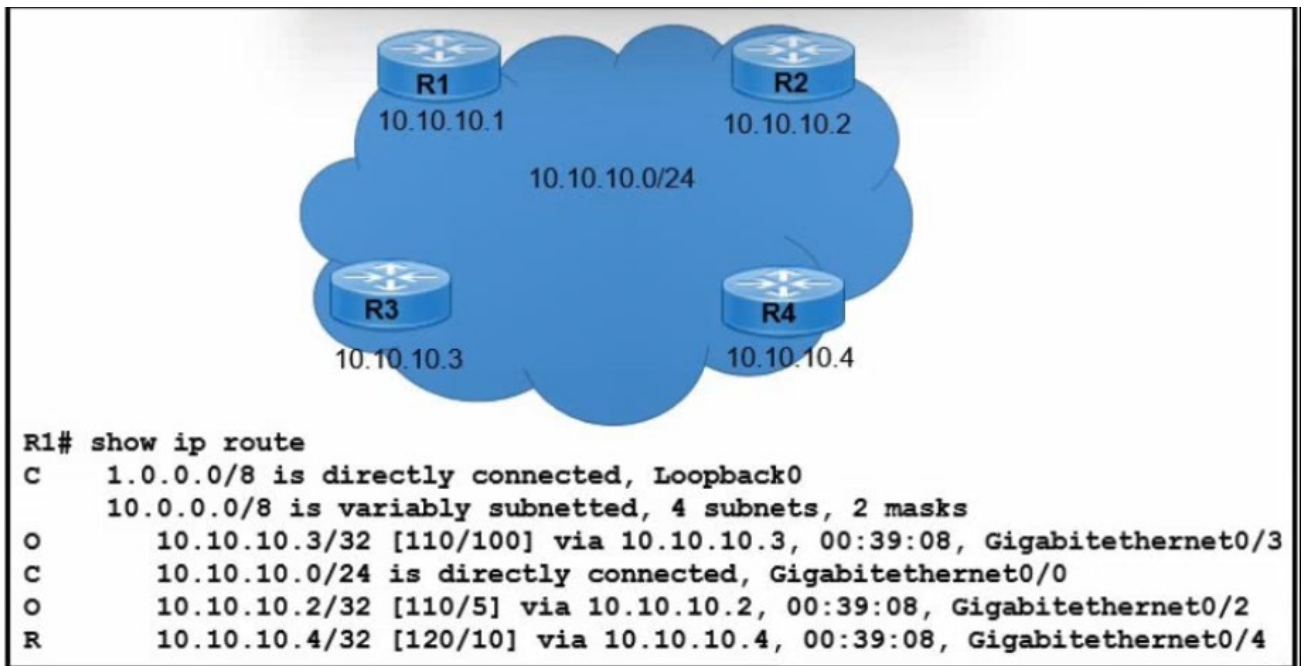

展示を参照してください。R1 から送信された場合、最も望ましくないメトリックを持つネクストホップ IP アドレスはどれですか？

- A. 10.10.10.4
- B. 10.10.10.5
- C. 10.10.10.3
- D. 10.10.10.2


問題 895

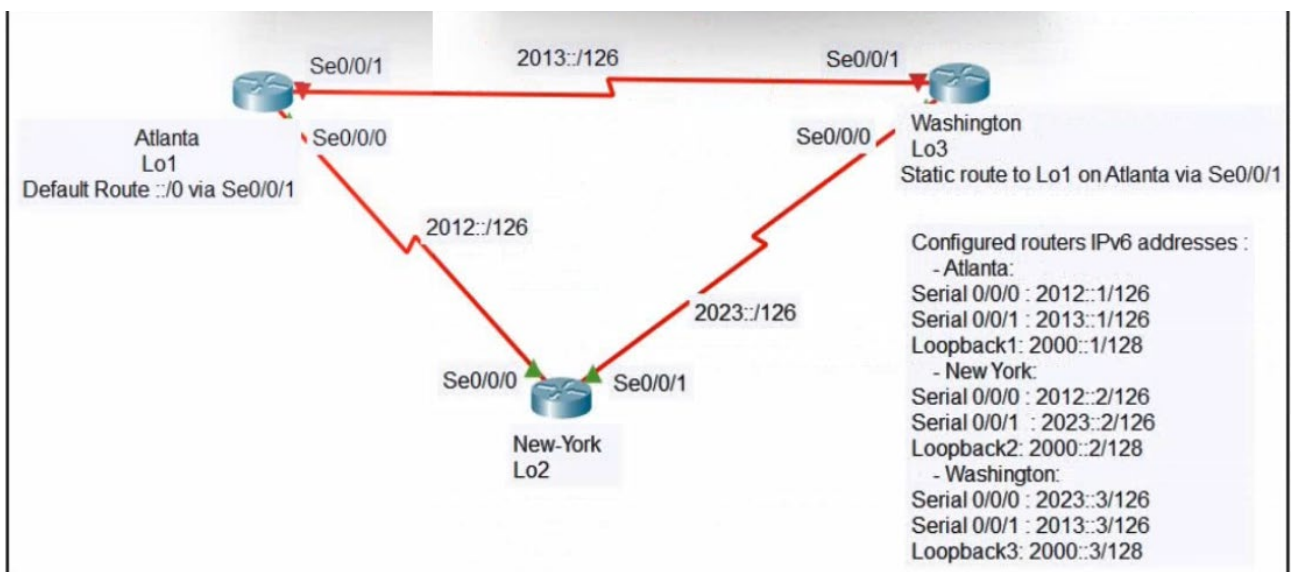

展示を参照してください。ニューヨーク ルータは、2000::1 へのトラフィックが主にアトランタ サイト経由で送信され、アドミニストレーティブ ディスタンス 2 のワシントン経由のセカンダリ パスが送信されるように設定する必要があります。ニューヨーク ルータで設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. ipv6 route 2000::1/128 2012::1
- B. ipv6 route 2000::1/128 2012::1 5
- C. ipv6 route 2000::1/128 2012::2
- D. ipv6 route 2000::1/128 2023::2 5
- E. ipv6 route 2000::1/128 2023::3 2

問題 896

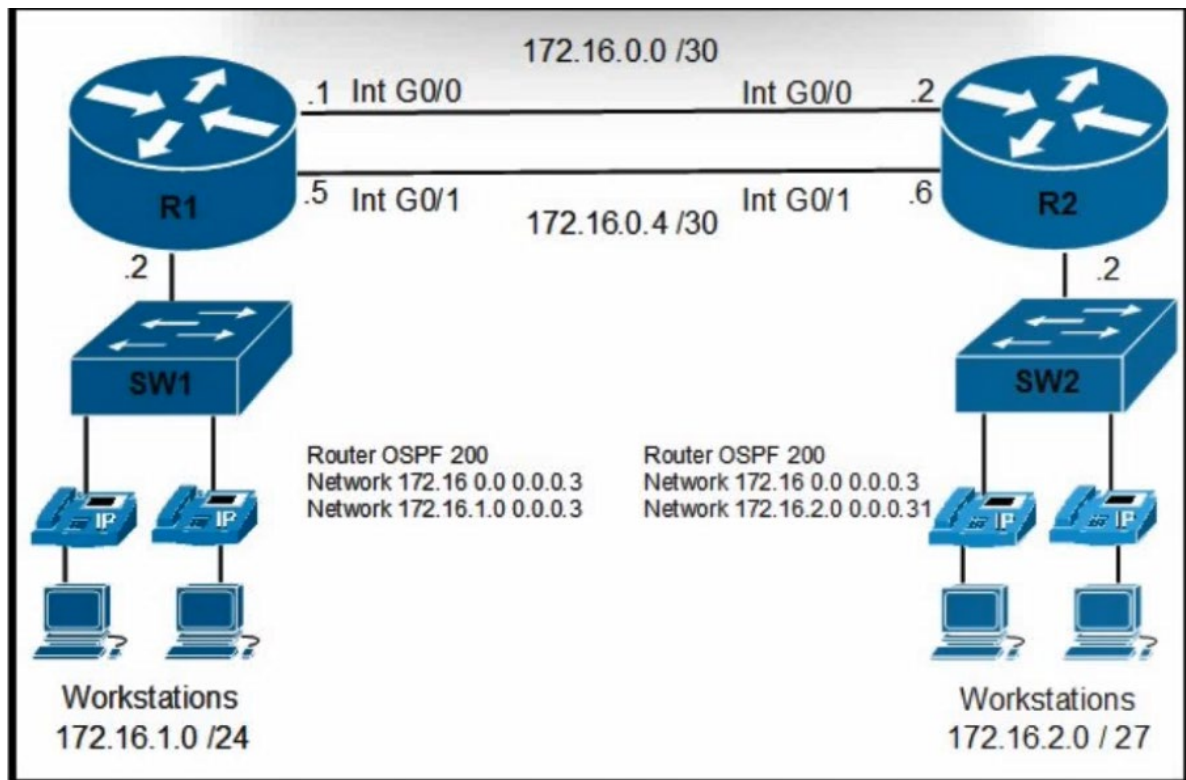

展示を参照してください。Gi0/0 にわたるプライマリ ルートは両方のルータで設定されます。ワークステーション ネットワーク間の接続を確立するには、セカンダリ ルートを構成する必要があります。このタスクを完了するにはどのコマンド セットを設定する必要がありますか?

- A. R1 -
ip route 172.16.2.0 255.255.255.248 172.16.0.5 110

R2 -

```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.6 110
```

B. R1 -

```
ip route 172.16.2.0 255.255.255.240 172.16.0.2 113
```

R2 -

```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 114
```

C. R1 -

```
ip route 172.16.2.0 255.255.255.224 172.16.0.6 111
```

R2 -

```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.5 112
```

D. R1 -


```
ip route 172.16.2.0 255.255.255.240 172.16.0.5 89
```

R2 -

```
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.0.6 89
```


問題 897

DRAG DROP

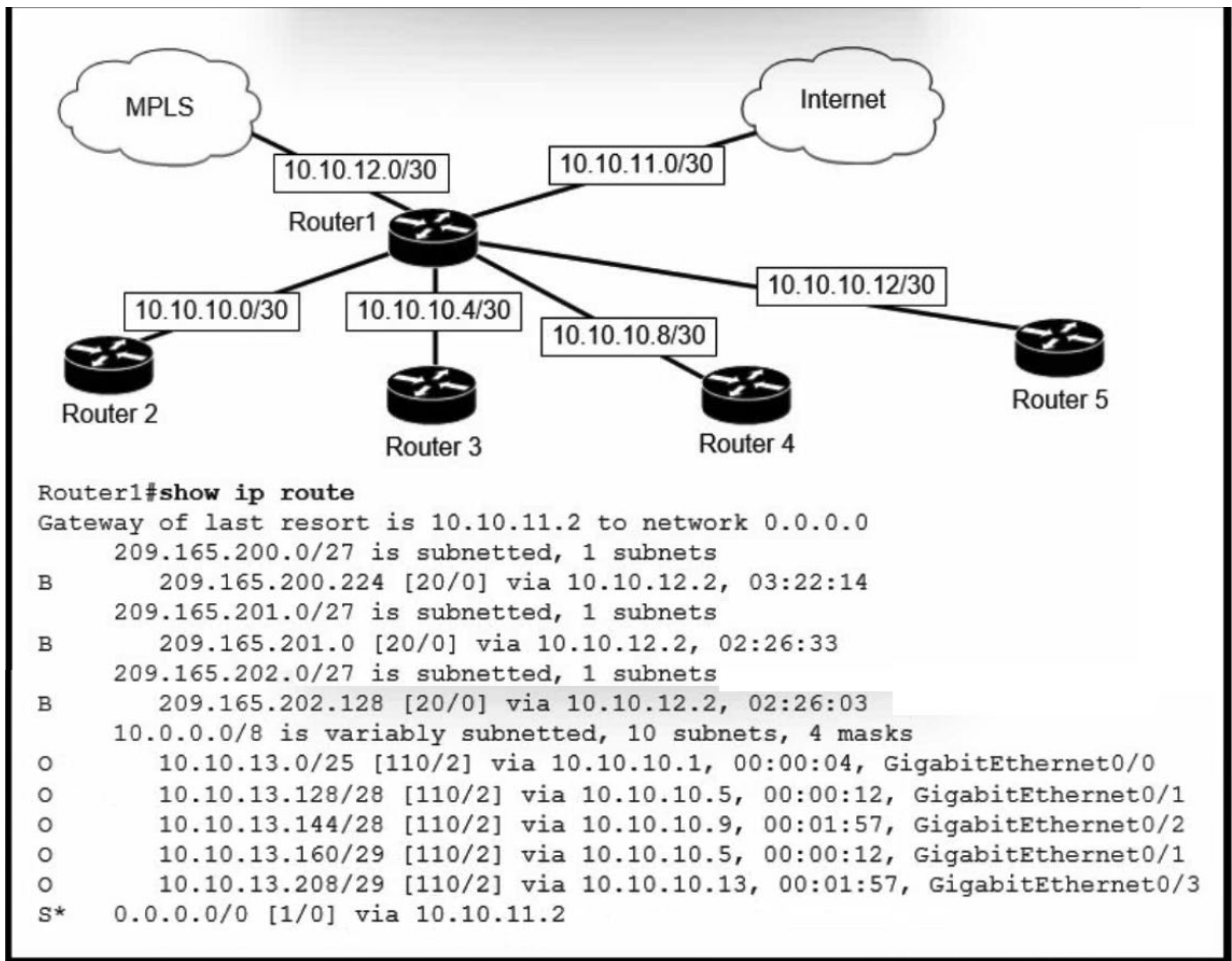

出品物をご参照ください。左側の宛先 IP をパスにドラッグ アンド ドロップして、右側の宛先に到達します。


1.1.1.1	Router2
10.10.13.126	Router3
10.10.13.129	Router5
10.10.13.150	Internet cloud
10.10.13.209	Router4
209.165.200.30	MPLS cloud

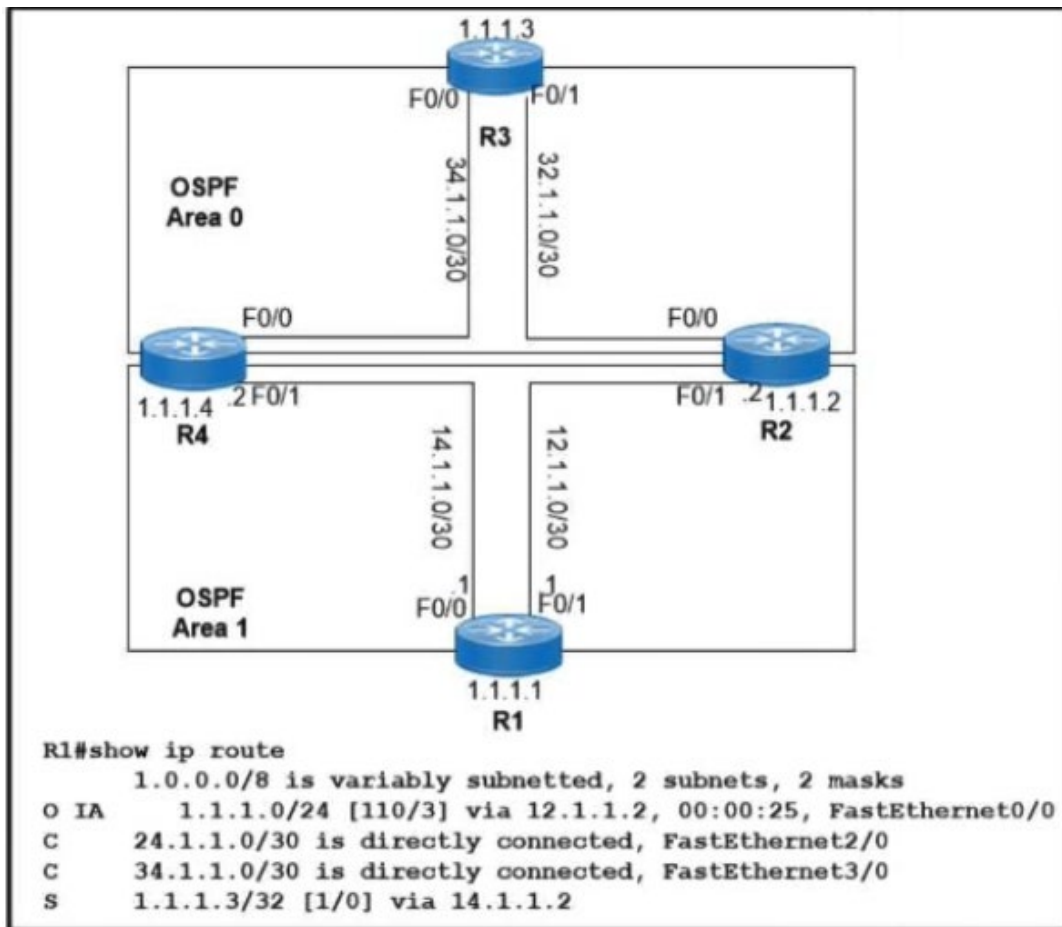

展示を参照してください。ルーター R1 がネットワーク 1.0.0.0/8 の宛先に到達するための最適なパスを決定するために使用する 2 つの値はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 次のホップに到達するための最低コスト
- B. 最高のアドミニストレーティブ ディスタンス
- C. 最低の指標
- D. 最高のメトリック
- E. 最長プレフィックスマッチ

問題 899

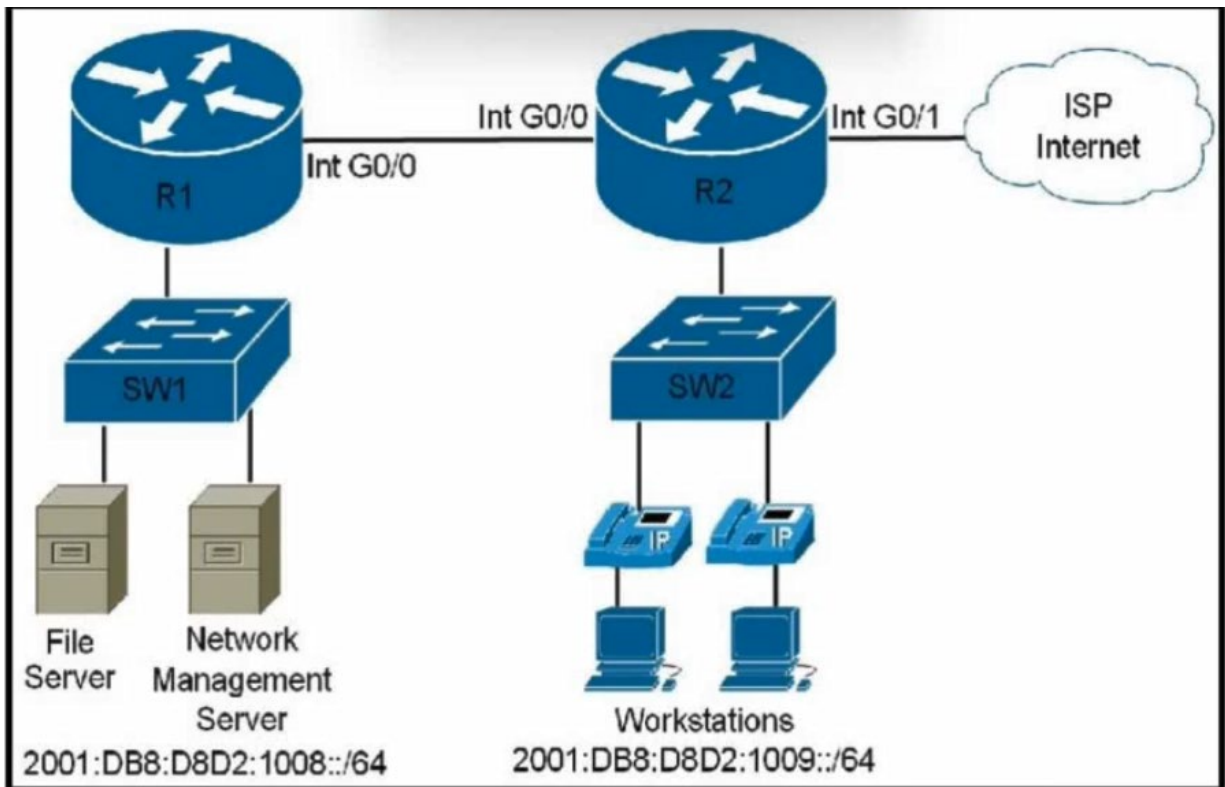

展示を参照してください。インターネット アクセス用にパブリック IPv6 アドレスを構成する必要があります。サービス プロバイダーへの R2 WAN インターフェイスで設定する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ipv6 address fe80::/10
- B. ipv6 address 2001:db8:433:37:7710:ffff:ffff:ffff/64 anycast
- C. ipv6 address 2001:db8:123:45::4/64
- D. ipv6 address fe80::260:3EFF:FE11:6770 link-local

問題 900

DRAG DROP

```


Router1#show ip route
Gateway of last resort is 10.10.11.2 to network 0.0.0.0

    209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
B       209.165.200.224 [20/0] via 10.10.12.2, 06:08:59
    209.165.201.0/27 is subnetted, 1 subnets
B       209.165.201.0 [20/0] via 10.10.12.2, 05:13:18
    209.165.202.0/27 is subnetted, 1 subnets
B       209.165.202.128 [20/0] via 10.10.12.2, 05:12:48
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
C       10.10.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
C       10.10.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       10.10.13.0/25 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
O       10.10.13.128/28 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
O       10.10.13.144/28 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
O       10.10.13.160/29 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O       10.10.13.208/29 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
O       10.10.13.252/30 [110/2] via 10.10.10.1, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2

```

出品物をご参照ください。左側のサブネット マスクを右側の対応するサブネットにドラッグ アンド ドロップします。すべてのサブネット マスクが使用されるわけではありません。


255.255.248.0	10.10.13.0
255.255.255.128	10.10.13.128
255.255.255.224	10.10.13.160
255.255.255.240	10.10.13.252
255.255.255.248	
255.255.255.252	

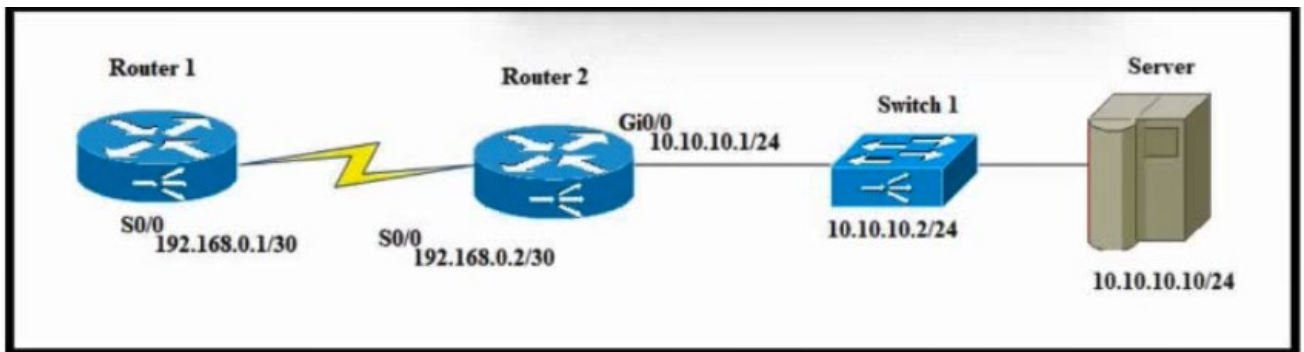

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、サーバーへのホスト ルートを使用してルーター R1 を構成する必要があります。エンジニアはどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. R1(config)#ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 192.168.0.2
- B. R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.0.2
- C. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
- D. R1(config)#ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 10.10.10.10

問題 902

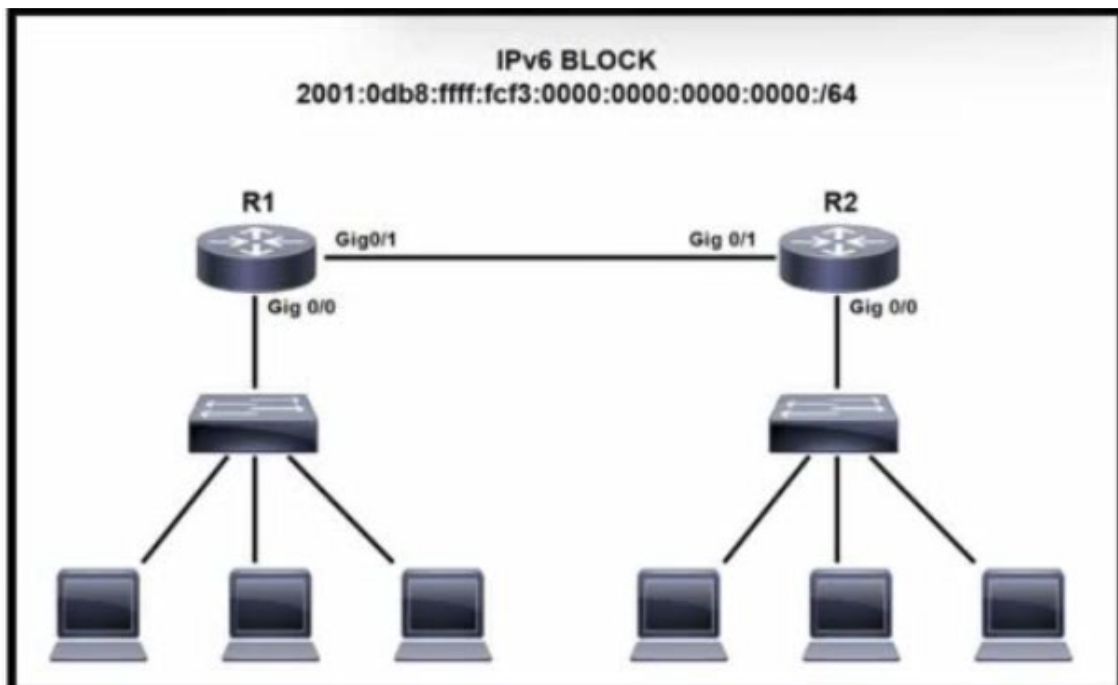

展示を参照してください。IPv6 は企業内で実装されています。コマンド `ipv6 unicast-routing` が設定されています。R1 のインターフェイス Gig0/0 は、割り当てられた IPv6

ブロックを使用して動的割り当てを提供するように構成する必要があります。このタスクを実行するコマンドはどれですか？

- A. ipv6 address 2001:DB8:FFFF:FCF3::64 link-local
- B. ipv6 address 2001:DB8:FFFF:FCF3::1/64
- C. ipv6 address 2001:DB8:FFFF:FCF3::64 eui-64
- D. ipv6 address autoconfig 2001:DB8:FFFF:FCF2::/64


問題 903

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is 209.165.200.246 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.246, Serial0/1/0
is directly connected, Serial0/1/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S   172.16.0.0/24 [1/0] via 207.165.200.250, Serial0/0/0
O   172.16.0.128/25 [110/32445] via 207.165.200.254, 00:00:23, Serial0/0/1
D   172.16.0.192/29 [90/3184439] via 207.165.200.254, 00:00:25, Serial0/0/1
    207.165.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C   207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L   207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C   207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L   207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

展示を参照してください。ルーター R1 はどのメトリックを使用してホスト 172.16.0.202 へのルートを学習しますか？

- A. 90
- B. 110
- C. 32445
- D. 3184439

問題 904

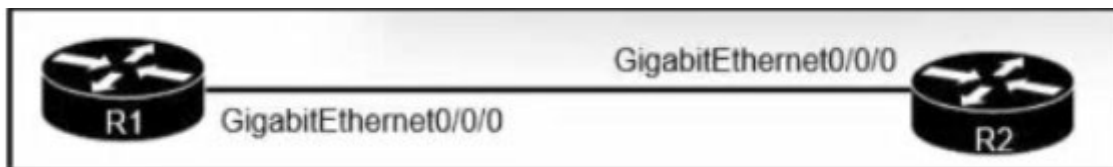

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、次の要件に従ってリンクを設定する必要があります。

- 使用する IP アドレスをできるだけ少なくする。
- 将来の拡張に備えて、追加の使用可能な IP アドレスを少なくとも 2 つ残しておきます。

どの構成セットを適用する必要がありますか？

- A. R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
R2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
- B. R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.240
R2(config-if)#ip address 10.10.10.12 255.255.255.240
- C. R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
R2(config-if)#ip address 10.10.10.4 255.255.255.248
- D. R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#ip address 10.10.10.5 255.255.255.0


問題 905

DRAG DROP

デバイスの動作を左側から右側の一致する HSRP 状態にドラッグ アンド ドロップします。

has heard from the neighbor device and is receiving hello packets	Active
is forwarding packets	Learn
is ready to forward packets if the device that is currently forwarding packets fails	Listen
is transmitting and receiving hello packets	Speak
is waiting to hear from the neighbor device	Standby

問題 906

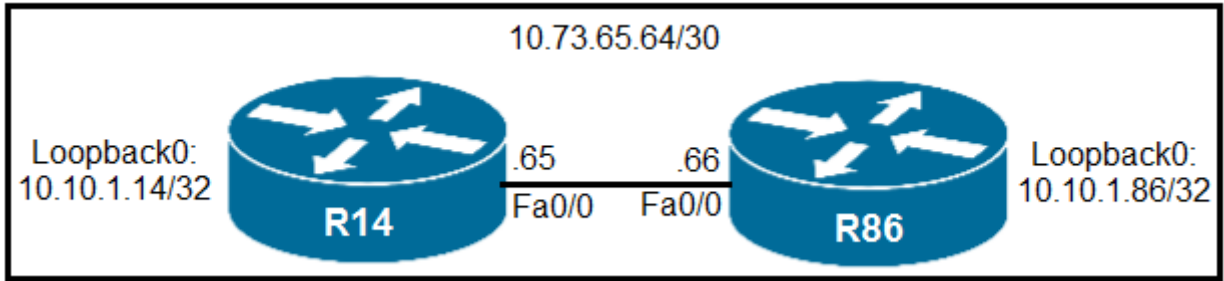


展示を参照してください。R14 上にある 172.16.34.0/29 ネットワークのトラフィックを転送するには、R86 上にスタティック ルートを設定する必要があります。リクエストを

満たすにはどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. ip route 10.73.65.65 255.255.255.248 172.16.34.0
- B. ip route 172.16.34.0 255.255.255.248 10.73.65.65
- C. ip route 172.16.34.0 0.0.0.7 10.73.65.64
- D. ip route 172.16.34.0 255.255.224.0 10.73.65.66


問題 907

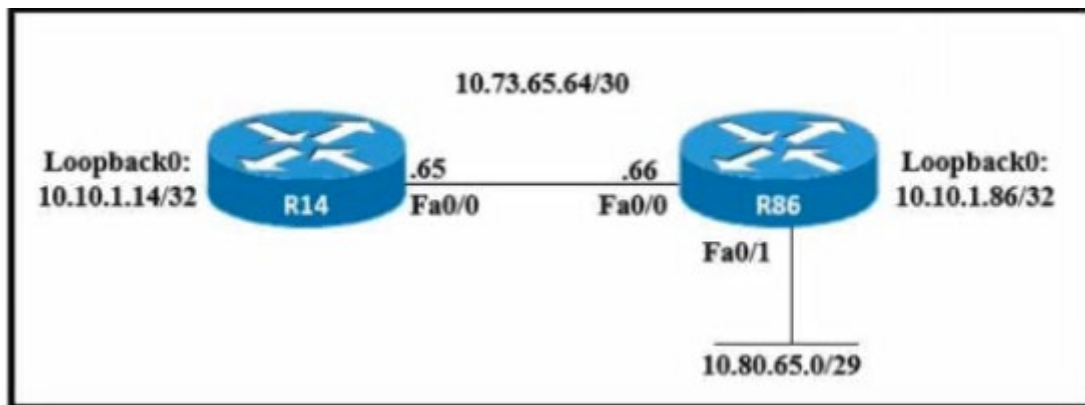

展示を参照してください。エンジニアは、外部 EIGRP ネットワーク上にフローティングスタティック ルートを設定する必要があります。宛先サブネットは、R86 の LAN インターフェイス上の /29 です。R14 で実行する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ip route 10.80.65.0 255.255.248.0 10.73.65.66 1
- B. ip route 10.80.65.0 255.255.255.240 fa0/1 89
- C. ip route 10.80.65.0 255.255.255.248 10.73.65.66 171
- D. ip route 10.73.65.66 0.0.0.224 10.80.65.0 255

問題 908

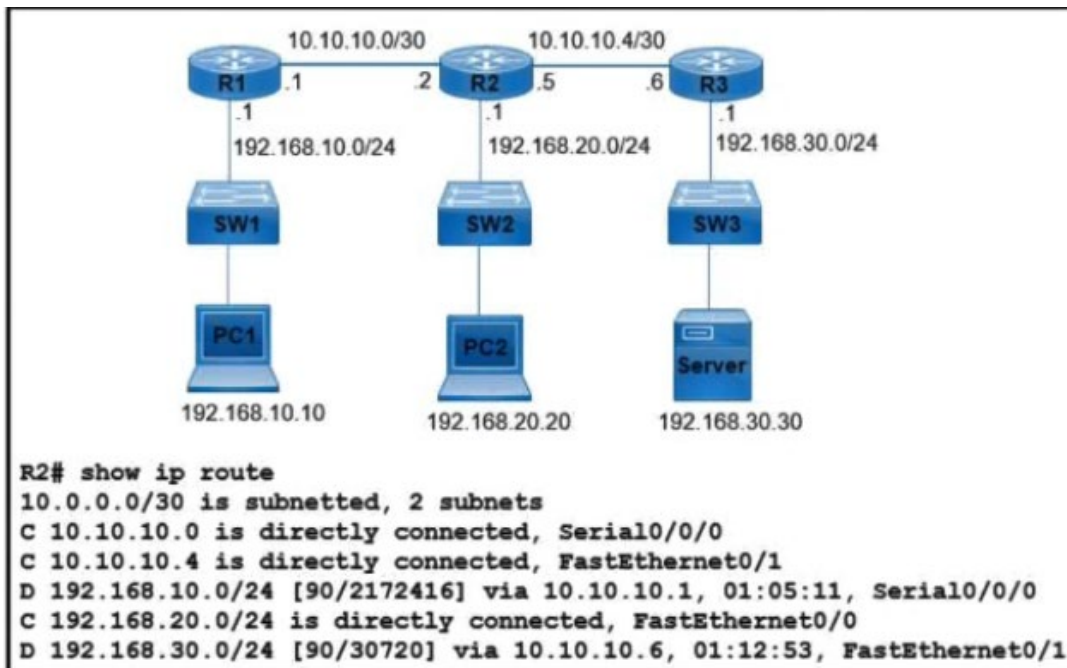


展示を参照してください。PC2 が EIGRP 経由でアプリケーション サーバーに到達するための R2 のネクストホップ IP アドレスは何ですか？

- A. 192.168.30.1
- B. 10.10.10.6
- C. 10.10.10.5
- D. 192.168.20.1


問題 909

ドラッグドロップ

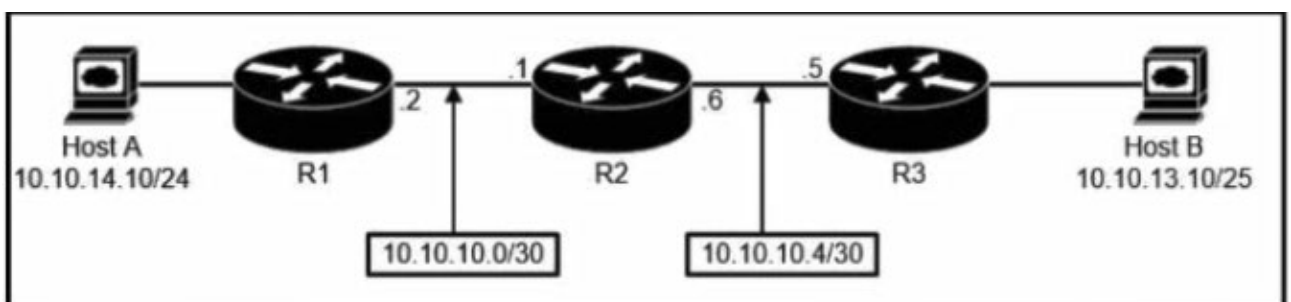

ip route 10.10.13.0 255.255.255.128 10.10.10.1	R1
ip route 10.10.13.0 255.255.255.128 10.10.10.5	
ip route 10.10.13.10 255.255.255.255 10.10.10.1	R2
ip route 10.10.14.0 255.255.255.0 10.10.10.2	
ip route 10.10.14.0 255.255.255.0 10.10.10.6	
ip route 10.10.14.10 255.255.255.255 10.10.10.6	R3

問題 910

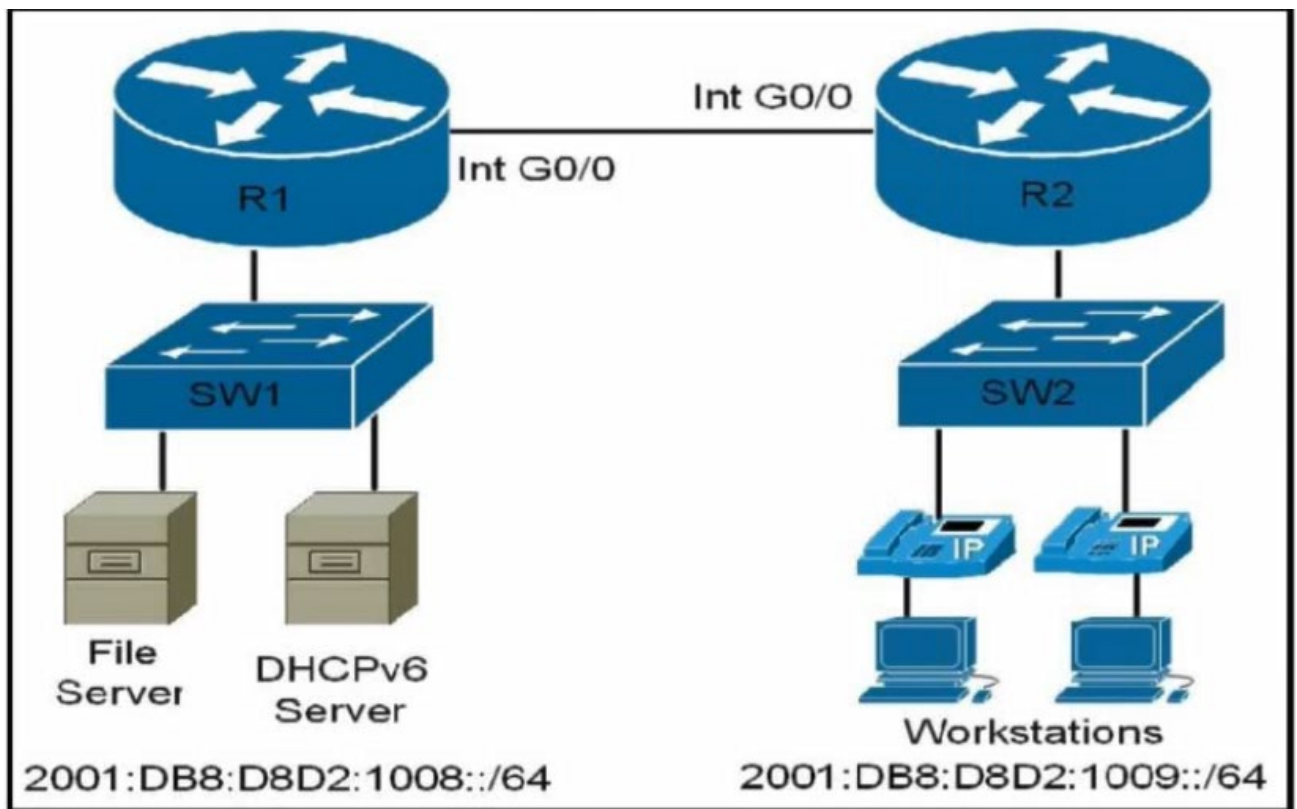


展示を参照してください。IPv6 アドレスは、R1 の LAN インターフェイスで自動的に取得する必要があります。タスクを達成するにはどのコマンドを実装する必要がありますか？

A. IPv6 アドレス自動設定

- B. ipv6 アドレス dhcp
- C. ipv6 アドレス fe80::/10
- D. ipv6 アドレス 2001:db8:d8d2:1008:4332:45:0570::/64

問題 911

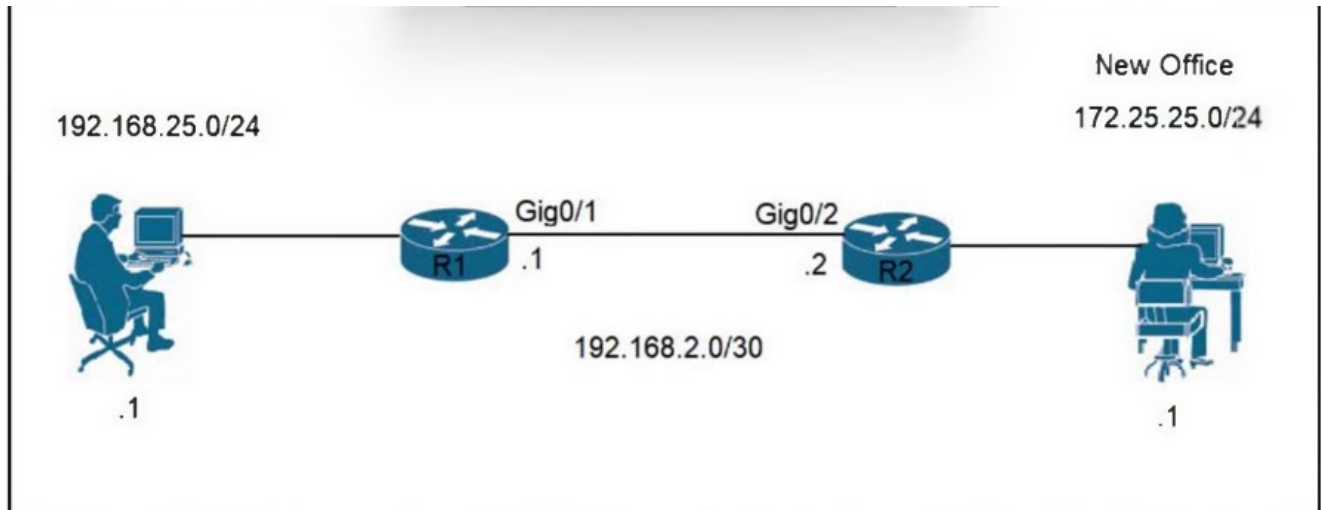

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、新しいブランチ オフィスを企業ネットワークに接続するためにルーター R1 の構成を更新しています。R2 は正しく設定されています。新しいサイトのデバイスが本社と通信できるようにエンジニアが設定する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ip route 172.25.25.1 255.255.255.255 g0/2
- B. ip route 172.25.25.0 255.255.255.0 192.168.2.2
- C. ip route 172.25.25.0 255.255.255.0 192.168.2.1
- D. ip route 172.25.25.1 255.255.255.255 g0/1

問題 912

ネットワーク エンジニアは、ルーター ループバック インターフェイスを IPv6 アドレス空間に移行する必要があります。インターフェイスの現在の IPv4 アドレスが 10.54.73.1/32 で、エンジニアが IPv6 アドレス 0:0:0:0:0:ffff:a36:4901 を設定した場合、どのプレフィックス長を使用する必要がありますか？

- A. /64
- B. /96
- C. /124


D. /128

問題 913

シスコのエンジニアは、2 つの OSPF ネイバーがクロスオーバー イーサネット ケーブルを使用して接続されていることに気がきました。近隣同士が完全に隣接するまでに時間がかかりすぎます。隣接関係が FULL 状態に達するまでに必要な時間を短縮するには、各ルータのインターフェイス設定でどのコマンドを発行する必要がありますか？

- A. ip ospf dead-interval 40
- B. ip ospf network broadcast
- C. ip ospf priority 0
- D. ip ospf network point-to-point

問題 914

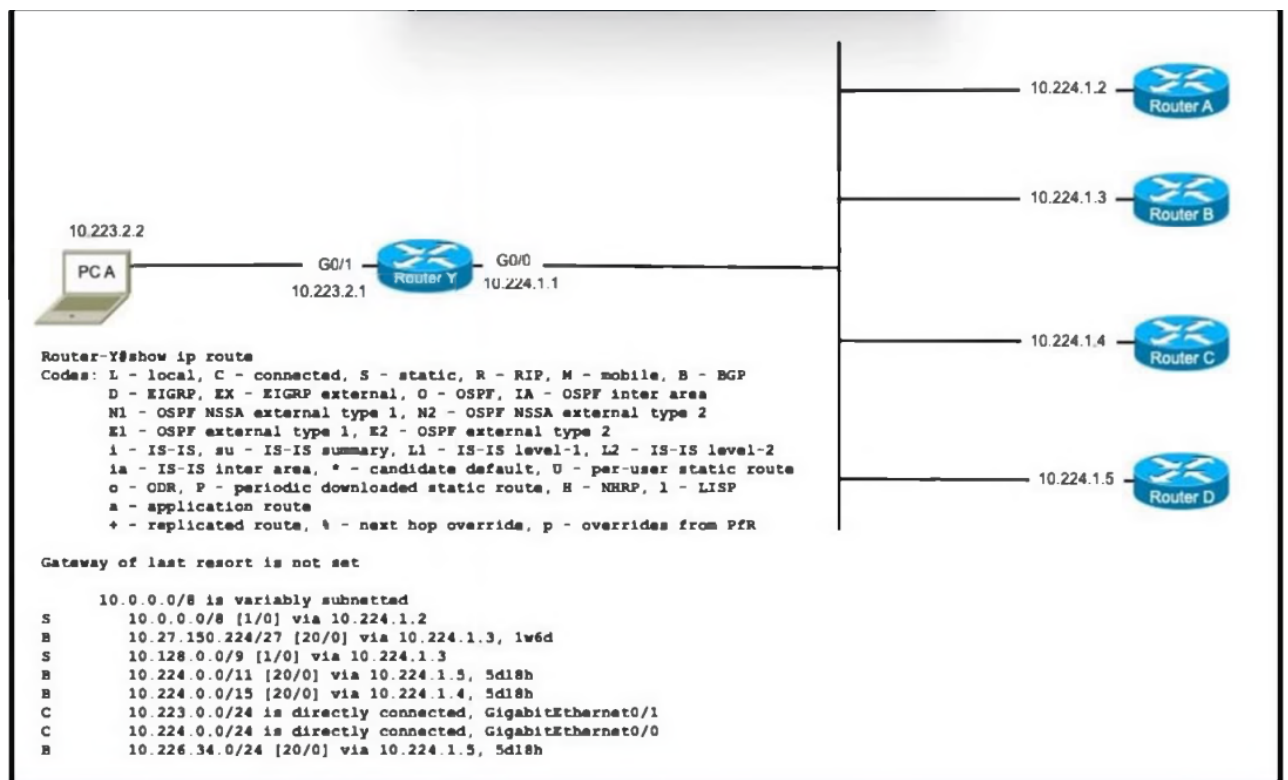

展示を参照してください。PC A は、IP アドレス 10.227.225.255 の別のデバイスと通信しています。ルーター Y はどのルーターを経由してトラフィックをルーティングしますか？

- A. ルーターA

- B. ルーターB
- C. ルーターC
- D. ルーターD

問題 915

```

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
        10.10.100.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/6
C        10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L        10.10.10.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
        172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S        172.16.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C        172.16.2.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2

```

展示を参照してください。10.10.10.32 から送信されたパケットはインターネット宛てです。宛先ルートのアドミニストレーティブ ディスタンスはどれくらいですか？

- A.0
- B.1
- C.2
- D.32

問題 916

```

GigabitEthernet1 is up, line protocol is up
  Hardware is CSR vNIC, address is 5000.0004.0000 (bia 5000.0004.0000)
  Internet address is 192.168.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45

```

展示を参照してください。ネットワーク 2001:db8::/64 の修正 EUI-64 IPv6 インターフェイス アドレスに一致する形式はどれですか？

- A. 2001:db8::5000:00ff:fe04:0000/64

- B. 2001:db8::4332:5800:41ff:fe06:/64
- C. 2001:db8::5000:0004:5678:0090/64
- D. 2001:db8::5200:00ff:fe04:0000/64

問題 917

FHRP を使用する利点は何ですか？


- A. ネットワーク上の ARP トラフィックの削減
- B. 負荷に応じて複数のゲートウェイ間でトラフィックを分散する
- C. より高度な可用性
- D. ネットワークルーターの管理オーバーヘッドの削減

問題 918

ファーストホップ冗長プロトコルが実装されているのはなぜですか？

- A. 複数のスイッチを単一ユニットとして動作できるようにするため
- B. マルチリンクセグメントに負荷分散を提供するため
- C. ネットワーク内のループを防ぐため
- D. デフォルトゲートウェイの障害から保護するため

問題 919

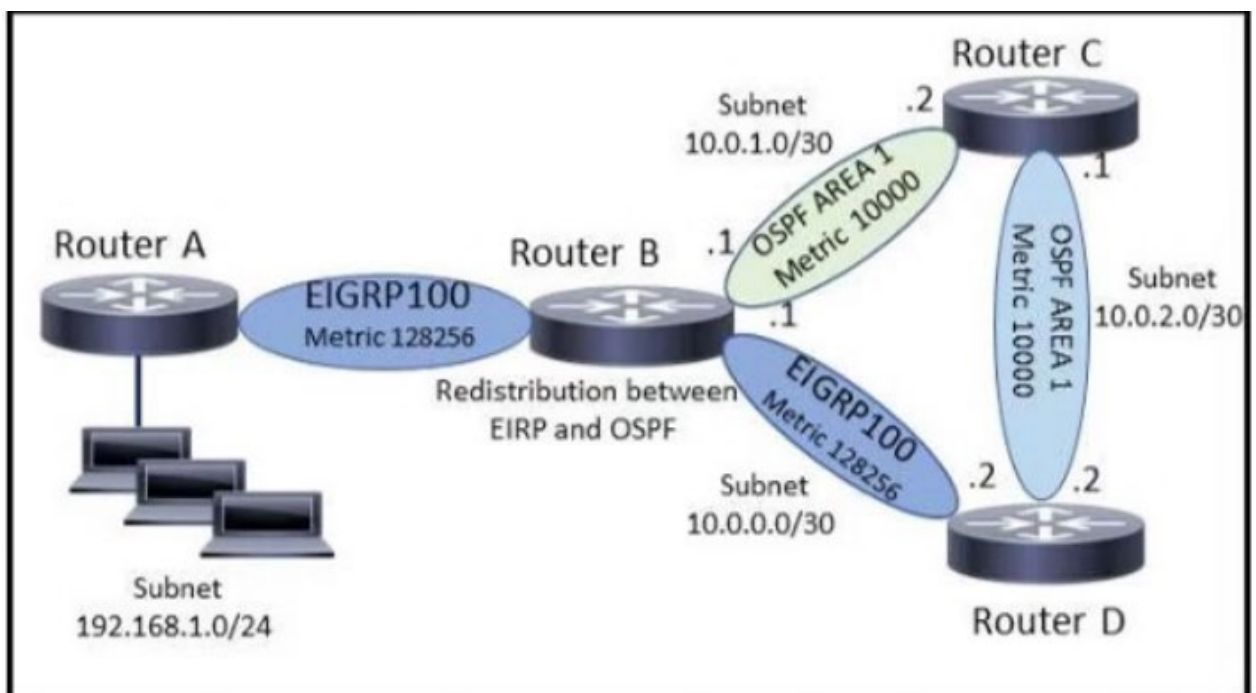

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアがルータ D で show ip Route コマンドを実行します。ネットワーク 192.168.1.0/24 へのネクスト ホップは何ですか?またその理由は何ですか?

- A. ディスタンス ベクトル ルーティングを使用するため、ネクスト ホップは 10.0.2.1 です。
- B. 次のホップは、より高いメトリックを持つため、10.0.0.1 です。
- C. リンクステート ルーティング プロトコルであるため、ネクスト ホップは 10.0.2.1 です。
- D. ネクスト ホップは 10.0.0.1 です。これは、アドミニストレーティブ ディスタンスがより優れているためです。

問題 920

グローバル IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスの類似点は何ですか?

- A. サブネット化に同じプロセスを使用します。
- B. これらはマルチキャスト IPv6 グループ タイプの一部です。
- C. グローバル インターネット上でルーティング可能です。
- D. 同じ組織によって割り当てられます。

問題 921

エンジニアは、本社ルータの Serial0/0 インターフェイス上で IPv6 アドレス 2001:0db8:0000:0000:0700:0003:400F:572B を設定する必要があり、設定を容易にするためにそれを圧縮したいと考えています。ルーターインターフェイスでどのコマンドを発行する必要がありますか?

- A. ipv6 address 2001:db8::700:3:400F:572B
- B. ipv6 address 2001:db8:0::700:3:4F:572B
- C. ipv6 address 2001::db8:0000::700:3:400F:572B
- D. ipv6 address 2001:0db8::7:3:4F:572B

問題 922


Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    10.10.10.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S    172.16.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C    172.16.2.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```

展示を参照してください。172.16.3.254 から送信されたパケットの宛先は、GigabitEthernet0/0/0 の IP アドレスです。宛先ルートのサブネットマスクは何ですか？

- A. 0.0.0.0
- B. 255.255.254.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.255

問題 923

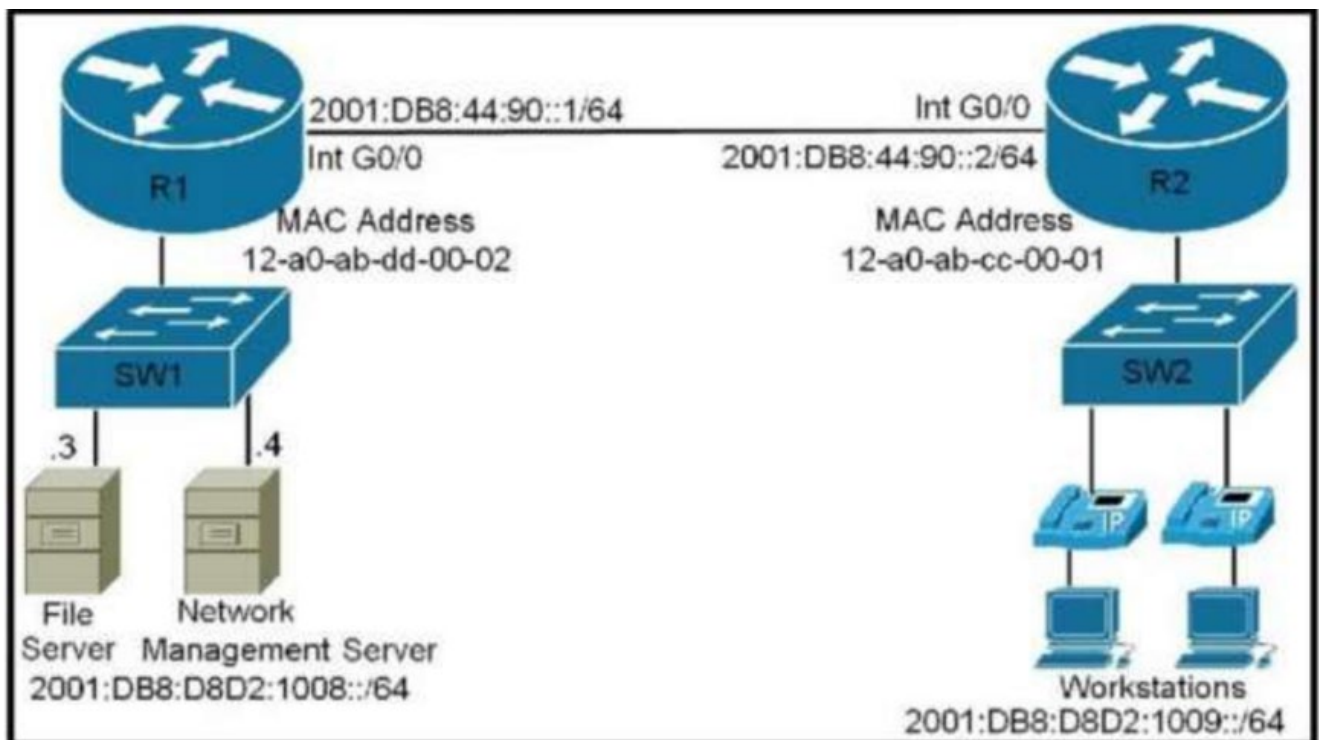

展示を参照してください。ルーター R2 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。どのアドレスを使用する必要がありますか？

- A. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:10A0:ABFF:FECC:1 eui-64
- B. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:1230:ABFF:FECC:1 eui-64
- C. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:4331:89FF:FF23:9 eui-64
- D. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:12A0:AB34:FFCC:1 eui-64

問題 924

```
R7#
172.22.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D 172.22.49.0 [90/284160] via 10.81.22.2, 04:55:53, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 26 subnets, 5 masks
D EX 10.10.10.10/32 [170/35840] via 10.3.5.1, 04:55:55, FastEthernet0/1
D 10.9.1.0/30 [90/33280] via 10.3.5.1, 04:55:56, FastEthernet0/1
B 10.111.99.0/24 [20/0] via 10.6.25.2, 03:58:52
D 10.14.3.0/30 [90/30720] via 10.3.5.1, 04:55:58, FastEthernet0/1
C 10.9.4.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
B 10.100.100.0/24 [20/0] via 10.6.25.2, 03:58:53
D 10.0.1.0/30 [90/30720] via 10.3.5.1, 04:55:58, FastEthernet0/1
D EX 10.10.10.70/32 [170/161280] via 10.3.5.1, 04:55:57, FastEthernet0/1
B 10.90.0.0/16 [200/0] via 0.0.0.0, 03:57:59, Null0
D EX 10.90.1.0/24 [170/158720] via 10.3.5.1, 04:55:57, FastEthernet0/1
D EX 10.90.2.0/24 [170/158720] via 10.3.5.1, 04:55:57, FastEthernet0/1
D 10.90.3.0/29 [90/161280] via 10.3.5.1, 02:46:03, FastEthernet0/1
D EX 10.90.3.0/24 [170/158720] via 10.3.5.1, 02:46:04, FastEthernet0/1
D EX 10.90.4.0/24 [170/158720] via 10.3.5.1, 04:55:59, FastEthernet0/1
D EX 10.90.5.0/24 [170/158720] via 10.3.5.1, 04:55:59, FastEthernet0/1
B* 0.0.0.0/0 [20/0] via 10.6.25.2, 02:22:38
```

展示を参照してください。出力によると、R7 のルーティング テーブルを使用してどのパラメータ セットが検証されますか？

- A. R7 には最後の手段のゲートウェイがありません。

R7 は、EIGRP で再配布されたルートを受信しています。
R7 は、10.90.8.0/24 宛てのトラフィックを転送します。
B. R7 には、利用可能な最後の手段のゲートウェイがあります。
R7 は、BGP から再配布されたルートを受信しています。
R7 は、10.90.8.0/24 宛てのトラフィックをドロップします。
C. R7 には最後の手段のゲートウェイがありません。
R7 は、BGP から再配布されたルートを受信しています。
R7 は、10.90.8.0/24 宛てのトラフィックを転送します。
D. R7 には、利用可能な最後の手段のゲートウェイがあります。
R7 は、EIGRP で再配布されたルートを受信しています。
R7 は、10.90.8.0/24 宛てのトラフィックをドロップします。

問題 925

グローバルに一意的なアドレス クラスの保存に役立つ IPv4 アドレス タイプはどれですか？

- A. loopback
- B. multicast
- C. private
- D. public

問題 926

HSRP の 2 つの目的は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. ディスクレス クライアントが起動時に IP パラメータを自動設定するメカニズムを提供します。
- B. 冗長ゲートウェイを提供することでネットワークの可用性を向上させます。
- C. 2 つ以上のルーターをグループ化し、1 つの仮想ルーターとして動作します。
- D. TCP/IP ネットワーク内のホストに構成情報を渡します。
- E. ネットワーク上のホストがデフォルト ゲートウェイなしでリモート サブネットにアクセスできるようにします。


問題 927

プライベート IPv4 アドレス指定を使用する 2 つの利点は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. IoT デバイスからのインターネット アクセスが可能になります。
- B. パブリック IPv4 アドレスの不足を軽減します。
- C. インターネットの脅威に対するセキュリティ層を提供します。
- D. 障害が発生した場合に冗長性を提供します。
- E. プライベート ネットワーク上のエンドポイントへのインターネット接続を提供します。

問題 928

DRAG DROP

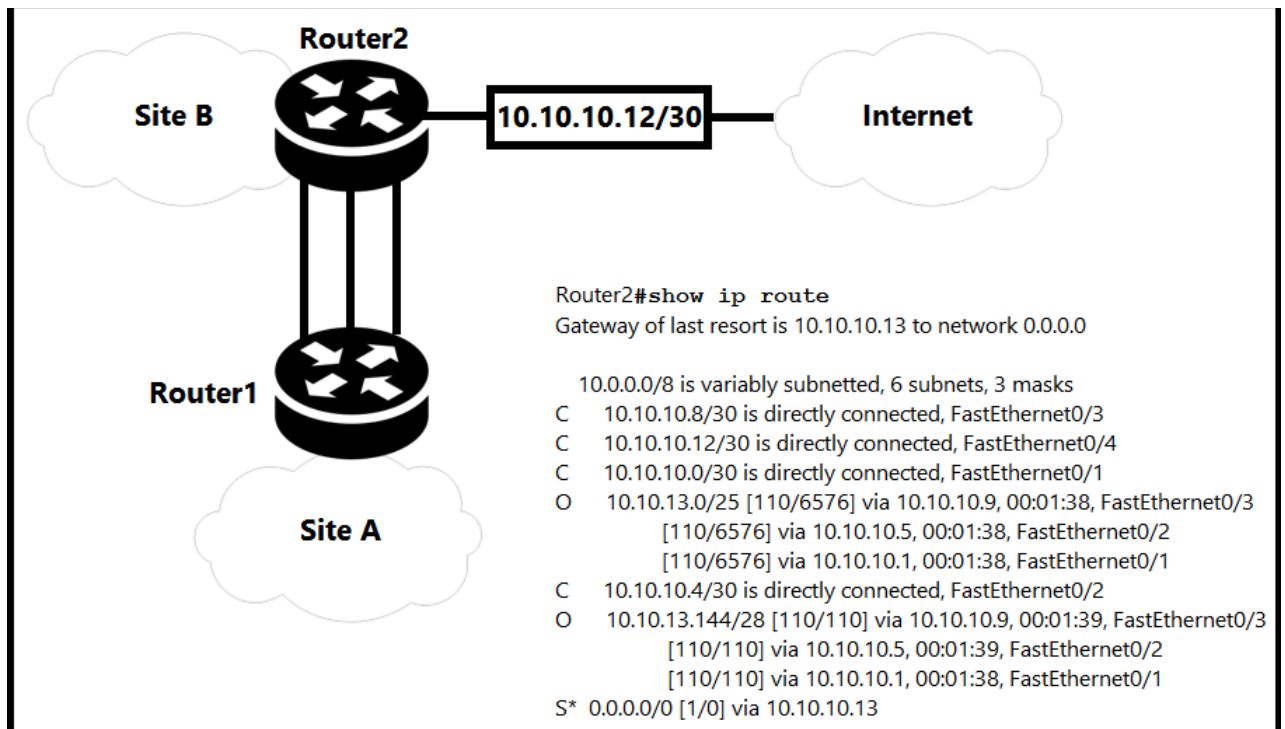


出品物をご参照ください。OSPF はサイト A とサイト B の間で実行されています。左側の宛先 IP を、右側の宛先に到達するために使用されるネットワーク セグメントにドラッグ アンド ドロップします。

10.10.10.16
10.10.13.1
10.10.13.129
10.10.13.150
10.10.100.128

Internet

Router1

問題 929

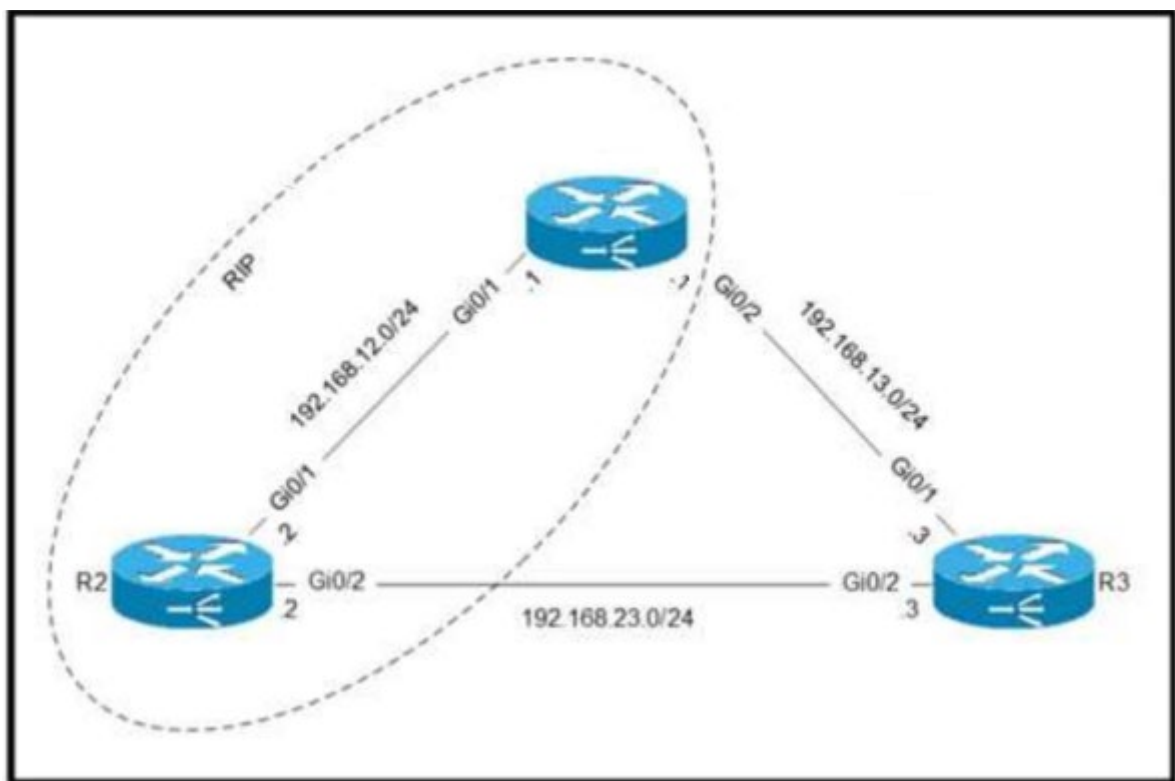

展示を参照してください。ルーター R1 および R2 は、動的ルーティング プロトコルとして RIP を使用して構成されています。ネットワーク エンジニアは、ネットワーク 192.168.23 へのバックアップ ルートとして機能するフローティング スタティック ルートを使用して R1 を構成する必要があります。エンジニアが R1 で設定する必要があるコマンドはどれですか？

- A. ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3 100
- B. ip route 192.168.23.0 255.255.255.255 192.168.13.3 121
- C. ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3 121
- D. ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.13.3

問題 930

シスコとサードパーティのネットワーク デバイスの両方を含む新しいネットワークを導入する場合、デフォルト ゲートウェイ ルータに障害が発生した場合にネットワーク トラフィックの中断を回避できる冗長プロトコルはどれですか？

- A. VRRP
- B. FHRP
- C. GLBP
- D. HSRP

問題 931

プライベート IPv4 アドレス指定の 2 つの利点は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. ルーティング情報を WAN リンクに伝播します。
- B. 無制限のアドレス範囲を提供します
- C. 複数のサイトでアドレスを再利用する
- D. グローバルに一意のアドレス空間を保存する
- E. 外部インターネット ネットワーク接続を提供する

問題 932

エッジ デバイスまたはアクセス回線に障害が発生した場合に、トラフィックが即座に透過的かつ自動的に回復することを保証するシスコ独自のプロトコルはどれですか？

- A. FHRP
- B. VRRP
- C. HSRP
- D. SLB

問題 933

Entry #	
1	192.168.10.0 255.255.254.0
2	192.168.10.0 255.255.255.192
3	192.168.10.0 255.255.0.0
4	192.168.10.0 255.255.224.0

展示を参照してください。ホスト IP アドレス 192.168.10.5 のプレフィックス一致が最も長いエントリはどれですか？

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

問題 934

```

R1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR
Gateway of last resort is not set
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Loopback0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O    172.16.1.3/32 [110/100] via 10.0.1.100, 00:39:08, Serial0
O    172.16.1.9/32 [110/5] via 172.16.1.50, 00:43:01, Gigabit Ethernet 0/0
D    172.16.1.4/30 [90/7445] via 172.16.9.5, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/0
     [90/7445] via 172.16.4.4, 00:39:08, Gigabit Ethernet 0/4

```

展示を参照してください。ルーター R1 は 172.16.1.4/30 サブネットへのトラフィックをどのように処理しますか？

- A. 172.16.4.4 をバックアップとして使用し、すべてのトラフィックを 172.16.9.5 経由でパスに送信します。
- B. すべてのトラフィックを 10.0.1.100 経由のパスに送信します。
- C. すべてのトラフィックを 172.16.4.4 経由のパスに送信します。
- D. 172.16.9.5 および 172.16.4.4 上のトラフィックを負荷分散します。

問題 935

共有リンク上の 2 つのルーター間の接続を提供するために使用される 2 つの IPv6 アドレスはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. FF02::0001:FF00:0000/104
- B. ff06:bb43:cc13:dd16:1bb:ff14:7545:234d
- C. 2002::512:1204b:1111::1/64
- D. 2001:701:104b:1111::1/64
- E. ::ffff:10.14.101.1/96

問題 936

DRAG DROP

```
R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 5 masks
O    172.16.2.128/25 [110/3184437] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O    172.16.3.64/27 [110/3184437] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O    172.16.3.128/28 [110/3184437] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O    172.16.3.192/29 [110/3184437] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
O    172.16.4.0/23 [110/3184437] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
    207.165.200.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

出品物をご参照ください。学習したプレフィックスを左側から右側のサブネット マスクにドラッグ アンド ドロップします。

172.16.3.128	255.255.254.0
172.16.3.64	255.255.255.128
172.16.2.128	255.255.255.224
172.16.3.192	255.255.255.240
172.16.4.0	255.255.255.248

問題 937


```
Router1#show ip route
Gateway of last resort is not set
  209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
B       209.165.200.224 [20/0] via 10.10.12.2, 00:09:57
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.10.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.11.0/30 is directly connected, FastEthernet2/0
O       10.10.13.0/24 [110/2] via 10.10.10.1, 00:08:34, GigabitEthernet0/0
C       10.10.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

展示を参照してください。パケットの送信元が 10.10.10.2 で、宛先が 10.10.10.16 である場合、ルーターはどのようなアクションを実行しますか？

- A. 学習されたすべてのネクストホップにパケットをフラッディングします。
- B. 宛先アドレスに類似したルートを使用します。
- C. ルートが学習されるのを待つパケットをキューに入れます。
- D. パケットを破棄します。

問題 938

DRAG DROP

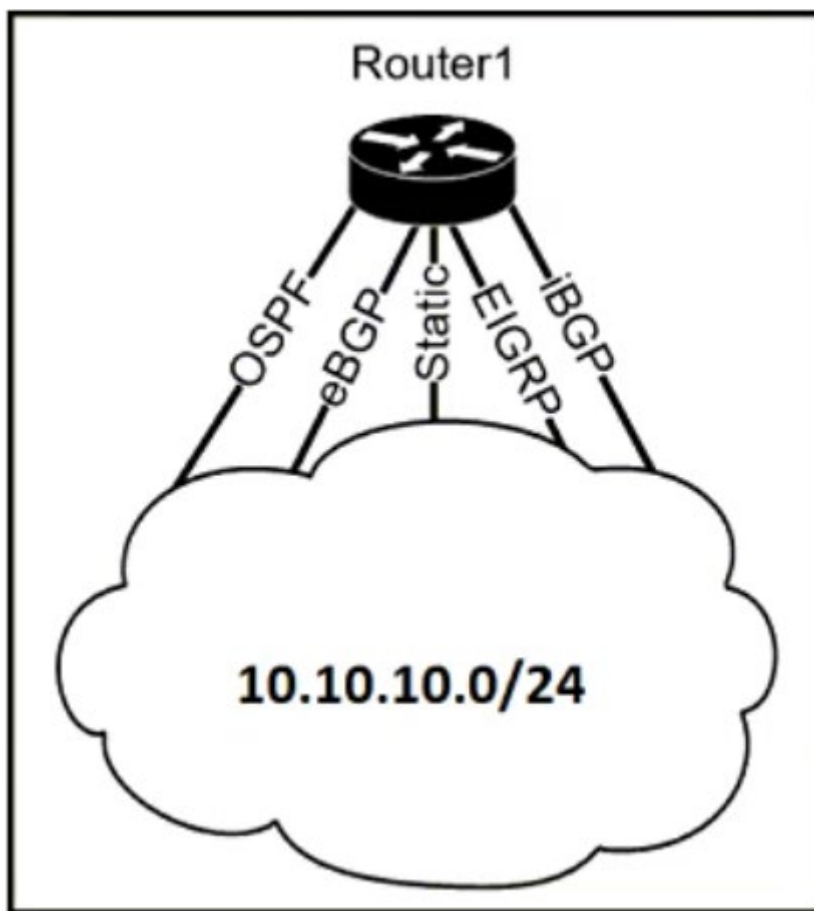

出品物をご参照ください。Router1 ルーティング テーブルには、図に示すように 10.10.10.0/24 に到達するための複数の方法があります。デフォルトのアドミニストレーティブ ディスタンスが使用されます。左側のネットワーク条件を右側の Router1 が使用するルーティング方法にドラッグ アンド ドロップします。

All protocols are up.
OSPF and eBGP are down.
The static route and eBGP are down.
The static route and EIGRP are down.
The static route and OSPF are down.

eBGP	
EIGRP	
Static	

問題 939

エンジニアは、10.200.0.2 のバックアップ ルータへのフローティング スタティック デフォルト ルートを使用してコア ルータを設定する必要があります。どのコマンドが要件を満たしますか？

- A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.2 1
- B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.2 10
- C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.2
- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.2 floating

問題 940

```
CPE# show run | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 21

CPE# show ip route 203.0.113.1
Routing entry for 203.0.113.0/30
  Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Ethernet0/1
      Route metric is 0, traffic share count is 1

CPE# ping 203.0.113.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

CPE# show ip route
Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0
B*    0.0.0.0/0 [20/0] via 198.51.100.1, 00:02:07
      198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      198.51.100.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L      198.51.100.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
      203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      203.0.113.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L      203.0.113.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
```

展示を参照してください。CPE で新しい静的ルートを構成した後、エンジニアは次の一連のコマンドを入力して、新しい構成が正常に動作していることを確認しました。静的デフォルト ルートはいつルーティング テーブルにインストールされますか？

- A. 203.0.113.1 へのルートが BGP 経由で学習された場合
- B. 203.0.113.1 がネクストホップとして到達できなくなった場合
- C. 外部 BGP 経由で学習したデフォルト ルートが無効になった場合
- D. 外部 BGP 経由で学習したデフォルト ルートがネクスト ホップを変更する場合

問題 941

```
R_1# show ip route
...
D   192.168.20.0/26 [90/24513456] via 10.10.10.1
R   192.168.20.0/24 [120/5] via 10.10.10.2
O   192.168.0.0/19 [110/219414] via 10.10.10.13
B   192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
D   192.168.20.0/27 [90/4123710] via 10.10.10.12
D   192.168.20.0/25 [90/14464211] via 10.10.10.11
S.   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.14
```

展示を参照してください。パケットは 192.168.10.1 から IP アドレス 192.168.20.75 の宛先に流れます。ルーターはパケットに対してどのネクストホップを選択しますか？

- A. 10.10.10.1
- B. 10.10.10.11
- C. 10.10.10.12
- D. 10.10.10.14


問題 942

ルーターは 3 つの宛先プレフィックス、10.0.0.0/8、10.0.0.0/16、および 10.0.0.0/24 を受信しました。show ip Route コマンドを実行すると、どの出力が返されますか？

- A. Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
 - o E2 10.0.0.0/8 [110/5] via 192.168.1.1, 0:01:00, Ethernet0
 - o E2 10.0.0.0/16[110/5] via 192.168.2.1, 0:01:00, Ethernet1
 - o E2 10.0.0.0/24[110/5] via 192.168.3.1, 0:01:00, Ethernet2
- B. Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
 - o E2 10.0.0.0/8 [110/5] via 192.168.1.1, 0:01:00, Ethernet0
- C. Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
 - o E2 10.0.0.0/24[110/5] via 192.168.3.1, 0:01:00, Ethernet2
- D. Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

- o E2 10.0.0.0/16[110/5] via 192.168.2.1, 0:01:00, Ethernet1
- o E2 10.0.0.0/24[110/5] via 192.168.3.1, 0:01:00, Ethernet2


問題 943

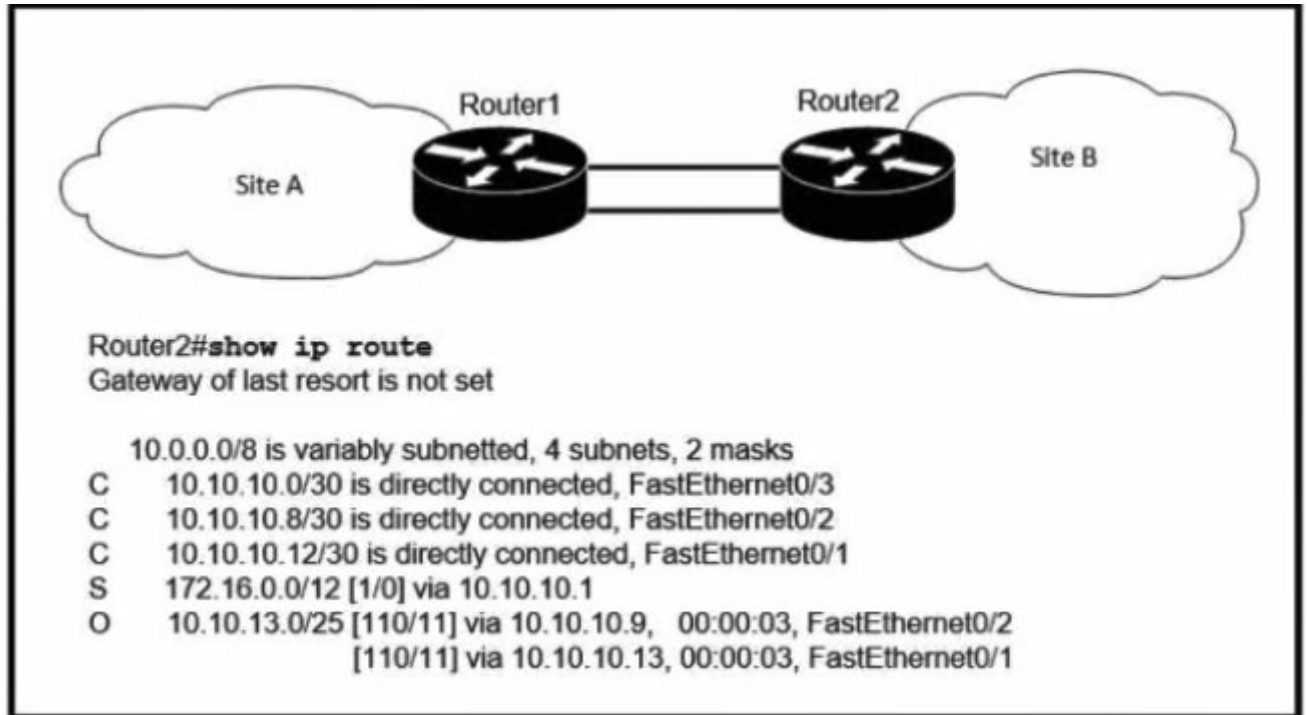

展示を参照してください。サイト B 内で発信されたユーザー トラフィックは、サイト A 内にある IP アドレス 192.168.0.10 でホストされているアプリケーションに到達できません。ルーティング テーブルによって何が決定されますか？

- A. トラフィックは、router2 上の ACL の暗黙的な拒否によってブロックされます。
- B. デフォルト ルートがないため、トラフィックが配信されません。
- C. 192.168.0.10 へのトラフィックには、router1 で静的ルートを設定する必要があります。
- D. サイト B のデフォルト ゲートウェイが正しく構成されていません。

問題 944

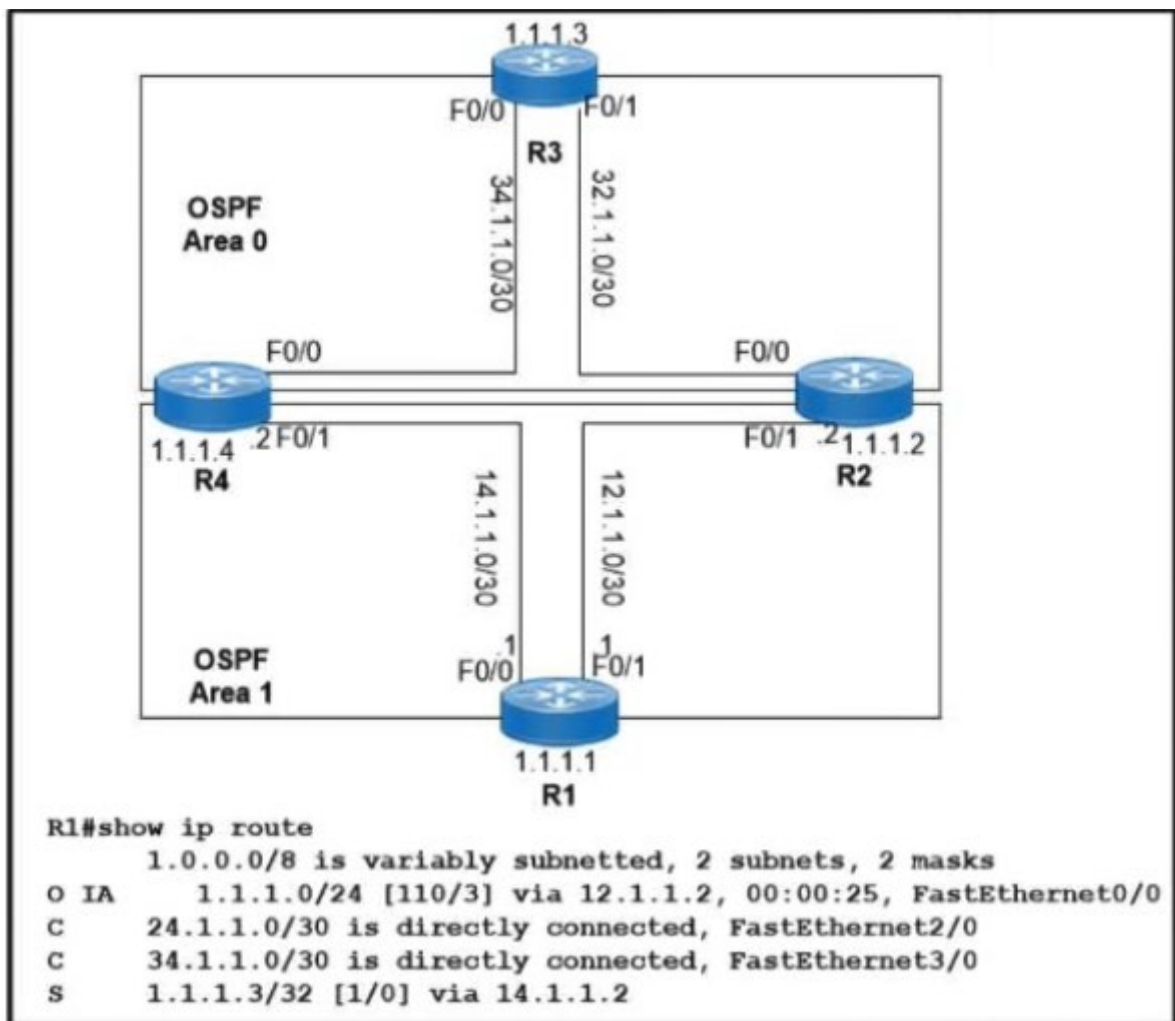

展示を参照してください。ルーター R1 が R3 ループバック アドレス 1.1.1.3/32 の有効なルートを識別するために使用する 2 つの値はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 次のホップに到達するための最低コスト
- B. 最高のアドミニストレーティブ ディスタンス
- C. 最低の指標
- D. 最高のメトリック
- E. 最小アドミニストレーティブ ディスタンス

問題 945

SNMP 操作におけるコミュニティ文字列の役割は何ですか?

- A. 英数字の MIB 出力値を数値に変換します。
- B. デバイスへのアクセスに必要な Active Directory ユーザー名とパスワードを渡します。

- C. SNMP トラフィック メッセージのシーケンス タグとして機能します。
- D. MIB オブジェクトへのアクセスを保護するためのパスワードとして機能します。

問題 946

どの syslog 重大度レベルが最も重大とみなされ、システムが使用不能とみなされますか？


- A. Error
- B. Emergency
- C. Alert
- D. Critical

問題 947

クライアントと DHCP サーバーは異なるサブネット上に存在します。10.10.0.1/24 サブネット上のクライアントと 192.168.10.1 の DHCP サーバーの間で要求と応答を転送するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. ip route 192.168.10.1
- B. ip dhcp address 192.168.10.1
- C. ip default-gateway 192.168.10.1
- D. ip helper-address 192.168.10.1

問題 948

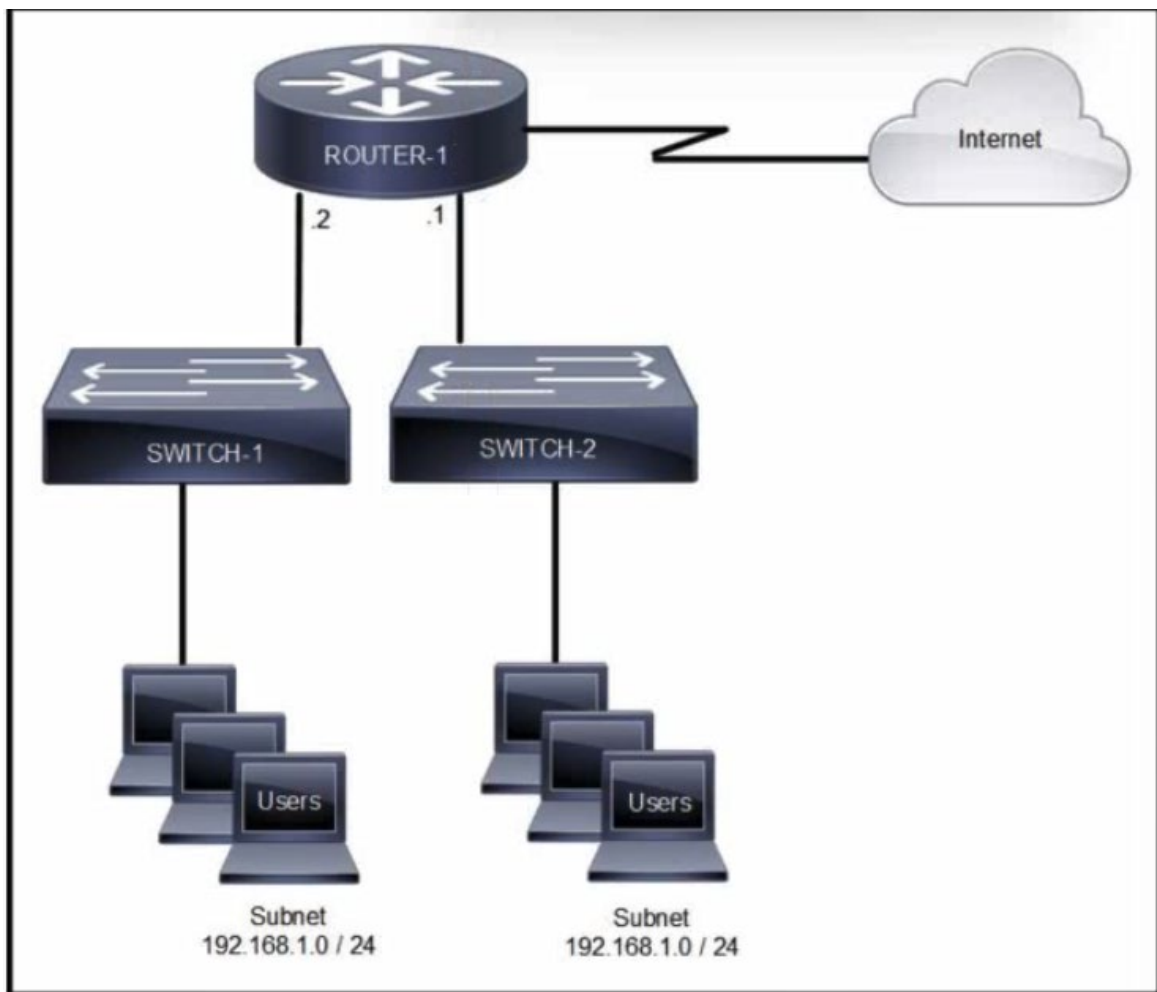

展示を参照してください。ポート アドレス変換に 209.165.202.129 を使用しながら、192.168.1.0/24 サブネット上のユーザーにインターネット アクセスを許可するように ROUTER-1 を設定するコマンド セットはどれですか？

A. `ip nat pool CCNA 192.168.0.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0`

`access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255`

`ip nat inside source list 10 pool CCNA overload`

B. `ip nat pool CCNA 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.255`

`access-list 10 permit 192.168.1.0 255.255.255.0`

`ip nat inside source list 10 pool CCNA overload`

C. `ip nat pool CCNA 192.168.0.0 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0`

```
access-list 10 permit 192.168.0.0 255.255.255.0
```

```
ip nat inside source list 10 pool CCNA overload
```

```
D. ip nat pool CCNA 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.255
```

```
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
ip nat inside source list 10 pool CCNA overload
```

問題 949

QoS マーキングが有効になっている場合、Cisco デバイスによってどの IP ヘッダー フィールドが変更されますか？

- A. ECN
- B. ヘッダーチェックサム
- C. サービスの種類
- D. DSCP

問題 950

DRAG DROP

SNMP コンポーネントを左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

agent	collection of uniquely identifiable objects whose state can be interrogated over SNMP
managed device	network node-controlled by SNMP
MIB	system that runs monitoring applications and controls network nodes
NMS	SNMP component that captures and translates device and network data

問題 951

ドロップ確率に基づいてサブクラスに分割される DSCP ホップごとの転送動作はどれですか？

- A. expedited
- B. default
- C. assured
- D. class-selector

問題 952

DHCP リレー エージェントの 2 つの機能は何ですか? (2 つお選びください。)

- A. DNS をローカルに割り当て、要求を DHCP サーバーに転送します。
- B. 必要な DHCP サーバーの数を最小限に抑える
- C. 個々のレイヤ 3 インターフェイスで 1 つの IP ヘルパー コマンドを許可します。
- D. クライアント サブネット上のルーターのレイヤー 3 インターフェイスの下に設定されている
- E. クライアントのローカル サブネットを決定するために MAC から IP への予約のみを許可します。

問題 953

DHCP プールが CONTROL という名前で作成されました。プールは、最後から 2 番目の使用可能な IP アドレスを DHCP クライアントのデフォルト ゲートウェイとして使用します。サーバーは 172.16.32.15 にあります。192.168.52.0/24 サブネット上のクライアントが DHCP サーバーに到達するためのプロセスの次のステップは何ですか?

- A. ip helper-address 172.16.32.15
- B. ip default-gateway 192.168.52.253
- C. ip forward-protocol udp 137
- D. ip default-network 192.168.52.253

問題 954

syslog メッセージを伝送する 2 つのトランスポート層プロトコルはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. IP
- B. RTP
- C. TCP
- D. UDP
- E. ARP

問題 955

QoS でネットワーク トラフィックを分類する目的は何ですか?

- A. ネットワークデバイス上でトラフィックマッチングルールを設定します。

- B. クラスに応じたサービス トラフィック
- C. 特定の処理を受けるトラフィックのタイプを識別する
- D. パケットのクラス識別子をパケットヘッダーの専用フィールドに書き込みます。

問題 956

DRAG DROP

Qos 機能を左側から右側の対応するステートメントにドラッグ アンド ドロップします。

classification	applies a specific action to packets whenever the maximum rate of packets is exceeded
marking	set the ToS value to associate a packet with a QoS group
policing	reduces traffic congestion by holding packets and distributing them when the available bandwidth allows
queuing	the overall process of using specific criteria to differentiate traffic into categories

問題 957

```

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
ip cef
!
interface FastEthernet0/0
description WAN_INTERFACE
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
ip access-group 100 in
!
interface FastEthernet0/1
description LAN_INTERFACE
ip address 10.148.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
ip forward-protocol nd
!
access-list 100 permit eigrp any any
access-list 100 permit icmp any any
access-list 100 permit tcp 10.149.3.0 0.0.0.255 host 10.0.1.2 eq 22
access-list 100 permit tcp any any eq 80
access-list 100 permit tcp any any eq 443
access-list 100 deny ip any any log

```

展示を参照してください。ルータ R3 上のインターフェイス FastEthernet0/1 に接続されているホストの DHCP アドレッシングを有効にする設定はどれですか？

A. interface FastEthernet0/1

ip helper-address 10.0.1.1

!

access-list 100 permit tcp host 10.0.1.1 eq 67 host 10.148.2.1

B. interface FastEthernet0/1

ip helper-address 10.0.1.1

!

access-list 100 permit udp host 10.0.1.1 eq 67 host 10.148.2.1

C. interface FastEthernet0/0

ip helper-address 10.0.1.1

!

```
access-list 100 permit host 10.0.1.1 host 10.148.2.1 eq bootps
D. interface FastEthernet0/1
ip helper-address 10.0.1.1
!
access-list 100 permit udp host 10.0.1.1 eq bootps host 10.148.2.1
```

問題 958

DRAG DROP

標準の DNS ルックアップ操作のステップを左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

An endpoint submits a request for the IP address of a domain name.	Step 1
The DNS submits a request to the domain DNS server.	Step 2
The DNS receives a reply from the domain DNS server.	Step 3
The DNS responds to the endpoint.	Step 4
The DNS submits a request to a root DNS server.	Step 5

問題 959

SNMPv2 で導入された 2 つの機能は、1 回のリクエストで大量のデータを取得し、PDU を使用してトラップを確認する機能を提供するのはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. Get
- B. GetNext
- C. Set
- D. GetBulk
- E. Inform

問題 960

DRAG DROP

DNS コマンドを左側から右側の効果にドラッグ アンド ドロップします。


ip domain-lookup	adds an entry to the host table
ip domain-name	completes the FQDN of the DNS server
ip host switch_1 192.168.0.1	displays address-mapping information
ip name-server	enables host-to-IP-address translation
show hosts	specifies the IP address of the DNS server

問題 961

ネットワーク上のさまざまなデバイスに対してさまざまなレベルの syslog を設定する目的は何ですか？

- A. 各デバイスからの syslog メッセージの重大度を設定します。
- B. ローカルに保存されるさまざまなデバイスからの syslog メッセージの数を制御するため
- C. 各 syslog メッセージの発信元を特定する
- D. 各デバイスからのさまざまな重大度レベルのメッセージのレート制限

問題 962

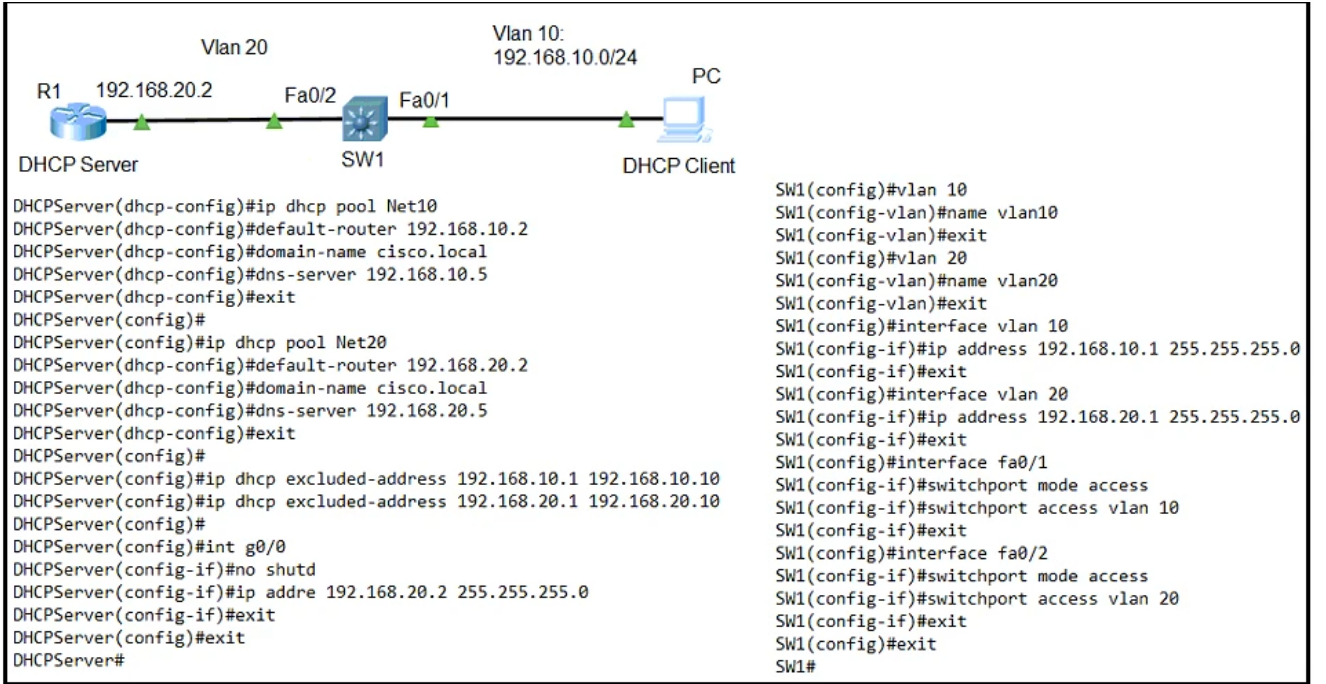

展示を参照してください。DHCP サーバーは、表されるサブネットごとに DHCP プールを使用して構成されます。VLAN 10 上の DHCP クライアントが DHCP サーバーから動的 IP アドレスを受信できるようにするには、スイッチ SW1 でどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. SW1(config-if)#ip helper-address 192.168.10.1
- B. SW1(config-if)#ip helper-address 192.168.20.1
- C. SW1(config-if)#ip helper-address 192.168.20.2
- D. SW1(config-if)#ip helper-address 192.168.10.2

問題 963

DRAG DROP

DNS ルックアップ コマンドを左側から右側の関数にドラッグ アンド ドロップします。

ip dns server	enables DNS lookup on an individual interface
ip domain list	enables the DNS server on the device
ip domain lookup source-interface	identifies a DNS server to provide lookup services
ip domain name	specifies a sequence of domain names
ip host	specifies the default domain to append to unqualified host names
ip name-server	statically maps an IP address to a hostname

問題 964

Secure Shell バージョン 2 から R15 へのアクセスを有効にするために必要な最小構成項目はどれですか？

- A. Router(config)#hostname R15 -
R15(config)#ip domain-name cisco.com
R15(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

R15(config)#ip ssh version 2 -

R15(config-line)#line vty 0 15 -

R15(config-line)# transport input ssh

B. Router(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Router(config)#ip ssh version 2 -

Router(config-line)#line vty 0 15

Router(config-line)# transport input ssh

Router(contig)#ip ssh logging events

R15(config)#ip ssh stricthostkeycheck

C. Router(config)#hostname R15 -

R15(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

R15(config-line)#line vty 0 15 -

R15(config-line)# transport input ssh

R15(config)#ip ssh source-interface Fa0/0

R15(config)#ip ssh stricthostkeycheck

D. Router(config)#ip domain-name cisco.com

Router(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Router(contig)#ip ssh version 2 -

Router(config-line)#line vty 0 15

Router(config-line)# transport input all

Router(config)#ip ssh logging events

問題 965

hostname CPE

service passwd-encryption

ip domain name ccna.cisco.com

ip name-server 198.51.100.210

crypto key generated rsa modulus 1024

username adminprivilege 15 secret s0m3s3cr3t

line vty 0 4

Transport input ssh
login local

展示を参照してください。エンジニアがスクリプトを実行し、SSH に不要なコマンドを追加したため、これらのコマンドを削除する必要があります。構成を修正するにはどの 2 つのコマンドを実行する必要がありますか? (2 つお選びください。)

- A. no ip name-server 198.51.100.210
- B. no login local
- C. no service password-encryption
- D. no ip domain name ccna.cisco.com
- E. no hostname CPE

問題 966

トラフィック ポリシングの結果として実行される 2 つのアクションはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. bursting
- B. dropping
- C. remarking
- D. fragmentation
- E. buffering

問題 967

ドメイン名から IP アドレスへの解決をサポートする 2 つのサーバー タイプはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. authoritative
- B. web
- C. file transfer
- D. resolver
- E. ESX host

問題 968

トラフィックシェーピングの目的は何ですか?

- A. ポリシーベースのルーティングを有効にします。
- B. 動的なフロー識別が可能になります。
- C. ベストエフォート型のサービスを提供します。
- D. 帯域幅の使用を制限します。

問題 969

エンジニアリング チームは、実装者に、警告状態とエラー状態に対応する syslog を構成するよう依頼します。実装者は、望ましい結果を達成するためにどのコマンドを構成しますか？

- A. logging trap 5
- B. logging trap 2
- C. logging trap 3
- D. logging trap 4

問題 970

ドラッグ ドロップ

左側の攻撃軽減テクニックを、右側の軽減対象となる攻撃の種類にドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

Configure the 802.1x authentication protocol	802.1q double-tagging VLAN-hopping attack
Configure the DHCP snooping feature	MAC flooding attack
Configure the native VLAN with a nondefault VLAN	man-in-the-middle spoofing attack
Disable Dynamic Trunking Protocol – switch-spoofing VLAN-hopping attack	switch-spoofing VLAN-hopping attack

問題 971

どの WLC 管理接続タイプが中間者攻撃に対して脆弱ですか？

- A. コンソール
- B. Telnet
- C. SSH
- D. HTTPS

問題 972

```
Switch(config)#hostname R1
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#no switchport
R1(config-if)#ip address 10.100.20.42 255.255.255.0
R1(config-if)#line vty 0 4
R1(config-line)#login
```

展示を参照してください。エンジニアは新しいスイッチを起動し、コンソール ポート経由でこの設定を適用しました。管理者がローカル ユーザ名とパスワードを使用して Telnet 経由でグローバル コンフィギュレーション モードに直接認証できるようにするには、どの追加設定を適用する必要がありますか？

A. R1(config)#username admin -

R1(config-if)#line vty 0 4 -

R1(config-line)#password p@ss1234

R1(config-line)#transport input telnet

B. R1(config)#username admin privilege 15 secret p@ss1234

R1(config-if)#line vty 0 4 -

R1(config-line)#login local

C. R1(config)#username admin secret p@ss1234

R1(config-if)#line vty 0 4 -

R1(config-line)#login local -

R1(config)#enable secret p@ss1234

D. R1(config)#username admin -

R1(config-if)#line vty 0 4 -

R1(config-line)#password p@ss1234

問題 973

WPA1 はデータ保護にどの種類の暗号化を使用しますか？

- A. PEAP
- B. TKIP
- C. AES
- D. EAP

問題 974

```
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

interface Serial0

ip access-list 10 in
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、10.10.0.0/24 サブネットからインターフェイス Serial0 上の WAN へのトラフィックを許可する必要があります。管理者がコマンドを適用すると、構成はどのような影響を受けますか？

- A. ルーターは、ソース IP の最後のオクテットが 0 に設定された Serial0 へのすべての受信トラフィックを受け入れます。
- B. 許可コマンドは失敗し、エラー コードが返されます。
- C. ルータがインターフェイスにアクセス リストを適用できません。
- D. IP 範囲 10.0.0.0 ~ 10.0.0.255 からの送信元トラフィックは Serial0 で許可されます。

問題 975

DRAG DROP

AAA サービスに関するステートメントを左側から右側の対応する AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

It grants access to network assets, such as FTP servers.	Authentication
It restricts the CLI commands that a user is able to perform.	
It performs user validation via TACACS+.	
It records the duration of each connection.	Authorization
It supports User Access Reporting.	
It verifies "who you are".	

問題 976

ネットワーク エンジニアは、新しい Cisco IOS ルータでアクセス リストを設定する必要があります。アクセス リストは、192.168.240.0/20 ネットワークからネットワーク 10.125.128.32/27 への HTTP トラフィックを拒否する必要がありますが、192.168.240.0/20 ネットワークが残りの 10.0.0.0/8 ネットワークに到達することを許可する必要があります。エンジニアはどの構成を適用する必要がありますか？

A. ip access-list extended deny_outbound

```
10 permit ip 192.168.240.0 255.255.240.0 10.0.0.0 255.0.0.0
```

```
20 deny tcp 192.168.240.0 255.255.240.0 10.125.128.32 255.255.255.224 eq 443
```

```
30 permit ip any any
```

B. ip access-list extended deny_outbound

```
10 deny tcp 192.168.240.0 0.0.15.255 10.125.128.32 0.0.0.31 eq 80
```

```
20 permit ip 192.168.240.0 0.0.15.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
30 deny ip any any log
```

C. ip access-list extended deny_outbound

```
10 deny tcp 10.125.128.32 255.255.255.224 192.168.240.0 255.255.240.0 eq 443
```

```
20 deny tcp 192.168.240.0 255.255.240.0 10.125.128.32 255.255.255.224 eq 443
```

```
30 permit ip 192.168.240.0 255.255.240.0 10.0.0.0 255.0.0.0
```

D. ip access-list extended deny_outbound

```
10 deny tcp 192.168.240.0 0.0.15.255 any eq 80
```

```
20 deny tcp 192.168.240.0 0.0.15.255 10.125.128.32 0.0.0.31 eq 80
```

```
30 permit ip 192.168.240.0 0.0.15.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

問題 977

バックドアマルウェアの定義は何ですか？

- A. 不正なユーザーによるアクセスを許可するためにコンピュータにインストールされる悪意のあるコード
- B. 他の悪意のあるプログラムを起動するために使用される悪意のあるプログラム
- C. ユーザーのマシンに感染し、そのマシンを使用してスパムを送信する悪意のあるコード
- D. 他の悪意のあるコードをダウンロードすることを主な目的とする悪意のあるコード

問題 978

WPA3 はワイヤレス ネットワーキングで何を提供しますか？

- A. WPA および WPA2 との下位互換性
- B. SAE によるブルート フォース攻撃に対する保護策
- C. セキュリティの強化と複雑な構成の要件
- D. オプションの保護された管理フレームのネゴシエーション

問題 979

実行コンフィギュレーション内のすべてのパスワードを暗号化するグローバル コマンドはどれですか？

- A. サービスのパスワード暗号化
- B. パスワード暗号化を有効にする
- C. シークレットを有効にする
- D. パスワード暗号化

問題 980

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name CC-Net.com
R1(config)#enable secret Passfornewuser
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
```

展示を参照してください。ネットワーク管理者は、SSH 経由でユーザーがアクセスできる


ようにルーターを構成しています。サービスパスワード暗号化コマンドが発行されました。設定は次の要件を満たす必要があります。

- ユーザー名を CCUser として作成します。
- パスワードを NA!2\$cc として作成します。
- ユーザーのパスワードを暗号化します。

要件を満たすためには何を構成する必要がありますか？

- A. username CCUser privilege 10 password NA!2\$cc
- B. username CCUser privilege 15 password NA!2\$cc
enable secret 0 NA!2\$cc
- C. username CCUser secret NA!2Sce
- D. username CCUser password NA!2\$cc
enable password level 5 NA!2\$cc

問題 981

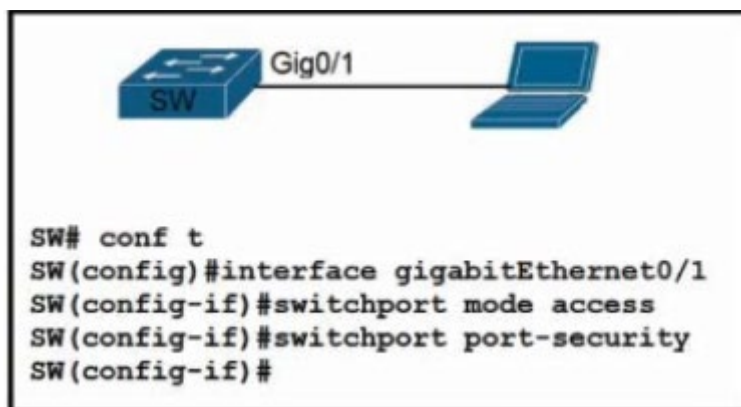

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、新しいスイッチでポート セキュリティの構成を開始しました。次の要件を満たす必要があります。

- MAC アドレスは動的に学習される必要があります。
- 不要なトラフィックが発生した場合、インターフェイスを無効にせずにログ メッセージを生成する必要があります。

このタスクを完了するには、どの 2 つのコマンドを構成する必要がありますか？ (2 つお選びください。)

- A. SW(config-if)#switchport port-security violation restrict
- B. SW(config-if)#switchport port-security mac-address 0010.7B84.45E6
- C. SW(config-if)#switchport port-security maximum 2
- D. SW(config-if)#switchport port-security violation shutdown
- E. SW(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

問題 982

従業員のグループが 1 人の ID バッジを使用して建物に侵入した場合、どのタイプのセキュリティ プログラムに違反しますか？


- A. 侵入検知
- B. ネットワーク認証
- C. 物理的アクセス制御
- D. ユーザーの意識

問題 983

IPsec スイート内の 2 つのプロトコルは何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 3DES
- B. AES
- C. ESP
- D. TLS
- E. AH

問題 984

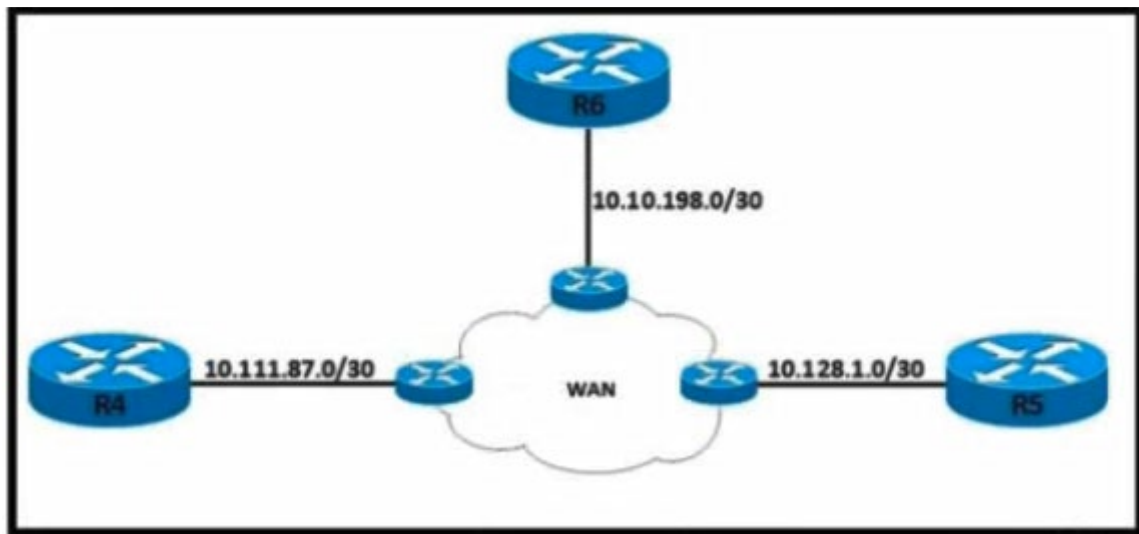

展示を参照してください。R4 へのローカル アクセスを確立し、次の要件を満たす必要があります。

- Telnet アクセスのみが許可されます。
- イネーブルパスワードは安全に保管する必要があります。
- イネーブル パスワードはプレーン テキストで適用する必要があります。
- ログインに成功したら、R4 へのフルアクセスを許可する必要があります。

どの構成スクリプトが要件を満たしますか？

A. !

```
conf t
```

```
!
```

```
username test1 password testpass1
```

```
enable secret level 15 0 Test123
```

```
!
```

```
line vty 0 15
```

```
login local
```

```
transport input telnet
```

B. !

```
config t
```

```
!
```

```
username test1 password testpass1
```

```
enable password level 15 0 Test123
```

```
!
```



```
line vty 0 15
login local
transport input all
C. !
config t
!
username test1 password testpass1
enable password level 1 7 Test123
!
line vty 0 15
accounting exec default
transport input all
D. !
config t
!
username test1 password testpass1
enable secret level 1 0 Test123
!
line vty 0 15
login authentication
password Test123
transport input telnet
```

問題 985

RSA の特徴は何ですか？

- A. 暗号化には事前共有キーが使用されます。
- B. 非対称暗号化アルゴリズムです。
- C. 対称復号化アルゴリズムです。
- D. 暗号化するには、双方が同一のキーを持っている必要があります。

問題 986

WPA2 と WPA3 のワイヤレス セキュリティの 2 つの違いは何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. WPA2 は 192 ビットのキー暗号化を使用し、WPA3 は 256 ビットのキー暗号化を必

要とします。

- B. WPA3 は、SAE を使用する WPA2 よりも強力な保護のために AES を使用します。
- C. WPA2 は 128 ビット キー暗号化を使用し、WPA3 は 128 ビットおよび 192 ビット キー暗号化をサポートします。
- D. WPA3 は、AES を使用する WPA2 よりも強力な保護のために SAE を使用します。
- E. WPA3 は、TKIP を使用する WPA2 よりも強力な保護のために AES を使用します。

問題 987

WPA3 に実装された拡張機能とは何ですか？

- A. 802.1x 認証と AES-128 暗号化を適用します。
- B. PKI と RADIUS を使用してアクセス ポイントを識別する
- C. TKIP とパケットごとのキーイングを使用する
- D. 認証解除および関連付け解除攻撃を防御する

問題 988

パスワード保護を実装する場合、どのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. パスワードが複雑な場合は、8 文字未満の長さを使用してください。
- B. 特殊文字を含めて、許可される限り長いパスワードを作成します。
- C. 適切な監視を確保するために、上級 IT 管理者とパスワードを共有します。
- D. 単一要素認証を使用して、パスワードを連絡先としてモバイル デバイスに保存します。

問題 989

DRAG DROP

AAA に関するステートメントを左側から右側の対応する AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

It assigns per-user attributes.	Authentication
It reaches the CLI commands that a user is able to perform.	
It permits and derives login attempts.	
It records the amount of network resources consumed by the user.	Authorization
It supports local, PPP, RADIUS, and TACACS+ options.	
It tracks the services that a user is using.	

問題 990

エンジニアは、新しいユーザー アカウント用に R1 を構成する必要があります。アカウントは次の要件を満たしている必要があります。

- ローカル データベースで構成されている必要があります。
- ユーザー名は、engineer2 です。
- 構成可能な最も強力なパスワードを使用する必要があります。

エンジニアはルータ上でどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. R1(config)# username engineer2 privilege 1 password 7 test2021
- B. R1(config)# username engineer2 secret 4 \$1\$b1Ju\$kZbBS1Pyh4QzwXyZ
- C. R1(config)# username engineer2 algorithm-type scrypt secret test2021
- D. R1(config)# username engineer2 secret 5 password \$1\$b1Ju\$kZbBS1Pyh4QzwXyZ

問題 991

シスコが複数のブランチ オフィスや大規模導入に推奨する 2 つの VPN テクノロジーはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. GETVPN _
- B. DMVPN
- C. サイト間 VPN
- D. クライアントレス VPN
- E. IPsec リモート アクセス

問題 992

DRAG DROP

AAA サービスに関するステートメントを左側から右側の対応する AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

It grants access to network assets, such as FTP servers.	Accounting
It limits the services available to a user.	
It performs user validation via TACACS+.	
It records the duration of each connection.	Authorization
It supports User Access Reporting.	
It verifies "who you are".	

問題 993

RSA の特徴は何ですか？

- A. 暗号化には事前共有キーが使用されます。
- B. 公開鍵暗号方式です。
- C. 秘密鍵暗号化アルゴリズムです。
- D. 両側が同一のキーを持つ必要があります。

問題 994

個々のネットワーク エンドポイントを攻撃から保護するためのソリューションとしては何が使用されますか？

- A. ウイルス対策ソフトウェア
- B. ワイヤレスコントローラー
- C. ルーター
- D. Cisco DNA センター

問題 995

中間者攻撃を防ぐためにどのセキュリティ方式が使用されますか？

- A. authentication
- B. anti-replay
- C. authorization
- D. accounting

問題 996

WPA2 標準でのみワイヤレス暗号化にサポートされている暗号はどれですか？

- A. RC4
- B. AES
- C. SHA
- D. AES256

問題 997

```
CPE# show ip access-list Services
Extended IP access list Services
 10 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq www
 20 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq 443
 30 permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 host
198.51.100.11 eq domain
 40 deny ip any any log
```

展示を参照してください。この ACL は、クライアントが UDP 経由で HTTP、HTTPS、および DNS サービスにのみアクセスできるように設定されています。新しい管理者は、DNS サービスに TCP アクセスを追加したいと考えています。ACL を効率的に更新する構成はどれですか？

- A. no ip access-list extended Services
ip access-list extended Services
30 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 198.51.100.11 eq domain
- B. ip access-list extended Services
35 permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 198.51.100.11 eq domain
- C. ip access-list extended Services
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 198.51.100.11 eq domain
- D. no ip access-list extended Services
ip access-list extended Services

```
permit udp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq 53
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 198.51.100.11 eq domain deny ip any any
log
```

問題 998

PSK 認証を使用する WPA モードはどれですか？

- A. Local
- B. Personal
- C. Enterprise
- D. Client

問題 999

エンジニアは、IP サブネット 10.139.58.0/28 からルーターへのリモート アクセスを構成しています。ドメイン名、暗号キー、SSH が設定されました。宛先ルーターでトラフィックを有効にする設定はどれですか？

A. interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.122.49.1 255.255.255.252
```

```
ip access-group 110 in
```

```
ip access-list extended 110
```

```
permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.15 host 10.122.49.1 eq 22
```

B. interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.122.49.1 255.255.255.240
```

```
access-group 120 in
```

```
ip access-list extended 120
```

```
permit tcp 10.139.58.0 255.255.255.248 any eq 22
```

C. interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.122.49.1 255.255.255.252
```

```
ip access-group 105 in
```

```
ip access-list standard 105
```

```
permit tcp 10.139.58.0 0.0.0.7 eq 22 host 10.122.49.1
```

D. interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.122.49.1 255.255.255.248
ip access-group 10 in

ip access-list standard 10
permit udp 10.139.58.0 0.0.0.7 host 10.122.49.1 eq 22
```

問題 1000

企業のセキュリティを向上させるために、組織はバジ認証を実装してデータ センターへのアクセスを制限することを計画しています。セキュリティ プログラムのどの要素が導入されていますか？

- A. ユーザーの意識
- B. ユーザートレーニング
- C. 物理的アクセス制御
- D. 脆弱性の検証

問題 1001

DRAG DROP

ノースバウンド API の特性を左側から右側の任意の位置にドラッグ アンド ドロップします。すべての特性が使用されるわけではありません。

supports automation	1
communicates between the SDN controller and the application plane	2
communicates between the SDN controller and the data plane	3
supports data sharing between systems	4
supports network virtualization protocols	
supports REST-based requirements	
uses OpenFlow to interface between the data and control planes	

問題 1002

Cisco DNA Center は、従来のキャンパス管理に比べてどのような利点をもたらしますか？

- A. Cisco DNA Center は安全な Web アクセスのために HTTPS を自動化し、従来のキャンパス管理では HTTP を使用します。
- B. Cisco DNA Center は暗号化管理に SNMPv3 を利用し、従来のキャンパス管理では SNMPv2 を使用します。
- C. Cisco DNA Center は API を活用しており、従来のキャンパス管理では手動でデータを収集する必要があります。
- D. Cisco DNA Center は、暗号化されたエントリのための SSH アクセスを自動化しており、従来のキャンパス管理には SSH がありません。

問題 1003

Chef 構成管理では、必要なデバイス構成をどのように強制しますか？

- A. Chef Infra Server は、構成済みのクックブックを使用して、更新を要求しているリモート デバイスに必要な構成をプッシュします。
- B. デバイスにインストールされているエージェントは Chef Infra Server に接続し、必要な設定をクックブックから取得します。
- C. Chef Infra Server は、構成済みのクックブックを使用して、デバイスが新しい構成をプルする時期になったときに各リモート デバイスに警告します。
- D. デバイスにインストールされているエージェントは Chef Infra Server にクエリを実行し、サーバーはクックブックから設定をプッシュすることで応答します。

問題 1004

HTTP 内の PUT メソッドとは何ですか？

- A. 宛先のデータを置き換えます。
- B. これは非幂等の操作です。
- C. これは読み取り専用の操作です。
- D. Web サイトが表示されます。

問題 1005

Cisco DNA Center のネットワーク保証機能は、従来のキャンパス管理と比べてどのような利点がありますか？

- A. Cisco DNA Center は、YANG と NETCONF を活用してファブリック デバイスと非ファブリック デバイスのステータスを評価し、従来のキャンパス管理では CLI のみを使用

します。

B. Cisco DNA Center はコントローラで管理タスクを処理してインフラストラクチャ デバイスの負荷を軽減し、従来のキャンパス管理はデータ バックボーンを使用します。

C. Cisco DNA Center はネットワーク デバイス間のセキュリティ体制を自動的に比較しますが、従来のキャンパス管理では手動での比較が必要です。

D. Cisco DNA Center は、さまざまな管理プロトコルからの情報を関連付けて洞察を取得しますが、従来のキャンパス管理では手動分析が必要です。

問題 1006

```
{
  "myCar": {
    "name": "thunder",
    "wheels": ["good", "good", "pressureLow", "warning"],
    "gasLight": false
  },
  "oldCar": {
    "name": "sleepy",
    "wheels": ["pressureLow", "pressureLow", "pressureLow", "pressureLow"],
    "color": "rust",
    "gasLight": true
  },
  "newCar": {
    "name": "lightning",
    "wheels": ["pressureLow", "good", "pressureLow", "good"],
    "color": "blue",
    "gasLight": true
  }
}
```

展示を参照してください。「警告」という言葉はどの構造に直接存在しますか？

- A. 配列
- B. オブジェクト
- C. ブール値
- D. 文字列

問題 1007

コントローラーベースのネットワーキング アーキテクチャにおけるサウスバウンド API の目的は何ですか？

- A. コントローラーとアプリケーション間の通信を容易にする
- B. アプリケーション開発者がネットワークと対話できるようにする
- C. コントローラーを他の自動化およびオーケストレーション ツールと統合する

D. コントローラとネットワークハードウェア間の通信を容易にする

問題 1008

DRAG DROP

デバイス管理に関するステートメントを左側から右側の対応するタイプにドラッグ アンド ドロップします。

leverages Cisco Prime Infrastructure	Traditional Campus Device Management
reduces the workload for enterprise customers	
requires manual configuration of complex protocols	
lacks support for SDA	Cisco DNA Center
uses algorithms to detect security threats	
uses northbound APIs	

問題 1009

ソフトウェア定義ネットワーク内にある 2 つのノースバウンド API はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. REST
- B. OpenFlow
- C. SOAP
- D. NETCONF
- E. OpFlex

問題 1010

通常、従来のネットワーク デバイスによって実行されていた機能が、ソフトウェア デファインド コントローラに置き換えられるのはどれですか?

- A. ルート テーブルの構築と転送テーブルの更新

- B. データリンクフレーム内のパケットのカプセル化とカプセル化解除
- C. NAT 操作中の送信元アドレスまたは宛先アドレスの変更
- D. VPN リンク処理の暗号化と復号化

問題 1011

SDN のノースバウンド REST API とは何ですか？

- A. GET、POST、PUT、および DELETE メソッドのネットワーク要素側のインターフェイス
- B. SNMP GET リクエストのアプリケーション側インターフェイス
- C. GET、POST、PUT、および DELETE メソッドのアプリケーション側インターフェイス
- D. コントロール プレーンとデータ プレーンのネットワーク要素側インターフェイス

問題 1012

PUT メソッドは HTTP 内でいつ使用されますか？

- A. DNS サーバーを更新する
- B. 非幂等演算が必要な場合
- C. Web サイトを表示する
- D. 読み取り専用操作が必要な場合

問題 1013

REST ベースの API によって実行されるアクションに適した 2 つの HTTP メソッドはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. REMOVE
- B. REDIRECT
- C. POST
- D. GET
- E. POP

問題 1014

SDN ネットワーク内でコントロール プレーンをデータ プレーンから分離する利点は何ですか？

- A. データクエリをコントロールプレーンに制限する

- B. コストを削減する
- C. ネットワーク全体の複雑性が軽減される
- D. 仮想マシンの作成をデータ プレーンにオフロードする

問題 1015

```
{
  "Cisco Devices": [
    {
      "name": "ASA - Security Device",
      "name": "Cisco 1100 ASR Router",
      "name": "Cisco 6800 Switch"
    }
  ]
}
```

展示を参照してください。この出力を実行するには何が足りないのでしょうか？

- A. 「Cisco Devices」文字列を二重引用符（「」）で囲みます。
- B. 各行の先頭にある感嘆符（!）
- C. 先頭の大括弧（[）
- D. 末尾の中括弧（ } ）

問題 1016

SDN 環境におけるノースバウンド API の機能は何ですか？

- A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。
- B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。
- C. 設定のための分散処理をサポートします。
- D. オーケストレーションおよびネットワーク自動化サービスを提供します。

問題 1017

Ansible インベントリとは何ですか？

- A. Ansible 内で実行される Python コードの単位
- B. コマンドとタスクが実行されるターゲットデバイスを定義するファイル
- C. ターゲットデバイスを管理する Ansible がインストールされたデバイス
- D. YAML 形式で表現された、ターゲット デバイス上で実行するアクションのコレクション

ン

問題 1018

DRAG DROP

Ansible 機能を左から右にドラッグ アンド ドロップします。すべての機能が使用されているわけではありません。

executes modules via SSH by default	feature
uses the YAML language	feature
uses agents to manage hosts	feature
pushes configurations to the client	feature
requires clients to pull configurations from the server	
operates without agents	

問題 1019

ノースバウンド API の機能とは何ですか？

- A. グローバル プロビジョニングと構成に依存します。
- B. ソフトウェアをアップグレードし、ファイルを復元します。
- C. 設定のための分散処理をサポートします。
- D. SDN コントローラーとネットワーク アプリケーション間のパスを提供します。

問題 1020

```
{"apple": ["red", 1], "ripe": true}
```

展示を参照してください。JSON データ内で apple は何を表しますか？

- A. 配列
- B. オブジェクト
- C. 番号
- D. 文字列

問題 1021

ドラッグ ドロップ

デバイス管理テクノロジーの使用例を左側から右側の対応するタイプにドラッグ アンド ドロップします。

overlay and underlay configuration	Cisco DNA Center
routed access deployment	
STP deployment	
VLAN and HSRP configuration	Traditional
VXLAN and LISP configuration	
configuration via console	

問題 1022

CRUD モデルでは、UPDATE 操作をサポートする 2 つの HTTP メソッドはどれですか？
(2 つお選びください。)

- A. PATCH
- B. DELETE
- C. GET
- D. POST
- E. PUT

問題 1023

ネットワーク アーキテクトは、新しいネットワークにデバイスを展開するために Cisco DNA Center を実装するかどうかを検討しています。この組織は、現在、従来のキャンパス設計でデバイスを導入するのにかかる時間を短縮することに重点を置いています。Cisco DNA Center が従来の管理オプションよりも適切である理由は何ですか？

- A. Cisco DNA Center は、単一画面での導入をサポートしています。

- B. Cisco DNA Center は、サードパーティ デバイスにゼロタッチ プロビジョニングを提供します。
- C. Cisco DNA Center は、サードパーティのアクセス ポイントおよびデバイスの分析の必要性を軽減します。
- D. Cisco DNA Center は、Cisco デバイスに関するレポートを作成する際の syslog 出力のレベルを最小限に抑えます。

問題 1024

DRAG DROP

デバイス管理に関するステートメントを左側から右側の対応するデバイス管理タイプにドラッグ アンド ドロップします。

It uses multiple tools and applications to analyze and troubleshoot different types of data.	Cisco DNA Center Device Management
It manages device configurations on a per-device basis.	
It provides a single interface for network security and analytics.	
Security is managed near the perimeter of the network with firewalls, VPNs, and IPS.	Traditional Device Management
It supports CLI templates to apply a consistent configuration to multiple devices.	
It uses NetFlow to analyze potential security threats and take appropriate action on that traffic.	

問題 1025

クラウド コンピューティング環境における急速な弾力性とは何ですか？

- A. テナントによる制御と監視またはリソース消費
- B. ニーズに基づいた容量の自動調整
- C. ニーズに基づいてマルチテナント モデルでリソースをプールする
- D. テナントによるコンピューティング リソースのセルフサービス

問題 1026

コントローラ上のプログラムとネットワーク デバイス上のプログラム間の通信を可能にするインターフェイスはどれですか？

- A. ソフトウェア仮想インターフェイス
- B. トンネルインターフェース
- C. ノースバウンド インターフェイス
- D. サウスバウンドインターフェース

問題 1027

```
{
  "Test_Questions" : [
    "Automation",
    "Configuration",
  ],
  "Test_Exam_Level" : [
    "CCNA",
    "CCNP",
  ],
  "Test_Response" : [
    "Correct",
    "Incorrect",
  ]
}
```

展示を参照してください。JSON データには配列がいくつ存在しますか？

- A.1
- B.3
- C.6
- D.9

問題 1028

DRAG DROP

左側の構成管理用語を右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。すべての用語が使用されているわけではありません。

agent	daemon that determines when the central authority has updates available
agentless	model in which the central server sends updates to nodes on an as-needed basis
provision	easy-to-manage deployment option that may lack scalability
pull	device hardware that runs without embedded management features
push	to automatically install or deploy a configuration or update
post	

問題 1029

クライアント上で実行されているアプリケーションが IP ネットワーク経由でサーバーにデータを送信できるようにするインターフェイスのタイプはどれですか？

- A. northbound interface
- B. application programming interface
- C. southbound interface
- D. Representational State Transfer application programming interface

問題 1031

認定アクセス レートを超えるトラフィックをドロップする QoS 機能はどれですか？


- A. policing
- B. FIFO
- C. shaping
- D. weighted fair queuing

問題 1032

トラフィックシェーピングは何をするのでしょうか？

- A. 過剰なトラフィックをキューに入れます
- B. パケット内に QoS 属性を設定します
- C. トラフィックをクラスに編成する
- D. パケットの QoS 属性を変更する

問題 1033

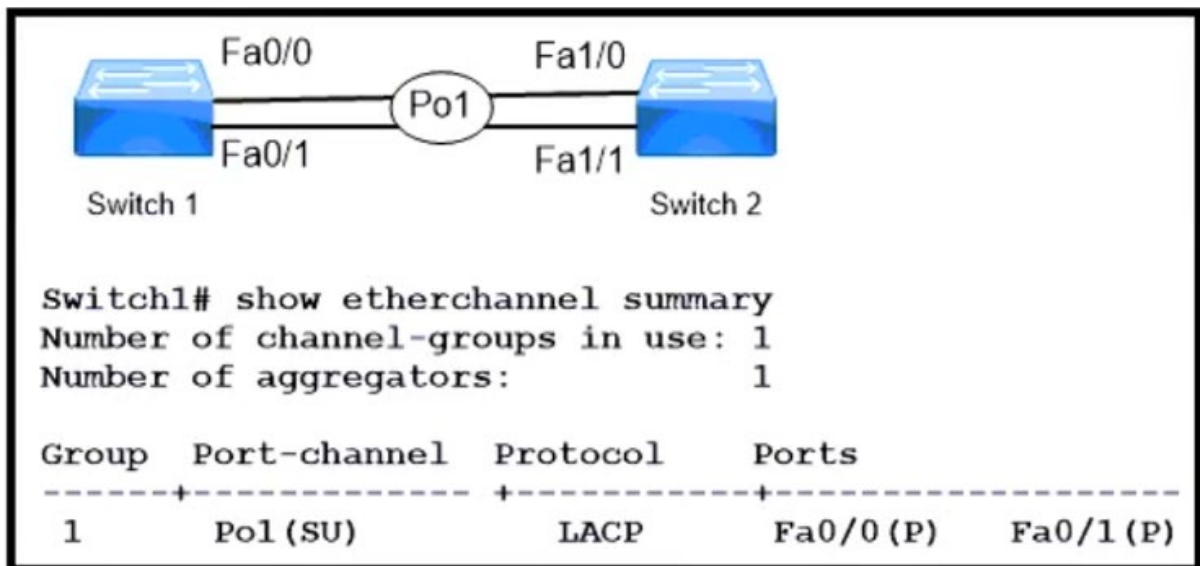

展示を参照してください。シスコのエンジニアは、リンクの 1 つに障害が発生した場合でも EtherChannel が稼働状態を維持できるように、スイッチ 1 の設定を更新するように求められています。この要件を満たす構成はどれですか？

- A. Switch1(config) # interface Fa0/0
Switch1(config-if) # lacp port-priority 100
Switch1(config) # interface Fa0/1
Switch1(config-if) # lacp port-priority 200
- B. Switch1(config) # interface port-channel 1
Switch1(config-if) # port-channel min-links 1
- C. Switch1(config) # interface Fa0/0
Switch1(config-if) # lacp port-priority 200
Switch1(config) # interface Fa0/1
Switch1(config-if) # lacp port-priority 100
- D. Switch1(config) # interface port-channel 1
Switch1(config-if) # lacp max-bundle 1

問題 1034

サービスポートインターフェイスでサポートされているプロトコルはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. Telnet
- B. SCP
- C. TACACS+
- D. SSH
- E. RADIUS

問題 1035

プライベート IPv4 アドレス指定を使用する利点は何ですか？

- A. インターネット経由での安全な接続を可能にするため
- B. 内部ネットワークデバイスを外部アクセスから保護するため
- C. 同様のデバイス間で信頼性の高い接続を提供する
- D. 外部ネットワーク経由でルーティング可能であること

問題 1036

2 つのスイッチが実装されており、すべてのインターフェイスはデフォルトの構成レベルになっています。トランク リンクは、次の要件を満たす 2 つのスイッチ間に実装する必要があります。

- 業界標準のトランキング プロトコルを使用する
- VLAN 1 ～ 10 を許可し、他の VLAN を拒否する

相互接続ポートはどのように設定する必要がありますか。

- A. `switchport mode dynamic`
`channel-protocol lacp`
`switchport trunk allowed vlans 1-10`
- B. `switchport mode trunk`
`switchport trunk allowed vlans 1-10`
`switchport trunk native vlan 11`
- C. `switchport mode trunk`
`switchport trunk encapsulation dot1q`
`switchport trunk allowed vlans 1-10`
- D. `switchport mode dynamic desirable`
`channel-group 1 mode desirable`
`switchport trunk encapsulation isl`

switchport trunk allowed vlan except 11-4094

問題 1037

```
TenGigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 74a0.2f7a.0123 (bia 74a0.2f7a.0123)
Description: Uplink
Internet address is 10.1.1.1/24
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is unknown media type
output flow-control is on, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:05:40, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 6160000 bits/sec, 1113 packets/sec
5 minute output rate 11213000 bits/sec, 1553 packets/sec
  12662416065 packets input, 12607032232894 bytes, 0 no buffer
    Received 14117163 broadcasts (0 IP multicasts)
      0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 26271385 multicast, 0 pause input
  7907779058 packets output, 5073750426832 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 8662416065 collisions, 1 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    1 carrier transitions
```

展示を参照してください。インターフェイス TenGigabitEthernet0/0/0 を流れるトラフィックでは、転送速度が遅くなります。この問題の原因は何ですか？

- A. 速度の競合
- B. キューイングドロップ
- C. デュプレックスの非互換性
- D. 大渋滞


問題 1038

企業ネットワーク内でプライベート使用のために予約されている 2 つのホスト アドレスはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 10.172.76.200
- B. 12.17.1.20

- C. 172.15.2.250 _
- D. 172.31.255.100
- E. 192.169.32.10

問題 1039

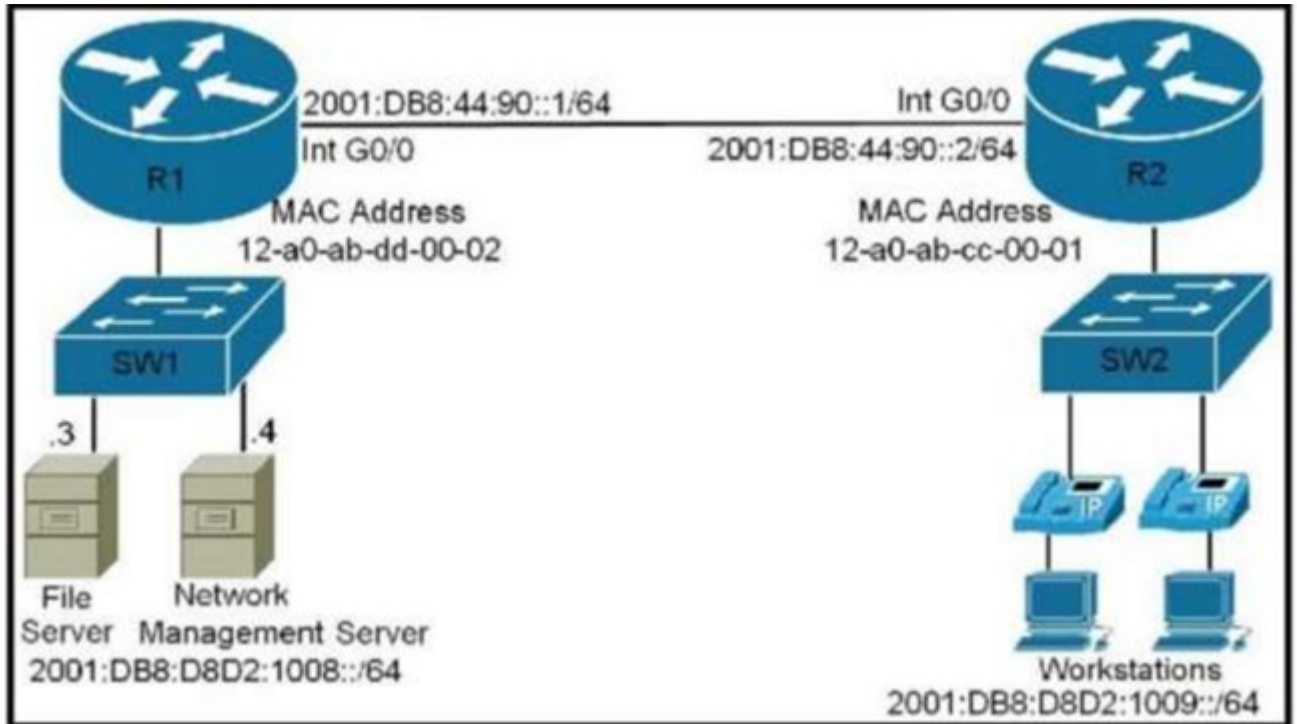

展示を参照してください。ルーター R2 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。どのアドレスを使用する必要がありますか？

- A. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:10A0:ABFF:FECC:1 eui-64
- B. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:1230:ABFF:FECC:1 eui-64
- C. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:4347:31FF:FF47:0 eui-64
- D. ipv6 address 2001:DB8:D8D2:1009:12A0:AB34:FFCC:1 eui-64

問題 1040

エンド ホストに接続されているスイッチ ポートで PortFast を設定する 2 つの理由は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. 別のスイッチまたはホストがポートを介して通信するのをブロックする
- B. ホストの起動時にポートがただちにフォワーディング ステートに移行できるようにする

- C. ポートがスパニング ツリー プロトコルの動作に参加できないようにするため
- D. トポロジ変更プロセスからポートの動作を保護するため
- E. ポート上で学習される MAC アドレスの数を 1 に制限します。

問題 1041


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます
- [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

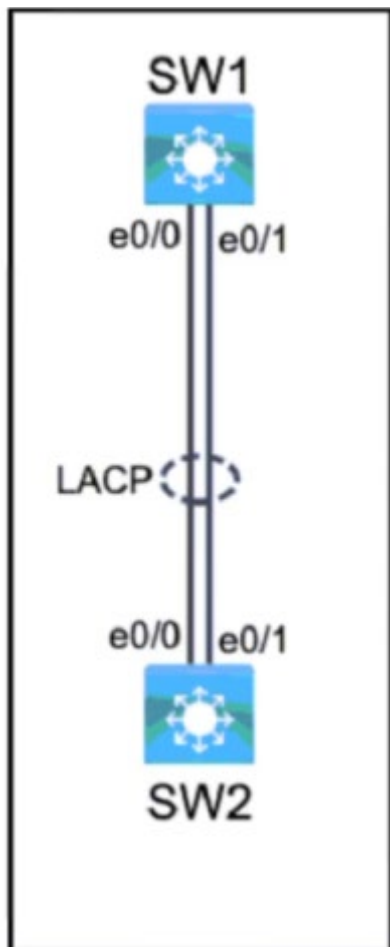

タスク

2 つのレイヤー 2 スイッチ間に物理接続が実装されており、それらの間のネットワーク接続を構成する必要があります。

1. LACP EtherChannel を設定し、番号を 44 に設定します。両側でインターフェイス Ethernet0/0 と Ethernet0/1 を使用して、スイッチ SW1 と SW2 の間に設定します。LACP モードは両端で一致する必要があります。
2. EtherChannel をトランク リンクとして設定します。
3. 802.1q タグを使用してトランク リンクを構成します。
4. VLAN 「MONITORING」を EtherChannel のタグなし VLAN として設定します。

問題 1042

ネットワーク管理者は、syslog サーバーが受信メッセージをその重要性に基づいてフィルタリングして別のファイルに入れることを望んでいます。どのフィルタリング基準を使用

する必要がありますか？

- A. message body
- B. level
- C. facility
- D. process ID

問題 1043


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます
- 。 • [次へ] をクリックすると、ラボは閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

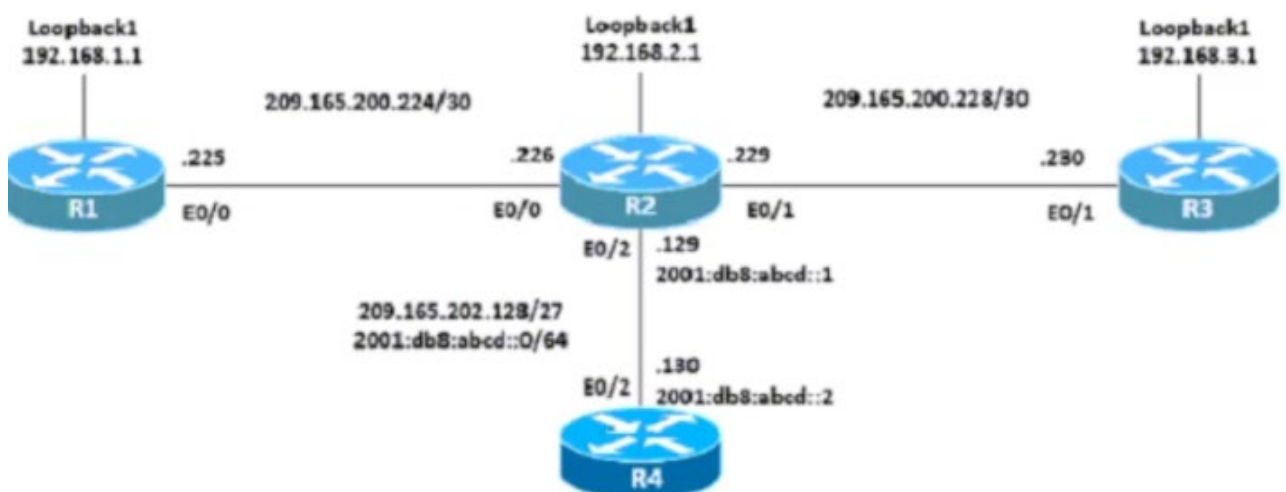

タスク

-

4 つのルーター間の接続が確立されました。実装を完了するには、示されている順序で IP 接続を構成する必要があります。動的ルーティング プロトコルは含まれません。


1. ホスト ルートを使用して静的ルーティングを設定し、送信元 IP 209.165.200.230 を使用してルーター R3 からルーター R1 ループバック アドレスへの接続を確立します。
2. ルータ R2 上でルータ R4 を宛先とする IPv4 デフォルト ルートを設定します。
3. ルータ R2 上でルータ R4 を宛先とする IPv6 デフォルト ルータを設定します。

問題 1044

WLC 上のどのインターフェイスまたはポートが、インバンド デバイス管理およびコントローラとアクセス ポイント間の通信用のデフォルトになりますか？

- A. コンソールポート
- B. 管理インターフェイス
- C. 仮想インターフェイス
- D. サービスポート

問題 1045

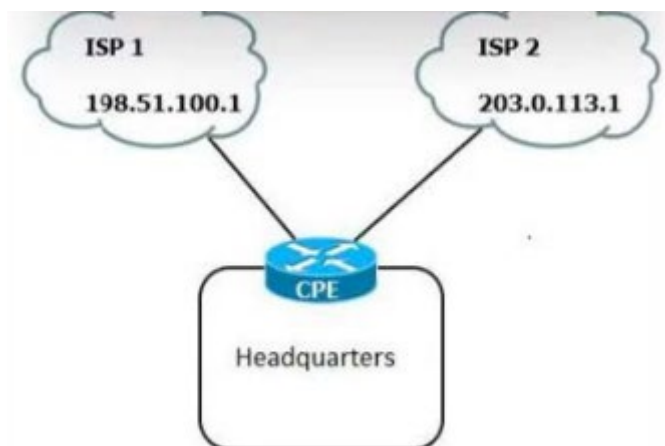


展示を参照してください。ネットワーク管理者は、本社へのインターネット アクセスを提供するように CPE を構成します。冗長性を確保するには、ISP1 と ISP2 を介してトラフィックの負荷を分散する必要があります。

CPE ルーターで設定する必要がある 2 つのコマンド セットはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 255
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 255
ip route 128.0.0.0 128.0.0.0 203.0.113.1
- B. ip route 0.0.0.0 128.0.0.0 198.51.100.1
ip route 128.0.0.0 128.0.0.0 203.0.113.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
- C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
- D. ip route 0.0.0.0 128.0.0.0 198.51.100.1
ip route 128.0.0.0 128.0.0.0 203.0.113.1
- E. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 2

問題 1046

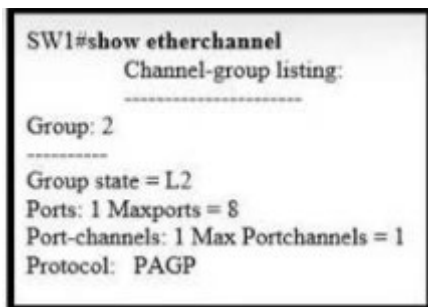

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、インターフェイス fastethernet1/1 スイッチ SW1 の既存の設定を更新します。別のベンダー スイッチと同じグループ指定を使用して EtherChannel を確立する必要があります。プロセスを完了するにはどの構成を実行する必要がありますか？

- A. interface port-channel 2
channel-group 2 mode desirable
- B. interface fastethernet 1/1
channel-group 2 mode on
- C. interface fastethernet 1/1
channel-group 2 mode active
- D. interface port-channel 2
channel-group 2 mode auto

問題 1047

仮想マシン (VM) を代表する 2 つの特性はどれですか? (2 つお選びください。)

- A. 複数の VM が同じ基盤ハードウェア上で動作する
- B. 各 VM オペレーティング システムはハイパーバイザーに依存します
- C. ハイパーバイザー上の VM は他の VM に自動的に相互接続されます。
- D. 個々のハイパーバイザー上の VM はリソースを均等に共有します
- E. 各 VM は同じハイパーバイザー内の他の VM から独立して実行されます。

問題 1048

Cisco WLC に推奨されるスイッチ ロード バランシング モードは何ですか?


- A. 送信元と宛先の IP アドレス
- B. 宛先 IP アドレス
- C. 宛先 MAC アドレス
- D. 送信元と宛先の MAC アドレス

問題 1049

802.11a を使用する場合は何を考慮する必要がありますか?

- A. 低コストのソリューションが必要な場合は、802.11b よりも選択されます。
- B. 電子レンジなどの 2.4 GHz 機器からの干渉を受けやすい
- C. 802.11b および 802.11g 準拠のワイヤレス デバイスと互換性があります。
- D. 多くの非重複チャネルが必要な場合に、802.11b/g の代わりに使用されます。


問題 1050

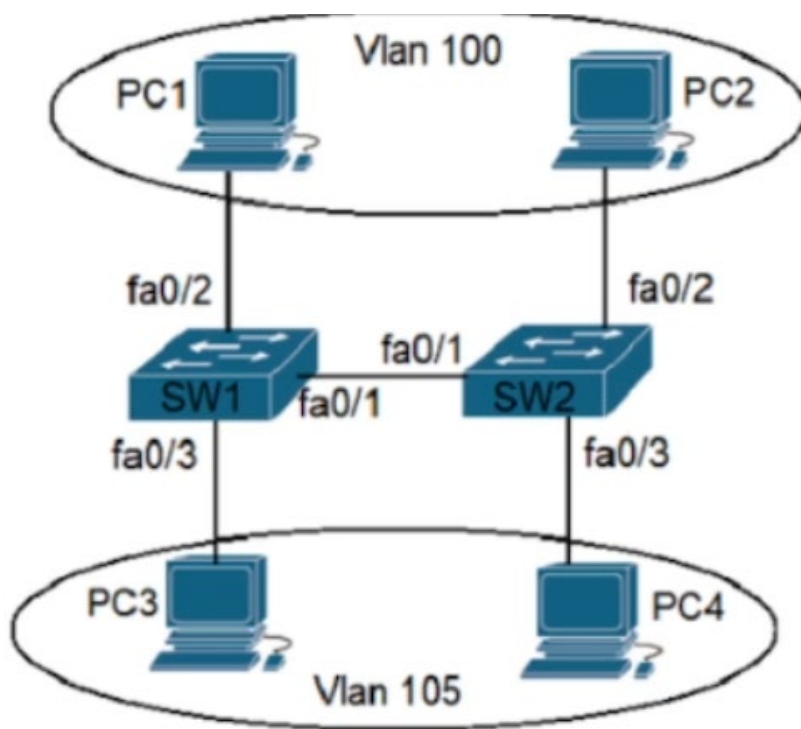

展示を参照してください。エンジニアは、2 つの異なる VLAN からのトラフィックを通過させるように SW1 と SW2 のインターフェイス fa0/1 を設定します。セキュリティ上の理由から、企業ポリシーではネイティブ VLAN をデフォルト以外の値に設定することが求められています。この要件を満たす構成はどれですか？

- A. Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,105
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 3
- B. Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,105
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
- C. Switch(config-if)#switchport mode dynamic
Switch(config-if)#switchport access vlan 100,105
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
- D. Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport access vlan 100,105
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 3

問題 1051

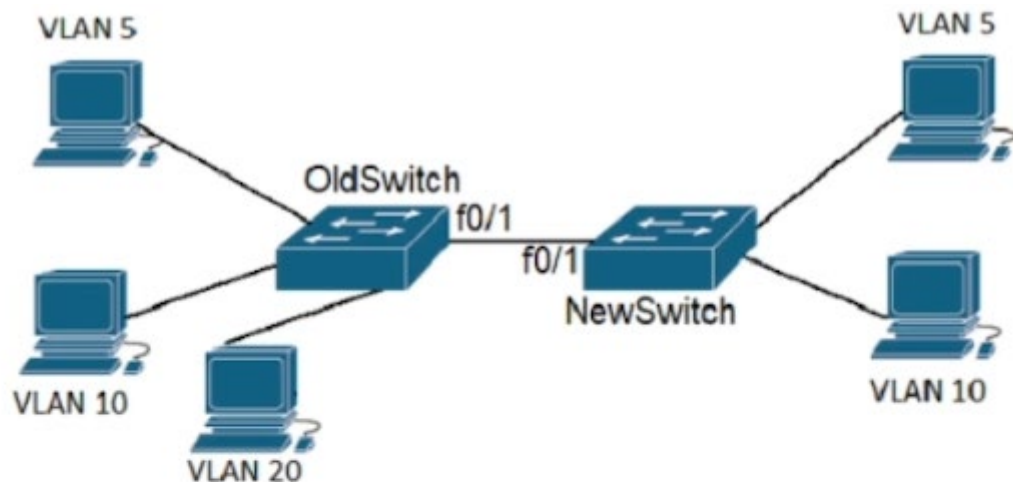

```
OldSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1
OldSwitch(config-if)#switchport mode trunk
OldSwitch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 5,10
OldSwitch(config-if)#switchport trunk native vlan 15
**output suppressed**
```

```
NewSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1
NewSwitch(config-if)#switchport mode trunk
NewSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl
NewSwitch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 5,10
NewSwitch(config-if)#switchport trunk native vlan 15
```

展示を参照してください。新しい VLAN とスイッチがネットワークに追加されます。リモート エンジニアは OldSwitch を設定し、その設定が次の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- 現在設定されている VLAN に対応する
- VLAN 20 を含むように範囲を拡張する
- 仮想 LAN の IEEE 標準サポートを許可する

リンクの NewSwitch 側のどの設定がこれらの要件を満たしますか？

A. switch port mode dynamic
channel group 1 mode active
switchport trunk allowed vlan 5,10,15, 20

B. no switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode access vlan 20
C. switchport nonegotiate
no switchport trunk allowed vlan 5,10
switchport trunk allowed vlan 5,10,15,20
D. no switchport trunk encapsulation isl
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan add 20

問題 1052


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

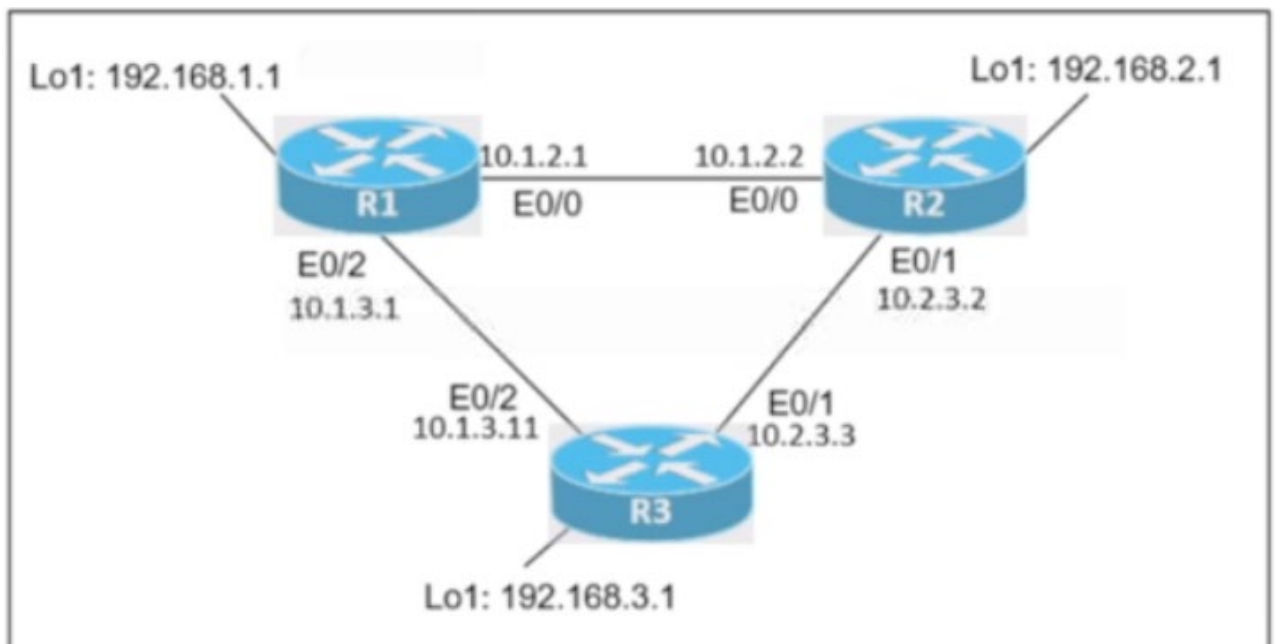

タスク

-

3 つのルーター間の接続が確立されており、実装を完了するには、提示された順序で IP サービスを構成する必要があります。割り当てられるタスクには、NAT、NTP、DHCP、SSH サービスの構成が含まれます。

1. R3 から R1 ループバック アドレスに送信されるすべてのトラフィックは、R2 で NAT 用に設定する必要があります。PUBNET という名前の標準アクセス リストのみを使用して、すべての送信元アドレスを R3 から R2 上の Ethernet0/0 の IP アドレスに変換する必要があります。検証するには、R3 をソースとする R1 ループバック アドレスへの ping が成功する必要があります。NVI NAT 構成は使用しないでください。
2. R1 Ethernet0/2 インターフェイスの IP アドレスを使用して、R1 を NTP サーバーとして設定し、R2 をピアではなくクライアントとして設定します。NTP サーバーの時計を 2018 年 5 月 1 日の午前 0 時に設定します。
3. NETPOOL という名前のプール内のネットワーク 10.1.3.0/24 の DHCP サーバーとして R1 を構成します。単一のコマンドを使用して、アドレス 1 ~ 10 を範囲から除外します。R3 のインターフェイス Ethernet0/2 には、DHCP 経由で IP アドレス 10.1.3.11 を発行する必要があります。
4. 他のリモート接続プロトコルを介したアクセスを除外しながら、R1 から R3 への SSH 接続を構成します。ユーザー netadmin のアクセスとパスワード N3t4ccess は、RSA と 1024 ビットを使用してルーター R3 に設定する必要があります。宛先アドレス

10.1.3.11 を使用してルーター R1 からの SSH セッションを使用して接続を確認します。コンソールを変更しないでください。

問題 1053

```
SW1# show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (RU)        LACP        Et0/0 (P)  Et0/1 (P)
```

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、別の物理インターフェイスを新しいメンバーとして既存の Port-Channel1 バンドルに追加しています。プロセスを完了するには、新しいインターフェイスでどのコマンド セットを設定する必要がありますか？

- A. no switchport
channel group 1 mode active
- B. no switchport
channel-group 1 mode on
- C. switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
- D. switchport
switchport mode trunk

問題 1054


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

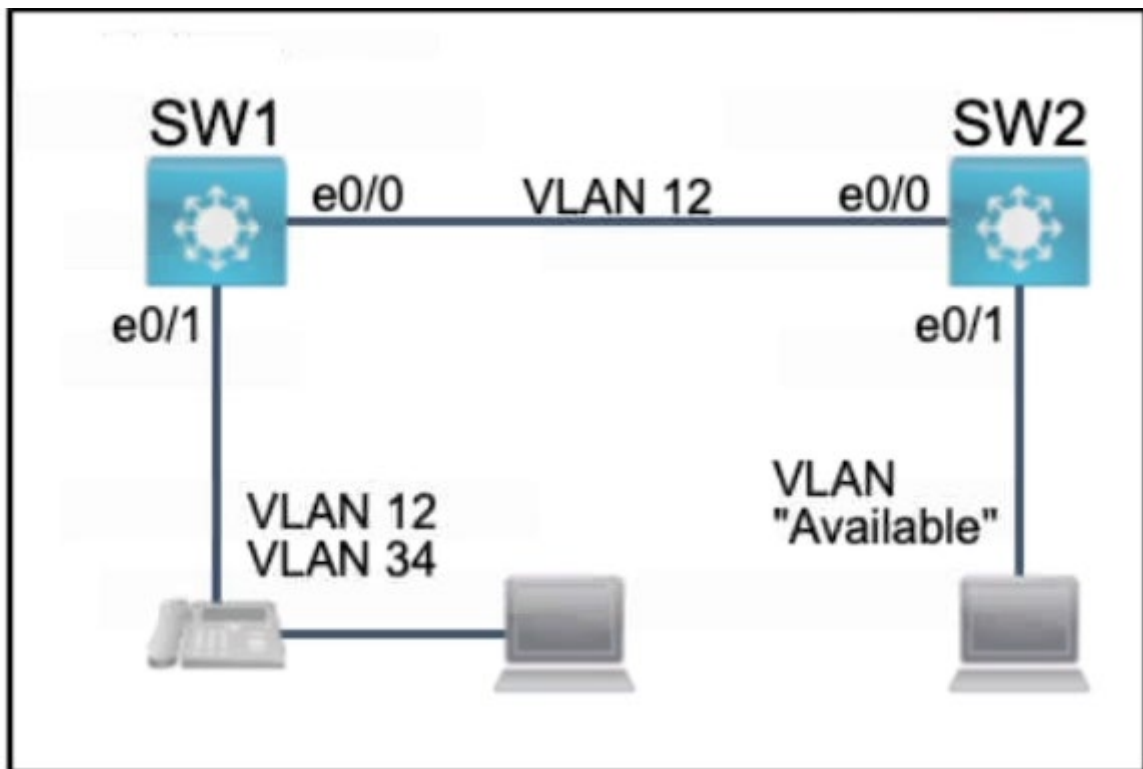

タスク

-

2 つのスイッチ間のすべての物理ケーブルが取り付けられています。指定された VLAN とインターフェイスを使用して、スイッチ間のネットワーク接続を構成します。

1. 各タスクの必要に応じて、Compute という名前の VLAN 12 と Telephony という名前の VLAN 34 を設定します。
2. SW2 上の Ethernet0/1 を、Available という名前の既存の VLAN を使用するように設定します。
3. アクセス ポートを使用してスイッチ間の接続を構成します。
4. データ VLAN と音声 VLAN を使用して SW1 に Ethernet0/1 を設定します。
5. シスコ独自の近隣探索プロトコルが指定されたインターフェイスに対してのみオフになるように、SW2 で Ethernet0/1 を設定します。


問題 1055

```
%AMDP2_FE-5-COLL: AMDP2/FE 0/0/[DEC], Excessive collisions, TDR=[DEC], TRC=[DEC]
%DEC21140-5-COLL: [chars] excessive collisions
%ILACC-5-COLL: Unit [DEC], excessive collisions. TDR=[DEC]
%LANCE-5-COLL: Unit [DEC], excessive collisions. TDR=[DEC]
%PQUICC-5-COLL: Unit [DEC], excessive collisions. Retry limit [DEC] exceeded
%PQUICC_ETHER-5-COLL: Unit [DEC], excessive collisions. Retry limit [DEC] exceeded
```

展示を参照してください。このスイッチで何が起きているのでしょうか？

- A. 送信試行が 16 回失敗するとフレームがドロップされる
- B. 内部送信バッファが過負荷になっている
- C. 64 バイト未満のフレームを大量に受信する
- D. 1518 バイトを超える過剰な数のフレームが受信される

問題 1056

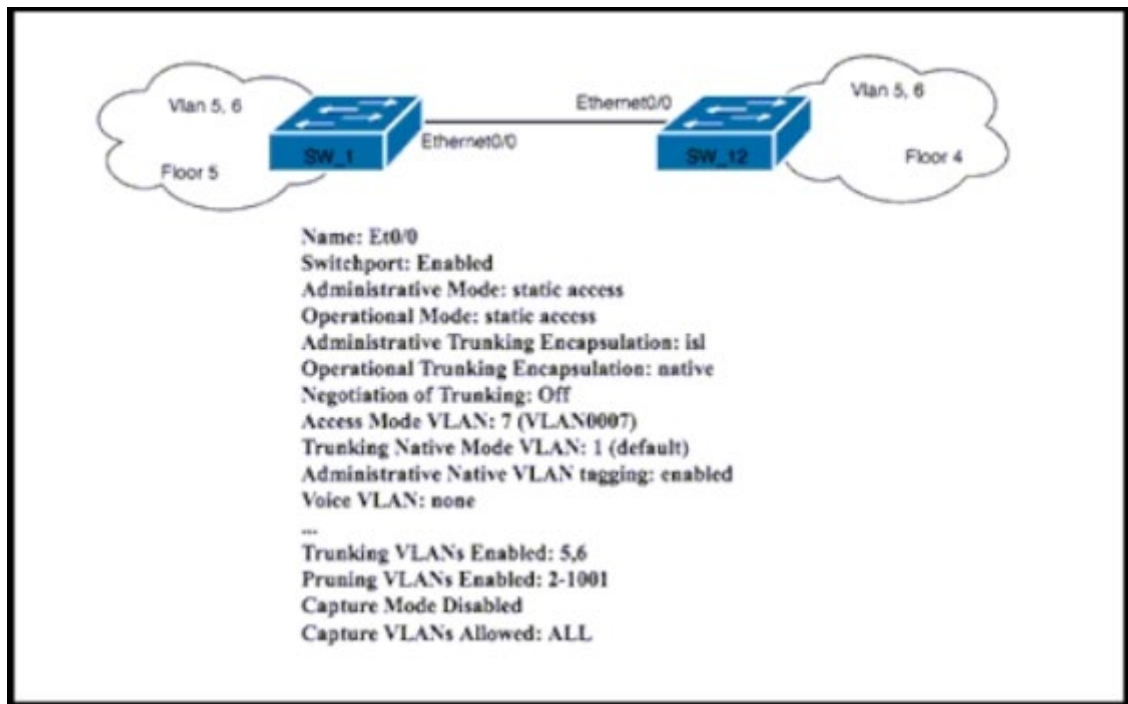

展示 SW_1 と SW_12 を参照して、合併する 2 つの会社を表します。彼らは別々のネットワーク ベンダーを使用しています。両側の VLAN は、IP サブネットを共有するために移行されました。2 つの会社に参加し、会社間のすべての VLAN を渡すには、両側でどのコマンド シーケンスを発行する必要がありますか？

- A. switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
- B. switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
switchport dot1q ethertype 0800
- C. switchport mode dynamic desirable
switchport trunk allowed vlan all
switchport trunk native vlan 7
- D. switchport dynamic auto
switchport nonegotiate

問題 1057

エンジニアは、VoIP ハンドセットに接続されるスイッチ ポートを構成しています。音声 VLAN 4 上で手動で割り当てられた MAC アドレス abcd.abcd.abcd を使用してポート セキュリティを有効にするには、エンジニアがどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. switchport port-security mac-address abcd.abcd.abcd vlan 4
- B. switchport port-security mac-address abcd.abcd.abcd vlan voice
- C. switchport port-security mac-address abcd.abcd.abcd
- D. switchport port-security mac-address sticky abcd.abcd.abcd vlan 4

問題 1058


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックするとラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

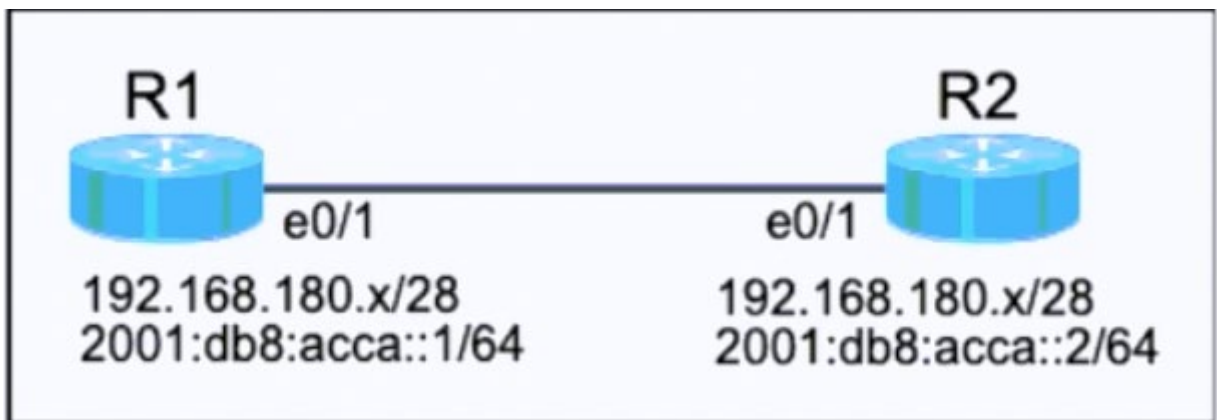

タスク

-

2 つのルーター間の IPv4 および IPv6 接続を構成します。IPv4 の場合は、192.168.180.0/24 プライベート範囲の /28 ネットワークを使用します。IPv6 の場合は、2001:0db8:acca::/48 サブネットの最初の /64 サブネットを使用します。

1. ルーター R1 および R2 で Ethernet0/1 を使用して、192.168.180.0/24 の範囲から次に使用可能な /28 を構成します。ネットワーク 192.168.180.0/28 は使用できません。
2. IPv4 /28 サブネットの場合は、ルーター R1 に最初の使用可能なホスト アドレスを設定する必要があります。
3. IPv4 /28 サブネットの場合、ルーター R2 は最後に使用可能なホスト アドレスで構成する必要があります。
4. IPv6 /64 サブネットの場合は、トポロジから提供された IP アドレスを使用してルーターを構成します。
5. IPv4 および IPv6 アドレス範囲のルーター間で ping が機能する必要があります。

問題 1059


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックするとラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

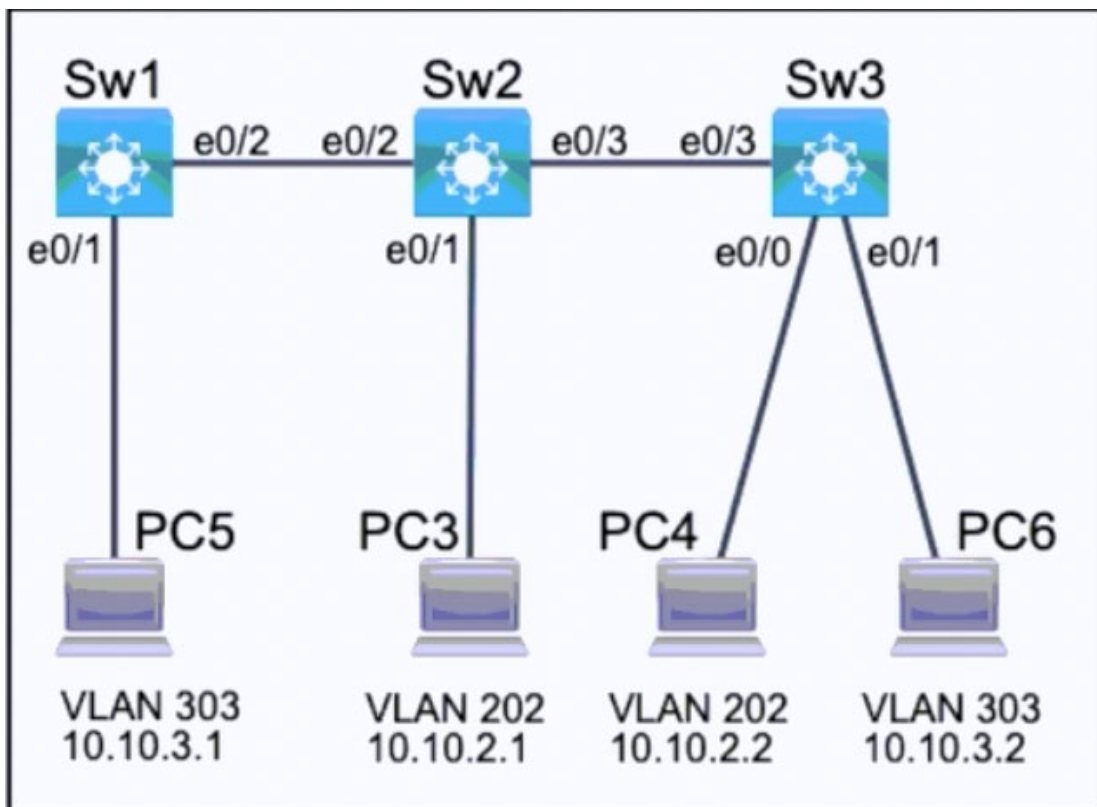

タスク

-

レイヤ 2 接続用に 3 つのスイッチを構成する必要があります。同社では、セキュリティ上の目的で、指定された VLAN のみをそれぞれのスイッチに設定し、スイッチ間のリンク全体で許可することを要求しています。VTP 設定を変更または削除しないでください。

ネットワークには、次の 2 つのユーザー定義 VLAN を設定する必要があります。

VLAN 202: MARKETING

-

VLAN 303: FINANCE

-

1. 指定されたスイッチ上で VLAN を設定し、PC に接続されているインターフェイスへのアクセス ポートとして割り当てます。
2. Sw1 および Sw2 の e0/2 インターフェイスを、必要な VLAN のみが許可された

802.1q トランクとして設定します。

3. Sw2 および Sw3 上の e0/3 インターフェイスを、必要な VLAN のみが許可された 802.1q トランクとして設定します。

問題 1060


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックするとラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

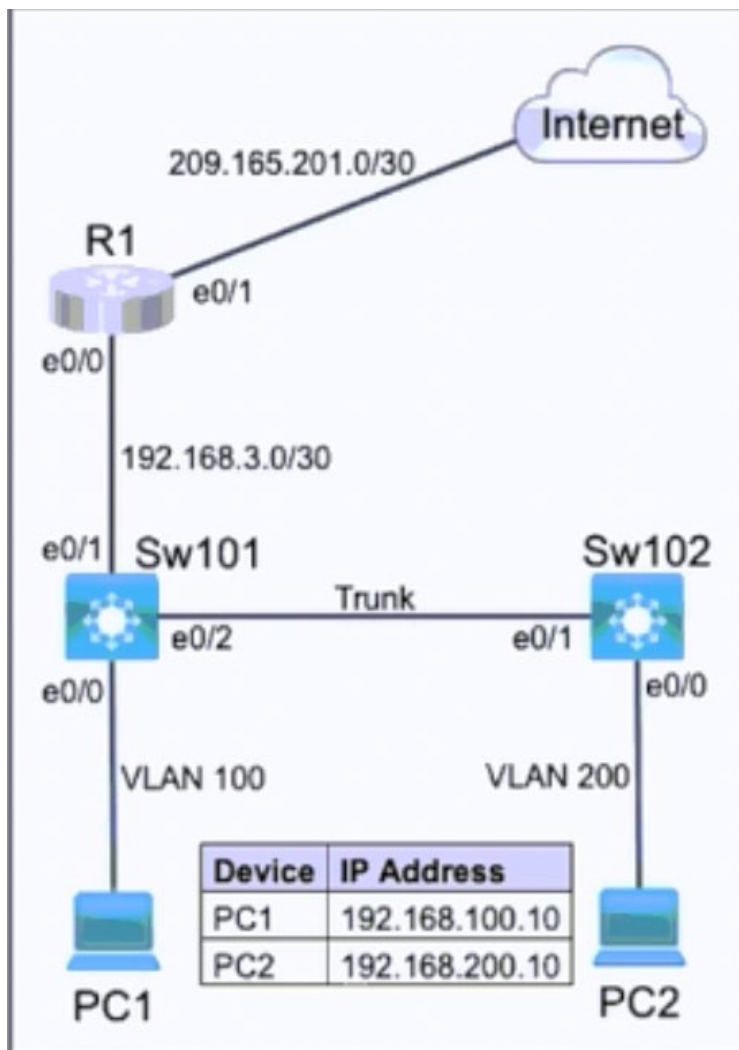

タスク

-

トポロジを参照します。すべての物理的なケーブル配線が適切に配置されています。ローカル ユーザー アカウント、名前付き ACL (NACL)、およびセキュリティを構成します。

タスク 1

-

仮想ポート 0 ~ 4 でのみ Telnet アクセスができるように、Sw101 上でローカル アカウントを構成します。次の情報を使用します。

- ユーザー名: support

- パスワード: max2learn
- 特権レベル: Exec モード

タスク 2

-

以下を使用して、Sw101 に単一の NACL を設定して適用します。

- 名前: ENT_ACL
- PC1 への ping を VLAN 200 上の PC2 のみに制限する
- 許可 VLAN 200 上の PC2 のみが Sw101 に Telnet できるようにする
- 他のすべてのデバイスが VLAN 200 から Telnet できるようにする
- VLAN 200 からの他のすべてのネットワーク トラフィックを許可する

タスク 3

Sw102 のインターフェイス Ethernet 0/0 でセキュリティを設定する:

- セキュア MAC の最大数を設定するアドレスは 4 つです。
- セキュア MAC アドレスの数が設定された最大値を下回るまで、不明な送信元アドレスを持つパケットをドロップします。通知アクションは必要ありません。
- セキュア MAC アドレスを動的に学習できるようにします。

問題 1061

シミュレーション


ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、[タスク] タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。

- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックするとラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

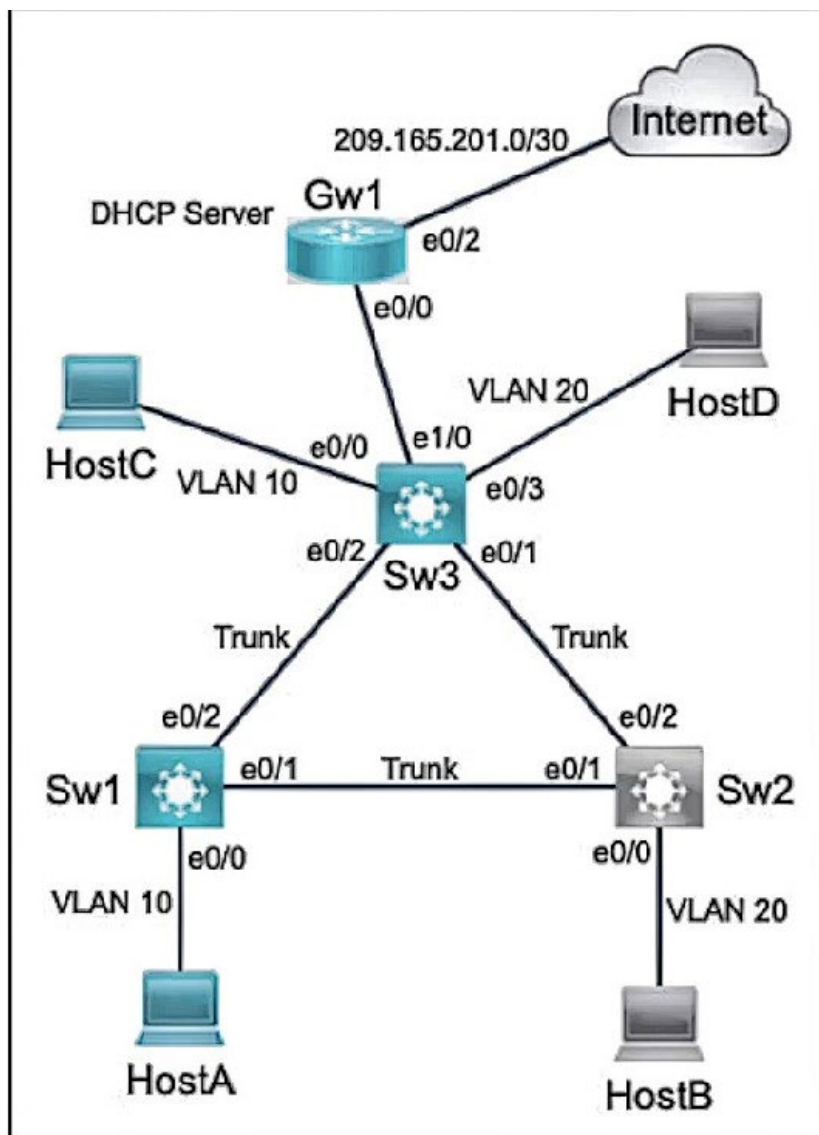

タスク

-

トポロジを参照します。すべての物理的なケーブル配線が適切に配置されています。ローカ

ル ユーザー アカウントを構成し、名前付き ACL (NACL) を変更し、DHCP スヌーピングを構成します。NACL の現在の内容はそのままにしておく必要があります。

タスク 1

仮想ポート 0 ～ 4 でのみ Telnet アクセスができるように、Gw1 上でローカル アカウントを構成します。次の情報を使用します。

- ユーザー名 : wheel
- パスワード : lock3path
- アルゴリズム タイプ : Scrypt
- 特権レベル : Exec モード

タスク 2

VLAN 10 からのネットワーク トラフィックを制御するために Gw1 に NACL を設定して適用します。

- 名前: CORP_ACL
- BOOTP と HTTPS
- 他のすべてのトラフィックを制限し、入カインターフェイス、送信元 MAC アドレス、パケットの送信元および宛先 IP アドレス、およびポートをログに記録します。 タスク 3 - Sw1 を構成します。 •

VLAN

10

の

DHCP スヌーピングを有効にする

- DHCP オプション 82 データ挿入を無効にする
- DHCP を有効にするスヌーピング MAC アドレス検証
- 信頼できるインターフェイスを有効にする

問題 1062

この JSON スキーマ内の「LB20」という単語は何を表しますか？

```
1 [  
2 {"load balancer": "LB20", "interface": "te4/3"},  
3 {"firewall": "FW49", "interface": "ge4/14"},  
4 {"IDS": "IPS_frankfurt", "interface": "e9/7"}  
5 ]
```

- A. 値
- B. 配列
- C. オブジェクト
- D. キー

問題 1063

この JSON スキーマ内の 1 行目から 5 行目で終わるものは何で表されますか？

```
1 [  
2 {"firewall": "FW24", "interface": "fe1/34"},  
3 {"switch": "SWseattle", "interface": "ge8/21"},  
4 {"IDS": "IPSsydney", "interface": "te2/43"}  
5 ]
```

- A. キー
- B. オブジェクト
- C. アレイ
- D. 値

問題 1064

この JSON スキーマ内の「IDS」という単語は何を表しますか？

```
1 [  
2 {"firewall": "FW_portland", "port": "e2/5"},  
3 {"IDS": "IPS31", "port": "ge0/28"},  
4 {"load balancer": "LB48", "port": "fe0/43"}  
5 ]
```

- A. オブジェクト
- B. 値
- C. アレイ
- D. キー

問題 1065

この JSON スキーマの 4 行目では何が表されていますか？

```
1 [  
2 {"switch": "SWbarcelona", "interface": "ge1/40"},  
3 {"firewall": "FWamsterdam", "interface": "fe21"},  
4 {"router": "R_frankfurt", "interface": "te8/30"}  
5 ]
```

- A. オブジェクト
- B. 配列
- C. キー
- D. 値

問題 1066

この JSON スキーマ内の「ポート」という単語は何を表しますか？

```
1 [  
2 {"router": "R_pittsburgh", "port": "te6/21"},  
3 {"VPN concentrator": "VPN47", "port": "e6/37"},  
4 {"firewall": "FW28", "port": "ge7/42"}  
5 ]
```

- A. キー
- B. 値
- C. アレイ
- D. オブジェクト

問題 1067

接続の冗長性、帯域幅の増加、無線 LAN コントローラとレイヤ 2 スイッチ間の負荷分散

は何が提供されますか？

- A. 最初のホップの冗長性
- B. VLAN トランッキング
- C. トンネリング
- D. リンクアグリゲーション

問題 1068

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

ff00:af60:767d:9258:e688:c478:ec75:12	Global Unicast
fe80:b680:8af8:7cc1:6df1:71e1:b8f3:7	Unique Local
fc00:a4d3:af37:cbc6:cdbd:b73d:5561:3	Link-Local Unicast
2000:6794:5699:e122:42e0:4236:085d:1	Multicast

問題 1069

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

- D 10.10.20.64/27 [90/6881] via F0/12
- D 10.10.20.64/27 [90/43618] via F0/5
- R 10.10.20.64/27 [120/7] via F0/9
- R 10.10.20.64/27 [120/3] via F0/6

- A.F0 /5
- B.F0 /6
- C.F0 /12
- D.F0 /9

問題 1070

SSID の目的は何ですか？

- A. WLAN 上の個々のアクセス ポイントを識別します。
- B. アクセス ポイントに入るトラフィックを区別します。
- C. ネットワーク セキュリティを提供します。
- D. WLAN を識別します。

問題 1071

ソーシャル エンジニアリングに分類される攻撃の 2 つのタイプはどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. phoning
- B. malvertising
- C. probing
- D. pharming
- E. phishing

問題 1072


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックするとラボが閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

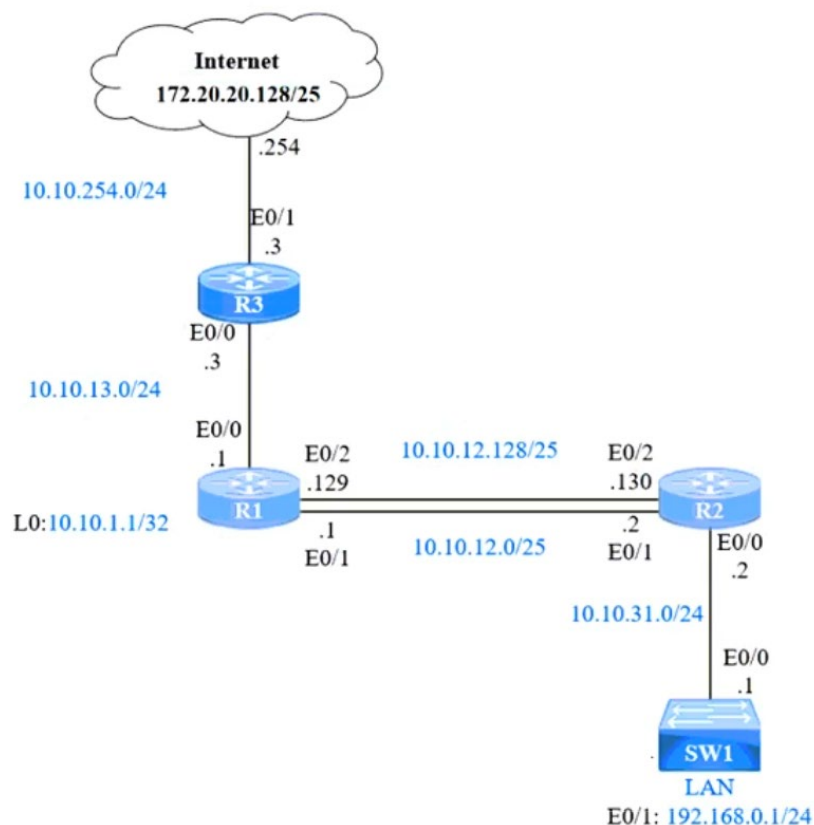

タスク

IP 接続と OSPF は、必要に応じてすべてのデバイスで事前に構成されています。IP アドレス指定や OSPF には変更を加えないでください。企業ポリシーでは、フローティング スタティックを使用しない負荷分散または冗長性を除き、スタティック ルートを構成するときに、接続されたインターフェイスとネクスト ホップを使用します。インターネット上のサブネット 172.20.20.128/25 と、SW1 に接続されている 192.168.0.0/24 の LAN との間に接続を確立する必要があります。 1.

ルーター R2 でスイッチ SW1 LAN サブネットへの到達可能性を設定します。

- ルーター R1 でインターネットサブネットへのデフォルトの到達可能性を構成します。
- ルーター R1 と R2 の間の両方の冗長リンクを考慮して、インターネット サブネットに到達するようにルーター R2 に単一の静的ルートを設定します。デフォルト ルートはルーター R2 では許可されません。
- ルーター R1 でスイッチ SW1 LAN サブネットに向かうスタティック ルートを設定します。プライマリ リンクは Ethernet0/1 を経由し、バックアップ リンクはフローティング ルートを使用して Ethernet0/2 を経由する必要があります。必要に応じて、最小アド


ミニストレーティブ ディスタンス値を使用します。

問題 1073

サウスバウンド API の機能とは何ですか？

- A. コントローラとネットワーク デバイス間の通信を可能にします。
- B. 管理プレーンと通信します。
- C. HTTP メッセージを使用して通信します。
- D. コントローラから SDN アプリケーションに情報を伝達します。

問題 1074

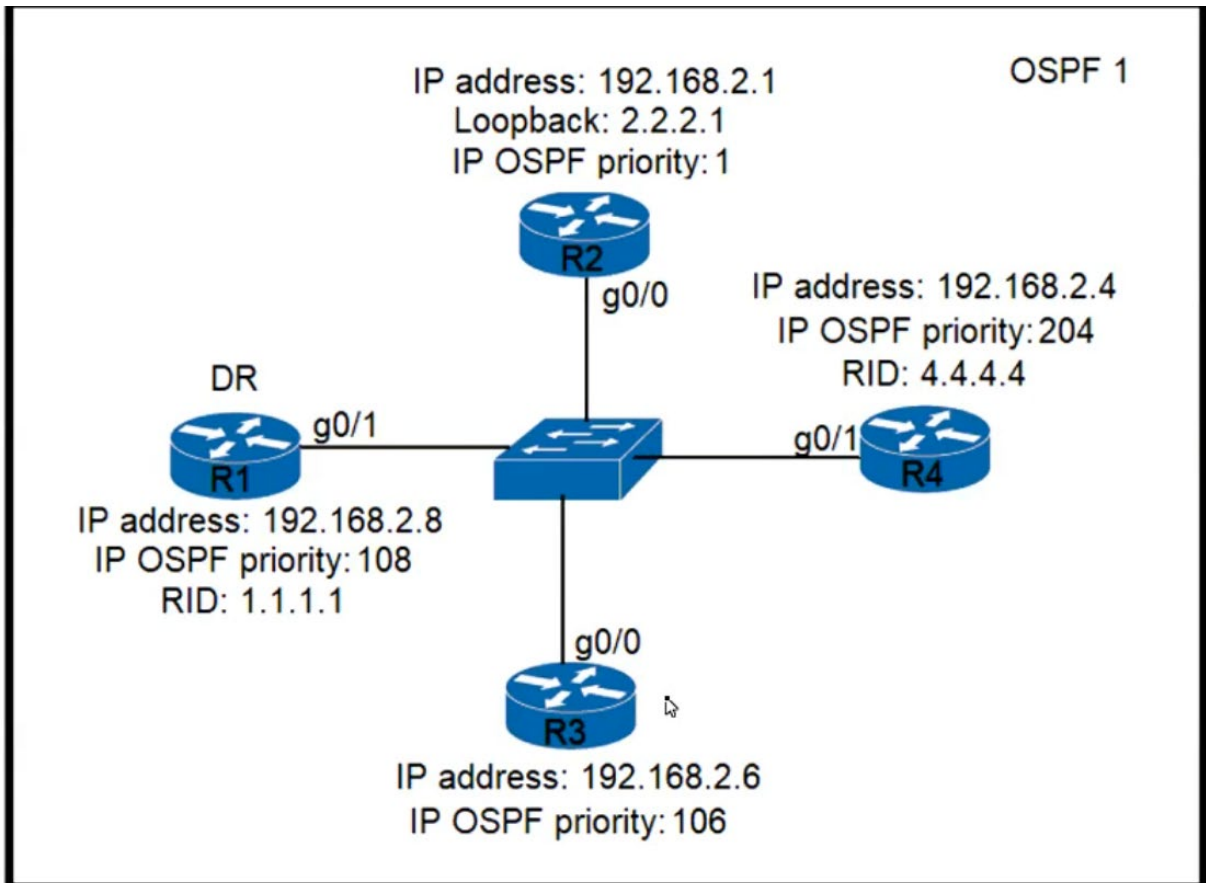

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアが新しい OSPF ネットワークの設定を確認しています。特に指示がない限り、すべての OSPF 設定ではデフォルト値が使用されます。エンジニアは、すべてのデバイスが同時に起動した場合に、どのルーターが DR として選出されると予想していますか？

A.R1

B.R2

C.R3

D.R4

問題 1075

ルーターに DHCP が設定されている場合にデフォルト ゲートウェイを自動的に配布するには、どのコマンドを入力する必要がありますか？

A.DNS サーバー

B. デフォルトルーター

C. ip ヘルパーアドレス

D. デフォルトゲートウェイ

問題 1076

企業内のファイアウォールの 2 つの機能は何ですか? (2 つお選びください。)

A. URL に基づいたトラフィック フィルタリングが有効になります。

B. スタンドアロン モードでサイト間 VPN のエンドポイントとして機能します。

C. マルチ コンテキスト モードでのリモート アクセス VPN のエンドポイントとしてのサポートを提供します。

D. ホスト間にレイヤー 2 サービスを提供します。

E. ワイヤレス デバイスがネットワークに接続できるようにします。

問題 1077

Cisco WLC がサポートする同時 Telnet セッションの最大数はどれくらいですか？

A.3

B.5

C.6

D.15

問題 1078

クライアントが同じ SSID 上のアクセス ポイント間をローミングする場合、どの 802.11 管理フレーム タイプが送信されますか？

A. 再関連付けリクエスト


- B. 認証リクエスト
- C. アソシエーションリクエスト
- D. プロブリクエスト

問題 1079

ネットワーク内のコントロール プレーンの機能は何ですか？

- A. 転送情報ベースで出力インターフェイスを検索します。
- B. トラフィックを次のホップに転送します。
- C. 他のルータとトポロジ情報を交換します。
- D. ネットワーク デバイスへの CLI アクセスを提供します。

問題 1080

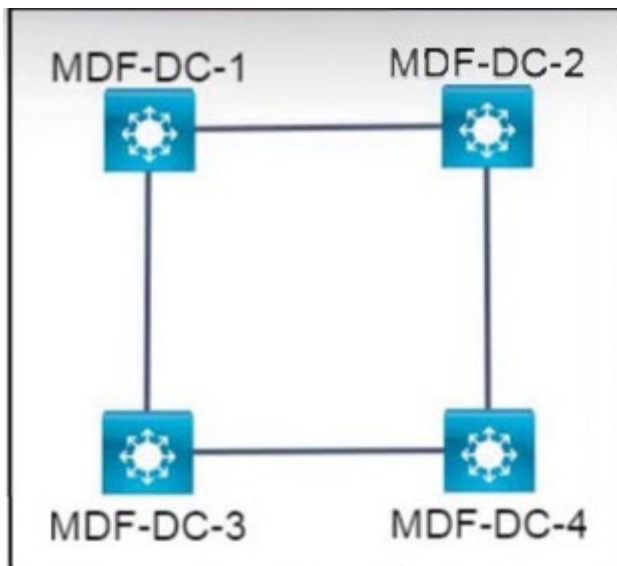

展示を参照してください。すべてのスイッチはデフォルトの STP 優先順位で設定されます。STP の選択中、すべてのインターフェイスが同じ VLAN 内にある場合、どのスイッチがルート ブリッジになりますか？

- A. MDF-DC-1: 0d:E0:43:96:02:30
- B. MDF-DC-2: 0d:0E:18:1B:05:97
- C. MDF-DC-4: 0d:E0:19:A1:B3:19
- D. MDF-DC-3: 0d:0E:18:2A:3C:9D

問題 1081

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

contains a single solid conductor
is typically used for DWDM optical systems spanning long distances
eliminates distortion from overlapping light pulses
is affected by electrical and magnetic interference

copper
single-mode fiber

問題 1082

この JSON スキーマ内の「VPN11」という単語は何を表しますか？

```
1  [  
2  {"VPN concentrator": "VPN11", "port": "fe7/12"},  
3  {"router": "Radmin", "port": "e5/1"},  
4  {"switch": "SWbangkok", "port": "ge6/6"}  
5  ]
```

- A. キー
- B. 配列
- C. オブジェクト
- D. 値

問題 1083

追加設定なしでスパニングツリー portfast コマンドをサポートするポート タイプはどれですか？

- A. レイヤ 3 メイン インターフェイス
- B. レイヤ 3 サブインターフェイス
- C. トランクポート

D. アクセスポート

問題 1084

この JSON スキーマ内の「R29」という単語は何を表しますか？

```
1  [  
2  {"firewall": "FW15", "interface": "e8/33"},  
3  {"switch": "SW_chicago", "interface": "ge5/26"},  
4  {"router": "R29", "interface": "fe4/25"}  
5  ]
```

A. 配列

B. キー

C. オブジェクト

D. 値

問題 1085

この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか？

```
1  [  
2  {"switch": "SW16", "interface": "fe3/43"},  
3  {"load balancer": "LBmiami", "interface": "e0/1"},  
4  {"firewall": "FWboston", "interface": "ge6/12"}  
5  ]
```

A. オブジェクト

B. 値

C. キー

D. アレイ

問題 1086

DRAG DROP

-

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

contains a single solid conductor

is typically used for DWDM optical systems spanning long distances

uses a single wavelength of light

transmits data in the form of electronic signals

copper

single-mode fiber

問題 1087
DRAG DROP
-

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

is typically used in small office applications

is typically used for internal datacenter connectivity

has increased attenuation over long distances

is comprised of shielded and unshielded twisted pairs

copper

multimode fiber

問題 1088
DRAG DROP
左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

is ideal longer distances with little loss of integrity
is not easily broken
contains a single solid conductor
has minimal light reflection as it travels down the core

single-mode fiber
copper

問題 1089

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

uses a single wavelength on light
becomes distorted at longer lengths
transmits data up to 100 Gbits which degrades over distance
has minimal light reflection as it travels down the core

single-mode fiber
multimode fiber

問題 1090

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

ff00:c279:edd5:99c4:b0de:fc11:4b12:12	Global Unicast
fe80:e6ab:b5f9:c358:ea58:0029:b4db:7	Unique Local
fc00:1664:bc95:3c7a:c300:c468:3969:3	Link-Local Unicast
2000:2eb8:3e5f:376c:da66:bf1d:d36a:1	Multicast

問題 1091

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

uses a single wavelength of light	single-mode fiber
is comprised of shielded and unshielded twisted pairs	
contains a conductor, bedding, and sheathing	
has a core diameter of 9 microns	copper

問題 1092

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

ff00:a648:6ad8:4591:80a2:75db:4b5f:12	Global Unicast
fe80:9885:e8c7:6f41:ac11:b954:cc04:7	Unique Local
fc00:6fd1:6158:034c:6144:eafe:8da6:3	Link-Local Unicast
2000:fda9:65b0:e8c0:1d84:6369:2daa:1	Multicast

問題 1093

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

is ideal over longer distances with little loss of integrity	single-mode fiber
uses a single wavelength on light	
has a core diameter of either 62.5 or 50 microns	
is typically used for DWDM optical systems spanning long distances	multimode fiber

問題 1094

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. 地域のインターネット当局からの割り当てなしに使用されている
- B. サブネット上のトラフィックがサイト間 VPN を経由して外部の組織に到達する必要がある場合に使用されます。
- C. ネットワークルーター上の転送テーブルを減らす
- D. 無制限のアドレス範囲を提供します

問題 1095

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R16# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: sanfrancisco_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1397 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. NIC が不良です
- B. 高スループット
- C. 順番待ち
- D. ブロードキャストストーム

問題 1096

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. ISP が Web サービスのために新しいサブネットをインターネットにアドバタイズすることを要求する場合に使用されます。
- B. 無制限のアドレス範囲を提供します
- C. ネットワークに複数のエンドポイント リスナーがある場合に使用されます。

D. IPv4 アドレスの不足を軽減する

問題 1097

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. サブネット上のトラフィックがサイト間 VPN を経由して外部の組織に到達する必要がある場合に使用されます。
- B. エンドポイントがパブリック ネットワークの境界を越えて通信できるようにする
- C. 他の内部ホストとのみ通信するホストで使用されます。
- D. ネットワークの複雑さを軽減する

問題 1098

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. アウトバウンド ACL が適用されるとインターネットを通過します
- B. IPv4 アドレスの不足を軽減する
- C. ISP が Web サービスのために新しいサブネットをインターネットにアドバタイズすることを要求する場合に使用されます。
- D. インターネット経由で安全な接続を可能にする

問題 1099

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```

R43# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: munich_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 200234873 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 233830309 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

- A. ブロードキャストストーム
- B. デュプレックスの不一致
- C. 高スループット
- D. 順番待ち

問題 1100

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. ISP が Web サービスのために新しいサブネットをインターネットにアドバタイズすることを要求する場合に使用されます。
- B. 複数の企業が競合することなく同じアドレスを使用できるようにする
- C. ファイアウォールの外部インターフェイスで使用されます
- D. エンドポイントがパブリック ネットワークの境界を越えて通信できるようにする

問題 1101

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

ff00:0a7c:cf36:cd7c:6dad:44fa:c11c:12	Global Unicast
fe80:27bb:1ef9:6b3d:b347:686f:f3b7:7	Unique Local
fc00:9e81:2346:4929:7fec:34e9:7b8c:3	Link-Local Unicast
2000:0962:6dee:8c78:93b8:c429:c78d:1	Multicast

問題 1102

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

may be used by multiple organizations at the same time	Unique Local
sends packets to a group address rather than a single address	
provides one-to-many communications	Multicast
allows sites to be combined without address conflicts	

問題 1103

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

	Unique Local
may be used by multiple organizations at the same time	
attached to a single subnet	

	Link-Local Address
required on all IPv6 devices	
is a counterpart of private IPv4 address	

問題 1104

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. WLAN 上のアクセス ポイントを識別します
- B. パスワードを使用してアクセスポイントに接続する
- C. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止する
- D. 大文字と小文字を区別するテキスト文字列を使用する

問題 1105

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. ネットワークの複雑さを軽減する
- B. 他の内部ホストとのみ通信するホストで使用されます。
- C. ネットワーク内のアドレス指定を簡素化する
- D. ネットワーク保守コストの削減

問題 1106

無線ネットワークにおける暗号化の特徴は何ですか？

- A. WLAN 上のアクセス ポイントを識別します
- B. パスワードを使用してアクセスポイントに接続する

- C. 整合性チェックを使用してフレーム内の偽造攻撃を特定する
- D. 認証プロトコルを使用してネットワークを保護する

問題 1107

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. ネットワーク内のアドレス指定を簡素化します。
- B. PCI 規制に準拠
- C. ネットワークルーター上の転送テーブルを減らす
- D. 他の内部ホストとのみ通信するホストで使用されます。

問題 1108

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. ネットワークの便乗を排除する
- B. ユーザーにログイン ID の入力を求める
- C. デフォルトでビーコン信号をブロードキャストしてその存在を通知する
- D. 文字と数字の組み合わせを含める必要があります

問題 1109

無線ネットワークにおける暗号化の特徴は何ですか？


- A. スパイウェアに対する保護を強化します
- B. ユーザーにログイン ID の入力を求める
- C. 暗号を使用してゼロデイ ネットワーク攻撃を検出および防止する
- D. ネットワークを通過するデータの傍受を防止する

問題 1110

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. データ脅威がネットワークを攻撃する前に阻止します。
- B. 送信側と受信側で接続をエンコードする
- C. デフォルトでビーコン信号をブロードキャストしてその存在を通知する
- D. WLAN 上のアクセス ポイントを識別する

問題 1111

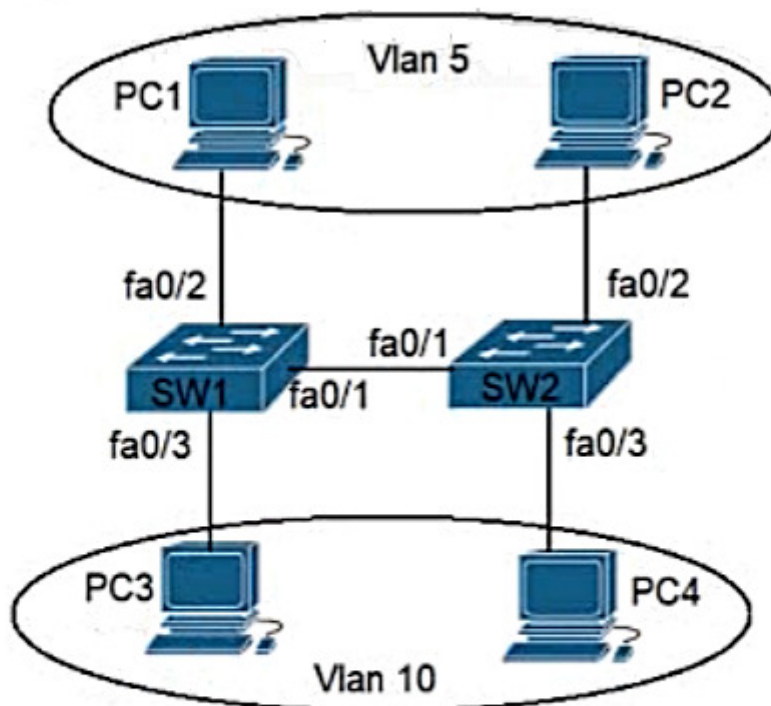

```
Switch2(config)#interface fa0/1  
Switch2(config-if)#switchport mode dynamic auto  
Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 5,10
```

展示を参照してください。ハードウェア障害のため、SW2 が交換されました。ネットワーク エンジニアは、SW1 から fa0/1 インターフェイス構成をコピーして、SW2 の構成を開始します。PC1 が PC2 に接続できるようにするには、SW2 の fa0/1 インターフェイスでどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. switchport mode trunk
- B. switchport trunk native vlan 10
- C. switchport mode access
- D. switchport trunk allowed remove 10

問題 1112

DRAG DROP

DHCP スヌーピング用語を左側から右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

DHCP server	list of hosts on the network that are unknown to the administrative domain
snooping binding database	network component that propagates IP addresses to hosts on the network
spurious DHCP server	internal device under the control of the network administrator
trusted	unknown DHCP server within an administrative domain
untrusted	default state of all interfaces

問題 1113

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. 最大 65,536 個の使用可能なアドレスで構成される
- B. 自律システム番号と組み合わせて IANA によって発行される
- C. 追跡または登録なしで使用される
- D. アウトバウンド ACL が適用されている場合にインターネットを通過する

問題 1114

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

	Unique Local
is a counterpart of private IPv4 addresses	
sends packets to a group address rather than a single address	
has a unicast source sent to a group	
allows sites to be combined without address conflicts	

	Multicast

問題 1115

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

	multimode fiber
uses a single wavelength on light	
becomes distorted at longer lengths	

	single-mode fiber
is typically used for internal datacenter connectivity	
has minimal light reflection as it travels down the core	

問題 1116

MAC 学習はスイッチ上でどのように機能しますか？

- A. キューイングせずにフレームをすべてのポートにブロードキャストします。
- B. 不明な宛先を見つけるために ARP リクエストを送信します
- C. 不明な送信元 MAC アドレスをアドレス テーブルに追加する
- D. 新しいフレームを受信したときに再送信要求を送信します。

問題 1117

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R45# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: atlanta_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 234712855 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 228528957 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. ブロードキャストストーム
- B. 衝突
- C. 高スループット
- D. デュプレックスの不一致

問題 1118

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. 電流を電波に変換します
- B. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止する
- C. デフォルトでビーコン信号をブロードキャストしてその存在を通知する

D. ユーザーにログイン ID の入力を求める

問題 1119


DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

2000:87aa:84ab:fdd9:5ac3:41a5:ef72:1	Global Unicast
fc00:c51f:922d:0c12:9c54:7644:28f5:3	Link-Local Unicast
fe80:ccc7:17f1:5d15:f611:5cea:ef92:7	Multicast
ff00:520a:3e47:de13:fe6f:476e:5325:12	Unique Local

問題 1120

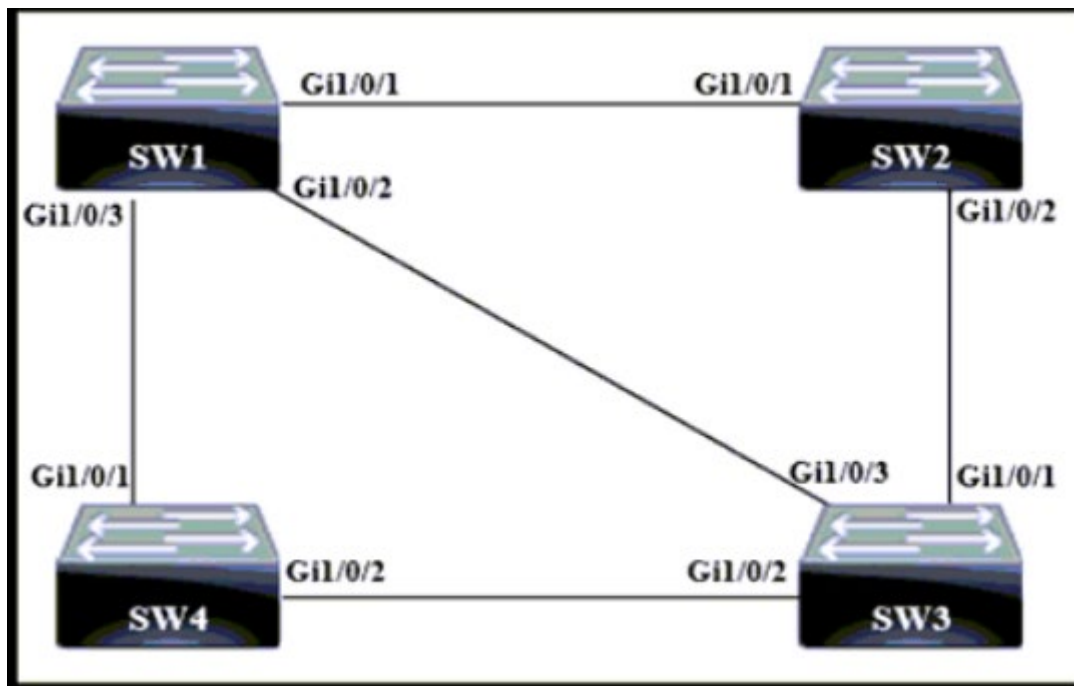

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW3

Bridge Priority - 57344 -
mac-address 0b:bb:e0:96:a3:86
B. SW2 -

Bridge Priority - 57344 -
mac-address 00:b6:c5:17:8e:89
C. SW1 -

Bridge Priority - 28672 -
mac-address 0c:d4:e9:1d:3c:24
D. SW4 -

Bridge Priority - 28672 -
mac-address 0b:09:23:33:b8:91

問題 1121

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

- O 10.139.120.253.29 [110/9443] via G0/20
- O 10.139.120.253.29 [110/29560] via G0/16
- R 10.139.120.253.29 [120/12] via G0/11
- R 10.139.120.253.29 [120/6] via G0/9

- A.G0 /9
- B.G0 /20
- C.G0 /16
- D.G0 /11


問題 1122

この JSON スキーマ内の「fe5/42」という単語は何を表しますか？

```
1 [
2 {"load balancer": "LB_milwaukee", "port": "fe5/42"},
3 {"VPN concentrator": "VPNadmin", "port": "e1/39"},
4 {"firewall": "FW_chicago", "port": "te3/42"},
5 ]
```

- A. 配列
- B. オブジェクト
- 温度 値
- D. キー

問題 1123

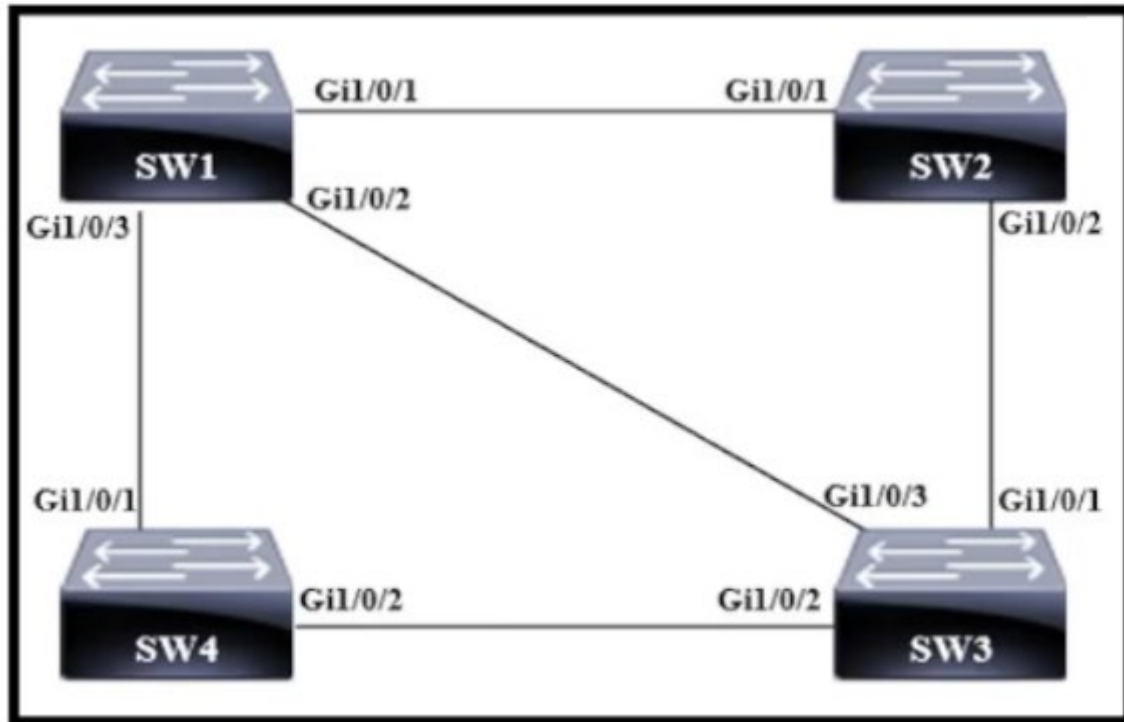

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW 1 -

Bridge Priority - 32768 -
mac-address 0f:d7:9e:13:ab:82

B. SW 2 -

Bridge Priority - 40960 -
mac-address 05:d8:33:09:8f:89

C. SW 3 -


Bridge Priority - 32768 -
mac-address 01:1c:6c:66:b7:70

D. SW 4 -

Bridge Priority - 40960 -

mac-address 04:44:97:51:63:17

問題 1124

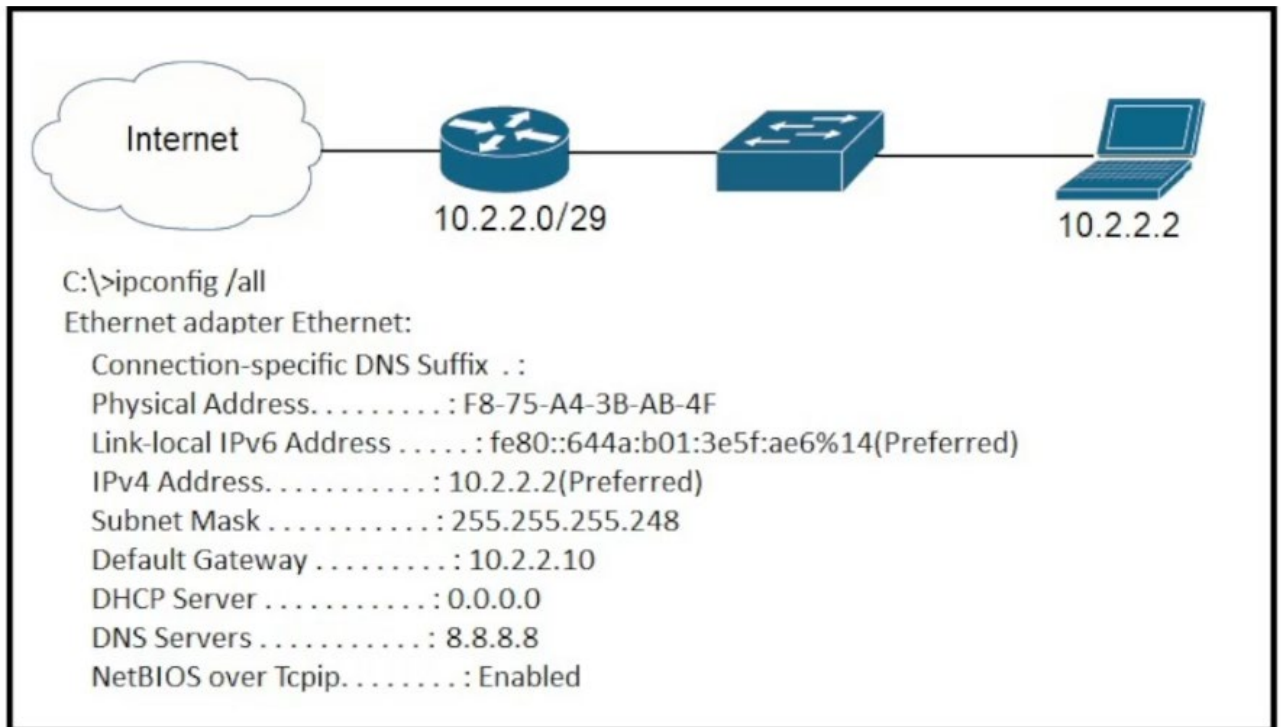

展示を参照してください。新しく設定された PC は、TCP ポート 80 を使用して www.cisco.com にインターネットに接続できません。接続を機能させるにはどの設定を変更する必要がありますか？

- A. サブネットマスク
- B. DNS サーバー
- C. デフォルトゲートウェイ
- D. DHCP サーバー

問題 1125

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

uses multiple wavelengths of light	multimode fiber
has a core diameter of 9 microns	
has increased attenuation over long distances	single-mode fiber
uses a single wavelength of light	

問題 1126

スイッチ上でフレーム切り替えはどのように機能しますか？

- A. 送信元と宛先の MAC アドレスを書き換えます。
- B. CDP を使用してフレームを隣接ポートに転送する
- C. 既知の宛先を宛先ポートに転送する
- D. すべてのインターフェイスと VLAN でデフォルトで無効になっています

問題 1127

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

is assigned to multiple devices on the same network simultaneously	Anycast
cannot be used as a source address	
is routed to the nearest interface that has the address	Multicast
provides one-to-many communications	

問題 1128

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止します
- B. WLAN 上のアクセス ポイントを識別する
- C. ユーザーにログイン ID の入力を求める
- D. 名前を WLAN に関連付ける

問題 1129

この JSON スキーマ内の「ポート」という単語は何を表しますか？

```
1 [
2   {"IDS": "IPS_pittsburgh", "port": "te8/30"},
3   {"router": "R20", "port": "ge9/23"},
4   {"firewall": "FW42", "port": "fe3/24"},
5 ]
```

- A. 値
- B. 配列
- C. キー
- D. オブジェクト

問題 1130

DRAG DROP

AAA サービスに関するステートメントを左側から右側の対応する AAA サービスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

It grants access to network assets, such as FTP servers.	Accounting
It restricts the CLI commands that a user is able to perform.	
It performs user validation via TACACS+.	Authorization
It records the duration of each connection.	
It supports User Access Reporting.	
It verifies "who you are".	

問題 1131

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R7# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: admin_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Half-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 119 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. 衝突
- B. ブロードキャストストーム
- C. デュプレックスの不一致
- D. 順番待ち


問題 1132

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

fe80:cc72:4b9e:445c:8179:0420:5988:7	Global Unicast
2000:1092:a1e8:827d:527c:3ce7:9816:1	Link-Local Unicast
ff00:ec6c:dbb1:3e8b:6d46:bd27:a236:12	Multicast
fc00:9860:653f:5146:8cb2:a27c:cb6f:3	Unique Local

問題 1133

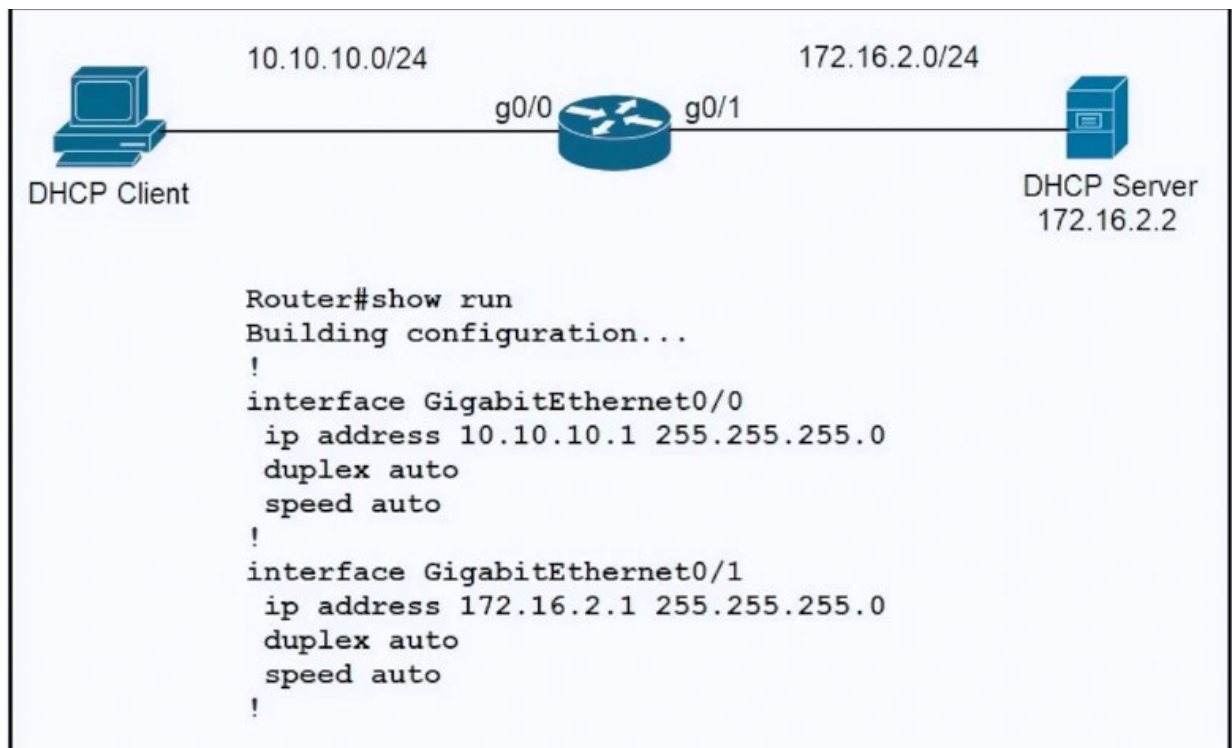

展示を参照してください。エンジニアはネットワーク上で新しいルーターを構成し、この構成を適用しました。PC が DHCP サーバーから IP アドレスを取得できるようにする追加の構成はどれですか？

- A. Configure the ip helper-address 172.16.2.2 command under interface Gi0/0.
- B. Configure the ip dhcp relay information command under interface Gi0/1
- C. Configure the ip address dhcp command under interface Gi0/0
- D. Configure the ip dhcp smart-relay command globally on the router.

問題 1134


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

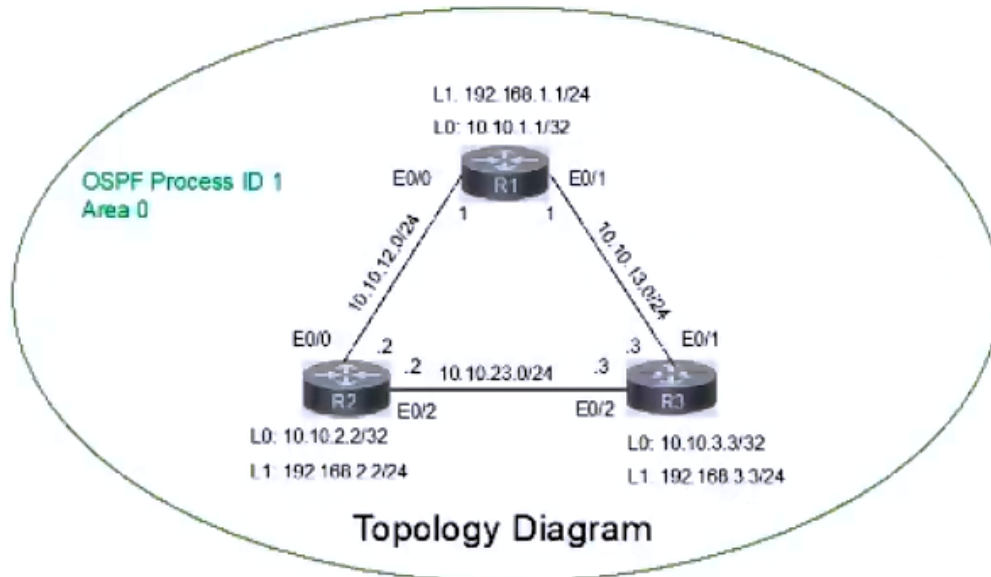

タスク

-

3 つのルーター間の IP 接続が構成されています。OSPF 隣接関係を確立する必要があります。

1. R1 および R2 ルーター ID を、それらの間で共有されるリンクからのインターフェース IP アドレスを使用して構成します。
2. R1 および R3 に向かう最大値で R2 リンクを構成します。R2 が DR になる必要があります。R2 に面する R1 および R3 リンクは、DR 選択のためにデフォルトの OSPF 設定のままにする必要があります。OSPF プロセスをクリアした後、設定を確認します。
3. ホスト ワイルドカード マスクを使用して、3 つのルーターすべてがそれぞれの Loopback1 ネットワークをアドバタイズするように設定します。
4. R1 と R3 の間のリンクを設定して、他の OSPF ルーターを追加する機能を無効にします。

問題 1135


DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

is assigned to more than one interface	Anycast
cannot be used as a source address	
is used exclusively by a non-host device	Multicast
provides one-to-many communications	

問題 1136

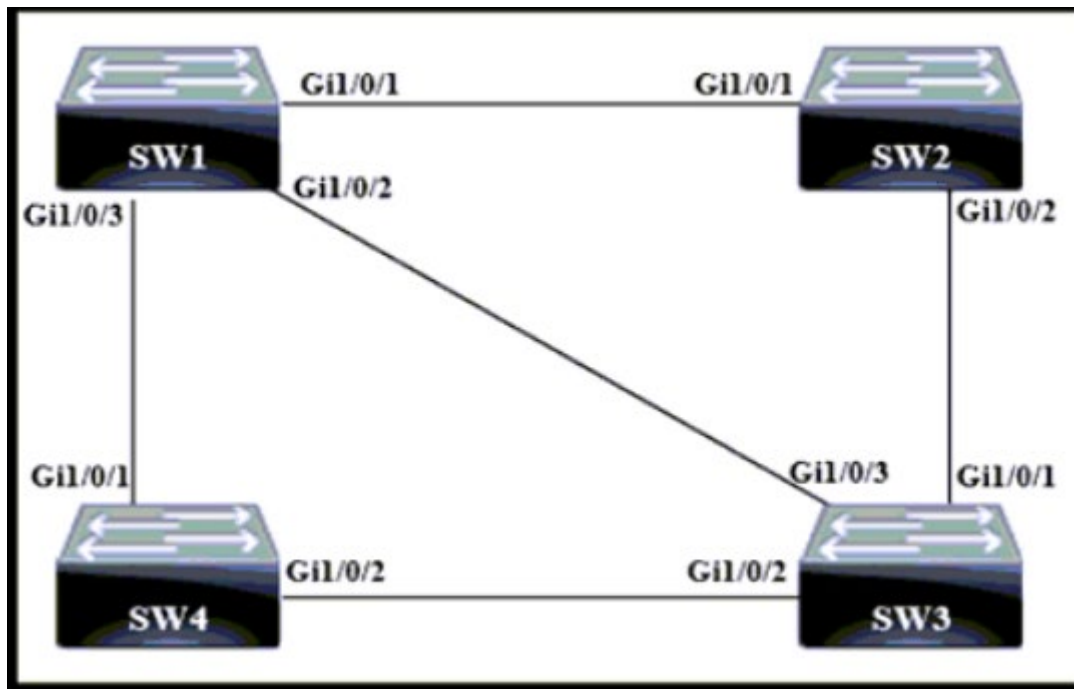

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW4 -

Bridge Priority - 8192 -
mac-address 05:4a:f7:06:33:22

B. SW2 -

Bridge Priority - 8192 -
mac-address 05:52:bd:0c:be:69

C. SW3 -

Bridge Priority - 61440 -
mac-address 06:15:2e:7f:20:58

D. SW4 -

Bridge Priority - 61440 -
mac-address 0a:e5:03:a6:6e:37

問題 1137

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

contains a conductor, bedding, and sheathing	copper
is ideal over longer distances with little loss of integrity	
is typically used in small office applications	single mode fiber
uses a single wavelength of light	

問題 1138

無線ネットワークにおける暗号化の特徴は何ですか？

- A. スパイウェアに対する保護を強化します
- B. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止する
- C. 電流を電波に変換する
- D. ネットワークを通過するデータの傍受を防止する

問題 1139

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

- D 10.214.247.237.28 [90/2170] via G0/12
- D 10.214.247.237.28 [90/46985] via G0/19
- O 10.214.247.237.28 [110/665] via G0/9
- O 10.214.247.237.28 [110/3399] via G0/1

- A.G0 /9
- B.G0 /12
- C.G0/19
- D.G0 /1

問題 1140

パケットの宛先がセキュリティ終端点と異なる場合、どの IPsec 暗号化モードが適切ですか？

- A. 輸送
- B. メイン
- C. 攻撃的
- D. トンネル

問題 1141

ネットワーク管理者は、ARP スプーフィング攻撃の試みを受けて、ネットワーク セキュリティを評価しています。Port-channel1 がディストリビューション レイヤ スイッチへのアクセス レイヤ スイッチのアップリンク インターフェイスである場合、適切な保護を提供するには、管理者がアクセス レイヤ スイッチ上でどの 2 つの設定を設定する必要がありますか？ (2 つお選びください。)

A. ip dhcp snooping vlan 1-4094

!

interface Port-channel1

switchport protected

switchport port-security maximum 1

B. ip dhcp snooping vlan 1-4094

ip dhcp snooping

!

interface Port-channel1

ip dhcp snooping trust

C. ip dhcp snooping

!

interface Port-channel1

switchport port-security maximum 1

switchport port-security

D. ip arp inspection trust

!

interface Port-channel1

switchport port-security maximum 4094

switchport port-security

ip verify source mac-check

E. ip arp inspection vlan 1-4094

!

interface Port-channel1

ip arp inspection trust

問題 1142

仮想マシンをホストする基盤となる OS なしで動作するハイパーバイザーのタイプはどれですか?

- A. タイプ 1
- B. タイプ 2
- C. タイプ 3
- D. タイプ 12

問題 1143

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか?

- A. 電流を電波に変換します
- B. 名前を WLAN に関連付ける
- C. 認証に 4 ウェイ ハンドシェイクを使用する
- D. スパイウェアに対する保護を強化します

問題 1144

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

has a unicast source sent to a group
is unable to route on the internet
allows sites to be combined without address conflicts
sends packets to a group address rather than a single address

Unique Local

Multicast

問題 1145

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

```
D 10.148.172.22.27 [90/10259] via G0/24
D 10.148.172.22.27 [90/47955] via G0/10
R 10.148.172.22.27 [120/14] via G0/5
R 10.148.172.22.27 [120/1] via G0/1
```

A.G0 /10

B.G0 /24

C.G0 /5

D.G0 /1

問題 1146

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

A. インターネット経由で安全な接続を可能にします

B. PCI 規制に準拠

C. インターネットの脅威に対する追加レベルの保護を提供します

D. データを外部リソースにのみストリーミングする内部ホストで使用されます。

問題 1147

DRAG DROP

トラフィック タイプを左側から右側の QoS 配信メカニズムにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area


database synchronization traffic	best effort
standard Web browsing traffic	policing
video traffic	priority queue
VoIP traffic	shaping

問題 1148

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. ISP が Web サービスのために新しいサブネットをインターネットにアドバタイズすることを要求する場合に使用されます。
- B. 無制限のアドレス範囲を提供します
- C. ネットワークに複数のエンドポイント リスナーがある場合に使用されます。
- D. 他の内部ホストとのみ通信するホストで使用されます。

問題 1149

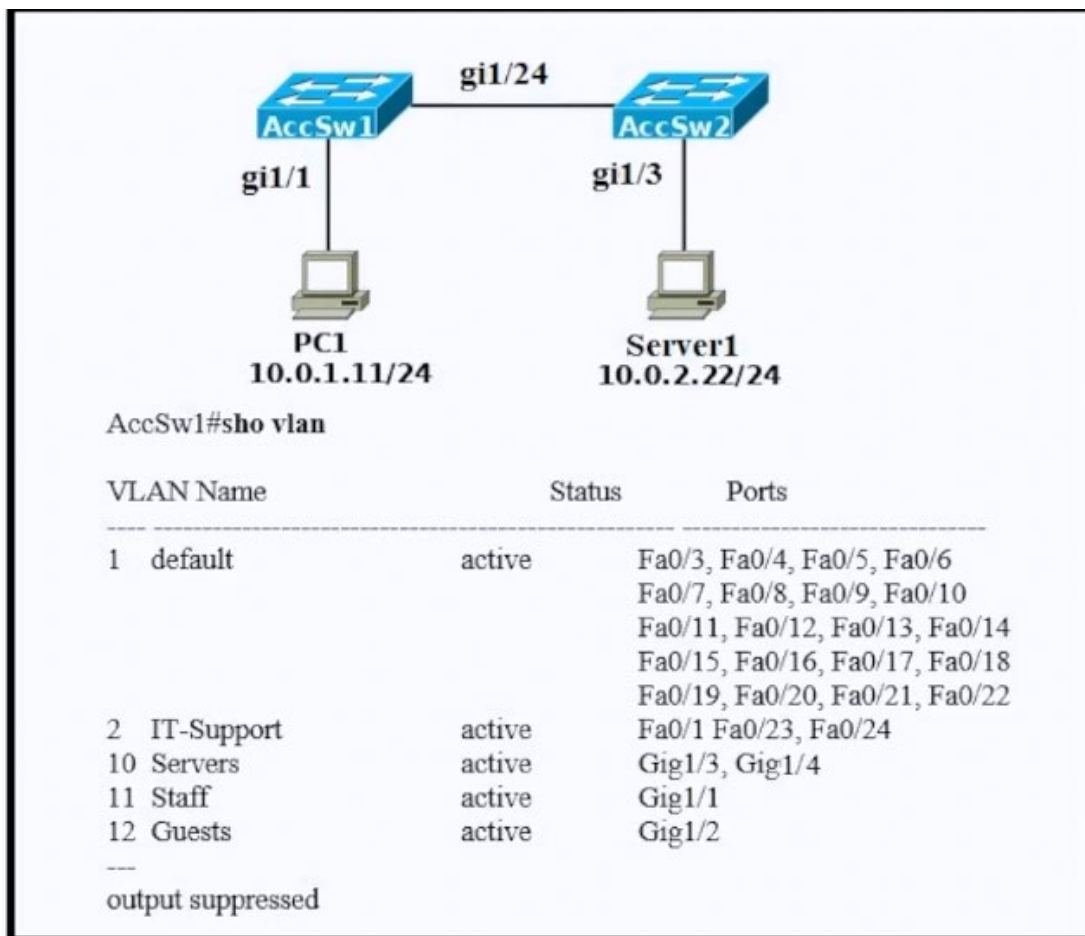

展示を参照してください。エンジニアは新しい AccSw2 スイッチに VLAN を構成しました。Router-on-a-stick は両方のスイッチに接続されています。2 つのスイッチ間および Server1 への完全な接続を確立するには、AccSw2 でポートをどのように構成する必要がありますか？

- A. interface GigabitEthernet1/1
switchport access vlan 11
!
interface GigabitEthernet1/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,11
- B. interface GigabitEthernet1/3
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface GigabitEthernet1/24

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,10
C. interface GigabitEthernet1/3
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface GigabitEthernet1/24
switchport mode trunk
D. interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 11
!
interface GigabitEthernet1/24
switchport mode trunk
```

問題 1150

スイッチ上でフレーム切り替えはどのように機能しますか？

- A. 不明な宛先を受信ポートを除くすべてのポートにフラッディングします。
- B. 既知の送信元 VLAN を含むフレームを変更する
- C. 送信元と宛先の MAC アドレスを書き換える
- D. CRC が 5 未満のフレームをバッファリングして転送する

問題 1151


Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix  :
Description . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Physical Address. . . . . : C8-21-58-B4-D3-E0
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::45a1:b3fa:2f37:bf37%2 (Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.25.103 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : June 11, 2019 10:21:31 AM
Lease Expires . . . . . : June 12, 2019 10:21:36 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.25.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.25.100
DHCPv6 IAID . . . . . : 46670168
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-FF-05-55-3C-52-82-33-D3-84
DNS Servers . . . . . : 192.168.25.254
                        192.168.25.254
```

展示を参照してください。現在のリースの有効期限が切れた場合、クライアントは IP アドレスを更新するためにどのアドレスに連絡しますか？

- A. 192.168.25.103
- B. 192.168.25.1
- C. 192.168.25.100
- D. 192.168.25.254

問題 1152

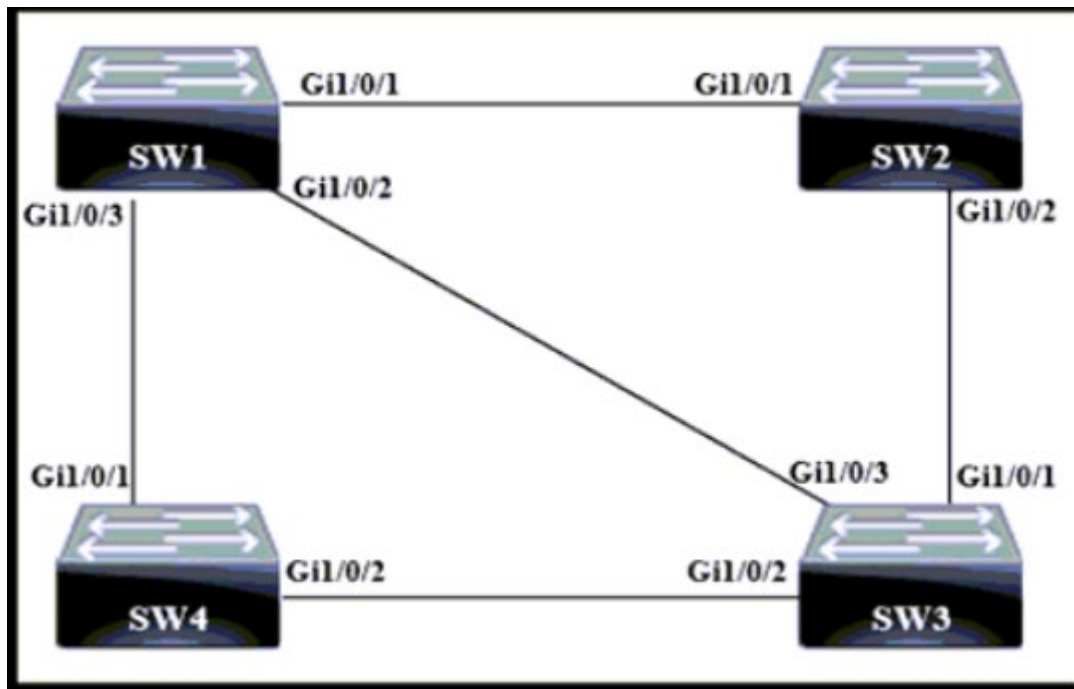

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW4 -

Bridge Priority - 8192 -
mac-address 05:0f:e8:ed:b2:98

B. SW2 -

Bridge Priority - 8192 -
mac-address 00:ac:f0:9b:dc:72

C. SW3 -

Bridge Priority - 16384 -
mac-address 0e:6c:e4:b1:8a:57

D. SW4 -

Bridge Priority - 16384 -
mac-address 0a:45:22:26:29:77

問題 1153

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

contains a conductor, bedding, and sheathing	copper
is typically used for DWDM optical systems spanning long distances	
is typically used in small office applications	single-mode fiber
eliminates distortion from overlapping light pulses	

問題 1154

ライトウェイト モードでワイヤレス AP の構成変更はどのように行われますか？

- A. AP の管理 IP への SSH 接続
- B. 親 WLC 経由の CAPWAP/LWAPP 接続
- C. 親 WLC 経由の EoIP 接続
- D. AP の帯域外アドレスへの直接 HTTPS 接続

問題 1155

DRAG DROP

HTTP 動詞を左側から右側の API オペレーションにドラッグ アンド ドロップします。

Answer Area

DELETE	creates a subordinate resource under the specified URI
GET	erases a specific resource
PATCH	fully replaces the current version of a specific resource with new content from the payload
POST	partially modifies a specific resource
PUT	requests specific information about a resource

問題 1156

ソフトウェア定義ネットワーキングではどのプレーンが集中管理されていますか？

- A. アプリケーション
- B. サービス
- C. データ
- D. コントロール

問題 1157

ワイヤレスコントローラーが提供するサービスとは何ですか？

- A. インターネットからの脅威を軽減します。
- B. 高密度ネットワーク内の干渉を管理します。
- C. 有線デバイスと無線デバイス間のレイヤー 3 ルーティングを提供します。
- D. 有線デバイスに IP アドレスを発行します。

問題 1158

複数の AP マネージャー インターフェイスがワイヤレス LAN コントローラーにプロビジョニングされている場合、要求は AP によってどのように処理されますか？

- A. AP から AP マネージャー インターフェイスへの検出応答により、WLAN ポートが無効になります。

B. AP 参加要求は失敗するため、AP マネージャー インターフェイスで静的に設定する必要があります。

C. AP の参加には、AP の数が最も少ない AP マネージャーが使用されます。

D. 応答する最初の AP マネージャー インターフェイスが AP によって選択されます。

問題 1159

この JSON スキーマ内の行 2 には何が表されますか？

```
1 [
2  {"load balancer": "LB48", "port": "e0/27"},
3  {"firewall": "FW49", "port": "ge2/37"},
4  {"router": "R_paris", "port": "te6/6"},
5 ]
```

A. オブジェクト

B. 値

C. キー

D. アレイ

問題 1160

MAC 学習はスイッチ上でどのように機能しますか？

A. サービス拒否攻撃から保護します

B. 宛先不明のフレームをマルチキャスト グループに送信する

C. 不明な送信元 MAC アドレスをアドレス テーブルに追加する

D. 新しいフレームを受信したときに再送信要求を送信します。

問題 1161

この JSON スキーマ内の「ge3/36」という単語は何を表しますか？

```
1 [
2  {"VPN concentrator": "VPN36", "interface": "ge3/36"},
3  {"load balancer": "LB33", "interface": "te7/10"},
4  {"switch": "SW31", "interface": "fe2/25"},
5 ]
```

A. 値

B. 配列

C. オブジェクト

D. キー

問題 1162

信頼性が高く、SNMP マネージャーからの確認応答に先行する SNMP メッセージ タイプはどれですか？

A. Get

B. Inform

C. Traps

D. Set

問題 1163

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

A. 無制限のアドレス範囲を提供します

B. ネットワークに複数のエンドポイント リスナーがある場合に使用されます

C. ネットワークの複雑さを軽減する

D. IPv4 アドレスの不足を軽減する

問題 1164

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R19# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: brussels_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 3553 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. 衝突
- B. 不良 NIC
- C. デュプレックスの不一致
- D. ブロードキャストストーム

問題 1165

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

is easy to tap into and obtain secure information	copper	
transmits data of up to 40Gbit/s over long distances		
is affected by electrical and magnetic interference	single-mode fiber	
has minimal light reflection as it travels down the core		

問題 1166

スイッチ上でフレーム切り替えはどのように機能しますか？

- A. 不明な宛先を受信ポートを除くすべてのポートにフラッディングします。
- B. CRC が 5 未満のフレームをバッファリングして転送する
- C. CDP を使用してフレームを隣接ポートに転送する
- D. 宛先不明のフレームをマルチキャスト グループに送信する

問題 1167

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

- ☐ D 10.232.106.30.27 [90/6580] via F0/9
- ☐ D 10.232.106.30.27 [90/46095] via F0/16
- ☐ O 10.232.106.30.27 [110/3158] via F0/7
- ☐ O 10.232.106.30.27 [110/7367] via F0/24

- A.F0 /9
- B.F0 /16
- C.F0 /7
- D.F0 /24

問題 1168

無線ネットワークにおける暗号化の特徴は何ですか？

- A. データ脅威がネットワークを攻撃する前に阻止します。
- B. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止する
- C. 文字と数字の組み合わせを含める必要があります
- D. 許可されたユーザーのデータをエンコードおよびデコードする

問題 1169

この JSON スキーマ内の「ファイアウォール」という単語は何を表しますか？

```
1 [
2   {"router": "R_pittsburgh", "port": "e0/36"},
3   {"firewall": "FW37", "port": "te23"},
4   {"switch": "SW_toronto", "port": "ge5/28"},
5 ]
```

- A. 値
- B. キー
- C. オブジェクト
- D. アレイ

問題 1170

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

allows sites to be combined without address conflicts	Unique Local
sends packets to a group address rather than a single address	
is unable to route on the internet	Multicast
provides one-to-many communications	


問題 1171

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

fe80:ae46:d315:41c8:4593:12dc:9827:7	Global Unicast
2000:6166:6ba9:cde4:d89e:4c4a:bdc8:1	Link-Local Unicast
ff00:a8bb:b2a1:7490:4ef0:f603:109b:12	Multicast
fc00:382e:29e1:f7e2:1573:ff4f:04f9:3	Unique Local

問題 1172

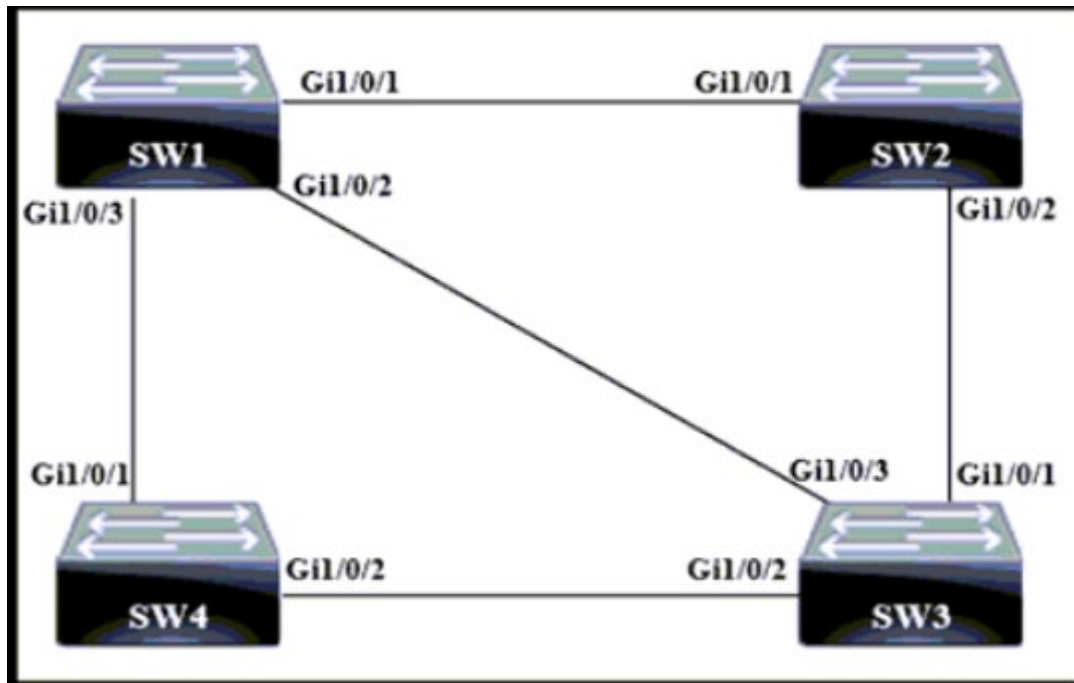

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW 3 -

Bridge Priority - 45056 -
mac-address 02:f8:c4:07:b7:69

B. SW 2 -

Bridge Priority - 49152 -
mac-address 0d:d6 43:23:ac:87

C. SW 4 -

Bridge Priority - 49152 -

mac-address 03:be 04:5e:64:58

D. SW 1 -

Bridge Priority - 45056 -

mac-address 09:e6:35:f4:38:29

問題 1173

企業が企業内でネットワーク自動化を使用することを選択する理由は何ですか？

- A. データ サービスをより迅速に提供します。
- B. ネットワークセグメンテーションを有効にします。
- C. スパニングツリーのループ回避を軽減します。
- D. きめ細かい QoS を実装する。

問題 1174

```
router# show ip route
....
D 172.16.32.0/26 [90/25789217] via 10.0.0.1
R 172.16.32.0/24 [120/4] via 10.0.0.2
O 172.16.32.0/19 [110/229840] via 10.0.0.3
C 172.16.32.32/32 is directly connected, Loopback0
C 172.16.32.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

展示を参照してください。172.16.32.254 から送信されたパケットの宛先は172.16.32.8 です。優先宛先ルートのサブネット マスクは何ですか？

- A. 255.255.224.0
- B. 255.255.255.0
- C. 255.255.255.192
- D. 255.255.255.252

問題 1175


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます
- 。 • [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

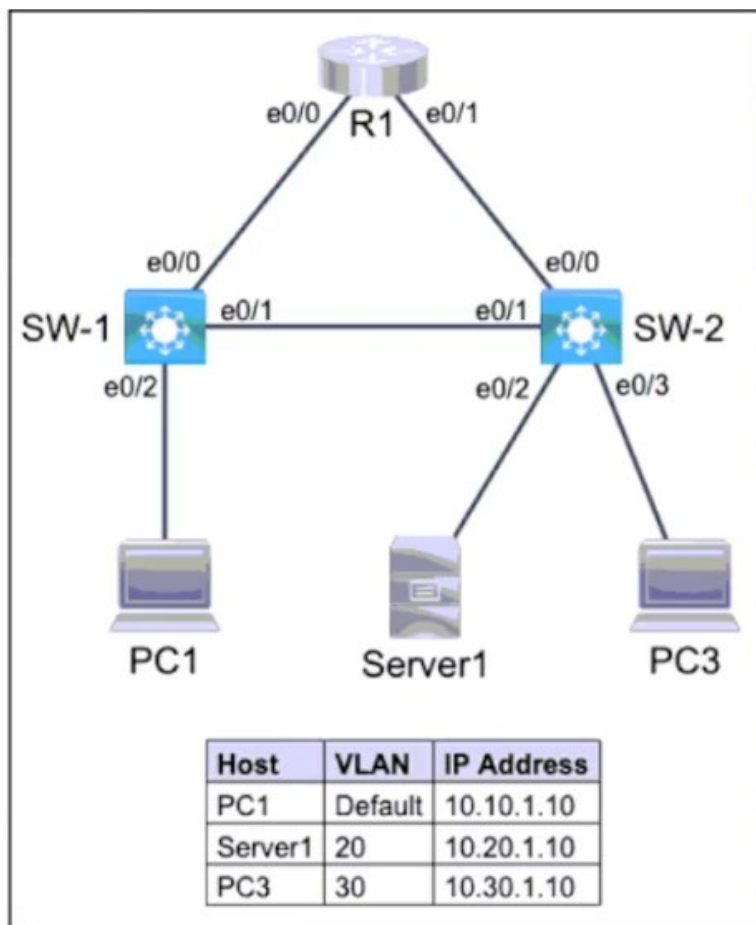


タスク

R1 には、必要なすべてのコマンドが事前に設定されています。すべての物理的なケーブル配線が適切に配置され、検証されていること。PC1、PC3、およびサーバーからスイッチへの接続を確立する必要があり、各ポートで許可される VLAN は 1 つだけである必要があります。

1. 「SALES」という名前の PC3 のスイッチ ポートに接続する VLAN を設定します。
2. Server1 に接続するスイッチ
- ポートを設定します。 3. PC3 に接続するスイッチ ポートを設定します
- 。 4. R1 が Cisco 独自の近隣探索を介して SW-1 を検出することを確認します。プロトコルとネットワーク上の他のすべてのデバイスが SW-1 を検出できません

問題 1176

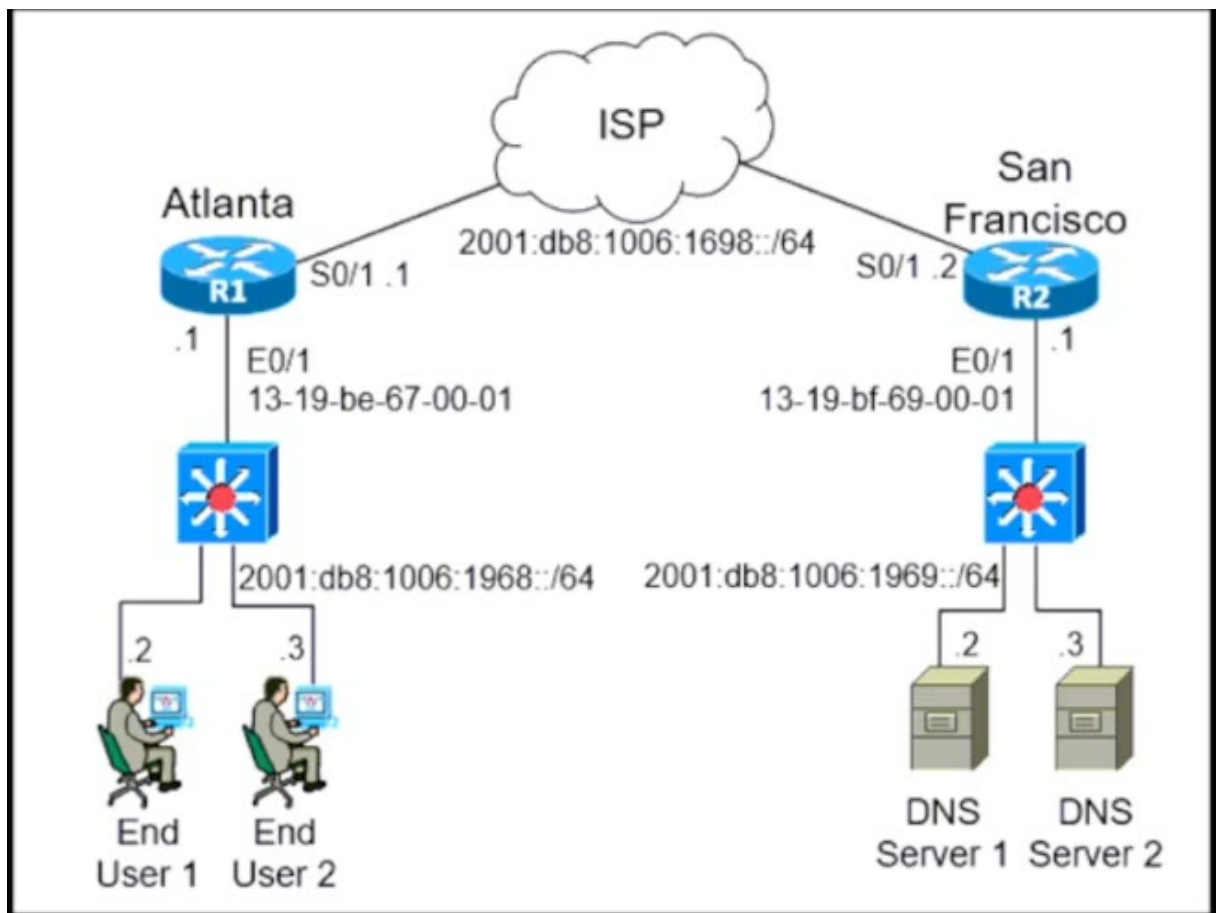

展示を参照してください。ルーター R1 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。設定時にルーターによってどの IPv6 アドレスが生成されますか？

- A. 2001:db8:1006:1968:4564:877F:FE99:1
- B. 2001:db8:1006:1968:1119:BEFF:FE67:1
- C. 2001:db8:1006:1968:1130:ABFF:FECC:1
- D. 2001:db8:1006:1968:12D8:BAFE:FF01:1

問題 1177

```
Router# show interface FastEthernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is Gt96k FE, address is 0017.59b2.7fb2 (bia 0017.59b2.7fb2)
  Internet address is 10.0.0.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:04, output 00:00:04, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 516000 bits/sec, 45 packets/sec
  5 minute output rate 516000 bits/sec, 46 packets/sec
    13282 packets input, 20075670 bytes
    Received 25 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    383 input errors, 383 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog
    0 input packets with dribble condition detected
    13438 packets output, 20084258 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 831 collisions, 5 interface resets
    11 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

展示を参照してください。ブランチ オフィスのユーザーは、アプリケーションのパフォーマンスの問題、VoIP の音声品質の低下、ダウンロードの遅さに直面しています。問題の原因は何ですか？

- A. QoS キューイング
- B. インターフェース構成
- C. ブロードキャストストーム
- D. 過剰利用

問題 1178


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、[タスク] タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

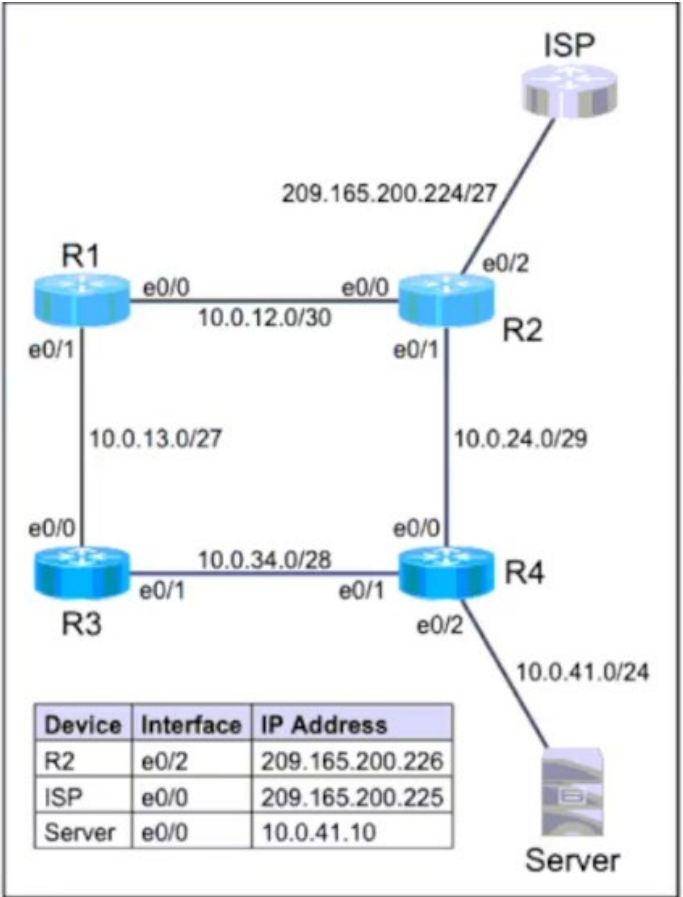

タスク

-

すべての物理ケーブルが適切に配置されています。ルーター R3 および R4 は完全に構成

されており、アクセスできません。R4 上にある ISP および LAN へのさまざまな接続用にスタティック ルートを構成します。

1. トラフィックの宛先がサーバーのみである場合に、R1 が R2 を優先するように R1 でルートを構成します。

2. ISP へのデフォルト ルートを R2 に設定します。

3. R3 と R4 の間でリンクに障害が発生した場合に、R1 が R4 LAN に R2 を使用するように R1 にルートを設定します。 4.

R1 が R3 を優先するように R1 にルートを設定します。トラフィックの宛先が 10.0.41.0/24 の R4 LAN の場合

問題 1179

エンジニアは、すべてのクライアント トラフィックをワイヤレス コントローラ経由で転送するようにアクセス ポイントを設定する必要があります。このタスクを実行するにはどのモードを有効にする必要がありますか？

- A. local
- B. monitor
- C. autonomous
- D. rogue detector

問題 1180

イーサネット フレームがスイッチ インターフェイス G0/1 に到着しましたが、宛先 MAC アドレスが MAC アドレス テーブルにありません。スイッチはフレームをどのように処理しますか？

- A. ARP リクエストを送信して、宛先を見つけようとします。
- B. 宛先を FFFF.FFFF.FFFF に更新します。
- C. フレームをドロップし、送信ホストに通知します。
- D. フレームが残りのスイッチ インターフェイスからフラッディングされます。

問題 1181

ネットワーク設計者はどのような状況で、固有のローカル ユニキャスト サブネットの代わりにグローバル ユニキャスト サブネットを実装することを決定するでしょうか？

- A. サブネットを組織内でのみ使用できる必要がある場合
- B. サブネットをルーティング可能にする必要がない場合
- C. サブネット上のアドレスがプライベート IPv4 アドレスと同等である必要がある場合
- D. サブネットがインターネット上でルーティング可能である必要がある場合

問題 1182

シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ



タスク

-

すべての物理ケーブルが適切に配置されています。ある企業は、16 の新しいサイトを展開する予定です。これらのサイトは、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方を利用

します。

1. サブネット要件を満たし、ホスト数を最大化するためのサブネット 172.16.0.0/16

- 2 番目のサブネットの使用

- 最初に使用可能な IP アドレスを Sw101 の e0/0 に割り当てます

- 。 - 最後の使用可能な IP アドレスを Sw102 の e0/0 に割り当てます。

2. サブネット要件を満たし、ホスト数を最大化するためのサブネット 2001:DB8::/50

- 2 番目のサブネットの使用

- Sw101 の e0/0 で一意の 64 ビット インターフェイス識別子を使用して IPv6

GUA を割り当てます - IPv6 GUA を割り当てます Sw102 の e0/0 で一意の 64 ビット
インターフェイス識別子を使用する

問題 1183

MAC 学習はスイッチ上でどのように機能しますか？

A. MAC アドレスを受信ポートに関連付けます。

B. 送信元と宛先の MAC アドレスを書き換える

C. キューイングせずにフレームをすべてのポートにブロードキャストする

D. 不明な宛先を見つけるために ARP リクエストを送信します。

問題 1184

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

```
D 10.245.54.69.29 [90/9388] via G0/16
D 10.245.54.69.29 [90/50147] via G0/21
R 10.245.54.69.29 [120/15] via G0/5
R 10.245.54.69.29 [120/13] via G0/4
```

A. G0/21

B. G0 /4

C. G0 /5

D. G0 /16

問題 1185

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. 文字と数字の組み合わせを含める必要があります
- B. ポリシーを使用して無許可のユーザーを防止する
- C. ユーザーにログイン ID の入力を求める
- D. 名前を WLAN に関連付ける


問題 1186

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

is typically used in small office applications	copper
transmits data of up to 40Gbit/s over long distances	
is not easily broken	single-mode fiber
eliminates distortion from overlapping light pulses	

問題 1187

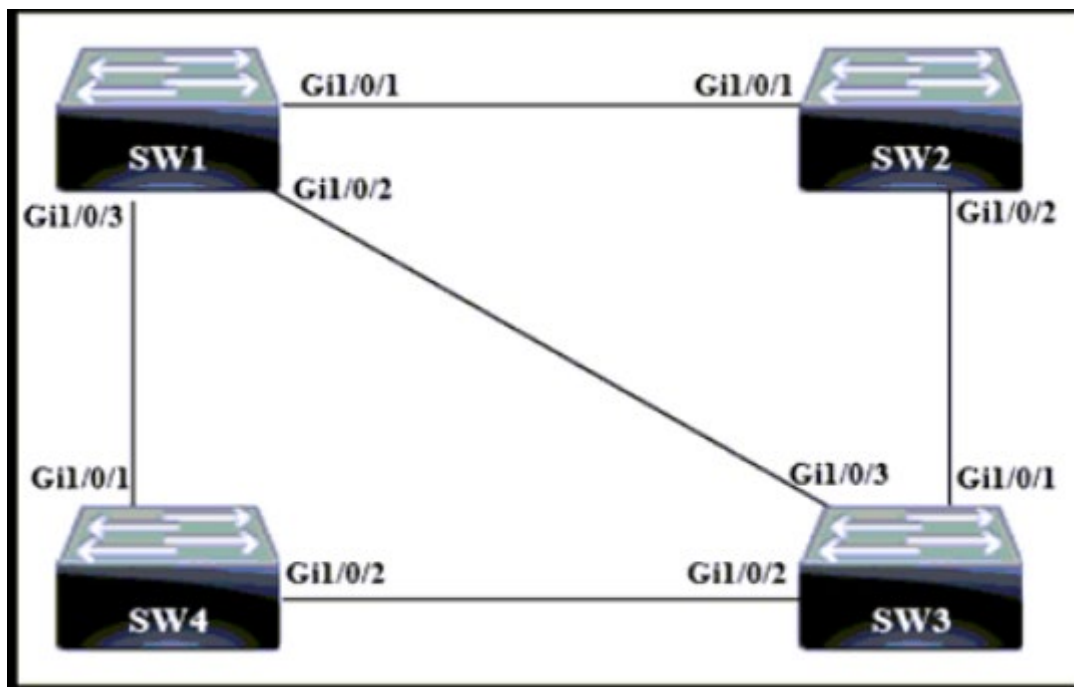

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW 4 -

Bridge Priority - 49152 -
mac-address 06:8e:bc:7e:5b:85

B. SW 3 -

Bridge Priority - 49152 -
mac-address 0d:e4:96:da:ee:95

C. SW 1 -

Bridge Priority - 36864 -
mac-address 05:a7:23:5b:52:25

D. SW 2 -

Bridge Priority - 36864 -
mac-address 04:1e:c4:bf:02:55

問題 1188

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

fe80:5db2:1f32:0ee4:32a3:855f:b0d5:7	Global Unicast
2000:4011:2a0d:d571:1976:4bab:adb7:1	Link-Local Unicast
ff00:b823:1dc6:263b:ba6a:50f5:15b7:12	Multicast
fc00:e896:c4cd:422b:7660:59e5:dd00:3	Unique Local

問題 1189

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```

R36# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: sanfrancisco_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 217244011 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 236536306 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

- A. デュプレックスの不一致
- B. 高スループット
- C. 不良 NIC
- D. ブロードキャストストーム

問題 1190

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

may be used by multiple organizations at the same time	Unique Local
cannot be used as a source address	
allows sites to be combined without address conflicts	Multicast
has a unicast source sent to a group	

問題 1191

プライベート IPv4 アドレッシングの特徴は何ですか？

- A. サブネット上のトラフィックがサイト間 VPN を経由して外部の組織に到達する必要がある場合に使用されます。
- B. 障害発生時に冗長性を提供する
- C. IPv4 アドレスの不足を軽減する
- D. ネットワークルーター上の転送テーブルを減らす

問題 1192

DHCP サーバーの 2 つの機能は何ですか？ (2 つお選びください。)

- A. ネットワークに追加されたときに DHCPDISCOVER メッセージを発行する
- B. IP アドレスを発行してクライアントの DHCPOFFER 要求に応答する
- C. 一元的な IP 管理をサポートする
- D. ネットワーク内のホストに動的 IP 構成を割り当てる
- E. ユーザーが自分の IP アドレスをホストに割り当てることを防止する

問題 1193

Rapid PVST+ の共有 LAN セグメント上のバックアップ ポートの動作モードと役割は何ですか？

- A. 学習モード。LAN から離れたトラフィックを処理するルート ブリッジへの最短パスを提供します。
- B. ブロッキング モードであり、指定されたブリッジへの代替パスを提供します。

- C. 転送モードであり、各 VLAN のルート ブリッジへの最低コストのパスを提供します。
- D. リスニング モードであり、ルート ブリッジへの代替パスを提供します。

問題 1194

ネットワーク アーキテクトは、Cisco Autonomous アクセス ポイントと Lightweight アクセス ポイントのどちらを実装するかを決定しています。アーキテクトはファームウェアのアップデートについてどの事実を考慮する必要がありますか？


- A. ファームウェアのアップグレードをサポートするために冗長 WLC が必要な Lightweight アクセス ポイントとは異なり、Autonomous アクセス ポイントには WLC が 1 つだけ必要です。
- B. Autonomous アクセス ポイントとは異なり、Lightweight アクセス ポイントではリモート ファームウェア アップデートを実装するために WLC が必要です。
- C. Lightweight アクセス ポイントとは異なり、Autonomous アクセス ポイントは破損したファームウェアのアップデートから自動的に回復できます。
- D. Autonomous アクセス ポイントとは異なり、Lightweight アクセス ポイントはバックアップのために現在のファームウェアの完全なコピーを保存します。

問題 1195

ネットワークにおける SNMP の役割は何ですか？

- A. アプリケーション層で動作する UDP アンダーレイを使用してネットワーク デバイスを監視および管理する
- B. トランスポート層で動作する SSL アンダーレイを使用して、ネットワーク デバイスから直接データを収集する
- C. プレゼンテーション層で動作する TCP アンダーレイを使用してネットワーク デバイスと機能を監視する
- D. ネットワーク層で動作する SSH アンダーレイを使用して、ネットワーク デバイスからテレメトリと重要な情報を収集する

問題 1196

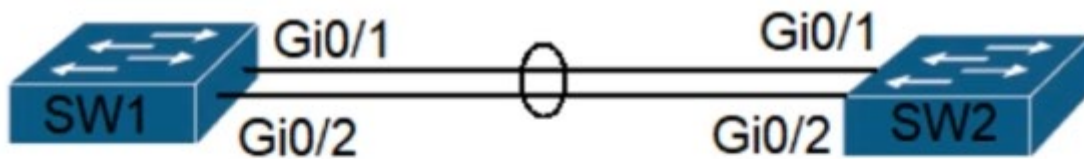

```
Switch1#show run
Building configuration...
!
interface GigabitEthernet0/1
  channel-group 2 mode passive
!
interface GigabitEthernet0/2
  channel-group 2 mode passive
```

展示を参照してください。SW2 が LACP EtherChannel を確立できるようにする設定はどれですか？

- SW2(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW2(config-if)#channel-group 1 mode active
SW2(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
SW2(config-if)#channel-group 1 mode active
- A.
- SW2(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW2(config-if)#channel-group 2 mode desirable
SW2(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
SW2(config-if)#channel-group 2 mode desirable
- B.
- SW2(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW2(config-if)#channel-group 1 mode on
SW2(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
SW2(config-if)#channel-group 1 mode on
- C.


```
SW2(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW2(config-if)#channel-group 2 mode auto
SW2(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
D. SW2(config-if)#channel-group 2 mode auto
```

問題 1197

Output from R1


```
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is down
Hardware is SPA-10X1GE-V2, address is 0023.33ee.7c00 (bia 0023.33ee.7c00)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Half Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:02:31, output hang never

10 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 314 multicast, 0 pause input
1 packets output, 77 bytes, 0 underruns
0 output errors, 50 collisions, 6 interface resets
17 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
```

展示を参照してください。インターフェイス GigabitEthernet0/0/1 の問題は何ですか？

- A. ポートセキュリティ
- B. ケーブルの切断
- C. 高スループット
- D. デュプレックスの不一致

問題 1198

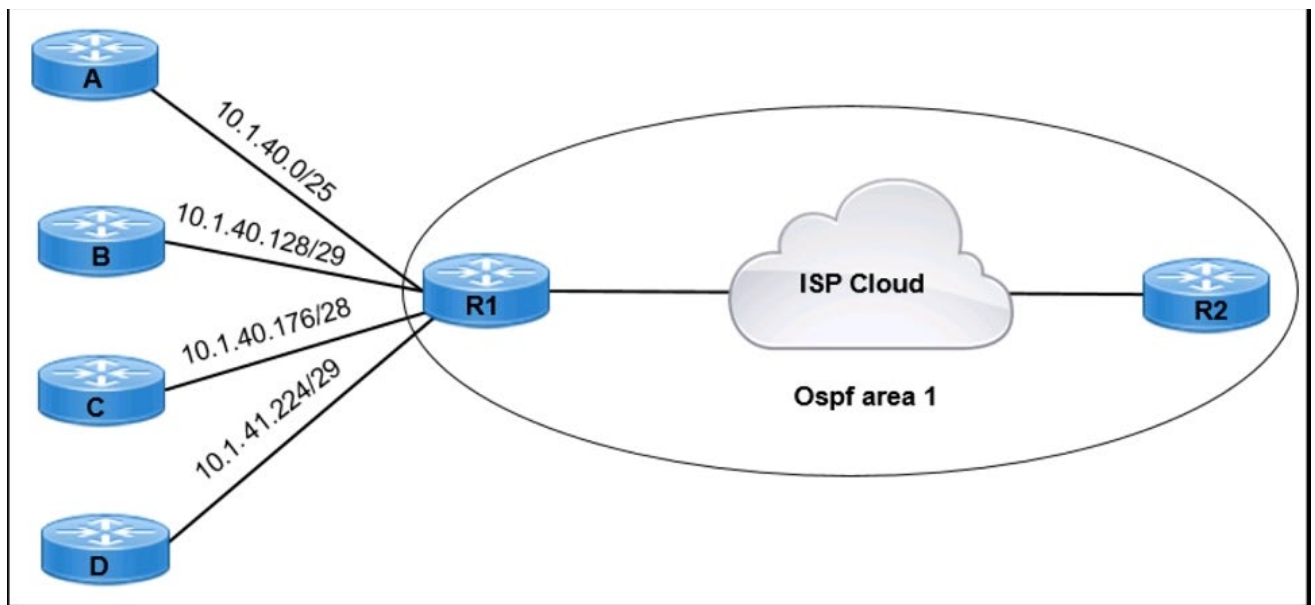

展示を参照してください。ルーター R1 は、ルーター A、B、C、および D からスタティック ルーティングの更新を受信します。ネットワーク エンジニアは、R1 が OSPF エリア 1 でスタティック ルートをアドバタイズすることを望んでいます。OSPF でアドバタイズする必要があるサマリー アドレスはどれですか？

- A. 10.1.41.0/25
- B. 10.1.40.0/24
- C. 10.1.40.0 /25
- D. 10.1.40.0 /23

問題 1199

オンサイトのサービス デスク技術者は、ユーザーの Windows コンピューター上の IP アドレスと DNS サーバー情報を確認する必要があります。技術者がユーザーのコンピュータのコマンド プロンプトで入力する必要があるコマンドはどれですか？

- A. show interface
- B. ipconfig /all
- C. netstat -r
- D. ifconfig -a

問題 1200

サーバーを外部アクセスから保護し、インターネット アクセスを制限しながら内部ユーザーのみにアクセスを許可するには、どのタイプの IPv4 アドレスをサーバーに割り当てる

必要がありますか？


- A. private
- B. public
- C. global unicast
- D. multicast

問題 1201

Cisco OfficeExtend AP モードと Cisco FlexConnect AP モードの違いは何ですか？

- A. FlexConnect では、AP 上で個人 SSID を設定できますが、個人 SSID は OfficeExtend ではサポートされていません。
- B. OfficeExtend は、WLC へのトラフィックの DTLS トンネリングをサポートしていません。FlexConnect は、DTLS を使用してトラフィックを WLC にトンネリングします。
- C. FlexConnect は、クライアント トラフィックを NAT 変換するルータの背後に展開する必要があり、OfficeExtend はパブリック IP ソースを使用します。
- D. OfficeExtend モードには内部アンテナを備えた屋内 AP が必要で、屋内および屋外の AP は FlexConnect モードを使用します。

問題 1202

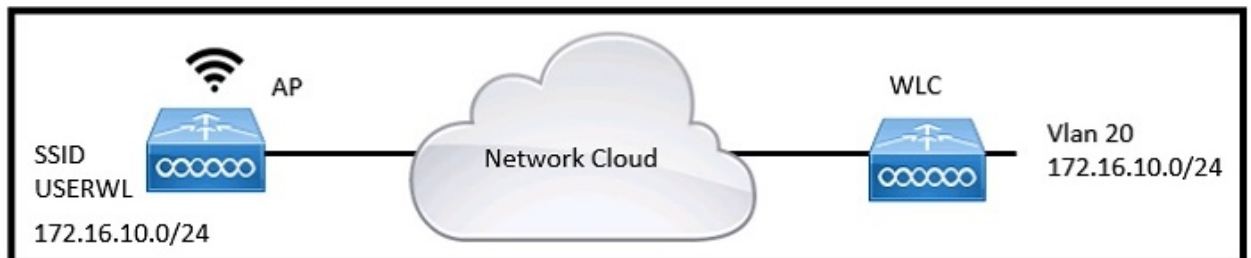

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、VLAN 20 上の 172.16.10.0/24 ネットワークに接続するように WLAN を設定しています。エンジニアは、USERWL SSID で WLAN に接続するデバイスの数を 125 に制限したいと考えています。エンジニアは、どの設定を実行する必要がありますか？ WLC？

- A. コントローラの IPv6 設定で、スロットル値を 125 に設定します。
- B. WLAN 設定で、最大許可クライアント数の値を 125 に設定します。
- C. 管理ソフトウェアのアクティベーション構成で、クライアントの値を 125 に設定します。

D. 詳細設定で、DTIM 値を 125 に設定します。

問題 1203


```
SW1
configure terminal
interface range GigabitEthernet 0/1-2
    switchport mode trunk
    channel-group 1 mode active

SW2
configure terminal
interface range GigabitEthernet 0/1-2
    switchport mode trunk
interface Port-channel1
    switchport mode trunk
```

展示を参照してください。直接接続された 2 つのスイッチ間の LACP EtherChannel は構成プロセス中です。SW1 へのチャネルを確立するには、スイッチ SW2 の Gi0/1-2 インターフェイスでどのコマンドを設定する必要がありますか？

- A. channel-group 1 mode on
- B. channel-group 1 mode desirable
- C. channel-group 1 mode active
- D. channel-group 1 mode auto


問題 1204

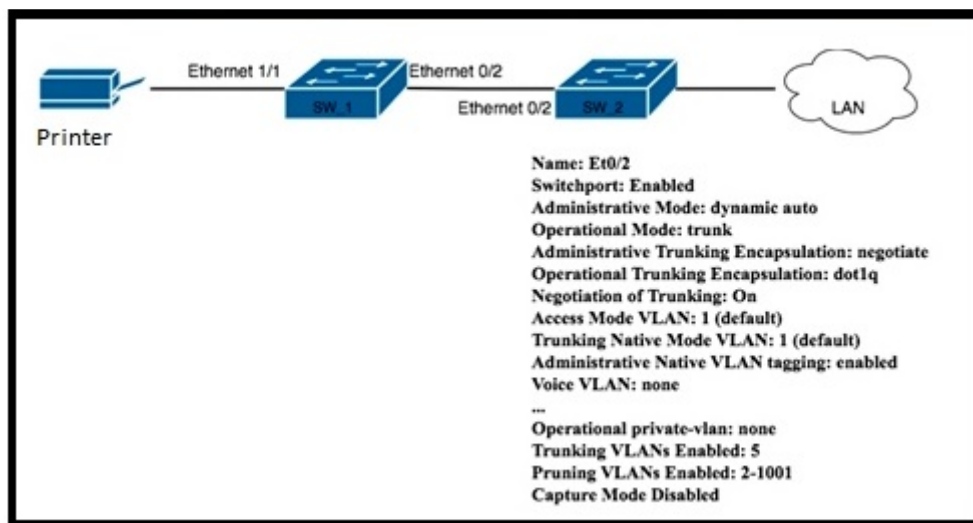

展示を参照してください。管理者は SW_1 とプリンターをネットワークに接続する必要があります。SW_2 では、SW_1 への接続に DTP を使用する必要があります。プリンタは VLAN 5 のアクセス ポートとして設定されています。接続を完了するコマンド セットはどれですか？

- A. switchport mode dynamic auto
switchport private-vlan association host 5
- B. switchport mode trunk
switchport trunk pruning vlan add 5
- C. switchport mode dynamic desirable
switchport trunk allowed vlan add 5
- D. switchport mode dynamic auto
switchport trunk encapsulation negotiate

問題 1205

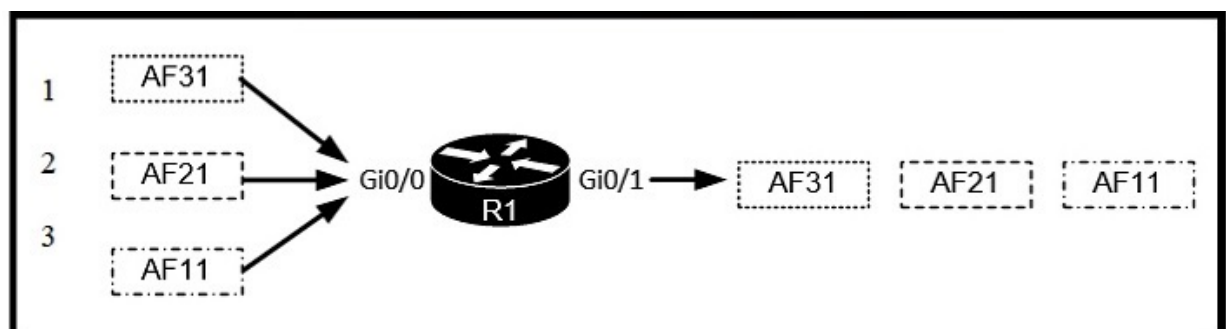

展示を参照してください。R1 は受信パケットにどのホップごとの QoS 動作を適用します

か？

- A. marking
- B. shaping
- C. queuing
- D. policing

問題 1206

スイッチド ネットワークにおけるルート ポートの役割は何ですか？

- A. 指定ポートに障害が発生した場合に、指定ポートを置き換えます。
- B. ルート ポートに障害が発生した場合に、指定されたポートを置き換えます。
- C. 非ルート スイッチからルートへの最適なパスです。
- D. フェイルオーバーが発生するまで管理上無効になっています。

問題 1207

Rapid PVST+ が使用されている場合、ブート プロセスの直後にスイッチ ポートが常に入る一時的な状態は何ですか？

- A. forwarding
- B. listening
- C. learning
- D. discarding

問題 1208

偽の DHCP サーバーを識別するために何が使用されますか？

- A. DHCPACK
- B. DHCPREQUEST
- C. DHCPOFFER
- D. DHCPDISCOVER

問題 1209


Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    10.10.10.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S    172.16.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C    172.16.2.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L    172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```

展示を参照してください。10.10.10.1 から送信されたパケットの宛先は 172.16.3.254 です。宛先ルートのサブネットマスクは何ですか？

- A. 0.0.0.0
- B. 255.255.254.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.255

問題 1210

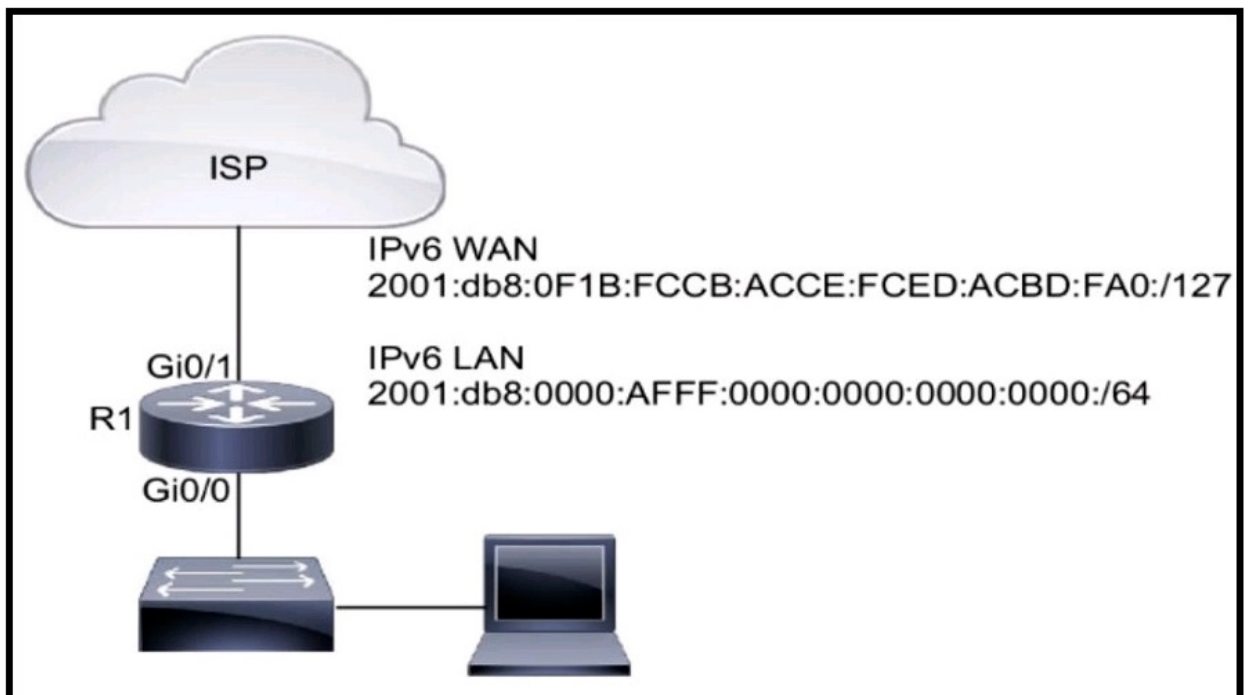

展示を参照してください。IPv6 は ISP への R1 に実装する必要があります。R1 と ISP 間のアップリンクは手動割り当てで構成する必要があります、LAN インターフェイスは自己ブロードビジョニングする必要があります。どちらの接続でも、該当する IPv6 ネットワークを使用する必要があります。R1 に適用する必要がある 2 つの構成はどれですか? (2 つお選びください。)

A. interface Gi0/0

ipv6 address 2001:db8:0F1B:FCCB:ACCE:FCED:ABCD:FA03:/127

B. interface Gi0/0

ipv6 address 2001:db8:0:AFFF::/64 eui-64

C. interface Gi0/1

ipv6 address 2001:db8:0F1B:FCCB:ACCE:FCED:ABCD:FA02:/127

D. interface Gi0/0

ipv6 address 2001:db8:1:AFFF::/64 eui-64

E. interface Gi0/1

ipv6 address 2001:db8:0F1B:FCCB:ACCE:FCED:ABCD:FA00:/127

問題 1211

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V  
Physical Address. . . . . : D0-50-99-47-A9-7F  
DHCP Enabled. . . . . : Yes  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8809:9772:c583:6b18%15 (Preferred)  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.69.132 (Preferred)  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Lease Obtained. . . . . : Thursday, January 21, 2021 11:10:46 PM  
Lease Expires . . . . . : Wednesday, February 3, 2021 11:27:29 AM  
Default Gateway . . . . . : 192.168.69.1  
DHCP Server . . . . . : 192.168.69.1  
DHCPv6 IAID . . . . . : 231755929  
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-26-D7-BB-3F-D0-50-99-47-A9-7F  
DNS Servers . . . . . : 192.168.69.1  
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

展示を参照してください。IPv4 Preferred 機能を使用する場合、ホストは何をしますか?


A. DNS サーバーは、更新のたびに同じ IPv4 アドレスを提供するように強制されます。

B. DHCP サーバーとのリースを更新するときに、同じ IPv4 アドレスを要求します。

C. IPv4 ホスト IP アドレスを更新するときに、アドレスのプールを優先します。

D. 静的に割り当てられた IPv4 アドレスを引き続き使用します。

問題 1212

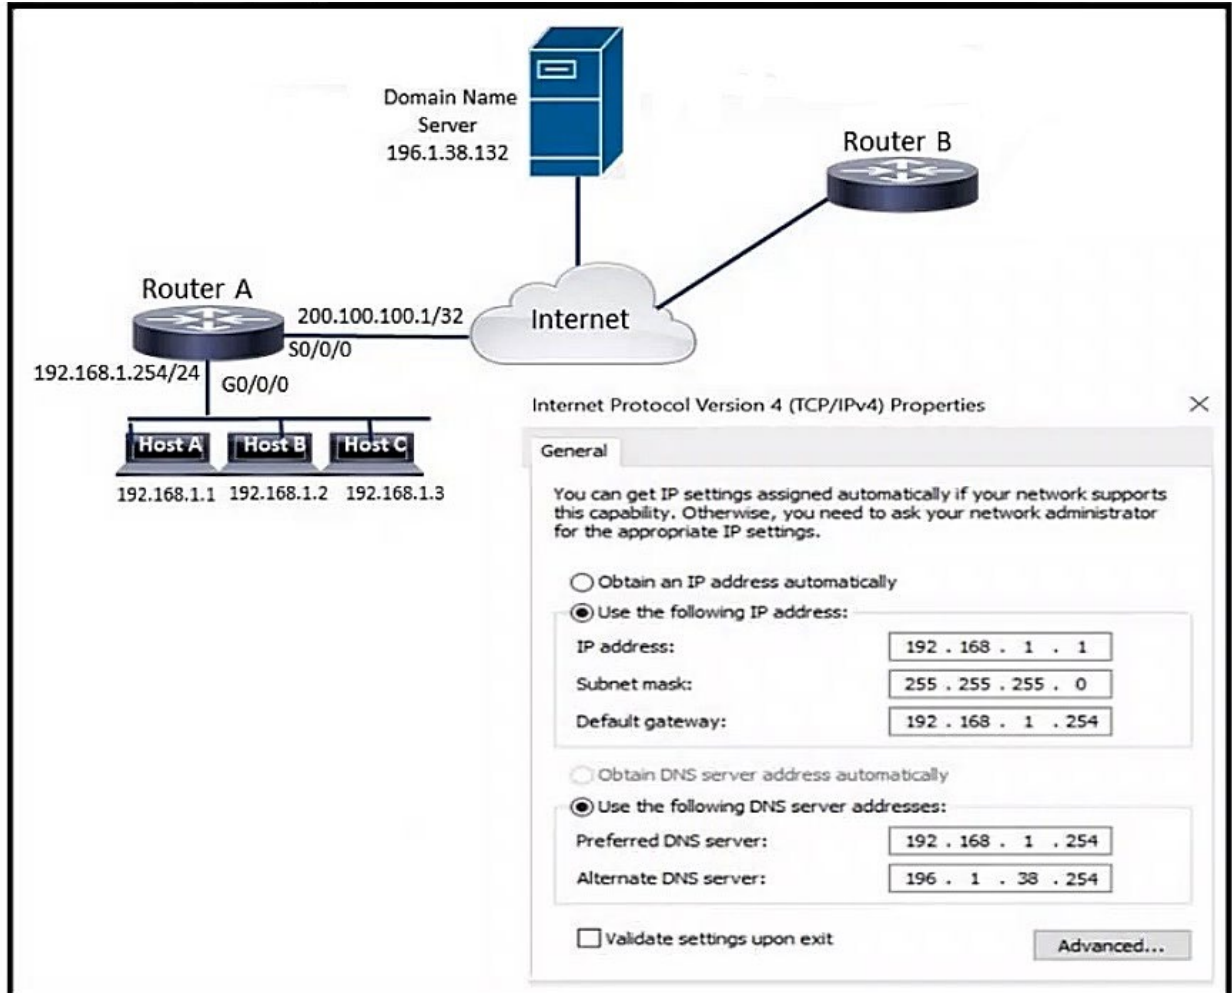

展示を参照してください。ホスト A がインターネットにアクセスできない原因は何ですか？

- A. LAN と WAN のネットワーク セグメントは異なります。
- B. ドメイン ネーム サーバーに到達できません。
- C. デフォルト ゲートウェイは、最初に使用可能な IP アドレスである必要があります。
- D. IP アドレスの割り当てが正しくありません。

問題 1213

LAN ネットワーク内で VRRP によって提供される 2 つの機能は何ですか？ (2 つお選びください。)


- A. 冗長性
- B. きめ細かな QoS
- C. 負荷分散
- D. 動的ルーティングの更新
- E. 帯域幅の最適化

問題 1214

ワイヤレス トラフィックをキャプチャし、そのトラフィックをパケット アナライザを実行している PC に転送するために使用される AP モードはどれですか？

- A. bridge
- B. monitor
- C. rouge detector
- D. sniffer

問題 1215

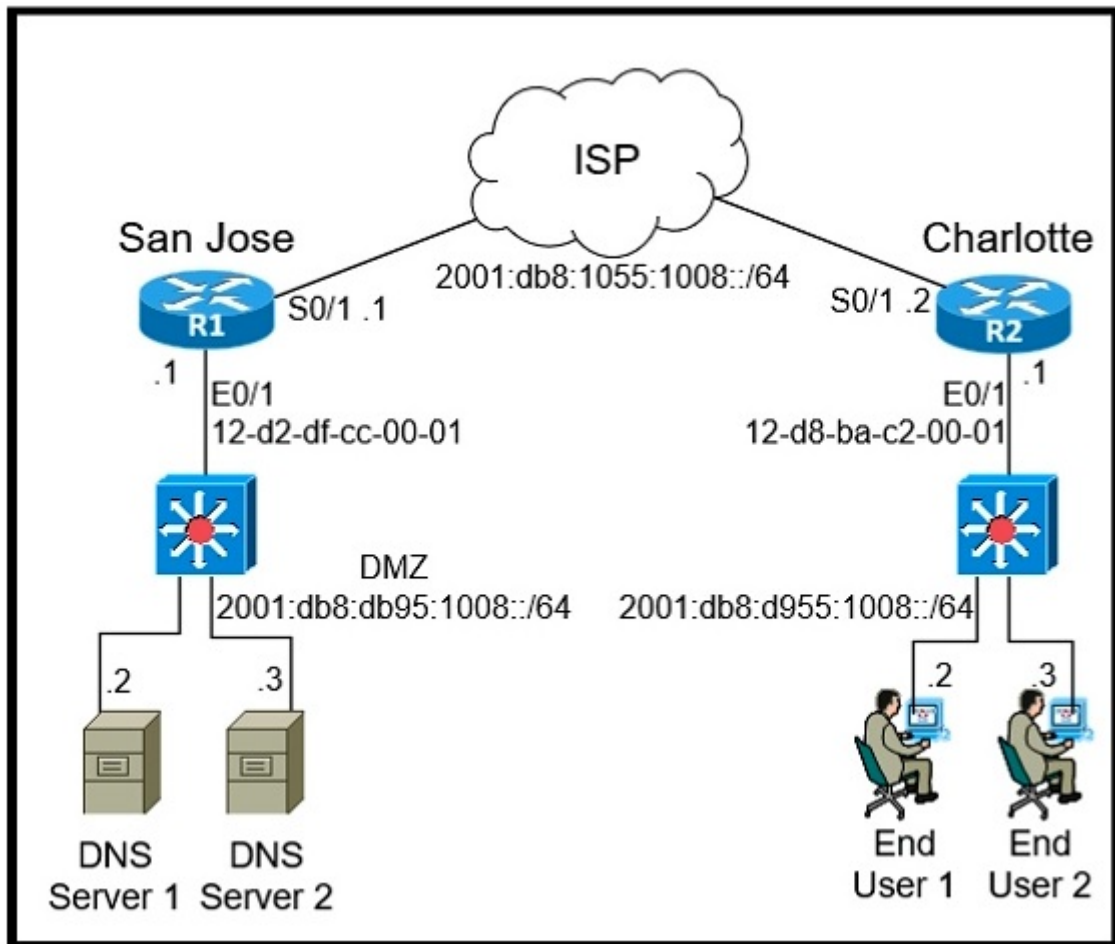

展示を参照してください。ルーター R2 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。設定時にルーターによってどの IPv6 アドレスが生成されますか？

- A. 2001:db8:d955:1008:12D8:BAFE:FF01:1
- B. 2001:db8:d955:1008:4598:785F:FE25:1
- C. 2001:db8:d955:1008:1030:ABFF:FECC:1
- D. 2001:db8:d955:1008:10D8:BAFF:FEC2:1

問題 1216


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードやホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の問題に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことができなくなります。

トポロジ

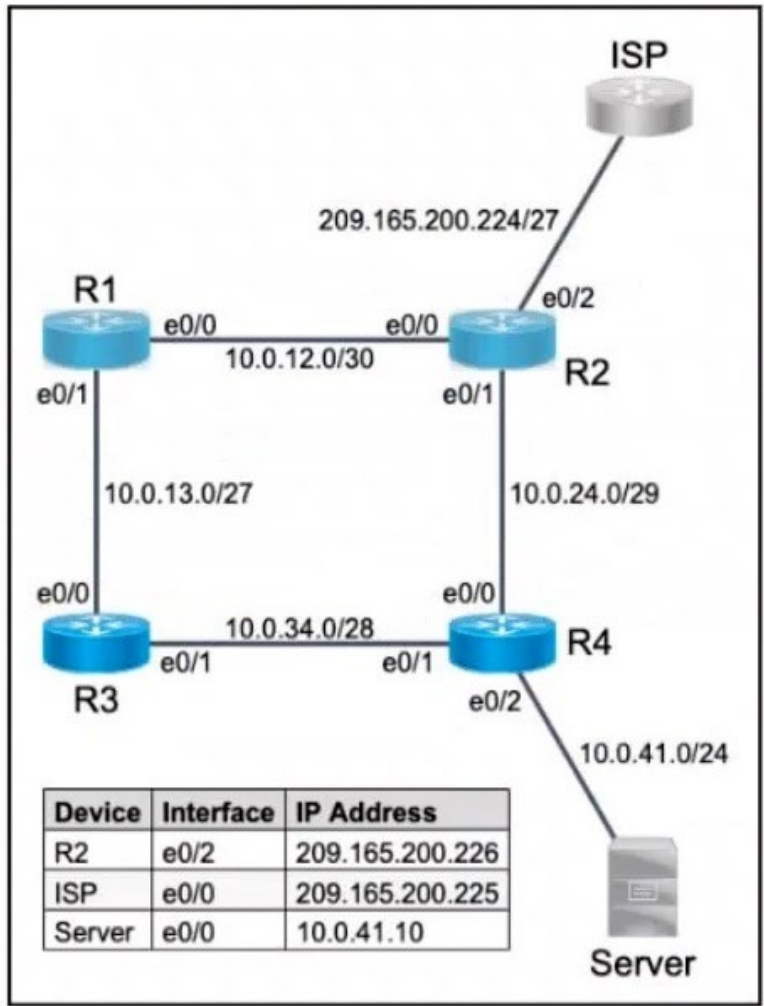

タスク

トポロジを参照します。すべての物理的なケーブル配線が適切に配置されています。ルーター R3 および R4 は完全に構成されており、アクセスできません。R4 上にある ISP および LAN へのさまざまな接続用にスタティック ルートを構成します。

1. R2 で ISP へのデフォルト ルートを構成します
- 。 2. R1 で ISP へのデフォルト ルートを構成
- します。 3. 10.0.41.10 のサーバーへのルートで R2 を構成
- します。 4. R3 を優先する LAN へのルートで R1 を構成します。 LAN へのプライマリ
- パス

問題 1217

仮想マシンにはどのコンポーネントが含まれていますか？

- A. NIC、RAM、ディスク、CPU などの物理リソース
- B. ハイパーバイザーの物理リソースに基づく構成ファイル
- C. ハイパーバイザー上で実行されるアプリケーション
- D. ハイパーバイザーおよびゲスト OS 上で実行されるプロセス

問題 1218

WLC から AP への CAPWAP パケットのトンネル ソースとして機能するインターフェイス IP アドレスはどれですか？

- A. サービス
- B. トランク
- C. AP マネージャー
- D. 仮想 AP 接続

問題 1219

スイッチはフレームを転送するときに CAM テーブルで何を検索しますか？

- A. 送信元 MAC アドレスとエージングタイム
- B. 宛先 MAC アドレスとフラッシュ時間
- C. 送信元 MAC アドレスと送信元ポート


D. 宛先 MAC アドレスと宛先ポート

問題 1220

ローカル スイッチングと VLAN タグ付けを備えた FlexConnect モードで設定されている場合、Lightweight AP は有線ネットワークに接続するためにどのポート タイプを使用しますか？

- A. trunk
- B. LAG
- C. EtherChannel
- D. access


問題 1221

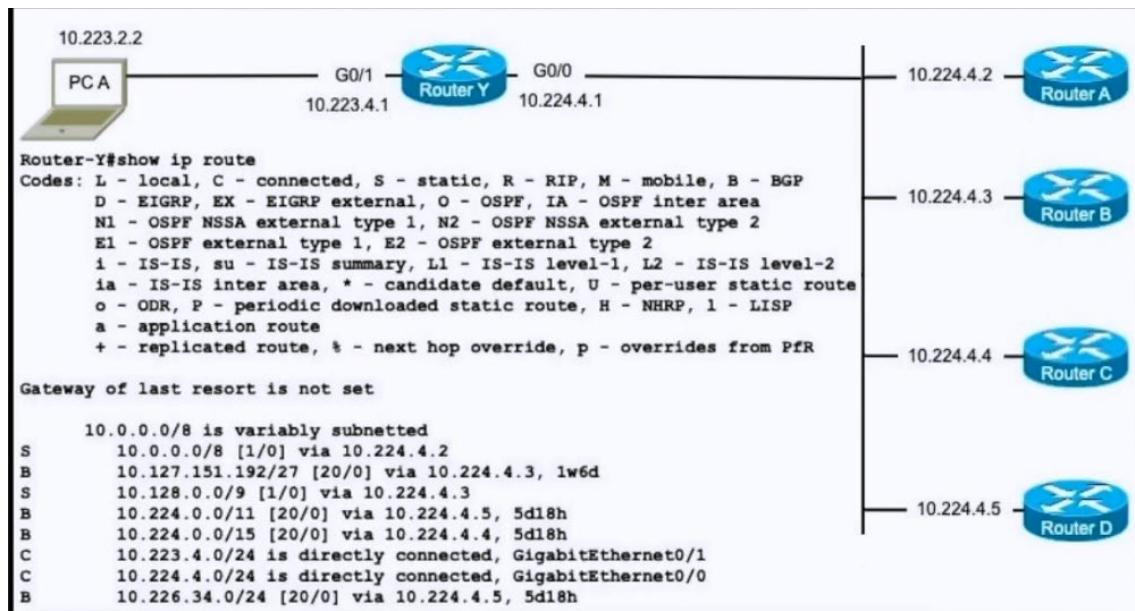

展示を参照してください。PC A は、IP アドレス 10.227.151.255 の別のデバイスと通信しています。ルーター Y はどのルーターを経由してトラフィックをルーティングしますか？

- A. router A
- B. router B
- C. router C
- D. router D

問題 1222

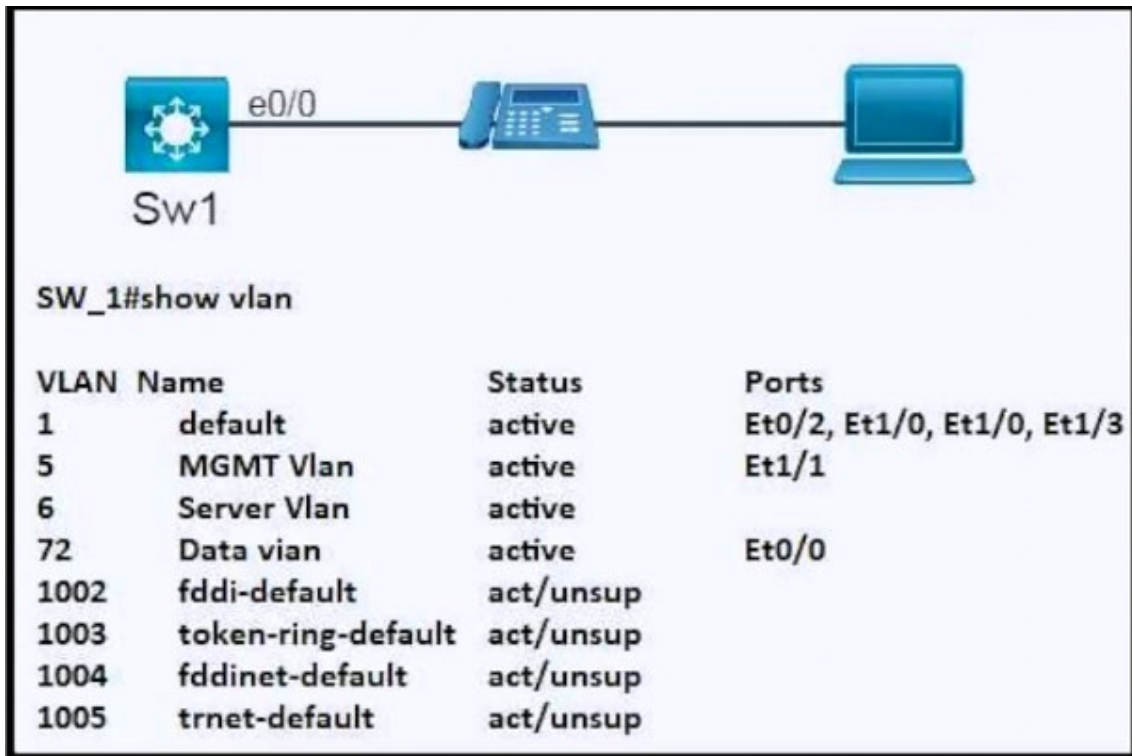

展示を参照してください。VoIP は、VLAN ID 73 を使用してネットワークに実装されており、「VoIP」という名前が付けられています。各ユーザは自分のデスクに Cisco IP Phone を必要とします。スイッチポート e0/0 はデータ VLAN のアクセス ポートとして設定されています。Cisco Discovery Protocol はグローバルに有効になっています。どのコマンド シーケンスが構成を完了しましたか？

- A. vlan73
name VoIP
e0/0
switchport voice vlan dot1p
- B. vlan 73
name VoIP
e0/0
switchport trunk allowed vlan 72,73
switchport voice vlan 73
- C. vlan 73
name VoIP
e0/0
switchport mode trunk

channel-group 73 mode active

D. vlan 73

name VoIP

e0/0

switchport voice vlan 73

問題 1223

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 5 masks
S    10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    10.10.0.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    10.10.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

展示を参照してください。10.10.10.3宛てのパケットに最適なパスを作成した IP ルート コマンドはどれですか？

A. ip route 10.10.0.0 255.255.252.0 g0/0

B. ip route 10.10.10.0 255.255.255.240 g0/0

C. ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 g0/0

D. ip route 10.10.10.1 255.255.255.255 g0/0

問題 1224

これらの基準に従ってルーターとスイッチを接続する場合、どのケーブル タイプを使用する必要がありますか？

- ピン 1 と 2 はレシーバー、ピン 3 と 6 はトランスミッターです。
- 自動検出 MDI-X は使用できません。

A. クロスオーバー

B. ロールオーバー

C. コンソール

D. ストレートスルー

問題 1225

REST API は通信にどのプロトコルを使用しますか？


- A. SSH
- B. STP
- C. SNMP
- D. HTTP

問題 1226

LAG の使用時に WLC 上のインターフェイスが 1 つに制限されるのはどれですか？

- A. service
- B. virtual
- C. trunk
- D. AP-manager

問題 1227

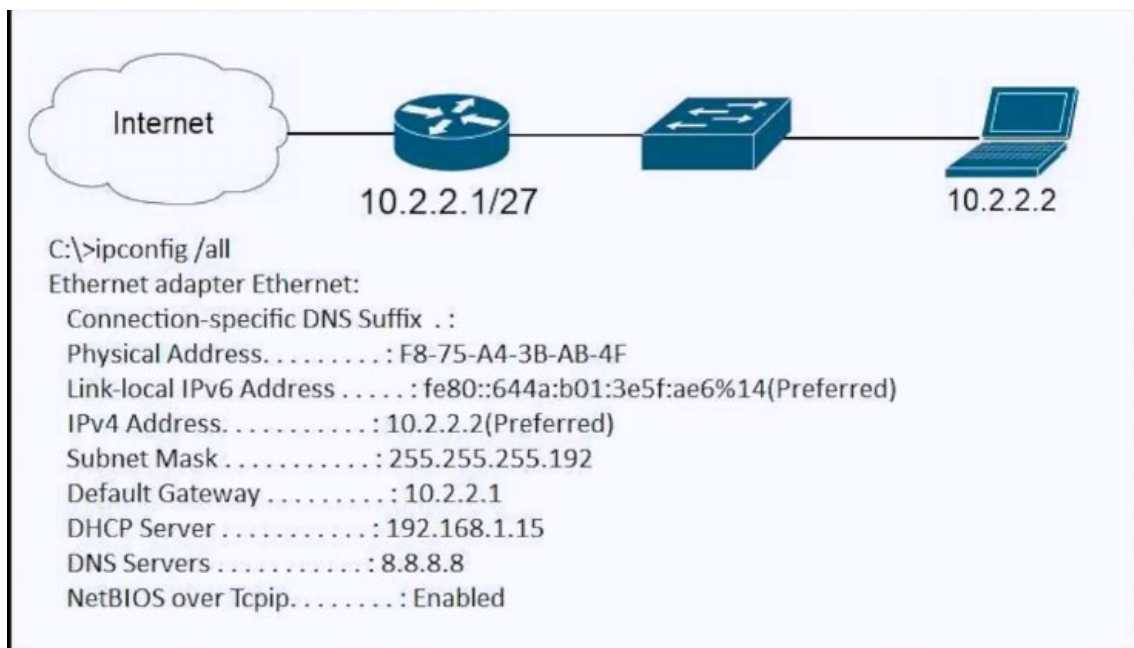

展示を参照してください。新しく設定された PC は、TCP ポート 80 を使用して www.cisco.com にインターネットに接続できません。接続を機能させるにはどの設定を変更する必要がありますか？

- A. サブネットマスク
- B. DNS サーバー
- C. デフォルトゲートウェイ
- D. DHCP サーバー

問題 1228

新しいネットワークに syslog を実装する場合、エンジニアはどの点を考慮する必要がありますか？

- A. Syslog は、メッセージをトリガーしたソフトウェアまたはハードウェア コンポーネントを定義します。
- B. 16 の異なるログ レベル (0 ~ 15) があります。
- C. ログ レベルは、特定のメッセージの重要度を定義します。
- D. デフォルトでは、すべてのメッセージ レベルが syslog サーバーに送信されます。

問題 1229

ネットワーク スーパーバイザは、従来管理されているネットワーク上でネットワークの整合性を維持しながら、どのような方法でメンテナンス コストを削減するのでしょうか？


- A. 自動ネットワーク監視システムを導入して、ネットワークの問題を早期に警告します。
- B. 追加のネットワーク管理者を雇用して、ネットワークを積極的に管理します。
- C. 自動化を使用してネットワーク管理タスクを一元化します。
- D. 問題解決を検証する変更管理プロセスを自動化します。

問題 1230

AP が 1 つの一意の SSID を提供し、クライアント データと管理トラフィックを渡し、自律モードである場合、どのタイプの有線ポートが必要ですか？

- A. trunk
- B. default
- C. access
- D. LAG

問題 1231

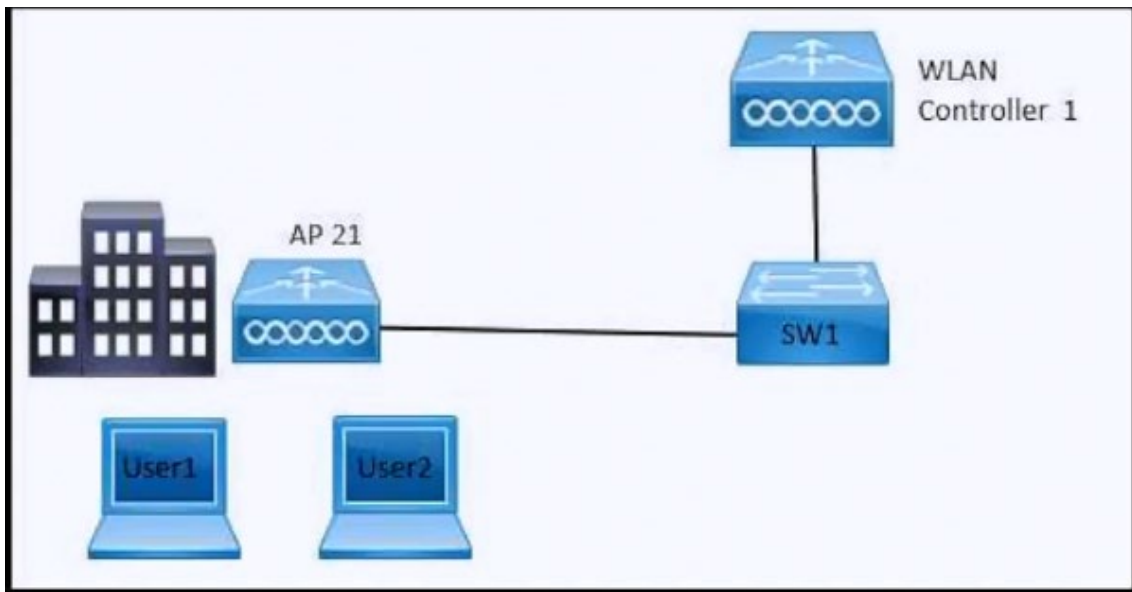

展示を参照してください。ネットワーク エンジニアは、User1 と User2 の DHCP パケットと DNS パケットのみを許可するように WLC を設定する必要があります。どの構成を使用する必要がありますか？

- A. レイヤ 2 セキュリティ設定で 802.1X 標準の Web 認証を有効にする
- B. レイヤ 3 セキュリティ設定で MAC フィルタリングを使用したフォールバック ポリシーを有効にする
- C. レイヤ 3 セキュリティ構成で Web ポリシーと認証を有効にします。
- D. WLAN 上の AAA サーバ設定で Web 認証を有効にします。

問題 1232

エンジニアがデバイスを管理するために設定された IP アドレスまたはダイヤルアップ番号なしで AP に接続する場合、どの接続タイプが使用されますか？

- A. AUX
- B. Ethernet
- C. VIY
- D. console

問題 1233

企業ネットワーク上のファイアウォールの機能は何ですか？

- A. 入カトラフィックと出カトラフィックを許可および拒否します。
- B. インターネット上のホストへのデフォルト ゲートウェイとして機能します。

- C. ステートレス検査に基づいてトラフィックを処理します。
- D. 企業とその ISP の間の仲介デバイスとして機能します。

問題 1234

組織がネットワークパフォーマンスを検証し、問題をトラブルシューティングし、監視ツールとエンドデバイス間の通信にエージェントを使用する必要がある場合、どのプロトコルが実装されますか？

- A. FIP
- B. NIP
- C. NFS
- D. SNMP

問題 1235

IPv6 マルチキャスト アドレスと IPv6 エニーキャスト アドレスの違いは何ですか？

- A. IPv6 マルチキャスト アドレスはプレフィックス 2002::/15 を使用して 1 つの宛先に転送し、IPv6 エニーキャスト アドレスはプレフィックス ff00:/8 を使用してグループ内の任意の宛先に転送します。
- B. IPv6 マルチキャスト アドレスに送信されたパケットは、一度に 1 つ以上の宛先に配信されますが、IPv6 エニーキャスト アドレスに送信されたパケットは、そのアドレスに最も近いインターフェイスにルーティングされます。
- C. IPV6 マルチキャスト アドレスは IPv4 から IPv6 への移行に使用され、IPv6 エニーキャスト アドレスは IPv6 専用環境でのアドレス集約に使用されます。
- D. IPV6 マルチキャスト アドレスはサブネット内の多数のインターフェイスに割り当てられますが、IPv6 エニーキャスト アドレスは、全 IPv6 ルーター グループ内の事前定義されたノード グループに使用されます。

問題 1236

インターフェイス回線プロトコルのアップ/ダウン イベントを表示する syslog メッセージ ロギング レベルはどれですか？

- A. informational
- B. alerts
- C. debugging
- D. notifications

問題 1237

内部ネットワークをインターネットから保護するデバイスは何ですか？

- A. ルーター
- B. ファイアウォール
- C. アクセスポイント
- D. レイヤ 2 スイッチ

問題 1238

パケットの送信元および宛先 IP アドレス部分が暗号化されていないサイト間 VPN 接続からパケットが送信される場合、どの暗号化モードが使用されますか？


- A. PPTP
- B. Secure Shell
- C. Transport
- D. PPPoE

問題 1239

管理者が自動ネットワーク管理アプローチの実装を選択する理由は何ですか？

- A. 「ボックスごと」の構成と展開を有効にします。
- B. 単純なパスワード ポリシーを解釈する。
- C. ネットワーク構成の不整合を軽減します。
- D. 経常的な管理コストが増加する。

問題 1240

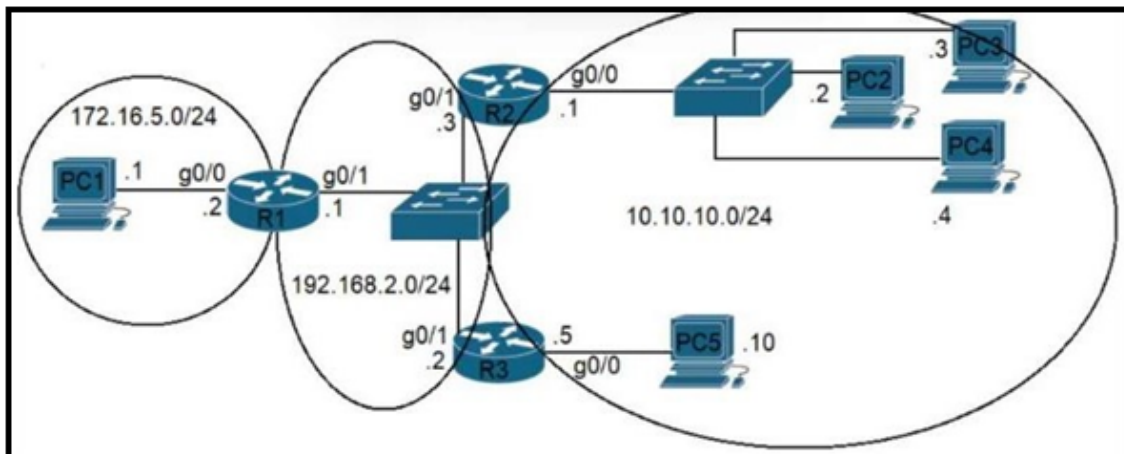

展示を参照してください。ルータ R1 は構成中です。ルーター R2 および R3 は、新しい環境用に正しく構成されています。PC1 が 10.10.10.0/24 ネットワーク上のすべての PC と通信するには、R1 で設定する必要がある 2 つのコマンドはどれですか? (2 つお選びください。)

- A. ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.3
ip route 10.10.10.10 255.255.255.255 192.168.2.2
- B. ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.2
ip route 10.10.2.2 255.255.255.255 10.10.10.10
- C. ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.3
ip route 10.10.10.8 255.255.255.252 g0/0
- D. ip route 10.10.10.0 255.255.255.248 192.168.2.2
ip route 10.10.2.8 255.255.255.252 g0/1

問題 1241

```
router# show ip route
....
D 172.18.32.0/26 [90/25789217] via 10.1.1.1
R 172.18.32.0/24 [120/4] via 10.1.1.2
O 172.18.32.0/19 [110/229840] via 10.1.1.3
C 172.18.32.32/32 is directly connected, Loopback0
C 172.18.32.36/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.18.32.37/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

展示を参照してください。172.18.33.2 から送信されたパケットの宛先は 172.18.32.38 です。ルーターはパケットをどこに転送しますか?

- A. 10.1.1.1
- B. 10.1.1.3
- C. Loopback0
- D. GigabitEthernet0/0

問題 1242

展示を参照してください。管理者は、次の要件を持つワイヤレス ネットワーク用に新しい WLAN を設定しています。

- WLAN に接続するデュアルバンド クライアントは 5 GHz スペクトルに誘導される必要があります。
- この WLAN 上のワイヤレス クライアントは、返された RADIUS 属性に VLAN 設定を適用できる必要があります。

これらの要件を満たす 2 つのアクションはどれですか? (2 つお選びください。)

- [クライアント バンド選択] オプションを有効にします。
- カバレッジ ホール検出オプションを有効にします。
- [AAA オーバーライドを許可する] オプションを有効にします。
- [MFP クライアント保護] オプションを [必須] に設定します。
- Aironet IE オプションを有効にする

問題 1243

ネットワーク管理者は軽量モードで AP をどのように安全に管理しますか?

- インバンド SSH 接続経由で AP GUI を使用する
- アウトオブバンド接続経由で CLI を使用する
- SSH を使用した仮想インターフェイス経由で CLI を使用する
- HTTPS 経由で WLC GUI を使用する

問題 1244

VRRP とはどのタイプのプロトコルですか？

- A. 2 つ以上のルーターがデフォルト ゲートウェイとして機能することを許可します。
- B. シスコ独自のファーストホップ冗長プロトコルを使用する
- C. ルーター間の通信に宛先 IP アドレス 224.0.0.102 を使用する
- D. 動的 IP アドレス割り当てを使用する

問題 1245

```
cat9k-acc-1# show interfaces gigabitethernet 1/0/1
gigabitethernet 1/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is gigabitethernet, address is aa00.0400.0134 (via 0000.0c00.4369)
MTU 1500 bytes, BW 1000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, PROBE, ARP Timeout 4:00:00
Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
Output queue 1/1, 1 drops; input queue 0/0, 0 drops
Five minute input rate 61000 bits/sec, 200 packets/sec
Five minute output rate 1000 bits/sec, 200 packets/sec
2295197 packets input, 305539992 bytes, 0 no buffer
Received 1925500 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 1790 CRC, 1790 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 input packets with dribble condition detected
3594664 packets output, 436549843 bytes, 1 underruns
0 output errors, 1 collisions, 1 interface resets, 0 restarts
```

展示を参照してください。スイッチ cat9k-acc-1 は、ユーザーをキャンパス LAN に接続します。ネットワーク経由で印刷サービスにアクセスできません。接続の問題を引き起こしているインターフェイスの問題はどれですか？

- A. 不正なチェックサムにより、イーサネット フレームがドロップされます。
- B. 過剰な衝突によりフレームがドロップされる。
- C. 大量のブロードキャスト パケットによりポートがリセットされる。
- D. インターフェイス出力キューはイーサネット フレームを処理できません。

問題 1246

Cisco WLC に複数のディストリビューション システム ポートと 1 つの IP アドレスのみが設定されている場合に必要な標準はどれですか？

- A.802.3ad
- B.802.1q
- C.802.1d
- D.802.1af

問題 1247

TFTP はどの機能を提供しますか？

- A. データストレージデバイスのないシステムに設定ファイルをロードします。
- B. プライベート データ ネットワークを介したデータ通信に認証を提供する
- C. WAN 経由でのファイル転送のための暗号化メカニズムを提供する
- D. LAN 内で安全なファイル アクセスを提供する

問題 1248

VLAN ホッピング攻撃からネットワークを保護するアクションはどれですか？

- A. インターネットに面した VLAN にポート セキュリティを実装します。
- B. ネイティブ VLAN を未使用の VLAN ID に変更します。
- C. 動的 ARP 検査を有効にする。
- D. トラフィックが VLAN を変更しないように ACL を設定します。

問題 1249

ネットワーク管理者は自動化の導入を決定する際に何を考慮する必要がありますか？

- A. 自動化システムでは、ネットワークの変更を大規模に拡張することが難しい場合があります。
- B. ネットワークの自動化は通常、ネットワーク内の仮想デバイスの構成と管理に限定されます。
- C. ネットワークの自動化により、通常、企業管理の運用コストが増加します。
- D. 手動による変更により、構成エラーや不整合が頻繁に発生します。

問題 1250

会社は、すべてのシステムに多要素認証を要求することを決定しました。どのパラメータのセットが要件を満たしますか？

- A. 個人の 10 桁の PIN と RSA 証明書
- B. 複雑なパスワードと個人用 10 桁の PIN
- C. 8 ～ 15 文字のパスワードと個人用 12 桁の PIN
- D. 指紋スキャンと顔認識

問題 1251

IPsec は組織内のアプリケーションに安全なネットワーキングをどのように提供しますか？

- A. FTP を利用して、ネットワーク上のノード間のファイル転送を保護します。
- B. ネットワーク ノード間でトラフィックを安全に送信するための GRE トンネルを提供します。
- C. ピア間の一連のセキュリティ アソシエーションを有効にします。
- D. TFTP を利用して、ネットワーク上のピア間で安全なファイル転送を提供します。

問題 1252

ネットワーク セキュリティ チームは、フィッシング攻撃の被害者になる従業員が増加していることに気づきました。問題を軽減するにはどのセキュリティ プログラムを実装する必要がありますか？

- A. 電子メール システム パッチ
- B. 物理的アクセス制御
- C. すべての PC でソフトウェア ファイアウォールが有効になっている
- D. ユーザー意識向上トレーニング

問題 1253

フレームスイッチングの特徴は何ですか？

- A. ARP テーブルに出力ポートを設定します。
- B. アドレス テーブルにリストされていない受信した MAC アドレスを削除します。
- C. フレームをバッファに保存および転送し、エラー チェックを使用する
- D. 送信元と宛先の MAC アドレスを書き換える


問題 1254

この JSON スキーマ内の「R20」という単語は何を表しますか？

```
1 [
2   ("firewall": "FW12", "port": "e0/23"),
3   ("router": "R20", "port": "te5/5"},
4   ("switch": "SW25", "port": "ge1/36").
5 ]
```


- A. value
- B. array
- C. object
- D. key

問題 1255

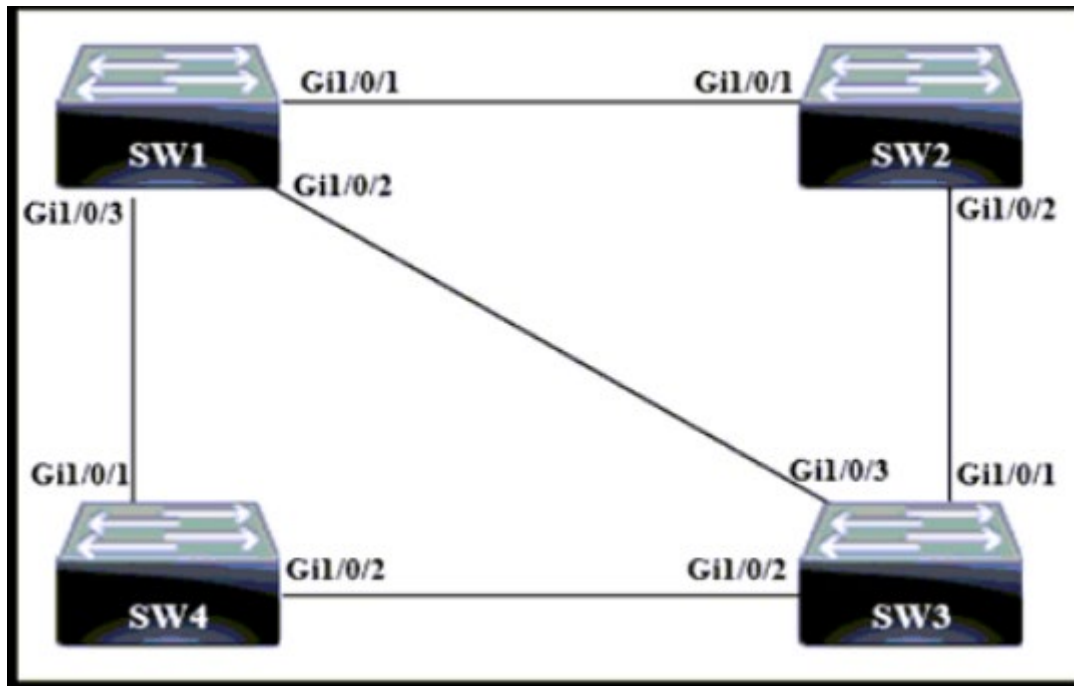

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW3 -

Bridge Priority - 28672 -
mac-address 00:10:a1:51:57:51

B. SW2 -

Bridge Priority - 28672 -
mac-address 00:10:a1:82:03:94

C. SW1 -

Bridge Priority - 12288 -
mac-address 00:10:a1:95:2b:77

D. SW4 -

Bridge Priority - 12288 -
mac-address 00:10:a1:03:42:e8

問題 1256

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

never used as a source address	Multicast
allows sites to be combined without address conflicts	
unable to route on the internet	Unique Local
provides one-to-many communications	

問題 1257

レイヤ 2 スイッチの特徴は何ですか？

- A. 特定のシーケンスでデータを送信する役割を担う
- B. ルーターを使用してコリジョンドメインを作成する
- C. 送信を高速化するために MAC アドレスの保存を回避する
- D. 通信にデータリンク層を使用する

問題 1258

シミュレーション


ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。

- どのデバイスのイネーブルパスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の質問に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことができなくなります。

トポロジ

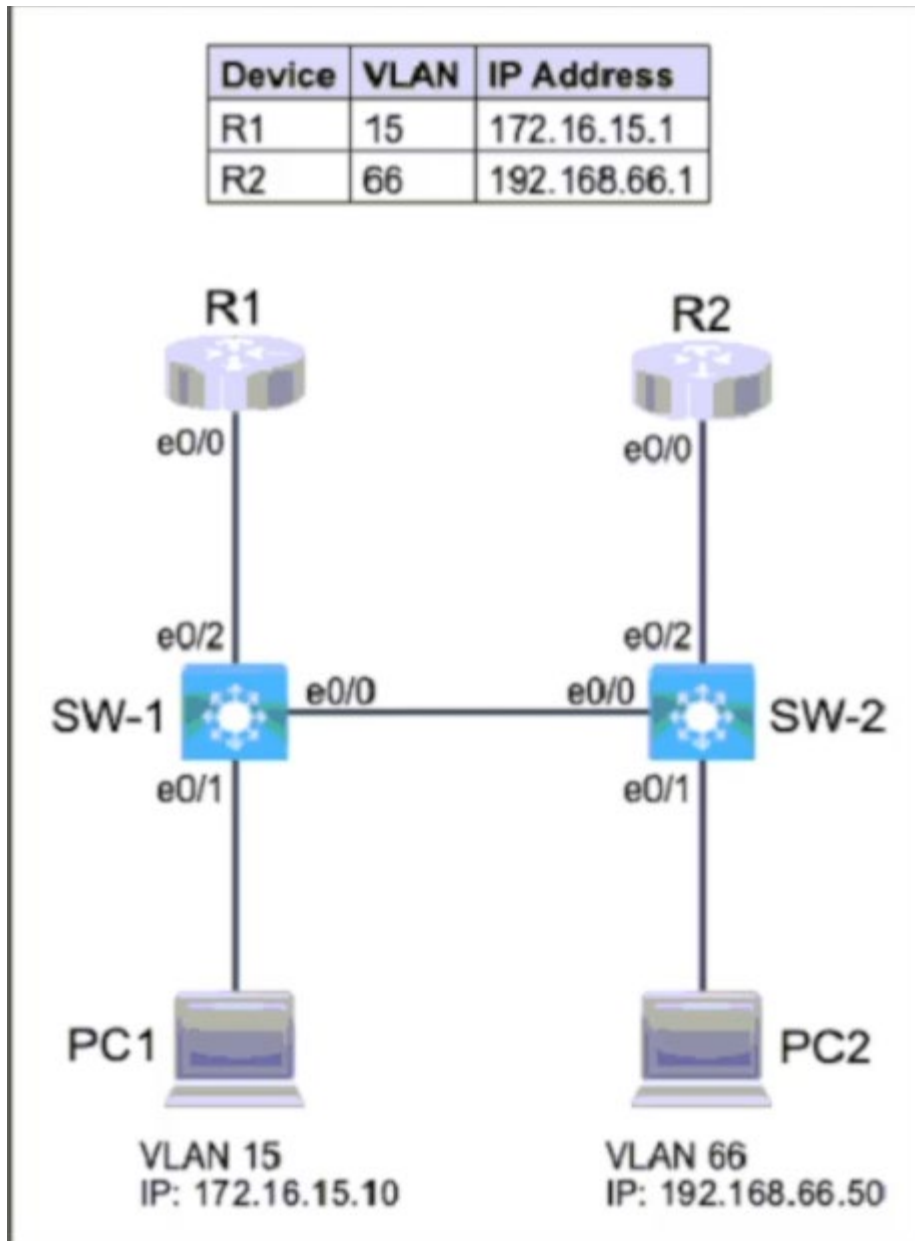

タスク

R1 および R2 には、必要なすべてのコマンドが事前に設定されています。すべての物理的

なケーブル配線が適切に配置され、検証されていること。PC1 と PC2 のスイッチへの接続を確立する必要があります。各ポートは 1 つの VLAN のみを許可し、動作する必要があります。

1. SW-1 に VLAN 15 を設定し、正確に OPS というラベルを付けます。
2. SW-2 に VLAN 66 を設定し、正確に ENGINEERING というラベルを付けます。
3. PC1 に接続するスイッチ ポートを設定します
- 。 4. PC2 に接続するスイッチ ポートを設定します
- 。 5.ベンダー中立の標準プロトコルを使用して近隣探索用に SW-1 と SW-2 の E0/2 接続を設定し、両方のスイッチの E0/0 がシスコ独自のプロトコルを使用するようにします。



問題 1259

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R9# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: atlanta_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:00:18
Input queue: 175/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 100
Queueing strategy: fifo
Output queue: 50/300 (size/max)
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. ブロードキャストストーム
- B. 順番待ち
- C. 不良 NIC
- D. デュプレックスの不一致

問題 1260

シミュレーション


ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。

- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の質問に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことができなくなります。


トポロジ

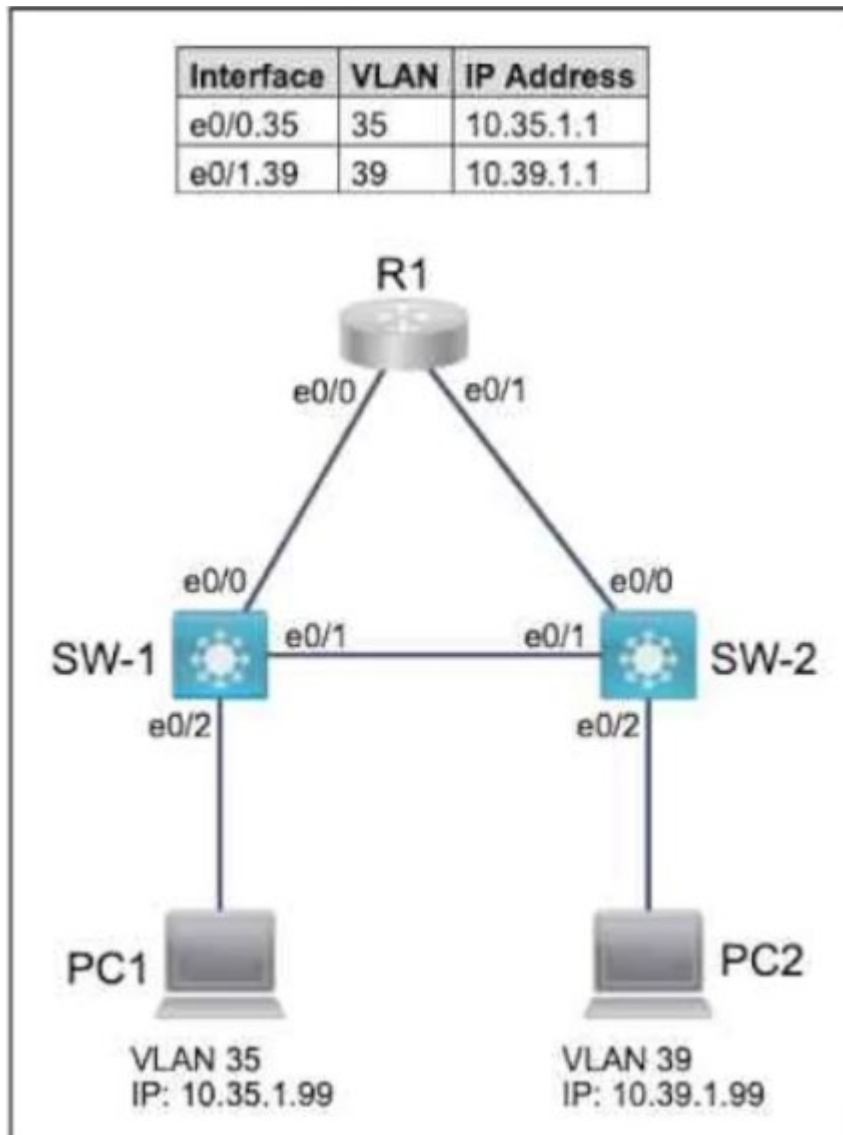

タスク

R1 には、必要なすべてのコマンドが事前に設定されています。すべての物理的なケーブル配線が適切に配置され、検証されていること。PC1 と PC2 のスイッチへの接続を確立する必要があります、各ポートは 1 つの VLAN のみを許可する必要があります。

1. SW-1 に VLAN 35 を設定し、正確に「SALES」というラベルを付けます。
2. SW-2 に VLAN 39 を設定し、正確に「MARKETING」というラベルを付けます。
3. PC1 に接続するスイッチ ポートを設定します
- 。 4. PC2 に接続するスイッチ ポートを設定します
- 。 5.業界標準プロトコルを使用してユニバーサル近隣探索用に SW-1 と SW-2 を設定し、PC1 に接続するインターフェイスで無効にします。

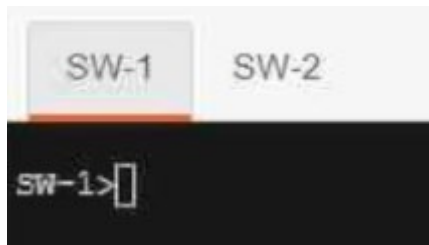

問題 1261

この JSON スキーマの 3 行目では何が表されていますか？

```
1 [
2 {"switch": "SW_dallas", "port": "ge16"}.
3 {"load balancer": "LB_munich", "port" "te0/26"},
4 {"VPN concentrator": "VPN_toronto", "port": "ge8/15"}
5 ]
```

- A. object
- B. key
- C. value
- D. array

問題 1262

MAC 学習はどのように機能しますか？

- A. ポートを動的に学習された最大 10 個のアドレスに制限します
- B. 管理 VLAN のセキュリティを強化する

- C. アドレス テーブルにリストされていない受信した MAC アドレスを削除する
- D. MAC アドレスを受信ポートに関連付けます。

問題 1263

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

counterpart of private IPv4 addresses	Unique Local
publicly routable in the same way as IPv4 addresses	
provides for one-to-one communication	Global Unicast Address
may be used by multiple organizations at the same time	

問題 1264

MAC 学習はどのように機能しますか？

- A. すべての VLAN とインターフェイスでデフォルトで有効になっています
- B. 管理 VLAN のセキュリティを強化する
- C. 宛先不明のフレームをマルチキャスト グループに送信する
- D. 未知の宛先からのフレームを検査してドロップする

問題 1265

レイヤ 2 スイッチの特徴は何ですか？

- A. 接続されているすべてのデバイスに単一のブロードキャスト ドメインを提供します
- B. アクティブな TCP 接続の数を追跡する
- C. 接続されているすべてのデバイスに対して 1 つのコリジョン ドメインを提供する
- D. MAC アドレスに基づいて転送を決定します。

問題 1266


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の質問に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことができなくなります。


トポロジ

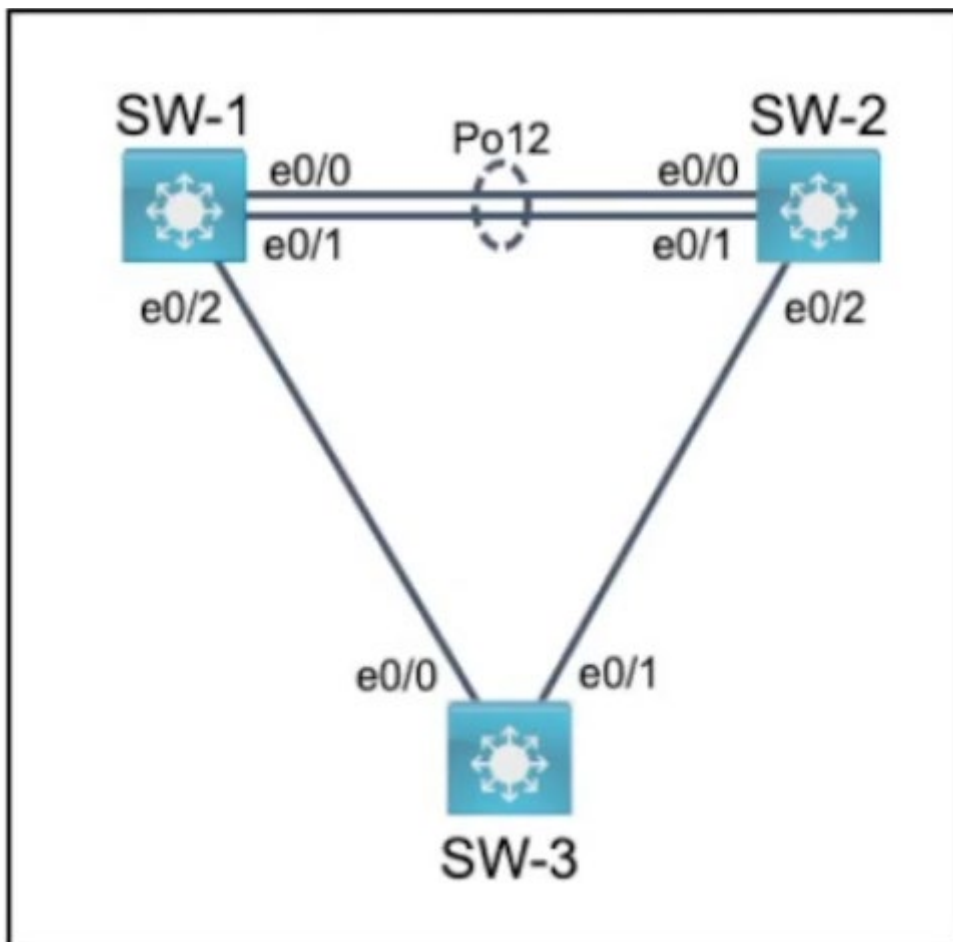

タスク

VLAN 35 および 45 が 3 つのスイッチすべてに設定されています。すべての物理接続がインストールされ、検証されていること。すべてのスイッチ間リンクが動作している必要があります。

1. すべての VLAN を許可する 802.1q トランキング用に SW-1 および SW-2 スイッチ ポート e0/0 および e0/1 を設定します。 2.
- SW-1 e0/2、SW-2 e0/2、および SW-2 e0/2 でスイッチ間リンクを設定します。ネイティブ VLAN を使用するための SW-3 e0/0 および e0/1 35
3. SW-1 および SW-2 のスイッチ ポート e0/0 および e0/1 をリンク アグリゲーション用に設定します。SW-1 はただちに LACP をネゴシエートする必要があり、SW-2 は LACP のみをネゴシエートする必要があります。 LACP リクエストに応答する

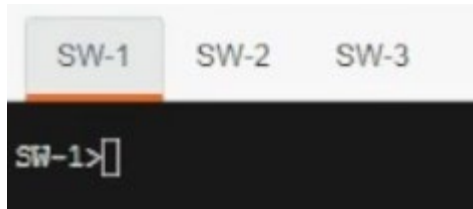

問題 1267

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

is easy to tap into and obtain secure information	copper
transmits signals using pulses of light	
transmits data in the form of electronic signals	multi-mode fiber
contains a core, cladding, and coating	


問題 1268

セキュリティ プログラムの物理アクセス制御要素をサポートする 2 つのタスクはどれですか? (2 つお選びください。)

A. ビデオ監視システムを導入する

- B. 企業のセキュリティ ポリシーに関するワークショップを開催する
- C. 重要な場所へのバッジアクセスを実装する
- D. 新しいセキュリティ規制に関するスライドショーを作成する
- E. 組織の機密データを保護する方法に関する情報を分散する

問題 1269

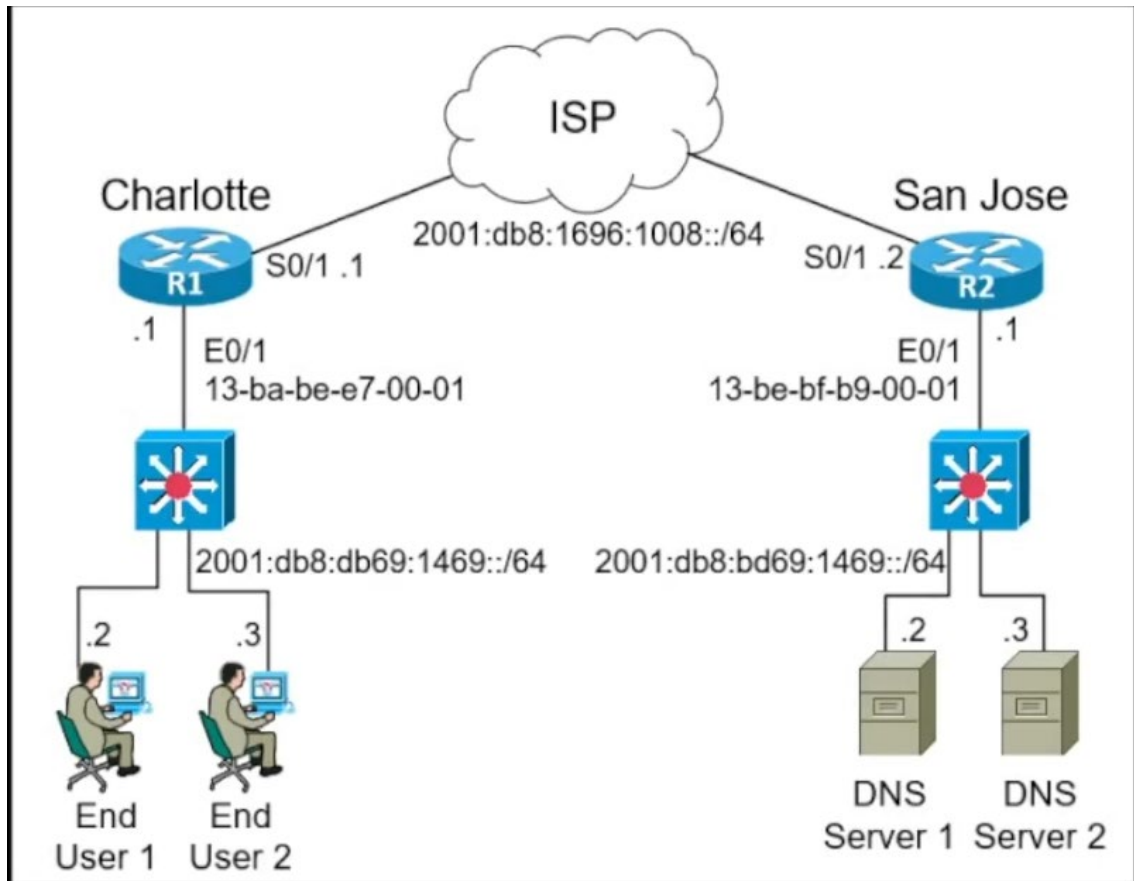

資料を参照してください。ルーター R2 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。設定時にルーターによってどの IPv6 アドレスが生成されますか？

- A. 2001:db8:bd69:1469:12D8:BAFE:FF01:1
- B. 2001:db8:bd69:1469:1130:ABFF:FECC:1
- C. 2001:db8:bd69:1469:4628:255F:FE32:1
- D. 2001:db8:bd69:1469:11BE:BFFF:FEB9:1

問題 1270

無線ネットワークにおける暗号化の特徴は何ですか？

- A. データの整合性を確保するために使用されます
- B. 標準エンコード方式として 802.1x を使用する
- C. TKIP や CCMP などのプロトコルを使用してデータを保護する
- D. 5Ghz 周波数でのみ動作します

問題 1271

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

is easy to tap into and obtain secure information	copper
attenuation increases over long distances	
is comprised of shielded and unshielded twisted pairs	multi-mode fiber
vulnerable to damage when handled	


問題 1272

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

publicly routable in the same way as IPv4 addresses	Global Unicast Address
sends packets to a group address rather than a single address	
never used as a source address	Multicast
routable and reachable via the Internet	

問題 1273

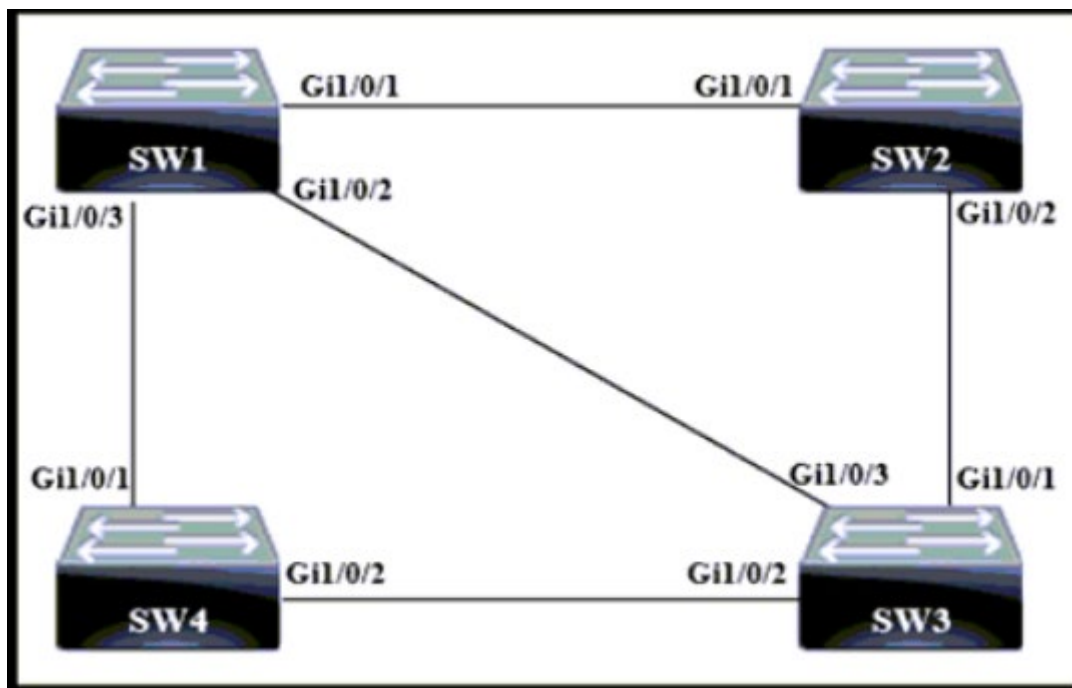

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW 1 -

Bridge Priority - 61440 -
mac-address 00:10:a1:69:c9:28


B. SW2 -

Bndge Priority - 61440 -
mac address 00:10:a1:27:81:6c
C. SW 3 -

Bridge Priority - 53248 -
mac-address 00:10:a1:35:d9:86
D. SW 4 -

Bridge Priority 53248 -
mac-address 00:10:a1:22:11:63

問題 1274

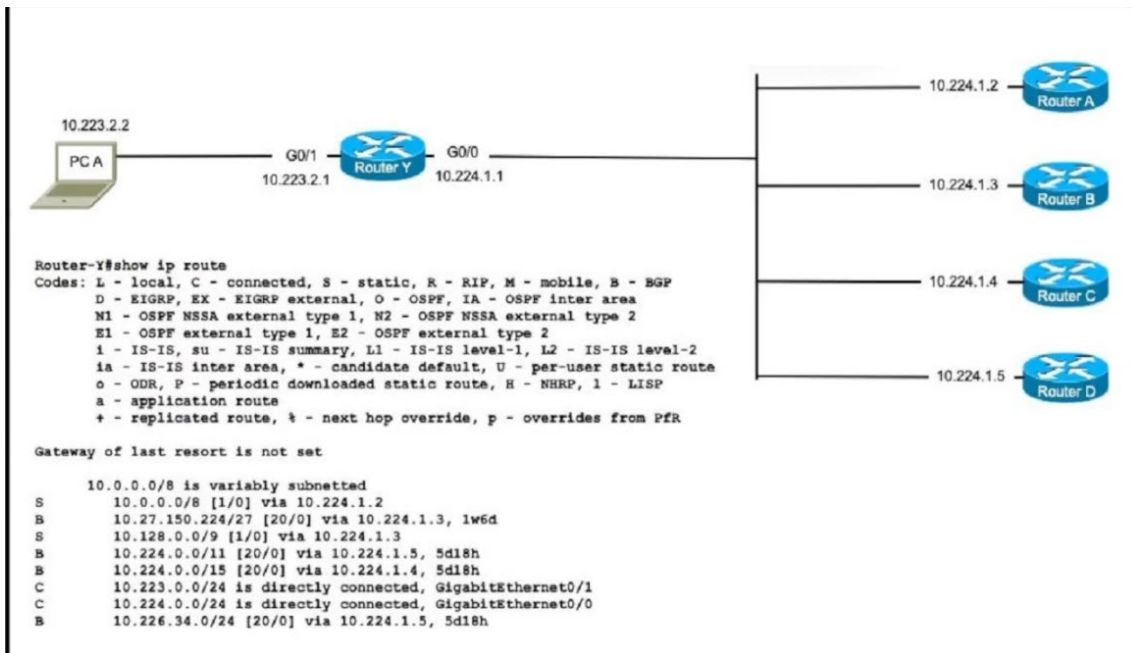

展示を参照してください。PC A は、IP アドレス 10.225.34.225 の別のデバイスと通信しています。ルーター Y はどのルーターを経由してトラフィックをルーティングしますか？

- A. router A
- B. router B
- C. router C
- D. router D

問題 1275

DRAG DROP

左側の特性を右側のデバイス タイプにドラッグ アンド ドロップします。すべての特性が使用されるわけではありません。

provides centralized management and security	Access Point
formats an Ethernet frame and forwards to a destination	
makes forwarding decisions when in LWAP mode	Wireless LAN Controller
used on-premise and/or cloud-based	
supports both IEEE 802.11 and Ethernet standards	

問題 1276

トラフィックを宛先ネットワークに送信するためにどのインターフェイスが使用されますか？

- ☐ 10.18.75.113/27 [110/6906] via G0/6
- ☐ 10.18.75.113/27 [110/23018] via G0/3
- ☒ 10.18.75.113/27 [120/16] via G0/16
- ☐ 10.18.75.113/27 [120/14] via G0/23

- A.G0 /6
- B.G0 /3
- C.G0 /16
- D.G0 /23

問題 1277

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

supplies conduit for PoE implementations	copper
used for DWDM optical systems spanning long distances	
easy to tap into and obtain secure information	single-mode fiber
has a core diameter of 9 microns	

問題 1278

FTP に関連する事実は何ですか？

- A. 制御トラフィックとデータ トラフィックに 2 つの別個の接続を使用します。
- B. ブロック番号を使用してデータ転送エラーを識別し、軽減します。
- C. 常にユーザー認証なしで動作します。
- D. 既知の UDP ポート 69 に依存します。

問題 1279

SW1#show ip interface brief						
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol	
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down	
SW1#show interface fa0/1 status						
Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		notconnect	1	a-full	a-100	10/100BaseTX

展示を参照してください。問題の原因は何ですか？


- A. シャットダウンコマンド
- B. 間違ったケーブルの種類
- C. STP
- D. ポートセキュリティ

問題 1280

PC1 は、新しくインストールされた PC2 にトラフィックを送信しようとしています。PC2 MAC アドレスはスイッチの MAC アドレス テーブルにリストされていないため、スイッチは同じ VLAN 内のすべてのポートにパケットを送信します。これはどのスイッチング概念を説明していますか？

- A. フレームフラッディング
- B. MAC アドレステーブル
- C. スパニングツリープロトコル
- D. MAC アドレスのエージング

問題 1281

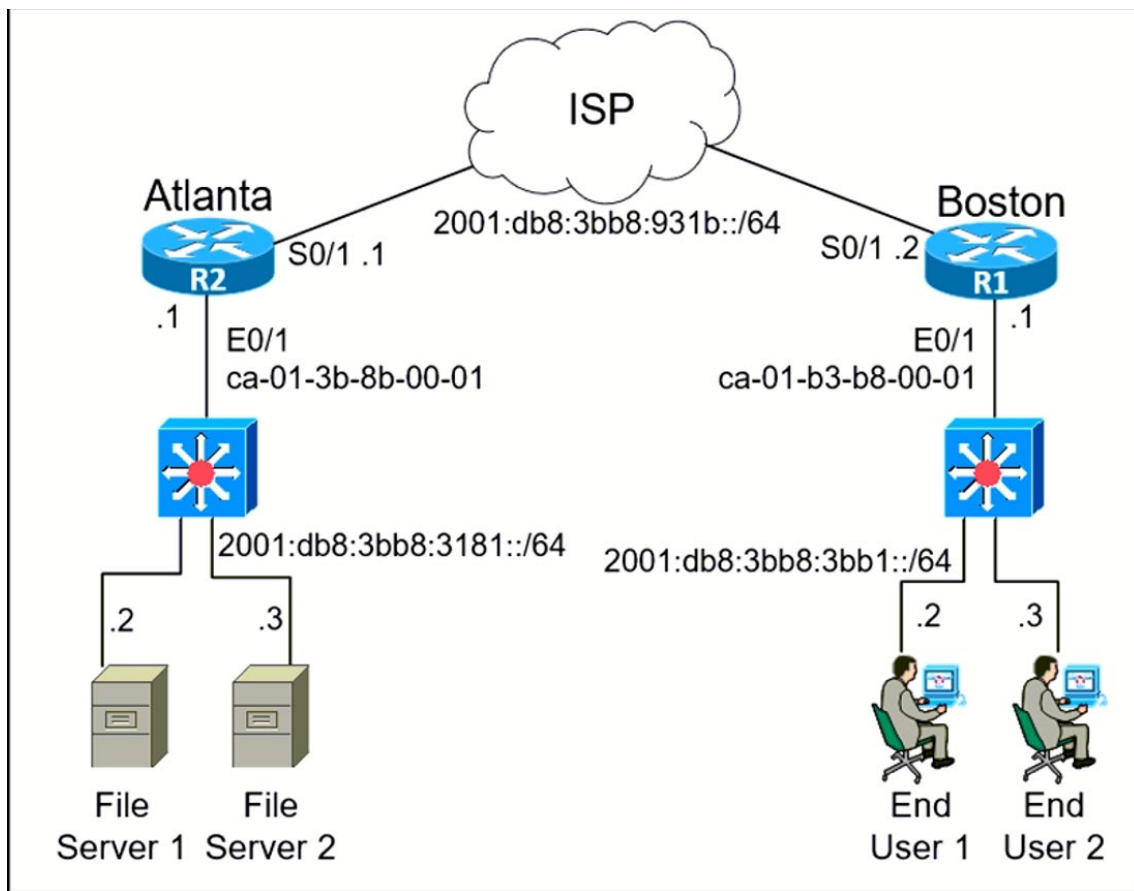

展示を参照してください。ルーター R1 上の LAN セグメントの IPv6 アドレスは、EUI-64 形式を使用して設定する必要があります。設定時にルーターによってどの IPv6 アドレスが生成されますか？

- A. 2001:db8:3bb8:3bb1:C810:B3FF:FF8B:1
- B. 2001:db8:3bb8:3bb1:C001:3BFE:FF81:1
- C. 2001:db8:3bb8:3bb4:6363:93FF:EF66:1
- D. 2001:db8:3bb8:3bb1:C801:B3FF:FEB8:1

問題 1282

DRAG DROP

IPv6 アドレスを左側から右側のタイプにドラッグ アンド ドロップします。

fe80:efae:0b2a:56fe:4a87:147f:dc21:7	Global Unicast
ff00:3b64:fbca:171a:6140:6a35:1ea6:12	Link-Local Unicast
fc00:733d:b542:a948:d7fa:eeea:989a:3	Unique Local
2000:e2a1:a1ee:03ed:39a0:4f8e:9f02:1	Multicast

問題 1283

レイヤ 2 スイッチの特徴は何ですか？

- A. 受信したすべてのフレームを接続されているすべてのデバイスに転送します
- B. 接続されているすべてのデバイスに対して 1 つのコリジョン ドメインを提供する
- C. 半二重のみで送信する
- D. タグ付けプロトコルを使用したセグメンテーションをサポートする

問題 1284

DRAG DROP

左側の特性を右側のケーブル タイプにドラッグ アンド ドロップします。

affected by electrical and magnetic interference	copper
increased refraction between cladding and core as it travels	
easy to tap into and obtain secure information	multi-mode fiber
transmits signals using pulses of light	

問題 1285


シミュレーション

ガイドライン

これは、仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です。

- このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- デバイス コンソールにアクセスしてタスクを実行するには、[トポロジ] タブを参照してください。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウ上のタブを使用すると、必要なすべてのデバイスにコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定がすべて適用されている。
- どのデバイスのイネーブルパスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存します。
- 画面の下部にある [次へ] をクリックしてこのラボを送信し、次の質問に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが閉じられ、再度開くことができなくなります。

トポロジ

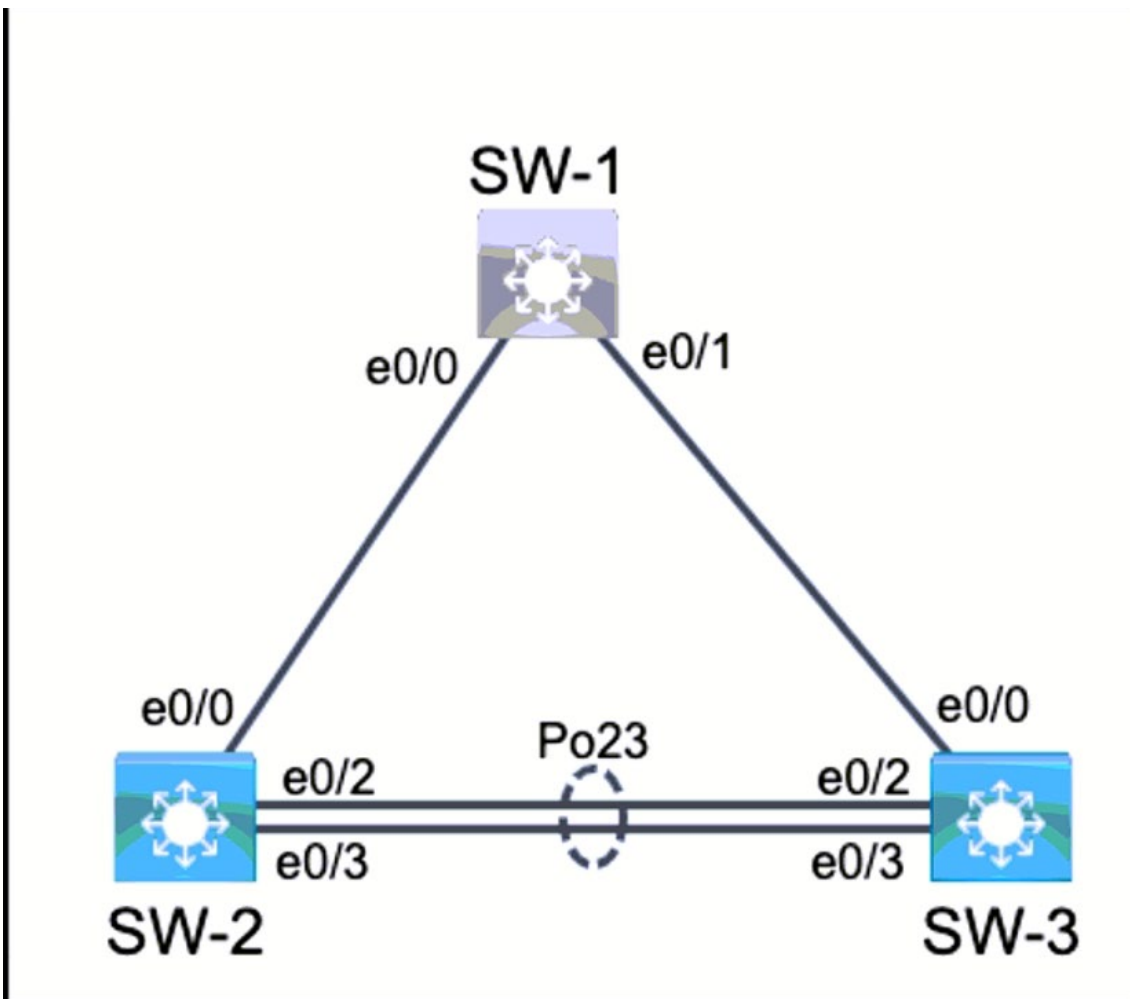

タスク

すべての物理ケーブル配線が適切に配置され、検証されていること。スイッチ SW-1 は事前設定されており、アクセスできません。構成を完了するには、SW-2 ポートと SW-3 ポートが構成され、動作する必要があります。

1. トランキングに業界標準のカプセル化方式を使用し、VLAN 10 のみにタグを付けるように SW-2 および

SW-3 ポート E0/0 を設定します。 2. VLAN 経由でタグなしトラフィックを送受信するように SW-2 および SW-3 ポート E0/0 を設定します。 11

3. トランキングに業界標準のカプセル化方式を使用し、すべての VLAN にタグを付けるように SW-2 および

SW-3 ポート E0/2 および E0/3 を設定します。 4. SW-2 および SW-3 ポート E0/2 および E0/3 を設定します。業界標準プロトコルを使用したリンク アグリゲーションの場合、次の要件があります。

- o SW-2 ポートはアグリゲーション プロトコルのネゴシエーションを開始してはなりません

- o SW-3 ポートはアグリゲーション プロトコルを直ちにネゴシエートする必要があります

- o 指定された番号割り当てを使用する

問題 1286

これらの基準を使用して 2 つの同様のデバイスを接続する場合、どのケーブル タイプを使用する必要がありますか？

- ピン 1 ～ 3 および 2 ～ 6 は必須です。
- 自動検出 MDI-X は使用できません。

- A. ストレートスルー
- B. コンソール
- C. クロスオーバー
- D. ロールオーバー

問題 1287

ワイヤレス ネットワークにおける SSID の特徴は何ですか？

- A. エンドポイント間でファイルを簡単に共有できる
- B. スパイウェアに対する保護を提供する

- C. 名前をワイヤレスネットワークに関連付ける
- D. ネットワークの便乗を排除する

問題 1288

ワイヤレス認証用の RADIUS サーバを実装する場合、WLC でどの選択を使用する必要がありますか？

- A. クライアントの除外と SSH
- B. ネットワーク アクセス制御状態と SSH
- C. AAA オーバーライドとサーバーの IP アドレス
- D. 802.1x とサーバーの MAC アドレス

問題 1289

DRAG DROP

左側の特性を右側の IPv6 アドレス タイプにドラッグ アンド ドロップします。

serves as the next-hop addresses in IGP	Link-Local Address
has a unicast source sent to a group	
never used as a source address	Multicast
confined to a single link	

問題 1290

不明な MAC アドレスからのトラフィックをドロップし、SNMP トラップを転送するポート セキュリティ違反モードはどれですか？

- A. shutdown VLAN
- B. protect
- C. restrict
- D. shutdown

問題 1291

ESSID の目的は何ですか？

- A. これにより、複数のアクセス ポイントがクライアント接続用の共通ネットワークを提供できるようになります。
- B. 802.11 r、802.11k、802.11v などの高速ローミング機能をサポートします。
- C. アクセス ポイントの無線 MAC アドレスとして機能します。
- D. 標準の SSID よりも優れたセキュリティを提供します。

問題 1292

DRAG DROP

```

R1# show ip route | begin gateway
Gateway of last resort is not set
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
  172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
  172.16.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
  172.16.2.0/24 [120/2] via 207.165.200.250, 00:00:25, Serial0/0/0
  192.168.1.0/24 [110/84437] via 207.165.200.254, 00:00:17, Serial0/0/1
  192.168.2.0/24 [90/3184437] via 207.165.200.254, 00:00:15, Serial0/0/1
  207.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
  207.165.200.244/30 [1/1] via 207.165.200.254, Serial0/0/1
  207.165.200.248/30 is directly connected, Serial0/0/0
  207.165.200.249/32 is directly connected, Serial0/0/0
  207.165.200.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
  207.165.200.253/32 is directly connected, Serial0/0/1

```

出品物をご参照ください。学習されたプレフィックスを左側から、右側の学習元となった優先ルート方式にドラッグ アンド ドロップします。すべてのプレフィックスが使用されるわけではありません。

172.16.2.0/24	static
192.168.1.0/24	EIGRP
192.168.2.0/24	OSPF
207.165.200.244/30	RIP
207.165.200.248/30	


問題 1293

ハブは、既知の宛先 MAC アドレスに送信されるフレームをスイッチとはどのように異なる方法で処理しますか？

- A. ハブはフレームをすべてのポートに転送し、スイッチはフレームを既知の宛先に転送します。

- B. ハブは FIB テーブル内のすべてのポートにフレームを転送し、スイッチは宛先 MAC がわかっているフレームを転送します。
- C. ハブは MAC テーブルの情報を使用してフレームを転送し、スイッチはルーティング テーブルのデータを使用します。
- D. ハブは既知の MAC アドレスに接続されているポートにのみフレームを転送し、スイッチはフレームをすべてのポートに転送します。

問題 1294

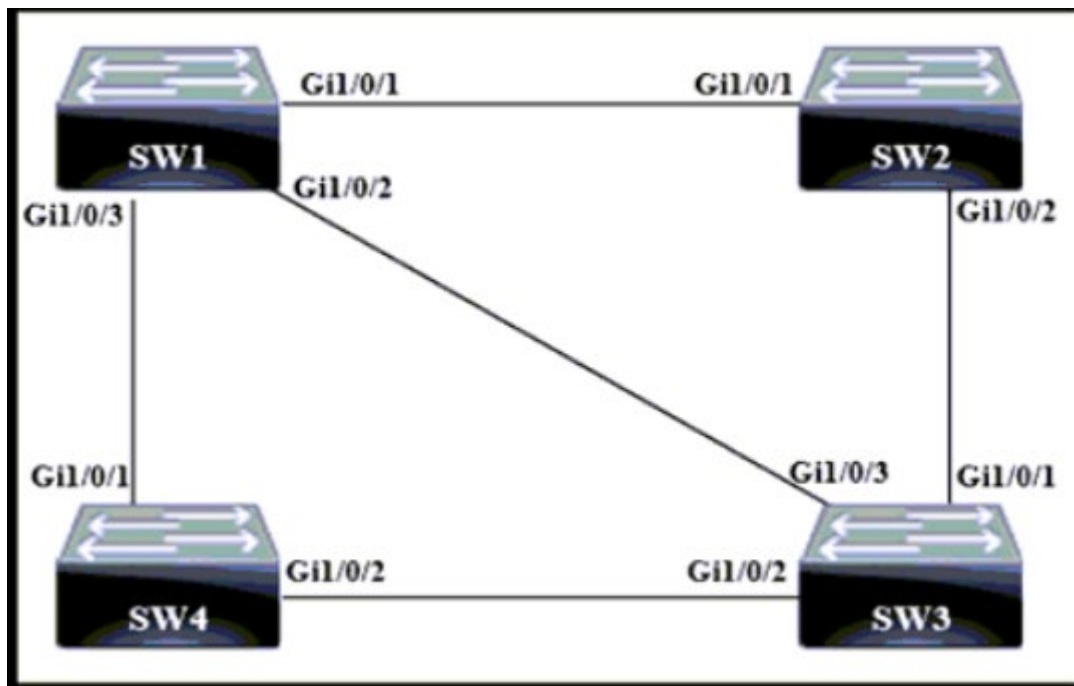

展示を参照してください。どのスイッチがルートブリッジになりますか？

A. SW 1 -

Bridge Priority - 20480 -
mac-address 00:10:a1:71:e3:35

B. SW 2 -

Bridge Priority - 20480 -
mac-address 00:10:a1:54:4e:50

C. SW 3 -

Bridge Priority - 57344 -
mac-address 00:10:a1:93:09:2d

D. SW 4 -

Bridge Priority - 57344 -

mac-address 00:10:a1:57:61:80

問題 1295


シミュレーション

ガイドライン

これは仮想デバイス上でタスクが実行されるラボ項目です

- 。 • このラボ項目のタスクを表示するには、「タスク」タブを参照してください。
- [トポロジ] タブを参照してデバイス コンソールにアクセスし、タスクを実行します。
- デバイス アイコンをクリックするか、コンソール ウィンドウの上にあるタブを使用すると、必要なすべてのデバイスでコンソール アクセスが可能になります。
- 必要な事前設定はすべて適用されています。
- どのデバイスのイネーブル パスワードまたはホスト名も変更しないでください。
- 次の項目に進む前に、設定を NVRAM に保存してください。
- 画面下部の [次へ] をクリックして、このラボを送信し、次の質問に進みます。
- [次へ] をクリックすると、ラボが終了します。閉じられ、再度開くことはできません。

トポロジ

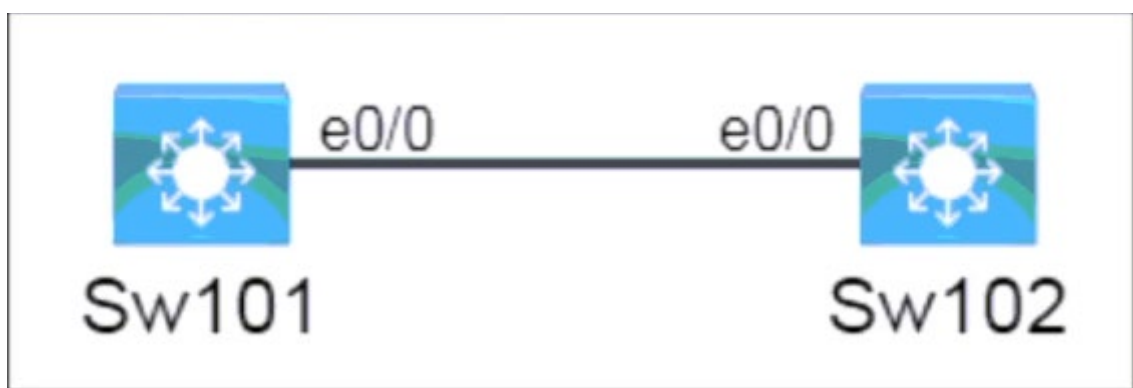

タスク

すべての物理ケーブルが適切に配置されています。ある企業は、16 の新しいサイトを展開する予定です。これらのサイトは、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方を利用

します。

1. サブネット要件を満たし、ホスト数を最大化するためのサブネット 10.20.0.0/16

- 2 番目のサブネットの使用

- 最初に使用可能な IP アドレスを Sw101 の

e0/0 に割り当てます。 - 最後の使用可能な IP アドレスを Sw102 の e0/0 に割り当てます。

2. サブネット要件を満たし、ホスト数を最大化するためのサブネット 2001:db8::/52

- 2 番目のサブネットの使用

- Sw101 の e0/0 で一意の 64 ビット インターフェイス識別子を使用して

IPv6 GUA を割り当てます。 Sw102 の e0/0 で一意の 64 ビット インターフェイス識別子を使用する

問題 1296

この出力ではどのインターフェイス状態が発生していますか？

```
R18# show interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is DEC21140, address is ca02.7788.0000 (bia ca02.7788.0000)
Description: dallas_subnet
Internet address is 10.32.102.2/30
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (60 sec)
Full-duplex, 100 Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:00:18
Input queue: 0/300/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/300 (size/max)
30 second input rate 2300000000 bits/sec, 40 packets/sec
30 second output rate 2000000000 bits/sec, 40 packets/sec
7331 packets input, 7101162 bytes
Received 267 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runs, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
3927 packets output, 1440403 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

- A. NIC が不良です
- B. ブロードキャストストーム
- C. デュプレックスの不一致
- D. 高スループット