電気 Taki〈焚〉 回路図

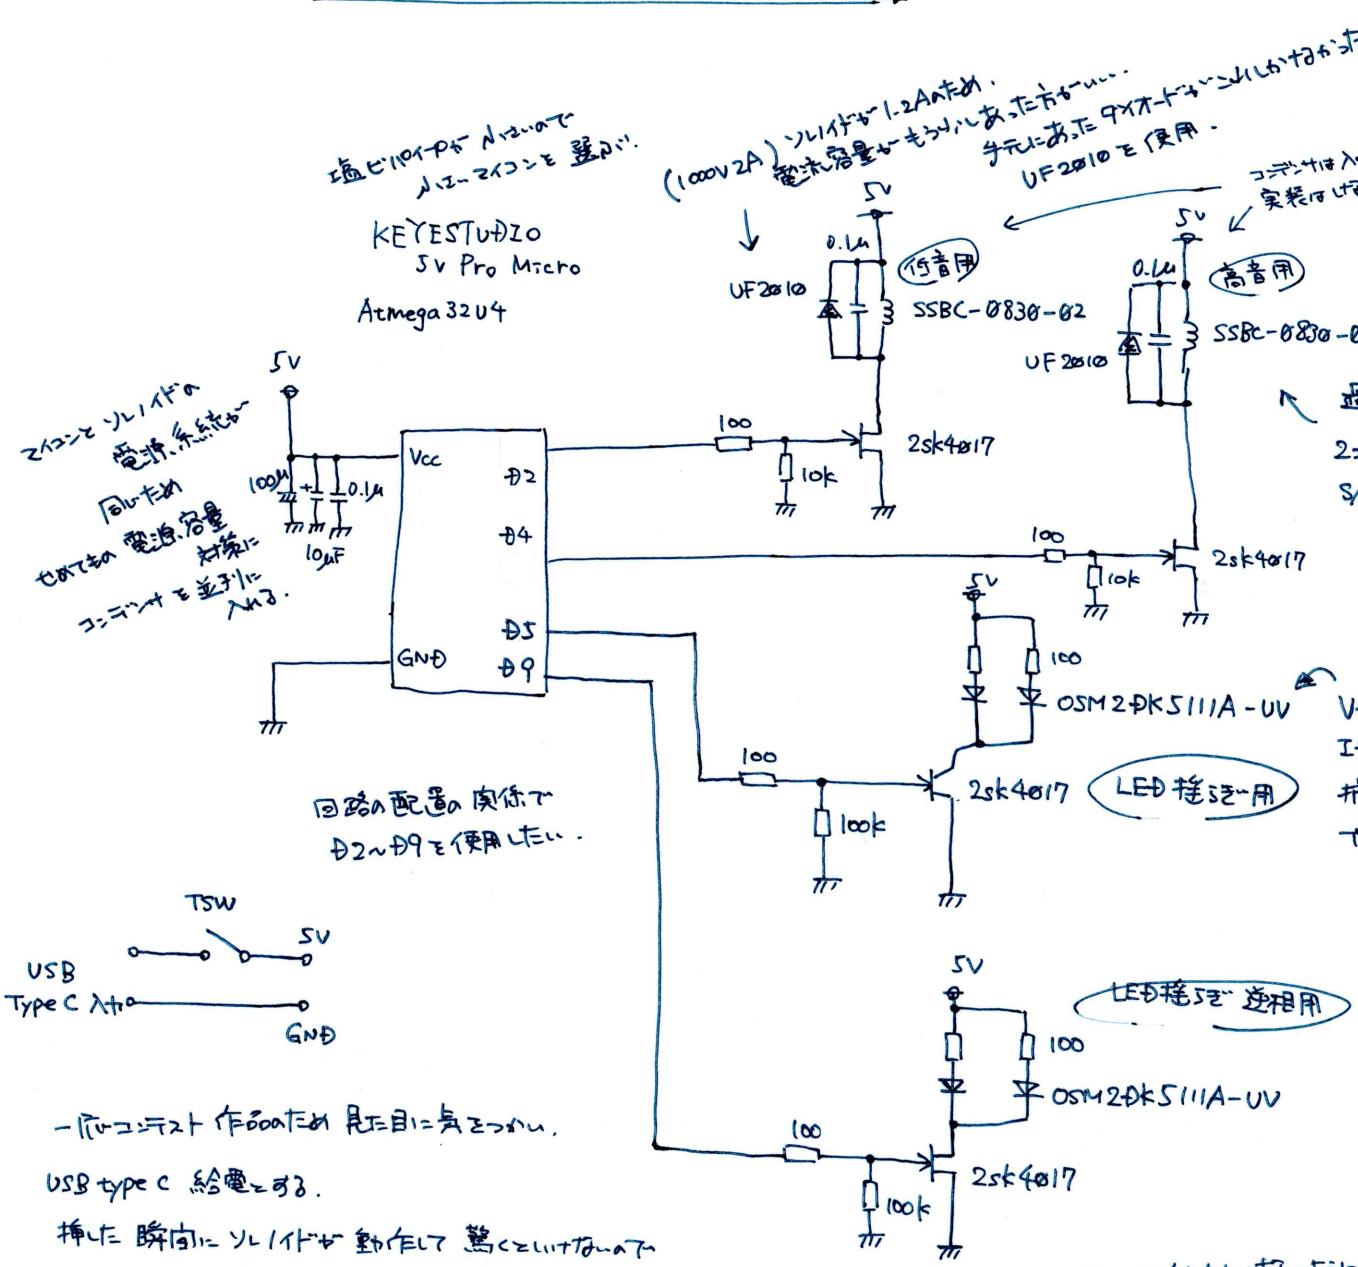

※ 電源(5V/GND)とソレノイド制御線は
XHコネクタを使用.
ただし,間違えて挿し込みしないように
電源は3信号用のXHコネクタを使用する.
↑ XHコネクタは大きすぎて場所がなかった
小さいピンソケットを使用した.