

TVI ポーションカッター GMSシリーズで生産現場のお悩み解決！

こちらは肉三郎さん お肉の生産者です	肉三郎さんの生産現場です 一日あたり6,000キロのお肉を生産しています	ただ、肉三郎さんは満足していませんでした なぜなら、10% ものお肉が挽材に回されてしまうからです。
1kgあたり1,000円の商品価値のあるお肉は包装過程へ 1kgあたり500円の商品価値のあるお肉は包装過程へ 10%	もし挽材として販売されるお肉を正肉として販売できれば 1日あたり300,000円、年稼働250日で75,000,000円もの利益を向上できるのに... 10%	肉三郎さんは効果的なアイデアを探していました どうしたら歩留まりを向上させられるのだろうか？
すみません... 私の生産現場に最適なマシンはありませんか？良質なお肉の一部が挽材になってしまっているんです	それならTVIのポーションカッターがおすすめです！歩留まりを向上させ、自動化も実現し完璧にポーションカットができますよ。	TVI ポーションシステムを導入後の肉三郎さんの生産現場です 一日あたり150,000円、年稼働250日で37,500,000円分の挽材を正肉として販売できるようになりました
TVIのおかげで挽材に回されるお肉はわずか5%以下に減ったのです	TVI導入前 TVI導入後 最低歩留まり率 85% 92% 95% 100% 最高歩留まり率	肉三郎さん、大満足

生産現場でお困りごとがございましたら、是非当社までお気軽にご相談ください。



ムルチバック・ジャパン株式会社

メールお問い合わせ→



本社 つくば本社工場	〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3	TEL 029-828-5057
北海道支店	TEL 011-805-2010	大阪支店 TEL 072-646-7828
東北支店	TEL 022-398-9101	広島支店 TEL 082-849-6502
新潟支店	TEL 029-828-5057	九州支店 TEL 092-558-3001
名古屋支店	TEL 052-778-9712	

PORTIONING



ポーションカッター GMSシリーズ

GMS 520



GMS 400



GMS 1000




GMS 1600

- プレス成形による正確なポーションカット
- 高い汎用性：骨付/骨なし/ダイス/ストリップ 対応
- スタッキング、シングリング、切離しに対応
- 下流ラインとの接続が容易

GMS 400

テクニカルデータ


- モールドの長さ：650cm
- モールドの巾：60~240cm
- モールドの高さ：40~160cm
- スライス thickness：2~50cm
- 電気接続：3x400 V/N/PE, 32 A
- 接続電力 約4.5kW

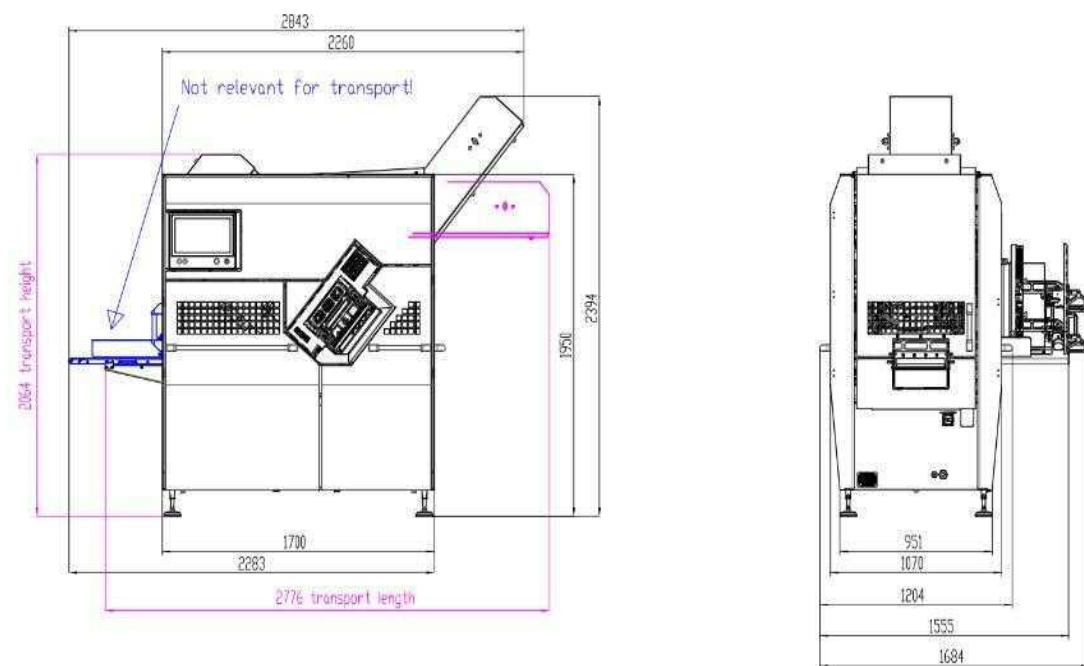

GMS 520


テクニカルデータ

- モールドタワーの高さ : 最長600もしくは700mm
100mmごとに高さ調節可能
- スライス thickness : 約3mm~50mm
- 製品の断面積 : 最大 300 x 130mm ; 320cm²、
最小 φ50mm ; 20cm²
- 電気接続 : 3x400 V/N/PE, 32 A
接続電力 約4.5kW

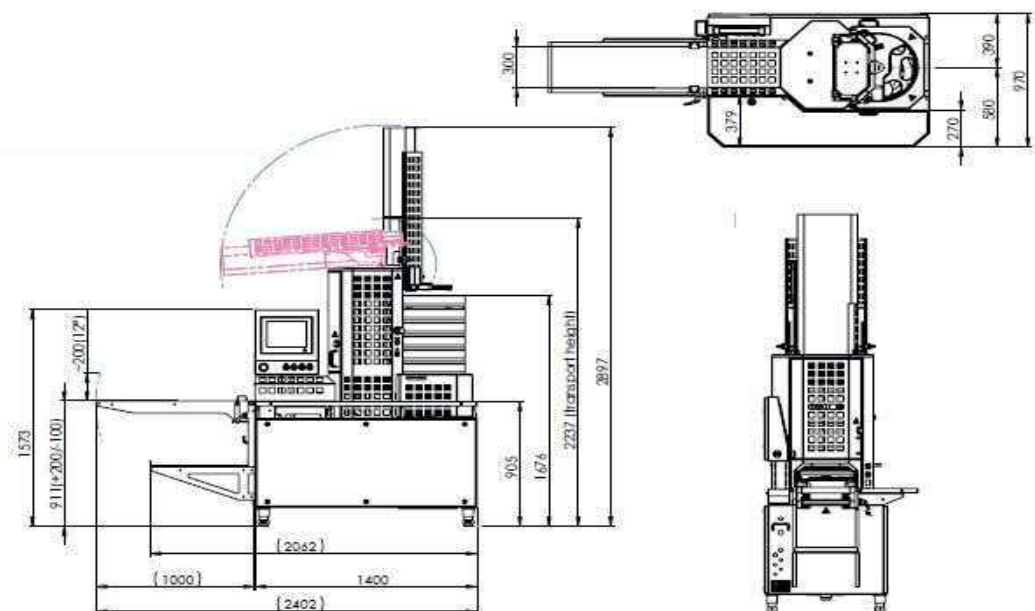

GMS 1000 ・ 寸法
テクニカルデータ ・ 製品巾

- ・ 寸法 : 4847×1581×3253mm(L×W×H)
- ・ 製品巾 : 60~360mm
60~260mm
- ・ 製品長さ : 最大850mm
- ・ スライス厚さ : 2~52mm
- ・ 電気接続 : 3×400V/N/PE/50Hz, 45A
- ・ 接続電力 : 約 18kw

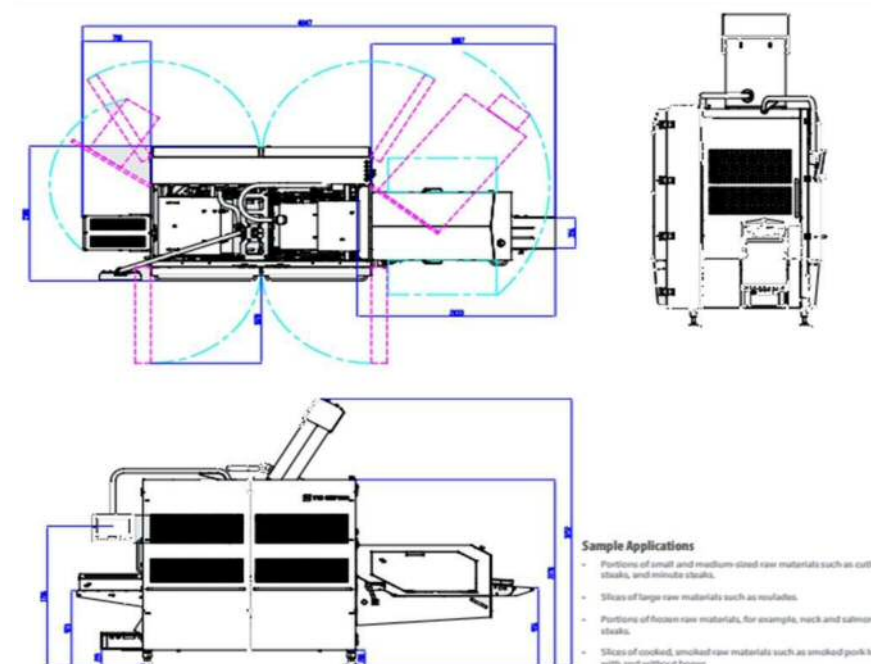

GMS 1600 テクニカルデータ

- ・ 寸法 : 4850×1650×3100mm(L×W×H)
- ・ 製品巾 : 80~220mm
- ・ 製品長さ : 最大650mm
- ・ 製品高さ : 44~160mm
- ・ スライスの厚さ : 3~40mm(ポジションローストは最大75mm)

