



リシールできる 新しいパッケージ

MULTIVAC
TopCLOSE™

TopCLOSE™

The resealable package
you've always needed.



使いきるまで、閉じられる

- はがしてまた貼れるラベルで繰り返し開閉
- 連続開閉試験: 5回目で約10N以上の保持力
- 必要な分だけ取り出して保存

売り場で目を引くパッケージ

- 中身が見える視認性
- 中身を魅せる陳列
- フラットで整った陳列に

無駄の無いシンプルな構造

- ラベルでトレー上部をクローズ
- 接着剤はラベル外周のみ(内容物非接触)

幅広い商品に対応

- 通気孔付きラベル／通気孔無しラベル
- ダクト付きトレー／ダクト無しトレー
- 最大トレーサイズ: 約250 × 200 mm
- 対応トレー形状: 角形／円形

バリエーション

商品特性に応じて柔軟に設計
販促施策を見据えたご提案

例: 青果用の通気確保など
例: デザイン印刷ラベル／紙トレー






TopCLOSE™
専用機

バケット(金型)不要 最大 250 pack/min の高速処理

MULTIVAC L330 TopCLOSE™

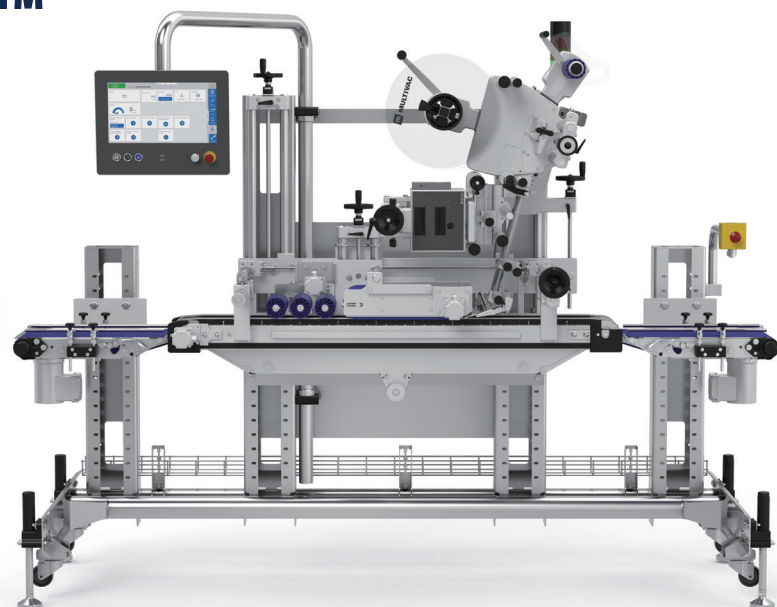

生産時間・人件費を削減し、高付加価値パッケージと生産性を両立。段取り替えも容易な新コンセプト包装機。

導入しやすい、運用しやすい

- ・バケット不要、金型コストなしでトレイ変更
- ・段取り替えは、機械のレール幅や高さ調整でOK

印字・検査オプションも搭載可能

- ・可変情報の印字
インクジェット／サーマル：賞味期限・ロット・バーコード等
- ・光学検査
センサー：ラベル有無、スキャナー：バーコード読取、カメラ：ラベル位置・印字

高い処理能力

- ・最大 200～250 pack/min
- ・ゼロダウンタイム仕様(オプション)
停止なく連続運転が可能


低インフラ設計

- ・圧縮空気と水が不要
- ・低消費電力
- ・メンテナンス負担を低減

MULTIVAC L330 TopCLOSE™ テクニカルデータ

処理方式	コンベヤ式インライン
最大処理能力	250 pack/min
機械サイズ	全長 約1.5～3.0 m ラベル供給ユニット数、印字・検査構成により変動
対応トレイ	外形：最大 約250 × 200 mm 形状：角形、円形 フランジ幅：最小 5 mm

TopCLOSE™ リシール性能試験

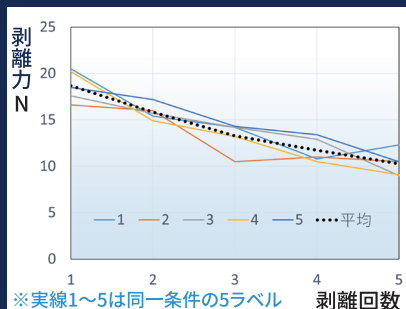

はがしても、
しっかり密着！

剥離5回目で
**10N(約1kg重)以上の
剥離力を維持**

- ・1回目L330、以降手貼り
- ・貼付後常温24時間放置し、剥離力(最大値)測定

