

BASELINE Pシリーズ

チャンバー式真空包装機




BASELINE P605

ダブルチャンバー
600 x 745 x 200 mm

The BASELINE 誰でも簡単操作


MCB 01（時間制御）

直感的な操作で、経験の浅いオペレーターでもスムーズに包装可能。
脱気・ガス置換・シーリング時間は、フラットで清掃しやすい操作キーで設定し、バックライト付きの液晶ディスプレイで確認できます。
3レシピまでのプログラムを保存可能、ワンタッチで呼び出せます。
脱気・ガス置換はクイックストップボタンで即時中断でき、そのままシーリングへ移行。
工程中のチャンバー内圧は、真空計で常に表示されます。

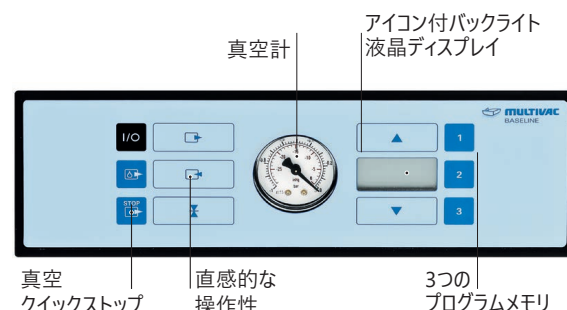


MC 06（圧力制御）

高精度真空センサーでチャンバー内圧を直接制御。
製品のサイズや状態に関わらず、設定した真空度・ガス置換を確実に再現します。
安定した包装品質と、作業の簡略化・処理スピード向上に貢献。
工程は液晶ディスプレイに分かりやすく表示されます。18以上の言語に対応。
最大29レシピのプログラムを登録可能で、多様な製品にワンタッチ対応。
自動プログラムにより、設定真空度に達すると自動で次工程へ移行。
経験を問わず、安定した包装が可能です。

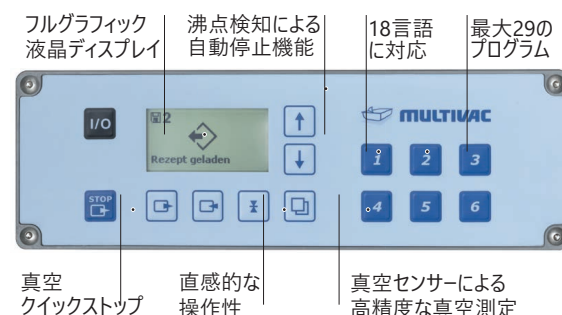

清掃性


高品質ステンレス構造と衛生設計により、清掃性に優れた設計。
滑らかな傾斜形状で、凹凸、隙間や角を排除したデザインです。



1

カット機能付きシーリング


幅3mmのヒーター線とカットワイヤーを装備し、シールと同時に余分なフィルムをきれいにカット。仕上がりの美しさと外観品質を高めめます。



2

ダブルシームシーリング


幅3mm×2本のヒーター線を装備、二重シールで安全性を強化。液体製品やシール面が汚れやすい用途でも、二重シールが漏れリスクを低減します。



3

シングルシームシーリング





幅6mmのヒーター線を装備し、太いシールで、確実かつ安定した密封性を確保します。



4

上下シングルシームシーリング

上下両側から同時に加熱することで、厚みのあるフィルムや多層フィルムの三方袋も確実に溶着し、しっかりと密封することができます。

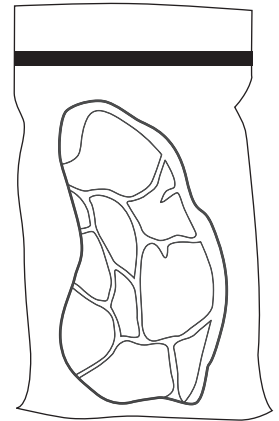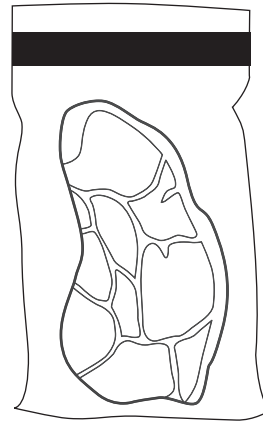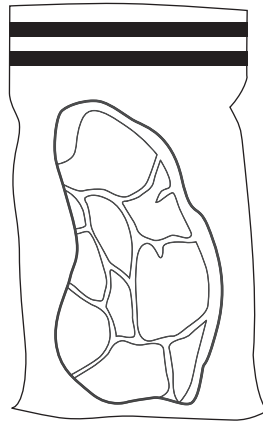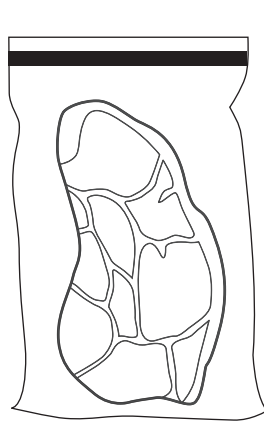

テクニカルデータ

型式	P 605
機種	ダブルチャンバー
チャンバー有効寸法 (W×D×H mm)	600 x 745 x 200
外形寸法 (W×D×H mm)	1,635 x 1,010 x 1,100 (カバー開時高さ1,400)
重量 (約)	650 kg
ポンプ排気量 (m³/h)	● 100 ○ 150, 160, 200, 250, 300
シール方式	ダブルシーム切断シーリング (3 mm × 1、カットワイヤー 1 mm × 1)
シールバー	着脱式
有効シール長	600 mm
制御方式	MCB 01
電源	3相400 V / 50 Hz 3相220 V / 60 Hz

オプション

型式	P 605
ガス置換機能	○
MC 06制御 (真空センサー含む)	○
チャンバー高さ変更	—
キャスター仕様	○
シール方式 (選択)	
カット機能付きシーリング	●
ダブルシームシーリング	○
シングルシームシーリング	○
上下シングルシームシーリング	○

BASELINEダブルチャンバー機は、オプションでガス置換装置の搭載が可能です。

