

## マルチバックトレーシーラー Tray sealer



マルチバック・ジャパン株式会社

お問い合わせ →



本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8

つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3 TEL 029-828-5057

北海道支店 TEL 011-805-2010

東北支店 TEL 022-398-9101

新潟支店 TEL 029-828-5057

名古屋支店 TEL 052-778-9712

大阪支店 TEL 072-646-7828

広島支店 TEL 082-849-6502

九州支店 TEL 092-558-3001



## 多彩で高品質なパッケージ

ムルチバック社のトレーシーラーは、長年培われた真空包装技術とMAP（ガス置換包装）技術をベースとした高性能マシンです。

MAPもしくはスキンパックによって、食品のシェルフライフ延長を可能にします。

また、確実なシール技術に基づく包装品質と再現性は、医療分野にも高いレベルの安全性をお届けしています。

私たちは、お客様の生産量や包装形態、機能性に対するご要望を実現し、より安全でお客様の利益につながる技術を提供しつづけます。



テクニカルデータ



|                    | T105           | T205                               | T255                               |
|--------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 基本金型サイズ (mm)       | 325 x 270      | 410 x 310                          | 410 x 310                          |
| 最大トレイ深さ (mm)       | 100            | 120                                | 130                                |
| 面取り数               | 1～8            | 1～8                                | 1～8                                |
| 包装形態別最大能力 (サイクル/分) |                |                                    |                                    |
| 含気パック              | 半自動 (バッチ式)     | 半自動 (バッチ式)                         | 半自動 (バッチ式)                         |
| MAP (ガス置換包装)       |                |                                    |                                    |
| スキンパック             |                |                                    |                                    |
| (最大) フィルム巾 (mm)    | 340            | 370                                | 370                                |
| 機械長 (mm)           | 1,050          | 1,155                              | 1,150                              |
| 奥行き (mm)           | 1,250          | 1,260                              | 1,200                              |
| 機械高さ (mm)          | 750            | 1,450                              | 1,580                              |
| ※シール金型側面カバー開口時     | -              | -                                  | -                                  |
| 作業エリア高さ (mm)       | -              | 850                                | 850                                |
| 機械重量 (kg)          | 180            | 302                                | 380                                |
| 電気容量               | 200V / 50,60Hz | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) |
| 必要エア一圧             | 7bar           | 7bar                               | 7bar                               |
| 必要冷却水              | -              | -                                  | -                                  |

T105/T205/T255



動画はこちら



|                    | メディカル用<br>T260                     | T305                               |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 基本金型サイズ (mm)       | 435 x 365                          | 420 x 300                          |
| 最大トレイ深さ (mm)       | 130                                | 115                                |
| 面取り数               | 1～8                                | 1～4                                |
| 包装形態別最大能力 (サイクル/分) |                                    |                                    |
| 含気パック              | 半自動 (バッチ式)                         | 15                                 |
| MAP (ガス置換包装)       |                                    | 12                                 |
| スキンパック             |                                    | 8                                  |
| (最大) フィルム巾 (mm)    | 500                                | 500                                |
| 機械長 (mm)           | 950                                | 2,430                              |
| 奥行き (mm)           | 1,460                              | 1,150                              |
| 機械高さ (mm)          | 1960 ± 50                          | 1,725 ± 50                         |
| ※シール金型側面カバー開口時     | -                                  | 2443 ± 50                          |
| 作業エリア高さ (mm)       | 925 ± 50                           | 900 ± 50                           |
| 機械重量 (kg)          | 600                                | 1,100                              |
| 電気容量               | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) |
| 必要エア一圧             | 7-10bar                            | 7-10bar                            |
| 必要冷却水              | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            |

- ・クリーンルーム対応機種
- ・使用可能フィルム  
ラミネートフィルム  
(アルミも可)  
タイベック®、滅菌紙

包装の仕組み



動画はこちら

※能力は参考値です。諸条件に依存します。

# 次世代型トレーシーラー TXシリーズ

金型やフィルム交換が容易で、多種多様なMAP（ガス置換包装）やスキンパック包装が可能なTXシリーズは、製品種類の多い生産現場にもスムーズに対応します。

また旧機種（T600、T700、T800）に比べ、マシンスピードが約1.5倍上がります。

素早いフィルム交換、フィルム送りがスムーズ

タッチディスプレイ HMI3のインターフェースで簡単操作

頑丈で省スペース、モジュール式デザインなのでさまざまな装置と接合可能

頼れるシステムMulti Sensor Control、フローマネージャー、Pack Pilotを装備

洗浄・メンテナンスが安心なMULTIVAC Hygienic Design™

容易な金型交換

コンパクトなサーボ駆動式コンベアベルトでトレー搬送がスムーズ



TXシリーズ



動画はこちら

## テクニカルデータ



|                    | TX610                              | TX620                              | TX710                              | TX720                              | TX730                              |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 基本金型サイズ (mm)       | 450 x 330                          | 600 x 330                          | 700 x 385                          | 800 x 385                          | 900 x 385                          |
| 最大トレー深さ (mm)       | 130                                | 130                                | 130                                | 130                                | 130                                |
| 最大対応列数             | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| 包装形態別最大能力 (サイクル/分) |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 含気パック              | 25                                 | 25                                 | 25                                 | 25                                 | 25                                 |
| MAP (ガス置換包装)       | 18                                 | 18                                 | 20                                 | 20                                 | 20                                 |
| スキンパック             | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 | 10                                 |
| (最大) フィルム巾 (mm)    | 100 - 415                          | 100 - 415                          | 140 - 470                          | 140 - 470                          | 140 - 470                          |
| 機械長 (mm)           | 2,744                              | 3,196                              | 3,675                              | 3,850                              | 4,140                              |
| 奥行き (mm)           | 950                                | 950                                | 966                                | 966                                | 966                                |
| 機械高さ (mm)          | 2,133 ± 50                         | 2,133 ± 50                         | 2,045 ± 50                         | 2,045 ± 50                         | 2,045 ± 50                         |
| ※シール金型側面カバー開口時     | -                                  | -                                  | 2,820 ± 50                         | 2,820 ± 50                         | 2,820 ± 50                         |
| 作業エリア高さ (mm)       | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           |
| 機械重量 (kg)          | 1,090                              | 1,110                              | 1,650                              | 1,780                              | 1,910                              |
| 電気容量               | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) |
| 必要エア圧              | 7-10bar                            | 7-10bar                            | 7-10bar                            | 7-10bar                            | 7-10bar                            |
| 必要冷却水              | 2.0 - 4.5bar/1.5L (分)              | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            |

※能力は参考値です。諸条件に依存します。

テクニカルデータ



|                    | TX810                              | TX820                              | TX830                              |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 基本金型サイズ (mm)       | 1,025 x 385                        | 1,150 x 385                        | 1,275 x 385                        |
| 最大トレイ深さ (mm)       | 130                                | 130                                | 130                                |
| 最大対応列数             | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| 包装形態別最大能力 (サイクル/分) |                                    |                                    |                                    |
| 含気パック              | 23                                 | 23                                 | 23                                 |
| MAP (ガス置換包装)       | 17                                 | 17                                 | 17                                 |
| スキンパック             | 9                                  | 9                                  | 9                                  |
| (最大) フィルム巾 (mm)    | 140 - 470                          | 140 - 470                          | 140 - 470                          |
| 機械長 (mm)           | 4,670                              | 4,945                              | 5,320                              |
| 奥行き (mm)           | 966                                | 966                                | 966                                |
| 機械高さ (mm)          | 2,045 ± 50                         | 2,045 ± 50                         | 2,045 ± 50                         |
| ※シール金型側面カバー開口時     | 2,850 ± 50                         | 2,850 ± 50                         | 2,850 ± 50                         |
| 作業エリア高さ (mm)       | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           | 920 ± 50                           |
| 機械重量 (kg)          | 2,300                              | 2,550                              | 2,800                              |
| 電気容量               | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) | 200V / 50,60Hz<br>(400V / 50,60Hz) |
| 必要エアー圧             | 7-10bar                            | 7-10bar                            | 7-10bar                            |
| 必要冷却水              | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            | 2.0 - 4.5bar / 1.5L (分)            |

トレーシーラー使用パッケージ  
導入例

MAP (ガス置換包装)



スキンパック



# トレーシーラーによる MAP (ガス置換包装) のしくみ


トレーシーラーでのMAP(Modified Atmosphere Packaging:ガス置換包装)は、一旦パッケージ内から空気を抜き、大気中に存在する窒素、酸素、炭酸ガスの比率をアレンジした安全な混合ガスに置き換えて包装します。

パッケージ内を安全な混合ガスに置き換えることで、製品の鮮度が保たれ、品質保持期限の延長が可能になります。


この混合ガスは、包装する製品によって配合が異なります。

〈トレーシーラー包装のしくみ〉


特殊真空技術(つぶれない真空技術)

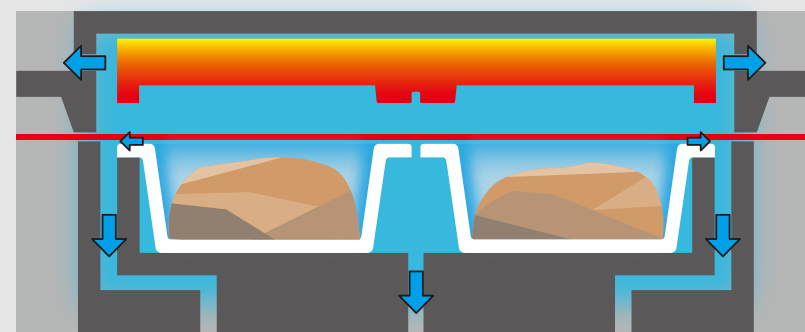

①  
空気を抜く  
(真空にする)

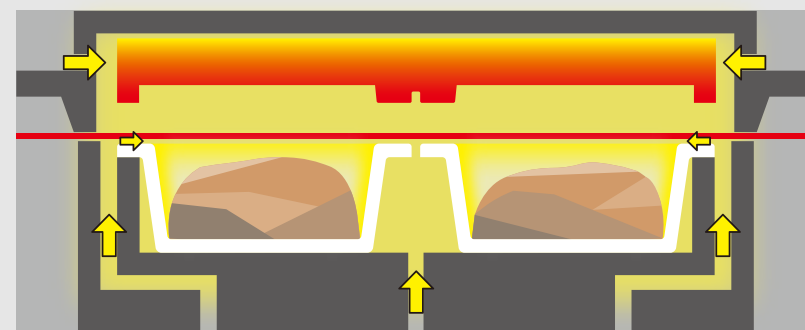

②  
食品用ガスを入れる

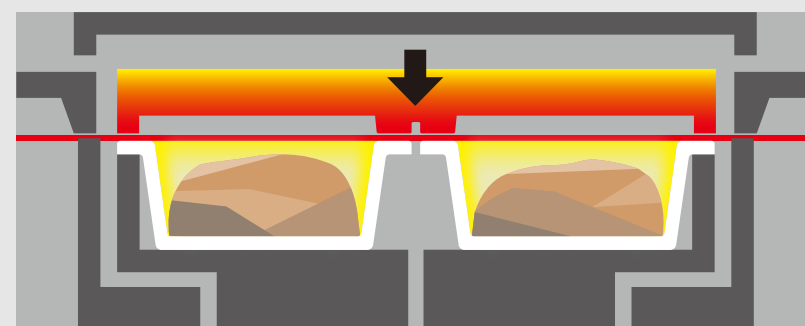

③  
完全密封する

※イラストはイメージです。

# トレーシーラーによる スキンパックのしくみ

スキンパックとは、真空パックの特別バージョンです。


スキンパック包装、真空スキンパックとも呼ばれています。

特殊なフィルムが、内容物表面の凹凸の細部まで入り込んで、皮膚のように張り付きます。


これにより、通常の真空パックに比べて、ドリップの流出を最小限に抑えて品質を保つことが

でき、品質保持期限をさらに延長する事が可能になります。


〈真空スキンパックのしくみ〉※包装用フィルムを赤い線で示しています。

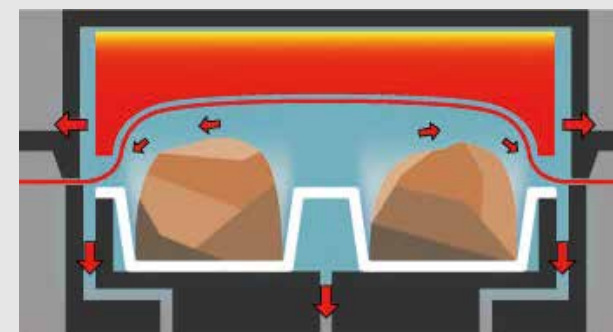

①  
パック・金型内の  
空気を抜く

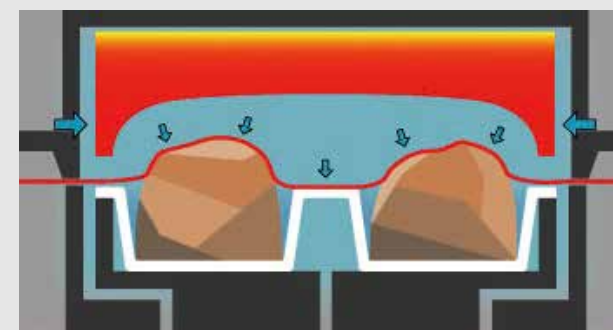

②  
上部金型に  
ゆっくりと空気を入れる

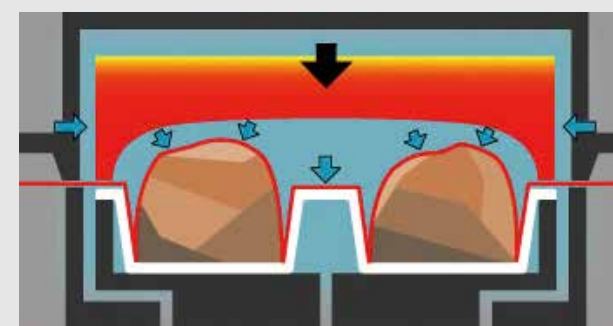

③  
一気に空気を入れて  
シールする

※イラストはイメージです。