

解凍不要の挽肉加工で
肉本来の品質維持・歩留まり向上

ザイデルマン ユニバーサルグラインダー AU 200 U

チルドから-25℃帯まで対応
解凍工程を削減する高性能グラインダー



高汎用性・高品質・高効率

精肉・魚介類・青果まで、多様な食材に同一のスクリーで対応。食材ごとのスクリー交換が不要なため、生産効率が向上します。クリアな切断面で肉組織へのダメージを抑え、均一な粒形を実現。高い処理能力と高品質な仕上がりを両立します。



ロス低減で歩留まり向上

オプション装備のチルド帯専用カッティングドラム(骨肉分離機)は、原料から骨片やスジを高精度に分離し、可食部の回収率を向上。また、ビニール等の異物はカットせず排出するため、コンタミを防止します。


SEYDELMANN AU 200 U テクニカルデータ

ホールプレート直径:	200 mm
生産能力:	6,000 - 16,000 kg / 時間
モーター容量:	最高 90 kW
ホッパー容量:	570 ℓ
重量:	4,000 kg
ローディング装置の重量:	4,500 kg

寸法(mm): B1 = 2007, B2 = 2592, B3 = 3026

T1 = 1483, T2 = 1885, T3 = 2312, T4 = 1982, T5 = 2131

H1 = 750, H2 = 2029, H3 = 3258, H4 = 250

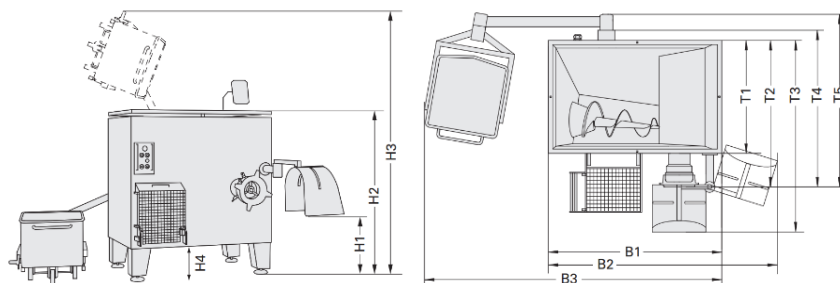

チルド肉用オプション装備


極限までコンタミ防止! カuttingドラム(骨肉分離機)

非接触システム

カuttingスクリュウとカuttingドラムが最小限の距離で非接触。
金属異物混入リスクを低減。

画期的な耐久性

非接触による摩耗抑止効果で、カuttingドラム研磨は約5,000トン処理ごとでOK。

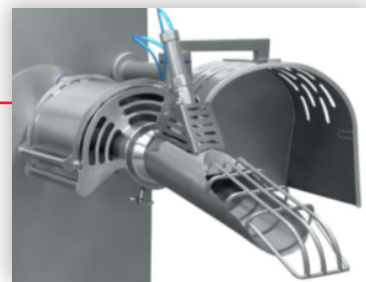

最大処理能力	4,000 kg/h
対応機種	オートマチックグラインダー AE 130 / AG 160 / AU 200 ユニバーサルグラインダー AU 200 U

ザイデルマン
カuttingドラム使用



他社製品使用



歩留まり率大幅改善!

オプション装備のカuttingドラムで



原材料のロスを
徹底的に削減

豚うで肉

歩留まり率
90%

骨付き鶏肉

歩留まり率
92.5%

※ドイツ・ザイデルマン社 テスト結果



実際にカuttingドラムをご体験いただけます

マルチバック・ジャパン つくば本社工場では、お客様の実際の製品を使用したテストも承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。



マルチバック・ジャパン つくば本社工場
ローカルイノベーションセンター(LIC)

- ・食品加工機テスト室
- ・包装機テスト室
- ・ワールド・オブ・ベーカリー(製パン機テスト室)
- ・ショールーム



ザイデルマン他
各種マシンのデモ・テスト

ハム・ソーセージ講習会

新商品・メニュー開発

包装のご相談

1日1社(貸切)
インハウスセミナー