

Seydelmann



SEYDELMANN

ザイデルマン

カッター
ミキサー
グラインダー
プロダクションライン



高品質な製品加工の要
高性能・高精度・高耐久のカッター、ミキサー、グラインダー

ザイデルマンは1843年に創業。ドイツのクラフトマンシップが生き続ける、世界トップクラスの食品加工機械メーカーです。食肉や水産製品をはじめ、幅広い食品の加工にお使いいただけるラインナップを取り揃えております。経験豊富なエキスパートが貴社の商品や工場に最適なラインを丁寧にカスタマイズし、徹底したフォローを提供します。



目次

ザイデルマンについて	1	トロリータンブラー・トロリーミキサー	8	仕様チャート	13
私たちにご提案できること	2	ミキサーグラインダー	9	カッター	13
ザイデルマンマシン使用例	3	コンティカッター	10	グラインダー	14
カッター	5	プロダクションライン	11	ミキサー /	15
グラインダー	6	制御 / 自動化	12	トロリータンブラー	15
ミキサー	7			ミキサーグラインダー /	16
				トロリーミキサー	16
				コンティカッター	17
				カスタマーサポート & サービス	18



動画
ザイデルマン
サイレントカッター・
グラインダー

製品加工から包装まで、まるごとご相談ください

このような悩みをお持ちですか？

限られたスペースと人員で、
品質をキープしながら生産量を
増やせる方法はないか？

複数メーカーの装置を
組み合わせたいが、親身に相談に
乗ってくれる人はいないか？

新商品の開発が進んでいるが、
加工・包装の設備や包装資材は
どんなものが良いのか？

- 知識と経験豊富なスタッフが、貴社の品質・生産向上のために、メーカーを問わず最適な設備や資材の組み合わせを誠実にご提案します。
- マルチバック・ジャパンは、製造設備を持つドイツ・マルチバック社製品のメーカーであり、また、ザイデルマンをはじめとしたパートナーブランドの知見に優れ、他社製品にも詳しい商社でもあるユニークな企業です。



ザイデルマン製品を取り扱うマルチバック・ジャパンは、食品をはじめとするさまざまな製品の加工機・自動包装機や、貴社製品にとって最適なラインソリューションのご提案をおこなっております。お気軽にお問合せください。

コーポレートサイト <https://multivac-jp.com/>

お問い合わせ
フォーム ▶



ザイデルマンマシン使用例



挽肉



ボイルソーセージ



ドライソーセージ



パテ



水産製品



ファストフード



お惣菜



餃子



チーズ



フルーツ&野菜



サラダ



ビーガン・ベジタリアンフード



製菓



スプレッド



ベビーフード



ペットフード



バキュームカッター K 324

サイレントカッター K 90

ユニバーサルグラインダー AU 200U

オートマチックグラインダー AE 130

Cutters カッター

ザイデルマンのカッターは、カッティング、ミキシング、エマルジョン化など異なる製造工程を効率化し、製造時間を短縮しながらも最高品質の食品を生産します。
省スペースな上にエネルギーコストを削減できるため、品質と生産性の向上を同時に叶えます。

本体はシームレスかつ重厚なステンレスで構成されているため、耐用年数が長く、洗浄も簡単です。また、電装部は本体部から離れたパネルボックスに設置されており、カッターの発する振動などによる誤作動を防ぐ仕様になっています。



用途に適した多彩なナイフシステム S 24

Grinders グラインダー

ザイデルマンのグラインダーは原材料の状態（チルド・調理済み・冷凍）を問わず、様々な食材をスクリューで安定して搬送しながら、高速かつ効率的にカットします。

• 各ザイデルマンガラインダーの特長

オートマチックグラインダー： カッティングスクリューに加え、円錐形の供給スクリューが装備されています。

ミキシンググラインダー： グラインド処理の前工程である、プレミックス用のミキシング・ユニットが内蔵されています。

ユニバーサルグラインダー： 生肉、冷凍されたブロック肉（-25℃まで）、チーズ、ナッツ、野菜等の様々な材料を、同一のスクリューと専用カッティングセットで粉碎可能です。4段変速の供給スクリューと6段変速のカッティングスクリューが最適なカットを施します。

• カッティングドラム（除骨装置）

穴あきドラムから肉を押し出すことで、簡単に骨を取り除ける仕組みになっています。



カッティングドラム



バキュームミキサー VMR 600



ミキサー MR 1800



トロリータンブラー VTT200



トロリーミキサー TM 200

Mixers ミキサー

ザイデルマンのミキサーは、原材料をスパイスやその他添加物と混ぜ合わせ、均一な製品品質を実現します。肉製品だけでなく、水産製品やチーズ、果物、製菓等、様々な食品にお使いいただける、汎用性の高いマシンです。

標準装備されている2つの強力なシャフトは、スピードの調整や単独での回転方向の切り替えが可能です。優れたミキシングパドル形状により、どんな原材料でも低温で高いミキシング効果を発揮します。

ザイデルマンミキサーのオプション


- **冷却機能**
二酸化炭素、および液体窒素を注入し、製品ごとに最適な処理温度を設定。生産の収益性も高めます。



ミキシングパドルとリボン

ザイデルマンのトロリータンブラー、トロリーミキサーは、規格品のミートワゴンをもそのまま装置内にセットして使用可能な装置です。工程間の製品の移し替えを不要とし、作業時間の短縮と生産効率の向上、安定したライン運用をサポートします。また、他装置との接触機会の低減により、衛生性の向上にもつながります。

- **トロリータンブラー**
ミートワゴン进行处理容器として使用できるタンブリング装置です。トロリーの回転により原料をやさしく攪拌し、ダメージを抑えて均一な混合と味の浸透を実現します。
真空オプションにより浸透性や歩留まりが向上します。食肉の味付けやマリネ製品をはじめ、惣菜、サラダ、野菜・果実加工品など幅広い製品に対応可能な汎用性の高いマシンです。

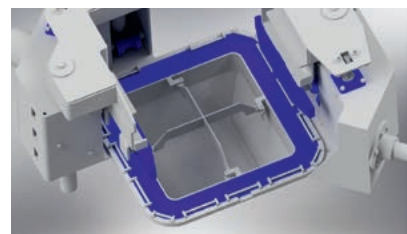

蓋内側のミキシングクロス / トロリータンブラー

- **トロリーミキサー**
ミートワゴンを混合容器として使用できるミキシング装置です。ミキシングアームとトロリーの動きにより原料全体を捉え、ムラのない均一な混合と安定した結着を実現します。
製品特性に応じた混合・練り工程に対応し、ソーセージやハンバーグ原料をはじめ、惣菜やペースト・生地製品など、結着を必要とする幅広い製品に対応可能です。



ミキシングツール / トロリーミキサー



オートマチックミキサーグラインダー AMR 2500/250
(冷凍機能はオプション)



ミキサーグラインダー MRU 1300



バキュームコンティカッター KK 254 AC-6



コンティカッター KK 140 AC-6

Mixer-Grinders ミキサーグラインダー

ザイデルマンのミキサーグラインダーは粉碎機能を備えたミキサーで、プレミックス、均一化、粉碎を1台で素早く効率的に行います。2種類のミキシングシャフトが装備されており、それぞれが独立して駆動するので、高速・低速で前進・後進の切り替えが可能です。

ミキサーグラインダーの混合シャフトには、パドルとリボンが装備されています。また、必要に応じてグラインド機能は使わずに材料を混合、取り出すこともできます。




ミキシングパドル

Emulsifiers コンティカッター


ザイデルマンのコンティカッターは、連続的に原料を高品質なエマルジョンへと加工します。

垂直にデザインされたカッティングプレートの特長システムが、プレミックスされた製品を吸引・乳化。プレート同士は実際には触れ合わないで、原材料を金属粒子の混入リスクから守り、さらにプレートの著しい摩耗も防ぎます。カッティングセットには多数のホールサイズのプレートを装備できるので、様々なエマルジョンを生産いただけます。

また、バキュームコンティカッター KK 254 AC-6では真空でのエマルジョンが可能です。製品の日持ち延長、色味の安定性向上、高い結着性、風味の持続性等、多数のメリットが期待できます。

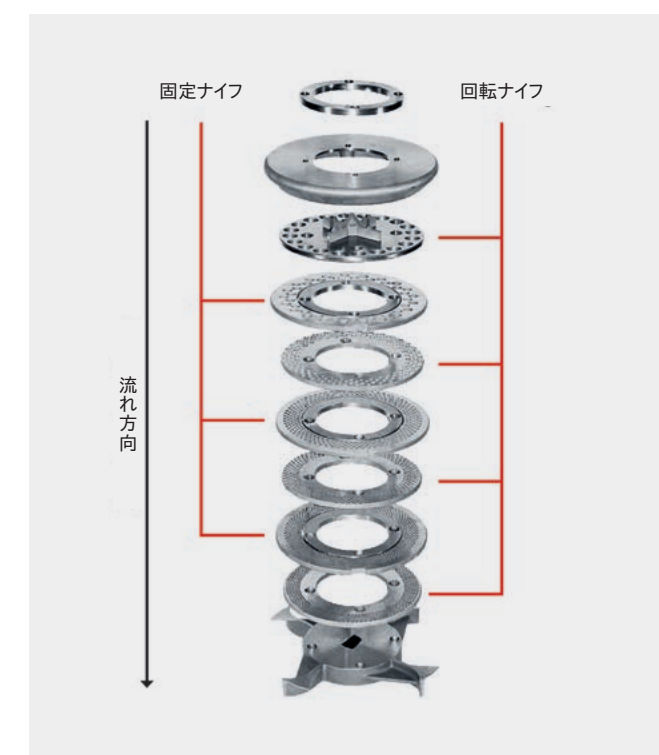

コンティカッター 250 ホールプレート セット例

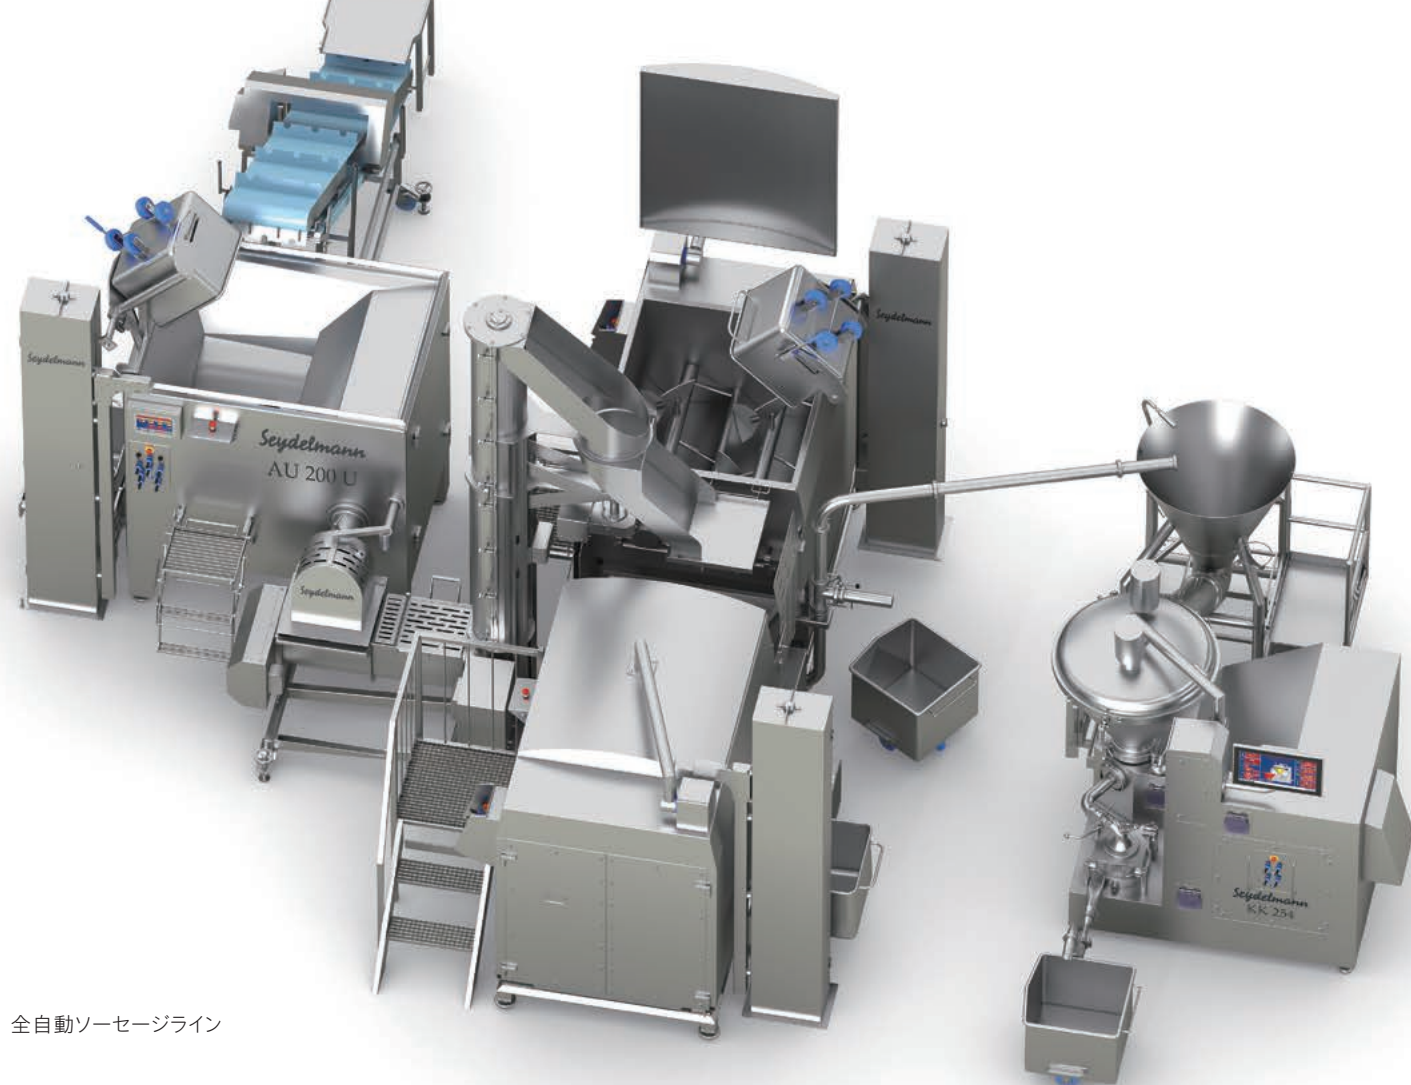

全自動ソーセージライン




オートコマンド4000

Production Lines プロダクションライン

全てのザイデルマンマシンは、プロダクションラインとしての統合が可能です。製品に合わせ、完全（もしくは部分的に）自動化したコンプリートソリューションとして、設計・製造が行われます。プロダクションラインはお客様のご要望に合わせ、オーダーメイドできるので安心です。

各マシンは、搬送システムを介して相互に接続されています。マシンは個別でも操作できる他、一人のオペレーターがオペレーション端末からプロダクションライン全体を制御できるため、省人化にも貢献します。

- ① 金属探知機付き傾斜コンベアベルト
- ② ユニバーサルグラインダー AU 200U
- ③ パーチカルスクリューコンベア
- ④ バキュームミキサー VMR 1800
- ⑤ バキュームミキサー VMR 1800
- ⑥ コンベアポンプ付きホッパー
- ⑦ バキュームコンディカッター KK 254 AC-6

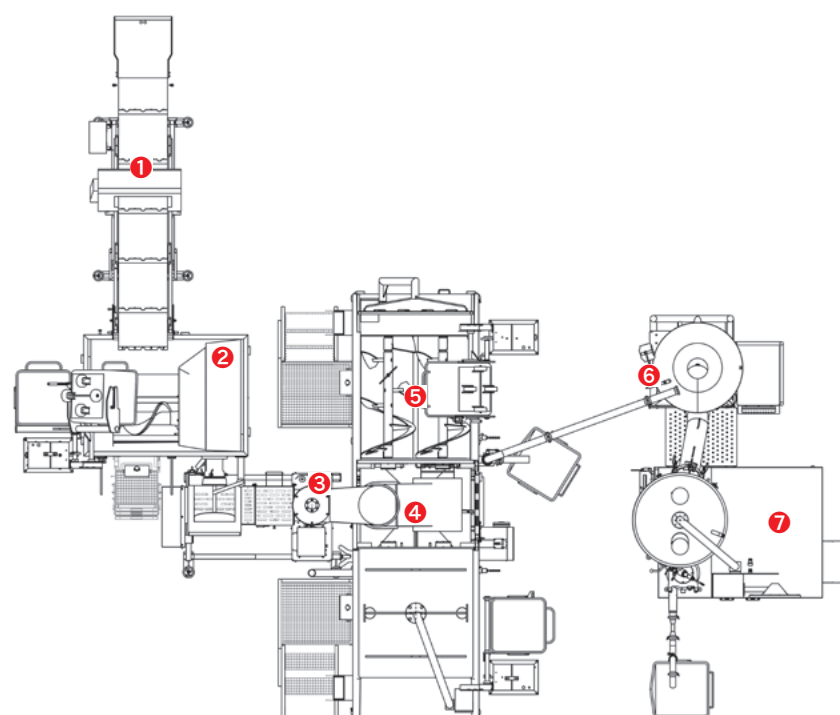

Controls / Automation 制御 / 自動化

ザイデルマンは、各マシンに最適な制御ソリューションをご提供します。


オートコマンドは、カッター、ミキサー、ミキサーグラインダーに最適なWindowsベースのレシピコントロールです。ディスプレイはユーザーの使い勝手に合わせ、取り付け場所をお選びいただけます。様々なバージョンが用意されており、完全に自動化された操作が可能で、継続的な作業標準化と品質管理を行います。非常に複雑なレシピでさえも、保存されたレシピとプリセットされた固定値を使用すれば、確実に再現できます。生産計画では、様々なレシピをお客様のご希望の順序で処理し、ご希望であれば、個々の原材料の分量を自動調整するレシピ計算機も組み込みます。

すべての操作ステップは記録され、いつでも生産工程を追跡可能です。データ記録により、品質認証に必要な長期にわたる生産文書も作成できます。各ユーザーの機能に応じて、個別のアクセス権を割り当てられるので、自動コマンドを2つの別々の作業デスクに接続すれば、すべてのマシン機能を管理事務所などの生産エリア外からも操作できます。

仕様チャート


カッター

K 20 – K 120

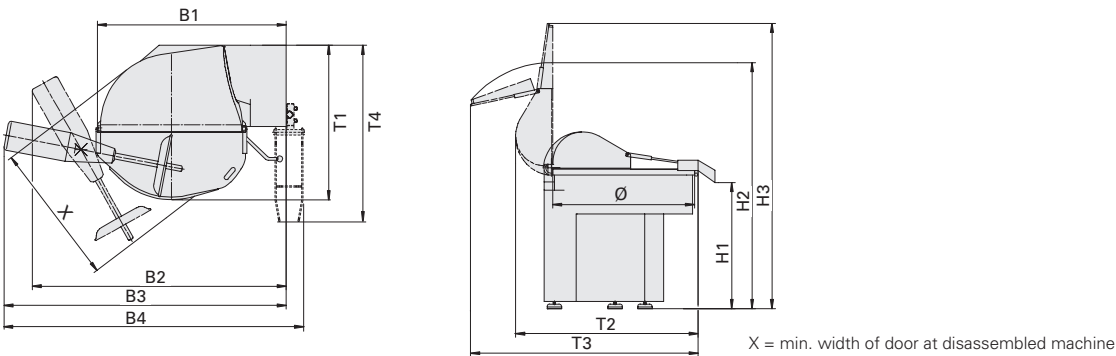


型式	容量 (リットル)	モーター容量 (kW)				重量 (kg)		寸法 (mm)												
		ras ultra	ras v ultra v	ras vs ultra vs	AC-8	イジェクター なし	イジェクター あり	B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	T4	H1	H2	H3	X	Ø
K 20	20	4.7	–	–	max. 4.7	200	–	730	950	–	–	800	820	1000	–	485	670	1170	–	–
K 40	40	9	12	17	max. 30	850	–	1220	–	–	–	910	1080	1340	–	k.A.	1630	1840	940	800
K 60	60	12	17	21	max. 40	1000	1100	1320	1730	1980	–	980	1160	1450	–	890	1650	1900	930	890
K 75	75	17	21	26	max. 50	1150	1250	1360	1910	2100	2261	1060	1250	1540	1540	890	1650	2000	1010	970
K 90	90	21	26	32	max. 60	1300	1400	1560	2070	2270	2431	1140	1350	1640	1520	890	1680	2030	1070	1030
K 96	90	21	26	32	max. 60	–	1600	1700	1950	–	–	1390	1590	1950	–	890	1660	2030	1390	1030
K 120	120	26	32	45	max. 80	1400	1500	1620	2210	2320	2481	1220	1450	1800	1520	890	1720	2110	1180	1130

K 64 – K 1004

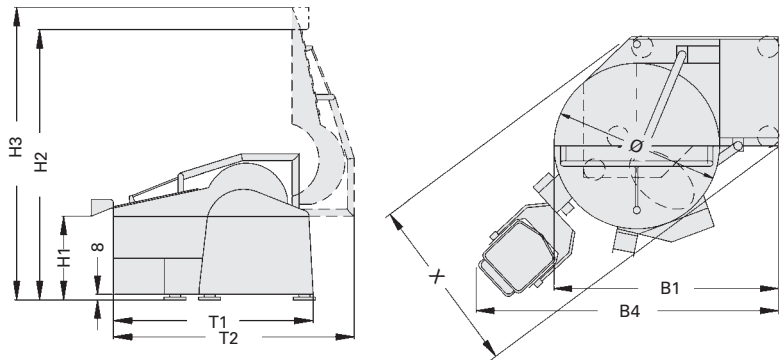

型式	容量 (リットル)	モーター容量 (kW)				寸法 (cm)												重量 (kg)
		ras ultra	ras v ultra v	ras vs ultra vs	AC-8	B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	X	Ø	H1	H2	H3	
K 64	60	12	17	21	40	153	200	216	–	125	136	180	138	96	88	201	217	1850
K 124	120	26	32	45	80	181	248	253	–	152	172	224	164	121	90	236	253	2600
K 124 H	120	26	32	45	80	181	–	–	276	152	172	224	171	121	90	236	255	2600
K 204	200	67	90	105	100	210	–	–	330	176	218	–	182	143	93	261	280	4100
K 324	325	105	125	140	140	229	–	–	344	193	242	–	194	161	93	281	300	5100
K 504	500	125	140	160	200	254	–	–	350	216	272	–	198	186	93	314	334	6100
K 754	750	140	160	190	250	286	–	–	388	238	300	–	223	206	93	326	346	7500
K 1004	1000	–	–	–	315–355	330	–	–	440	273	340	–	246	–	98	375	405	11000
K 1004 with Big Box	1000	–	–	–	315–355	330	–	–	485	273	340	–	246	–	98	375	405	12000

グラインダー

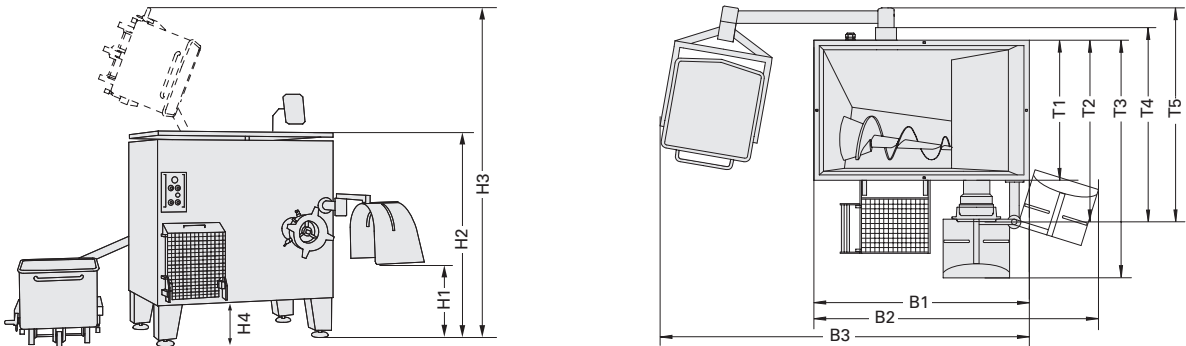

型式	ホッパー 容量 (リットル)	電気容量 (kW)	処理能力 (kg/h)	寸法 (mm)												必要 開口幅 (mm)	重量 (kg)
				B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	T4	H1	H2	H3	H4		
WD 114	60	6	1000	580	–	–		900	–	1130	–	440	1100	–	50	670	350
AD 114	100	9	1500	900	–	–		690	–	840	–	430	1161- 1216	–	50	880	530
MD 114	75	9	1000	800	–	–	1320	850	–	1060	–	430	1160	–	50	890	580
ME 130	170	18	3000	770	–	–	1280	870	–	1150	–	460	1290	–	50	880	750
ME 130/3 with loading device	300	18	3000	1120	2500	3000	–	1070	1180	1450	1640	750	1980	3120	350	1650 (1220)	1400
AE 130	130	18	3000	1110	–	–	–	890	–	1060	–	480	1150- 1250	–	50	1130	800
AE 130/3 with loading device	300	18	3500	1200	2350	2850	–	1100	1200	1340	1500	750	1780	3050	350	1600 (1220)	1300
AE 130/3 M with loading device	350	18	3500	1200	2410	2910	–	1100	1200	1340	1500	750	2100	3300	350	1600 (1220)	1680

型式	モーター容量 (kW)	重量 (kg)	ホッパー容量 (リットル)	寸法 (mm)											
				B1	B2	B3	T1	T2	T3	T4	T5	H1	H2	H3	H4

オートマチックグラインダー

AE 130/3 with loading device	14	18	1100	300	1204	1705	2417	1091	1311	1623	1355	1500	750	1789	3050	350
AG 160 with loading device	25	37	1850	400	1626	2219	2849	1056	1368	1794	1462	1607	750	1789	2975	350
AU 200 with loading device	34	52	1900	400	1626	2219	2849	1056	1460	1885	1553	1699	750	1789	2975	350
AV 250 with loading device	45	75	2050	400	1626	2392	2849	1156	1494	1948	1588	1733	750	1789	2975	350

ユニバーサルグラインダー

AU 200 U with loading device	45	90	4500	570	2007	2592	3026	1483	1885	2312	1982	2131	750	2029	3258	250
AV 250 U with loading device	45	90	4500	570	2007	2592	3026	1483	1911	2339	2008	2158	750	2210	3258	281


※仕様詳細はお尋ねください

※仕様詳細はお尋ねください


仕様チャート

ミキサー


MR 600/MR 1000,
VMR 600 / VMR 1000

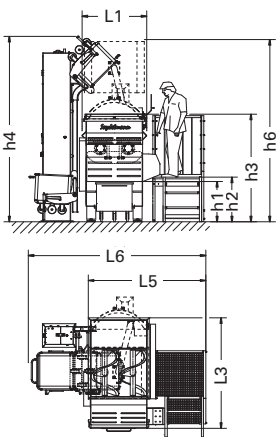

MR 1300-MR 4700

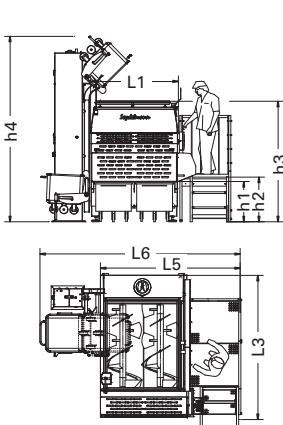


VMR 1300-VMR 4700

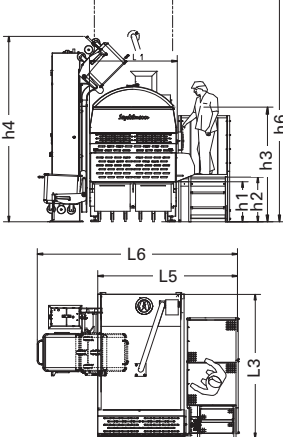

型式	ミキシングモーター2機 各モーター容量 (kW)	処理能力 (kg)	ホッパー 容量 (リットル)	必要 開口幅 (mm)	寸法 (mm)										重量 (kg)	ローディング装置 込みの重量 (kg)
					L1	L3	L4	L5	L6	h1 ≤	h2	h3	h4	h6		
MR 600	2.6/3.2	325	580	1180	1150	1910	–	2150	3220	750	800	1910	3320	–	1300	1900
MR 1000	2.6/3.2	550	990	1180	1150	2460	–	2150	3220	750	800	1910	3320	–	2000	2300
VMR 600	2.6/3.2	325	580	1180	1150	1910	–	2150	3220	750	800	1840	3320	3250	2100	2400
VMR 1000	2.6/3.2	550	990	1180	1150	2460	–	2150	3220	750	800	1840	3320	3800	2600	2900
MR 1300	6.5/8	700	1300	1580	1550	2200	–	2500	3520	750	800	2120	3320	–	2400	2700
MR 1800	6.5/8	1000	1800	1580	1550	2570	–	2500	3520	750	800	2120	3320	–	2800	3100
MR 2500	6.5/8	1400	2500	1580	1550	3120	–	2500	3520	750	800	2120	3320	–	3450	3750
MR 3500	13/17	2300	3500	1950	1920	3050	–	2800	3520	750	800	2040	3320	–	4350	4650
MR 4700	15/20	3000	4700	1950	1920	3550	–	2800	3520	750	800	2040	3320	–	5350	5750
VMR 1300	6.5/8	700	1300	1580	1550	2200	–	2500	3520	750	800	2050	3320	3750	3000	3300
VMR 1800	6.5/8	1000	1800	1580	1550	2570	–	2500	3520	750	800	2050	3320	4120	3450	3750
VMR 2500	6.5/8	1400	2500	1580	1550	3120	–	2500	3520	750	800	2050	3320	4670	4100	4400
VMR 3500	10/13.5	2300	3500	1950	1920	3050	–	2800	3820	750	800	1970	3320	4000	5100	5400
VMR 4700	15/20	3000	4700	1950	1920	3550	–	2800	3520	750	800	1970	3320	4500	6100	6400

トロリータンブラー

TT 200 , VTT 200 , TT 200 X , VTT 200 X

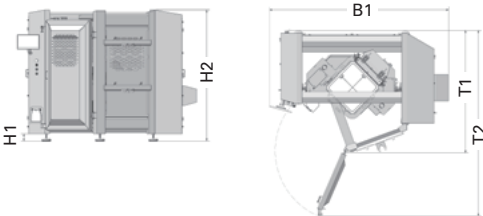


型式	容量 (kg)	寸法 (mm)					モーター容量 (kW)	電源	真空値 (%) ※VTT	重量 (kg)
		B1	T1	T2	H1	H2				
TT 200	220	1870	1585	2765	100	2010	5.5	400 V / 32 A	–	1300
VTT 200	220	1975	1585	2765	100	2010	5.5	400 V / 32 A	max. 70	1300
TT 200 X	220	2925	1990	3015	100	2115	5.5	400 V / 32 A	–	1700
VTT 200 X	220	2925	1990	3015	100	2115	5.5	400 V / 32 A	max. 80	1700


※仕様詳細はお尋ねください

ミキサーグラインダー

MRG 1300, MRU 1300, MRG 1800, MRU 1800

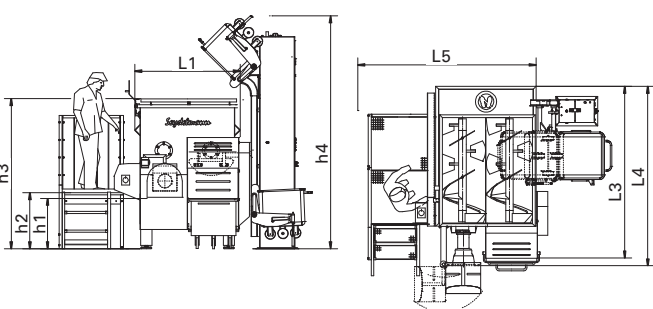


AMR 1800/200, AMR 1800/250, AMR 2500/250,
AMR 2500/300, AMR 3500/250, AMR 3500/300

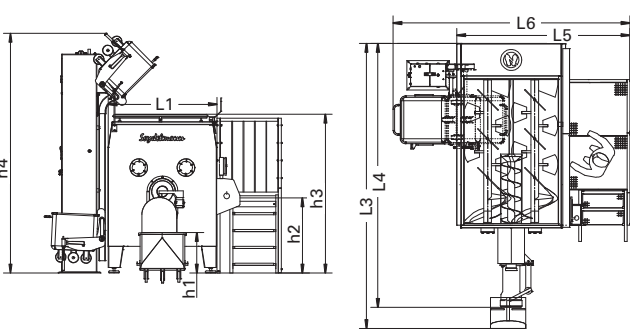

型式	メイン モーター (kW)	ミキシング モーター2機 各モーター容量 (kW)	処理能力 (kg)	ホッパー 容量 (リットル)	必要 開口幅 (mm)	寸法 (mm)										重量 (kg)	ローディング装置 込みの重量 (kg)
						L1	L3	L4	L5	L6	h1 ≤	h2	h3	h4	h6		
MRG 1300	18/29	6.5/8	700	1300	1580	1550	2080	2160	2550	3520	750	800	2120	3320	–	1950	2250
MRU 1300	25/37	6.5/8	700	1300	1580	1550	2080	2180	2550	3520	750	800	2120	3320	–	1950	2250
MRG 1800	18/29	6.5/8	1000	1800	1580	1550	2450	2530	2550	3520	750	800	2120	3320	–	2250	2550
MRU 1800	25/37	6.5/8	1000	1800	1580	1550	2450	2550	2550	3520	750	800	2120	3320	–	2250	2550
AMR 1800/200	38/75	6.5/8	400–1000	1800	1600	1550	3620	3140	2500	3520	750	1200	2400	3420	–	4100	4400
AMR 1800/250	45/90	6.5/8	400–1000	1800	1600	1550	3730	3250	2500	3520	750	1200	2400	3420	–	4100	4400
AMR 2500/250	45/90	6.5/8	500–1400	2500	1600	1550	4300	3800	2500	3520	750	1200	2400	3420	–	4500	4800
AMR 2500/300	45/90	6.5/8	500–1400	2500	1600	1550	4300	3800	2500	3520	750	1200	2400	3420	–	4500	4800
AMR 3500/250	45/90	13/17	900–2000	3700	2050	1920	4300	3800	2900	4100	750	1300	2550	3600	–	6000	6300
AMR 3500/300	45/90	13/17	900–2000	3700	2050	1920	4300	3800	2900	4100	750	1300	2550	3600	–	6000	6300

トロリーミキサー

TM 200, TM 300

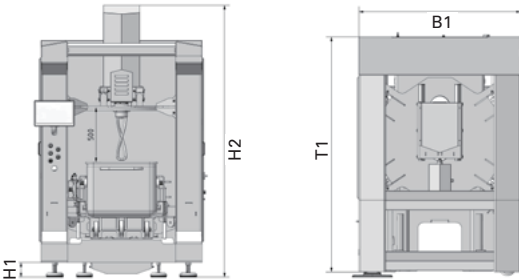


型式	容量 (kg)	寸法 (mm)				モーター容量 (kW)	電源	重量 (kg)
		B1	T1	H1	H2			
TM 200	220	1490	2175	100	2515	10.5	400 V / 32 A	2200
TM 300	320	1490	2175	100	2515	10.5	400 V / 32 A	2200


※仕様詳細はお尋ねください

仕様チャート

コンティカッター

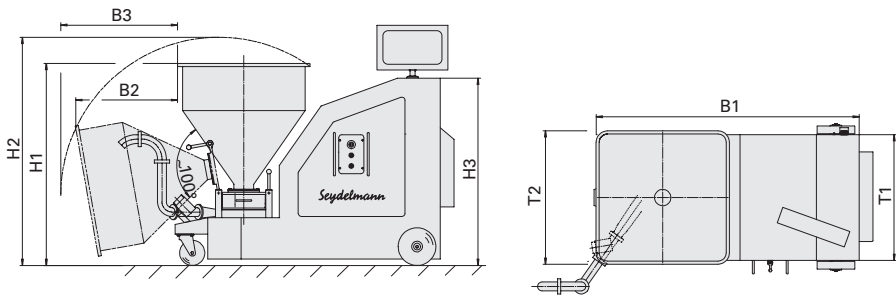

型式	カッティングプレート直径 (mm)	ホッパー容量 (リットル)	モーター容量 (kW/AC)	寸法 (mm)								重量 (kg)
				B1	B2	B3	T1	T2	H1	H2	H3	
KK 140 Ultra	140	185	50/75	2135	169	507	1000	1145	892	1233	1150	1200
KK 140 Ultra	140	270	50/75	1845	210	520	840	1285	962	1233	1150	1200
KK 140 Ultra	140	550	50/75	1816	650	860	840	1060	1408	1620	1150	1250
KK 140 Ultra-v	140	185	55/90	2135	169	507	1000	1145	892	1233	1150	1200
KK 140 Ultra-v	140	270	55/90	1845	210	520	840	1285	962	1233	1150	1200
KK 140 Ultra-v	140	550	55/90	1816	650	860	840	1060	1408	1620	1150	1250
KK 140 AC-6	140	185	90	1786	169	507	840	1145	892	1233	1150	1200
KK 140 AC-6	140	270	90	1845	210	520	840	1285	962	1233	1150	1200
KK 140 AC-6	140	550	90	1816	650	860	840	1060	1408	1620	1150	1250
KK 250 AC-6	250	220	140	2203	530	675	1000	1060	1260	1575	1490	1600
KK 250 AC-6	250	550	140	2203	810	930	1000	1060	1606	1815	1490	1650
KK 250 AC-6	250	900	140	2291	900	1030	1000	1250	1750	2050	1490	1900
KK 250 AC-6 V	250	220	200	2203	530	675	1000	1060	1260	1575	1490	1900
KK 250 AC-6 V	250	550	200	2203	810	930	1000	1060	1606	1815	1490	1950
KK 250 AC-6 V	250	900	200	2291	900	1030	1000	1250	1750	2050	1490	2200

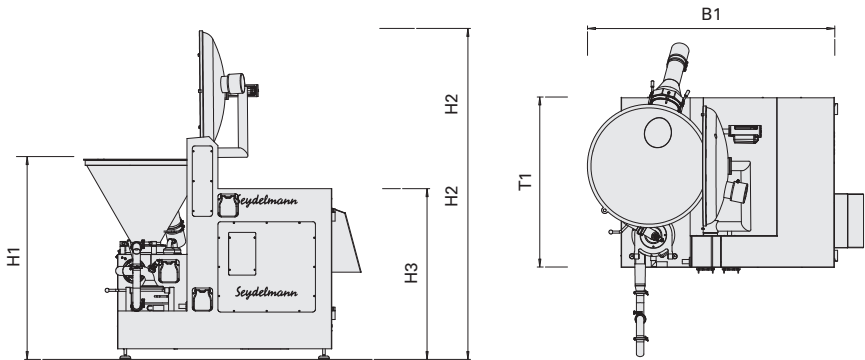

型式	カッティングプレート直径 (mm)	ホッパー容量 (リットル)	モーター容量 (kW/AC)	寸法 (mm)								重量 (kg)
				B1	B2	B3	T1	T2	H1	H2	H3	
KK 254 AC-6	250	250	200	2328	-	850	1600	2400	1900	3100	1150	3200

マルチバック・ジャパン カスタマーサポート

ザイデルマンのマシンおよびラインは、高い性能と信頼性を実現するよう設計されています。当社はその性能を最大限に引き出し、長期にわたり安心してご使用いただくために、お客様ごとに最適なアフターサポートを行っています。



サポート体制

スペアパーツ

純正のスペアパーツを迅速に供給する事で、マシンやラインの安定した稼働を支えます。
必要な部品を確実にお届けできる体制を整えています。

メンテナンス・サポート

専任のサポートチームが、トラブル対応や保守を行い、安定稼働をしっかりとサポートします。
内容に応じてメーカー対応の手配も可能です。また、計画的なメンテナンスにより、機器の性能を継続的に維持します。

ネットワーク

国内各地にサポート拠点を配置し、迅速に対応できる体制を構築しています。

トレーニング

操作スキルや保守対応の習得を目的としたさまざまなトレーニングを、お客様のマシンやラインのご状況に応じて実施しています。

点検・検査

機器の故障を未然に防ぐため、定期的な点検を推奨しています。チェックリストに基づいた点検を実施することで、マシンやラインの安定稼働と長期使用を支えます。



食を支える包装・加工技術。
 ムルチバック・ジャパンの技術力で
 効率的でサステナブルな社会へ。



ムルチバック・ジャパン株式会社

コーポレートサイト ▶



つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
 TEL 029-828-5057 (機械営業課) FAX 029-828-7740

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8

北海道支店 〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25
 TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020

東北支店 〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15
 TEL 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101

新潟支店 〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26
 TEL 029-828-5057 (機械営業課)

名古屋支店 〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3-909
 TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713

大阪支店 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13
 TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777

広島支店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44
 TEL 082-849-6502 (代表) FAX 082-849-6503

九州支店 〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36
 TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277

カスタマーサポート拠点

