

handtmann

Ideas for the future.



ハントマン VF600シリーズ

小規模生産者向け真空定量充填機



ソーセージ、肉製品、デリカテッセン、ベジタリアン、
ヴィーガン向け製品、乳製品、菓子、魚製品、
ペットフードなど

VF600シリーズは、小規模生産者やベンチャー企業におけるユニバーサルな食品加工に最適です。

ソーセージや肉製品、ケータリング、ランチメニュー、バーベキューなどの製品に限らず、ハンバーガー、餃子、ミートボール、デリカテッセン、サラダ、ディップやソース、スプレッド、調理済み食品など、

VF608 plusアドバンス版とフレキシブルなハントマン補助装置により、一流の品質で生産することができます。

特長

- 新世代のVF800真空フィラーの革新的でモダンな外観
- カラーディスプレイと300の製品メモリ、補助装置との同期や通信を容易にする補助ソケットを備えた制御システムの刷新
- シンプルで直感的な操作と、少量ロットでも残留製品を最小限に抑えた迅速な製品交換により、日常使用に最適
- ペースト状、塊状、固い、柔らかい、冷たい製品のパワフルな処理と正確な小分けが可能
- 高い柔軟性と多用途の補助装置により、多様な製品に対応
- 高いポーション能力とリンク能力による信頼性の高い生産
- 容易に調整可能なハントマン式ペーンセル供給システムによる優れた重量精度と一流の製品品質
- 工業標準技術の採用により、運転コストとメンテナンスコストが低い
- 最新のEU規格に準拠したCE準拠の安全衛生コンセプト



仕様チャート

Type	VF608	VF610
最大充填量 (kg/h)	2000	3000
ポーションとリンクング容量	300P/min. (サーボリンク式)	450P/min. (サーボリンク式)
ホッパー範囲	5~200,000g	5~200,000g
ホッパー容量	40/100L (分割可能)	40/100L (分割可能)
充填圧 (bar)	25または40まで *ポーションおよびリンクング運転時	35または50まで *ポーションおよびリンクング運転時
駆動	パワフル、高精度、省エネのサーボ・メインドライブ	パワフル、高精度、省エネのサーボ・メインドライブ




オプション

- 410 リンキングギアボックス
- HV 412、HV 414、HV 416 自動保持装置 DA 78-6 ケーシング・スプール装置
- MSE 441 成形・切断装置
- DV 85-1 投入バルブ
- DV 85-3 投入バルブ
- 缶充填アーム
- TW 449-04/449-05 部品台車

外形図

単位 (mm)

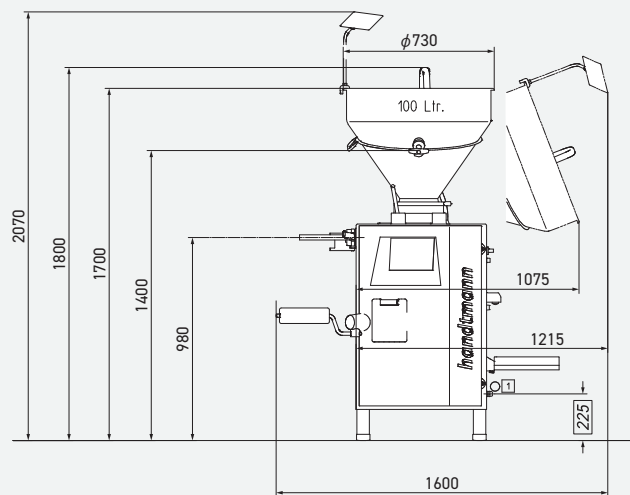

モニターとタッチコントロールや、ペーンセルフフィードシステム、人間工学に基づいた作業と最適な衛生レベルを実現するVF608プラス・アドバンスド・エディション・コントロール・エレメントなど、VFシリーズならではのパフォーマンスを提供。



マルチバック・ジャパン株式会社

お問い合わせ
フォーム ▶



本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8

つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
TEL 029-828-5057 (機械営業部)

北海道支店 TEL 011-805-2010

東北支店 TEL 022-398-9101

名古屋支店 TEL 052-778-9712

大阪支店 TEL 072-646-7828

広島支店 TEL 082-849-6502

九州支店 TEL 092-558-3001