



食を支える包装・加工技術。
 ムルチパック・ジャパンの技術力で
 効率的でサステナブルな社会へ。



ムルチパック・ジャパン株式会社

コーポレートサイト▶



つくば本社工場	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3 TEL 029-828-5057 (機械営業部) FAX 029-828-7740
本社	〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 TEL 03-6264-6407 (包材部) FAX 03-6264-6427
北海道支店	〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25 TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020
東北支店	〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15 TEL 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101
名古屋支店	〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3-909 TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713
大阪支店	〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13 TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777
広島支店	〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44 TEL 082-849-6502 (代表) FAX 082-849-6503
九州支店	〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36 TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277

カスタマーサポート拠点



FRITSCH
 YOUR **FIRST CHOICE**
 FOR TASTEABLE QUALITY



Your first choice
for tasteable quality



フリッチについて

ABOUT FRITSCH

世界中の職人から愛されるベーカリー機器ブランド 高品質な製品を生み出す、ハイレベルな生地加工マシン

1926年創業のフリッチは、世界中のベーカリー業界で、最高水準の生地成形と加工、そして効率的なシステムエンジニアリングで、革新的な技術を提供してきました。地域に根ざしたベーカリーから、自動化された大量生産ラインまで、各ニーズに応じたカスタマイズが可能です。

シンプルなマシン構造は、衛生的でメンテナンスも簡単です。また、耐久性・コスト面でも非常に優れたパフォーマンスを実現します。そして、多様な生地タイプに合わせる事が可能な業界トップクラスのソフトプロセッシング技術を活用し、ご要望にお応えします。

FRITSCHの特長


フリッチの製品は、衛生的・耐久性に優れたオールステンレスの構造設計で作られています。

製品に合わせたマシン構成により、メンテナンスを最小限に抑え、生産ラインを安定稼働させます。

フリッチは、**DIN ISO 9001:2015** 認証を取得しています。

目次

フリッチについて	1
リバースシーター ROLLFIXシリーズ	2
カッティングマシン VARIOシリーズ	4
シーティングマシン MULTIFLEXシリーズ	5
ソフトプロセッシング技術	6
大規模生産ライン	7
IMPRESSAライン	9
シーティング技術	11
フィリングユニット	13
コイラー	15
ツールソリューション	16
ワールド・オブ・ベーカリー	17
カスタマーサポート&サービス	18

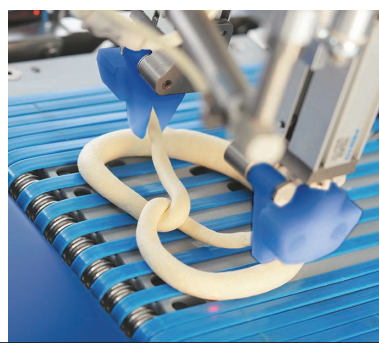

リバースシーター

ROLLFIXシリーズ

世界品質のリバースシーター

パイシート生産工程を効率化し、生産能力をアップ

クロワッサンやデニッシュ、パイ生地の生産を効率的に行うリバースシーター（パイシーター）です。手間のかかる圧延の工程を、この機械一つで簡単に処理します。自動制御モデルには、最適化されたプログラム設定やインフィードスピードの調節、自動のフラワーダスター（粉ふるい）機能、生地巻き取り装置なども搭載されており、連続生産や大きなバッチの処理に最適です。

メリット

- 滑らかで均一な生地シート
- 安定した変速機を搭載し、高い生地圧延性能を実現
- 着脱式スクレーパーが装備され、クロムメッキされたローラーによる異物対策



オプション

自動フラワーダスター

生地自動巻き取り装置

ロングモールドリングユニット

ブレッドロールドラッグ *basicのみ

手粉落下防止クロス



最上級モデル

ROLLFIX prime



本シリーズ最上位の自動制御モデル。ステンレス製であることに加え、10インチタッチパネルで大変見やすくなっています。スムーズな連続生産や大きな処理のみならず、薄い生地も製造可能です。自動フラワーダスターを標準搭載しています。

処理能力/時間 : 
適正生地 : 



- 広いローラー間隔（最大50mm）で大きな生地ブロック処理が可能
- 0.1mm単位の高精度なローラー間隔調整により、柔軟な生地シートの厚みを実現
- 滑らかで均一なシート
- 100個の製品メモリアドレス指定により、フレキシブルなプログラミングが可能
- 生地巻き取り装置による、テンションフリーの生地巻き取り
- ベルトスピードは調整可能
- 98mmの圧延ローラーで、生地にストレスを与えることなく圧延可能

自動制御モデル

ROLLFIX plus



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



滑らかで均一な生地シートprimeの廉価版モデル。ステンレス製で、7インチタッチパネルで簡単に操作可能です。プログラム制御で効率的に高品質の生地生産ができます。自動フラワーダスターを(小麦粉自動配給装置)搭載しています。

- コンピューター制御
- 属人化を防ぐ、高い再現性
- 簡単な操作と高い効率性
- 自動フラワーダスター (小麦粉自動散粉機)
- 7インチのカラーディスプレイを採用 *10インチも選択可能
- 安定した変速機を搭載し、高い性能を実現
- 着脱式スクレーパーが装備され、クロムメッキされたローラーによる異物対策
- 2本の転圧ローラーは、直径88mmとスリムに設計されており、限りなく点圧に近づけることが可能なため、層を崩すことなく生地成形が可能
- ステンレス製

スタンダードモデル

ROLLFIX basic



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



手動モデル。ハンドル又はフットペダルで操作可能です。1パッチで最大15kgを処理することが可能です。この装置は小型で耐久性に優れ、未使用時はキャスターで簡単に移動させることができます。

- 滑らかで均一な生地シート
- 安定した変速機を搭載し、高い性能を実現
- 着脱式スクレーパーが装備され、クロムメッキされたローラーによる異物対策
- 2本の転圧ローラーは、直径各88mmとスリムに設計されており、限りなく点圧に近づけることが可能なため、層を崩すことなく生地成形が可能
- ステンレス製

仕様チャート

ROLLFIX	prime	plus	basic
外寸 (L×W×H)	3960×1260×1310mm (コンベア長さ1400mm)	3910×1250×1300mm (コンベア長さ1400mm)	3910×1290×1300mm (コンベア長さ1400mm)
ベルト速度	71m/min	56m/min	40m/min
コンベア幅	650mm	650mm	650mm
ローラー径	98mm	88mm	88mm
ローラー間隔	0.3~50mm	0.5~45mm	0.5~45mm
最大パッチ処理	20kg	15kg	15kg
電源 消費電力	3P 200V 2.2kw	3P 200V 1.1kw	3P 200V 1.1kw


※コンベアの長さはオプション有り。
※外寸はコンベア長さやオプションで変わります。

カッティングマシン

VARIOシリーズ

VARIOCUT S/M 700

ペストリー生地に最適なカッティングテーブル

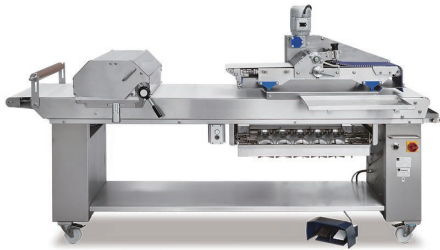

処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



ステンレス製のカッティングローラーにより、スクラップ生地を抑えながら効率的に正確なカットを行います。

- 様々なペストリーに最適化されたカッティングテーブル
- ステンレススチール製の精密ローラー、安定したベースフレームと統合されたベーキングトレイ台座を装備
- CCHコイラーユニット及び様々なオプション装置で、理想的なプラットフォーム

全長	2630/3630mm	作業時の幅	620mm
全幅	890mm	コンベアスピード	3.1m/min
コンベア幅	650mm	コンベア長さ	S: 2630mm M: 3630mm
作業時の高さ	900mm		

VARIOFLEX M 700

多彩なコイル製品に対応するシングルライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



フィリングコイルとブレーンコイル製品のシングル生産が可能です。

- コンパクトで省スペース
- 迅速で生地に優しいだけでなく、多様な形状に対応

床面積	約5200×1360mm*	生地シート幅	600mm
テーブルの高さ	900mm	カッティング能力	max.100strokes/min
テーブルの幅	700mm	パンチング能力	max.30strokes/min
コンベア幅	650mm		

*テーブル延長可能

VARIOFLEX L 700

多彩なペストリーラインに対応



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



カット、折り畳み、コイリング、充填、パンチ加工など、多様なペストリーを製造できます。モジュール設計により将来的なライン延長が可能です。オプションも豊富にあり、取付も簡単です。

- 多様なペストリー製品に対応可能
- パンチングツール取り付けにより、様々な形状への対応可能
- 最大150回/1分のカッティングが可能

床面積	約7100×1800mm*	生地シート幅	600mm
テーブルの高さ	900mm	カッティング能力	max.150strokes/min
テーブルの幅	700mm	パンチング能力	max.80strokes/min
コンベア幅	650mm		

*テーブル延長可能

MULTIFLEX M 700

ペストリーや、コイル製品に対応する
高性能中規模生産ライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



クロワッサンなどコイル製品に特化した機種です。生地
の抜き打ちカットと整列を1ステップで行い、生地に優し
くかつ効率的に巻き成形を行うことができます。モジュ
ール設計でオプションの取り付けも簡単です。

- クロワッサンをはじめとするコイル製品のシートから成形まで可能な中規模生産ライン
- フィリング入りを含む様々なコイル製品に対応
- パンチングツールの取り付けにより、様々な形状への対応が可能

床面積 (L×W)	約6300×1300mm
テーブルの高さ	900mm
テーブルの幅	700mm
コンベア幅	650mm
生地シート幅	600mm
パンチング/回転能力	20strokes/min
カッティング能力	45strokes/min
パンチング能力	40strokes/min

MULTIFLEX L 700

最高峰の高性能ペストリーライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



生地の種類に関係なく精巧な打ち抜きやカッティング技術により、
精度の高い多彩な形状の生地を単一ラインで生産できます。様々
なオプションとの組み合わせが可能で、取り付けも簡単です。

- スピード、パワー、対応製品の全てにおいて最高峰の高性能ペストリーライン
- 専用ツールの取り付けにより、様々な形状への対応が可能

床面積 (L×W)	約7100×1815mm
テーブルの高さ	900mm
テーブルの幅	700mm
コンベア幅	650mm
生地シート幅	600mm
カッティング能力	max.100strokes/min
パンチング能力?	max.30strokes/min

適性生地	1	2	3	4	5	6	7
	パイ デニッシュ	クッキー	菓子パン	パン生地 (加水率60%迄)	パン生地 (加水率72%迄)	予備発酵済生地 (加水率72%以上)	薄生地

フリッチのソフトプロセッシング技術

生地を作る際には、原料の産地や作業環境をはじめ、様々な環境
要因に注意を払う必要があります。そして、それら全てを均一に
保つことは困難です。しかし、それぞれの生地に適した方法や技
術を実現することができれば、一貫して高品質の製品を生産する
ことができます。

生地はグルテンの組成と気泡の絶妙なバランスを保つ必要があ
り、温度や機器の取り扱いに対して非常に敏感です。このため、フ

リッチでは、生地の繊細な構造を維持するために、生地を可能な
限り優しく加工します。

フリッチのソフトプロセッシング技術は、パーツ材料、設計等の独
自の技術により、最高レベルの自動化を実現すると同時に、生地
へのストレスを最小限に抑えることができます。生産工程全体で
高い生産性を可能にし、またお客様の製品にあわせた生産ライン
を設置することができます。


簡単に効率的なプロセス

フリッチ・ラインは、機械的負荷や接触部
から発せられる熱が生地の温度に影響を
与えないように設計されています。発酵
と冷却の各工程のように温度の維持が必要
な場合、当社のラインはスムーズな空
気移動を利用して、温度と水分含有量の
最適な生地状態を維持します。



FRITTSCH FROM FIRST TO END
フリッチ・フロム・ファースト・トゥ・エンド

フリッチ・ラインを設計する際の哲学は非常にシンプルです。
製造工程全体を通して生地を丁寧に扱います。最も重要な
のは、機械が生地に適応することであり、その逆ではありません。
フリッチ・ラインは高い生地の歩留まりを実現し、最終
発酵が必要な生地加工においてもその強みを発揮します。フ
リッチのソフトプロセッシング技術は、完全自動化された大
規模生産分野において成長し続けています。

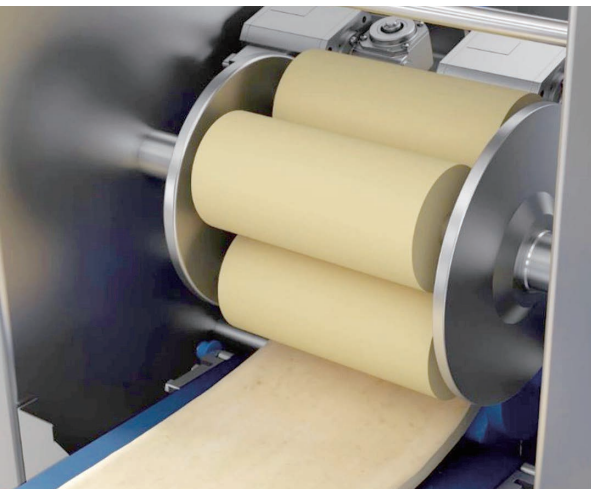

Dough Sheet Former

このラインでは、1つのシステムで多品種の製品を簡単に生産することができます。緩やかなロールの生地シートから、目的別の様々な製品まで、1つのラインであらゆる種類のベーカリー製品を作ることができます。



DOUGHLINER 700

大量規模生産向け省スペース向けライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



- 様々な種類の生地を連続で、高品質な生地シートに仕上げます。
- 最小限のスペースで、多種類の生地から最高品質の生地シートを連続生産
 - 生地の供給方法や成形ラインは、お客様の生産する製品に合わせて決定

テーブル幅	700mm
コンベア幅	650mm
生地シート幅	max.650mm
性能	100-800kg/h
生地シートの厚さ	2-40mm

LAMINATOR 700

多種多様な生地のラミネーションとシーティングを簡素化



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



- 世界的に好評を博したカスタマイズラインの最新モデルです。
- 正確な数値で管理が可能なラミネート(折り層)技術で、上質な生地シートを生産
 - 自動かつ大量のラミネート生地を、安定的に生産
 - 多様な生地に対応し、様々な製品を生産することが可能
 - バターやの量や、折り込む層の数も簡単に変更可能

テーブル幅	700mm
コンベア幅	650mm
生地シート幅	max.600mm
性能	300-1200kg/h
生地シートの厚さ	2-40mm
layers	16-144fat layers*

*生地の厚さと油脂の種類による



MULTITWIST

独自の技術が結集したライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8



- 小さく分割カットされた生地をマルチに結び込みます。
- ドイツ伝統のプレッツェルの様な編み込み製品や、リング状の製品など、独自の技術で複雑な製品を高い再現性で自動生産可能
 - 最小限の人員で高い生産性を実現
 - 時間当たりの高い生産性を実現する設計



PROGRESSA bread

省スペース設計の生産ライン



処理能力/時間 : 100 kg 1,000 kg
適正生地 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



- 生地を無駄にすることなく迅速に生成する大規模生産ラインです。
- 生地を優しく丁寧に扱い、高い重量精度を備え、幅広い種類の製品を製造可能
 - オイルの使用量を最小限に抑え、簡単に清掃や操作が可能



適性生地

1	2	3	4	5	6	7
パイ デニッシュ	クッキー	菓子パン	パン生地 (加水率60%迄)	パン生地 (加水率72%迄)	予備発酵済生地 (加水率70%以上)	薄生地

IMPRESSAライン



高い信頼性と高い性能を誇るライン

フリッチのIMPRESSAラインは、高品質のベーカリー製品を生産するように設計され、自動生産ラインとして高い信頼性と性能を誇ります。様々な製品に対応できる柔軟性、定量性に優れ、高品質で安定した生産が特長です。また、衛生的で最先端の制御技術を備えており、繊細な生地へのストレスを最小限に抑えて、最高の製品品質を生み出します。

IMPRESSA対応ライン

IMPRESSAペストリーライン	パルミエ、デニッシュペストリー、パフペストリーのようなペストリー製造向け
IMPRESSAクロワッサン	クロワッサンなどのコイル製品のベーキング製品製造向け
IMPRESSAピザ	イタリアンピザ、アメリカンピザ、カルツォーネピザ製造向け
IMPRESSAフラットブレッド	ラップ、ラバッシュ、ナンなどのフラットブレッド製造向け
IMPRESSAフィロ	サモサ、バクラバ、シュトゥルーデルなど、非常に薄くイーストを使用しない製品向け

IMPRESSA bread

シートから成形する大量生産型ライン



PREFORMING THE DOUGH SHEET



FORMING THE DOUGH SHEET



SHEETING



CUTTING



IMPRESSA croissant

完全自動化されたクロワッサン生産ライン



PREFORMING THE DOUGH SHEET



LAMINATING



FORMING THE DOUGH SHEET



SHEETING



IMPRESSA pizza

大量生産が可能なピザ生産ライン



PREFORMING THE DOUGH SHEET



FORMING THE DOUGH SHEET



SHEETING



CUTTING PUNCHING



シーティング技術

サテライトヘッドが違いを生む


完全な生地シートを作る方法

フリッチのソフトプロセッシング技術は、特殊コーティングされたサテライトヘッドによって実現されます。生地の下に大きな基本ローラーがあり、生地の上には8本のサテライトローラーがセットされており、衛星状に回転し生地シートを希望の厚さに優しく伸ばします。本数の多いサテライトローラーを使用するシステムとは異なり、直径が太い8本のローラーを搭載し、比較的硬い生地でも優しく処理します。また、より少ない数のサテライトローラーを使用することで、サテライトローラー全体の直径を減らすことができます。

生産効率と柔軟性を最大化するためには、生地をできるだけ広いシートにする必要があります。フリッチは、そのためにクロス型ローラーとスパイラル型クロスローラーの2つのオプションを提

供しています。この装置の役割は、生地をクロスローリングすることで、できるだけ滑らかに伸ばすことです。

比較的硬い生地で薄いシートが必要な場合は、通常クロスローラーを使用します。この生地シートは、フリッチ型ヘッドを介して処理され、クロスロールローラーまたはスパイラルクロスローラーで、より横に広げられます。その後、再びキャリブレーション・ヘッドで生地圧を微調整し、生地がその後の工程でもくっついてしまうことがないように、フラワーダスター（自動散粉機）を活用します。

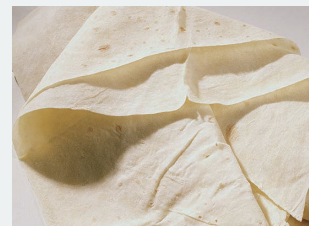

フリッチ・ラインは、生地へのストレスが最小限になるように設計されています。発酵過程で生成された生地の繊細な構造が損なわれないように、フリッチのサテライトヘッドは生地シートを丁寧に扱います。

特殊コーティングされたローラーは、柔らかい生地をスムーズに圧延し、優しく手で押さえるかの様に扱います。これにより、チャバタ生地やライ麦生地のような吸水率の高く柔らかい生地も安定して処理することができます。

LAMINATOR 3000

製品の品質は、生地がどのように扱われるかによって大きく変化します。小麦粉の種類や原材料に応じて、より良い結果が得られます。生地の内部表面積を増やすことで、より多くの構造、より大きな機械的応力（バゲットやトーストの製造）や機械的ストレス（切断システムなど）に対する耐性と発酵の安定性が向上します。

また、グルテン構造は、より強固に形成され、酵母の活性は、より大きな効果を得ることができます。これにより、精巧で安定した細孔構造を持つ製品を生成し、鮮度、トースト特性、弾力性を維持するのに役立ちます。

特に、LAMINATOR 3000は、生地にこれらすべてを確実にスムーズに行います。生地は、折りたたみチャンネルを構成する2つの駆動モジュールベルトによって形成され、折りたた

み幅が大きく、滑らかな生地を一貫して処理することができます。インラインフォールディング、または搬送コンベアを折りたたみユニットに90度オフセットするオプションを選択することで、お客様の環境条件に合わせてラインを柔軟に調整することができます。




フリッチの充填技術

フリッチの充填装置は、製品に併せて連続的に、均一そして正確に充填することが可能です。ピストン方式またはスクリー方式を採用することによって、液体状や固形のクリーム、粘性のあるフィリングを充填することができます。

フリッチのすべての充填装置は、高品質のステンレススチール製で、衛生的なデザインを採用しています。また、部品数が少なく、アイテムを迅速に切り替えることができるため、費用対効果にも優れています。フルーツスライスを含む固形物の充填は、独自の送り出しのシステムを採用することで、スムーズにトッピングが可能です。また、独立したピストンやスクリーを採用することにより、製品列の数に応じた吐出も可能です。充填ノズルは、充填点や流出パターンに応じて、生地との距離を調節することで美しい製品の生産を実現します。

これらのフリッチが提供する充填装置は、モバイルデバイスとして提供され、いくつものペストリーラインと連動することで必要に応じた使用や制御が可能です。もちろん、高い重量精度と充填スピードを備え、様々な条件下での使用を可能にしています。

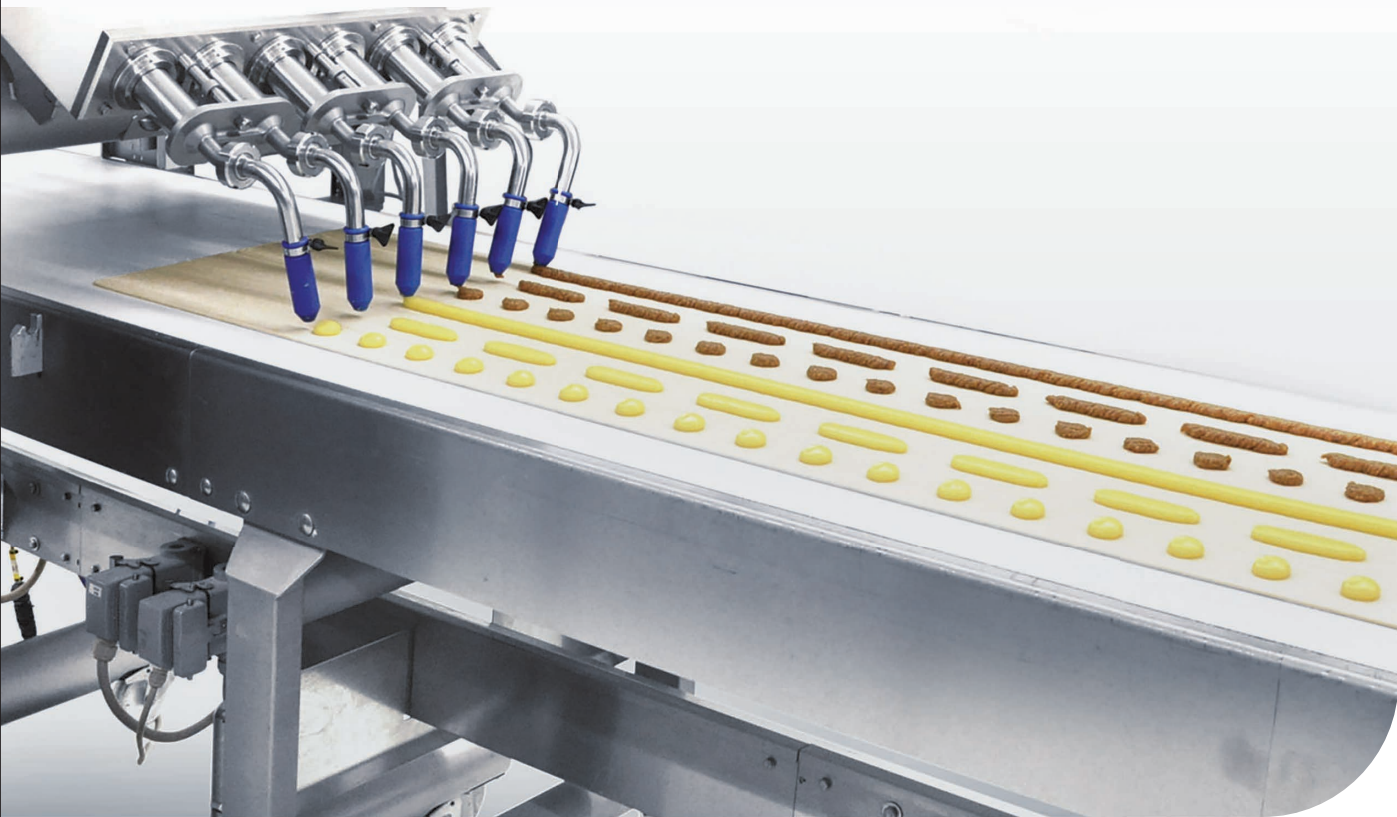

4列充填装置



フィリングユニットのスタンダードモデルです。充填装置40は、特にVARIOFLEXで使用するよう設計されています。最大サイズの6mm固形の充填物まで、高精度で充填できます。最大4つのピストンを使用しており個別に調整可能です。モバイルデバイスと連動、もしくはVARIOFLEXへの搭載が可能です。

6列充填装置



充填装置30/60は、大量生産に適した充填装置です。テーブル幅700mmのすべてのフリッチのラインで利用可能です。特に、流動性のある充填物のスポット充填に適しており、さらに糖含有量の高い粘度のあるものも問題なく充填することができます。また、固形物も簡単に充填できます。

MULTIFILLER S



MULTIFILLER Sは、MULTIFLEX MとMULTIFLEX Lに適しており、高精度な充填が可能です。この装置は、流動性の高いものから粘度の高いものまで充填可能です。さらに6つの列を個別に制御できます。

作業モード

スポットチャージ	ストライプチャージ	連続充填
----------	-----------	------

充填量は、各列ごとに個別に調整することができ、自動充填フィーダへの接続をオプションとして使用できます。



VARIOUS OPTIONS for Producing Coil Products

多数のコイリング技術

クロワッサンは芳醇な香りや折り重なる層が特徴的な製品です。また、フィリングやフラワーシートなど、見た目にも楽しむことができます。フリッチは、コイル製品を生産するための様々なオプション装置をご提供しています。また、すべてのコイラーは衛生面でも優れています。



CCH コイラー

生地をゆるく巻きたい
クロワッサン用



フリッチのCCHコイラーは、プレーンな生地を安定的に巻くことができるシンプルなモデルです。プレスローラーを使用することで、希望する巻き数を実現し均一に巻くことができます。



CRH コイラー

しっかりと巻きたいクロワッサンや
三日月型またはスティック形状用




調整可能なベルトコンベアは、しっかりと巻かれたフィリング非充填製品の製造に適しています。クロワッサン、三日月型、スティック型、プレッツェルスティック、及びパゲットロールなどは、ローラーギャップの調整でコイル数とコイルタイプを変更できます。




CSV コンパクト

フィリング充填・非充填に対応する
クロワッサン装置

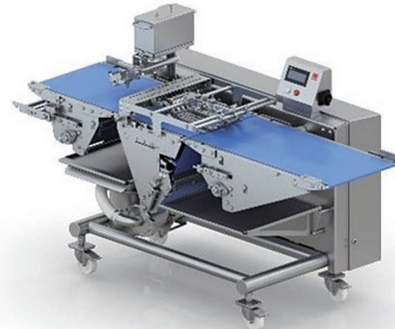


1つのシステムでフィリングの充填とプレーンの両方の製品を巻くことができます。コンポーネントの交換に必要な時間が短縮され、省スペース化が可能です。CSVコンパクトは、生地を下から吸引することで正確な位置から完璧な巻き取りを実現します。

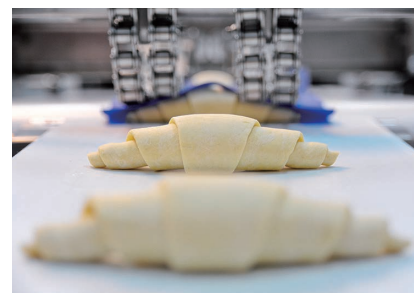

APPROPRIATE TOOLS


特性に関係なく、常に適切なソリューションを提供

コイリングローラー

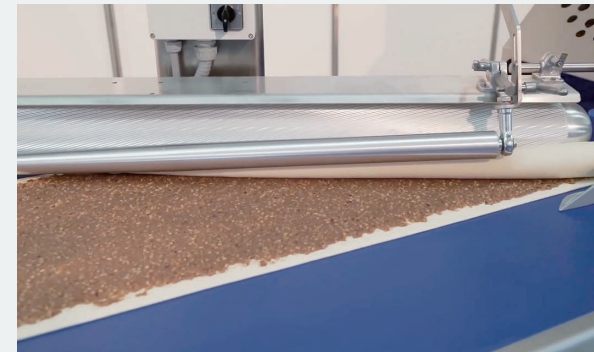


フリッチのコイリングローラーは、デニッシュやシナモンロールなど巻き物形状の製品の生産を可能にします。このローラーは、生地シートを片面巻き（1ローラー付き）、または両面巻き（2ローラー付）ができます。また、この装置はセットや清掃が非常に簡単です。

パンチングツール

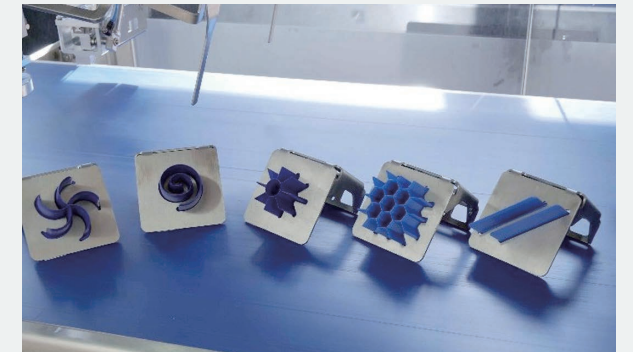

フリッチはお客様が望む形状の製品を作るために、様々なパンチングツールをご提供しています。非常に精密なカットिंगが可能で、様々な形状の製品を生産することが可能です。また、すべてのラインで使用することができ、簡単に製品切り替えをすることができます。

カットイングローラー

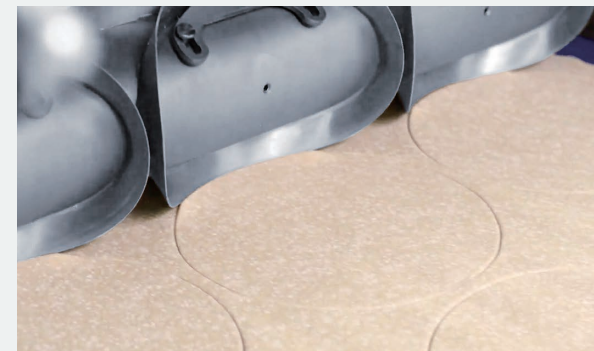

フリッチは、あらゆる製品を成形するためのカットイングローラーもご提供可能です。三角形や円形のようなシンプルな形状から、サッカーボールやホリデーシェイプのようなカスタマイズされた形状まで、お客様のご要望に最適なソリューションを提供することができます。また、製品に特別感を加えるためのドッキングローラーやデコレーションローラーもご用意しています。

ホールディングプラウユニット



ホールディングプラウ（切って進む）ユニットは、フィリングを生地で重ねることができるので、ペストリー製品の自動生産を大幅に促進します。フリッチは、製品の特徴や生地の特性に関係なく、常に適切なソリューションを提供します。

製品開発サポート

従来のレシピに基づいた製品生産や代替生産、新しい産業分野へのライン設置等、最適なパラメータとプロセスを導くための事前テストのご協力をさせていただきます。

専用設備を整えたベーカリーラインで製品テストを行うことが可能です。

クロワッサン、ピザをはじめ、特殊なタイプのもの等、ROLLFIXからMULTIFLEXラインまで幅広く対応しています。

ベーカリーに必要な基本設備

WoBでは、生地の準備（ミキシング）からベーキングまで再現することが可能です。

生産ラインの設備

フリッチの機械のラインのテストとデモンストレーションが可能です。

専門担当者

お客様がテストを行う際にサポートとアドバイスをいたします。



WORLD OF BEKERY JAPAN

マルチバック・ジャパンのつくば本社工場の「ワールド・オブ・ベーカリー」で、フリッチの最新設備をぜひお試しください。ワールド・オブ・ベーカリーは、常に最良な製品の開発や最適な生産ラインを実現するために、最高のサポート施設としてご協力します。

マルチバック・ジャパン株式会社
つくば本社工場

〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
TEL 029-828-5057（機械営業部）



マルチバック・ジャパンのカスタマーサポート

フリッチの機器とラインは、最高の性能、信頼性を実現するように設計されています。これらを維持するために、マルチバック・ジャパンはそれぞれのお客様の要求に適したソリューションを提供できるよう、柔軟なアフターサービスを提供しています。マルチバックのサービスネットワークは、メンテナンス作業から個別のカスタマイズされたアップグレード措置、緊急時のサポートまで、包括的なプログラムを提供します。



サービス体制

スペアパーツ

最適なスペアパーツの管理は、全ての自動化設備を使用する上で不可欠な部分です。フリッチの全てのスペアパーツは、マルチバック・ジャパンを通じて電話または電子メールでご注文可能です。

メンテナンスとホットラインサービス

マルチバック・ジャパンの包括的なメンテナンスサービスは、ベーカリー加工ソリューションの実現を最大限にお手伝いします。マルチバック・ジャパncカスタマーサポートチームを通じて、発生したトラブルはメーカーと直接対応することが可能です。また、メンテナンスシステムを通じて、お客様へ計画的なサービスをご提供し、高い生産性を維持し、設備の性能を持続的に保全することができます。

機器メンテナンス

国内各地にメンテナンス拠点を設け、部品配給や迅速なアフターサービス、サポート体制を整えています。

トレーニング

操作のスキルやメンテナンス等、個人または機械ごとに様々なトレーニングセッションを実施することが可能です。

検査

マルチバック・ジャパンでは、機器の故障を防ぐために定期的なライン点検を推奨しています。マルチバック・ジャパncカスタマーサポートチームでは、各機器のチェックリストを使用した明確な定期的メンテナンスを実施することが可能です。それにより、フリッチの機器やラインソリューションの安定稼働や長期使用を実現します。

製品加工から包装まで、まるごとご相談ください。

限られたスペースと人員で、品質をキープしながら生産量を増やせる方法はないか？

複数メーカーのものを組み合わせたいが、親身に相談に乗ってくれる人はいないか？

新商品の開発が進んでいるが、加工・包装の設備や包装資材はどんなものが良いのか？

- 知識と経験豊富なスタッフが、貴社の品質・生産向上のために、最適な設備や資材の組み合わせをご提案します。
- マルチバック・ジャパンは、製造設備を持つドイツ・マルチバック社製品のメーカーであり、また、フリッチをはじめとしたパートナーブランドの知見に優れ、他社製品にも詳しい商社でもあるユニークな企業です。
- お客様のニーズに寄り添い、最適な製品の組み合わせを、メーカーに問わず、誠実にご提案できる貴重な存在であると自負しています。



フリッチ製品を取り扱うマルチバック・ジャパンは、食品をはじめとする様々な製品の加工機・自動包装機や、貴社製品なにとって最適なラインソリューションのご提案をおこなっております。お気軽にお問い合わせください。
コーポレートサイト <https://multivac-jp.com/>

お問い合わせ
フォーム ▶

