

マルチバック 深絞り包装機 / ブリスター包装機

Thermoforming packaging machines





食から医、工業製品まで… 多彩な応用分野

ムルチバック社の深絞り包装機が日本に導入されたのは1968年。

それ以降、ムルチバック社は安全な食品、および医療関連製品の供給を通して私たちの生活に貢献してきました。


食の分野では、ハム、ソーセージ、加工食肉、生肉、蒲鉾、水産加工品、玉子加工品、チーズ、大豆加工品、惣菜といった多くの分野で、食品の保存性と安全性の向上を実現してきました。また、医療の分野では、シリンジ、ニードル、カテーテル、滅菌ガーゼ、綿球、キット品といった様々な製品の安全で衛生的なブリスター包装で貢献してきました。

ムルチバックの深絞り包装機はカスタムメイドマシンを基本としています。

弊社はお客様の生産量や包装形態・機能性に対する御要望を取り入れながら、より安全で効率的な深絞り包装機を提供し続けるリーディングカンパニーを目指していきます。

深絞り包装機のしくみ

動画はこちら

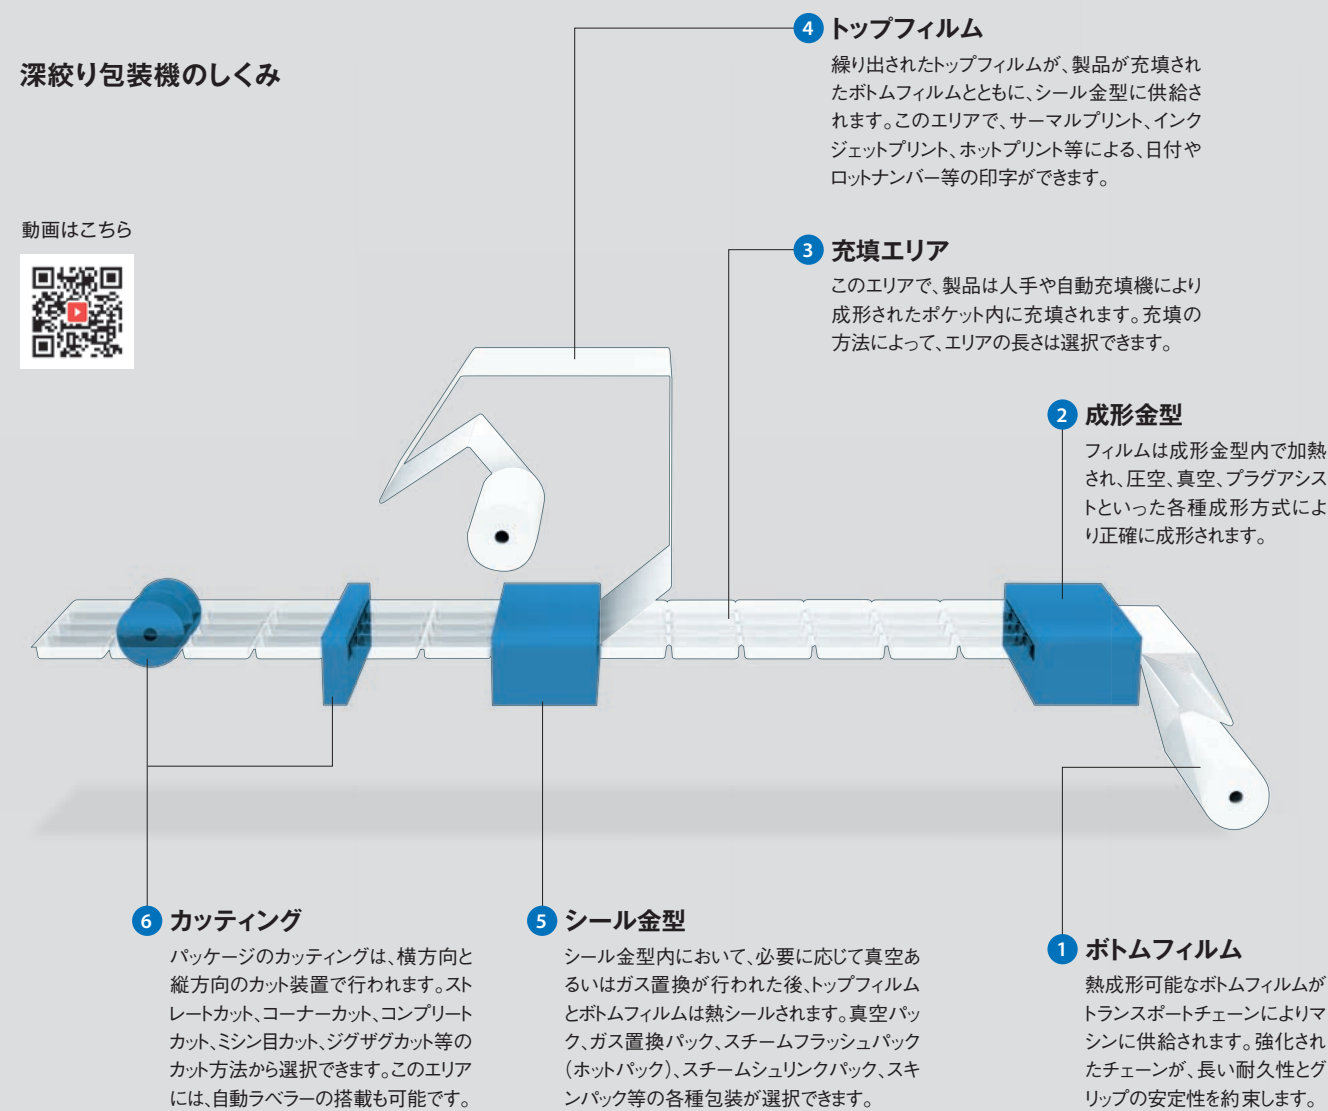

マシン種別

包装の仕組み



動画はこちら

深絞り包装機へ求めるものは、どんなことでしょうか？
省スペース、スムーズな金型交換、優れたパッケージ形状、最大出力サイクル、効率の高さ…
マルチバックは、幅広い品揃えでお客様の理想を叶えます。

	 R08X ▶ P5参照	 R085 S ▶ P5参照	 R1XX ▶ P5参照	 R2XX ▶ P6参照	 R5XX ▶ P7参照	Special machines 特別仕様	
能力	★★★★★ 小規模生産向け		★★★★★ 小～中規模生産向け		★★★★★ 大規模生産向け	● 生肉用 (R515) ● スライススタック品用 (R685) ● ベーコン用 (R595) ● カスタムメイド機の新規開発 ● スキンパック包装機 ▶ P8参照 ● R3 ▶ P9参照 ● オプション ▶ P10参照	
オプション対応	★★★★★		★★★★★		★★★★★		
バック外形形状 (OP) = オプション	四角形 基本  (OP)		四角形&円形 基本&自由定義  (OP) (OP) (OP)		四角形&円形 基本&自由定義  (OP) (OP) (OP)		四角形&円形 基本&自由定義  (OP) (OP) (OP)
フィルム材質	軟質, 硬質		軟質, 硬質, タイベック 滅菌紙		軟質, 硬質, タイベック 滅菌紙		
(基本)フィルム巾	320, 420 mm	420 mm	250, 285, 320, 355, 420, 459 mm	200 – 560 mm (5 mm刻み)	220 – 730 mm (5 mm刻み)		
最大成形深さ	80 mm		130 mm	150 mm	230 mm		
カットオフ長 (プレヒート無し)	200, 240, 270, 300 mm	200 mm	500 mm以下	700 mm以下	1300 mm以下		
金型交換システム	オペレータ側スライドイン		ドロワー (引出し) システム ※オプション	ドロワー (引出し) システム ※オプション	ドロワー (引出し) システム ※オプション		
成形システム	標準		標準, プラグアシスト	標準, プラグアシスト, ポジフォーム, トップフィルム成形	標準, プラグアシスト, ポジフォーム, トップフィルム成形		
電源 (標準仕様)	3相 200V 50/60 Hz 8*kW～		3相 200V 50/60 Hz 9*kW	3相 200V 50/60 Hz 14*kW～	3相 200V 50/60 Hz 18*kW～	* 仕様により異なります	
必要エア圧	最低7 bar		最低7 bar	最低7 bar	最低7 bar		
必要冷却水	1.5 L/分		1.5 L/分	2 L/分	2 L/分		

R 085



テクニカルデータ

基本機械巾 (基本フィルム巾)		285, 320, 355, 420 mm
最大カットオフ長 (フィルム送り長)		300 mm [標準], 360 mm [仕様による]
最大成形深さ		95 mm
使用可能なフィルム材質		軟質フィルム, 硬質フィルム
フィルム巻 最大直径		400 mm
必要エア圧		最低 7 bar
外形寸法	機械最大全長	約 3250 – 4250 mm [仕様による]
	機械巾	約 650 mm + 基本機械巾 (前述) 最小 970 mm
	機械高さ	約 1850 mm

R 145



テクニカルデータ

基本機械巾(基本フィルム巾)		320, 420 mm
最大カットオフ長(フィルム送り長)		全長 2000, 2375 mm : 200 mm のみ 全長 2875 mm : 200, 240, 300 mm 全長 3500 mm : 200, 240, 270, 300 mm
最大成形深さ		80 mm
使用可能なフィルム材質		軟質フィルム, 硬質フィルム
フィルム巻 最大直径		350 mm
必要エア圧		最低 7 bar
外形寸法	機械最大全長	約 3975 mm (R085 Sの場合 2000 mm)
	機械巾	約 650 mm + 基本機械巾(前述), 最小 970 mm
	機械高さ	約 1650 mm

テクニカルデータ

The image shows a long, industrial-grade machine, identified by the label 'MULTIVAC R 105' on its side. The machine has a sleek, metallic finish and is equipped with various components for material processing. On the left side, there is a control panel with a small digital display. The main body of the machine is a long, horizontal unit with several vertical panels. On the right side, a large roll of material is being processed, with a smaller roll visible underneath. The machine is supported by four legs. The background is a plain, light-colored surface.

テクニカルデータ

基本機械巾 (基本フィルム巾)		250, 285, 320, 355, 420, 459 mm
最大カットオフ長 (フィルム送り長)		500 mm [仕様による]
(最大) 成形深さ		最大 130 mm
使用可能なフィルム材質		軟質フィルム, 硬質フィルム, タイベック及び滅菌紙
最大直径		500 mm (オプション 1000 mm)
必要エア圧		最低 7 bar
外形寸法	機械最大全長	9000 mm
	機械巾	約 650 mm + 基本機械巾 (前述), 最小 970 mm
	機械高さ	約 1850 mm
オプション		スチームフラッシュシステム

R 245

テクニカルデータ

基本機械巾(基本フィルム巾)		220–560 mm(5 mm 単位で調整可)
最大カットオフ長(フィルム送り長)		700 mm
最大成形深さ		150 mm
使用可能なフィルム材質		軟質フィルム, 硬質フィルム, タイベック及び滅菌紙
フィルム巻	最大直径	500 mm(オプション 1000 mm)
必要エア圧		最低 7 bar
外形寸法	機械最大全長	19800 mm
	機械巾	約 650 mm+基本機械巾(前述), 最小 970 mm
	機械高さ	約 2265 mm
オプション		タンデムアンワインド(フィルム2巻装填) スチームフラッシュシステム(ホットバック) ボトム印刷用光電管(アイマーク調整用)





R 535

テクニカルデータ

基本機械巾(基本フィルム巾)	220–730 mm (5 mm 単位で調整可)
最大カットオフ長(フィルム送り長)	1600 mm
最大成形深さ	210 mm
使用可能なフィルム材質	軟質フィルム, 硬質フィルム タイベック及び滅菌紙
フィルム巻 最大直径	500 mm (オプション1000 mm)
必要エア圧	最低 7 bar
外形寸法	機械最大全長 20000 mm
	機械巾 約 650 mm + 基本機械巾(前述), 最小 970 mm
	機械高さ 約 1850 mm
オプション	タンデムアンワインド(フィルム2巻装填) スチームフラッシュシステム ボトム印刷用光電管(アイマーク調整用)




スキンバック包装機

R 105 MF, R 175 MF, R 275 MF, R 575 MF



テクニカルデータ

	R 105 MF	R 175 MF	R 275 MF	R 575 MF
基本機械巾(基本フィルム巾)	420 mm	420, 459 mm	320－560 mm (5 mm 単位で調整可)	320－620 mm (5 mm 単位で調整可)
最大カットオフ長(フィルム送り長)	270 mm	300 mm	500 mm	900 mm
最大成形深さ	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
最大突出高さ	45 mm	45 mm	55 mm	95 mm
使用可能なフィルム材質	トップ：スキンバックフィルム ボトム：軟質フィルム, 硬質フィルム, 紙			
フィルム巻 最大直径	400 mm以下	400 mm以下	500 mm以下	1000 mm以下
必要エア圧	最低 7 bar	最低 7 bar	最低 7 bar	最低 7 bar
外形寸法	機械全長(最大)	4000 mm	7750 mm	19800 mm
	機械巾	約 650 mm ＋基本機械巾(前述), 最小 970 mm	約 650 mm ＋基本機械巾(前述), 最小 970 mm	約 600 mm ＋基本機械巾(前述), 最小 970 mm
	機械高さ ※セーフティガード開放時	約 1750 mm	約 1850 mm	約 2265 mm

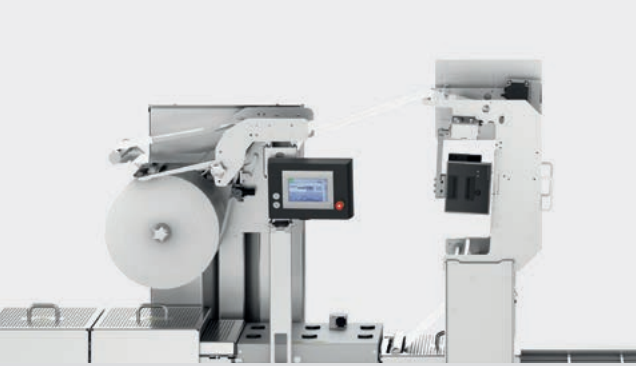

ユーザーフレンドリーな機能・仕様が充実しています

堅牢性とメンテナンス性を考慮したシンプルな設計により、さらにユーザーフレンドリーで直感的な操作性を実現した「R3」は、高機能でありながら製品価格もランニングコストもリーズナブルに抑えたモデルです。



Point


引出し式で金型交換の時間を短縮

引出し式の設計を採用し、金型の交換時間の短縮を実現しました。すべての金型は国内自社工場で生産されるため、納期やデザインなどのご希望にも柔軟に対応可能です。

より安全で効率的な機能と仕様を実現

エッジトリムイジェクターを採用しトリムタンクが不要になりました。「硬質フィルム」は巻き取り、「軟質フィルム」はゴミ箱に直結・廃棄することが可能です。

シンプルな設計構造を極め機械剛性を高めたR3

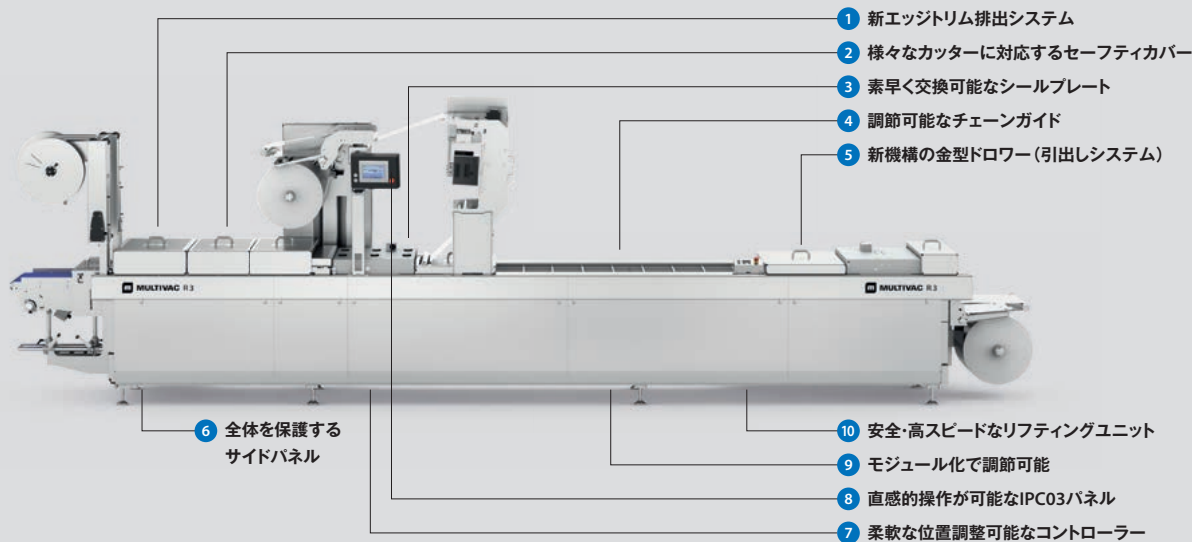

テクニカルデータ

カット寸法	200 – 800 mm
基本フィルム幅	320 – 620 mm
成型深さ	80, 120, 150 mm
機械長	5500 – 12000 mm
フォークリフトでの移動も可能	

ラインソリューション

MULTIVAC Line Controlで制御する、製造ライン一式のご提案も可能です。お気軽にご相談ください。


オプション

インラインラベラー

CL 1 シリーズ

テクニカルデータ

	インライン上貼りラベラー CL120 インライン下貼りラベラー CL130
最大カットオフ長	600 mm
最大フィルム巾	620 mm
最小ラベルサイズ	φ 30 mm
最大ラベル巾	150 mm
ラベルロール外径	380 mm
オプション	インクジェット, サーマルプリント

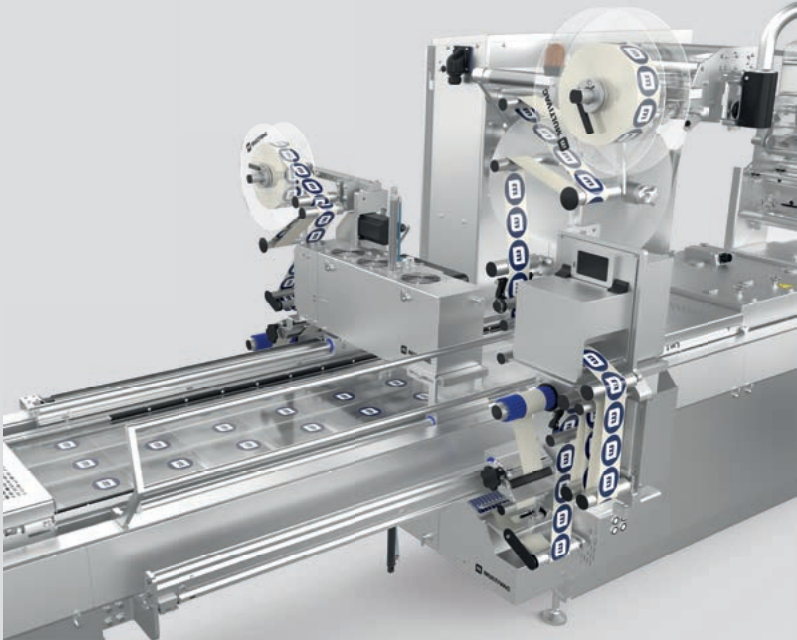


インラインラベラー

CL 2 シリーズ

テクニカルデータ

	インライン上貼りラベラー CL220 インライン下貼りラベラー CL230
最大カットオフ長	1230 mm
最大フィルム巾	720 mm
最小ラベルサイズ	φ 30 mm
最大ラベル巾	300 mm
ラベルロール外径	380, 450 mm
オプション	インクジェット, サーマルプリント

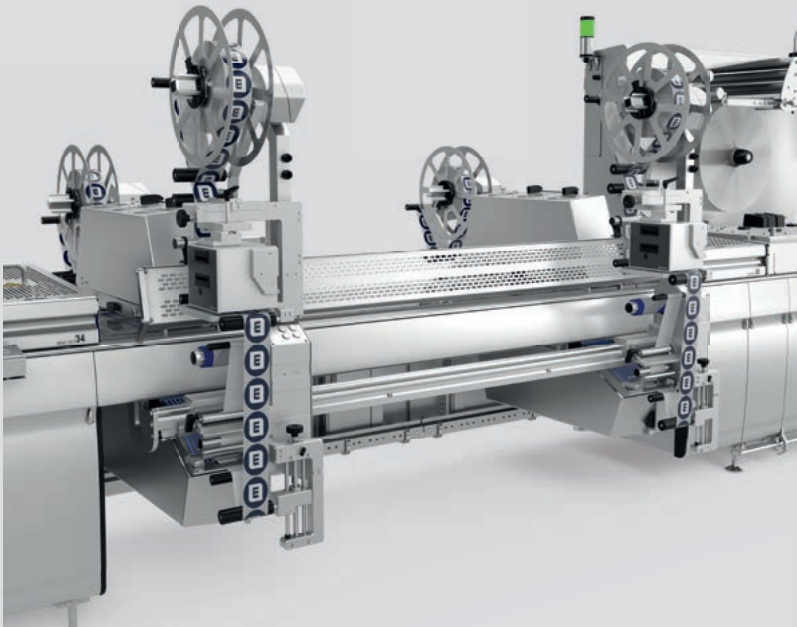

サーマルプリンタ

DP 110, DP 130, DP 230

テクニカルデータ

	DP110	DP130	DP230
印刷方向	横方向	横方向, 縦方向	横方向, 縦方向
フィルム巾	320 – 570 mm	320 – 570 mm	320 – 720 mm
最大カットオフ長	500 mm	500 mm	900 mm
オプション	インクジェット, サーマルプリント		





ムルチバック・ジャパン株式会社



◀お問い合わせ

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8

つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
TEL 029-828-5057 (機械営業課)

北海道支店	TEL 011-805-2010	名古屋支店	TEL 052-778-9712
東北支店	TEL 022-398-9101	大阪支店	TEL 072-646-7828
新潟支店	TEL 029-828-5057 (機械営業課)	広島支店	TEL 082-849-6502
		九州支店	TEL 092-558-3001
