

# MULTIVAC 半自動式トレーシーラー T205/T255

少量生産に最適なムルチバック社製半自動式トレーシーラー T205、T255は、自立式でコンパクトな為、省スペースな生産現場にもすっきりと馴染むデザインです。高性能かつオールステンレスで丈夫なマシンは、様々な目的に活躍します。



T205



T255

本体内蔵真空ポンプ容量は  
最大100m³/h  
酸素置換は21%未満  
※オプションでは  
酸素置換21%以上も可能


タッチパネルで簡単かつ正確に  
操作可能

自動巻取装置でレシピに  
応じてフィルム使用量の  
最適化




短時間で容易な金型交換が可能  
(T255のみ) 回転台仕様で効率的  
な作業が可能

トップシールのみ、ガスパック、  
トレースキンパック、ボードスキンに対応  
ガス置換率、シール強度も細かく設定・調整が可能






| 機械仕様           | T205                                                                              | T255                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 面取りサイズ         | 410 x 310 mm                                                                      | 400 x 310 mm                     |
| トレイ深さ(max)     | 120 mm                                                                            | 130 mm                           |
| フィルム巾(max)     | 370 mm                                                                            | 370 mm                           |
| フィルム直径(max)    | 300 mm                                                                            | 300 mm                           |
| 機械巾 x 奥行 x 高さ  | 1,155 x 1,260 x 1,450 mm                                                          | 1,150 x 1,200 x 1,580 mm         |
| 機械重量           | 302 kg                                                                            | 380 kg                           |
| 電気容量           | 400V(50/60Hz),<br>200V(50/60Hz),                                                  | 400V(50/60Hz),<br>200V(50/60Hz), |
| エアー容量          | 7 bar                                                                             | 7 bar                            |
| 生産能力 (サイクル数/分) | 3 ~ 4                                                                             | 3 ~ 5                            |
| パックの形          |  |                                  |
| トレイ材質          | 硬質フィルム、アルミニウム、ボード、発泡                                                              |                                  |
| 印刷フィルムのアイマーク制御 | オプションで可能                                                                          |                                  |

**T205**

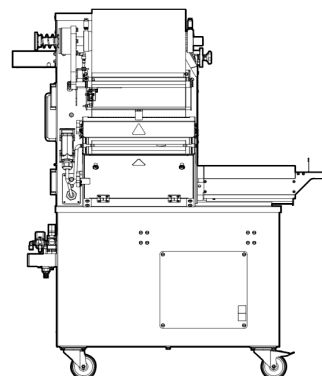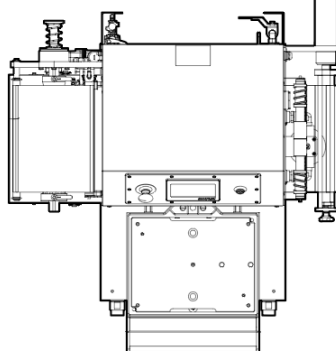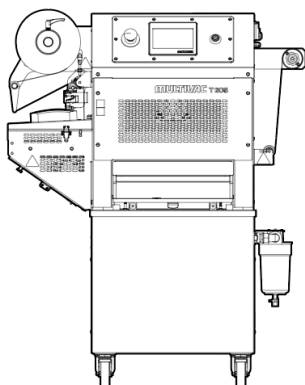

**T255**

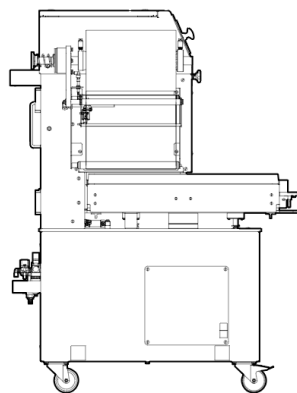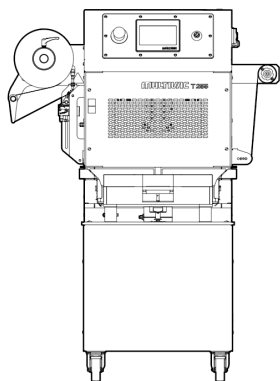

**MULTIVAC**

**マルチパック・ジャパン株式会社**

URL <https://multivac-jp.com>  
Email [info@jp.multivac.com](mailto:info@jp.multivac.com)

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3  
TEL 029-828-5057 FAX 029-828-7740