



目視・カメラで見えない シール部の噛み込みも 逃さず検出

MULTIVAC Vision systems

画像検査システム


I420 深絞り包装機上搭載型／**I410** スタンドアロン型

Vision systems

Sealing area
inspection.
Highest quality.
Efficient processes.



外観検査 (印字・ラベルなど)

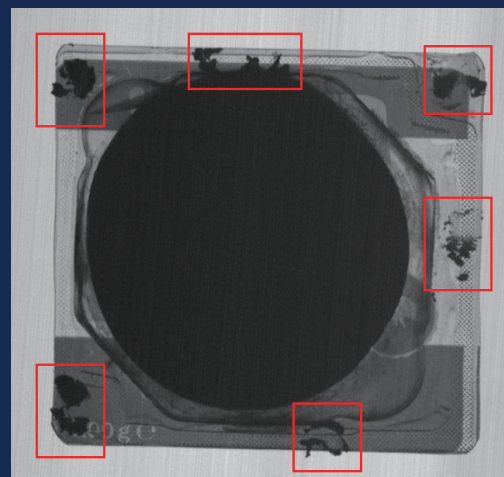

噛み込み検査 (製品片・タレなど)

液体 (タレ・ソース・マリネ液など) の噛み込みや
印刷フィルムで見えないシール部も検査可能に

照射光に対する物質の吸収・反射特性の違いを利用し、シール部の噛み込み (製品片・タレ等の付着) を検出

印刷フィルムで
隠れて見えない
シール部にも対応

目視・カメラ・X線で
検出しにくい
噛み込みも検出

透明フィルム
印刷フィルム
いずれにも対応




MULTIVAC
Vision systems

I420 | 機上搭載タイプ

深絞り包装機ユーザー向け

<包装機上に搭載>

- ・包装工程内で検査（シール前または後）
- ・フィルムが張られた状態で、安定した検査を行える
- ・軟質フィルムもカールの影響を受けず高精度に検査

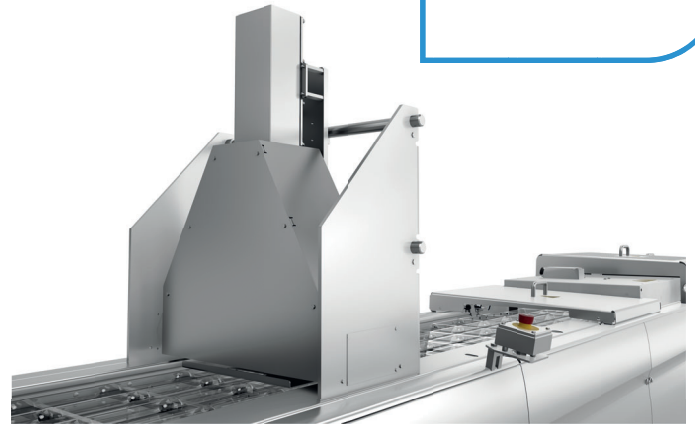

I410 | スタンドアロンタイプ

トレーシーラー、各種包装機ユーザー向け

<包装機下流側に設置>

- ・包装の後工程で検査（シール後）
- ・既存ラインへの追加設置
- ・ピロー・パウチなど各種包装にも対応（要個別テスト）



検査項目

- ・シール部噛み込み検査（製品片・タレ・ソース・マリネ液等）
- ・ラベル有無識別、位置・向き of 検査
- ・印字有無／文字認識（賞味期限・LOT番号など）
- ・バーコード／QRコード検査

※対応内容は構成・対象製品により異なります

機械構成

検査内容に応じてカメラ（センサー）を選択
構成により装置サイズが決まります

MULTIVAC I420 / I410 テクニカルデータ

検査方式	カメラ（センサー）による画像検査（用途に応じて選択）
検査対象	シール部の噛み込み検査、印字・ラベル・バーコード等の外観検査
対応フィルム	透明フィルム／部分～全面印刷フィルム ※アルミフィルム・蒸着フィルムを除く
適用ライン	深絞り包装機、トレーシーラー、その他の包装機ライン
電気仕様 (I410)	電源：AC 230 V (50 Hz)、電源方式：単相 (1/N/PE)、消費電力：1.0 kVA、定格電流：最大 5 A

