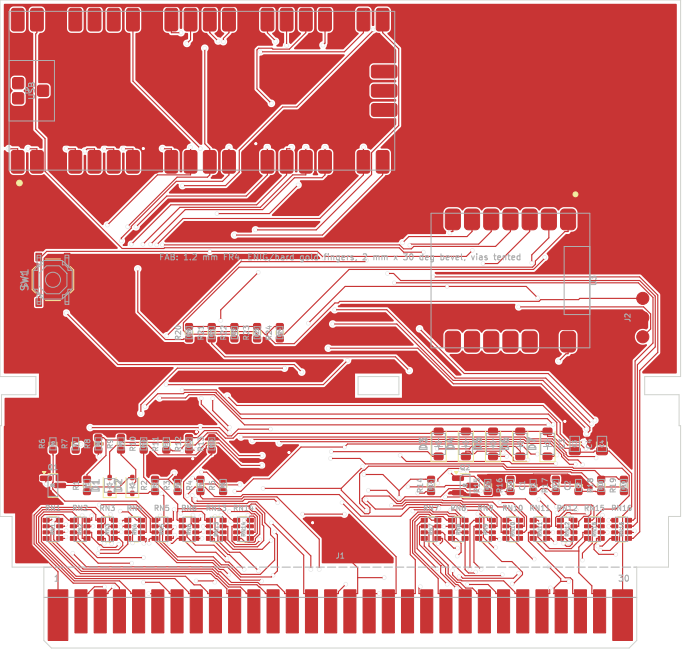

FAB: 1.2 mm PRO ENIG/HASL gold fingers 3 mm x 20 deg bevel, vias tented
Swd
J1
J2