

 設計標準	長穴の寸法	管理番号	2GDE03 第 03 版
		実施年月	2018. 4

1 適用範囲

部品図に指示する，長穴（エンドミル加工）の標準寸法について定める。

（JIS に規定されていないため，当社独自の規定。）

2 標準寸法

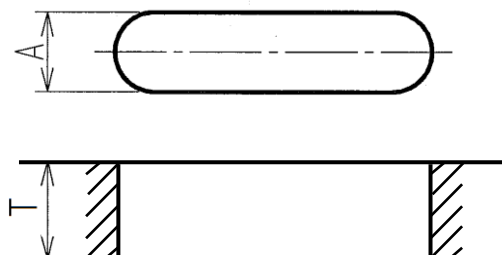


図 1

表 1 長穴の標準寸法

適用ボルト	長穴の幅 A (mm)	最大板厚 T (mm)
M3	4	8
M4	5	10
M5	6	12
M6	7	14
M8	9	18
M10	11	22
M12	14	28
(M14)	16	32
M16	18	36
(M18)	20	40
M20	22	44

備考 表中()を付けたサイズのボルトは，原則使用しない。

$$\text{最大板厚 (T)} \leq \text{長穴の幅 (A)} \times 2$$

一般的な工作機械を用いて標準工具長のエンドミルで加工できる最大板厚（T）を，工具径即ち長穴の幅（A）の2倍以下と定める。