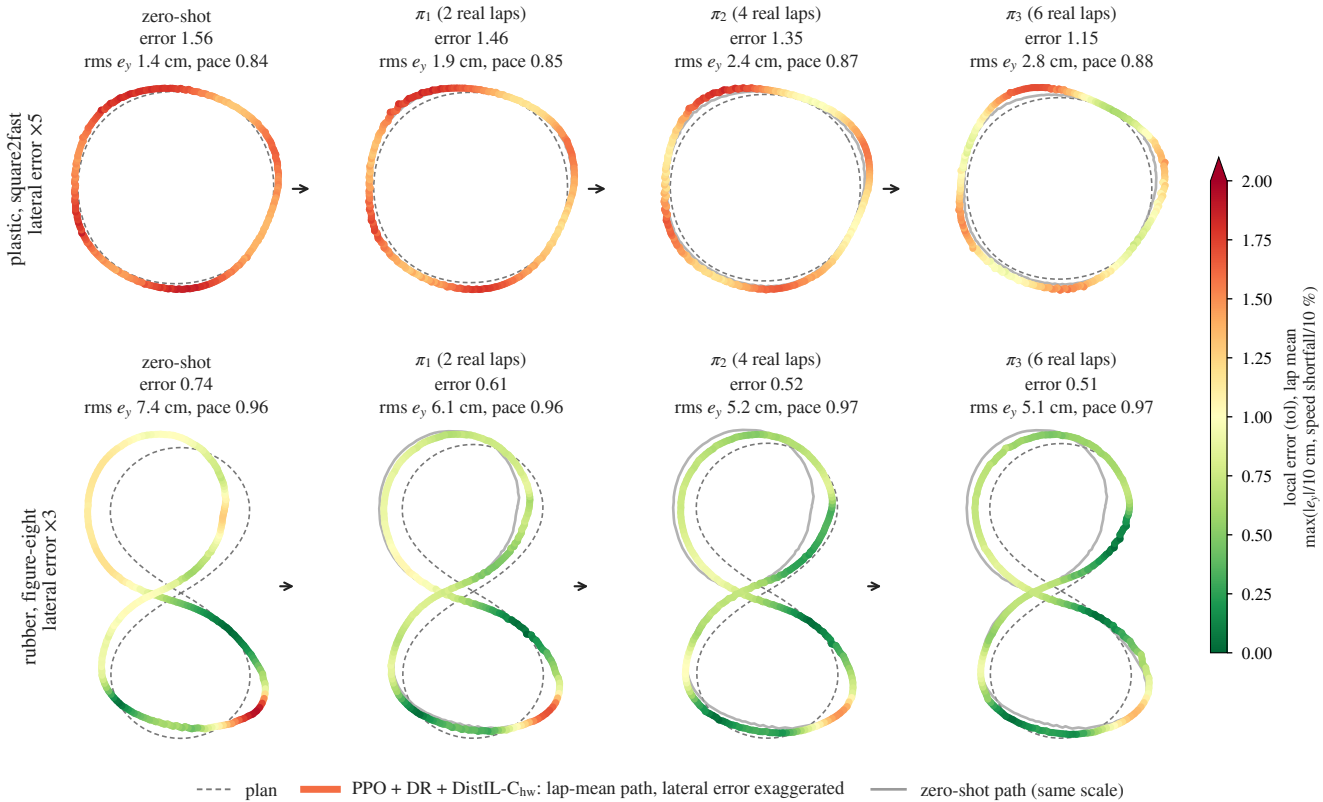

zero-shot
error 1.56
rms e_y 1.4 cm, pace 0.84
π_1 (2 real laps)
error 1.46
rms e_y 1.9 cm, pace 0.85
π_2 (4 real laps)
error 1.35
rms e_y 2.4 cm, pace 0.87
π_3 (6 real laps)
error 1.15
rms e_y 2.8 cm, pace 0.88
plastic, square2fast
lateral error ×5
zero-shot
error 0.74
rms e_y 7.4 cm, pace 0.96
π_1 (2 real laps)
error 0.61
rms e_y 6.1 cm, pace 0.96
π_2 (4 real laps)
error 0.52
rms e_y 5.2 cm, pace 0.97
π_3 (6 real laps)
error 0.51
rms e_y 5.1 cm, pace 0.97
rubber, figure-eight
lateral error ×3
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
local error (tol), lap mean
max(|e_y|/10 cm, speed shortfall/10 %)
plan
PPO + DR + DistIL-C_{hw}: lap-mean path, lateral error exaggerated
zero-shot path (same scale)