



固定案例 6 · 1000步稳定性诊断 · checkpoint=1000 · 同一输入和参考；validation-only


已观测输入
scene=YFuZgdQ5vWj_region_segmentations_region13.ply
obs_142339 · obs_142339:q000
r=10 格 · seed=20260831
validation-only

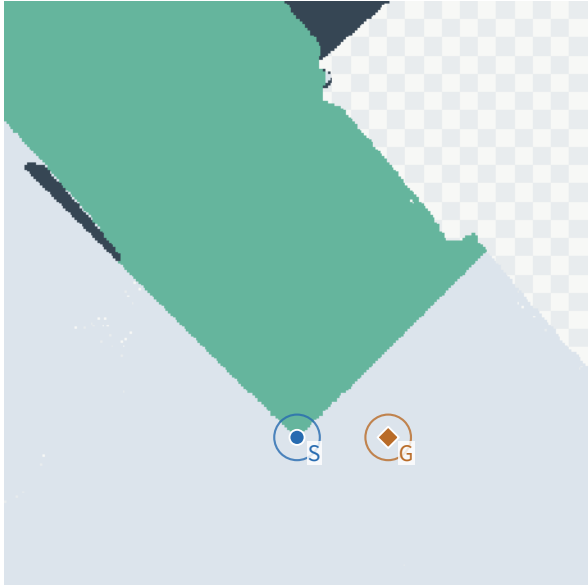

真实参考
scene=YFuZgdQ5vWj_region_segmentations_region13.ply
obs_142339 · obs_142339:q000
r=10 格 · seed=20260831
validation-only
参考事件：可达

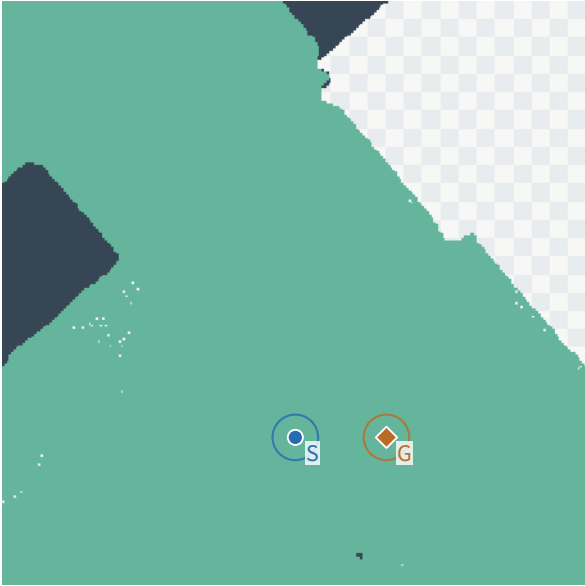

ConPath
scene=YFuZgdQ5vWj_region_segmentations_region13.ply
obs_142339 · obs_142339:q000
r=10 格 · seed=20260831
validation-only
等待四世界模型输出
本阶段检查点待完成

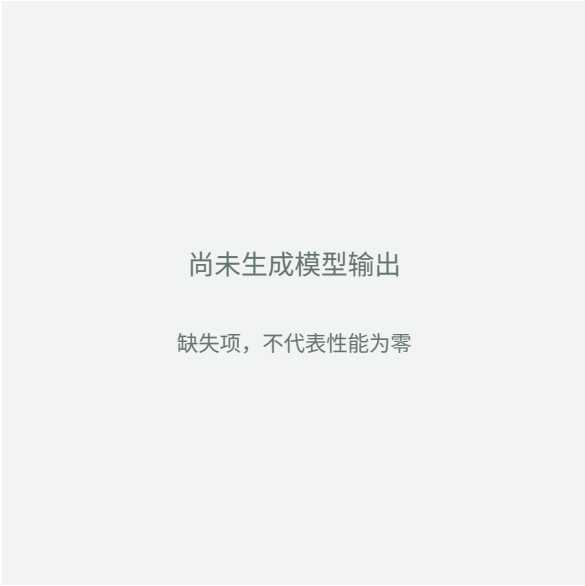

LaMa BEV adaptation
scene=YFuZgdQ5vWj_region_segmentations_region13.ply
obs_142339 · obs_142339:q000
r=10 格 · seed=20260831
validation-only
实际第1张；不挑最佳样本
所选step=1000
4世界事件频率=1.00



FM+XAttn
literature reimplementation
scene=YFuZgdQ5vWj_region_segmentations_region13.ply
obs_142339 · obs_142339:q000
r=10 格 · seed=20260831
validation-only
实际第1张；不挑最佳样本
所选step=1000
4世界事件频率=1.00



可通行 阻挡 未知输入 有效范围外 (封闭)

S 蓝圆：起点；G 棕菱形：目标；空心圆：机器人半径（格）。端点之间不画未经验证的连线。