




(a) 双侧短基线与双负截断



(b) 单方位后验用于估价

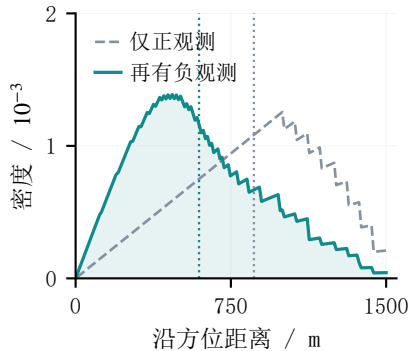

(c) 清除圆盘覆盖兜底



(a) 误差角示意放大10倍；实际  $\epsilon = 1.005^\circ$ 。(b) 负测点为(550, 180) m，竖线为均值。

后验均值不缩小保守可行域；兜底依靠清除半径，不依赖信号接收方向。