
20 cm 單件出風口｜轉接段平順改善

外形仍約 182.3 × 143.9 × 188.0 mm；原鼓風機接口、90° 彎道、2 mm 出風縫保留。

A　展寬曲線比較


橫軸：截面弧向寬度；縱軸：高度

- - - - - 原 20 cm 版　　——— 平順改善版

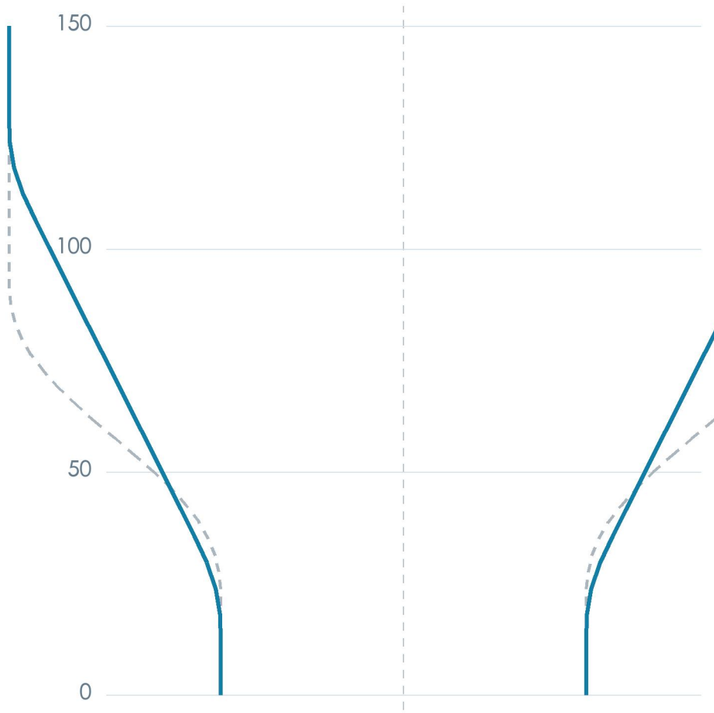

B　中央前後壁比較

橫軸：前後厚度；縱軸：高度

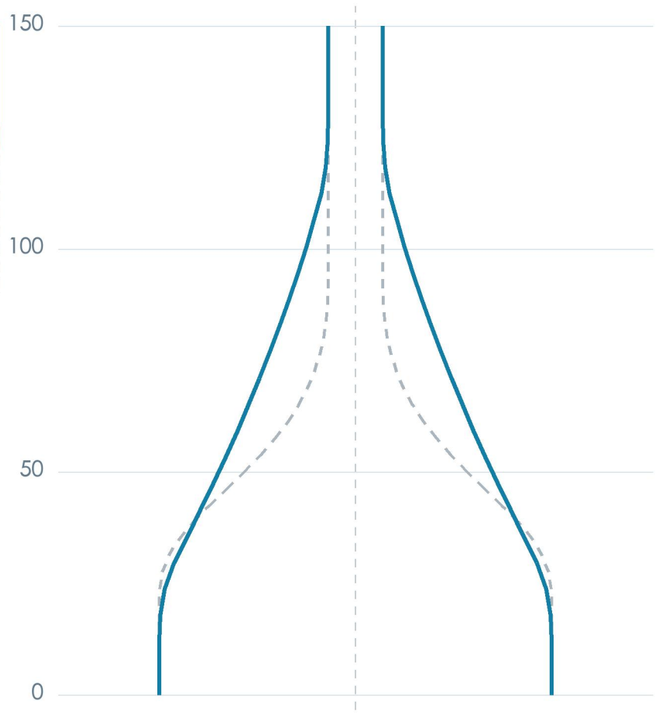

上方接相同的 90° 彎道與原剖面噴嘴；本圖只比較轉接段與直段。

線條為截面尺寸示意，並非流線，也不表示已預測壓損或風速。

截面積沿程單調縮小：7216 → 約 2154 mm²。

展寬及變薄速度首尾平滑歸零；避免在短距離內集中變形。

在同樣高度內重新分配風道

入口直段

20 mm → 12 mm

轉接段

75 mm → 118 mm

彎前直段

55 mm → 20 mm

幾何角度比較（相對向上方向）

側緣寬度投影：約 50.2° → 29.2°

中央前後壁：約 46.3° → 27.2°

邊緣路徑三維角：約 57.6° → 38.5°

角度來自形狀計算，不是量測風速。

維持單件、無附加測量構造

進風口：82 × 88；原法蘭與孔位

出風弧長 160；2 mm 縫；R 中 28

主要壁厚仍為 2 mm

幾何材料體積約再減少 2.1%。

不含列印支撐與切片設定。

尚未實測壓損、流量與風速。

列印時使用 mm、100% 比例。

切片預覽確認內部支撐可移除。