

原版大型集風罩 | 外形尺寸圖

右側單件三視圖；X／Y／Z 沿用原機器的安裝方向，尺寸不含鼓風機。


正視圖 | 沿 +Y 方向看

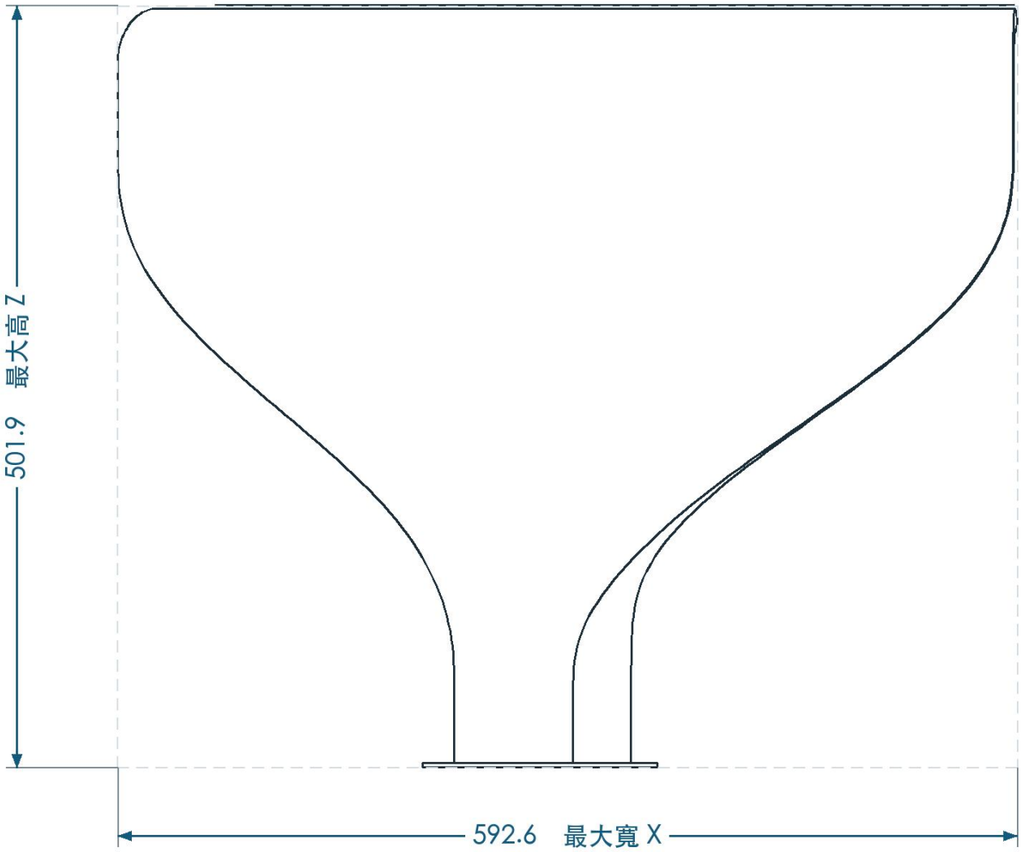

右側視圖 | 沿 −X 方向看

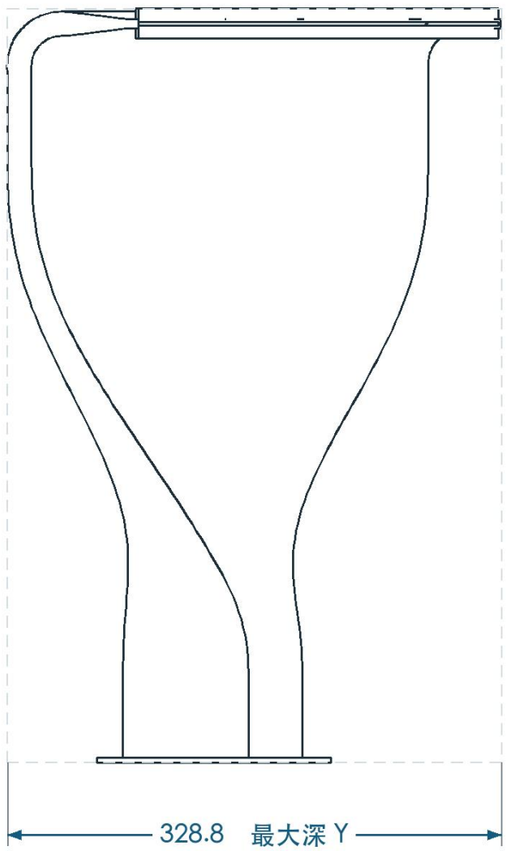


等角視圖 | 形狀參考

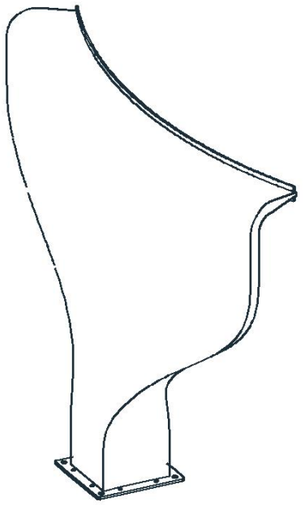

90° 轉向後水平出風

入口接鼓風機，向上進風

俯視圖 | 沿 −Z 方向看

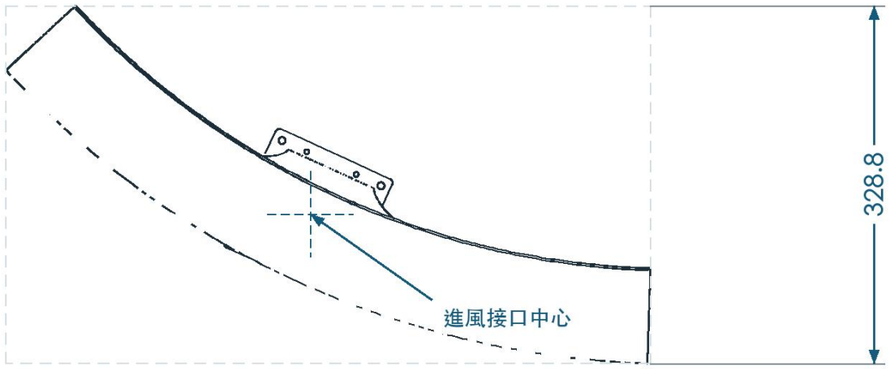

主要尺寸


單側最大外包絡 X × Y × Z	592.6 × 328.8 × 501.9
進風淨口／法蘭外框	82 × 88 ／ 118 × 120
單側有效出風弧長	592.8（弧長，非直線寬）
出風狹縫／出口面板高	2.0 ／ 20.0
主要殼壁／法蘭厚度	2.0 ／ 3.0
左右合裝最大外寬 X	1231.1
左右入口前後位置差	80.0（原模型配置）

左右外包絡相同，入口位置與轉接形狀不同；原版須區分左右件。

原版大型集風罩 | 接口、風刀與雙側配置

法蘭細節及狹縫剖面；藍色尺寸為模型標註，右側件為接口方向基準。

A | 進風法蘭平面

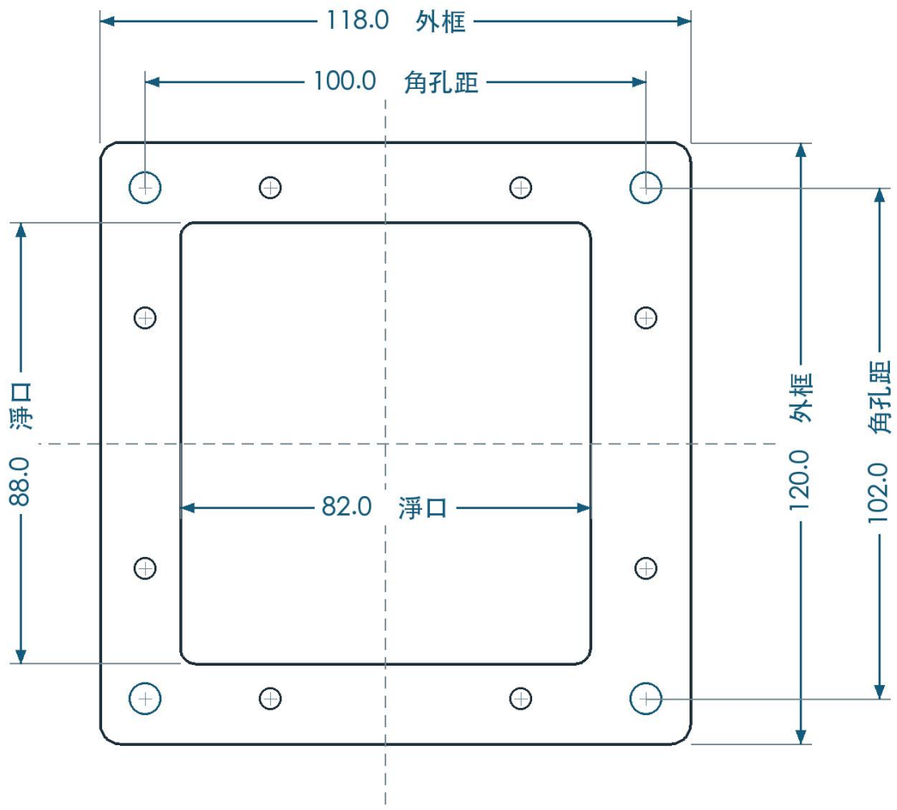

角孔／其餘孔	4×Ø6.4 ／ 8×Ø4.4
法蘭厚度／圓角	3.0 ／ 外框 R4、淨口 R3
法蘭中心相對淨口中心	沿 118 邊方向偏移 2.0

角孔 100×102 為中心距；其餘孔位見圖。


右側件基準：淨口中心為 (0, 0)，法蘭中心為 (+2, 0)。

單側有效出風弧長	592.8
單側出風 X 投影跨度	525.0
中央預留不出風範圍	50.0
左右入口前後差	80.0

592.8 是曲線弧長，不能當作出口直線寬度。

中央 50 指有效出風範圍；面板外緣間隙另受壁厚影響。

B | 出風口中段徑向剖面

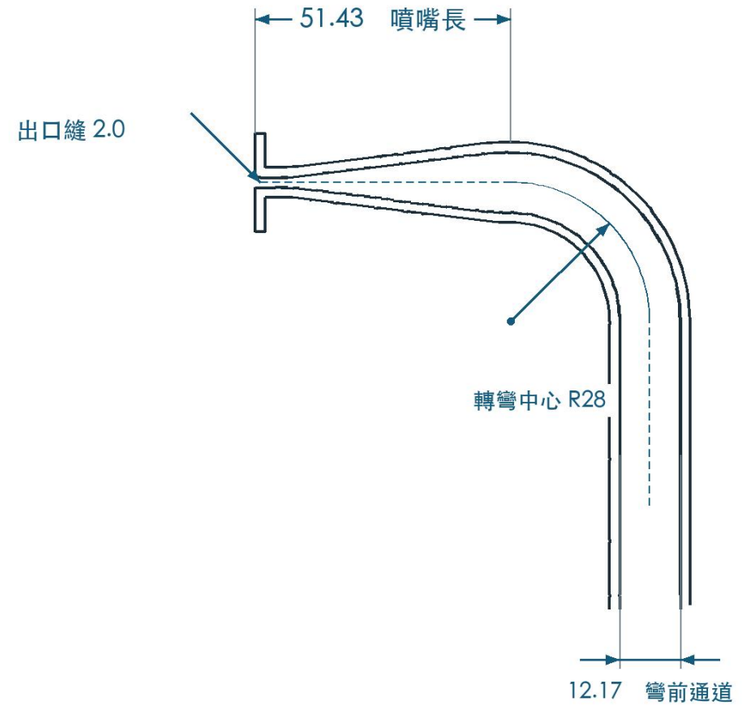

轉向 90° ；末端收縮最大壁角 7° ，直唇長 4.0。

出風縫 2.0、主要壁厚 2.0；出口面板總高 20.0。

剖面沿出風弧中段取得；R28 為通道中心線半徑。

C | 左右合裝正視

