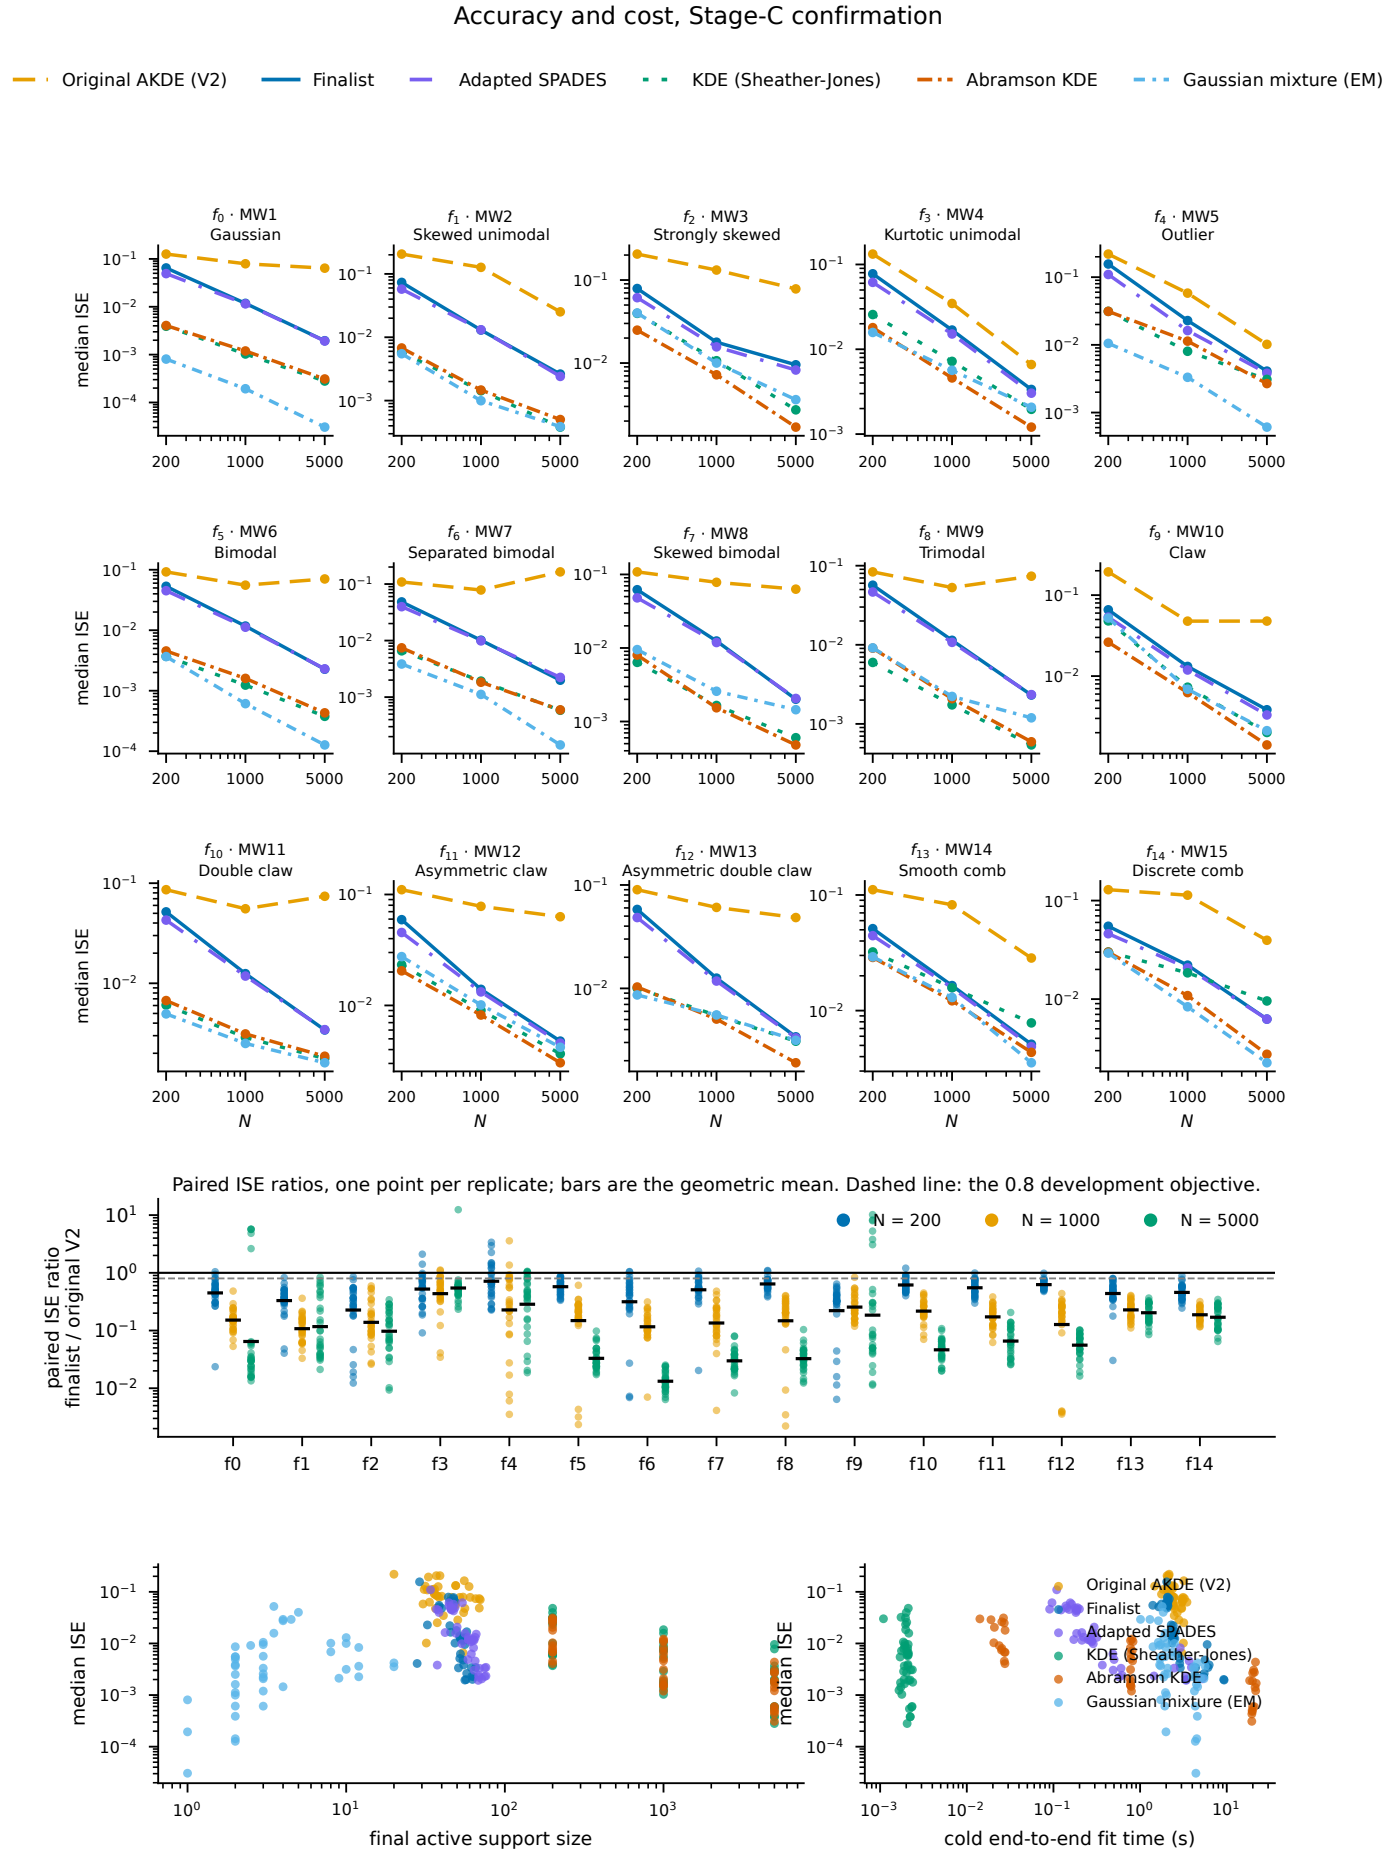

Accuracy and cost, Stage-C confirmation
Original AKDE (V2)
Finalist
Adapted SPADES
KDE (Sheather-Jones)
Abramson KDE
Gaussian mixture (EM)
f_0 · MW1 Gaussian
f_1 · MW2 Skewed unimodal
f_2 · MW3 Strongly skewed
f_3 · MW4 Kurtotic unimodal
f_4 · MW5 Outlier
f_5 · MW6 Bimodal
f_6 · MW7 Separated bimodal
f_7 · MW8 Skewed bimodal
f_8 · MW9 Trimodal
f_9 · MW10 Claw
f_{10} · MW11 Double claw
f_{11} · MW12 Asymmetric claw
f_{12} · MW13 Asymmetric double claw
f_{13} · MW14 Smooth comb
f_{14} · MW15 Discrete comb
median ISE
N
Paired ISE ratios, one point per replicate; bars are the geometric mean. Dashed line: the 0.8 development objective.
paired ISE ratio finalist / original V2
N = 200
N = 1000
N = 5000
f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14
final active support size
cold end-to-end fit time (s)