

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

На 1 ванну требуется 2 типа удлинителей:
1. Тип р - устанавливается на шибер рыбопроводного контура
2. Тип к - Устанавливается на шибер контура канализации
В зависимости от производственных возможностей можно изготовить любую из ниже указанных комбинаций
Комбинация 1
Вар. 1 (тип р) (см. Лист 2) + Вар. 1 (тип к) (см. Лист 5)
Комбинация 2
Вар. 2 (тип р) (см. Лист 3) + Вар. 2 (тип к) (см. Лист 6)
Комбинация 3
Вар. 3 (тип р) (см. Лист 4) + Вар. 3 (тип к) (см. Лист 7)

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО	К-ВО	К-ВО	К-ВО	К-ВО	К-ВО
1	Шток	ВРХИ.ВМ01.01.94.32	1	-	-	-	-	-
2	Шток полусварной	ВРХИ.ВМ01.02.94.32	-	1	-	-	-	-
3	Шток резьбовой	ВРХИ.ВМ01.03.94.32	-	-	1	-	-	-
4	Шток укороченный	ВРХИ.ВМ01.04.94.32	-	-	-	1	-	-
5	Шток полусварной укороченный	ВРХИ.ВМ01.05.94.32	-	-	-	-	1	-
6	Шток резьбовой укороченный	ВРХИ.ВМ01.06.94.32	-	-	-	-	-	1
7	Ручка	ВРХИ.ВМ02.01.94.32	1	-	-	1	-	-
8	Стандартная ручка шибера	Стандартное изделие	-	1	1	-	1	1
9	Гайка М6х1.0 удлиненная (под сварку)	Стандартное изделие	1	1	-	1	1	-
10	Гайка М6 ГОСТ 5915-70	Стандартное изделие	-	1	2	-	1	2
11	Гайка М6х1.0 удлиненная	Стандартное изделие	-	-	1	-	-	1

Вар. 1 (тип р)

Вар. 2 (тип р)

Вар. 3 (тип р)

Вар. 1 (тип к)

Вар. 2 (тип к)

Вар. 3 (тип к)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВРХИ.ВМ.94.хх.00.32 СБ

Удлинитель тяги шибера

Сборочная единица

Лит.	Масса	Масштаб
	0.14	1:4
Лист 1	Листов 7	

1 Копировал

Формат А3


2

2

Файл: 94. Удлинитель тяги шибера (ВРХИ.ВМ.94.01-06.00.32 СБ)

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Справ. №		Перв. примен.			

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

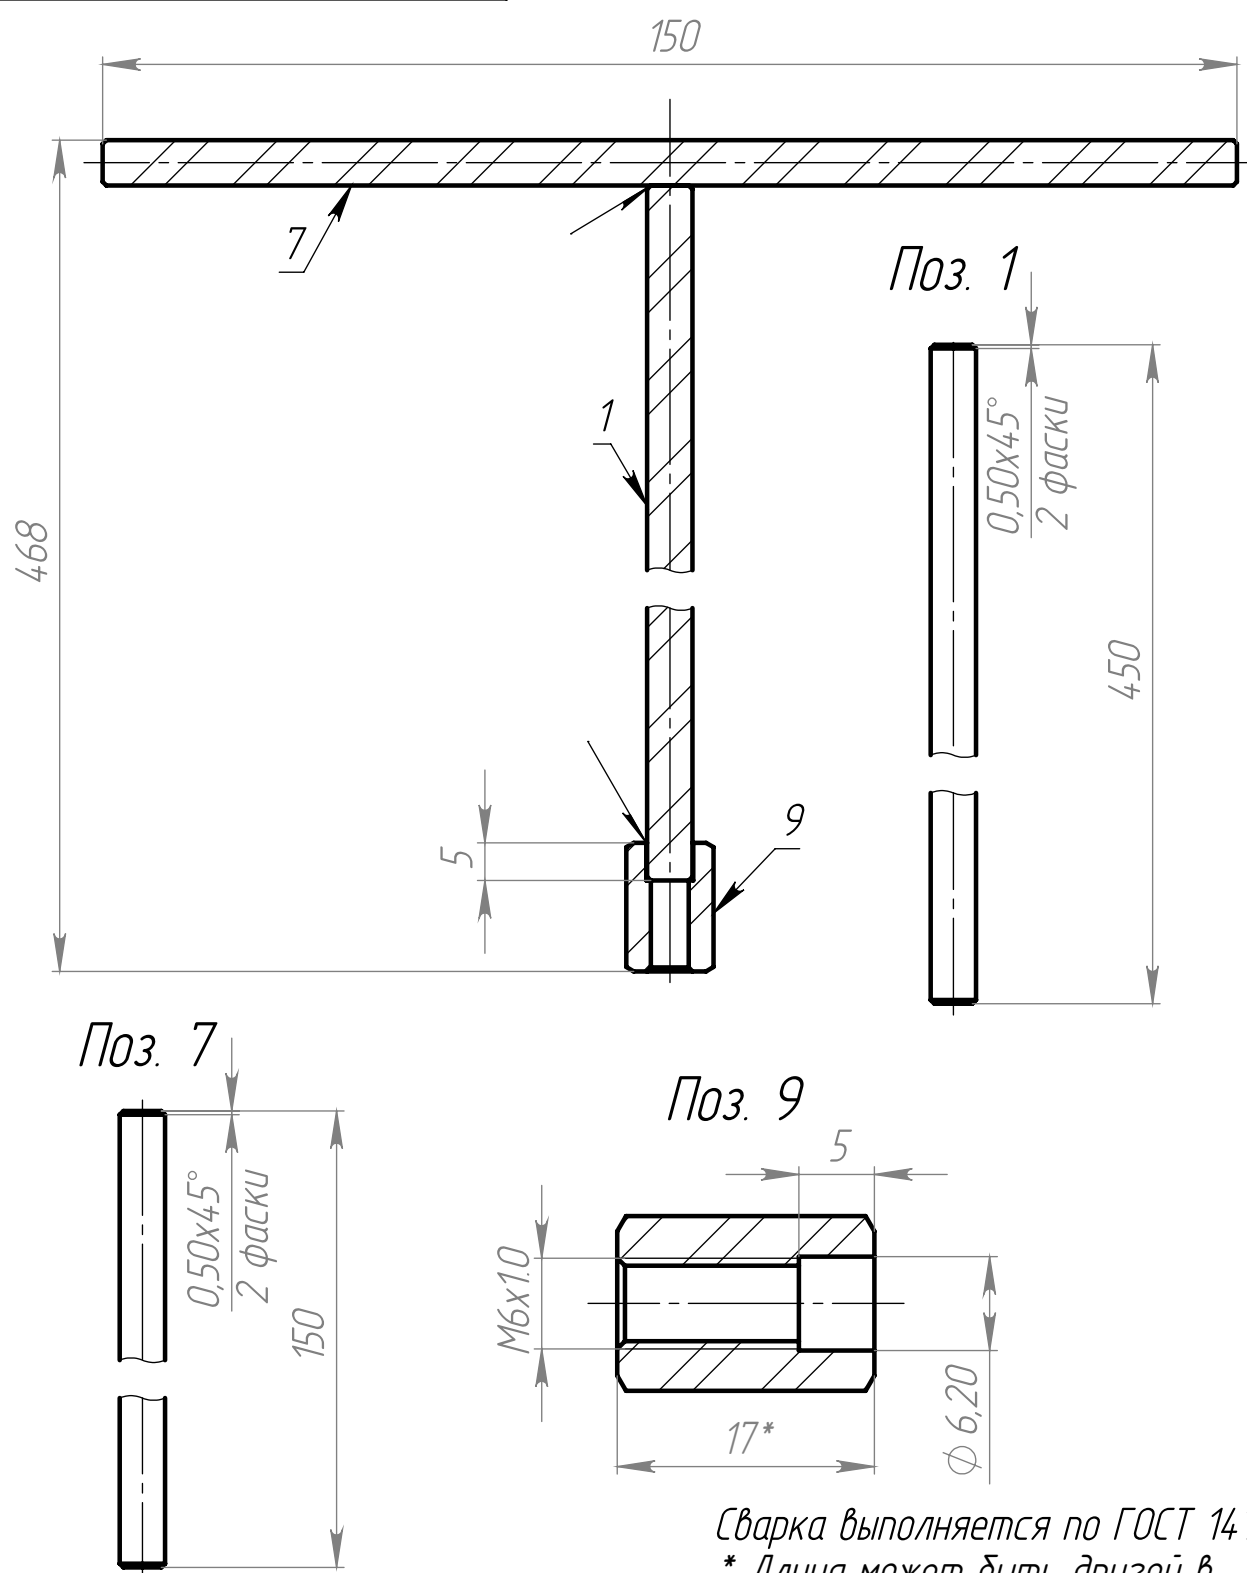

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76
 * Длина может быть другой в зависимости от производителя

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

Удлинитель тяги шибера сварной (тип р)


Лит.	Масса	Масштаб
	0.14	1:1
Лист 2		Листов 7

Сборочная единица

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т. контр.					
Пров.					
Разраб.					
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

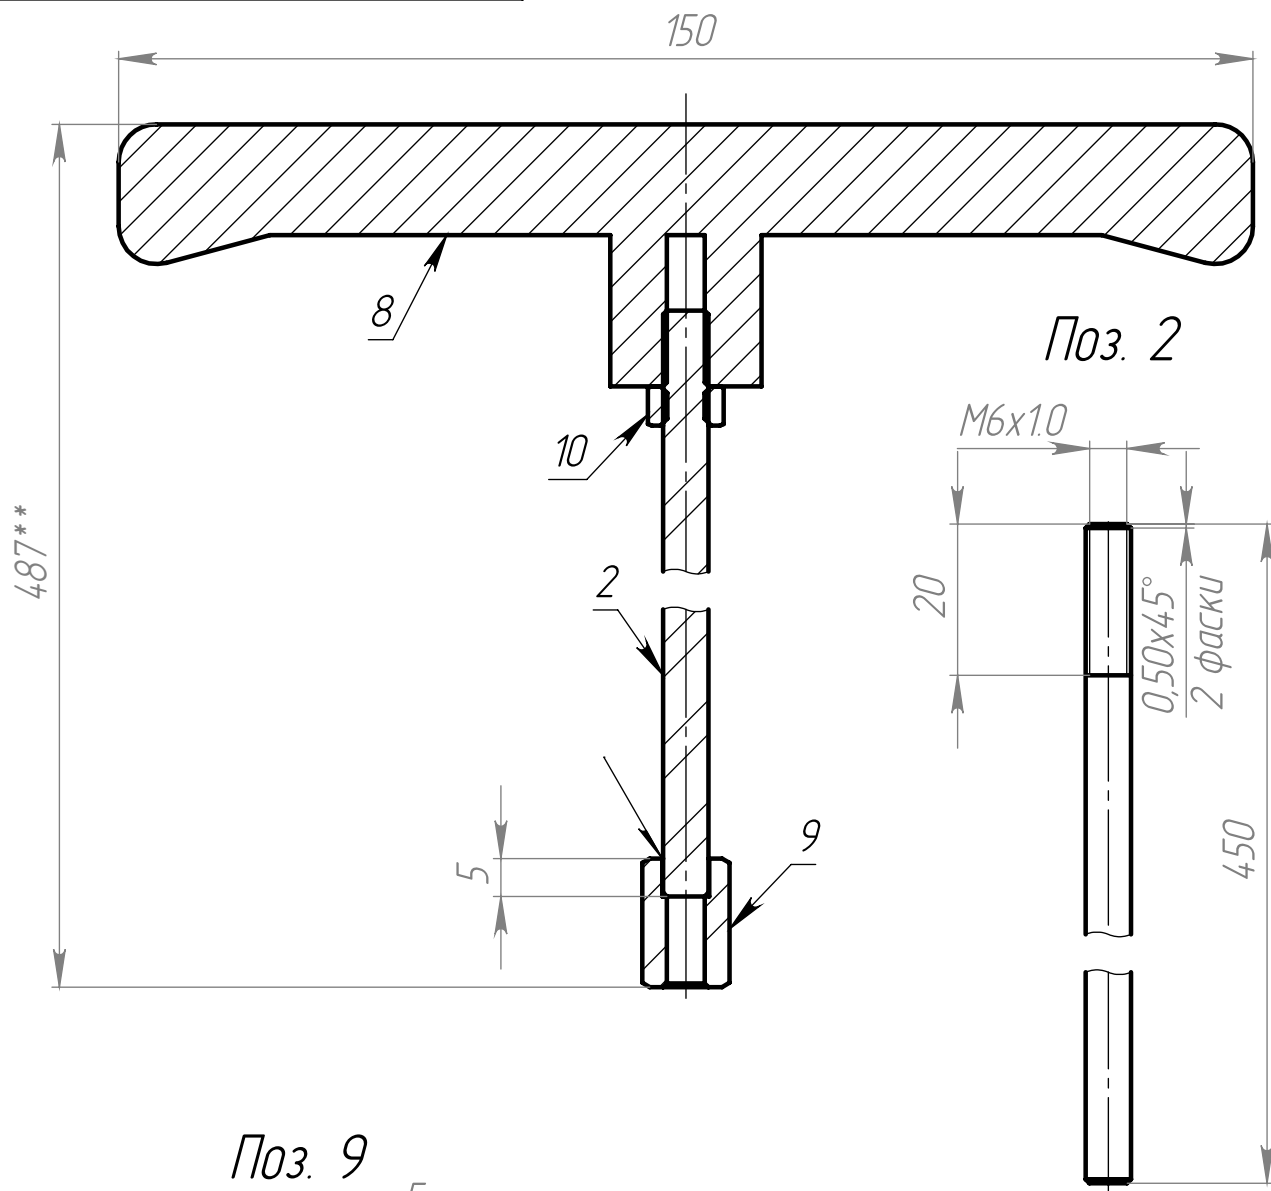

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76
 * - Длина может быть другой в зависимости от производителя
 ** - полная высота обусловлена высотой стандартной ручки и может отличаться от чертежа

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

**Удлинитель тяги
шибера
полусварной (тип
р)**


Сборочная единица

Лит.	Масса	Масштаб
	0.16	1:1
Лист 3		Листов 7

Перв. примен.	Справ. №
---------------	----------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ

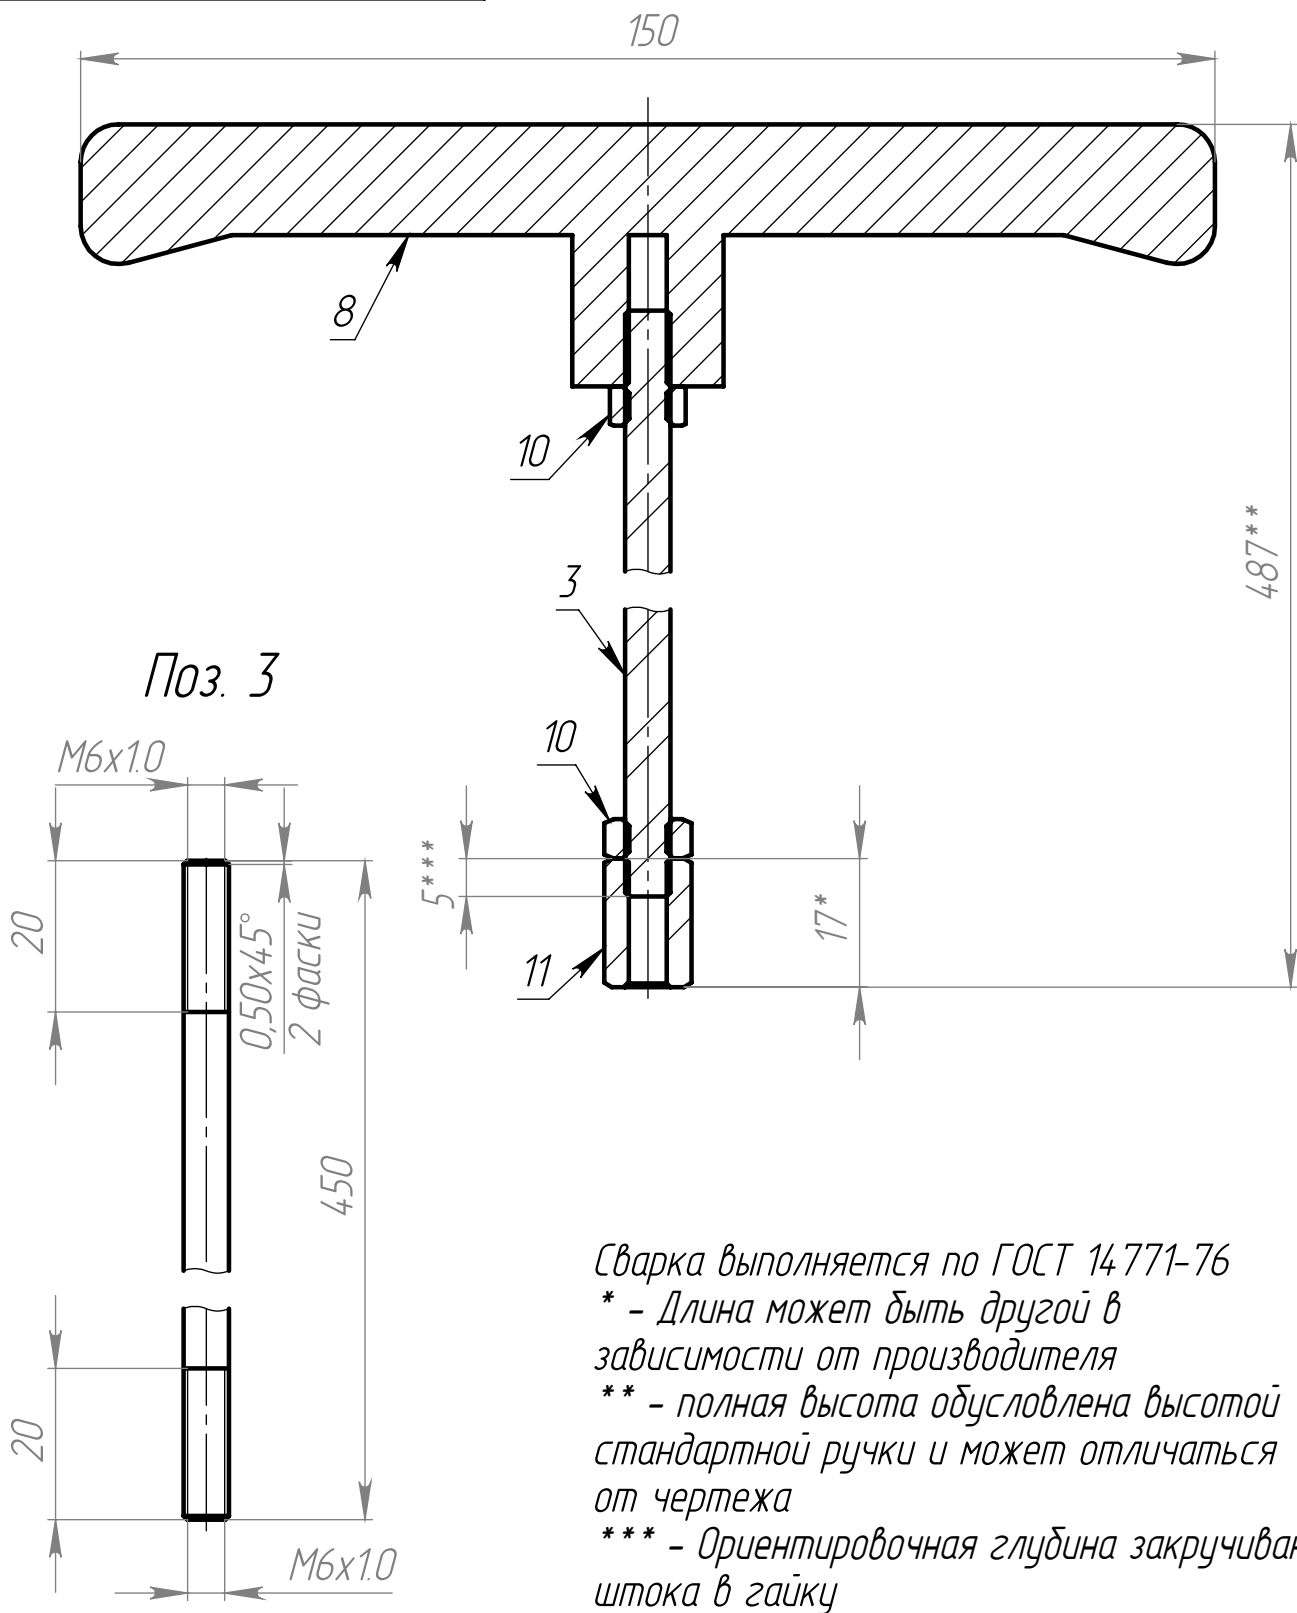

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76
 * - Длина может быть другой в зависимости от производителя
 ** - полная высота обусловлена высотой стандартной ручки и может отличаться от чертежа
 *** - Ориентировочная глубина закручивания штока в гайку

ВРХИ.ВМ.94.01.00.32 СБ




Удлинитель тяги шибера резьбовой (тип р)

Лит.	Масса	Масштаб
	0.16	1:1
Лист 4	Листов 7	

Сборочная единица

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т. контр.					
Пров.					
Разраб.					
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Утв.					
Н. контр.					
Справ. №		Перв. примен.			

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ

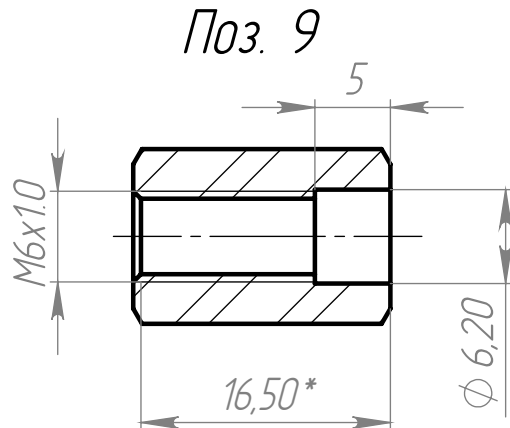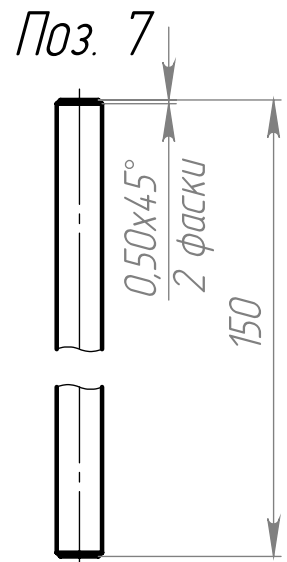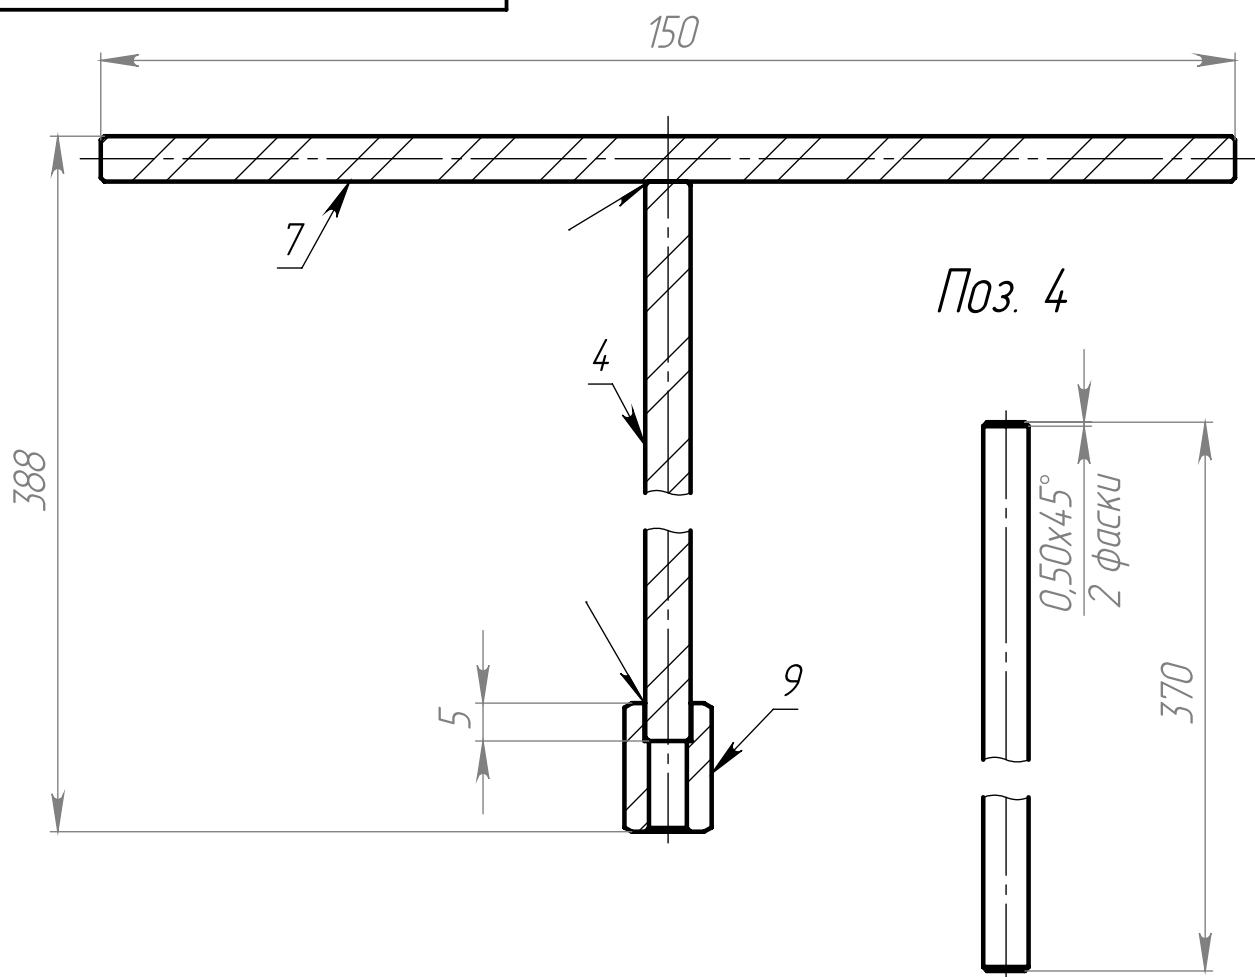

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76
 * Длина может быть другой в зависимости от производителя

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ


**Удлинитель тяги
 шибера сварной
 (тип к)**

Лит.	Масса	Масштаб
	0.13	1:1
Лист 5		Листов 7

Сборочная единица

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т. контр.					
Пров.					
Разраб.					
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ

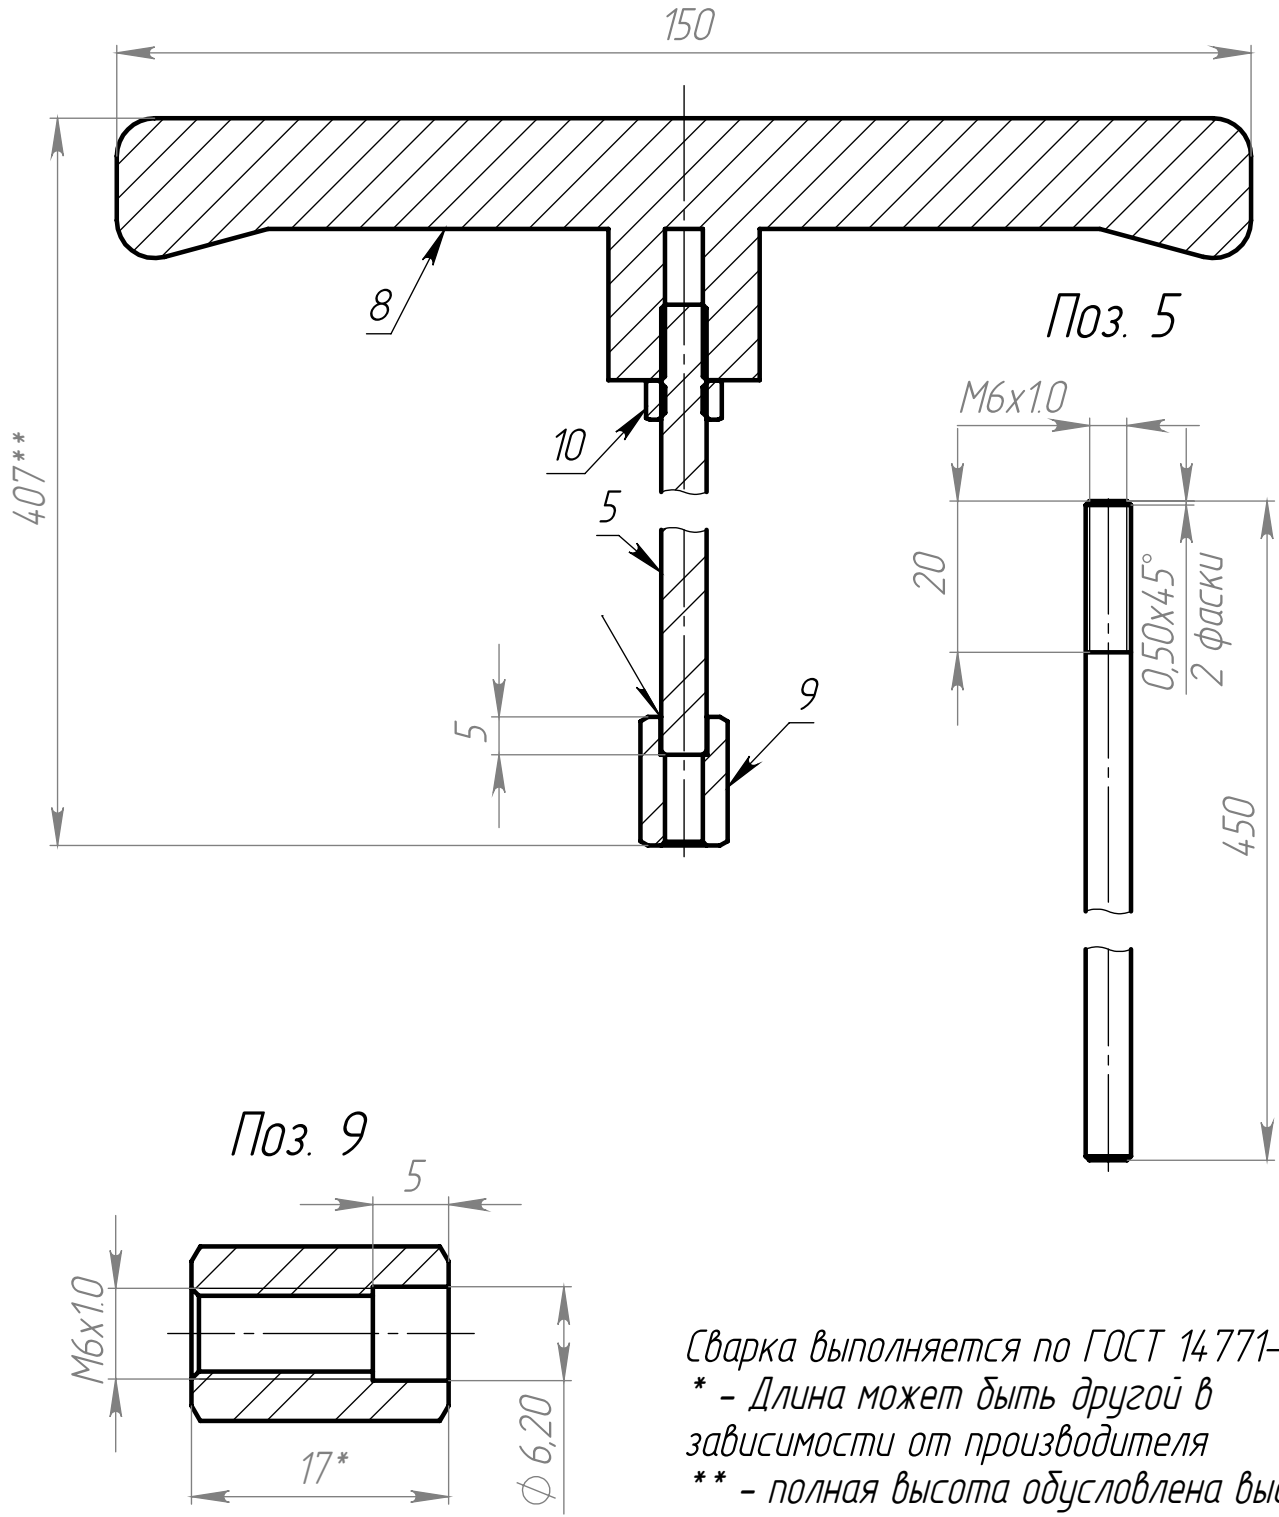

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76
 * - Длина может быть другой в зависимости от производителя
 ** - полная высота обусловлена высотой стандартной ручки и может отличаться от чертежа

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ

Удлинитель тяги шибера полусварной (тип к)

Лит.	Масса	Масштаб
	0.14	1:1
Лист 6		Листов 7

Сборочная единица

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ

Справ. №

Перв. примен.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

20

20

450

М6х1.0

0,50х45°

2 фаски

Поз. 3

8

10

6

10

11

5***

17*

150

407**

Сварка выполняется по ГОСТ 14771-76

* - Длина может быть другой в зависимости от производителя

** - полная высота обусловлена высотой стандартной ручки и может отличаться от чертежа

*** - Ориентировочная глубина закручивания штока в гайку

ВРХИ.ВМ.94.02.00.32 СБ

Удлинитель тяги шибера резьбовой (тип К)

Сборочная единица

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 7

Листов 7

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1

Копировал

Формат А4

Файл: 94. Удлинитель тяги шибера (ВРХИ.ВМ.94.01-06.00.32 СБ)